

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3274**

(21) Numer zgłoszenia: **480**

(22) Data zgłoszenia: **14.12.2001**

(51) Klasyfikacja:
31-00

(54)

Robot kuchenny

(30) Pierwszeństwo:

19.06.2001 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Thackray Donald, Zuidlaren, (NL)

PL 3274

Rp 3274
32-00

T-57055/GR

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego : Donald Thackray

Robot kuchenny

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :14 grudnia 2001r

Pierwszeństwo : 19 czerwca 2001r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest robot kuchenny.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie robota kuchennego .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia robot kuchenny w widoku perspektywicznym, fig.2- robot kuchenny w widoku z boku, fig.3- robot kuchenny w widoku z drugiego boku, fig.4- robot w widoku z tyłu, fig.5- robot w widoku z przodu, fig.6- robot w widoku z góry, a fig.7- robot w widoku z dołu.

Robot kuchenny według wzoru przemysłowego, obejmu-

jący dwusegmentowy korpus, podstawę oraz pojemnik roboczy z uchwytem, posiada następujące cechy istotne: dwusegmentowy korpus obejmuje segment dolny w kształcie stożka ściętego płaszczyzną skośną, którego ściana boczna jest wypukła oraz segment górny w kształcie bryły mającej w podstawie dolnej elipsę i w podstawie górnej koło, przy czym na wypukłej części powierzchni korpusu znajduje się seria kolistych przycisków oraz centralny otwór o zarysie dwóch nachodzących na siebie okręgów, zaś na ścianie bocznej segmentu górnego znajduje się kilkanaście owalnych pól. Podstawa robota usytuowana jest przy korpusie i ma postać płaskiej płyty o zarysie półowalnym, przy czym na podstawie usytuowany jest pojemnik roboczy z uchwytem, który ma kształt bryły obejmującej dwa stożki ścięte przylegające mniejszymi podstawami i pojemnik ten ma wypukłą przykrywkę, z której wypiętrza się cylindryczny występ o podstawie owalnej położony przy centralnym kolistym otworze, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



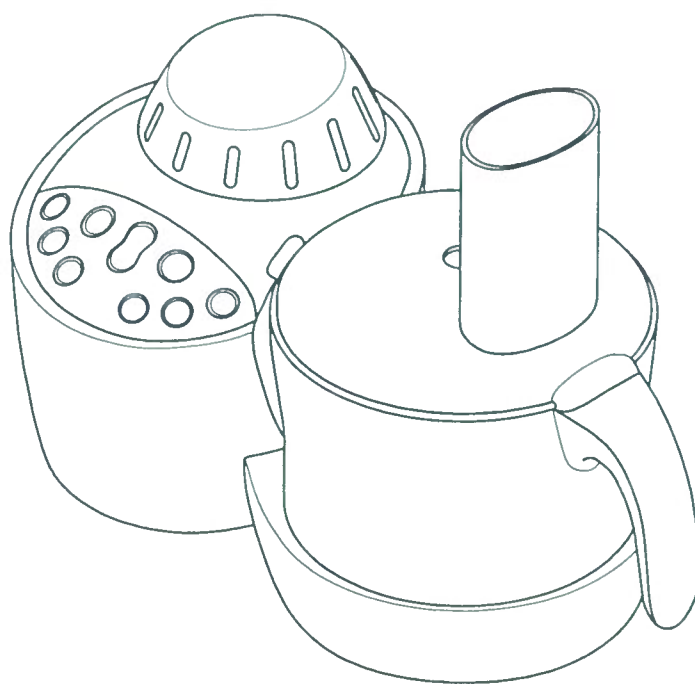


FIG. 1

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Serpińska
Rzecznik Patentowy

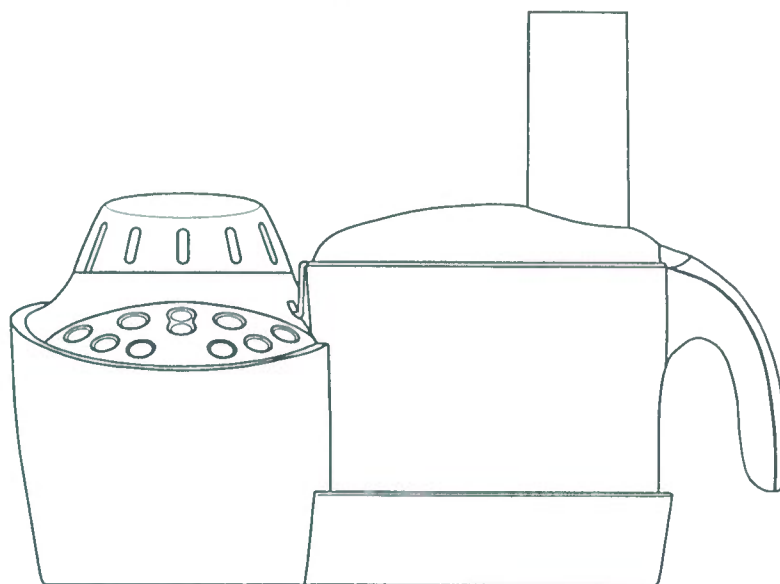


FIG. 2

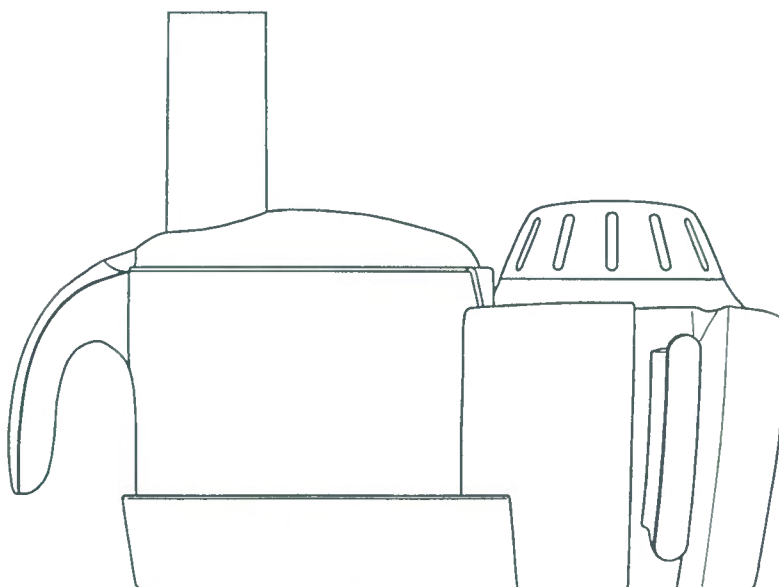


FIG. 3

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Rzecznik Patentowy

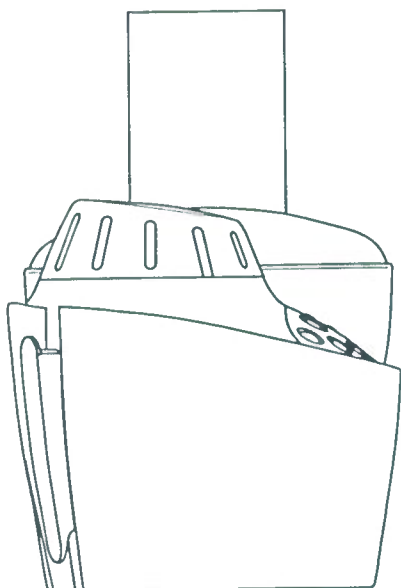


FIG. 4

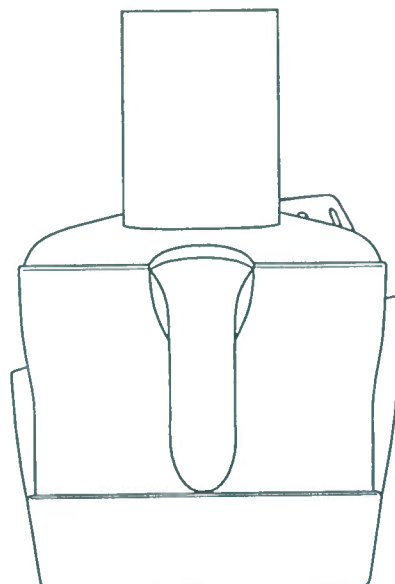


FIG. 5

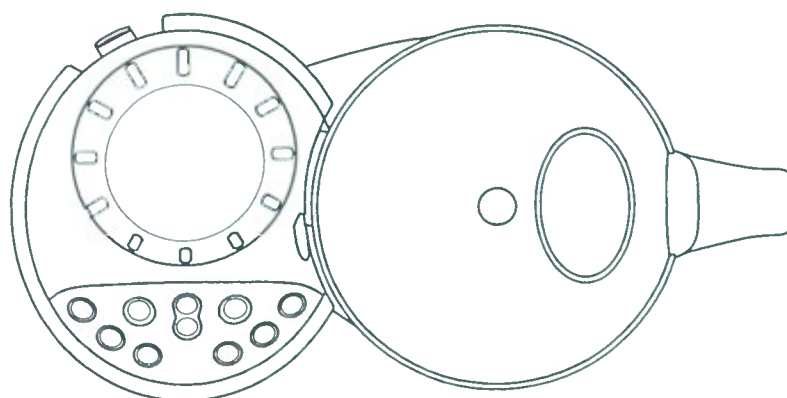


FIG. 6

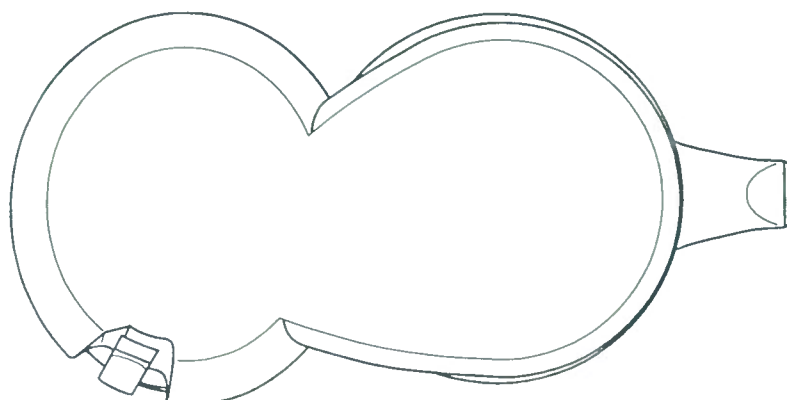


FIG. 7

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Jędruska
Rzecznik Patentowy