

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5999**

(21) Numer zgłoszenia: **3737**

(22) Data zgłoszenia: **21.07.2003**

(51) Klasyfikacja:  
**25-01**

(54)

## Zestaw boazeryjnych listew wykończeniowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**29.10.2004 WUP 10/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**DISPOHL Beata Kocur-Szczotok,  
Wodzisław, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Kocur-Szczotok Beata, Czyżowice, (PL)**

**PL 5999**

Nr Rp. 5999

Klasa 25-01

## ZESTAW BOAZERYJNYCH LISTEW WYKOŃCZENIOWYCH

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw listew przeznaczonych do estetycznego i ozdobnego wykończenia krawędzi panelowej boazerii ściiennej.

Wrażenie estetyczne uzyskano poprzez ozdobne wyprofilowanie i wykończenie zewnętrznych powierzchni listew łączących prostopadłe powierzchnie krawędzi paneli boazeryjnych ze ścianą lub sufitem.

Listwy wykonuje się z tworzywa uzyskanego ze sprasowanej w płytę mieszaniny odpadów drzewa i żywicy epoksydowej. Płyta, pocięta w podłużne bloki, stanowi surowiec wyjściowy dla listwy, która osiąga swój profil metodą frezowania. Po wykonaniu właściwego profilu następuje oklejenie zewnętrznej powierzchni folią wykańczającą i impregnującą o różnym zabarwieniu i wzorach, odpowiadających wzorom i kolorystyce paneli boazeryjnych.. Takie wykończenie listwy nadaje jej powierzchni gładkość i pożądaną wygląd.


Zestaw według wzoru przemysłowego obejmuje trzy odmiany :

1. Ćwierćwałek wklęsły duży przedstawiony na rysunku w przekroju poprzecznym jako Fig. 1., a w perspektywie na fotografii Fot.1.
2. Ćwierćwałek wklęsły mały przedstawiony na rysunku w przekroju poprzecznym jako Fig. 2., a w perspektywie na fotografii Fot.2.
3. Ćwierćwałek wypukły przedstawiony na rysunku w przekroju poprzecznym jako Fig. 3., a w perspektywie na fotografii Fot.3.

Profile wszystkich trzech odmian opierają się na ćwiartce koła o ściętym wierzchołku i falistym ukształtowaniu obrzeża. Przedłużenia linii bocznych profili tworzą kąt prosty. Odmiany pierwsza i druga różnią się od siebie tylko proporcją wymiarów. Ich profil zewnętrzny składa się z dwóch zewnętrznych łuków wypukłych i wewnętrznego łuku wklęsłego. Natomiast trzecia odmiana ma jeden łuk wypukły.


**Cechy istotne wzoru to** ukształtowanie profilu listwy jako ćwiartka koła o ściętym wierzchołku i falistym obrzeżu oraz pokrycie powierzchni zewnętrznej listwy folią o wzorach i kolorystyce odpowiadającej panelom boazeryjnym.

RZECZNIK PATENTOWY


  
mgr inż. Urszula Trawińska



**Fig. 1.**

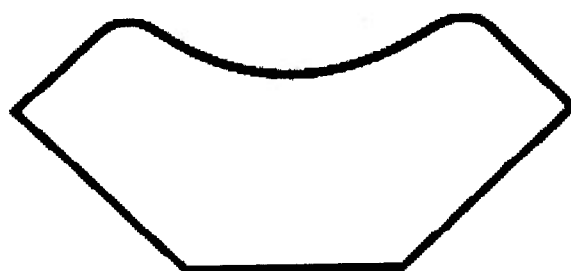

**Fig. 2.**

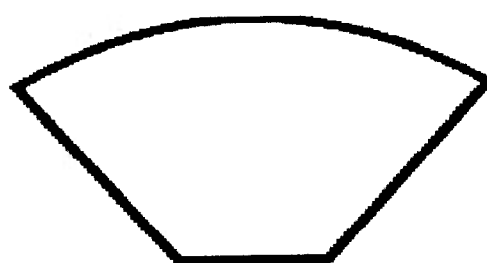

**Fig. 3.**



**Fot. 1.**



**Fot. 2.**



**Fot. 3.**