



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213487728 U

(45) 授权公告日 2021.06.22

(21) 申请号 202022131383.X

(22) 申请日 2020.09.24

(73) 专利权人 广州君穗创学教育科技有限公司

地址 510800 广东省广州市花都区建设北路222号501房

(72) 发明人 刘笑平

(74) 专利代理机构 广州文衡知识产权代理事务所(普通合伙) 44535

代理人 王峰

(51) Int. Cl.

A47B 63/00 (2006.01)

A47B 97/00 (2006.01)

A47B 96/00 (2006.01)

B01D 53/04 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种企业资产管理用资料保存装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种企业资产管理用资料保存装置,包括保存箱体,保存箱体的正面固定安装有两组密封门,保存箱体的内腔下端固定连接隔板,隔板上开设有多组透气圆孔,隔板下方与保存箱体的内腔形成干燥室,隔板上方与保存箱体的内腔形成放置室,放置室内可放置资料,隔板下方与保存箱体的内腔形成的干燥室内活动插接有收集盒,收集盒的上表面开设有盒腔,活性炭干燥包放置在盒腔内,收集盒的两侧固定连接侧板,侧板的背面固定连接插块,保存箱体的两侧固定连接插座,插座的正面开设有插槽。本实用新型的有益效果是:能够保证放置资料的干燥,防止其保存过程中出现受潮的现象,避免给企业带来损失。

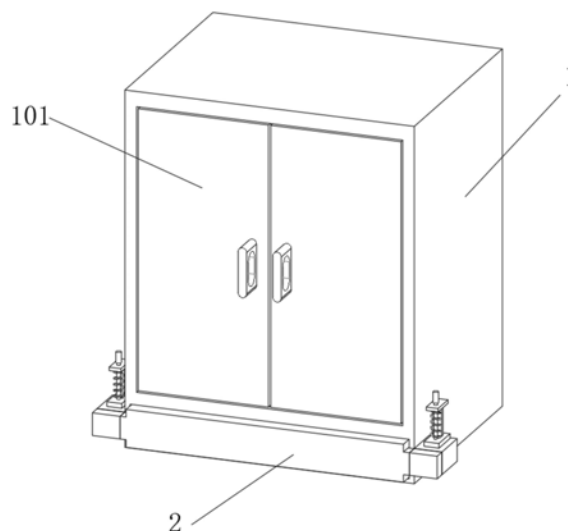

1. 一种企业资产管理用资料保存装置, 包括保存箱体 (1), 其特征在于: 所述保存箱体 (1) 的正面固定安装有两组密封门 (101), 所述保存箱体 (1) 的内腔下端固定连接有隔板 (102), 所述隔板 (102) 上开设有多组透气圆孔 (1021), 所述隔板 (102) 下方与保存箱体 (1) 的内腔形成干燥室, 所述隔板 (102) 上方与保存箱体 (1) 的内腔形成放置室, 放置室内可放置资料, 所述隔板 (102) 下方与保存箱体 (1) 的内腔形成的干燥室内活动插接有收集盒 (2), 所述收集盒 (2) 的上表面开设有盒腔 (201), 活性炭干燥包放置在盒腔 (201) 内, 所述收集盒 (2) 的两侧固定连接有侧板 (3), 所述侧板 (3) 的背面固定连接有插块 (4), 所述保存箱体 (1) 的两侧固定连接有插座 (5), 所述插座 (5) 的正面开设有插槽, 所述插块 (4) 活动插接在插座 (5) 的插槽内, 所述插块 (4) 的顶部开设有锁紧孔 (401), 所述插座 (5) 的顶部设有与插块 (4) 相对应的锁紧机构。

2. 根据权利要求1所述的一种企业资产管理用资料保存装置, 其特征在于: 所述锁紧机构包括固定方杆 (501), 所述固定方杆 (501) 固定连接在插座 (5) 的顶部, 所述固定方杆 (501) 的顶部固定连接有顶板 (6)。

3. 根据权利要求2所述的一种企业资产管理用资料保存装置, 其特征在于: 所述固定方杆 (501) 上滑动连接有滑动板 (7), 所述滑动板 (7) 的上表面开设有与固定方杆 (501) 相对应的方孔。

4. 根据权利要求3所述的一种企业资产管理用资料保存装置, 其特征在于: 所述滑动板 (7) 的顶部固定连接有连杆 (702), 所述连杆 (702) 的顶部穿过顶板 (6) 向上延伸并固定连接有把手 (703)。

5. 根据权利要求4所述的一种企业资产管理用资料保存装置, 其特征在于: 所述连杆 (702) 上套接有弹簧 (8), 所述弹簧 (8) 的底部与滑动板 (7) 相抵, 所述弹簧 (8) 的顶部与顶板 (6) 相抵, 且所述弹簧 (8) 处于压缩状态。

6. 根据权利要求3所述的一种企业资产管理用资料保存装置, 其特征在于: 所述滑动板 (7) 的底部固定连接有锁紧杆 (701), 所述锁紧杆 (701) 的底部穿过插座 (5) 向下延伸并活动插接在锁紧孔 (401) 内。

7. 根据权利要求6所述的一种企业资产管理用资料保存装置, 其特征在于: 所述插座 (5) 上开设有与锁紧杆 (701) 相对应的通孔, 所述插座 (5) 的通孔与插座 (5) 的插槽相连通。

一种企业资产管理用资料保存装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种保存装置,具体为一种企业资产管理用资料保存装置,属于资产管理技术领域。

背景技术

[0002] 企业资产在企业中占据重要的位置,其管理的好坏直接影响到企业的经济效益,所以,如何管理好企业资产已经越来越引起企业的关注。

[0003] 在进行企业管理时,常常需要对重要资料进行保存,现有的资料保存一般是放置在资料放置柜中,而放置在资料放置柜中时,长时间容易出现资料受潮的现象,给企业带来损失,因此在进行保存时,有必要对资料放置柜中进行干燥,现有技术不能很好的解决此问题,针对现有技术的不足,我们设计一种企业资产管理用资料保存装置,来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种企业资产管理用资料保存装置,该装置通过设置保存箱体、收集盒、侧板、插块、插座和锁紧机构,实现了在使用者进行使用时,通过设置的隔板将保存箱体的内腔分为放置室和干燥室,设置的收集盒便于在干燥室内放置活性炭包,并且收集盒便于安装和取下,使得活性炭包便于进行更换,进而能够保证放置资料的干燥,防止其保存过程中出现受潮的现象,避免给企业带来损失。

[0005] 本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的,一种企业资产管理用资料保存装置,包括保存箱体,所述保存箱体的正面固定安装有两组密封门,所述保存箱体的内腔下端固定连接隔板,所述隔板上开设有多组透气圆孔,所述隔板下方与保存箱体的内腔形成干燥室,所述隔板上方与保存箱体的内腔形成放置室,放置室内可放置资料,所述隔板下方与保存箱体的内腔形成的干燥室内活动插接有收集盒,所述收集盒的上表面开设有盒腔,活性炭干燥包放置在盒腔内,所述收集盒的两侧固定连接侧板,所述侧板的背面固定连接有插块,所述保存箱体的两侧固定连接有插座,所述插座的正面开设有插槽,所述插块活动插接在插座的插槽内,所述插块的顶部开设有锁紧孔,所述插座的顶部设有与插块相对应的锁紧机构。

[0006] 优选的,所述锁紧机构包括固定方杆,所述固定方杆固定连接在插座的顶部,所述固定方杆的顶部固定连接顶板。

[0007] 优选的,所述固定方杆上滑动连接有滑动板,所述滑动板的上表面开设有与固定方杆相对应的方孔。

[0008] 优选的,所述滑动板的顶部固定连接有连杆,所述连杆的顶部穿过顶板向上延伸并固定连接把手。

[0009] 优选的,所述连杆上套接有弹簧,所述弹簧的底部与滑动板相抵,所述弹簧的顶部与顶板相抵,且所述弹簧处于压缩状态。

[0010] 优选的,所述滑动板的底部固定连接锁紧杆,所述锁紧杆的底部穿过插座向下

延伸并活动插接在锁紧孔内。

[0011] 优选的,所述插座上开设有与锁紧杆相对应的通孔,所述插座的通孔与插座的插槽相连通。

[0012] 本实用新型的有益效果是:

[0013] 该企业资产管理用资料保存装置,通过设置保存箱体、收集盒、侧板、插块、插座和锁紧机构,实现了在使用者进行使用时,通过设置的隔板将保存箱体的内腔分为放置室和干燥室,设置的收集盒便于在干燥室内放置活性炭包,并且收集盒便于安装和取下,使得活性炭包便于进行更换,进而能够保证放置资料的干燥,防止其保存过程中出现受潮的现象,避免给企业带来损失。

[0014] 该企业资产管理用资料保存装置,锁紧机构的结构简单,不易损坏,在使用者对收集盒进行安装和固定时,操作简单便捷,省时省力,弹簧处于压缩状态,弹簧的反作用力可保证对滑动板有向下的压力,进而可保证锁紧杆稳定的插入锁紧孔内,保证了锁紧效果,能够满足使用者需求。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的整体结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型收集盒的结构图;

[0017] 图3为本实用新型插座的结构图;

[0018] 图4为本实用新型插块的安装图。

[0019] 图中:1、保存箱体,101、密封门,102、隔板,1021、透气圆孔,2、收集盒,201、盒腔,3、侧板,4、插块,401、锁紧孔,5、插座,501、固定方杆,6、顶板,7、滑动板,701、锁紧杆,702、连杆,703、把手,8、弹簧。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-4所示,一种企业资产管理用资料保存装置,包括保存箱体1,保存箱体1的正面固定安装有两组密封门101,保存箱体1的内腔下端固定连接有隔板102,隔板102上开设有多组透气圆孔1021,隔板102下方与保存箱体1的内腔形成干燥室,隔板102上方与保存箱体1的内腔形成放置室,放置室内可放置资料,隔板102下方与保存箱体1的内腔形成的干燥室内活动插接有收集盒2,收集盒2的上表面开设有盒腔201,活性炭干燥包放置在盒腔201内,收集盒2的两侧固定连接有侧板3,侧板3的背面固定连接有插块4,保存箱体1的两侧固定连接有插座5,插座5的正面开设有插槽,插块4活动插接在插座5的插槽内,插块4的顶部开设有锁紧孔401,插座5的顶部设有与插块4相对应的锁紧机构。

[0022] 作为本实用新型的一种技术优化方案,锁紧机构包括固定方杆501,固定方杆501固定连接在插座5的顶部,固定方杆501的顶部固定连接有顶板6,锁紧机构的结构简单,不易损坏,在使用者对收集盒2进行安装和固定时,操作简单便捷,省时省力,能够满足使用者

需求。

[0023] 作为本实用新型的一种技术优化方案,固定方杆501上滑动连接有滑动板7,滑动板7的上表面开设有与固定方杆501相对应的方孔,滑动板7可沿着固定方杆501稳定的滑动。

[0024] 作为本实用新型的一种技术优化方案,滑动板7的顶部固定连接有连杆702,连杆702的顶部穿过顶板6向上延伸并固定连接有把手703,通过设置的把手703便于使用者拉动连杆702。

[0025] 作为本实用新型的一种技术优化方案,连杆702上套接有弹簧8,弹簧8的底部与滑动板7相抵,弹簧8的顶部与顶板6相抵,且弹簧8处于压缩状态,弹簧8的反作用力可保证对滑动板7有向下的压力,进而可保证锁紧杆701稳定的插入锁紧孔401内,保证了锁紧效果。

[0026] 作为本实用新型的一种技术优化方案,滑动板7的底部固定连接有锁紧杆701,锁紧杆701的底部穿过插座5向下延伸并活动插接在锁紧孔401内。

[0027] 作为本实用新型的一种技术优化方案,插座5上开设有与锁紧杆701相对应的通孔,插座5的通孔与插座5的插槽相连通。

[0028] 本实用新型在使用时,便于在隔板102下方与保存箱体1的内腔形成的干燥室内设置活性炭干燥包,从而对隔板102上方与保存箱体1的内腔形成的放置室内放置的资料保持干燥,防止资料受潮,在进行活性炭包的放置时,首先可将其放置在盒腔201内,然后向上提起把手703,把手703带动连杆702向上运动,连杆702带动滑动板7运动,滑动板7带动锁紧杆701向上运动的同时压缩弹簧8,此时可将收集盒2对准隔板102下方与保存箱体1的内腔形成的干燥室内并插入,收集盒2带动侧板3运动,侧板3带动插块4插入插座5的插槽内,此时松手把手703,弹簧8会拉伸并带动滑动板7运动,滑动板7进而带动锁紧杆701插入锁紧孔401,进而实现对收集盒2的安装固定,后期需要更换收集盒2的活性炭包时,拆下收集盒2的过程与上述安装过程反之即可。

[0029] 对于本领域技术人员而言,此装置通过设置保存箱体1、收集盒2、侧板3、插块4、插座5和锁紧机构,实现了在使用者进行使用时,通过设置的隔板102将保存箱体1的内腔分为放置室和干燥室,设置的收集盒2便于在干燥室内放置活性炭包,并且收集盒2便于安装和取下,使得活性炭包便于进行更换,进而能够保证放置资料的干燥,防止其保存过程中出现受潮的现象,避免给企业带来损失。

[0030] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

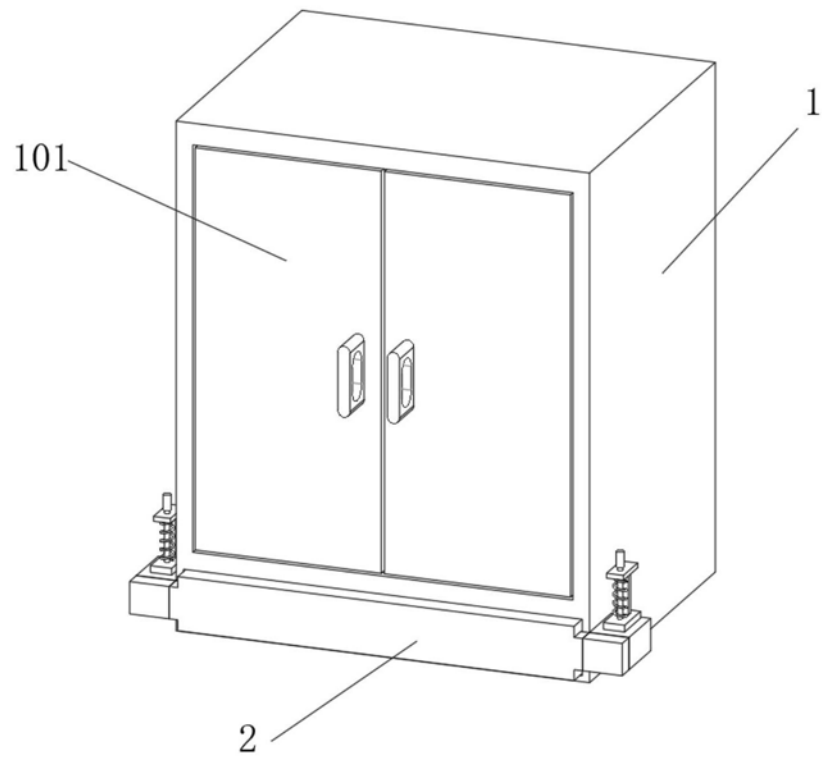


图1

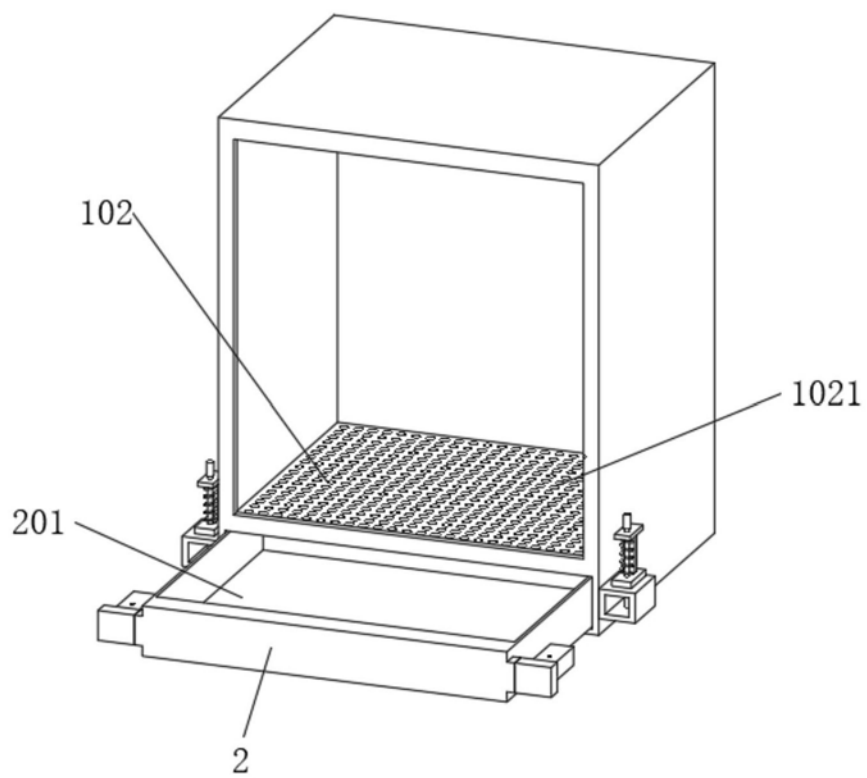


图2

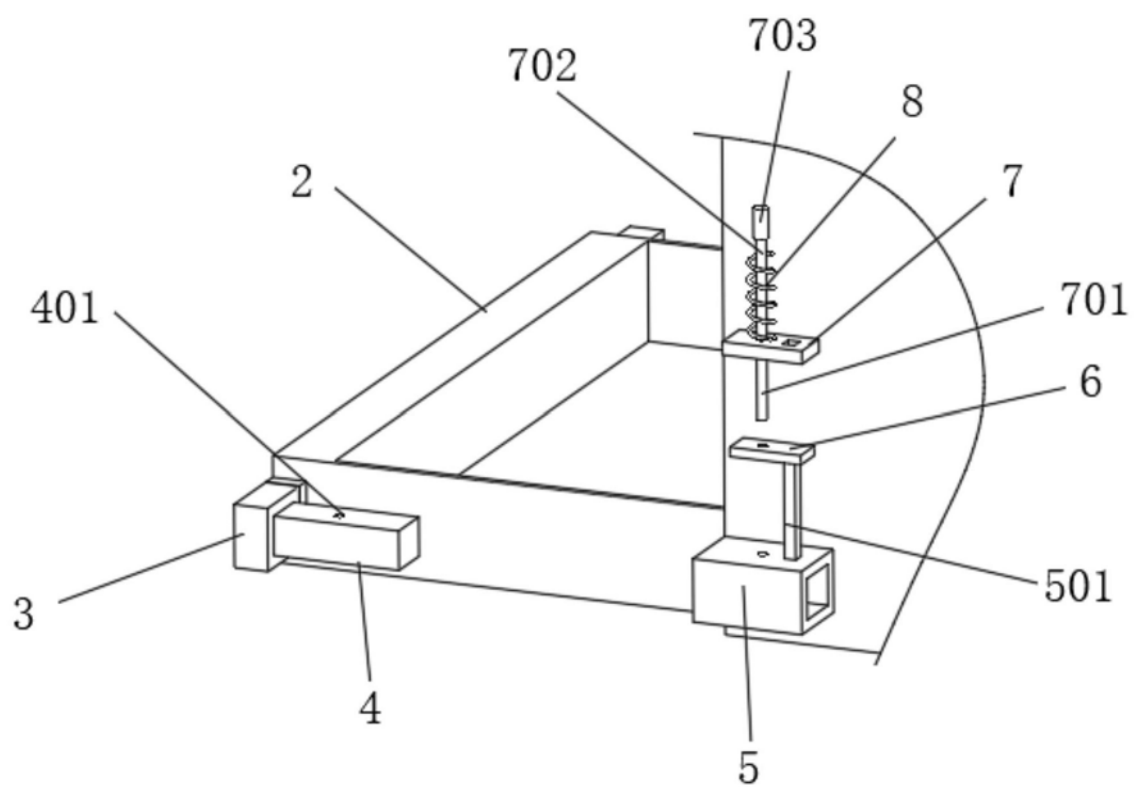


图3

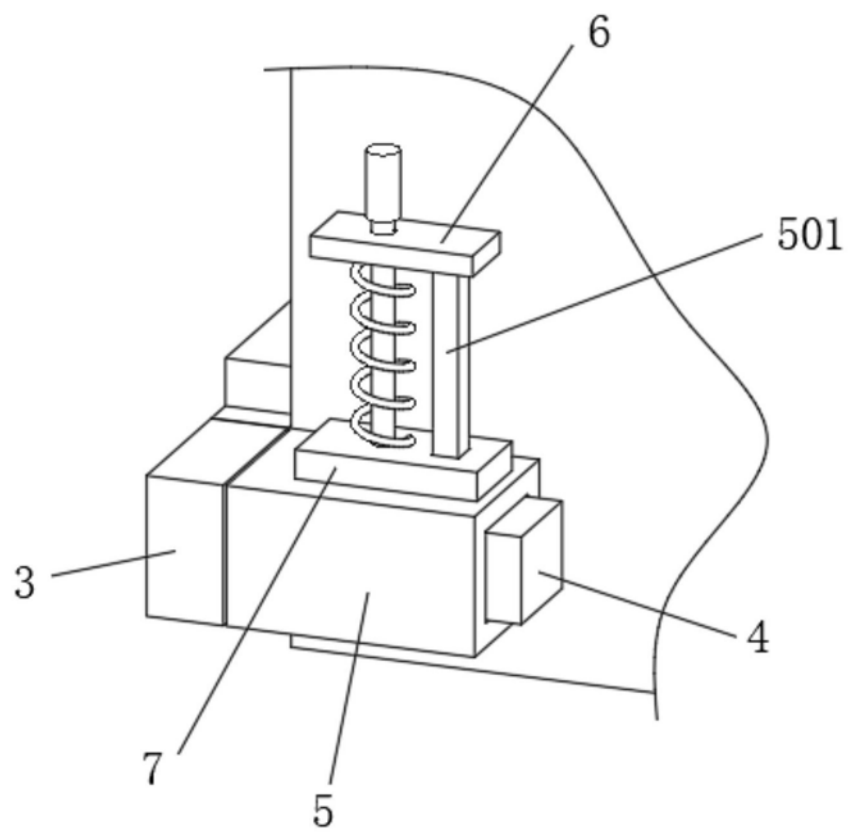


图4