

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2015-73601
(P2015-73601A)

(43) 公開日 平成27年4月20日(2015.4.20)

(51) Int.Cl. F 1 テーマコード (参考)
A 6 3 F 5/04 (2006.01) A 6 3 F 5/04 5 1 3 C 2 C 0 8 2

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 55 頁)

(21) 出願番号 特願2013-209999 (P2013-209999)
(22) 出願日 平成25年10月7日 (2013.10.7)

(71) 出願人 390031783
サミー株式会社
東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サン
シャイン60
(74) 代理人 110001508
特許業務法人 津国
(74) 代理人 100078662
弁理士 津国 肇
(74) 代理人 100131808
弁理士 柳橋 泰雄
(74) 代理人 100132540
弁理士 生川 芳徳
(72) 発明者 中村 博和
東京都豊島区東池袋三丁目1番1号サンシ
ャイン60 サミー株式会社内
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 スロットマシン


(57) 【要約】

【課題】 リールの揺動により有利な状態の当選期待度を示唆することができるスロットマシンを提供すること

。

【解決手段】 リール制御手段が疑似リール停止制御で疑似停止したリールを揺動制御するときであって、所定の条件を満たした場合、リール制御手段は、揺動の幅を第1の幅とし、所定の条件とは異なる特定の条件を満たした場合、揺動の幅を第1の幅と異なる第2の幅とする。

【選択図】 図14

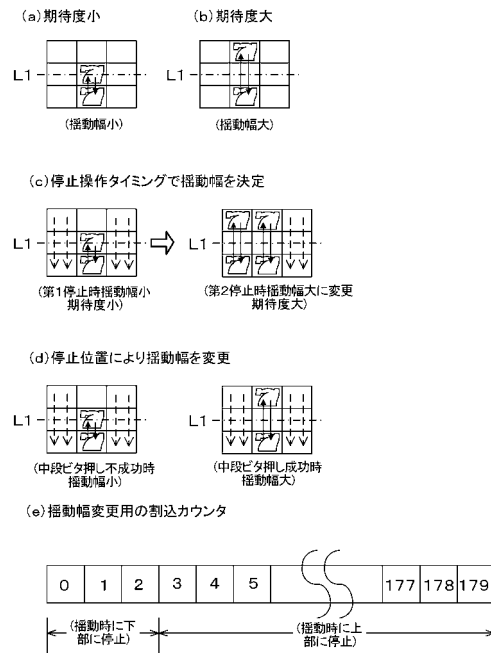

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

図柄が描かれたリールを回転させて停止させる遊技を実行するスロットマシンであって、遊技における役を決定する役抽選を行う役抽選手段と、

外部からの操作に応じて、前記役抽選の結果を得るための図柄を停止する通常リール停止制御、および、外部からの操作に応じて、前記役抽選の結果を得ない図柄を疑似停止する疑似リール停止制御、を行うリール制御手段と、

複数の前記リールの各々に対応して設けられ、外部からの操作に応じて、対応するリールの回転の停止指示または疑似停止指示を行う複数の停止指示手段と、を備え、

前記リール制御手段が前記疑似リール停止制御で疑似停止したリールを揺動制御するときであって、所定の条件を満たした場合、

前記リール制御手段は、前記揺動の幅を第 1 の幅とし、前記所定の条件とは異なる特定の条件を満たした場合、前記揺動の幅を第 1 の幅と異なる第 2 の幅とする、

ことを特徴とするスロットマシン。

【請求項 2】

前記特定の条件を満たしたとき、

第 1 のリールに対応する停止指示手段が操作されると、前記第 1 のリールにおいて前記第 1 の幅で揺動制御が行われ、

第 2 のリールに対応する停止指示手段が操作されると、前記第 2 のリールにおいて前記第 2 の幅で揺動制御が行われる、

ことを特徴とする請求項 1 記載のスロットマシン。

【請求項 3】

前記第 1 のリールにおいて前記第 1 の幅で揺動制御が行われているとき、

前記第 2 のリールに対応する停止指示手段が操作されると、前記第 1 のリールおよび前記第 2 のリールにおいて前記第 2 の幅で揺動制御が行われる、

ことを特徴とする請求項 2 記載のスロットマシン。

【請求項 4】

図柄が描かれたリールを回転させて停止させる遊技を実行するスロットマシンであって、

遊技における役を決定する役抽選を行う役抽選手段と、

所定の図柄を移動前位置から基準位置に移動し仮停止する特定リール制御、を行うリール制御手段と、

前記複数のリールの各々に対応して設けられ、外部からの操作に応じて、対応するリールの回転の停止指示を行う複数の停止指示手段と、を備え、

前記特定リール制御で仮停止したリールが揺動したとき、

所定の条件を満たした場合、前記揺動の幅を第 1 の幅とし、所定の条件とは異なる特定の条件を満たした場合、前記揺動の幅を第 1 の幅と異なる第 2 の幅とする、

ことを特徴とするスロットマシン。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、回転している複数のリールが停止したときに表示された図柄の組合せによって、遊技の結果が定まるスロットマシンに関する。

【背景技術】

【0002】

従来から遊技機の 1 つとして、スロットマシンが広く知られている。一般に、この種のスロットマシンでは、遊技者がメダルや遊技球などの遊技媒体を規定枚数投入すると、スタートスイッチの操作が有効になる。そして、遊技者が当該スタートスイッチを操作すると、各々複数の図柄が描かれた複数のリールが回転を開始するとともに、役抽選が行われる。やがてリールの回転速度が一定の速度に達すると、各リールに対応して設けられたス

10

20

30

40

50

トップスイッチの操作が有効になり、遊技者がストップスイッチを操作すると、操作されたストップスイッチに対応するリールが停止していく。

【0003】

このとき、役抽選で何らかの役が当選したときは、その役に対応する図柄組合せが有効ライン上に揃うように、所定範囲（例えば、滑りコマ数が4コマの範囲）内でリール停止制御（引込制御）が行われる。これに対して、役抽選の結果がハズレであった場合は、何らかの役に対応する図柄組合せが有効ライン上に揃わないようなリール停止制御（蹴飛ばし制御）が行われる。そして、全てのリールが停止し、有効ライン上に何らかの役に対応する図柄組合せが停止表示された場合は、その役が入賞したことになり、入賞した役に応じた特典が遊技者に付与されて1回の遊技が終了する。一方、有効ライン上に停止表示された図柄組合せが、いずれの役にも対応していなかった場合は、遊技者に特典が付与されることなく1回の遊技が終了する。以下、リールが回転することで開始され、全てのリールが停止することで結果が定まる遊技を、単位遊技という。

10

【0004】

特許文献1に記載されたスロットマシンでは、BB終了後1ゲーム目に、フリーズ状態においてリール演出を行い、中リールが回転している間、停止している右リール、左リールが揺動する。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献1】特開2012-075787号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

しかし、特許文献1に記載された遊技機では、リールの揺動は、単に演出の一種として行われており、有利な状態の当選期待度を示唆する演出としては使用されていなかった。

【0007】

本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、リールの揺動により有利な状態の当選期待度を示唆することができるスロットマシンを提供することを目的としている。

【課題を解決するための手段】

【0008】

上述した課題を解決するために、本発明は、図柄が描かれたリールを回転させて停止させる遊技を実行するスロットマシンであって、遊技における役を決定する役抽選を行う役抽選手段と、

外部からの操作に応じて、前記役抽選の結果を得るための図柄を停止する通常リール停止制御、および、外部からの操作に応じて、前記役抽選の結果を得ない図柄を疑似停止する疑似リール停止制御、を行うリール制御手段と、

複数の前記リールの各々に対応して設けられ、外部からの操作に応じて、対応するリールの回転の停止指示または疑似停止指示を行う複数の停止指示手段と、を備え、

前記リール制御手段が前記疑似リール停止制御で疑似停止したリールを揺動制御するときであって、所定の条件を満たした場合、

前記リール制御手段は、前記揺動の幅を第1の幅とし、前記所定の条件とは異なる特定の条件を満たした場合、前記揺動の幅を第1の幅と異なる第2の幅とする、ことを特徴とする。

【0009】

上述した発明によれば、リールの揺動により有利な状態の当選期待度を示唆することができる。

【0010】

また、本発明は、前記特定の条件を満たしたとき、

第1のリールに対応する停止指示手段が操作されると、前記第1のリールにおいて前記

30

40

50

第 1 の幅で揺動制御が行われ、

第 2 のリールに対応する停止指示手段が操作されると、前記第 2 のリールにおいて前記第 2 の幅で揺動制御が行われる、ことを特徴とする。

【 0 0 1 1 】

上述した発明によれば、停止操作するリール毎に揺動幅が異なるので、全てのリールを停止するまで有利な状態の当選期待度を示唆する第 2 の幅での揺動を期待できる。

【 0 0 1 2 】

また、本発明は、前記第 1 のリールにおいて前記第 1 の幅で揺動制御が行われているとき、

前記第 2 のリールに対応する停止指示手段が操作されると、前記第 1 のリールおよび前記第 2 のリールにおいて前記第 2 の幅で揺動制御が行われる、ことを特徴とする。

10

【 0 0 1 3 】

上述した発明によれば、第 1 の幅で揺動制御された第 1 のリールの揺動幅を、第 2 の幅に変更することにより、有利な状態の当選期待度が低いと落胆していた遊技者に、逆転的な演出を提供できる。

【 0 0 1 4 】

また、本発明は、図柄が描かれたリールを回転させて停止させる遊技を実行するスロットマシンであって、

遊技における役を決定する役抽選を行う役抽選手段と、

所定の図柄を移動前位置から基準位置に移動し仮停止する特定リール制御、を行うリール制御手段と、

20

前記複数のリールの各々に対応して設けられ、外部からの操作に応じて、対応するリールの回転の停止指示を行う複数の停止指示手段と、を備え、

前記特定リール制御で仮停止したリールが揺動したとき、

所定の条件を満たした場合、前記揺動の幅を第 1 の幅とし、所定の条件とは異なる特定の条件を満たした場合、前記揺動の幅を第 1 の幅と異なる第 2 の幅とする、ことを特徴とする。

【 0 0 1 5 】

上述した発明によれば、停止指示手段の操作に基づき、疑似停止したリールを揺動制御するので、揺動が開始するタイミングを明確に把握できる。

30

【発明の効果】

【 0 0 1 6 】

以上のように、本発明のスロットマシンによれば、リールの揺動により有利な状態の当選期待度を示唆することができる。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 1 7 】

【図 1】本発明に係るスロットマシンの外観を示す正面図である。

【図 2】同スロットマシンが備える各リールの図柄配列を説明するための説明図である。

【図 3】同スロットマシンにおける制御に関する機能を示す機能ブロック図である。

【図 4】同スロットマシンに予め定められている各種の役に対応する図柄組合せおよび配当について説明するための説明図である。

40

【図 5】同スロットマシンの通常遊技中に参照される役抽選テーブルの内容を説明するための説明図である。

【図 6】同スロットマシンにおける遊技状態の遷移を示す状態遷移図である。

【図 7】同スロットマシンにおいて、小役 2（スイカ）が当選したときに選択される通常停止テーブルである。

【図 8】同スロットマシンにおいて、7 揃の疑似停止が決定されたときに選択される疑似役停止テーブルである。

【図 9】同スロットマシンにおいて、特殊演出を開始するか否かを決定するための特殊演出開始条件の内容を説明するための説明図である。

50

【図10】同スロットマシンにおいて、主制御回路から副制御回路へ送信されるコマンドのうち、主要なものについて説明するための説明図である。

【図11】同スロットマシンで行われる特殊演出A、Bにおける遊技状態の遷移について説明するための説明図である。

【図12】同スロットマシンで行われる特殊演出Cにおける遊技状態の遷移について説明するための説明図である。

【図13】同スロットマシンで行われる特殊演出Dにおける遊技状態の遷移について説明するための説明図である。

【図14】同スロットマシンで行われる7揃期待度等に応じて揺動幅を変更する形態を説明するための説明図である。

【図15】同スロットマシンにおいて、リール演出において、リールを半図柄移動させる演出を説明するための説明図である。

【図16】同スロットマシンにおけるリールの速度処理テーブルを説明するための説明図である。

【図17】同スロットマシンにおける図柄配列とステップ数の対応関係を示す説明図である。

【図18】同スロットマシンで行われるリール演出において7揃の仮停止が決定されたときに選択される7揃仮停止テーブルを説明するための図である。

【図19】同スロットマシンの主制御回路で実行される遊技の進行を制御するメインルーチンの内容を示すフローチャートである。

【図20】同スロットマシンの主制御回路で実行される遊技の進行を制御するメインルーチンの内容を示すフローチャートである。

【図21】同メインルーチン内で実行される特殊演出開始決定処理の内容を示すフローチャートである。

【図22】同メインルーチン内で実行される特殊演出A制御処理の内容を示すフローチャートである。

【図23】同メインルーチン内で実行される特殊演出B制御処理の内容を示すフローチャートである。

【図24】同メインルーチン内で実行される特殊演出C、D制御処理の内容を示すフローチャートである。

【図25】同メインルーチン内で実行される特殊演出C、D、E、Fにおける擬似遊技制御処理の内容を示すフローチャートである。

【図26】同メインルーチン内で実行される特殊演出E制御処理の内容を示すフローチャートである。

【図27】同メインルーチン内で実行される特殊演出F制御処理の内容を示すフローチャートである。

【図28】同スロットマシンの副制御回路において、主制御回路から受信したコマンドに応じて実行される情報受信処理の内容を示すフローチャートである。

【図29】同スロットマシンにおいて使用される、左リールにおいて図柄「スイカ」が停止表示されるビットテーブルを示す。

【発明を実施するための形態】

【0018】

以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態を詳細に説明する。

【0019】

[外観構造の説明]

本発明の実施形態に係るスロットマシン10の外観を図1に示す。図1は、スロットマシン10の正面図であり、同図において、スロットマシン10の筐体の前面部には、フロントパネル20が設けられている。このフロントパネル20の略中央には、表示窓22が形成されており、スロットマシン10の内部に回転自在に設けられている3個のリール40L、40C及び40Rの外周面に印刷された図柄が表示される。リール40L、40C

10

20

30

40

50

及び40Rは、各回転軸が、水平方向の同一直線上に並ぶように設けられ、各々リング状の形状を有し、その外周面には20個の図柄が等間隔で印刷された帯状のリールテープが貼り付けられている。そして、表示窓22からは、リール40L、40C及び40Rが停止しているときに、各リールに印刷された20個の図柄のうち、各リールの回転方向に沿って連続する3つの図柄が視認可能となっている。すなわち、表示窓22には、3〔図柄〕×3〔リール〕=合計9つの図柄が停止表示される。ここで、リール40L、40C及び40Rが停止しているときに表示される連続する3つの図柄のうち、最も上側の停止表示位置を上段U、中央の停止表示位置を中段M、最も下側の停止表示位置を下段Lとする。

【0020】

また、表示窓22には、リール40L、40C及び40Rの各中段Mを横切る1本の入賞ラインLが定められている。この入賞ラインLは、予め定められた複数種類の役(後述する)に対応する図柄組合せが停止表示されたか否かを判定する際の基準となるラインである。すなわち、リール40L、40C及び40Rが停止したときに、入賞ラインLが通過する停止表示位置(各リールの中段M)に停止表示された3つの図柄からなる組合せがいずれかの役に対応していたときに、その役が入賞したことになる。なお、以下では、単に「図柄組合せが停止表示された」と記載されている場合は、その図柄組合せが入賞ラインLに沿って停止表示されたことを意味する。

【0021】

フロントパネル20には、表示窓22の他に、単位遊技に関する各種情報を遊技者へ知らせるための各種ランプおよび表示器が設けられている。表示窓22の下側には、図1中、左から順に、ベット数(賭け枚数)表示ランプ26a、26b、26c、クレジット数表示器27、および、獲得枚数表示器28が設けられている。ベット数表示ランプ26a、26b、26cは、1回の遊技に投入されるメダルの枚数を表示するものである。すなわち、1枚のメダルが投入されるとベット数表示ランプ26aのみが点灯し、2枚のメダルが投入されるとベット数表示ランプ26aおよび26bが点灯し、3枚のメダルが投入されるとベット数表示ランプ26a、26b、26cが点灯する。

【0022】

ここで、スロットマシン10で単位遊技を行うために投入するメダルは遊技媒体の一種であり、遊技媒体は、メダルに限らず、遊技球(いわゆるパチンコ球)や、磁気カード、非接触式ICカードまたはICチップを内蔵したコインなどの記録媒体に記録された、単位遊技を行うことができる価値情報であってもよい。スロットマシン10では、3枚のメダルが投入されると1回の単位遊技が可能となり、入賞ラインLが有効ラインとされる。クレジット数表示器27(貯留数表示手段)は、2桁の7セグメント表示器からなり、スロットマシン10にクレジット(貯留)されている(より具体的には、後述する主制御回路100内のRAMに記憶されている)メダルの枚数を表示する。獲得枚数表示器28(付与数表示手段)は、2桁の7セグメント表示器からなり、スロットマシン10において単位遊技の結果に応じて遊技者へ払い出されるメダルの枚数を表示する。

【0023】

上述したフロントパネル20の下側には、概略水平の操作パネル部30が設けられている。操作パネル部30の上面右側には、スロットマシン10へメダルを投入するためのメダル投入口32が設けられている。このメダル投入口32の内部には、メダル投入口32から投入されたメダルを検出すると、後述する主制御回路100へメダル検出信号を出力するメダルセンサが設けられている。これにより、主制御回路100においてメダル検出信号の出力回数を計数することで、投入されたメダルの枚数を認識することができる。

【0024】

また、操作パネル部30の上面左側には、クレジットされているメダルをスロットマシン10へ投入することができる1-ベットスイッチ34および最大ベットスイッチ35が設けられている。1-ベットスイッチ34は、1回操作されるごとにクレジットされているメダルのうち1枚だけを遊技の賭けの対象としてスロットマシン10へ投入するための

10

20

30

40

50

スイッチである。最大ベットスイッチ35は、クレジットされているメダルのうち、現在の単位遊技において投入が許容される最大枚数（規定枚数）のメダルを、遊技の賭けの対象としてスロットマシン10へ投入するためのスイッチである。なお、スロットマシン10においては、後述するMB遊技における規定枚数は2枚であり、MB遊技ではない遊技（通常遊技）における規定枚数は3枚である。

【0025】

メダル投入口32から、または、各種ベットスイッチ34, 35を操作することにより、スロットマシン10に3枚のメダルを投入すると、メダルが投入されるごとにベット数表示ランプ26a, 26b, 26cが順次点灯していく。また、前述した主制御回路100のRAM（貯留手段160に相当）に記憶されているクレジット数から、投入されたメダルの枚数が減算されるとともに、クレジット数表示器27に表示されている値も減算される。さらに、規定枚数のメダルが既に投入されている状態で、さらにメダル投入口32からメダルが投入されると、当該投入されたメダルの枚数が、主制御回路100のRAMに記憶されているクレジット数に加算されるとともに、クレジット数表示器27に表示されている値に加算される。

10

【0026】

操作パネル部30の正面左側には、スタートスイッチ36が傾動可能に設けられている。スタートスイッチ36は、遊技者がスロットマシン10に規定枚数のメダルを投入すると操作が有効となる。なお、単位遊技で後述する再遊技役が入賞したときは、メダルが投入されなくても、ベット数表示ランプ26a, 26b, 26cが規定枚数分だけ点灯し、次の単位遊技のための、スタートスイッチ36の操作が有効となる。この状態で遊技者がスタートスイッチ36を傾動操作すると、前述した3つのリール40L, 40C及び40Rが一斉に回転を開始する。これにより、リール40L, 40C及び40Rの各外周面に印刷された図柄は、表示窓22において上から下へと移動（スクロール）表示される。

20

【0027】

操作パネル部30の正面中央部には、3つのストップスイッチ37L, 37C及び37Rが設けられている。ここで、ストップスイッチ37L, 37C及び37Rは、いわゆる自照式の押しボタンスイッチであり、押しボタンの部分が複数色に発光し得る構造になっている。また、左ストップスイッチ37Lは左リール40Lに対応し、中ストップスイッチ37Cは中リール40Cに対応し、右ストップスイッチ37Rは右リール40Rに対応している。なお、疑似遊技中は、ストップスイッチ37とリール40との対応関係を変更してもよい。具体的には、例えば、左ストップスイッチ37Lの操作により右リール40Rを停止させるようにする。ストップスイッチ37L, 37C及び37Rは、3つのリール40L, 40C及び40Rの回転速度が所定の定常回転速度（例えば、80回転/分。単に定速ともいう。）に達したときに、遊技者による操作が有効となる。ここで、各ストップスイッチの操作が無効になっているときは、各ストップスイッチの押しボタン部分における発光色が赤くなっており、定常回転速度に達して操作が有効になると、押しボタン部分の発光色は青に変化する。

30

【0028】

そして、遊技者が左ストップスイッチ37Lを押動操作したときには、左リール40Lが停止し、中ストップスイッチ37Cを押動操作したときには、中リール40Cが停止し、右ストップスイッチ37Rを押動操作したときには、右リール40Rが停止する。このとき、3つのリール40L, 40C及び40Rの各々は、各リールの外周面に描かれている図柄のうち、連続するいずれか3つの図柄の各中心位置と、表示窓22内の上段U、中段M、および、下段Lの各中央位置とが、一致するように停止制御される。ここで、図柄の中心と、停止表示位置の中央とが一致する位置を定位置といい、スロットマシン10がリールを停止させるときは、リールの各図柄が必ず定位置で停止するようリール停止制御が行われる。

40

【0029】

操作パネル部30の左側には、精算スイッチ38が設けられており、メダル投入の受付

50

期間内に操作されると、クレジットされていたメダルがすべて払い戻され、クレジット数表示器 27 に表示されている値が「0」になる。ここで、メダル投入の受付期間は、例えば、スタートスイッチ 36 の操作が有効と見なされてリール 40L、40C 及び 40R が回転を開始してから、全てのリールが停止するまで（メダルが払い出される場合は、メダルの払い出しが終了するまで）の間とする。

【0030】

操作パネル部 30 の下側には、スロットマシン 10 の機種名やモチーフとして採用されたキャラクタなどが描かれた下部パネル 50 が配設されている。下部パネル 50 の下方略中央には、遊技者に対してメダルを払い出すためのメダル払出口 60 が設けられている。例えば、リール 40L、40C 及び 40R が停止したときに、入賞ライン L に沿って停止表示された 3 つの図柄の組合せが小役に対応していた場合、スロットマシン 10 の内部に設置されたメダル払出装置が作動してその小役に対応した枚数のメダルが払い出される。また、メダルがクレジットされている状態で精算スイッチ 38 が操作されると、クレジットされていたメダルが払い出される。そして、払い出されたメダルは、メダル払出口 60 から排出されて受け皿 61 に貯留される。メダル払出口 60 の右側および左側には、各々、スロットマシン 10 内部に収納されたスピーカ 64R、64L（後述する）から発せられた音を外部へ通すための透音孔 62R、62L が設けられている。

【0031】

フロントパネル 20 の上方には、液晶ディスプレイパネルから構成される表示装置 70 が設けられている。なお、表示装置 70 は、上述した液晶ディスプレイパネルに限られず、画像情報や文字情報を遊技者が遊技中に視認し得る装置であれば、その他あらゆる画像表示装置を用いることが可能である。この表示装置 70 は、遊技履歴を表示したり、単位遊技中に表示される演出画像、役抽選の結果を報知するための演出画像、単位遊技の進行（メダル投入 スタートスイッチ 36 の操作 リールの回転 ストップスイッチ 37L、37C、37R の操作 全リール回転停止）に応じた演出画像等を表示したりすることができる。表示装置 70 の上方には、リール 40L、40C、40R が停止し、何らかの役が入賞した場合、入賞した役に応じたパターンで点滅する上部演出ランプ 72 が設けられている。

【0032】

[リール図柄の説明]

次に、図 2 を参照して、リール 40L、40C 及び 40R の各外周面に貼り付けられるリールテープに印刷された図柄の配列について説明する。図 2 (a) に示すように、リール 40L、40C 及び 40R の各外周面には 20 個の図柄が印刷されているが、各図柄は、リールテープの長手方向において、20 分割に区画された各図柄領域に 1 つの図柄が印刷されている。また、各図柄領域に表示される図柄の種類は、図 2 (b) に示すように、7 種類あり、各種類に応じて種別コード（図示略）が予め定められている。スロットマシン 10 における図柄の種類には、数字の 7 を赤色で表した「7」図柄、「BAR」と標記された「BAR」図柄、水色のプラムをモチーフとした「リプレイ」図柄、黄色のベルをモチーフとした「ベル」図柄、赤いサクランボをモチーフとした「チェリー」図柄、緑色のスイカをモチーフとした「スイカ」図柄、薄いグレーの目立たない色で表され、いずれの役にも関連しない星をモチーフとした「blank」図柄がある。

【0033】

また、リール 40L、40C 及び 40R の各々に貼り付けられるリールテープの各図柄領域には、図 2 (a) に示すように「0」～「19」の図柄番号が予め定められており、各図柄番号に対応する図柄の種別コードが、主制御回路 100 の ROM に記憶されている。各リールの図柄番号および対応する種別コードは、スロットマシン 10 が、表示窓 22 の各停止表示位置（上段 U、中段 M、下段 L）に表示された図柄を認識し、後述するリール停止制御を行う際に参照される。以下では、図柄番号および種別コードをまとめて図柄識別情報という。図 2 (a) に示す各リールテープは、図柄番号「0」と「1」の間を切り離して展開した状態を示し、実際にリール 40L、40C 及び 40R の外周面に貼り付

10

20

30

40

50

けたときは、図柄番号「0」と「1」の図柄が連続することになる。

【0034】

また、リール40L、40C及び40Rが回転すると、表示窓22内に表示される各リールの3つの図柄は、連続する3つの図柄番号の値が増加する方向にスクロール表示されることになる。たとえば、表示窓22の下段Lから上段Uに向かって、図柄番号「1」, 「2」, 「3」の図柄が表示されていた場合、それ以降、表示される図柄は、図柄番号「2」, 「3」, 「4」 図柄番号「3」, 「4」, 「5」 図柄番号「4」, 「5」, 「6」 ……と変化する。そして、図柄番号「18」, 「19」, 「0」が表示されると、引き続き、図柄番号図柄番号「19」, 「0」, 「1」 図柄番号「0」, 「1」, 「2」 図柄番号「1」, 「2」, 「3」 ……と変化していき、以下、リールが停止するまで図柄番号「0」から「19」のうち連続する3つの図柄が循環的にスクロール表示される。

10

【0035】

[制御回路の説明]

次に、図3に示す機能ブロック図を参照して、スロットマシン10の制御を行う制御回路について説明する。スロットマシン10の制御回路は、主制御回路100と副制御回路200とによって構成されており、主制御回路100は、スロットマシン10における単位遊技の制御を行い、副制御回路200は、主制御回路100から送信された情報に基づいてスロットマシン10で行われる演出の制御を行っている。なお、主制御回路100と副制御回路200との間の情報伝達は、主制御回路100から副制御回路200への一方向に限られており、副制御回路200から主制御回路100に対して何らかの情報が直接送信されることはない。

20

【0036】

主制御回路の説明

<主制御回路およびその周辺のハードウェア構成>

主制御回路100は、CPU、ROM、RAM、および、外部と信号のやり取りを行うためのI/Oポートに加え、乱数を発生するための乱数発生器や、CPUなどが作動するためのクロック信号や割込信号を発生するクロック発生回路などによって構成されている。ここで、乱数発生器は0~65535の数値範囲で乱数を発生している。主制御回路100には、操作手段300と、遊技情報表示手段400と、モータ駆動回路44と、インデックスセンサ46と、ホッパー駆動回路80およびメダル払出装置82と、外部集中端子基板84とが電氣的に接続されている。

30

【0037】

操作手段300は、スタートスイッチ36からなる回転指示手段310と、3つのストップスイッチ37L、37C及び37Rからなる停止指示手段320と、1-ベットスイッチ34および最大ベットスイッチ35からなる投入指示手段330と、精算スイッチ38とによって構成されている。また、遊技情報表示手段400は、図1に示したベット数表示ランプ26a~26cと、クレジット数表示器27と、獲得枚数表示器28とによって構成されている。

【0038】

モータ駆動回路44は、主制御回路100から出力される励磁信号に従って、各リール用のステッピングモータ42L、42C、42Rを個々に励磁し、対応するリールを回転または停止させる。インデックスセンサ46L、46C、46Rは、リール40L、40C、40Rに各々対応して設けられており、対応するリールの基準位置に設けられているインデックスを検出すると、主制御回路100に対して基準位置信号を出力する。これにより主制御回路100は、当該基準位置から計数を開始したステッピングモータのステップ数に基づいて、リールの回転位置(換言すると、表示窓22に表示されている図柄)を認識している。各リールは336分割されており、ステッピングモータの1ステップの回転によりリール1分割が回転移動する。ホッパー駆動回路80は、メダルを払い出す際に主制御回路100から出力される駆動信号に従って、メダル払出装置82を駆動する。ま

40

50

た、メダル払出装置 8 2 は、メダルを 1 枚払い出すごとに払出信号を主制御回路 1 0 0 に対して出力し、主制御回路 1 0 0 は、当該払出信号をカウントすることで、メダル払出装置 8 2 から払い出すメダルの枚数を制御する。

【 0 0 3 9 】

外部集中端子基板 8 4 は、スロットマシン 1 0 が現在行われている遊技に関する情報を外部へ出力する際に、それらの情報を中継する基板である。これにより、スロットマシン 1 0 が、例えばスロットマシン 1 0 に対応して別途設置されている遊技情報表示装置や、遊技場に設置されている各遊技機の遊技状態や出玉などを管理しているいわゆるホールコンピュータへ情報を送信する場合は、この外部集中端子基板 8 4 を介して行われる。ここで、スロットマシン 1 0 から外部へ送信される情報としては、単位遊技が行われる際にスロットマシン 1 0 へメダルが投入されたことを示す信号（IN 信号）、単位遊技の結果、遊技者にメダルが払い出されたことを示す信号（OUT 信号）、遊技状態が「MB 遊技」になったことを示す信号（MB 発生信号）、再遊技役が入賞したことを示す信号（RP 発生信号）、スロットマシン 1 0 に異常が発生したことを示す信号（異常発生信号）、スタートスイッチ 3 6 が操作されたことを示す信号（スタート信号）、および、後述するサブボーナスが行われていることを示すサブボーナス実行信号と AT が行われていることを示す AT 信号を出力する。なお、サブボーナス実行信号の出力契機と AT 信号の出力契機は異なるようにしてもよく、サブボーナス実行信号は表示窓上に 7 揃したタイミングで出力するようにし、AT 信号は小役 1（ベル）当選時の押し順の操作パターンに応じて出力することが考えられる。

10

20

【 0 0 4 0 】

< 主制御回路の機能ブロック >

次に、主制御回路 1 0 0 の機能ブロックについて説明する。主制御回路 1 0 0 は、役抽選手段 1 1 0 と、リール制御手段 1 2 0 と、特殊演出制御手段 1 3 0 と、入賞判定手段 1 4 0 と、入賞処理手段 1 5 0 と、貯留手段 1 6 0 と、外部信号出力手段 1 7 0 と、を含んでいる。なお、以下に説明する各手段の機能は、主制御回路 1 0 0 を構成する ROM に記憶された制御プログラムを、CPU によって実行することで実現されるものとする。

【 0 0 4 1 】

< 役抽選手段の説明 >

役抽選手段 1 1 0 は、遊技者によるスタートスイッチ 3 6 の操作に応じて、主制御回路 1 0 0 が有する乱数発生器によって発生された乱数をサンプリングし、当該サンプリングした乱数に基づいて、予め定められた役のうちいずれか 1 つまたは複数の役を当選した役（当選役）とするか否かを定めるものである。スロットマシン 1 0 では、予め定められている役（本役）として、図 4（a）に示す様に、MB 役、再遊技役、小役 1、小役 2、小役 3 a ~ 3 d の 8 種類があり、各々の役には、図 4（a）に示すように各図柄組合せが対応付けられている。そして、図 1 に示した入賞ライン L に沿って停止表示された図柄組合せが、役抽選によって当選役に定められた役の図柄合せと一致すると、その役が入賞したことになる。

30

【 0 0 4 2 】

図 4（a）に示した各役について、まず、MB 役は、入賞すると次の単位遊技から MB 遊技が開始されることとなる役である。MB 遊技中は、役抽選の結果に関係なく、全ての小役が当選状態となり、当選状態とされた小役のうち、小役 1 または小役 2 が必ず入賞するようになっている。なお、MB 遊技中でない単位遊技（以下、通常遊技という）において、小役 1 が入賞すると 5 枚のメダルが払い出され、小役 2 が入賞すると 3 枚のメダルが払い出されるが、MB 遊技中小役 1 または小役 2 が入賞したときは、いずれの場合も 2 枚のメダルしか払い出されない。そして、MB 遊技中に合計で 1 8 枚のメダルが払い出されると、当該 MB 遊技が終了する。

40

【 0 0 4 3 】

次に、再遊技役は、入賞すると次の単位遊技に限ってメダルを投入することなく再び遊技（再遊技またはリプレイともいう）を行うことができる役である。なお、上述した MB

50

役も、この再遊技役も、それぞれの役が入賞したことによるメダルの払い出しは無い。これに対して、小役は、入賞すると予め定められていた枚数のメダルが払い出されることになる。入賞時に払い出されるメダルの枚数は、小役1は5枚(MB遊技中は2枚)、小役2は3枚(MB遊技中は2枚)、小役3a~3dは、通常遊技中またはMB遊技中の区別無く、いずれの場合も1枚になっている。

【0044】

また、図4(a)に示すように、役抽選手段110が行う役抽選では、MB役、再遊技役、小役2については、各役が個々に当選役と定められるが(単独抽選対象)、小役1および小役3a~3dは、複数の役が同時に当選役に定められる(複合抽選対象)。すなわち、小役1および小役3a~3dについては、各々複数の役で構成された複合A、複合B、複合Cが抽選対象となっている。そして、図4(a)中、「」印で示すように、複合Aが当選したときは、小役1および小役3a~3dが当選役となり、複合Bが当選したときは、小役1および小役3b~3dが当選役となり、複合Cが当選したときは、小役1および小役3a, 3c, 3dが当選役となる。

10

【0045】

一般に、役抽選の結果、何らかの役が当選した場合は、その状態は当選した役が入賞するか否かを問わず、単位遊技が終了するとクリアされる。しかしながら、MB役が当選したときは、その単位遊技でMB役を入賞させることができなくても、入賞するまで次の単位遊技以降に当選した状態が維持される。すなわち、MB役が入賞するまで、MB役を入賞させることができるチャンスが継続する。以下、MB役の当選状態が維持されている期間を、ボーナス持越中または内部中という。なお、後述するように、内部中における役抽選ではMB役が抽選対象とはされず、MB役が当選役になっているときに重ねて当選役と定められることはない。また、以下では、MB役が当選していない通常遊技が行われている状態を「非内部中」といい、MB役の当選が維持されている通常遊技が行われている状態を「内部中」という。また、単に「通常遊技中」といった場合は、特に定義がなされていないければ、「非内部中」および「内部中」の双方状態を意味する。

20

【0046】

図4(b)は、疑似役の内容を示す図である。図4(b)に示すように、疑似役には「7」図柄が入賞ラインLに沿って疑似停止表示(後述)または仮停止表示(後述)される7揃役がある。7揃役が入賞ラインLに沿って疑似停止表示または仮停止表示されると、サブボーナス(AT)が1個ストックされる。

30

【0047】

次に、図5に示す役抽選テーブルを参照して、役抽選における各抽選対象の当選確率について説明する。図5に示す役抽選テーブルは、非内部中および内部中における各抽選対象について、主制御回路100の乱数発生器が発生する乱数値(0~65535のいずれかの整数)のうち、当選と見なされる数値の数(以下、置数という。)を示している。なお、乱数値「0」も数値に含まれるため、乱数発生器が発生し得る乱数値の数は65536となる。よって、各抽選対象の当選確率は、対応する置数を65536で割った値となる。また、図5に示す役抽選テーブルにおいて、MB役および再遊技役の行は、破線によって上下段に分割されているが、上段は非内部中における置数、下段は内部中における置数を示している。さらに、「設定1」~「設定6」は、スロットマシン10の内部に設けられたスイッチ等を操作することで設定されるものであり、遊技場の関係者が、スロットマシン10における各役の当選確率を変更する際に適宜設定される。以下では、「設定1」~「設定6」の設定について言及する際には、カギ括弧を付して「設定」と記載することで、一般的な意味で用いる設定の文言と区別することにする。

40

【0048】

この図に示す役抽選テーブルでは、複合A~Cおよび特殊複合の当選確率は、「設定1」~「設定6」のいずれにおいても一定の値となっている。これに対して、小役2の当選確率は、「設定1」のときに最も低く、「設定」の値が大きくなるに連れて高くなっている。MB役については、非内部中は、小役2と同様に、当選確率が「設定1」のときに最

50

も低く、設定の値が大きくなるに連れて高くなっているが、前述したように、MB役が当選して内部中になると、抽選対象から除外されるため、「設定1」～「設定6」のいずれにおいても当選確率が「0」となる。これに対して、再遊技役は、非内部中は、「設定1」～「設定6」のいずれにおいても同じ当選確率になっているが、内部中になると、「設定1」～「設定6」のいずれにおいても置数が増大しており、再遊技役の当選確率が大幅に上昇している。また、「設定1」～「設定6」の内部中における再遊技役、小役2、複合A～Cおよび特殊複合の置数を合計すると、いずれの「設定」においても65536となる。すなわち、内部中はいずれかの役が必ず当選し、ハズレが無い状態となる。

【0049】

ここで、内部中となって再遊技役の当選確率が上昇した状態を「RT」中といい、内部中になる前（非内部中）の再遊技役の当選確率が低い状態を「非RT」中という。図6を参照して、役抽選の観点から見た遊技状態（換言すると、主制御回路100が直接的に認識し得る遊技状態）の遷移について説明すると、まず、スロットマシン10の電源投入直後、または、遊技状態をリセットした直後は、「非RT」中になっており、再遊技役の当選確率は、約1/7.30になっている。そして、この遊技状態でMB役が当選すると、「設定」による差はあるものの、再遊技役の当選確率が1/2.69～1/2.74と大幅に上昇する「RT」中に移行する。「RT」中の状態はMB役が入賞するまで継続し、入賞ラインL上に「赤セブン-BAR-BAR」の図柄組合せが揃ってMB役が入賞すると、次の単位遊技からMB遊技が開始される。そして、「MB遊技」中に払い出されたメダルの枚数が、合計18枚を超えると、遊技状態は再び「非RT」中となる。このように、スロットマシン10では、「非RT」中、「RT」中、「MB遊技」中という3つの遊技状態を循環的に遷移している。

【0050】

<リール制御手段の説明>

図3に戻り、リール制御手段120は、リール40L, 40C, 40Rの回転駆動に関する制御を行う。すなわち、遊技者によってスタートスイッチ36が操作されると、モータ駆動回路44によってステップモータ42L, 42C, 42Rの回転を開始させる。そして、リール40L, 40C, 40Rの回転速度を加速していき、毎分80回転の回転速度に達すると定速回転に移行し、ストップスイッチ37L, 37C, 37Rの操作が有効な状態にする。

【0051】

リール停止制御手段122は、ストップスイッチ37L, 37C, 37Rの操作が有効になった後、遊技者によっていずれかのストップスイッチが操作されると、操作されたストップスイッチに対応するリールの停止制御（通常停止制御）を行う。停止制御（通常停止制御）は、通常遊技中と、MB遊技中とで異なる。通常遊技中は、操作されたストップスイッチに対応するリールの回転を190ミリ秒以内に停止させる制御を行う。したがって、定速回転速度が約80回転/分であり、1つのリールに配置された図柄数が20個であるため、リール停止制御手段122は、ストップスイッチが操作された時のリール位置から、最大で約5.07図柄分だけ移動するまでの間に、リールを停止させることになる。ここで、前述したように、図柄の停止位置のばらつきを無くすため、リール上の図柄が定位置で停止表示されるように、リールを停止させなくてはならないという制約がある。このため、直ちにリールを停止させたい場合でも、ストップスイッチの操作タイミングによっては、ほぼ1図柄分、リールを回動させなくてはならない場合が生じ得る。したがって、この分の幅を考慮すると、ストップスイッチが操作されてから、最大で4図柄分リールが回動するまでの間が、停止制御可能範囲（すなわち、滑りコマ数が4）となる。

【0052】

よって、リール停止制御手段122が引込制御を行う場合は、ストップスイッチが操作された時に、入賞ラインLから上流側にある4つの図柄のうち、当選役に対応する図柄組合せを構成する図柄があるときは、その図柄が入賞ラインL上に停止表示されるように、リールの回転を停止させる。これに対して、リール停止制御手段122が蹴飛ばし制御を

10

20

30

40

50

行う場合は、全てのリールが停止するまでに、入賞ラインL上に何らかの役に対応した図柄組合せが停止表示されないように、リールの回転を停止させる。

【0053】

一方、MB遊技中は、中ストップスイッチ37Cおよび右ストップスイッチ37Rが操作された場合は、通常遊技中と同様のリール停止制御を行うが（操作されてから190ミリ秒以内に対応するリールを停止）、左ストップスイッチ37Lについては、操作されてから75ミリ秒以内に左リール40Lの回転を停止させる制御を行う。したがって、MB遊技中においては、左ストップスイッチ37Lが操作されてから左リール40Lが最大で約2.0図柄分、回動するまでの間に停止させなくてはならない。よって、図柄を定位置で停止させるための幅を1図柄分取るとすると、停止制御可能範囲は最大で1図柄分となる。

10

【0054】

また、リール停止制御手段122は、図3に示すインデックスセンサ46L, 46C, 46Rから出力される各基準位置信号と、モータ駆動回路44からステップモータ42L, 42C, 42Rへ各々出力される励磁信号のパターンを更新した回数（すなわち、各ステップモータが1ステップ分、回動した回数）とに基づいて、表示窓22に表示されている図柄を認識している。リール上の図柄の認識方法については、従来の方が採用可能であるため、詳細な説明は省略する。

【0055】

上述したリール停止制御を前提として、図2(a)に示した各リールの図柄配列と、図4(a)に示した各役に対応した図柄組合せをみると、リール40L, 40C, 40Rに各々配置されている「リプレイ」図柄は、最大でも4つの図柄を挟んで配置されているため、通常遊技中は、役抽選で再遊技役が当選したときは、如何なるタイミングでストップスイッチが操作されたとしても、必ず入賞させることができる。また、「ベル」図柄および左リール40Lにおける「スイカ」図柄も同様に配置されているため、通常遊技中であれば、小役1および小役2も必ず入賞させることができる。

20

【0056】

さらに、左リール40Lにおいて、「ベル」図柄と「スイカ」図柄とは、1つの図柄を挟んで交互に配置されているため、MB遊技中であっても、遊技者による左ストップスイッチ37Lの操作タイミングに応じて小役1または小役2のいずれか一方を、必ず入賞させることができる。ここで、MB遊技中は、全ての小役が当選役とされるが、リール停止制御手段122は、左ストップスイッチ37Lの操作タイミングに応じて小役1または小役2のいずれか一方を入賞させるリール停止制御を行い、その他の小役を入賞させることはないものとする。

30

【0057】

次に、図4(a)に示された小役3a~3dの図柄組合せを見ると、通常遊技中に、左リール40Lについては「リプレイ」図柄が、中リール40Cおよび右リール40Rについては、各々、「チェリー」図柄または「スイカ」図柄のいずれか一方が、入賞ラインL上に停止表示されれば、小役3a~3dのいずれか1つが入賞することになる。これを踏まえて図2(a)の図柄配列を見ると、通常遊技中に小役3a~3dが当選した場合は、如何なるタイミングでストップスイッチ37L, 37C, 37Rを操作しても、小役3a~3dのうちいずれか1つを入賞させることができる。

40

【0058】

ここで、図4(a)に示す様に、複合A~複合Cが当選したときに、小役1およびいずれかの小役3a~3dが同時に当選することになる。このとき、リール停止制御手段122は、複合Aが当選した時は、ストップスイッチ37L, 37C, 37Rが左 中 右または左 右 中の順序で操作されたときに、小役1を入賞させ、それ以外の順序でストップスイッチが操作された時は、そのタイミングに応じて小役3a~3dのいずれか1つを入賞させるリール停止制御を行う。また、複合Bが当選した時は、ストップスイッチ37L, 37C, 37Rが中 左 右または中 右 左の順序で操作されたときに、小役1を

50

入賞させ、それ以外の順序でストップスイッチが操作された時は、そのタイミングに応じて小役 3 b ~ 3 d のいずれか 1 つを入賞させるリール停止制御を行う。さらに、複合 C が当選した時は、ストップスイッチ 3 7 L , 3 7 C , 3 7 R が右 左 中または右 中 左の順序で操作されたときに、小役 1 を入賞させ、それ以外の順序でストップスイッチが操作された時は、そのタイミングに応じて小役 3 a、3 c、3 d のいずれか 1 つを入賞させるリール停止制御を行う。

【 0 0 5 9 】

このように、リール停止制御手段 1 2 2 は、複合 A ~ 複合 C のいずれかが当選したときは、ストップスイッチ 3 7 L , 3 7 C , 3 7 R の操作順序に応じて入賞させる小役を変更している。なお、上述したリール停止制御では、最初に操作されたストップスイッチの種類に応じて入賞させる小役を変更していたが（いわゆる 3 択の A T）、さらに複合抽選対象を増やして、最初から最後までストップスイッチの操作順序（すなわち、6 通りの操作順序）について、小役 1 が入賞することとなる操作順序を個々に異ならせても良い（いわゆる 6 択の A T）。また、左ストップスイッチ 3 7 L 以外が第 1 停止操作されるとペナルティが科されるようにして、A T 中には、第 1 停止操作が左ストップスイッチ 3 7 L 以外のいずれかの操作順序で停止操作されると小役 1 が入賞するようにしてもよい（4 択の A T）。

10

【 0 0 6 0 】

さらに、内部中は M B 役が当選した状態が維持されることから、M B 役と、小役または再遊技役とが、同時に当選した状態となる。この場合、リール停止制御手段 1 2 2 は、再遊技役または小役を優先的に入賞させるリール停止制御を行う。

20

【 0 0 6 1 】

なお、図 5 に示す役抽選テーブルには、ハズレが無いが、例えば、ハズレに対応する置数を 1 として役抽選テーブルにハズレを設け、ハズレが抽選されたときに M B 役が入賞するようにしてもよい。また、役抽選テーブルに取りこぼしのある小役を設け、その小役を取りこぼしたときに、M B 役が入賞するようにしてもよい。

ここで、取りこぼしとは、当選役に対応する図柄を揃えることができず、当選役に対応する特典を獲得できずにその特典が消滅してしまうことをいう。取りこぼしには、当選した役に対応する図柄の組み合わせを引き込みできなかったことによる取りこぼしと、入賞するために操作順序が定められた小役が定められた操作順序で操作されなかったことにより入賞しなかったときの取りこぼしと、がある。

30

【 0 0 6 2 】

< 通常停止テーブルの説明 >

通常停止テーブルは、ストップスイッチ 3 7 が操作されたときのリール 4 0 の図柄番号に応じたリール 4 0 の停止位置に関する情報を定めたものであり、具体的には、ストップスイッチ 3 7 が操作された時点のリール 4 0 の図柄番号に応じて、リール 4 0 の図柄位置から移動可能な最大移動可能図柄数（最大スベリコマ数、4 コマ）の範囲におけるいずれの位置でリール 4 0 を停止させるかを定めたものである。通常停止テーブルは、役に応じて対応する通常停止テーブルが選択される。

換言すれば、通常停止テーブルにおいては、リール 4 0 の図柄が中段ライン L に位置しているときを基準の図柄番号として、この基準の図柄番号から移動可能なコマ数（0 コマから 4 コマまで）の範囲内のいずれかの図柄番号が停止位置として定められている。

40

【 0 0 6 3 】

図 7 は、役抽選手段 1 1 0 による役抽選によって、小役 2（スイカ）が当選したときに選択される通常停止テーブルである。図 7（a）は、停止操作を受け付けた時点の図柄番号とリール 4 0 を停止させるまでの滑りコマ数との対応関係を示す図である。小役 2（スイカ）が当選すると、リール 4 0 L、4 0 C、4 0 R 各々に対応する通常停止テーブルが選択される。例えば、左リール 4 0 L の図柄番号 1 0 の図柄「7」が中段ライン L に位置しているときに、左ストップスイッチ 3 7 L の停止操作を受け付けられると、2 コマ滑って図柄番号 1 2 の図柄「スイカ」が中段ライン L に停止されることを示す（図 7（b）参

50

照)。

【0064】

同様に、中リール40Cの図柄番号10の図柄「7」が中段ラインLに位置しているときに、中ストップスイッチ37Cの停止操作が受け付けられると、3コマ滑って図柄番号13の図柄「スイカ」が中段ラインLに停止されることを示す(図7(c)参照)。

また、右リール40Rの図柄番号10の図柄「7」が中段ラインLに位置しているときに、右ストップスイッチ37Rの停止操作が受け付けられると、3コマ滑って図柄番号13の図柄「スイカ」が中段ラインLに停止されることを示す(図7(d)参照)。

【0065】

< 疑似役停止テーブルの説明 >

疑似役停止テーブルは、ストップスイッチ37が操作されたときのリール40の図柄番号に応じたリール40の疑似停止位置に関する情報を定めたものであり、後述する疑似役に応じて対応する疑似役停止テーブルが選択される。より具体的には、ストップスイッチ37が操作された時点のリール40の図柄番号に応じて、リール40の図柄位置から移動可能な最大移動可能図柄数(最大スベリコマ数、19コマ)の範囲におけるいずれの位置でリール40を停止させるかを定めたものである。

【0066】

図8は、7揃役の疑似停止が決定されたときに選択される疑似役停止テーブルである。図8(a)は、停止操作を受け付けた時点の図柄番号とリール40を停止させるまでの滑りコマ数との対応関係を示す図である。7揃役の疑似停止が決定されると、リール40L、40C、40R各々に対応する疑似役停止テーブルが選択される。例えば、右リール40Rの図柄番号5の図柄「ベル」が中段ラインLに位置しているときに、右ストップスイッチ37Rの停止操作が受け付けられると、5コマ滑って図柄番号10の図柄「7」が中段ラインLに停止されることを示す(図8(b)参照)。

【0067】

同様に、中リール40Cの図柄番号5の図柄「blank」が中段ラインLに位置しているときに、中ストップスイッチ37Cの停止操作が受け付けられると、5コマ滑って図柄番号10の図柄「7」が中段ラインLに停止されることを示す(図8(c)参照)。

また、左リール40Lの図柄番号5の図柄「ベル」が中段ラインLに位置しているときに、左ストップスイッチ37Lの停止操作が受け付けられると、5コマ滑って図柄番号10の図柄「7」が中段ラインLに停止されることを示す(図8(d)参照)。

【0068】

なお、疑似役停止テーブルは、後述するフリーズ演出中における、リール演出または疑似遊技において使用される。疑似役停止テーブルには、リール40が順方向(図1に示した表示窓22内において、図柄が上方から下方へ移動する方向)に回転して7揃が成立するテーブルと、7揃が成立しないテーブルと、後述する特殊演出Eで使用される左リール40Lにおいて図柄「7」が中段ラインLより半図柄上方向に離れた位置に仮停止表示、中リール40Cにおいて図柄「7」が中段ラインLに仮停止表示、右リール40Rにおいて図柄「7」が中段ラインLより半図柄下方向に離れた位置に仮停止表示されるテーブル(詳細は後述)と、リール40が順方向または順方向と逆方向に回転して7揃が成立するテーブルと、がある。

【0069】

なお、リール演出または疑似遊技では、上述した疑似役停止テーブルを使用しなくてもよい。疑似役停止テーブルを使用しないときは、現在図柄が停止している位置から、図柄が仮停止または疑似停止する位置までの距離を演算し、演算した距離分だけ図柄を移動させる。疑似役停止テーブルを使用することなく距離に基づき図柄を移動させることにより、テーブルが不要となるため、主制御回路100の記憶容量が不足することを防げる。

【0070】

また、リール演出または疑似遊技では、上述した疑似役停止テーブルの代りにビットテーブルを使用してもよい。図29は、左リール40Lにおいて図柄「スイカ」が停止表示

10

20

30

40

50

されるビットテーブルを示す。ビットテーブルは、リール40の各図柄位置に対応してそれぞれ8ビットのデータ領域を有する。そして、ビットテーブルは、リール40の20個の図柄がそれぞれ中段にあるときの位置が、停止不可位置(0を記憶)であるか又は停止可能位置(1を記憶)であるかを定める。

【0071】

各8ビットのデータ領域は、最上位ビット(左端のビット)を「はずれ」とし、最上位ビットから1つ隣のビットを「再遊技役」に対応させ、最上位ビットから2つ隣のビットを「小役2」に対応させ、最上位ビットから3つ隣のビットを「複合A」に対応させ、最上位ビットから4つ隣のビットを「複合B」に対応させ、最上位ビットから5つ隣のビットを「複合C」に対応させ、最上位ビットから6つ隣のビットを「MB」に対応させておく。

10

【0072】

役抽選手段110による抽選の結果に基づき、リール40の位置が、停止させてはいけない停止不可位置(たとえば、小役2に当選していないにもかかわらず、左リール40Lにおいて図柄「スイカ」が停止表示されてしまう位置)であると判断される場合には、左リール40Lの位置に対応するデータ領域における最下位ビットを「0」とする。

【0073】

例えば、小役2に当選しており、左リール40Lの位置が図柄「スイカ」を停止表示可能な位置である場合には、左リール40Lにおいて図柄「スイカ」がある図柄番号3、7、12、16、0に対応するデータ領域は「00100001」となる。

20

【0074】

ビットテーブルは、当選役に基づき、データ領域の値を0または1に書き換えるだけでよいので、停止テーブルを複数有する場合に比べて、主制御回路100の記憶容量が不足することを防げる。

【0075】

リール演出または疑似遊技では、上記の通常時に使用されるビットテーブル、例えば小役2に対応するビットテーブルを使用する。そのとき、上述のように、図柄番号3、7、12、16、0に対応するデータ領域は「00100001」となっている。そして、リール演出または疑似遊技において7揃役が決定されているときには、図柄「7」がある図柄番号10に対応するデータ領域を「00100001」、図柄番号1~9、11~0に対応するデータ領域を「00000000」に書き換える処理を行う。

30

【0076】

図29は、小役2(スイカ)当選時左第1停止時のビットテーブルとなっているが、他にも中第1停止時、右第1停止時、中第2停止時のようにストップスイッチ36の操作通りのビットテーブルが作成されるがここでは省略する。また、図29は、小役2(スイカ)当選時のビットテーブルとなっているが、はずれ、再遊技役、複合A、複合B、複合C、MB当選時ごとに、ストップスイッチ36の操作に応じて左、中、右第1停止時、左、中、右第2停止時、左、中、右第3停止時、のビットテーブルを作成する。

<フリーズ演出の説明>

【0077】

遊技の進行を所定期間一時停止状態にして遅延させる「フリーズ演出」としては、例えば、遊技媒体の受け付け、予めクレジットされた遊技媒体の賭け枚数を定めるためのベットスイッチ35の操作の受け付け、遊技を開始するためのスタートスイッチ36の操作の受け付け、又は、リールの停止操作の受け付けに関する機能を一時停止状態にすることが挙げられる。

40

【0078】

フリーズ演出としては、前述した遊技の進行に関わる全ての機能に関して一時停止状態にしてもよいし、一部の機能に関してのみ一時停止状態にしてもよい。

【0079】

遊技の進行を一時停止状態にする態様としては、遊技者の操作に基づく制御処理(通過

50

センサによる遊技媒体の投入検出処理、ベットスイッチ 3 5 の操作に基づいた賭け枚数設定処理、スタートスイッチ 3 6 の操作に基づいたリール回転処理または役抽選処理、リール停止スイッチの操作に基づいたリール停止処理)を行わないことが挙げられる。

【 0 0 8 0 】

フリーズ演出によって遊技の進行を一時停止している期間中に遊技者の操作に基づいた入力信号が発せられたときは、入力信号に基づく制御処理を行わない、入力信号を受付けない、入力信号の送信を所定期間が経過するまで遅延させるなどの処理を行うことで、フリーズ演出を行わない場合と比べ 1 回の遊技における終了タイミングが遅延することになる。

【 0 0 8 1 】

スタートスイッチ 3 6 の操作に基づいて行われるフリーズ演出に関しては、スタートスイッチ 3 6 が操作されたときに所定期間はリールの回転を行わずに所定期間の経過後にリールの回転を行う場合や、スタートスイッチ 3 6 が操作されたときに所定期間は役抽選とリールの回転を行わずに所定期間の経過後に役抽選とリールの回転を行う場合や、スタートスイッチ 3 6 が操作されたときに所定期間は役抽選を行うがリールの回転は行わずに所定期間の経過後にリールの回転を行う場合や、スタートスイッチ 3 6 が操作されて役抽選が行われた後に所定期間を設定し所定期間中はリールの回転や停止を行う場合が挙げられる。

【 0 0 8 2 】

ストップスイッチ 3 7 の操作に基づいて行われるフリーズ演出に関しては、ストップスイッチ 3 7 の操作の受付けに基づいて行うフリーズ演出とストップスイッチ 3 7 の操作の結果、特定の図柄がリール上に停止表示されたことに基づいて行うフリーズ演出において、フリーズ演出の制御処理が異なる。

【 0 0 8 3 】

ストップスイッチ 3 7 の操作の受付けに基づいて行うフリーズ演出の制御処理は、回転しているリールの停止制御処理を行わないことが挙げられる。これにより所定期間においては、遊技者が回転しているリールを停止できなくなるが、所定期間が経過したことによりストップスイッチ 3 7 の操作の受付け処理より後の停止制御処理を行うので、停止受付けからリール停止までのタイミングを遅延させることができる。

【 0 0 8 4 】

ストップスイッチ 3 7 の操作の結果、特定の図柄がリール上に停止表示されたことに基づいて行うフリーズ演出の制御処理は、最後のストップスイッチ 3 7 以外のストップスイッチ 3 7 の操作で特定の図柄がリール上に停止表示されたときは、次に停止するストップスイッチ 3 7 の停止制御を行わず、最後のストップスイッチ 3 7 の操作で特定の図柄がリール上に停止表示されたときは、次の遊技を開始するベットスイッチ 3 5 の操作に基づいた賭け枚数設定処理、通過センサによる遊技媒体の投入検出処理、または、リプレイが有効ライン上に停止したときに行う自動賭け枚数設定処理に基づく制御処理を行わないことが挙げられる。

< リール演出の説明 >

【 0 0 8 5 】

フリーズ演出を行う所定期間は、遊技者の操作に基づく遊技進行制御を一時停止させるが、遊技の進行に関わらない遊技機動作は実行可能である。例えば、ストップスイッチ 3 7 の操作に基づく停止制御処理は行わないが、リールの回転態様は任意に設定することができる。

【 0 0 8 6 】

所定期間におけるリールの回転態様(以下リール演出と称する)として、リールを通常回転とは逆方向に回転すること、リールを所定図柄数回転し特定の図柄組合せを停止(以下リール演出中の停止を仮停止と称する)すること、複数のリールのうち所定のリールを停止状態にして他のリールを回転状態にすること、リールの回転速度を変化すること、または、遊技者の操作に起因してリールの動作を変化することが挙げられる。

10

20

30

40

50

【 0 0 8 7 】

リール演出においては、所定の図柄を移動前位置から基準位置に移動して仮停止させる特定リール制御が行われる。特定リール制御では前述した疑似役停止テーブルが使用される。

【 0 0 8 8 】

フリーズ演出を行う所定期間は、所定の条件（遊技者の操作、抽選等）によって変化させることができる。ここで、所定の条件とは、遊技者による操作（スタートスイッチ36、ベットスイッチ35、ストップスイッチ37、清算スイッチ38）に基づく信号の検出や抽選による所定の結果が挙げられる。また、変化させることとは一時停止期間を短くすることや長くすることが挙げられる。

10

【 0 0 8 9 】

一時停止期間を短くする制御処理として、一時停止期間を強制終了すること、または、一時停止期間よりも短い期間に書き換えることが挙げられる。そして、一時停止期間を長くする制御処理として、一時停止期間の後に他の期間を追加すること、または、一時停止期間よりも長い期間に書き換えることが挙げられる。また、フリーズ演出に基づく一時停止期間は、最大時間が定められたものでなく、遊技者の操作に基づき一定の結果が得られるまで継続してもよい。

【 0 0 9 0 】

フリーズ演出を行う一時停止期間は、ウエイト期間の経過後に設定してもよいし、ウエイト期間を含んで設定してもよい。ウエイト期間を含んだ場合は、ウエイト期間中にフリーズ演出が終了するか否かを判断して、終了する場合は、ウエイト期間後にフリーズ演出期間を設定する態様やフリーズ演出終了後に残りのウエイト期間を再開する態様が挙げられる。または、予めウエイト期間よりも長い期間のフリーズ演出期間を設けることで、このような判断処理を省略することも可能である。

20

< 疑似遊技の説明 >

【 0 0 9 1 】

フリーズ演出として、あたかも通常の遊技を進行しているかのような疑似遊技フリーズ演出（以下疑似遊技と称する）を行うことが挙げられる。疑似遊技フリーズ演出（疑似遊技）は、スタートスイッチ36が操作されたことに基づいたスタートスイッチ受け付け処理からリール回転開始処理までの間にフリーズ演出期間を定め、フリーズ演出期間中は、通常の遊技のようにスタートスイッチ36の操作に基づいてリール回転制御を行い、ストップスイッチ37の操作に基づいてリールを停止（以下疑似遊技中の停止を疑似停止と称する）する。但し、スタートスイッチ36の操作に基づく役抽選処理やストップスイッチ37の操作に基づく入賞判定処理または払出し制御処理は行わない。

30

【 0 0 9 2 】

疑似遊技フリーズ演出（疑似遊技）では、ストップスイッチ37が操作されたタイミング、特定のリールが回転したタイミング、又は、全てのリールが停止したタイミングで疑似停止したリール40が上下に揺動する動きを行う。なお、疑似遊技において、ストップスイッチ37が操作されることなく、所定時間が経過したとき、リール40を自動停止し図柄が疑似停止表示されるようにしてもよい。そして、疑似停止（以下疑似停止表示ともいう）とは、疑似演出中に、リール40が500ms以内の停止時間で一時停止した第1の停止位置と、500ms以内の停止時間で一時停止した第1の停止位置と異なる第2の停止位置との間を、揺動している停止状態である。第1の停止位置と第2の停止位置との間の角度は、リール中心において1/336度（1図柄の1/16または1/17の距離に相当）であることが望ましい。このように、疑似停止の揺動は微小であるが、遊技者が通常停止と疑似停止との区別をすることが可能となっている。なお、疑似停止は、上述した第1の停止位置と第2の停止位置との間の揺動に限らず、3箇所以上の位置間を揺動する停止状態としてもよい。これにより、通常の遊技であるか疑似遊技フリーズ演出（疑似遊技）であるかを示唆することができる。

40

【 0 0 9 3 】

50

< 特殊演出の説明 >

図3に戻り、リール制御手段120は、非内部中または内部中の単位遊技において、疑似遊技の開始が決定されるとスタートスイッチ36の操作によって、リール40L, 40C, 40Rを回転させ、ストップスイッチ37L, 37C, 37Rの操作に応じて対応するリールの回転を停止させる疑似遊技とリールを所定図柄数回転し特定の図柄組合せを仮停止するリール演出との組み合わせからなる特殊演出を行う。疑似遊技とリール演出との組み合わせからなる特殊演出は、後述するように組み合わせが異なる特殊演出A~F(図9(a)参照)の6種類がある。なお、特殊演出中は、入賞判定(入賞ラインL上に疑似停止表示または仮停止表示された図柄組合せが何らかの役に対応しているか否かの判定)を行わない、または、入賞判定を行う場合であっても、何らの役が入賞しても、その入賞を無効として扱う。このため、特殊演出中に疑似停止表示または仮停止表示された図柄組合せが、たとえ何らかの役に対応する図柄組合せと一致していたとしても、その役が入賞したことによる特典が遊技者に付与されることはない。

10

【0094】

< 特殊演出制御手段の説明 >

特殊演出制御手段130は、非内部中または内部中の単位遊技において、特殊演出を開始させるか否か、および、特殊演出A~Fのいずれかを行うかの決定を行う。

図9(a)は、特殊演出の内容を示す図である。特殊演出制御手段130は、所定の乱数抽選に基づき、特殊演出を特殊演出A~Fで開始することを、各々1/216の確率で決定し、合計1/36の確率で特殊演出の開始を決定する。

20

【0095】

特殊演出Aが決定されると、特殊演出番号PDとしてAが設定される。特殊演出Aにおいては、7揃が疑似停止表示されない疑似遊技が1回行われる。特殊演出Bが決定されると、特殊演出番号PDとしてBが設定される。特殊演出Bにおいては、7揃が疑似停止表示される疑似遊技が1回行われる。なお、目的の図柄が必ず疑似停止表示される疑似役停止テーブルの代りに、通常遊技で使用されるような4図柄滑り以内で目的の図柄が引き込めるときに目的の図柄を疑似停止するような停止テーブルを使用して疑似遊技を行ってもよい。このとき、目的の図柄を引き込めないとき、はずれの組み合わせを疑似停止して、リール40を揺動してもよい。

【0096】

30

特殊演出Cが決定されると、特殊演出番号PDとしてCが設定される。特殊演出Cにおいては、7揃が仮停止表示されるリール演出が1回行われ、その後7揃が疑似停止表示されない疑似遊技が1回行われる。

また、特殊演出Dが決定されると、特殊演出番号PDとしてDが設定される。特殊演出Dにおいては、7揃が疑似停止表示されない疑似遊技が1回行われ、その後7揃が仮停止表示されるリール演出が1回行われ、その後7揃が疑似停止表示される疑似遊技が1回行われる。

【0097】

なお、7揃は、特殊演出毎に異なる確率で発生してもよい。例えば、7揃は、特殊演出Aにおける疑似遊技では30%の確率で発生し、特殊演出Bにおける疑似遊技では80%の確率で発生するように、特殊演出Cにおける疑似遊技では30%の確率で発生し、特殊演出Dにおける2回目の疑似遊技では80%の確率で発生するように、特殊演出の種類によって7揃の期待度が異なるようする。この場合、後述するように7揃の期待度に応じて、図柄の揺動幅を変更する演出が行われる。具体的には、特殊演出Aおよび特殊演出Cにおける疑似遊技では図柄の揺動幅が小さく(小揺動)、特殊演出Bおよび特殊演出Dにおける疑似遊技では図柄の揺動幅が大きくなる(大揺動)。

40

【0098】

特殊演出Eが決定されると、特殊演出番号PDとしてEが設定される。特殊演出Eにおいては、図柄「7」が中段ラインLから半図柄ずれて右下がり揃って仮停止表示されるリール演出(左リール40Lの図柄「7」が中段ラインLから半図柄上、中リール40C

50

の図柄「7」が中段ラインL上、右リール40Rの図柄「7」が中段ラインLから半図柄下に停止)が1回行われ、その後7揃が疑似停止表示されない疑似遊技が1回行われる。

特殊演出Fが決定されると、特殊演出番号PDとしてFが設定される。特殊演出Fにおいては、リール40が順方向または順方向とは逆方向に回転して7揃が成立するリール演出が1回行われ、その後7揃が疑似停止表示されない疑似遊技が1回行われる。

【0099】

また、特殊演出制御手段130は、遊技機の遊技状態を判断可能とするフラグAと、リール毎のリールの状態(遊技状態)を判断可能とするフラグBと、に基づき各リール40の揺動状態を制御する。フラグAとフラグBの状態は、主制御回路100内のRAMに記憶される。

10

【0100】

図9(b)は、フラグAとフラグBの内容を示す図である。フラグAが1の遊技状態は、通常遊技が行われている通常遊技状態であることを示し、フラグAが2の遊技状態は、疑似遊技が行われている疑似遊技状態であることを示し、フラグAが3の遊技状態は、リール演出が行われているリール演出状態であることを示す。

【0101】

フラグBには、左リール40Lの揺動状態を示すフラグBL、中リール40Cの揺動状態を示すBC、右リール40Rの揺動状態を示すBRがある。フラグBが1の遊技状態は、通常遊技が行われている通常遊技状態であることを示し、フラグBが2の遊技状態は、疑似遊技が行われている疑似遊技状態であることを示し、フラグBが3の遊技状態は、リール演出が行われているリール演出状態であることを示す。

20

【0102】

<入賞判定手段の説明>

図3に戻り、入賞判定手段140は、遊技状態制御手段142を有し、リール40L、40C、40Rがすべて停止すると、入賞ラインL上に停止表示された図柄組合せが、何らかの役に対応するか否か(すなわち、何らかの役が入賞したか否か)を判定する。また、その判定結果に基づいて、遊技状態制御手段142に遊技状態の移行制御を行わせる。ここで、入賞判定手段140は、入賞ラインL上に停止表示された図柄組合せを直接認識しなくともよく、各リールにおいて、予め定められた位置(例えば、各リールの下段Uや、各リールの表示窓22の枠上など)の図柄を認識することで、間接的に入賞ラインL上に停止表示された図柄組合せを判断しても良い。また、入賞判定後に、小役または再遊技役の当選状態(MB役の当選状態を除く)を非当選状態にし、当選していたMB役が入賞したときに、MB役の当選状態を非当選状態にする。

30

【0103】

通常遊技が行われる通常遊技状態には、「非内部中」(「非RT」中)と「内部中」(「RT」中)とがある。遊技状態制御手段142は、図6の遷移図に示すように、遊技状態が「非内部中」(「非RT」中)のときにMB役が当選すると、遊技状態を「内部中」(「RT」中)に移行させる。また、「内部中」にMB役が入賞すると、遊技状態を「MB遊技」中に移行させる。さらに、MB遊技の終了条件が成立したか否かを判断し、成立したと判断したときは、遊技状態を「非内部中」に移行させる。

40

【0104】

<入賞処理手段の説明>

入賞処理手段150は、入賞判定手段140によりいずれかの小役が入賞したと判定されると、図3に示すホッパー駆動回路80によってスロットマシン10の内部に設けられているメダル払出装置82を駆動して、入賞した小役に対応する枚数のメダルを払い出すための制御を行う。すなわち、メダル払出装置82が、1枚ずつメダルを払い出すたびに出力する払出信号を計数し、入賞した小役に対応する枚数が排出されたと判断すると、メダル払出装置82の駆動を停止する。

【0105】

<貯留手段の説明>

50

貯留手段 160 は、図 1 に示したメダル投入口 32 から投入されたメダルを最大で 50 枚まで貯留する。すなわち、単位遊技の終了後、メダル投入口 32 からメダルが投入されたメダルのうち、規定枚数を越えた分のメダルを貯留し、現在貯留しているメダルの枚数を、クレジット数表示器 27 に表示する。なお、貯留されているメダルの枚数が 50 枚になっているときに、メダル投入口 32 にメダルが投入されると、投入されたメダルはそのままメダル排出口 60 から排出される。また、メダルの投入受付期間中に精算スイッチ 38 が操作されると、ホッパー駆動回路 80 によってメダル払出装 82 を駆動して、貯留していたメダルをメダル排出口 60 から排出させる。

【0106】

また、再遊技役の成立後、スタートスイッチ 36 が操作されるまでの期間に、メダルが投入されると、投入されたメダルは貯留手段 160 に貯留され、精算スイッチ 38 が操作されると、貯留していたメダルはメダル排出口 60 から排出される。

【0107】

< 外部信号出力手段の説明 >

外部信号出力手段 170 は、前述した IN 信号、OUT 信号、MB 発生信号、RP 発生信号、異常発生信号、スタート信号、後述する特殊演出の当選信号、および、サブボーナス (AT) 実行信号を、外部集中端子基板 84 へ出力する。これらの各信号は、外部集中端子基板 84 で 1 つのコネクタにまとめられ、当該コネクタを介して、前述した遊技情報表示装置やホールコンピュータなどと接続される。そして、各信号は、それぞれ外部集中端子基板 84 の対応する出力ピン (出力端子) から別の信号として出力される。

【0108】

副制御回路の説明

< 副制御回路およびその周辺のハードウェア構成 >

副制御回路 200 は、CPU、ROM、RAM、音声や画像を生成するための各種専用 IC、および、主制御回路 100 や演出報知手段 500 と情報の授受を行うためのインターフェイス回路などによって構成されている。副制御回路 200 は、主制御回路 100 の他に、演出報知手段 500 と電気的に接続されている。演出報知手段 500 は、図 1 に示した表示装置 70 および上部演出ランプ 72 と、スロットマシン 10 の下方内部に設けられたスピーカ 64L, 64R と、を含んで構成されている。

【0109】

< 副制御回路の機能ブロック >

次に、副制御回路 200 の機能ブロックについて説明する。副制御回路 200 は、主に演出制御手段 210 と、報知遊技制御手段 220 と、からなっている。

【0110】

< 演出制御手段の説明 >

演出制御手段 210 は、演出データ記憶手段 212 と、演出抽選手段 214 とを有し、演出報知手段 500 において、単位遊技中に実行される演出を制御する。演出データ記憶手段 212 は、演出データとして、各種演出を実行するための、画像 (動画または静止画) データ、音声、楽音及び効果音データ、上部演出ランプ 72 の点滅パターンデータ等を記憶している。演出抽選手段 214 は、主制御回路 100 から送信される役抽選の結果および遊技状態に応じて、実行する演出の内容を抽選によって決定する。そして、演出制御手段 210 は、演出抽選手段 214 によって決定された演出内容に対応する画像 (動画または静止画) データ、効果音または楽音データ、点滅パターンデータに基づく各種制御信号を生成し、演出報知手段 500 へ出力する。

【0111】

< 報知遊技制御手段の説明 >

報知遊技制御手段 220 は、報知期間制御手段 222 と、操作態様報知手段 224 と、特典付与手段 226 とを有し、通常遊技中において、より多くのメダルが獲得可能な遊技者にとって有利な遊技状態となる AT 遊技 (サブボーナス) の制御を行う。以下、この報知遊技を AT 遊技と称する。報知期間制御手段 222 は、報知遊技の開始および終了を制

10

20

30

40

50

御する。具体的には、報知遊技制御手段 220 は、リール演出または疑似遊技において 7 揃が成立すると、サブボーナス (AT) の実行権利をストックし、サブボーナス (AT) のストックがあるとき、サブボーナス (AT) を開始する。サブボーナス (AT) は、開始してから単位遊技が 50 回 (50 ゲーム) 行われると終了する。また、押し順正解で 7 揃いが成立することにより、サブボーナス (AT) を開始するようによい。

【0112】

操作態様報知手段 224 は、報知期間制御手段 222 によってサブボーナスが開始されると、主制御回路 100 の役抽選手段 110 による役抽選で、複合 A ~ C が当選した時に、小役 1 が入賞する操作順序を遊技者に報知する。この操作順序の報知は、表示装置 70 に表示される画像や、スピーカ 64L, 64R から出力される音声によって行われるが、その他にも、従来と同様の報知手段および報知方法による操作態様の報知が可能である。

10

【0113】

特典付与手段 226 は、主制御回路 100 から受信した情報に基づいて、リール演出中または疑似遊技中に停止表示された図柄組合せに応じて遊技者に特典を付与する。例えば、疑似遊技において、入賞ライン L 上に 7 揃役の図柄組合せが停止表示されたことが主制御回路 100 から送信されてきた場合は、サブボーナス (AT) をストックする。

なお、疑似遊技中において、例えば、主制御回路 100 から図 10 に示した各リールの対応するリール停止受付コマンドを送信するようによき、副制御回路 200 側において、受信したリール停止受付コマンドに含まれた情報に基づいて、入賞ライン L 上に停止表示される図柄組合せを判断するようによき。また、全てのリールが停止したときに、疑似停止表示された図柄組合せ (全ての疑似停止出目) を副制御回路 200 に送信するようによき。

20

【0114】

<ペナルティの説明>

副制御回路 200 は、サブボーナス (AT) 中に報知された操作順序に従って遊技が行われなかったときには、ペナルティを与える。具体的なペナルティとしては、例えば、操作順序に従わなかった遊技から所定ゲーム間、操作順序の報知が行われなくなる。また、所定ゲーム間、特殊演出の抽選が行われなくなるようによき。

【0115】

なお、押し順正解で 7 揃いが成立することにより、サブボーナス (AT) を開始するようにしたとき、押し順正解で 7 揃が成立可能なタイミングで変則押し (ペナルティ押し) が行われ 7 揃が成立しなくても、直ちにサブボーナス (AT) を開始するようによき。また、サブボーナス (AT) の開始が決定され、7 揃いが成立する条件が成立する前に、変則押し (ペナルティ押し) が行われたときも、7 揃いの成立を待たずにサブボーナス (AT) を開始するようによき。また、変則押し (ペナルティ押し) がなされたときは、5 遊技間押し順の報知をしなくなるようによき。

30

【0116】

主制御回路から副制御回路へ送信される情報の説明

次に図 10 を参照して、1 回の単位遊技中に主制御回路 100 から副制御回路 200 へ送信される主な情報について説明する。主制御回路 100 から副制御回路 200 へ送信される情報は、コマンドという形態で送信される。1 つのコマンドは、コマンドの種類を識別するための識別情報と、そのコマンドによって送信する情報の内容を示す送信情報とによって構成されている。副制御回路 200 は、主制御回路 100 から受信したコマンドの種類およびコマンドと共に送られて来た情報に基づいて、単位遊技の進行について認識し得るとともに、各種演出に関する処理を行う。

40

【0117】

なお、図 10 に示すコマンドの一覧は、1 回の単位遊技が行われるごとに副制御回路 200 へ送信される主立った情報を示しているが、リール演出中または疑似遊技中においても、例えば各種スイッチの操作が行われたときや、リールの回転開始時または仮停止または疑似停止時などに、通常遊技中と同様のコマンドが送信されるようによき。また

50

、図10に示すコマンド以外にも、リール演出中または疑似遊技中に、副制御回路200において演出や報知に関する制御を行わせる場合は、必要な情報を適宜送信するようにしても良い。

【0118】

(主なコマンドの内容)

以下に、図10に示す各種コマンドの内容について説明する。

各種コマンドには下記(A)～(H)までの上位コマンドと下記(1)～(21)までの下位コマンドとがある。

(A)遊技開始コマンドには、下記(1)～(4)のコマンドがある。

(1)設定値指定コマンド

新たな単位遊技の処理を開始する時に、現在、スロットマシン10にセットされている「設定」の値(設定1～6のいずれか。図5参照)を送信するためのコマンドである。ここで、「新たな単位遊技の処理を開始する時」とは、後述する単位遊技終了コマンドの送信直後の状態をいう。

(2)遊技状態コマンド

上述した設定値指定コマンドに続いて送信されるコマンドであり、次に行われる単位遊技が、MB遊技、再遊技、または、それらのいずれでもない遊技の、いずれであるかを示す情報を送信する。

【0119】

(3)RT状態コマンド

上述した遊技状態コマンドに続いて送信されるコマンドであり、現在のRT状態が「非RT」中であるか、「RT」中であるかを示す情報を送信する。

(4)MB獲得可能枚数コマンド

MB遊技中のときに、上述したRT状態コマンドに続いて送信されるコマンドであり、MB遊技の終了条件が成立するまでに獲得することができる残りのメダル枚数を示す情報を送信する。

【0120】

(B)メダル投入コマンド

ベットスイッチ34, 35が操作されたとき、または、メダル投入口32にメダルが投入されたときに、投入されたメダルの枚数を送信するためのコマンドである。ここで、1-ベットスイッチ34が操作されたときは、自動メダル投入(1)コマンドが送信される。また、最大ベットスイッチ35が操作されたときは、MB遊技中は自動メダル投入(2)コマンドが、MB遊技中でなければ自動メダル投入(3)コマンドが送信される。さらに、メダル投入口32にメダルが投入されるごとに、手動メダル投入コマンドが送信される。

【0121】

(C)スタートスイッチ受付コマンドには、下記(5)～(7)のコマンドがある。

(5)スタートスイッチ受付コマンド

スタートスイッチ36の操作が有効なときに、スタートスイッチ36が操作されると送信されるコマンドであり、スタートスイッチ36が操作されたときに投入されていたメダル枚数(2枚または3枚)の値を送信する。

(6)役抽選結果1コマンド

スタートスイッチ36が操作されたことによって役抽選が行われると送信されるコマンドであり、役抽選の結果を示す情報を送信する。ここでは、役抽選によって当選とされた抽選対象(但しMB役を除く)が送信される。すなわち、「再遊技役」、「小役2」、「複合A」、「複合B」または「複合C」のいずれかが送信される。また、役抽選の結果いずれの抽選対象も決定されなかった場合(「非RT」中に起こり得る)は、「ハズレ」を示す情報が送信される。さらに、MB遊技中は、役抽選の結果に関係なく、全ての小役が当選状態となり、「全小役当選」を示す情報が送信される。

(7)役抽選結果2コマンド

10

20

30

40

50

役抽選結果 1 コマンドに続いて送信されるコマンドであり、M B 役が当選している状態になっているか否かを送信する。ここで、内部中は単位遊技が行われる毎に、M B 役が当選していることが送信される。

【 0 1 2 2 】

(D) 回転開始コマンドには、下記 (8)、(9) のコマンドがある。

(8) 回転待機終了コマンド

役抽選結果 2 コマンドの送信後、前回の単位遊技でスタートスイッチ 3 6 が操作されてから 4 . 1 秒が経過すると、送信されるコマンドである。なお、役抽選結果 2 コマンドを送信したときに、既に 4 . 1 秒が経過していたときは、直ちに回転待機終了コマンドが送信される。

10

(9) 回転開始コマンド

回転待機終了コマンドに続いて送信されるコマンドであり、左リール 4 0 L が回転を開始したときに左リール回転開始コマンドが送信され、中リール 4 0 C が回転を開始したときに中リール回転開始コマンドが送信され、右リール 4 0 R が回転を開始したときに右リール回転開始コマンドが送信される。

【 0 1 2 3 】

(E) 回転停止コマンドには、下記 (1 0)、(1 1) のコマンドがある。

(1 0) リール停止受付コマンド

回転中のリールに対応するストップスイッチが操作されると、操作されたストップスイッチに応じて、左リール停止受付コマンド、中リール停止受付コマンド、または、右リール停止受付コマンドが送信される。また、各リール停止受付コマンドが送信される際に、併せて、対応するリールに対する停止制御について、入賞ライン L 上に停止させる予定の図柄番号 (以下、停止図柄番号という。) を示す情報と、滑りコマ数を示す情報とが送信される。

20

疑似遊技では、通常時に使用されるビットテーブル、例えば小役 2 に対応するビットテーブルの停止図柄番号を、疑似役 (例えば 7 揃役) に対応する停止図柄番号に書き換える。そして、副制御回路 2 0 0 には、疑似役 (例えば 7 揃役) に対応する停止図柄番号を送信する。疑似遊技では、滑りコマ数を示す情報は、副制御回路 2 0 0 において使用されないため、書き換え前の例えば小役 2 に対応する滑りコマ数をそのまま送信する。そして、副制御回路 2 0 0 は、滑りコマ数を示す情報を受信するだけで、滑りコマ数を示す情報を使用することはない。

30

(1 1) リール停止コマンド

送信されたリール停止受付コマンドに対応するリールが、回転を停止したときに送信されるコマンドである。

【 0 1 2 4 】

(F) 全リール停止コマンドには、下記 (1 2) ~ (1 4) のコマンドがある。

(1 2) 作動図柄コマンド

全リールの回転が停止し、入賞判定が行われると送信されるコマンドであり、入賞判定の結果、入賞した役を示す情報を送信する。また、入賞した役がなかった場合は、その旨を示す情報が送信される。

40

(1 3) メダル払出開始コマンド

作動図柄コマンドに続いて送信されるコマンドであり、小役が入賞した場合は、そのときの遊技状態 (M B 遊技中か否か) に応じた払出枚数を示す情報を送信する。また、M B 役もしくは再遊技役が入賞したとき、または、いずれの役も入賞しなかったときは、払出枚数が 0 枚であることを示す情報を送信する。

(1 4) メダル払出終了コマンド

単位遊技の結果、小役が入賞したことによってメダルが払い出され、当該メダルの払い出しが終了したときに送信されるコマンドである。

【 0 1 2 5 】

(G) 遊技終了コマンドには、下記 (1 5)、(1 6) のコマンドがある。

50

(1 5) M B 遊技終了コマンド

M B 遊技中にメダル払出終了コマンドが送信された後に送信されるコマンドであり、小役が入賞したことによりメダルが払い出された結果、M B 遊技の終了条件が満たされたときに送信されるコマンドである。

(1 6) 単位遊技終了コマンド

1 回の単位遊技で行うべき処理が全て終了したときに送信されるコマンドである。

【 0 1 2 6 】

(H) 特殊演出コマンドには、下記 (1 7) ~ (2 1) のコマンドがある。

(1 7) 特殊演出開始決定結果コマンド

前述した役抽選結果 2 コマンドが送信された後に行われる特殊演出開始決定処理において、図 9 に示した特殊演出開始の決定結果が送信されるコマンドである。

10

(1 8) 特殊演出開始コマンド

前述した特殊演出開始決定処理の結果、特殊演出を開始することが決定されたときに送信されるコマンドである。

(1 9) 特殊演出継続コマンド

特殊演出を継続することが決定されたときに送信されるコマンドである。

(2 0) 特殊演出終了コマンド

上述した特殊演出処理において、特殊演出が終了したときに送信されるコマンドである。

(2 1) 7 揃成立コマンド

20

上述した特殊演出処理において、7 揃が成立したときに送信されるコマンドである。

【 0 1 2 7 】

< 特殊演出 A >

図 1 1 (a) は、特殊演出 A における遊技状態の変遷を説明するための図である。特殊演出 A においては、7 揃が疑似停止表示されない疑似遊技が 1 回行われる。特殊演出 A が当選する前には、遊技状態は通常遊技状態 (フラグ A = 1)、各リールの状態は通常遊技状態 (フラグ B L、B C、B R = 1) となっている。そして、スタートスイッチ 3 6 が操作されて特殊演出 A が当選すると、遊技状態は疑似遊技状態 (フラグ A = 2)、各リールの状態は疑似遊技状態 (フラグ B L、B C、B R = 2) に移行し、全リールが回転を開始する。なお、遊技状態が通常遊技状態 (フラグ A = 1) のときスタートスイッチ 3 6 が操作されると、特殊演出だけでなく、役 (本役) の抽選も行われている (以下の形態も同様)。

30

【 0 1 2 8 】

そして、ストップスイッチ 3 7 が停止操作されると、対応するリール 4 0 が疑似停止される。例えば、遊技者が左ストップスイッチ 3 7 L を第 1 停止操作すると、入賞ライン L に左リール 4 0 L の「7」図柄が疑似停止表示され、フラグ B L = 2 であるため左リール 4 0 L は揺動する。次に、遊技者が中ストップスイッチ 3 7 C を第 2 停止操作すると、入賞ライン L にリール 4 0 C の「7」図柄が疑似停止表示され、フラグ B C = 2 であるためリール 4 0 C は揺動する。そして、遊技者が右ストップスイッチ 3 7 R を第 3 停止操作すると、入賞ライン L の上段にリール 4 0 R の「7」図柄が疑似停止表示され、フラグ B R = 2 であるためリール 4 0 R は揺動する。

40

【 0 1 2 9 】

そして、スタートスイッチ 3 6 が操作されて、再度特殊演出が当選しなかったとき、遊技状態は通常遊技状態 (フラグ A = 1)、各リールの状態は通常遊技状態 (フラグ B L、B C、B R = 1) に移行される。

【 0 1 3 0 】

なお、疑似遊技において、所定時間が経過したときは、一旦図柄を停止させ、通常遊技における通常回転を行うようにしてもよい。

【 0 1 3 1 】

< 特殊演出 B >

50

図 1 1 (b) は特殊演出 B における遊技状態の変遷を説明するための図である。特殊演出 B においては、7 揃が疑似停止表示される疑似遊技が 1 回行われる。特殊演出 B が当選する前には、遊技状態は通常遊技状態 (フラグ A = 1)、各リールの状態は通常遊技状態 (フラグ B L、B C、B R = 1) となっている。そして、スタートスイッチ 3 6 が操作されて特殊演出 B が当選すると、遊技状態は疑似遊技状態 (フラグ A = 2)、各リールの状態は疑似遊技状態 (フラグ B L、B C、B R = 2) に移行し、全リールが回転を開始する。

【 0 1 3 2 】

そして、ストップスイッチ 3 7 が停止操作されると、対応するリール 4 0 が疑似停止される。例えば、遊技者が左ストップスイッチ 3 7 L を第 1 停止操作すると、入賞ライン L に左リール 4 0 L の「7」図柄が疑似停止表示され、フラグ B L = 2 であるため左リール 4 0 L は揺動する。次に、遊技者が中ストップスイッチ 3 7 C を第 2 停止操作すると、入賞ライン L に中リール 4 0 C の「7」図柄が疑似停止表示され、フラグ B C = 2 であるためリール 4 0 C は揺動する。そして、遊技者が右ストップスイッチ 3 7 R を第 3 停止操作すると、入賞ライン L に右リール 4 0 R の「7」図柄が疑似停止表示され、フラグ B R = 2 であるためリール 4 0 R は揺動する。そして、7 揃が成立したため、7 揃成立コマンドが副制御回路 2 0 0 に送信され、サブボーナス (A T) がストックされる。そして、以後の処理は特殊演出 A の処理と同様の処理が行われる。

【 0 1 3 3 】

< 特殊演出 C >

図 1 2 は特殊演出 C における遊技状態の変遷を説明するための図である。特殊演出 C においては、7 揃が仮停止表示されるリール演出が 1 回行われ、その後 7 揃が疑似停止表示されない疑似遊技が 1 回行われる。特殊演出 C が当選する前には、遊技状態は通常遊技状態 (フラグ A = 1)、各リールの状態は通常遊技状態 (フラグ B L、B C、B R = 1) となっている。左リール 4 0 L および中リール 4 0 C の「7」図柄は、入賞ライン L (移動前位置) に停止表示され、右リール 4 0 R の「7」図柄は、入賞ライン L の上段 (移動前位置) に停止表示されている。そして、スタートスイッチ 3 6 が操作されて特殊演出 C が当選すると、遊技状態はリール演出状態 (フラグ A = 3)、各リールの状態は疑似遊技状態 (フラグ B L、B C、B R = 3) に移行し、全リールが回転を開始する。

【 0 1 3 4 】

そして、リール 4 0 の回転開始から 1 秒後に左リール 4 0 L が自動停止し、左リール 4 0 L の「7」図柄が、入賞ライン L (基準位置) に仮停止表示され、フラグ B L = 3 であるため左リール 4 0 L は揺動しない。次に、リール 4 0 の回転開始から 2 秒後に中リール 4 0 C が自動停止し、中リール 4 0 C の「7」図柄が、入賞ライン L (基準位置) に仮停止表示され、フラグ B C = 3 であるためリール 4 0 C は揺動しない。そして、リール 4 0 の回転開始から 3 秒後に右リール 4 0 R が自動停止し、右リール 4 0 R の「7」図柄が、入賞ライン L (基準位置) に仮停止表示され、フラグ B R = 3 であるため右リール 4 0 R は揺動しない。そして、7 揃が成立したため、7 揃成立コマンドが副制御回路 2 0 0 に送信され、サブボーナス (A T) がストックされる。また、7 揃が成立したことを示す信号を疑似遊技が終了したときに外部集中端子基板 8 4 から外部に出力するようにしてもよい。なお、外部集中端子基板 8 4 から外部に出力するタイミングは、7 揃時、ランダム遅延開始時、本遊技の回転開始処理後の定速回転時、本遊技の最終停止時、疑似遊技終了契機である時間経過時、疑似遊技終了後の通常遊技における第 1 停止操作時、第 2 停止操作時等でもよい。

【 0 1 3 5 】

なお、特殊演出 C が決定されたとき、リール演出において 7 揃が成立することが確定するので、7 揃が確定する特殊演出 C が決定されたタイミングで 7 揃成立コマンドが副制御回路 2 0 0 に送信されても良い。また、送信されるタイミングは、特殊演出終了後や特殊演出終了契機であるスタートスイッチ 3 6 の操作時や特殊演出開始時でもよい。また、特殊演出 C が決定されたタイミングに限らず、7 揃が確定する他の特殊演出が決定されたタ

10

20

30

40

50

イミングで7揃成立コマンドが副制御回路200に送信されても良い。

【0136】

なお、スタートスイッチ36が操作されたのち全リールが回転を開始するものとしたが、例えば、左リール40Lおよび中リール40Cの「7」図柄は、すでに入賞ラインLに停止表示されているので回転を開始することなく停止表示したままにして、右リール40Rのみを回転するようにしてもよい。また、7図柄がすでに入賞ラインL上にあったとき、リール40を順回転または逆回転により1回転させて停止させてもよい。このように、リール演出または疑似遊技を開始する前に、すでに「7」図柄が入賞ラインLに停止表示、仮停止表示、または、疑似停止表示されているときには、「7」図柄が入賞ラインLに表示されているリール40は、適宜回転を開始することなく停止表示、仮停止表示、または、疑似停止表示されたままにしてもよい。

10

【0137】

また、リール演出中は、リール40は揺動しないものとしたが、遊技状態をリール演出状態(フラグA=3)、各リールの状態を疑似遊技状態(フラグBL、BC、BR=2)として、図柄が仮停止表示されたときに中リール40Cが揺動するようにしてもよい。

また、遊技状態が通常遊技状態(フラグA=1)からリール演出状態(フラグA=3)に移行したとき、各リールの状態をリール演出状態(フラグBL、BC、BR=3)に移行させることなく通常遊技状態(フラグBL、BC、BR=1)に維持したままとしてもよい。

20

【0138】

また、回転を開始することなく非揺動で停止表示、仮停止表示されたリール40が、回転を開始したリール40の自動停止と同時に揺動するようにしてもよい。また、スタートスイッチ36が操作されたときに、停止表示、仮停止表示されたリール40の揺動が開始されてもよい。

【0139】

また、特殊演出が当選したときに、特殊演出が当選したことを示す信号を外部集中端子基板84から外部に出力するようにし、その信号が出力されたことに基づき、停止表示、仮停止表示されたリール40の揺動が開始されてもよい。

また、7揃成立コマンドが副制御回路200に送信されたとき、停止表示、仮停止表示されたリール40の揺動が開始されてもよい。

30

【0140】

次に、リール演出が開始されてから5秒後に、遊技状態は疑似遊技状態(フラグA=2)、各リールの状態は疑似遊技状態(フラグBL、BC、BR=2)に移行する。そして、左リール40Lおよび中リール40Cが回転を開始すると、仮停止表示されている右リール40Rが揺動を開始する。

【0141】

遊技者が左ストップスイッチ37Lを第1停止操作すると、入賞ラインLの上段に左リール40Lの「7」図柄が疑似停止表示され、フラグBL=2であるため左リール40Lは揺動する。次に、遊技者が中ストップスイッチ37Cを第2停止操作すると、入賞ラインLに中リール40Cの「7」図柄が疑似停止表示され、フラグBC=2であるため中リール40Cは揺動する。

40

【0142】

なお、仮停止表示されている右リール40Rは、左ストップスイッチ37Lまたは中ストップスイッチ37Cが停止操作されたときに、揺動を開始するようにしてもよい。また、疑似遊技は、スタートスイッチ36の操作により開始されるようにし、スタートスイッチ36の操作されたことに基づき、仮停止表示された右リール40Rの揺動が開始されてもよい。

【0143】

また、特殊演出が当選したことを示す信号が外部集中端子から出力されたことに基づき、仮停止表示された右リール40Rの揺動が開始されてもよい。また、7揃成立コマンド

50

が副制御回路200に送信されたとき、仮停止表示された右リール40Rの揺動が開始されてもよい。そして、疑似遊技以後の処理は特殊演出Aの処理と同様の処理が行われる。

【0144】

<特殊演出D>

図13は特殊演出Dにおける遊技状態の変遷を説明するための図である。特殊演出Dにおいては、7揃が疑似停止表示されない疑似遊技が1回行われ、その後7揃が仮停止表示されるリール演出が1回行われ、その後7揃が疑似停止表示される疑似遊技が1回行われる。特殊演出Dが当選する前には、遊技状態は通常遊技状態(フラグA=1)、リール状態は通常遊技状態(フラグBL、BC、BR=1)となっている。そして、スタートスイッチ36が操作されて特殊演出Dが当選すると、遊技状態は疑似遊技状態(フラグA=2) 10、各リールの状態は疑似遊技状態(フラグBL、BC、BR=2)に移行し、全リールが回転を開始する。そして、特殊演出Aの疑似遊技の処理と同様の処理が行われる。

【0145】

1回目の疑似遊技のあと、遊技状態は疑似遊技状態(フラグA=2)、各リールの状態は疑似遊技状態(フラグBL、BC、BR=2)となっており、左リール40Lおよび中リール40Cの「7」図柄は、入賞ラインLに疑似停止表示され揺動し、右リール40Rの「7」図柄は、入賞ラインLの上段に疑似停止表示され揺動している。スタートスイッチ36が操作されると、遊技状態はリール演出状態(フラグA=3)に移行し、各リールの状態は疑似遊技状態(フラグBL、BC、BR=2)のまま維持され、全リールが回転を開始する。なお、疑似遊技後のリール演出は、リール40の疑似停止後に自動的に開始されたり、ベットボタンの操作に基づき開始されてもよい。このように、遊技状態(フラグA)が移行する前に、各リールの状態が疑似遊技状態(フラグBL、BC、BR=2)にあるときは、遊技状態(フラグA)が移行した後も各リールの状態は疑似遊技状態(フラグBL、BC、BR=2)に維持される。 20

【0146】

そして、リール40の回転開始から1秒後に左リール40Lが自動停止し、左リール40Lの「7」図柄が、入賞ラインLに仮停止表示され、フラグBL=2であるため左リール40Lは揺動する。次に、リール40の回転開始から2秒後に中リール40Cが自動停止し、中リール40Cの「7」図柄が、入賞ラインLに仮停止表示され、フラグBC=2であるため中リール40Cは揺動する。そして、リール40の回転開始から3秒後に右リール40Rが自動停止し、右リール40Rの「7」図柄が、入賞ラインLに仮停止表示され、フラグBR=2であるため右リール40Rは揺動する。そして、7揃が成立したため、7揃成立コマンドが副制御回路200に送信され、サブボーナス(AT)がストックされる。 30

【0147】

そして、リール演出が開始されてから5秒後に、遊技状態は疑似遊技状態(フラグA=2)、各リールの状態は疑似遊技状態(フラグBL、BC、BR=2)に移行する。そして、左リール40Lおよび中リール40Cが回転を開始し、仮停止表示されている右リール40Rは揺動を維持する。 40

【0148】

なお、遊技状態が疑似遊技状態(フラグA=2)のとき、各リールの状態は疑似遊技状態(フラグBL、BC、BR=2)に移行するものとしたが、遊技状態が疑似遊技状態(フラグA=2)のとき、各リールの状態がリール演出状態(フラグBL、BC、BR=3)に移行するようにフラグA、フラグBを制御してもよい。そのとき、リール演出開始後、仮停止表示されたままのリール40は揺動を維持する。 40

【0149】

遊技者が左ストップスイッチ37Lを第1停止操作すると、入賞ラインLにリール40Lの「7」図柄が疑似停止表示され、フラグBL=2であるため左リール40Lは揺動する。次に、遊技者が中ストップスイッチ37Cを第2停止操作すると、入賞ラインLに中リール40Cの「7」図柄が疑似停止表示され、フラグBC=2であるため中リール40 50

Cは揺動する。そして、7揃が成立したため、7揃成立コマンドが副制御回路200に送信され、サブボーナス(AT)がストックされる。

【0150】

なお、上記特殊演出A～Dで説明した各種態様、リール演出および疑似遊技の開始タイミング、終了タイミング、各種制御等は、相互に適宜適用可能である。

【0151】

<揺動幅>

図14は、7揃期待度等に応じて揺動幅を変更する形態を説明するための図である。図14(a)は、特殊演出Aまたは特殊演出Cの疑似遊技において、遊技者が中ストップスイッチ37Cを停止操作したときの中リール40Cの疑似停止表示された「7」図柄の揺動状態を示す。特殊演出Aまたは特殊演出Cの疑似遊技では、7揃の期待度が相対的に低いいため、揺動幅が入賞ラインLから入賞ラインLの1図柄下の位置までの第1の幅となっている。なお、揺動方向は下と記載しているが、上に揺動してもよい。

10

【0152】

図14(b)は、特殊演出Bまたは特殊演出Dの疑似遊技(特殊演出Dでは2回目の疑似遊技)において、遊技者が中ストップスイッチ37Cを停止操作したときの中リール40Cの疑似停止表示された「7」図柄の揺動状態を示す。特殊演出Bまたは特殊演出Dの疑似遊技(特殊演出Dでは2回目の疑似遊技)では、7揃の期待度が相対的に高いため、揺動幅が入賞ラインLの1図柄上から入賞ラインLの1図柄下の位置までの第1の幅よりも大きい第2の幅となっている。

20

【0153】

図14(c)は、特殊演出Bまたは特殊演出Dの疑似遊技(特殊演出Dでは2回目の疑似遊技)において、遊技者が左ストップスイッチ37Lを第2停止操作したときに、既に疑似停止している中リール40Cの疑似停止表示された「7」図柄の揺動幅が変更される形態を説明する図である。7揃の期待度が相対的に高い特殊演出Bまたは特殊演出Dの疑似遊技(特殊演出Dでは2回目の疑似遊技)において、遊技者が中ストップスイッチ37Cを第1停止操作したとき中リール40Cの疑似停止表示された「7」図柄は、前述の第1の幅で揺動する。そして、遊技者が左ストップスイッチ37Lを第2停止操作すると、左リール40Lの疑似停止表示された「7」図柄は、前述の第2の幅で揺動し、既に疑似停止している中リール40Cの疑似停止表示された「7」図柄の揺動幅は、第1の幅から第2の幅に変更される。

30

【0154】

このように、揺動幅は、第1の幅から第2の幅に変更されることがあるので、7揃の期待度が低いと落胆していた遊技者は、逆転的な演出があることに希望を持つことができる。

【0155】

なお、第2の幅で揺動することを抽選で決定してもよく、特殊演出Bまたは特殊演出Dが決定されているときは、第2の幅で揺動することの当選確率が高くなるようにしてもよい。また、特殊演出Bまたは特殊演出Dが決定されているとき、第2の幅で揺動しても7揃が揃わないことを所定の確率で決定してもよい。

40

【0156】

図14(d)は、疑似遊技において、滑りコマ数に応じて揺動幅が決定される形態を説明する図である。図14(d)の左図は、中リール40Cの入賞ラインLに「7」図柄が0以外(ピタ押し不成功のとき)の滑りコマ数で疑似停止表示されたときの状態を示す。このとき、中リール40Cの疑似停止表示された「7」図柄は、第1の幅で揺動する。

【0157】

図14(d)の右図は、中リール40Cの入賞ラインLに「7」図柄が滑りコマ数0で疑似停止表示されたときの状態を示す。このとき、中リール40Cの疑似停止表示された「7」図柄は、第2の幅で揺動する。滑りコマ数に応じて揺動幅を決定する場合において、第2の幅で揺動するときには、サブボーナス(AT)をストックするようにしてもよい

50

。

【0158】

図14(e)は、揺動幅変更用の割込カウンタを説明するための図である。主制御回路100は、2.35ms毎に1カウントインクリメントされる割込カウンタを有する。割込カウンタは、0～179までのカウンタ値を有する。主制御回路100は、カウンタ値が0～2の間にあるときに、揺動を下部の位置に制御し、カウンタ値が3～179の間にあるときに、揺動を上部の位置に制御する。

【0159】

なお、揺動幅変更用の割込カウンタは、ストップスイッチ操作前は、1バイトに相当する0～255までのカウンタ値で変動している。そして、ストップスイッチ操作後に、揺動周期を500ms以内にするために、割込カウンタの値が0～179(423ms)までの変動幅に変更される。そのとき、ストップスイッチ37操作時にストップスイッチ操作前の割込カウンタの範囲0～255からカウンタ値を取得するが、例えば取得したカウンタ値が190のとき、190はストップスイッチ操作後の割込カウンタの範囲0～179にないので対応する割込カウンタの値がないという不具合が生じる。そのため、ストップスイッチ37操作時の割込カウンタのカウンタ値が179以上であるときには、ストップスイッチ操作後の割込カウンタのカウンタ値を揺動上部の初期値に相当する3に変換する処理が行われる。

【0160】

なお、割込カウンタの数は、1個ではなく複数個あってもよく、リール毎に揺れ変動カウンタを備え、リール毎の揺れ変動カウンタの割り込みカウンタの範囲を異ならせることでリール毎に揺動幅を変更することができる。例えば、リール毎に揺れ変動カウンタA(0～179の範囲)と揺れ変動カウンタB(0～100の範囲)が備えられているとして、第1停止操作をしたときには第1停止操作に対応するリールの揺れ変動カウンタAを使用して、カウンタ値が0～2の間にあるときは揺動を下部の位置に制御し、カウンタ値が3～179の間にあるときは揺動を上部の位置に制御する。そして、第2停止操作をしたときには第2停止操作に対応するリールの揺れ変動カウンタBを使用して、カウンタ値が0～2の間にあるときは揺動を下部の位置に制御し、カウンタ値が3～100の間にあるときは揺動を上部の位置に制御する。これにより、リール毎に揺動間隔が異なる動作演出を行うことができ、サブボーナス(AT)の当選期待度とリール毎の揺れ変動パターンを関連付けることで多彩な演出を行うことができる。

<半図柄移動演出>

【0161】

図15は、リール演出において、リールを半図柄移動させる演出を説明するための図である。リールを半図柄移動させる演出においては、最初各リールが停止した位置から、左リール40Lが半図柄(8ステップ)上方向に移動して仮停止表示され、中リール40Cは入賞ラインLに維持され、右リール40Rが半図柄(8ステップ)下方向に移動して仮停止表示される。

【0162】

図16は、リール40の速度処理テーブルを説明するための図である。図16(a)は、リール40を加速するとき使用される、リール加速処理テーブルを示す。ステッピングモータ42は、定速回転時には1割込(1パルス)/ステップで駆動される。これは、ステッピングモータ42を1ステップ回転させるのに、1回の割込処理が行われ1パルスの矩形波の電力が供給されることを示す。

【0163】

ステッピングモータ42の始動時に、例えば、1割込/ステップの電力が与えられると、ステッピングモータ42が脱調し停止する不具合が生じる。そのため、ステッピングモータ42が始動する加速時には、例えば、50割込/ステップから順番に1ステップあたりの割込数を減らして1割込/ステップまで移行させる処理が行われ、ステッピングモータ42の脱調が防止されている。この加速処理の間に、リール40は7ステップ回転する

。そして、減速処理においては、1割込/ステップから順番に1ステップあたりの割込数を増やして50割込/ステップまで移行させて、ステッピングモータ42を停止する処理が行われる。この減速処理の間に、リール40は7ステップ回転する。

【0164】

図16(b)は、リール40を一律定速で速度処理するときを使用される、リール定速処理テーブルを示す。ステッピングモータ42は、1割込/ステップ~2割込/ステップの範囲では脱調が発生するため、脱調が発生しない3割込/ステップでステッピングモータ42が駆動される。

【0165】

図15に示されるリールの半図柄移動演出においては、左リール40Lおよび右リール40Rを半図柄(8ステップ)だけ移動する制御が行われる。半図柄移動演出において、図16(a)に示されたリール加速処理テーブルが使用されると、加速処理の間に7ステップ、減速処理の間に7ステップ、合計14ステップ回転開始から停止までリール40が回転することになる。このように、リール40を半図柄(8ステップ)だけ移動する処理には、リール加速処理テーブルを使用することは適していない。また、リール加速処理テーブルを使用するには複雑な制御を行わなければならないという問題もある。

10

【0166】

そのため、リールの半図柄移動演出においては、図16(b)に示されたリール定速処理テーブルが使用される。すると、リール40を半図柄(8ステップ)だけ移動することが同じ波形のパルスを24割込み加えることにより達成される。そのため、複雑な制御を行うことなく、電力消費も少ない速度処理が可能となる。

20

<回転方向最適化リール演出>

【0167】

図17は、図柄配列とステップ数の対応関係を示す図である。図柄配列は、図柄番号1~5までが第1ブロック、図柄番号6~10までが第2ブロック、図柄番号11~15までが第3ブロック、図柄番号16~0までが第4ブロックに4分割されている。1つのブロックは84ステップで構成され、図柄配列全体は336ステップで構成されている。

【0168】

第1ブロックの図柄番号1は16ステップで構成され、図柄番号2~5は17ステップで構成されている。同様に第2~4ブロックも図17に示されるように構成されている。また基準位置は、図柄番号10の「7」図柄の位置に設定されている。

30

【0169】

図18は、リール演出において7揃の仮停止が決定されたときに選択される7揃仮停止テーブルである。図18(a)は、リール回転前の有効ラインL上に停止している図柄の図柄番号と「7」図柄を停止させるまでの滑りコマ数との対応関係を示す図である。7揃の仮停止が決定されると、リール40L、40C、40R各々に対応する仮停止テーブルが選択される。図18に示される7揃仮停止テーブルにより、移動前位置に停止表示、疑似停止表示または仮停止表示された「7」図柄を基準位置に仮停止させるのに基本的に最短の移動距離となる回転方向と滑りコマ数とが決定される。そして、7図柄が既に基準位置に停止しているとき(滑りコマ数0のとき)は、リール40を回転させなくてもよいし、順方向または逆方向にリール40を1回転させてもよい。図柄番号1番~9番が停止しているときには、リール40は順方向に回転し、図柄番号11番~0番が停止しているときには、リール40は逆方向に回転する。

40

【0170】

図18(a)の仮停止テーブルは、左リール40Lの図柄番号5番の「ベル」図柄、中リール40Cの図柄番号13番の「スイカ」図柄、右リール40Rの図柄番号2番の「ベル」図柄が有効ラインL上に、停止表示、疑似停止表示または仮停止表示されているとき、7揃の仮停止を行うための回転方向と滑りコマ数とを示す。

【0171】

図18(a)の仮停止テーブルには、左リール40Lには図柄番号5番の「ベル」図柄

50

(基準図柄)が停止表示、疑似停止表示または仮停止表示されているので、「7」図柄(目的図柄)を仮停止表示するには左リール40Lを順方向に5コマ滑らすことが示されている。中リール40Cには図柄番号13番の「スイカ」図柄(基準図柄)が停止表示、疑似停止表示または仮停止表示されているので、「7」図柄(目的図柄)を仮停止表示するには中リール40Cを逆方向に3コマ滑らすことが示されている。右リール40Rには図柄番号2番の「ベル」図柄(基準図柄)が停止表示、疑似停止表示または仮停止表示されているので、「7」図柄(目的図柄)を仮停止表示するには右リール40Rを順方向に8コマ滑らすことが示されている。

【0172】

移動前位置に右リール40Rの図柄番号2番の「ベル」図柄が中段ラインLに位置しているときは、8コマ順方向に滑って図柄番号10の図柄「7」が中段ラインLに仮停止されることを示す(図18(b)参照)。このとき、8コマの移動であるので、1ブロックと3図柄分だけステップングモータ42が回転する。移動ステップ数は、 $84 + 3 * 17 = 135$ ステップで計算される。

10

【0173】

移動前位置に中リール40Cの図柄番号13番の「スイカ」図柄が中段ラインLに位置しているときは、3コマ逆方向に滑って図柄番号10の図柄「7」が中段ラインLに仮停止されることを示す(図18(c)参照)。このとき、3コマの移動であるので、3図柄分だけステップングモータ42が回転する。移動ステップ数は、 $3 * 17 = 51$ ステップで計算される。

20

【0174】

移動前位置に左リール40Lの図柄番号5番の「ベル」図柄が中段ラインLに位置しているときは、5コマ順方向に滑って図柄番号10の図柄「7」が中段ラインLに仮停止されることを示す(図18(d)参照)。このとき、1ブロックの移動であるので、1ブロックだけステップングモータ42が回転する。移動ステップ数は、 $1 * 84 = 84$ ステップで計算される。

【0175】

上述のように、図18(a)のテーブルによれば、基本としては、基準位置に仮停止させるのに最短の移動距離となる回転方向と滑りコマ数とが決定される。リール制御手段120は、リール40を逆方向に回転させたときに順方向よりも移動距離が短くなるときは、リール40を逆方向に回転させ、リール40を順方向に回転させたときに逆方向よりも移動距離が短くなるときは、リール40を順方向に回転させる。そして、図柄が移動しないとき(滑りコマ数0のとき)は、リール40を回転させなくてもよいし、順方向または逆方向にリール40を1回転させてもよい。

30

【0176】

演算方法として、総図柄数が20図柄、総ステップ数が336ステップのモータを使用した場合、算出した基準図柄から目的図柄(「7」図柄)までの移動図柄数が10図柄以上か10図柄未満かを判断し、10図柄以上であれば逆回転で目的図柄を揃え、10図柄未満であれば順回転で目的図柄を揃える。総ステップ数と総図柄数の関係により、1図柄は16ステップ又は17ステップで構成され、16ステップが配置される位置を等分化するため、17ステップ×4図柄+16ステップ×1図柄の5図柄分を1セットとし、1リールにおいて4セットが連続で配置されている。このように図柄ごとにステップ数が異なる場合は、移動図柄数が1セット以上であれば、1セット単位で減算して、減算した移動図柄数が1セット未満になったときに残りの移動図柄数の図柄を全て17ステップとして移動させる。このようにすることで、図柄毎に16ステップか17ステップかを判断することなく、最大でも1ステップのずれに移動距離を収めることができるので、処理が複雑になることはない。

40

【0177】

例えば、11図柄先に目的図柄があつた場合、11図柄は10図柄以上であるので、20図柄(総図柄) - 11図柄(目的図柄) = 9により逆回転で9図柄移動する。このとき9図

50

柄 - 5 図柄 (1 セット) = 4 図柄なので、4 図柄分のステップ数として 17 ステップ × 4 図柄として移動させ、合計として 17 ステップ × 4 図柄 + 16 ステップ × 1 図柄 + 17 ステップ × 4 図柄 = 152 ステップ逆回転で移動することで、目的図柄を表示することができる。また、図柄毎に 16 ステップか 17 ステップかを判断して目的図柄までの距離を正確に移動させてもよい。移動図柄数が 0 図柄の場合は、リールを回転させなくてもよいし、1 回転させて 20 図柄移動させてもよいが、20 図柄移動させた方が演出効果を高めることができる。基準図柄は、移動前に有効ライン上にある図柄である。有効ラインが複数あるときは、目的図柄を停止させたい有効ラインにある図柄を基準図柄としてもよいし、特定の有効ラインにある図柄を固定して基準図柄としてもよい。

【0178】

10

また、リール演出における図柄揃いは、複数段階に亘って行われてもよい。そのとき、図柄が仮停止した状態からリールが回転するたびに、主制御回路 100 の RAM に停止位置を記憶し、RAM に記憶された停止位置にある図柄を基準図柄として目的図柄までの距離を演算して、目的図柄を揃える制御を行う。

【0179】

主制御回路 100 の記憶領域には、例えば、図柄番号 2 番の図柄が有効ラインにある場合に 8 コマ順方向に移動させるデータとして 135 ステップのデータ、図柄番号 5 番の図柄が有効ラインにある場合に 5 コマ順方向に移動させるデータとして 84 ステップのデータ等が記憶されている。主制御回路 100 の記憶領域には、移動図柄数が 10 図柄未満 (順回転用データ) のステップ数のデータが記憶されており、移動図柄数が 10 図柄以上であるとき (リールを逆回転するとき) には、順回転用データを参照して逆回転用データを生成する。順回転用データと逆回転用データとは、対称性があるため、順回転用データを参照することにより逆回転用データを容易に生成でき、逆回転用データを記憶領域に別途記憶する必要がなくなる。このため、主制御回路 100 の記憶領域が不足することを防げる。

20

【0180】

なお、特殊演出中のリール演出および疑似遊技の組み合わせは、上記特殊演出 A ~ F の組み合わせに限らず、主制御回路 100 による所定の抽選や疑似停止した図柄に基づき、リール演出や疑似遊技の実行を決定してもよい。

【0181】

30

[制御回路で行われる各種処理の説明]

次に、上述した制御回路によって行われる各種の制御について、フローチャートを参照して説明する。

【0182】

主制御回路における制御処理の説明

まず、主制御回路 100 において実行されるメインルーチンの制御処理の説明を、図 19、20 のフローチャートを用いながら説明する。

【0183】

まず、スロットマシン 10 の電源を投入すると、主制御回路 100 は、スロットマシン 10 の内部に設けられている各種スイッチにおいて、「設定」の値を変更するための操作がなされているか否かを判断し、「設定」の値を変更するための操作がなされている場合は、その後の操作に応じて現在の「設定」を変更する電源投入処理を行う (ステップ S10)。次に、主制御回路 100 は、スロットマシン 10 に設定されている設定値 (1 ~ 6 のいずれか) の情報を含んだ設定値指定コマンドを、副制御回路 200 へ送信する (ステップ S12)。そして、これから行う単位遊技が MB 遊技または再遊技であれば、そのいずれであるのかを示す情報を含んだ遊技状態コマンドを、副制御回路 200 へ送信する (ステップ S14)。さらに、現在の RT 状態が、非 RT 中であるのか、RT 中であるのかを示す情報を含んだ RT 状態コマンドを副制御回路 200 へ送信する (ステップ S16)。

40

【0184】

50

次に、主制御回路100は、現在の遊技状態がMB遊技中であるか否かを判断し（ステップS18）、MB遊技中である（YES）と判断したときは、MB遊技の終了条件が成立するまでの残りメダル枚数を含むMB獲得可能枚数コマンドを副制御回路200に対して送信する（ステップS20）。主制御回路100が、ステップS20の処理を行うと、または、ステップS18の判断処理でMB遊技中ではない（NO）と判断したときは直ちに、次に行う単位遊技が再遊技であるか否かを判断する（ステップS22）。主制御回路100が次に行う単位遊技が再遊技である（YES）と判断したときは、規定枚数が2枚となるMB遊技中には再遊技役が入賞しないことから、副制御回路200に対して自動メダル投入（3）コマンドを送信する（ステップS24）。

【0185】

主制御回路100がステップS24の処理を行うと、または、ステップS22の判断処理で次に行う単位遊技が再遊技でない（NO）と判断したときは直ちに、遊技者によってメダルの投入操作（ベットスイッチの操作またはメダル投入口へのメダルの投入）が行われた否かを判断する（ステップS26）。メダルの投入操作が行われた（YES）と判断したときは、主制御回路100は、再度、次に行う単位遊技が再遊技であるか否かを判断する（ステップS28）。そして、次に行う単位遊技が再遊技では無い（NO）と判断したときは、1-ベットスイッチ34または最大ベットスイッチ35が操作されたか否かを判断する（ステップS30）。主制御回路100が、いずれかのベットスイッチが操作された（YES）と判断したときは、操作されたベットスイッチの種類と、現在の遊技状態に応じて自動メダル投入（1）～（3）コマンドのいずれかを副制御回路200へ送信する（ステップS32）。

【0186】

一方、ステップS30の判断処理で、主制御回路100がいずれのベットスイッチも操作されなかった（NO）と判断したときは、メダル投入口32にメダルが投入されたか否かを判断する（ステップS34）。そして、メダルが投入された（YES）と判断したときは、副制御回路200に対して手動メダル投入コマンドを送信する（ステップS36）。なお、このときスロットマシン10に投入されているメダルの枚数が、規定枚数に到達していたときは、投入されたメダルの枚数を、記憶しているクレジット数（貯留枚数）に加算する。次に、主制御回路100は、ステップS32またはS36の処理が終了すると、投入されたメダルの枚数が規定枚数に達したか否かを判断する（ステップS38）。なお、ステップS26の判断処理で、メダルの投入操作が行われなかった（NO）と判断したときは、直ちにステップS38の判断処理へ移行する。

【0187】

ステップS38の判断処理で、主制御回路100が、投入されたメダルの枚数が規定枚数に達していない（NO）と判断したときは、前述したステップS26の判断処理へ戻る。これに対して、投入されたメダルの枚数が規定枚数に達した（YES）と判断したときは、次にスタートスイッチ36が操作されたか否かを判断する（ステップS40）。ここで、ステップS22およびS28で、次に行う単位遊技が再遊技である（YES）と判断された時は、ステップS38の判断結果はYESとなる。そして、ステップS40の判断処理で、主制御回路100が、スタートスイッチ36が操作されていない（NO）と判断したときは、ステップS26の判断処理に戻る。このように、投入されたメダルの枚数が規定枚数に達し、かつ、スタートスイッチ36が操作されるまで、ステップS26～S36のメダル投入処理が繰り返し行われる。

【0188】

なお、上述のフローでは、単位遊技が再遊技であるとき、ベットスイッチの操作およびメダル投入は行われないものとしたが、単位遊技が再遊技であるときにベットスイッチの操作およびメダル投入を行うことを可能にしてもよい。疑似遊技およびリール演出を含むフリーズ中において、ベットスイッチの操作およびメダル投入を行うことを可能にしてもよい。

【0189】

10

20

30

40

50

ステップS 40の判断処理で、主制御回路100が、スタートスイッチ36が操作されたと判断したときは、判断結果がYESとなって、副制御回路200へスタートスイッチ受付コマンドを送信する(ステップS 42)。なお、カウンタ値(COUNT)が0のときには、カウンタ値(COUNT)を減算する処理は行われない。また、カウンタ値は、疑似遊技または通常遊技者が1ゲーム実行される度に1減算される。次に、主制御回路100は、役抽選処理を行う(ステップS 44)。すなわち、現在の遊技状態が非内部中または内部中であれば、図5に示した役抽選テーブルに基づいて役抽選を行う。また、MB遊技中であれば、全ての小役を当選した状態とする。さらに、遊技状態が「非内部中」であるときに、MB役が当選したときは、遊技状態を「内部中」に更新する。この役抽選処理を終えると、主制御回路100は、役抽選結果1コマンドおよび役抽選結果2コマンドを、副制御回路200へ送信する(ステップS 46)。

10

【0190】

次に、ステップS 46に続く制御処理の説明を、図20のフローチャートを用いながら説明する。まず、主制御回路100は、現在の遊技状態が「MB遊技」中であるか否かを判断する(ステップS 48)。そして、「MB遊技」中である(YES)と判断したときは、ステップS 65の判断処理へ移行する。「MB遊技」中でない(NO)と判断したときは、ステップS 50の特殊演出開始決定処理へ移行する。

【0191】

<特殊演出開始決定処理の説明>

次に、図20のステップS 50に示した特殊演出開始決定処理の詳細な内容について、図21のフローチャートを参照しつつ説明する。

20

【0192】

<特殊演出開始決定処理>

図21は、特殊演出開始の決定処理を説明するためのフローチャートである。まず、主制御回路100は乱数発生器から、乱数RND(0~215のいずれかの整数)を抽出する(ステップS 100)。次に主制御回路100は、抽出した乱数RNDの値が「6」未満、すなわち「5」以下であるか否かを判断する(ステップS 102)。乱数RNDの値が「5」以上ではずれである(ステップS 102/NO)と判断したときは、現在の特殊演出番号PDを「0」に更新し(ステップS 116)、フラグA、フラグBL、フラグBC、および、フラグBRを1(通常遊技状態)に設定し(ステップS 110)、図21の特殊演出開始決定処理を終了し、図20のステップS 52の判断処理へ移行する。

30

【0193】

これに対して乱数RNDの値が「5」以下である(ステップS 102/YES)と判断したときは、ステップS 100で抽出した乱数RNDの値が「0」であるか否かを判断し(ステップS 104)、乱数RNDの値が「0」である(ステップS 104/YES)と判断したときは、現在の特殊演出番号PDを「A」に更新する(ステップS 106)。乱数RNDの値が「0」でない(ステップS 104/NO)と判断したときは、ステップS 100で抽出した乱数RNDの値が「1」であるか否かを判断し(ステップS 118)、乱数RNDの値が「1」である(ステップS 118/YES)と判断したときは、現在の特殊演出番号PDを「B」に更新する(ステップS 120)。

40

【0194】

乱数RNDの値が「1」でない(ステップS 118/NO)と判断したときは、ステップS 100で抽出した乱数RNDの値が「2」であるか否かを判断し(ステップS 122)、乱数RNDの値が「2」である(ステップS 122/YES)と判断したときは、現在の特殊演出番号PDを「C」に更新する(ステップS 124)。

【0195】

乱数RNDの値が「2」でない(ステップS 122/NO)と判断したときは、ステップS 100で抽出した乱数RNDの値が「3」であるか否かを判断し(ステップS 126)、乱数RNDの値が「3」である(ステップS 126/YES)と判断したときは、現在の特殊演出番号PDを「D」に更新する(ステップS 128)。

50

【 0 1 9 6 】

乱数 RND の値が「 3 」でない（ステップ S 1 2 6 / N O ）と判断したときは、ステップ S 1 0 0 で抽出した乱数 RND の値が「 4 」であるか否かを判断し（ステップ S 1 3 0 ）、乱数 RND の値が「 4 」である（ステップ S 1 3 0 / Y E S ）と判断したときは、現在の特殊演出番号 P D を「 E 」に更新する（ステップ S 1 3 2 ）。

【 0 1 9 7 】

乱数 RND の値が「 4 」でない（ステップ S 1 3 0 / N O ）と判断したときは、現在の特殊演出番号 P D を「 F 」に更新する（ステップ S 1 3 4 ）。

【 0 1 9 8 】

ステップ S 1 0 6 、ステップ S 1 2 0 、ステップ S 1 2 4 、ステップ S 1 2 8 、ステップ S 1 3 2 、ステップ S 1 3 4 の処理の後、フラグ A が 2 （疑似遊技状態）であるか否かを判断し（ステップ S 1 0 8 ）、フラグ A が 2 （疑似遊技状態）でない（ステップ S 1 0 8 / N O ）と判断したときは、ステップ S 1 1 0 の処理に移行する。フラグ A が 2 （疑似遊技状態）である（ステップ S 1 0 8 / Y E S ）と判断したときは、特殊演出継続コマンドを副制御回路 2 0 0 に送信する（ステップ S 1 1 1 ）。そして、スタートスイッチ 3 6 が O N であるか否かを判断し（ステップ S 1 1 2 ）、スタートスイッチ 3 6 が O N でない（ステップ S 1 1 2 / N O ）と判断したときはそのまま待機し、スタートスイッチ 3 6 が O N である（ステップ S 1 1 2 / Y E S ）と判断したときは、図 2 2 の特殊演出制御処理に移行する。

10

【 0 1 9 9 】

図 2 0 に戻り、主制御回路 1 0 0 は、特殊演出開始決定処理の結果を副制御回路 2 0 0 に送信する。特殊演出の開始が決定されたとき（ステップ S 5 4 / Y E S ）、特殊演出中フラグをオンにする（ステップ S 5 6 ）。そして、副制御回路 2 0 0 へ特殊演出開始コマンドを送信し（ステップ S 5 8 ）、特殊演出制御処理を開始する（ステップ S 6 0 ）。この特殊演出制御処理の内容については、後に詳しく説明する。特殊演出制御処理を終えると、主制御回路 1 0 0 は、副制御回路 2 0 0 へ特殊演出終了コマンドを送信し（ステップ S 6 2 ）、特殊演出中フラグをオフにする（ステップ S 6 4 ）。また、後述する特殊演出制御処理において、第 3 停止後に特殊演出の終了が決定された場合は、前述したクリア処理が行われる（ステップ S 6 5 ）。

20

【 0 2 0 0 】

ステップ S 6 5 の処理を終えると、主制御回路 1 0 0 は、前回の単位遊技でスタートスイッチ 3 6 が操作されてから、4 . 1 秒が経過したか否かを判断する（ステップ S 6 6 ）。そして、4 . 1 秒が経過していない（ステップ S 6 6 / N O ）と判断したとき、4 . 1 秒が経過するまで待機状態となり、4 . 1 秒が経過した（ステップ S 6 6 / Y E S ）と判断すると、回転待機終了コマンドを副制御回路 2 0 0 へ送信する（ステップ S 6 8 ）。次に、主制御回路 1 0 0 は、リール 4 0 L , 4 0 C , 4 0 R を一斉に回転させるためのリール回転制御を開始し（ステップ S 7 0 ）、次いで副制御回路 2 0 0 へリール回転開始コマンドを送信する（ステップ S 7 2 ）。

30

【 0 2 0 1 】

なお、主制御回路 1 0 0 は、ステップ S 6 0 の特殊演出処理によって、特殊演出を全リール停止後まで実行したとき、ステップ S 7 0 のリール回転制御処理において、リール 4 0 L , 4 0 C , 4 0 R の回転を開始するタイミングを、各々ランダムに遅延させる。これにより、リール 4 0 L , 4 0 C , 4 0 R を用いる特殊演出を行ったことによって、当該特殊演出を行わなかった場合に比べて、例えば遊技者の目押しが有利になる、といったことを避けることができる。なお、全リール停止後まで特殊演出を行った後は、再びリール 4 0 L , 4 0 C , 4 0 R の回転を開始する際に、一旦、前回の単位遊技で表示窓 2 2 に停止表示された図柄に戻してから、各リールを一斉に回転させるようにしてもよい。また、各リールの回転を、各々ランダムに遅延させる場合と、前回の単位遊技の停止表示図柄に一旦戻してから一斉に回転させる場合とを、適宜切り替えて回転させてもよい。

40

【 0 2 0 2 】

50

次に主制御回路100は、リール回転速度が所定の定常回転速度（例えば、約80回転/分）に達したことにより、ストップスイッチの操作を受け付けることができる状態になると、遊技者によってストップスイッチ37L, 37C, 37Rのいずれかが操作されたか否かを判断する（ステップS74）。そして、いずれかのストップスイッチが操作された（YES）と判断したとき、操作されたストップスイッチに対応するリール停止受付コマンドを副制御回路200へ送信する（ステップS76）。これにより、副制御回路200では、各リール停止受付コマンドの受信を契機として、実行中の演出内容を切り替えていくなど、演出や各種報知に関する制御が行われる。

【0203】

ステップS76の処理を行うと、主制御回路100は、操作されたストップスイッチに対応するリールについて、役抽選の結果と、ストップスイッチが操作されたタイミングとに基づいてリール停止制御を行う（ステップS78）。なお、このリール停止制御の内容は、図3に示したリール制御手段122によるリール停止制御について説明した通りである。そして、リール停止制御を行ったことによりリールが停止すると、主制御回路100は、副制御回路200に対してリール停止コマンドを送信する（ステップS80）。次に主制御回路100は、全てのリールが停止したか否かを判断し（ステップS82）、未だ回転しているリールがある（NO）と判断したとき、ステップS74の処理へ戻る。これに対して、全てのリールが停止した（YES）と判断したとき、何らかの役が入賞したか否かを判定する入賞判定処理を行う（ステップS84）。このとき、MB役が入賞したと判定した場合は、遊技状態を「内部中」から「MB遊技」に更新する。

【0204】

これにより主制御回路100は、何らかの役が入賞したと判定したとき、その入賞役の種類を、また、いずれの役も入賞しなかったと判定したとき、その旨を示す情報を、作動図柄コマンドによって副制御回路200へ送信する（ステップS86）。次に主制御回路100は、入賞判定の結果に応じて払い出すメダルの枚数（0～5枚）の情報を含むメダル払出開始コマンドを副制御回路200へ送信する（ステップS88）。ここで、入賞判定によっていずれの役も入賞しなかったと判定されたとき、メダル払出開始コマンドによって送信される払い出しメダルの枚数は0枚となる。

【0205】

次に主制御回路100は、入賞判定の結果、いずれかの小役が入賞したか否かを判断する（ステップS90）。そして、いずれかの小役が入賞した（YES）と判断したとき、図3に示したホッパー駆動回路80を制御してメダル払出装82を駆動し、入賞した小役に対応する払出枚数（図4（a）参照）のメダルを払い出す（ステップS92）。そして、メダルの払い出し終わると、主制御回路100は、メダル払出終了コマンドを副制御回路200へ送信し（ステップS94）、MB遊技の終了条件が成立したか否かを判断する（ステップS96）。現在の遊技状態が「MB遊技」中であり、当該MB遊技中におけるメダルの払出枚数が18枚を超えた（YES）と判断すると、主制御回路100は、MB遊技終了コマンドを副制御回路200へ送信し（ステップS98）、ついで単位遊技終了コマンドを副制御回路200へ送信する（ステップS99）。

【0206】

これに対して、ステップS96の判断処理で、現在の遊技状態が「MB遊技」中ではないとき、または、「MB遊技」中であっても払出枚数が18枚を超えていないとき、判断結果がNOとなって、直ちにステップS99の処理へ移行し、単位遊技終了コマンドのみを副制御回路200へ送信する。そして、単位遊技終了コマンドを副制御回路200へ送信すると、再びステップS12の処理へ戻り、次の単位遊技を行うための処理を開始する。以下、ステップS12～S99の処理を繰り返し行うことにより、遊技者は単位遊技を継続して繰り返し行うことができる。

【0207】

< 特殊演出Aの制御処理の説明 >

次に、図20のステップS60に示した特殊演出制御処理において、特殊演出の処理が

行われる場合を図 22 のフローチャートを参照しつつ説明する。主制御回路 100 は、図 26 のステップ S200 の処理へ進むと、図 22 の特殊演出制御処理を開始し、特殊演出番号 PD が A または D か否かを判断する（ステップ S200）。主制御回路 100 は、特殊演出番号 PD が A または D であると判断すると（ステップ S200 / YES）、フラグ A を 2（疑似遊技状態）に設定し（ステップ S202）、フラグ BL、BC、BR を 2（疑似遊技状態）に設定する（ステップ S203）。

【0208】

そして、無操作許容時間 WT の値を「20」にセットする（ステップ S204）。ここで、無操作許容時間 WT は主制御回路 100 の RAM などに記憶されている変数であり、特殊演出中に遊技者が操作を行うことができる許容時間を示している。後述するように、無操作許容時間 WT の値は、後述する割込処理である計時処理によって 1 秒間に「1」ずつ減少していき、「0」になると制御回路 100 は特殊演出を強制的に終了させる。したがって、無操作許容時間 WT の値が「20」ということは、20 秒後に疑似遊技演出が終了することを示している。なお、全てのリールの回転中に無操作許容時間 WT の値が「0」となったとき、リール 40L、40C、40R の中のいずれか一つのリールのみをあらかじめ定められた順序に沿って疑似停止し、一つのリールが疑似停止する度に、無操作許容時間 WT の値を「20」に設定するようにしてもよい。

10

【0209】

次に主制御回路 100 は、左リール 40L、中リール 40C において「7」図柄が有効ライン L に、右リール 40R において「7」図柄が有効ライン L の上段に疑似停止する停止テーブルを作成する（ステップ S206）。なお、停止テーブルを作成するのではなく、前述したビットテーブルを使用して、データ領域の値を書き換えるようにしてもよい。

20

【0210】

次に主制御回路 100 は、リール 40L、40C、40R の回転を開始させる（ステップ S208）。主制御回路 100 は、単位遊技中における回転速度（約毎分 80 回転）と同じ回転速度（例えば毎分 80 回転）となるように、リール 40L、40C、40R を加速させる。なお、主制御回路 100 は、単位遊技中における回転速度（約毎分 80 回転）よりも速い回転速度（例えば毎分 90 回転）となるように、リール 40L、40C、40R を加速させても良い。これに限らず、単位遊技中における回転速度よりも遅い速度回転させる、単位遊技中とは異なる方向にリールを回転させる、各リールの回転を開始させるタイミングを任意に、または、遊技状態や役抽選の結果などに応じて変更する等、単位遊技中とは異なる回転制御を行っても良い。また、これらの回転制御を、特殊演出の実行毎に適宜切り替えても良い。さらに、単位遊技中におけるリール回転制御と、同じ加速度および回転速度で定速回転させても良い。

30

【0211】

そして、一定の回転速度になると、遊技者によりいずれかのストップスイッチに対して最初の操作（第 1 停止操作）が行われたか否かを判断し（ステップ S210）、第 1 停止操作が行われていない（ステップ S210 / NO）と判断したとき、無操作許容時間 WT の値が「0」になったか否かを判断する（ステップ S224）。そして、無操作許容時間 WT の値が「0」になった（ステップ S224 / YES）と主制御回路 100 が判断したとき、左リール 40L および中リール 40C の「7」図柄を有効ライン L に、右リール 40R の「7」図柄が有効ライン L の上段に疑似停止する（ステップ S226）。また、無操作許容時間 WT の値が「0」になっていない（NO）と主制御回路 100 が判断したとき、ステップ S210 の判断処理に戻る。以下、遊技者によって第 1 停止操作が行われるか、無操作許容時間 WT の値が「0」になるまで、ステップ S210 および S224 の判断処理が繰り返し行われる。

40

【0212】

なお、無操作許容時間 WT の値が「0」になった（ステップ S224 / YES）と主制御回路 100 が判断したとき、いずれのリール 40 も自動停止することなく回転を続けるようにしてもよい。このとき、図 21 のステップ S110 の処理に移行するようにする。

50

これにより、所定時間停止操作が無いときには、特殊演出が自動的に終了し、通常遊技が行われる。

【0213】

そして、主制御回路100が、遊技者によって第1停止操作が行われたと判断したとき、ステップS210の判断結果がYESとなり、無操作許容時間WTの値を「20」にセットし直す(ステップS212)。そして、第1停止操作がされたのは、左ストップスイッチ37Lであるか否かを判断し(ステップS214)、左ストップスイッチ37Lである(ステップS214/YES)と主制御回路100が判断したとき、入賞ラインL(中段)に左リール40Lの「7」図柄が疑似停止表示され、フラグBL=2であるため左リール40Lは揺動する(ステップS216)。

10

【0214】

左ストップスイッチ37Lでない(ステップS214/NO)と主制御回路100が判断したとき、中ストップスイッチ37Cであるか否かを判断し(ステップS218)、中ストップスイッチ37Cである(ステップS218/YES)と主制御回路100が判断したとき、入賞ラインL(中段)に中リール40Cの「7」図柄が疑似停止表示され、フラグBL=2であるため中リール40Cは揺動する(ステップS220)。

中ストップスイッチ37Cでない(ステップS218/NO)と主制御回路100が判断したとき、入賞ラインLの上段に右リール40Rの「7」図柄が疑似停止表示され、フラグBL=2であるため右リール40Rは揺動する(ステップS222)。

20

【0215】

主制御回路100は、ステップS216、ステップS220、ステップS222の処理のあと、遊技者によりいずれかのストップスイッチに対して2回目の操作(第2停止操作)が行われたか否かを判断する(ステップS230)。第2停止操作が行われていない(ステップS230/NO)と判断したとき、無操作許容時間WTの値が「0」になったか否かを判断する(ステップS244)。そして、無操作許容時間WTの値が「0」になった(ステップS244/YES)と主制御回路100が判断したとき、回転しているリール40の中の左リール40Lおよび中リール40Cの「7」図柄を有効ラインLに、右リール40Rの「7」図柄を有効ラインLの上段に疑似停止させる(ステップS246)。

【0216】

そして、主制御回路100が、遊技者によって第2停止操作が行われたと判断したとき、ステップS230の判断結果がYESとなり、ステップS212~222の処理と同様の処理が行われる(ステップS232~242)。

30

【0217】

主制御回路100は、ステップS236、ステップS240、ステップS242の処理のあと、遊技者によりいずれかのストップスイッチに対して3回目の操作(第3停止操作)が行われたか否かを判断する(ステップS250)。第3停止操作が行われていない(ステップS250/NO)と判断したとき、無操作許容時間WTの値が「0」になったか否かを判断する(ステップS264)。そして、無操作許容時間WTの値が「0」になった(ステップS264/YES)と主制御回路100が判断したとき、回転しているリール40の中の左リール40Lおよび中リール40Cの「7」図柄を有効ラインLに、右リール40Rの「7」図柄を有効ラインLの上段に疑似停止させる(ステップS266)。

40

【0218】

そして、主制御回路100が、遊技者によって第3停止操作が行われたと判断したとき、ステップS250の判断結果がYESとなり、ステップS212~222の処理と同様の処理が行われる(ステップS254~262)。

【0219】

一方、主制御回路100は、特殊演出番号PDがAまたはDでない(ステップS200/NO)、特殊演出番号PDがBか否かを判断する(ステップS272)。そして、特殊演出番号PDがBであると判断すると(ステップS272/YES)、図23の特殊演出Bの処理に移行し、特殊演出番号PDがBでない(ステップS

50

272/NO)、特殊演出番号PDがCか否かを判断する(ステップS274)。

【0220】

次に、特殊演出番号PDがCであると判断すると(ステップS274/YES)、図24のリアル演出の処理に移行し、特殊演出番号PDがCでないと判断すると(ステップS274/NO)、特殊演出番号PDがEか否かを判断する(ステップS276)。そして、特殊演出番号PDがEであると判断すると(ステップS276/YES)、図26の特殊演出Eの処理に移行し、特殊演出番号PDがEでないと判断すると(ステップS276/NO)、図27の特殊演出Fの処理に移行し、(ステップS276/NO)。

【0221】

主制御回路100は、ステップS226、ステップS246、ステップS256、ステップS260、ステップS262、またはステップS266の処理のあと、特殊演出番号PDがDであるか否かを判断する(ステップS270)。主制御回路100は、特殊演出番号PDがDでないと判断したとき(ステップS270/NO)、図21のステップS100の処理に移行し、特殊演出が再び抽選される。主制御回路100は、特殊演出番号PDがDであると判断したとき(ステップS270/YES)、図24のリアル演出の処理に移行する。

10

【0222】

<特殊演出Bの制御処理の説明>

次に、図22のステップS272/YESのとき、特殊演出Bの処理が行われる場合を図23のフローチャートを参照しつつ説明する。まず、主制御回路100は、フラグAを2(疑似遊技状態)に設定し(ステップS302)、フラグBL、BC、BRを2(疑似遊技状態)に設定する(ステップS303)。そして、ステップS304の処理は、図22のステップS204と同様の処理が行われる。

20

【0223】

次に、主制御回路100は、左リール40L、中リール40C、および、右リール40Rにおいて「7」図柄が有効ラインLに、疑似停止する停止テーブルを作成する(ステップS306)。そして、主制御回路100は、リール40L、40C、40Rの回転を開始させる(ステップS308)。そして、一定の回転速度になると、遊技者によりいずれかのストップスイッチに対して最初の操作(第1停止操作)が行われたか否かを判断し(ステップS310)、第1停止操作が行われていない(ステップS310/NO)と判断したとき、無操作許容時間WTの値が「0」になったか否かを判断する(ステップS324)。そして、無操作許容時間WTの値が「0」になった(ステップS324/YES)と主制御回路100が判断したとき左リール40L、中リール40C、および、右リール40Rの「7」図柄を有効ラインLに、疑似停止する(ステップS326)。また、無操作許容時間WTの値が「0」になっていない(NO)と主制御回路100が判断したとき、ステップS310の判断処理に戻る。以下、遊技者によって第1停止操作が行われるか、無操作許容時間WTの値が「0」になるまで、ステップS310およびS324の判断処理が繰り返し行われる。

30

【0224】

そして、ステップS310~ステップS320の処理は、図22のステップS210~ステップS220と同様の処理が行われる。中ストップスイッチ37Cでない(ステップS318/NO)と主制御回路100が判断したとき、入賞ラインLの中段に右リール40Rの「7」図柄が疑似停止表示され、フラグBL=2であるため右リール40Rは揺動する(ステップS322)。

40

【0225】

主制御回路100は、ステップS316、ステップS320、ステップS322の処理のあと、遊技者によりいずれかのストップスイッチに対して2回目の操作(第2停止操作)が行われたか否かを判断する(ステップS330)。第2停止操作が行われていない(ステップS330/NO)と判断したとき、無操作許容時間WTの値が「0」になったか否かを判断する(ステップS344)。そして、無操作許容時間WTの値が「0」になっ

50

た（ステップ S 3 4 4 / Y E S ）と主制御回路 1 0 0 が判断したとき、回転しているリール 4 0 の中の左リール 4 0 L、中リール 4 0 C、および、右リール 4 0 R の「 7 」図柄を有効ライン L に疑似停止させる（ステップ S 3 4 6 ）。

【 0 2 2 6 】

そして、主制御回路 1 0 0 が、遊技者によって第 2 停止操作が行われたと判断したとき、ステップ S 3 3 0 の判断結果が Y E S となり、ステップ S 3 1 2 ~ 3 2 2 の処理と同様の処理が行われる（ステップ S 3 3 2 ~ 3 4 2 ）。

【 0 2 2 7 】

主制御回路 1 0 0 は、ステップ S 3 3 6、ステップ S 3 4 0、ステップ S 3 4 2 の処理のあと、遊技者によりいずれかのストップスイッチに対して 3 回目の操作（第 3 停止操作）が行われたか否かを判断する（ステップ S 3 5 0 ）。第 3 停止操作が行われていない（ステップ S 3 5 0 / N O ）と判断したとき、無操作許容時間 W T の値が「 0 」になったか否かを判断する（ステップ S 3 6 4 ）。そして、無操作許容時間 W T の値が「 0 」になった（ステップ S 3 6 4 / Y E S ）と主制御回路 1 0 0 が判断したとき、回転しているリール 4 0 の中の左リール 4 0 L、中リール 4 0 C、および、右リール 4 0 R の「 7 」図柄を有効ライン L に疑似停止させる（ステップ S 3 6 6 ）。

10

【 0 2 2 8 】

そして、主制御回路 1 0 0 が、遊技者によって第 3 停止操作が行われたと判断したとき、ステップ S 3 5 0 の判断結果が Y E S となり、ステップ S 3 1 2 ~ 3 2 2 の処理と同様の処理が行われる（ステップ S 3 5 4 ~ 3 6 2 ）。

20

【 0 2 2 9 】

主制御回路 1 0 0 は、ステップ S 3 2 6、ステップ S 3 4 6、ステップ S 3 5 6、ステップ S 3 6 0、ステップ S 3 6 2、またはステップ S 3 6 6 の処理のあと、7 揃が成立しているため、7 揃成立コマンドを、副制御回路 2 0 0 へ送信し（ステップ S 3 7 0 ）、図 2 1 のステップ S 1 0 0 の処理に移行する。

【 0 2 3 0 】

< 特殊演出 C の制御処理の説明 >

次に、図 2 2 のステップ S 2 7 4 / Y E S のとき、特殊演出 C の処理が行われる場合を図 2 4 のフローチャートを参照しつつ説明する。まず、次にスタートスイッチ 3 6 が操作されたか否かを判断する（ステップ S 4 0 0 ）。主制御回路 1 0 0 が、スタートスイッチ 3 6 が操作されていない（ S 4 0 0 / N O ）と判断したとき、ステップ S 4 0 0 の判断処理に戻り、スタートスイッチ 3 6 が操作された（ S 4 0 0 / Y E S ）と判断したとき、フラグ A を 3（リール演出状態）に設定する（ステップ S 4 0 2 ）。

30

【 0 2 3 1 】

次に、フラグ B L が 2（疑似遊技状態）であるか否かを判断する（ステップ S 4 0 3 ）

。フラグ B L が 2（疑似遊技状態）でないと判断したとき（ステップ S 4 0 3 / N O ）、フラグ B L、B C、B R を 3（リール演出状態）に設定する（ステップ S 4 0 4 ）。そして、フラグ B L が 2（疑似遊技状態）であると判断したとき（ステップ S 4 0 3 / Y E S ）、ステップ S 4 0 4 の処理のあと、リール演出の無操作許容時間（ F T ）を 5 秒に設定する（ステップ S 4 0 5 ）。無操作許容時間（ F T ）は、割込処理である計時処理によって 1 秒間に「 1 」ずつ減少する。次に主制御回路 1 0 0 は、左リール 4 0 L、中リール 4 0 C、右リール 4 0 R において「 7 」図柄が有効ライン L（中段）に仮停止する停止テーブルを作成する（ステップ S 4 0 6 ）。次に主制御回路 1 0 0 は、リール 4 0 L、4 0 C、4 0 R の回転を開始させる（ステップ S 4 0 8 ）。主制御回路 1 0 0 は、単位遊技中における回転速度（約毎分 8 0 回転）と同じ回転速度（例えば毎分 8 0 回転）となるように、リール 4 0 L、4 0 C、4 0 R を加速させる。

40

【 0 2 3 2 】

そして、無操作許容時間（ F T ）が 4 秒に減少したか否かを判断する（ステップ S 4 1 0 ）。主制御回路 1 0 0 が、無操作許容時間（ F T ）が 4 秒に減少していない（ S 4 1 0

50

/NO)と判断したとき、ステップS410の判断処理に戻り、無操作許容時間(FT)が4秒に減少した(S410/YES)と判断したとき、フラグBLが2(疑似遊技状態)であるか否かを判断する(ステップS412)。

【0233】

次に、フラグBLが2(疑似遊技状態)であるか否かを判断する(ステップS412)。そして、フラグBLが2(疑似遊技状態)であると判断したとき(ステップS412/YES)、入賞ラインL(中段)に左リール40Lの「7」図柄が仮停止表示され、フラグBL=2(疑似遊技状態)であるため左リール40Lは揺動する(ステップS416)。フラグBLが2(疑似遊技状態)でないと判断したとき(ステップS412/NO)、入賞ラインL(中段)に左リール40Lの「7」図柄が仮停止表示され、フラグBL=3(リール演出状態)であるため左リール40Lは揺動しない(ステップS416)。

10

【0234】

そして、無操作許容時間(FT)が3秒に減少したか否かを判断する(ステップS420)。主制御回路100が、無操作許容時間(FT)が3秒に減少していない(S420/NO)と判断したとき、ステップS420の判断処理に戻り、無操作許容時間(FT)が3秒に減少した(S420/YES)と判断したとき、フラグBCが2(疑似遊技状態)であるか否かを判断する(ステップS422)。

【0235】

そして、フラグBCが2(疑似遊技状態)であると判断したとき(ステップS422/YES)、入賞ラインL(中段)に中リール40Cの「7」図柄が仮停止表示され、フラグBC=2(疑似遊技状態)であるため中リール40Cは揺動する(ステップS424)。フラグBCが2(疑似遊技状態)でないと判断したとき(ステップS422/NO)、入賞ラインL(中段)に中リール40Cの「7」図柄が仮停止表示され、フラグBC=3(リール演出状態)であるため中リール40Cは揺動しない(ステップS426)。

20

【0236】

そして、無操作許容時間(FT)が2秒に減少したか否かを判断する(ステップS430)。主制御回路100が、無操作許容時間(FT)が2秒に減少していない(S430/NO)と判断したとき、ステップS430の判断処理に戻り、無操作許容時間(FT)が2秒に減少した(S430/YES)と判断したとき、フラグBRが2(疑似遊技状態)であるか否かを判断する(ステップS432)。

30

【0237】

そして、フラグBRが2(疑似遊技状態)であると判断したとき(ステップS432/YES)、入賞ラインL(中段)に右リール40Rの「7」図柄が仮停止表示され、フラグBL=2(疑似遊技状態)であるため右リール40Rは揺動する(ステップS434)。フラグBLが2(疑似遊技状態)でないと判断したとき(ステップS432/NO)、入賞ラインL(中段)に右リール40Rの「7」図柄が仮停止表示され、フラグBR=3(リール演出状態)であるため右リール40Rは揺動しない(ステップS436)。

【0238】

主制御回路100は、ステップS434、ステップS436の処理のあと、7揃が成立しているため、7揃成立コマンドを、副制御回路200へ送信し(ステップS440)、図25のステップS502の処理に移行する。

40

【0239】

<特殊演出C、D、E、Fの疑似遊技制御処理の説明>

次に、図24のステップS440に続く疑似遊技の処理を図25のフローチャートを参照しつつ説明する。まず、主制御回路100は、フラグAを2(疑似遊技状態)に設定し(ステップS502)、フラグBL、BC、BRを2(疑似遊技状態)に設定する(ステップS503)。

【0240】

そして、無操作許容時間WTの値を「20」にセットする(ステップS504)。次に主制御回路100は、左リール40L、中リール40Cにおいて「7」図柄が有効ライン

50

Lに、右リール40Rにおいて「7」図柄が有効ラインLの上段に疑似停止する停止テーブルを作成する(ステップS506)。次に主制御回路100は、右リール40Rを仮停止したまま、リール40L, 40Cの回転を開始させる(ステップS508)。そして、フラグBR=2であるため、仮停止している右リール40Rを揺動させる(ステップS12)。

【0241】

そして、一定の回転速度になると、遊技者によりいずれかのストップスイッチに対して最初の操作(第1停止操作)が行われたか否かを判断し(ステップS520)、第1停止操作が行われていない(ステップS520/NO)と判断したとき、無操作許容時間WTの値が「0」になったか否かを判断する(ステップS524)。そして、無操作許容時間WTの値が「0」になった(ステップS524/YES)と主制御回路100が判断したとき、左ストップスイッチ37Lが操作されたとみなして、左リール40Lの「7」図柄を有効ラインL(中段)に、特殊演出番号PDがDか否かを判断する(ステップS526)。

10

【0242】

第1停止操作が行われた(ステップS520/YES)と判断したとき、無操作許容時間WTの値を「20」にセットし直し(ステップS522)、特殊演出番号PDがDか否かを判断する(ステップS526)。そして、特殊演出番号PDがD(ステップS526/YES)と判断したとき、第1停止操作がされたのは、左ストップスイッチ37Lであるか否かを判断する(ステップS528)。左ストップスイッチ37Lである(ステップS528/YES)と主制御回路100が判断したとき、入賞ラインL(中段)に左リール40Lの「7」図柄が疑似停止表示され、フラグBL=2であるため左リール40Lは揺動する(ステップS530)。このとき、左リール40Lは、前述した大揺動で揺動する。また、左ストップスイッチ37Lでない(ステップS528/NO)と主制御回路100が判断したとき、入賞ラインL(中段)に中リール40Cの「7」図柄が疑似停止表示され、フラグBC=2であるため中リール40Cは揺動する(ステップS532)。このとき、中リール40Cは、前述した小揺動で揺動する。

20

【0243】

そして、特殊演出番号PDがD(ステップS526/NO)と判断したとき、第1停止操作がされたのは、中ストップスイッチ37Cであるか否かを判断する(ステップS534)。中ストップスイッチ37Cであると主制御回路100が判断したとき(ステップS534/YES)、入賞ラインL(中段)に中リール40Cの「7」図柄が疑似停止表示され、フラグBL=2であるため左リール40Lは揺動する(ステップS536)。このとき、中リール40Cは、前述した小揺動で揺動する。また、中ストップスイッチ37Cでないと主制御回路100が判断したとき(ステップS534/NO)、入賞ラインL(中段)に左リール40Lの「7」図柄が疑似停止表示され、フラグBL=2であるため左リール40Lは揺動する(ステップS538)。このとき、左リール40Lは、前述した小揺動で揺動する。

30

【0244】

主制御回路100は、ステップS530、ステップS532、ステップS536、およびステップS538の処理のあと、遊技者によりいずれかのストップスイッチに対して2回目の操作(第2停止操作)が行われたか否かを判断する(ステップS540)。そして、ステップS542~S548の処理は、ステップS522~S528の処理と同様の処理が行われる。

40

【0245】

第2停止操作がされたのは、左ストップスイッチ37Lであると主制御回路100が判断したとき(ステップS548/YES)、入賞ラインL(中段)に左リール40Lの「7」図柄が疑似停止表示され、フラグBL=2であるため左リール40Lは揺動する(ステップS550)。このとき、左リール40Lは、前述した大揺動で揺動する。さらに、小揺動で揺動していた中リール40Cの揺動を大揺動に変更する(ステップS551)。

50

また、左ストップスイッチ 37L でないと主制御回路 100 が判断したとき（ステップ S 548 / NO）、入賞ライン L（中段）に中リール 40C の「7」図柄が疑似停止表示され、フラグ BL = 2 であるため中リール 40C は揺動する（ステップ S 553）。このとき、中リール 40C は、前述した大揺動で揺動する。ステップ S 551、ステップ S 553 の処理のあと、7揃が成立しているため、7揃成立コマンドを、副制御回路 200 へ送信し（ステップ S 560）、図 21 のステップ S 100 の処理に移行する。また、ステップ S 556、ステップ S 558 の処理のあとも、図 21 のステップ S 100 の処理に移行する。

【0246】

< 特殊演出 E の制御処理の説明 >

次に、図 22 のステップ S 276 / YES のとき、特殊演出 E の処理が行われる場合を図 26 のフローチャートを参照しつつ説明する。まず、主制御回路 100 は、ステップ S 700 ~ ステップ S 704 の処理において、図 24 のステップ S 400 ~ ステップ S 404 における処理と同様の処理を行う。

【0247】

そして、主制御回路 100 は、各リール 40 毎に、現在「7」図柄が停止している位置（移動前位置）と、基準位置である「7」図柄が半図柄ずれて有効ライン L を右下がりに揃う位置（図 15 参照）との相対距離（ステップ数）を算出する（ステップ S 710）。具体的には、左リール 40L において、「7」図柄が停止している位置（移動前位置）と、有効ライン L から 8 ステップ上方にずれた位置（基準位置）との差をステップ数で算出する。また、中リール 40C においては、「7」図柄が停止している位置（移動前位置）と、有効ライン L の位置（基準位置）との差をステップ数で算出する。そして、右リール 40R において、「7」図柄が停止している位置と、有効ライン L から 8 ステップ下方にずれた位置（基準位置）との差をステップ数で算出する。

【0248】

次に、主制御回路 100 は、左リール 40L において、「7」図柄が有効ライン L から 8 ステップ上方にずれた位置に、中リール 40C において「7」図柄が有効ライン L に、右リール 40R において、「7」図柄が有効ライン L から 8 ステップ下方にずれた位置に仮停止する停止テーブルを作成する（ステップ S 714）。

【0249】

そして、左リール 40L における相対距離（ステップ数）が ± 8 ステップ以内であるか否かを判断する（ステップ S 718）。± 8 ステップ以内であると判断したとき（ステップ S 718 / YES）、左リール 40L の回転開始時の速度処理にリール定速処理テーブルが選択される（ステップ S 720）。± 8 ステップ以内でないと判断したとき（ステップ S 718 / NO）、左リール 40L の回転開始時の速度処理にリール加速処理テーブルが選択される（ステップ S 722）。

【0250】

次に、右リール 40R における相対距離（ステップ数）が ± 8 ステップ以内であるか否かを判断する（ステップ S 728）。± 8 ステップ以内であると判断したとき（ステップ S 728 / YES）、右リール 40R の回転開始時の速度処理にリール定速処理テーブルが選択される（ステップ S 730）。± 8 ステップ以内でないと判断したとき（ステップ S 728 / NO）、右リール 40R の回転開始時の速度処理にリール加速処理テーブルが選択される（ステップ S 732）。

【0251】

そして、主制御回路 100 は、リール 40L, 40C, 40R の回転を開始させる（ステップ S 736）。次に、フラグ BL が 2（疑似遊技状態）であるか否かを判断する（ステップ S 738）。フラグ BL が 2（疑似遊技状態）であると判断したとき（ステップ S 738 / YES）、左リール 40L の「7」図柄を規定位置に仮停止して揺動させる（ステップ S 740）。フラグ BL が 2（疑似遊技状態）でないと判断したとき（ステップ S 738 / NO）、左リール 40L の「7」図柄を規定位置に揺動させることなく仮停止さ

10

20

30

40

50

せる（ステップ S 7 4 2）。

【 0 2 5 2 】

次に、フラグ B C が 2（疑似遊技状態）であるか否かを判断する（ステップ S 7 4 4）。フラグ B C が 2（疑似遊技状態）であると判断したとき（ステップ S 7 4 4 / Y E S）、中リール 4 0 C の「 7 」図柄を規定位置に仮停止して揺動させる（ステップ S 7 4 6）。フラグ B L が 2（疑似遊技状態）でないと判断したとき（ステップ S 7 4 4 / N O）、中リール 4 0 C の「 7 」図柄を規定位置に揺動させることなく仮停止させる（ステップ S 7 4 8）。

【 0 2 5 3 】

次に、フラグ B R が 2（疑似遊技状態）であるか否かを判断する（ステップ S 7 5 0）。フラグ B R が 2（疑似遊技状態）であると判断したとき（ステップ S 7 5 0 / Y E S）、右リール 4 0 R の「 7 」図柄を規定位置に仮停止して揺動させる（ステップ S 7 5 2）。フラグ B R が 2（疑似遊技状態）でないと判断したとき（ステップ S 7 5 0 / N O）、右リール 4 0 R の「 7 」図柄を規定位置に揺動させることなく仮停止させる（ステップ S 7 5 4）。

10

【 0 2 5 4 】

主制御回路 1 0 0 は、ステップ S 7 5 2、ステップ S 7 5 4 の処理のあと、7 揃が成立しているため、7 揃成立コマンドを、副制御回路 2 0 0 へ送信し（ステップ S 7 5 6）、図 2 5 のステップ S 5 0 2 の処理に移行する。

【 0 2 5 5 】

< 特殊演出 F の制御処理の説明 >

次に、図 2 2 のステップ S 2 7 6 / N O のとき、特殊演出 F の処理が行われる場合を図 2 7 のフローチャートを参照しつつ説明する。まず、主制御回路 1 0 0 は、ステップ S 9 0 0 ~ ステップ S 9 0 4 の処理において、図 2 4 のステップ S 4 0 0 ~ ステップ S 4 0 4 における処理に同様の処理を行う。

20

【 0 2 5 6 】

そして、主制御回路 1 0 0 は、各リール 4 0 毎に、現在「 7 」図柄が停止している位置（移動前位置）と、基準位置である「 7 」図柄が有効ライン L（中段）に揃う位置（図 1 7（a）参照）との相対距離（ステップ数）を算出する（ステップ S 9 1 0）。具体的には、左リール 4 0 L において、「 7 」図柄が停止している位置（移動前位置）と、有効ライン L（中段）の位置（基準位置）との差を図柄数およびステップ数で算出する。また、中リール 4 0 C においては、「 7 」図柄が停止している位置（移動前位置）と、有効ライン L（中段）の位置（基準位置）との差を図柄数およびステップ数で算出する。そして、右リール 4 0 R において、「 7 」図柄が停止している位置（移動前位置）と、有効ライン L（中段）の位置（基準位置）との差を図柄数およびステップ数で算出する。

30

【 0 2 5 7 】

次に主制御回路 1 0 0 は、左リール 4 0 L、中リール 4 0 C、右リール 4 0 R において、「 7 」図柄が有効ライン L（中段）に、仮停止する停止テーブルを作成し、相対距離（ステップ数）が 9 図柄以内（図柄番号 1 ~ 9 の図柄が有効ライン L に停止）に基づきリール 4 0 の回転方向を決定する（ステップ S 9 1 2）。そして、主制御回路 1 0 0 は、リール 4 0 L、4 0 C、4 0 R の回転を開始させる（ステップ S 9 1 4）。

40

【 0 2 5 8 】

そして、左リール 4 0 L における相対距離（ステップ数）が 9 図柄以内（図柄番号 1 ~ 9 の図柄が有効ライン L に停止）であるか否かを判断する（ステップ S 9 1 6）。9 図柄以内であると判断したとき（ステップ S 9 1 6 / Y E S）、左リール 4 0 L を通常方向に回転させる（ステップ S 9 1 8）。相対距離（ステップ数）が 9 図柄以内でないと判断したとき（ステップ S 9 1 6 / N O）、左リール 4 0 L を逆方向に回転させる（ステップ S 9 2 0）。

【 0 2 5 9 】

次に、中リール 4 0 C における相対距離（ステップ数）が 9 図柄以内（図柄番号 1 ~ 9

50

の図柄が有効ラインLに停止)であるか否かを判断する(ステップS922)。9図柄以内であると判断したとき(ステップS922/YES)、中リール40Cを通常方向に回転させる(ステップS924)。相対距離(ステップ数)が9図柄以内でないと判断したとき(ステップS922/NO)、中リール40Cを逆方向に回転させる(ステップS926)。

【0260】

次に、右リール40Rにおける相対距離(ステップ数)が9図柄以内(図柄番号1~9の図柄が有効ラインLに停止)であるか否かを判断する(ステップS928)。9図柄以内であると判断したとき(ステップS928/YES)、右リール40Rを通常方向に回転させる(ステップS930)。相対距離(ステップ数)が9図柄以内でないと判断したとき(ステップS928/NO)、右リール40Rを逆方向に回転させる(ステップS932)。

10

【0261】

次に、フラグBLが2(疑似遊技状態)であるか否かを判断する(ステップS938)。フラグBLが2(疑似遊技状態)であると判断したとき(ステップS938/YES)、左リール40Lの「7」図柄を規定位置に仮停止して揺動させる(ステップS940)。フラグBLが2(疑似遊技状態)でないと判断したとき(ステップS938/NO)、左リール40Lの「7」図柄を規定位置に揺動させることなく仮停止させる(ステップS942)。

【0262】

次に、フラグBCが2(疑似遊技状態)であるか否かを判断する(ステップS944)。フラグBCが2(疑似遊技状態)であると判断したとき(ステップS944/YES)、中リール40Cの「7」図柄を規定位置に仮停止して揺動させる(ステップS946)。フラグBLが2(疑似遊技状態)でないと判断したとき(ステップS944/NO)、中リール40Cの「7」図柄を規定位置に揺動させることなく仮停止させる(ステップS948)。

20

【0263】

次に、フラグBRが2(疑似遊技状態)であるか否かを判断する(ステップS950)。フラグBRが2(疑似遊技状態)であると判断したとき(ステップS950/YES)、右リール40Rの「7」図柄を規定位置に仮停止して揺動させる(ステップS952)。フラグBRが2(疑似遊技状態)でないと判断したとき(ステップS950/NO)、右リール40Rの「7」図柄を規定位置に揺動させることなく仮停止させる(ステップS954)。

30

【0264】

主制御回路100は、ステップS952、ステップS954の処理のあと、7揃が成立しているため、7揃成立コマンドを、副制御回路200へ送信し(ステップS956)、図25のステップS502の処理に移行する。

【0265】

なお、本発明の遊技機は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、上述した各制御形態の制御の一部を、他の制御形態の制御に適用することが可能である。

40

【0266】

副制御回路における制御処理の説明

次に、図28に示すフローチャートを参照して、主制御回路100から送信される各種コマンドに応じて、副制御回路200が行う処理について説明する。なお、図28のフローチャートに示す処理は、周期的に副制御回路200によって実行されるものである。

【0267】

<情報受信処理>

図28に示すフローチャートを参照して、主制御回路100から送信されたコマンドを受信する情報受信処理の内容について説明する。

まず、副制御回路200は、主制御回路100から送信されたいずれかのコマンドを受

50

信したか否かを判断する（ステップS1000）。ここで、いずれのコマンドも受信していない（ステップS1000/NO）と、副制御回路200が判断したときは、図28の情報受信処理を終了する。これに対して、主制御回路100から何らかのコマンドを受信した（ステップS1000/YES）と、副制御回路200が判断したときは、受信したコマンドが、7揃成立コマンドであるか否かを判断する（ステップS1002）。

【0268】

副制御回路200は、7揃成立コマンドであると判断したとき（ステップS1002/YES）、サブボーナス（AT）が1個ストックされストック数（ST）が1加算される（ステップS1004）。受信したコマンドが、図19のステップS46の処理によって送信された役抽選結果1or2コマンドであるか否かを判断する（ステップS1006）。役抽選結果1or2コマンドであると判断したとき（ステップS1006/YES）、サブボーナス（AT）フラグがオンか否かが判断され（ステップS1008）、副制御回路200が役抽選結果1or2コマンドでないと判断したとき（ステップS1006/NO）、図28の情報受信処理を終了する。

10

【0269】

サブボーナス（AT）フラグがオンであると判断したとき（ステップS1008/YES）、複合Aが当選したか否かを判断する（ステップS1024）。そして、複合Aが当選した（ステップS1024/YES）と判断したときは、ストップスイッチ37L, 37C, 37Rの操作順序として、左 中 右または左 右 中の操作順序を報知する（ステップS1026）。

20

【0270】

また、複合Aが当選していない（ステップS1024/NO）と判断したときは、複合Bが当選したか否かを判断する（ステップS1034）。そして、複合Bが当選した（ステップS1034/YES）と判断したときは、ストップスイッチ37L, 37C, 37Rの操作順序として、中 左 右または中 右 左の操作順序を報知する（ステップS1036）。

【0271】

また、複合Bが当選していない（ステップS1034/NO）と判断したときは、複合Cが当選した（ステップS1038/YES）と判断したときは、ストップスイッチ37L, 37C, 37Rの操作順序として、右 左 中または右 中 左の操作順序を報知する（ステップS1040）。

30

【0272】

ステップS1026、ステップS1036、ステップS1040、ステップS1038/NOの処理のあと、ATゲーム数（G）を1減算する処理（ステップS1028）を行う。次に、ATゲーム数（G）が0か否かを判断する（ステップS1030）。そして、ATゲーム数（G）が0である（ステップS1030/YES）と判断したときは、サブボーナス（AT）フラグをオフにする（ステップS1032）。そして、ATゲーム数（G）が0でない（ステップS1030/NO）と判断したときは、図28の情報受信処理を終了する。

40

【0273】

一方、サブボーナス（AT）フラグがオンでないと判断したとき（ステップS1008/NO）、ストック数（ST）が0より大きいと判断する（ステップS1010）。ストック数（ST）が0より大きいと判断したとき（ステップS1010/YES）、ストック数（ST）を1減算する（ステップS1012）。次に、サブボーナス（AT）フラグをオンにする（ステップS1014）し、ATゲーム数（G）を50に設定する。また、ストック数（ST）が0より大きくないと判断したとき（ステップS1010/NO）、図28の情報受信処理を終了する。

【符号の説明】

【0274】


50

- 10 スロットマシン
- 26 a, 26 b, 26 c ベット数表示ランプ
- 27 クレジット数表示器
- 28 獲得枚数表示器
- 36 スタートスイッチ
- 37 L, 37 C, 37 R ストップスイッチ
- 38 精算スイッチ
- 40 L, 40 C, 40 R リール
- 64 L, 64 R スピーカ
- 70 画像表示装置
- 72 上部演出ランプ
- 84 外部集中端子基板
- 100 主制御回路
- 110 役抽選手段
- 120 リール制御手段
- 130 特殊演出制御手段
- 140 入賞判定手段
- 150 入賞処理手段
- 160 貯留手段
- 170 外部信号出力手段
- 200 副制御回路
- 210 演出制御手段
- 220 報知遊技制御手段
- 500 演出報知手段

10

20

【図1】

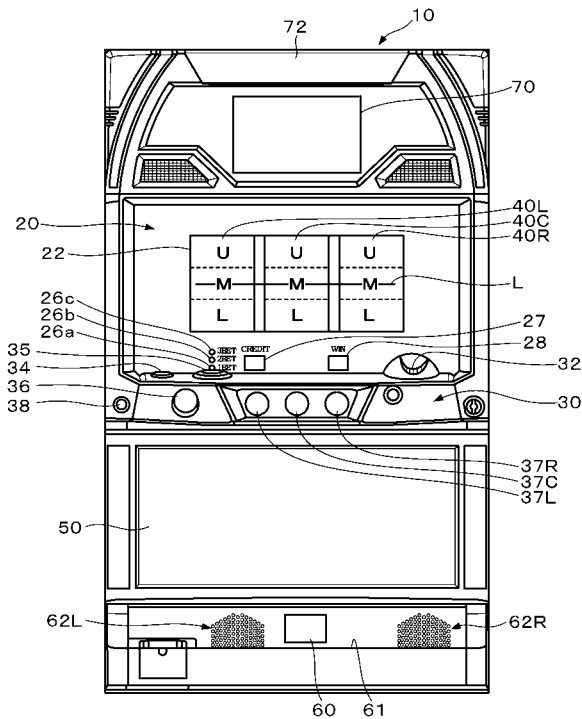

【図2】


(a)

図柄番号	左リール	中リール	右リール
0	スイカ	ベル	リプレイ
19	BAR	リプレイ	ベル
18	ベル	BAR	BAR
17	リプレイ	スイカ	スイカ
16	スイカ	ベル	リプレイ
15	チェリー	リプレイ	チェリー
14	ベル	チェリー	ベル
13	リプレイ	スイカ	スイカ
12	スイカ	ベル	リプレイ
11	★	リプレイ	★
10	赤セブン	赤セブン	赤セブン
9	ベル	★	ベル
8	リプレイ	スイカ	スイカ
7	スイカ	ベル	リプレイ
6	★	リプレイ	★
5	ベル	★	ベル
4	リプレイ	スイカ	スイカ
3	スイカ	ベル	リプレイ
2	ベル	リプレイ	ベル
1	リプレイ	スイカ	スイカ

(b)

図柄	図柄名称
赤セブン	赤セブン
BAR	バー
リプレイ	リプレイ
ベル	ベル
チェリー	チェリー
スイカ	スイカ
★	blank

【図3】

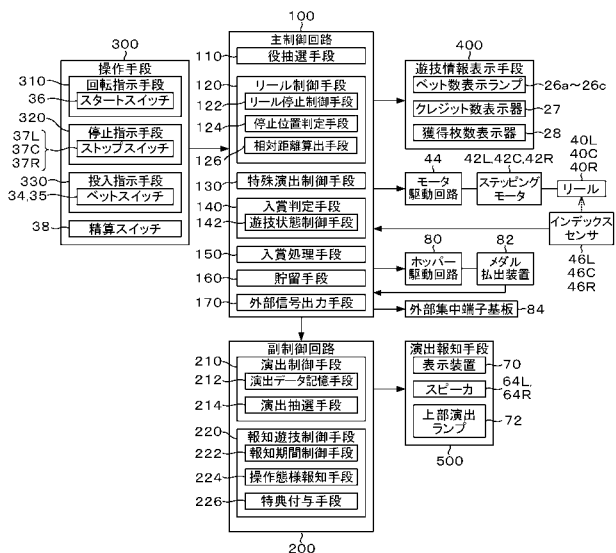

【図4】

(a) (本役配当情報)

役名称	図柄組合せ			払出枚数	複合抽選対象			単独抽選対象
	左リール	中リール	右リール		通常遊技	MB遊技	複合A	
MB役	赤	BAR	BAR	0	○			
再遊技役	R	R	R	0	○			
小役1	7	7	7	5	2	○	○	○
小役2	7	7	7	3	2			○
小役3a	R	7	7	1		○		○
小役3b	R	7	7	1		○	○	
小役3c	R	7	7	1		○	○	○
小役3d	R	7	7	1		○	○	○


(b) (疑似役情報)

疑似役名称	図柄組合せ			備考
	左リール	中リール	右リール	
7揃役	赤	赤	赤	サブボーナスをストック


【図5】

抽選対象	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6	備考
MB役	12000	12100	12200	12300	12400	12500	上段は非内部中(非RT中)、下段は内部中(RT中)の当選確率
再遊技役	24336	24236	24136	24036	23936	23836	8978
小役2	5200	5300	5400	5500	5600	5700	
複合A	12000			左揃1停止で小役1、それ以外はいずれかの小役3入賞			
複合B	12000			中揃1停止で小役1、それ以外はいずれかの小役3入賞			
複合C	12000			右揃1停止で小役1、それ以外はいずれかの小役3入賞			


【図6】

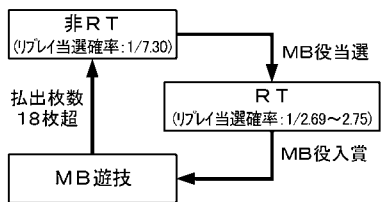

【図7】

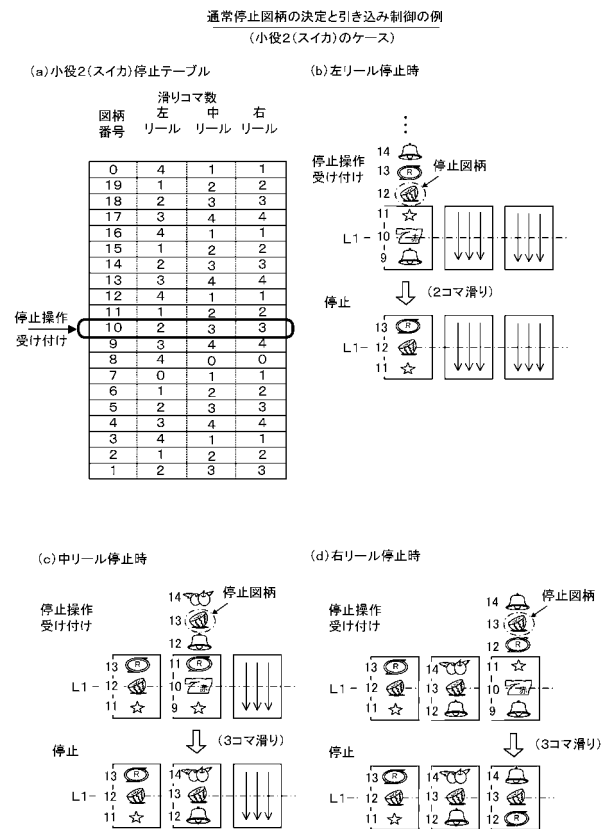

【図 8】

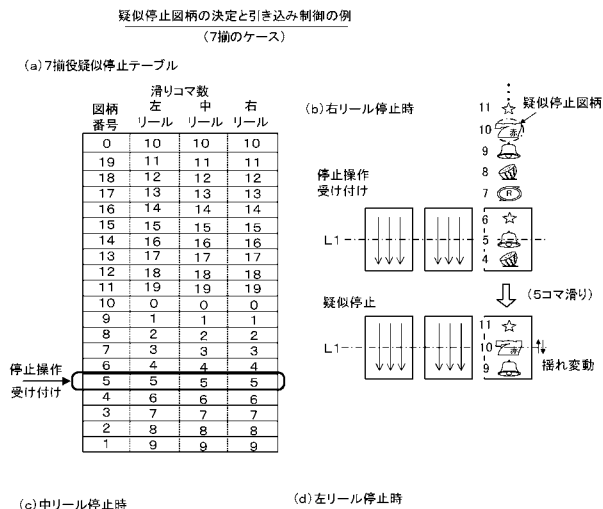

【図 9】

(a) (特殊演出情報)

特殊演出番号PD	決定確率 主制御回路	特殊演出	備考
O	35/36	通常遊技	通常停止制御
A	1/216	特殊演出A	疑似遊技(7揃不停止)
B	1/216	特殊演出B	疑似遊技(7揃停止)
C	1/216	特殊演出C	リール演出(7揃停止)→疑似遊技(7揃不停止)
D	1/216	特殊演出D	疑似遊技(7揃不停止)→リール演出(7揃停止)→疑似遊技(7揃停止)
E	1/216	特殊演出E	リール演出(半回転ズレ7揃停止)→疑似遊技(7揃不停止)
F	1/216	特殊演出F	リール演出(回転方向制御7揃停止)→疑似遊技(7揃不停止)


(b) (フラグ種類)

フラグ種類	状態	備考	
フラグA (遊技状態)	1(通常)	通常遊技状態	
	2(疑似)	疑似遊技状態	
	3(リール演出)	リール演出状態	
フラグBL, BC, BR (リール状態)	1(通常)	通常遊技状態	各リール毎にフラグ設定
	2(疑似)	疑似遊技状態	
	3(リール演出)	リール演出状態	


【図 10】

コマンド名称	送信タイミング	送信する情報	備考
設定値指定	単位遊技開始時	設定値(1~6)	
遊技状態(作動状態)	「設定値指定」コマンド送信後	MB遊技/再遊技	
RT状態	「遊技状態」コマンド送信後	非RT/RT	
MB獲得可能枚数	「MB遊技中、かつ、「RT状態」コマンド送信後	獲得枚数(1~18枚)	MB遊技中の残り獲得枚数
自動メダル投入(1)	1枚自動投入時		ペットスイッチまたは再遊技によるメダル投入
自動メダル投入(2)	2枚自動投入時		
自動メダル投入(3)	3枚自動投入時		
手動メダル投入	メダル投入口へのメダル投入時		
スタートスイッチ受付	スタートスイッチ操作受付時	3枚投入/2枚投入	
役抽選結果1	役抽選後	「ハズレ」「再遊技役」 「複合A」「複合B」 「複合C」「小役2」 「特殊複合」 「全小役当選MB中」 のいずれか	
役抽選結果2	「役抽選結果1」コマンド送信後	MB役非当選/ MB役当選	
回転待機終了	4.1秒経過時		
左リール回転開始	左リール回転開始時		
中リール回転開始	中リール回転開始時		
右リール回転開始	右リール回転開始時		
左リール停止受付	左リール停止受付時	停止図柄番号(0~19)	×6 +滑りコマ数(1~5)
中リール停止受付	中リール停止受付時		
右リール停止受付	右リール停止受付時		
リール停止	リール回転停止時		
全リール停止(作動状態)	全リール停止時	小役入賞/ MB役入賞/ 再遊技役入賞	
メダル払出開始	「作動図柄表示」コマンド送信後	払出枚数(0~5)	
メダル払出終了	メダル払出終了時		
MB遊技終了	MB遊技終了時		
単位遊技終了	単位遊技終了時		
特殊演出開始決定結果	特殊演出開始の決定時		
特殊演出開始	特殊演出開始時		
特殊演出継続	特殊演出継続時		
特殊演出終了	特殊演出の終了条件成立時		
7揃成立	7揃成立時		外部端子出力


【図 11】

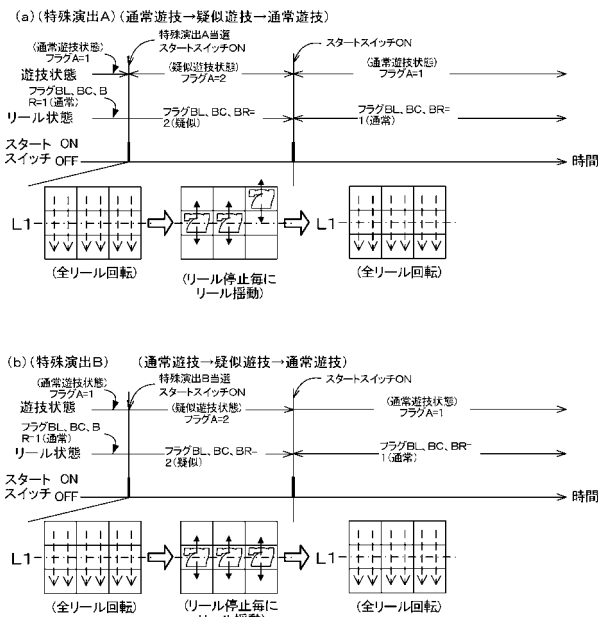



【図 1 2】

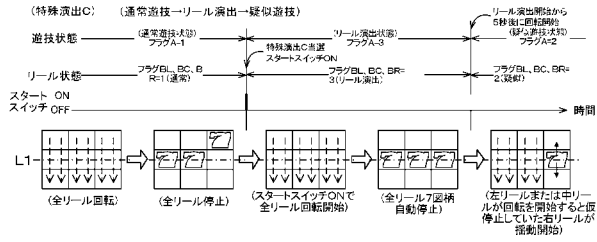


【図 1 3】

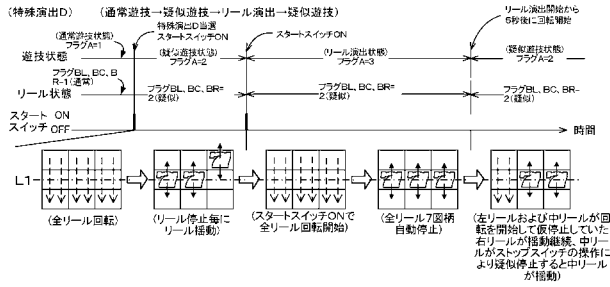


【図 1 4】

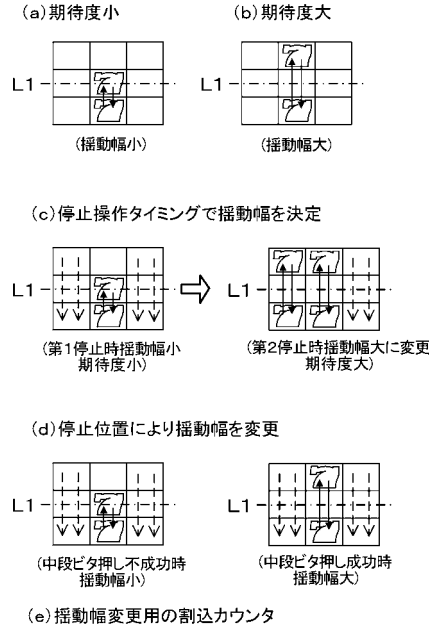

【図 1 5】



【図 1 6】

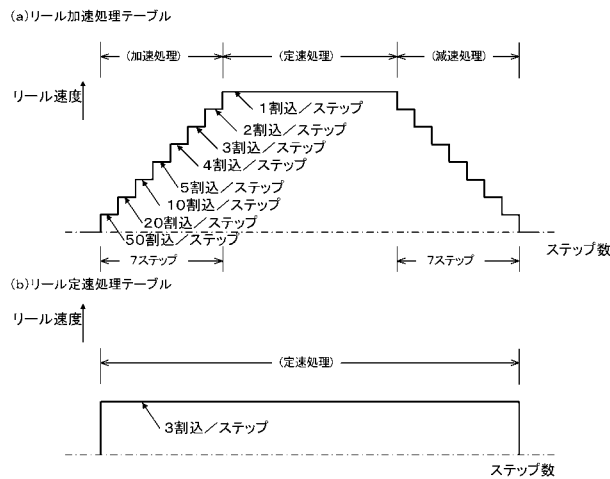


【図 1 7】


図柄番号	左リール	中リール	右リール	ステップ数
0	BAR	BAR	R	17
19	BAR	R	BAR	17
18	BAR	BAR	BAR	17
17	R	BAR	BAR	17
16	BAR	BAR	R	16
15	BAR	R	BAR	17
14	BAR	BAR	BAR	17
13	R	BAR	BAR	17
12	BAR	BAR	R	17
11	BAR	R	BAR	16
10	BAR	BAR	BAR	17
9	BAR	BAR	BAR	17
8	R	BAR	BAR	17
7	BAR	BAR	R	17
6	BAR	R	BAR	16
5	BAR	BAR	BAR	17
4	R	BAR	BAR	17
3	BAR	BAR	R	17
2	BAR	R	BAR	17
1	R	BAR	BAR	16

合計 336ステップ


【図18】

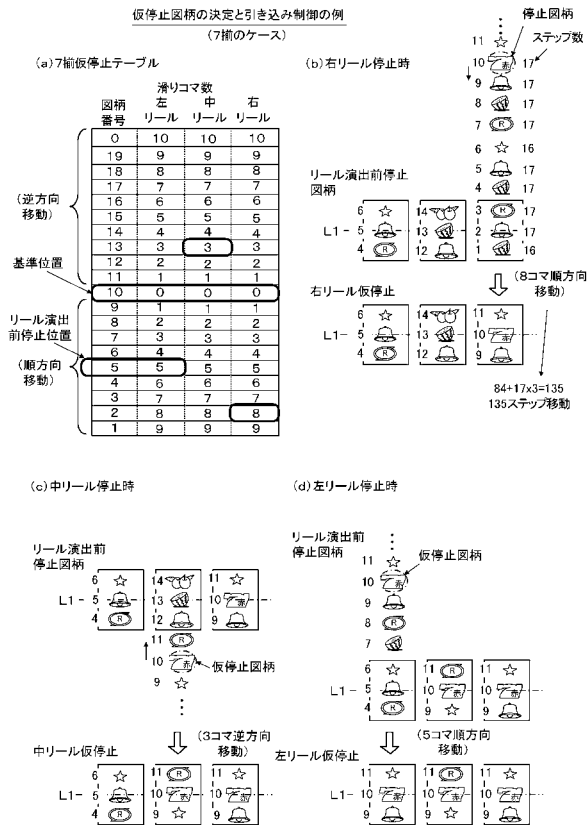


【図19】

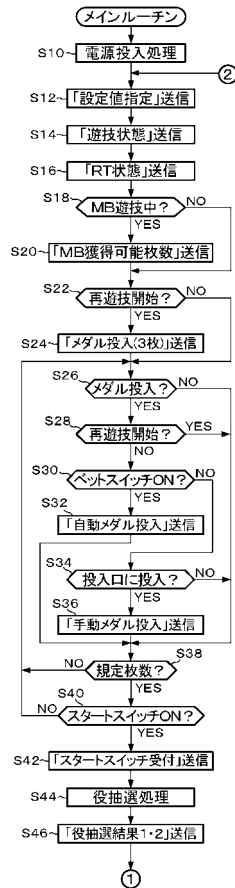


【図20】

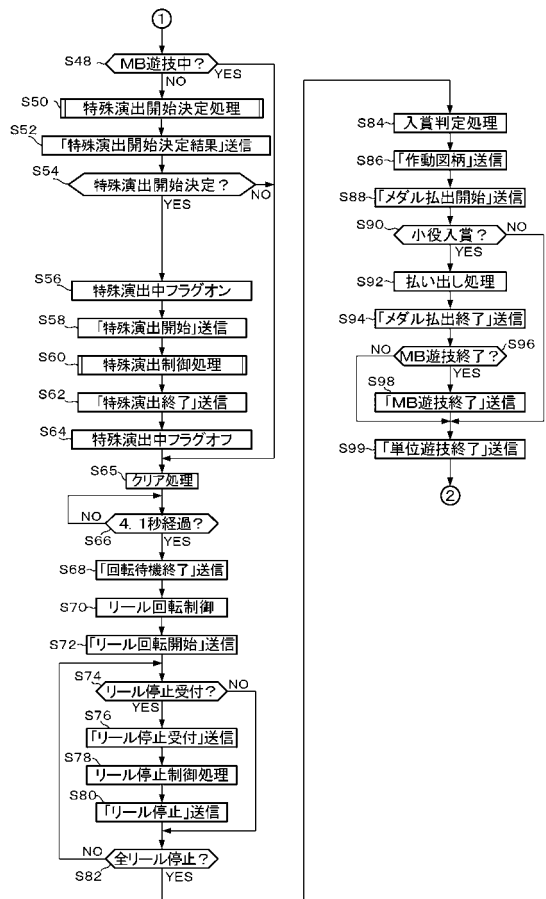


【図21】

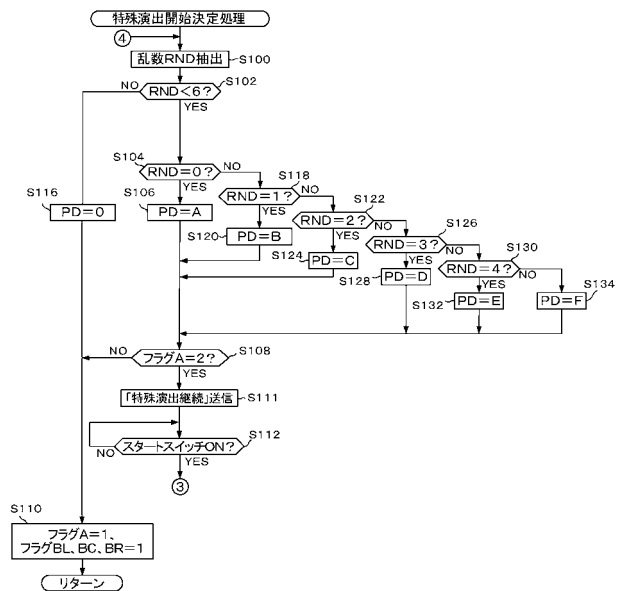


【図 2 2】

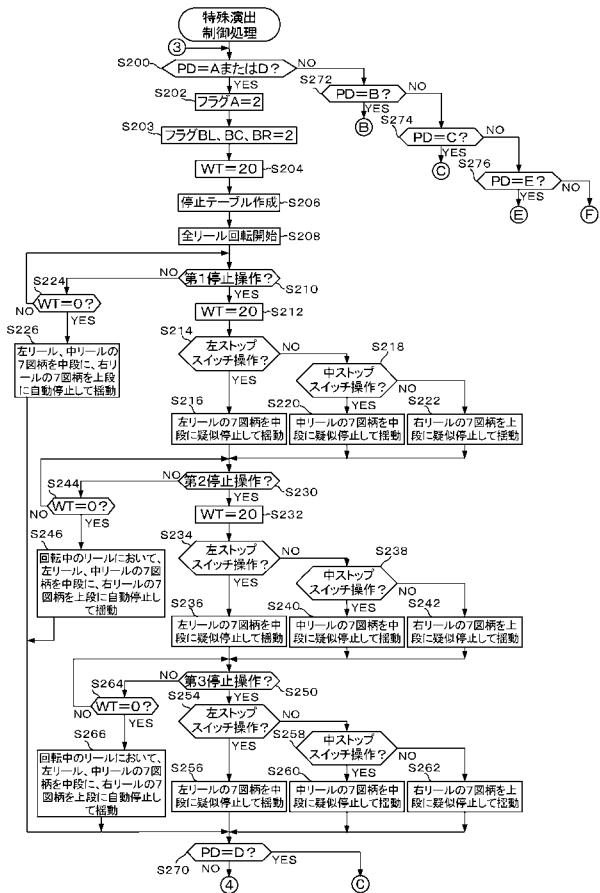


【図 2 3】

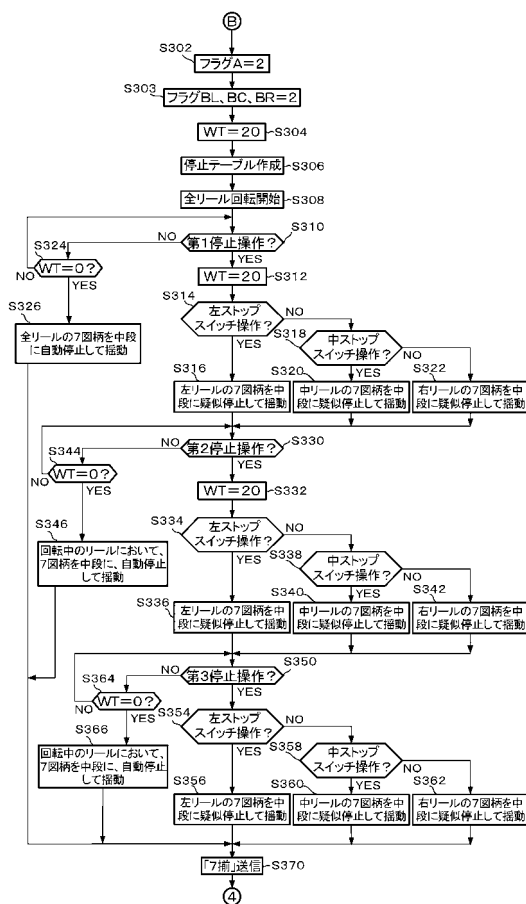

【図 2 4】

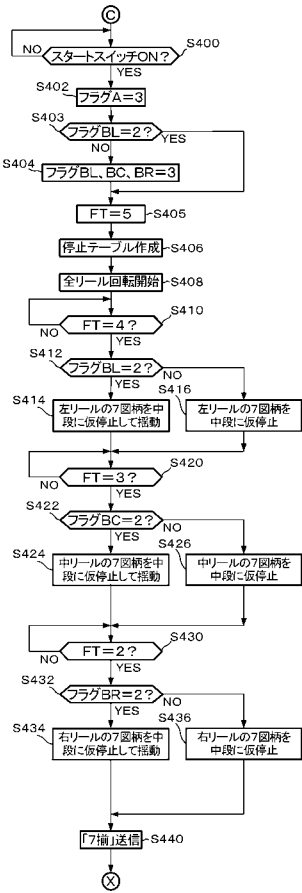

【図 2 5】

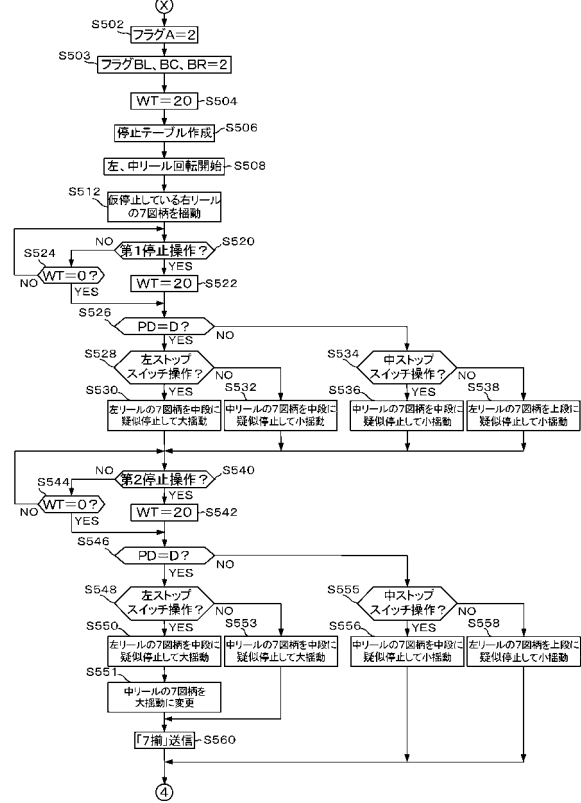

フロントページの続き

Fターム(参考) 2C082 AA02 AB08 AB12 AB16 AC14 AC23 AC31 AC38 AC52 AC65
AC77 AC82 BA03 BA22 BA35 BB02 BB15 BB84 CA02 CA07
CB28 CB48 CB50 CC01 CC13 CC33 CD12 CD18 CD32 CD41
CD55 DA52 DA54 DA58 DA63 DA76