

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **7968**

(51) Klasyfikacja:
19-01

(21) Numer zgłoszenia: **5606**

(22) Data zgłoszenia: **20.04.2004**

(54)

Koperta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Evan Poland Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Lenarczyk Andrzej, Warszawa, (PL)

PL 7968

Nr Rp. 7968

Klasa 19-01

Koperta

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest koperta zabezpieczająca jej zawartość przed nielegalnym dostępem podczas przewozu i przechowywania.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i oryginalna postać koperty przejawiająca się w jej postaci i rozmieszczeniu poszczególnych elementów.

Wzór przemysłowy stanowi koperta w dziesięciu odmianach:

1. - odmiana pierwsza - koperta pionowa z zamknięciem bezpiecznym;
2. - odmiana druga - koperta pionowa z zamknięciem bezpiecznym i z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty;
3. - odmiana trzecia - koperta pionowa z zamknięciem bezpiecznym, z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty oraz z odcinkami kontrolnymi;
4. - odmiana czwarta - koperta z zamknięciem bezpiecznym i z odcinkami kontrolnymi;
5. - odmiana piąta - koperta pionowa z zamknięciem bezpiecznym i z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty, bez otworów odpowietrzających;
6. - odmiana szósta - koperta pozioma z zamknięciem bez-

piecznym;

7. - odmiana siódma - koperta pozioma z zamknięciem bezpiecznym i z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty;

8. - odmiana ósma - koperta pozioma z zamknięciem bezpiecznym, z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty oraz z odcinkami kontrolnymi;

9. - odmiana dziewiąta - koperta pozioma z zamknięciem bezpiecznym i z odcinkami kontrolnymi;

10. - odmiana dziesiąta - koperta pozioma z zamknięciem bezpiecznym i z paskiem służącym do regulacji wielkości koperty, bez otworów odpowietrzających.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku przedstawiającym kopertę według wzoru przemysłowego w dziesięciu odmianach, na którym fig. 1 przedstawia kopertę w pierwszej odmianie w widoku z przodu, fig. 2 - kopertę w pierwszej odmianie w widoku z tyłu, fig. 3 - kopertę w drugiej odmianie w widoku z przodu, fig. 4 - kopertę w drugiej odmianie w widoku z tyłu, fig. 5 - kopertę w trzeciej odmianie w widoku z przodu, fig. 6 - kopertę w trzeciej odmianie w widoku z tyłu, fig. 7 - kopertę w czwartej odmianie w widoku z przodu, fig. 8 - kopertę w czwartej odmianie w widoku z tyłu, fig. 9 - kopertę w piątej odmianie w widoku z przodu, fig. 10 - kopertę w piątej odmianie w widoku z tyłu, fig. 11 - kopertę w szóstej odmianie w widoku z przodu, fig. 12 - kopertę w szóstej odmianie w widoku z tyłu, fig. 13 - kopertę w siódmej odmianie w widoku z przodu, fig. 14 - kopertę w siódmej odmianie w widoku z tyłu, fig. 15 - kopertę w ósmej odmianie w widoku z przodu, fig. 16 - kopertę w ósmej odmianie w widoku z tyłu, fig. 17 - kopertę w dziewiątej odmianie w widoku z przodu, fig. 18 - kopertę w dziewiątej odmianie w

widoku z tyłu, fig. 19 - kopertę w dziesiątej odmianie w widoku z przodu, fig. 20 - kopertę w dziesiątej odmianie w widoku z tyłu. Fig. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 przedstawiono również na załączonym rysunku zbiorczym.

Znana jest tego typu koperta bezpieczna mająca ścianki przednią i tylną połączone na trzech krawędziach oraz zamknięcie bezpieczne.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie polegają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej, przy czym ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a jej dolną część zajmuje obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o równej szerokości i różnej wysokości, a pod tą tabelą znajdują się dwa rzędy napisów, a w pewnej odległości pod nimi wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, usytuowane zaś w centralnej części przedniej ściany koperty bezpieczne zamknięcie ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do krótszego boku koperty, a ściana tylna wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej górnej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci trzech rzędów napisów, pod którymi znajduje się tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w

postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, przy czym środkowa część tylnej ściany koperty nie jest zadrukowana, a w dolnej części tylnej ściany koperty znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, w górnej zaś części koperty, na obu jej ścianach znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do krótszego boku koperty, przy czym położenie otworów na obu ścianach koperty pokrywa się.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w drugiej odmianie polegają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej, przy czym ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a jej dolną część zajmuje obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o równej szerokości i różnej wysokości, a pod tą tabelą znajdują się dwa rzędy napisów, a w pewnej odległości pod nimi wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, w centralnej zaś części przedniej ściany koperty znajduje się bezpieczne zamknięcie w postaci pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do krótszego boku koperty, a ponadto na krótszym boku ściany przedniej, u góry umieszczony jest pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątne-

go obszaru o klejącej powierzchni, przy czym ściana tylna wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej górnej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci trzech rzędów napisów, pod którymi znajduje się tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a środkowa część tylnej ściany koperty nie jest zadrukowana, w dolnej zaś części tylnej ściany koperty znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, a w górnej części koperty, na obu jej ścianach znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do krótszego boku koperty, przy czym położenie otworów na obu ścianach koperty pokrywa się.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w trzeciej odmianie polegają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej, przy czym ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a jej dolną część zajmuje obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o równej szerokości i różnej wysokości, a pod tą tabelą znajdują się dwa rzędy napisów, a w

pewnej odległości pod nimi wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, a usytuowane w centralnej części przedniej ściany koperty bezpieczne zamknięcie ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do krótszego boku koperty, a ponadto na górnym krótszym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni, natomiast na dolnym krótszym boku przedniej ściany koperty, znajduje się płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, przy czym ściana tylna wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej górnej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci trzech rzędów napisów, pod którymi znajduje się tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a środkowa część tylnej ściany koperty nie jest zadrukowana, w dolnej zaś części tylnej ściany koperty znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, a w górnej części koperty, na obu jej ścianach znajduje się szereg małych otworów odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do krótszego boku koperty, przy czym położenie otworów na obu ścianach koperty pokrywa się.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w czwartej odmianie polegają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej, przy czym ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a jej dolną część zajmuje obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o równej szerokości i różnej wysokości, a pod tą tabelą znajdują się dwa rzędy napisów, a w pewnej odległości pod nimi wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, a usytuowane w centralnej części przedniej ściany koperty bezpieczne zamknięcie ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do krótszego boku koperty, a ponadto na dolnym krótszym boku przedniej ściany koperty, znajduje się płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, ściana tylna zaś wzdłuż dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej górnej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci trzech rzędów napisów, pod którymi znajduje się tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obra-

zujących sposób użytkowania koperty, przy czym środkowa część tylnej ściany koperty nie jest zadrukowana, a w dolnej części tylnej ściany koperty znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, w górnej zaś części koperty, na obu jej ścianach znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do krótszego boku koperty, przy czym położenie otworów na obu ścianach koperty pokrywa się.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w piątej odmianie polegają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej, przy czym ściana przednia wzdłuż dłuższych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a jej dolną część zajmuje obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o równej szerokości i różnej wysokości, a pod tą tabelą znajdują się dwa rzędy napisów, a w pewnej odległości pod nimi wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, a usytuowane w centralnej części przedniej ściany koperty bezpieczne zamknięcie ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do krótszego boku koperty, a ponadto na górnym krótszym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni, przy czym ściana tylna wzdłuż

dłuższych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej górnej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci trzech rzędów napisów, pod którymi znajduje się tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, środkowa zaś część tylnej ściany koperty nie jest zadrukowana, a w dolnej części tylnej ściany koperty znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w szóstej odmianie polegają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej, przy czym ściana przednia wzdłuż krótszych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a jej dolną część zajmuje obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o równej szerokości i różnej wysokości, a pod tą tabelą znajdują się dwa rzędy napisów, a pod nimi wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, a usytuowane w centralnej części przedniej ściany koperty bezpieczne zamknięcie ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do dłuższego boku koperty, przy czym ściana tylna wzdłuż krótszych

boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci trzech rzędów napisów, pod którymi znajduje się tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a poniżej znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, w górnej zaś części koperty, na obu jej ścianach znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do dłuższego boku koperty, przy czym położenie otworów na obu ścianach koperty pokrywa się.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w siódmej odmianie polegają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej, przy czym ściana przednia wzdłuż krótszych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a jej dolną część zajmuje obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o równej szerokości i różnej wysokości, a pod tą tabelą znajdują się dwa rzędy napisów, a pod nimi wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, a usytuowane w centralnej części przedniej ściany koperty bezpieczne zamknięcie ma postać pasa w kolorze kontra-

stującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do dłuższego boku koperty, a ponadto na górnym dłuższym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni, przy czym ściana tylna wzdłuż krótszych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci trzech rzędów napisów, pod którymi znajduje się tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a poniżej znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, w górnej zaś części koperty, na obu jej ścianach znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do dłuższego boku koperty, przy czym położenie otworków na obu ścianach koperty pokrywa się.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w ósmej odmianie polegają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną, połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej, przy czym ściana przednia wzdłuż krótszych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a jej dolną część zajmuje obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z cztere-

ma wierszami o równej szerokości i różnej wysokości, a pod tą tabelą znajdują się dwa rzędy napisów, a pod nimi wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, a usytuowane w centralnej części przedniej ściany koperty bezpieczne zamknięcie ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do dłuższego boku koperty, a ponadto na górnym dłuższym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni, natomiast na dolnym dłuższym boku przedniej ściany koperty, znajduje się płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, przy czym ściana tylna wzdłuż krótszych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci trzech rzędów napisów, pod którymi znajduje się tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a poniżej znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, w górnej zaś części koperty, na obu jej ścianach znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do dłuższego boku koperty, przy czym położenie otworów na obu ścianach koperty pokrywa się.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w dziewiątej odmianie polegają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną, połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej, przy czym ściana przednia wzdłuż krótszych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a jej dolną część zajmuje obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o równej szerokości i różnej wysokości, a pod tą tabelą znajdują się dwa rzędy napisów, a pod nimi wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, a usytuowane w centralnej części przedniej ściany koperty bezpieczne zamknięcie ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równoległe do dłuższego boku koperty, a ponadto na dolnym dłuższym boku przedniej ściany koperty, znajduje się płaski występ oddzielony od tej ściany poziomym rzędem perforacji i przedzielony na dwie części pionowym rzędem perforacji z utworzeniem dwóch prostokątnych obszarów, na których znajdują się trzy rzędy napisów wykonanych różnej wielkości czcionką, przy czym ściana tylna wzdłuż krótszych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci trzech rzędów napisów, pod którymi znajduje się tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użyt-

kowania koperty, a poniżej znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, w górnej zaś części koperty, na obu jej ścianach znajduje się szereg małych otworków odpowietrzających rozmieszczonych równolegle do dłuższego boku koperty, przy czym położenie otworów na obu ścianach koperty pokrywa się.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w dziesiątej odmianie polegają na tym, że koperta bezpieczna ma obie ściany, przednią i tylną, połączone ze sobą na wszystkich krawędziach, a otwór pokryty zamknięciem bezpiecznym jest usytuowany centralnie w jej ścianie przedniej, przy czym ściana przednia wzdłuż krótszych boków ma pojedyncze, wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a jej dolną część zajmuje obszar zadrukowany, zaaranżowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci kodu paskowego, pod którym znajduje się wizerunek lwa oraz dwa rzędy napisów, pod którymi znajduje się nadruk w postaci pustej tabeli z czterema wierszami o równej szerokości i różnej wysokości, a pod tą tabelą znajdują się dwa rzędy napisów, a pod nimi wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem, a usytuowane w centralnej części przedniej ściany koperty bezpieczne zamknięcie ma postać pasa w kolorze kontrastującym z kolorem koperty, umieszczonego równolegle do dłuższego boku koperty, a ponadto na górnym dłuższym boku ściany przedniej jest umieszczony pasek służący do regulacji wielkości koperty w postaci prostokątnego obszaru o klejącej powierzchni, przy czym ściana tylna wzdłuż krótszych boków ma wąskie paski nadruków zaaranżowane w układzie poziomym, a w swej środkowej części ma obszar zadrukowany, zaaran-

żowany w układzie pionowym, przy czym od góry obszar ten stanowią nadruki w postaci trzech rzędów napisów, pod którymi znajduje się tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się rząd rysunków w postaci czterech modułów składających się z elementu graficznego i dwóch rzędów napisów obrazujących sposób użytkowania koperty, a poniżej znajduje się wizerunek lwa i dwa rzędy napisów oraz tabela o równej szerokości wierszy, a pod tą tabelą znajduje się wizerunek nożyczek oraz linia przerywana z umieszczonym centralnie napisem.

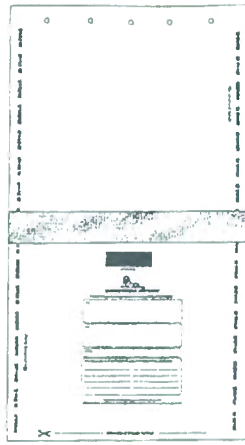


Fig. 1

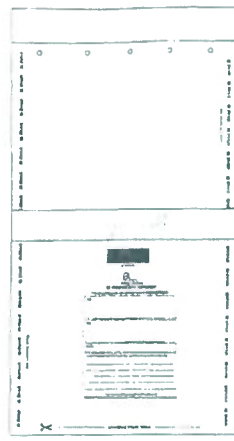


Fig. 3

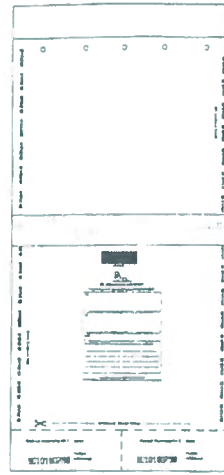


Fig. 5

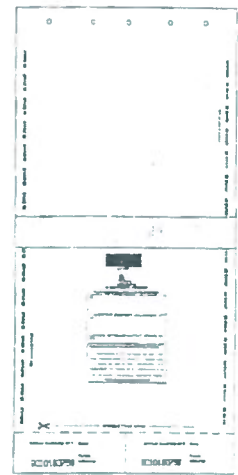


Fig. 7

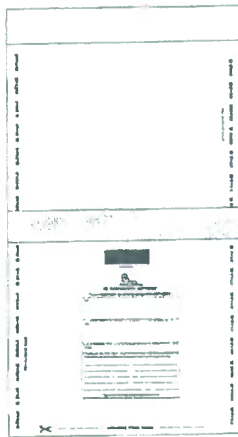


Fig. 9

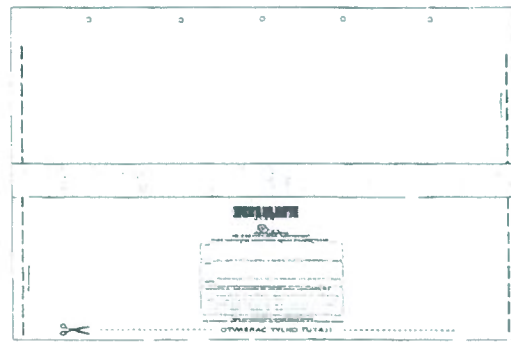


Fig. 11

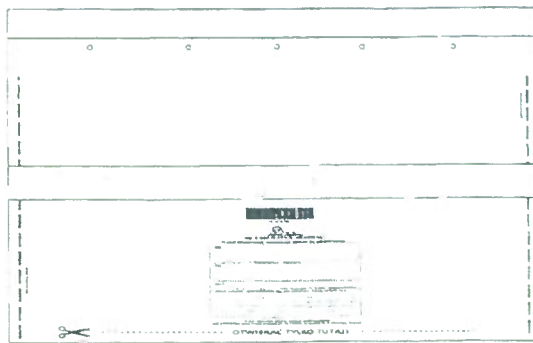


Fig. 13

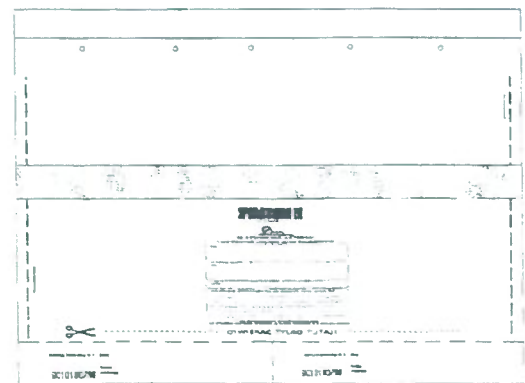


Fig. 15

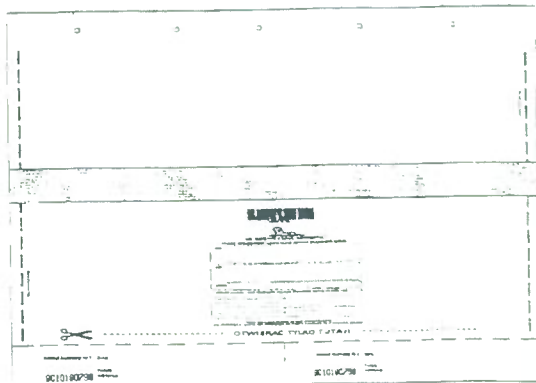


Fig. 17

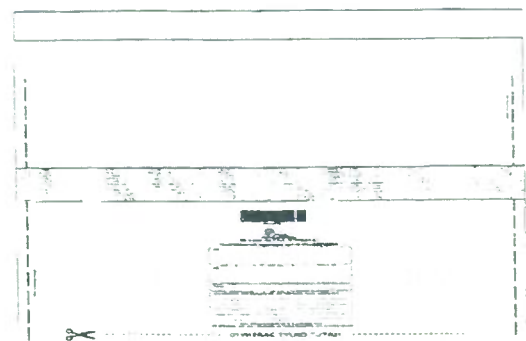


Fig. 19

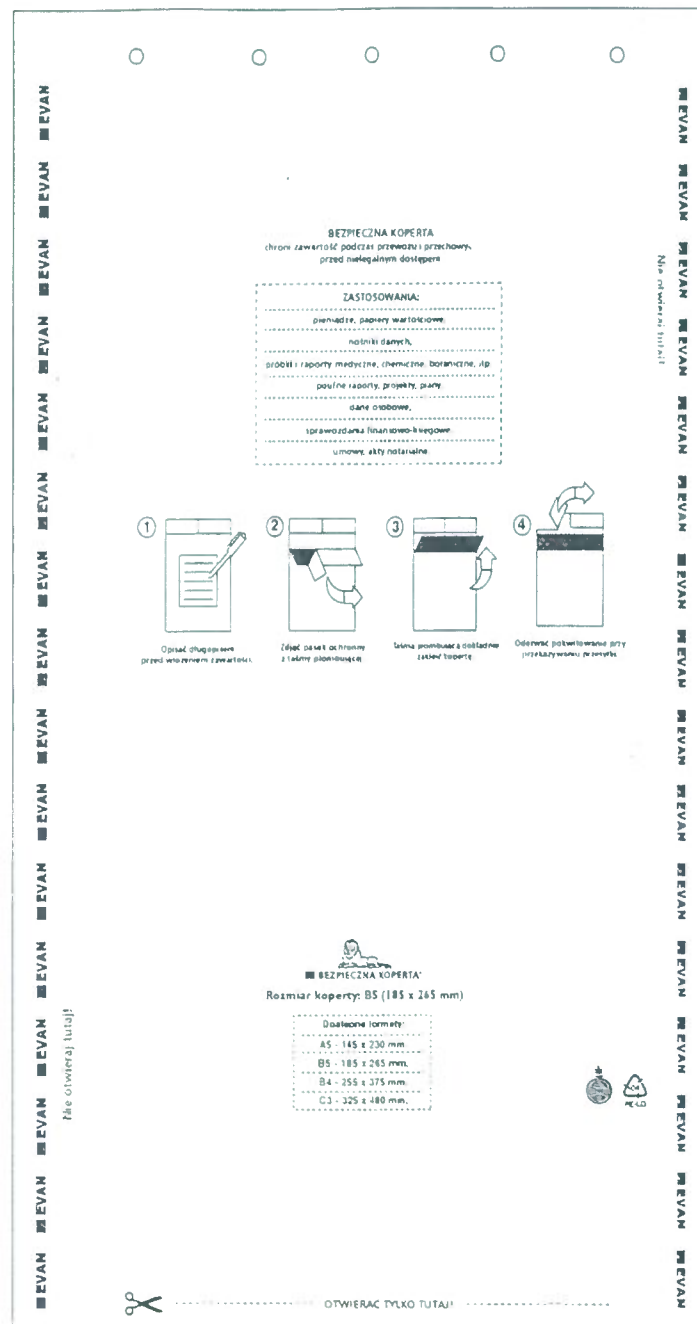


Fig. 2

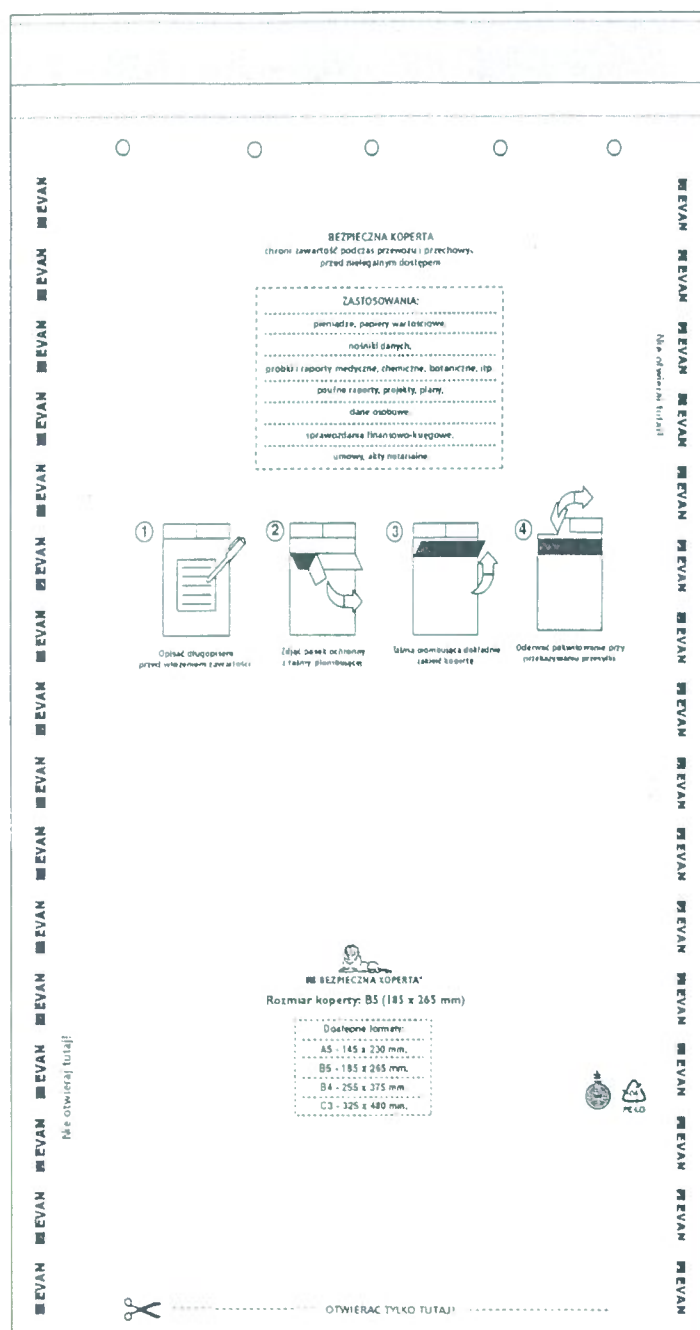


Fig. 4

[illegible]

Fig. 5

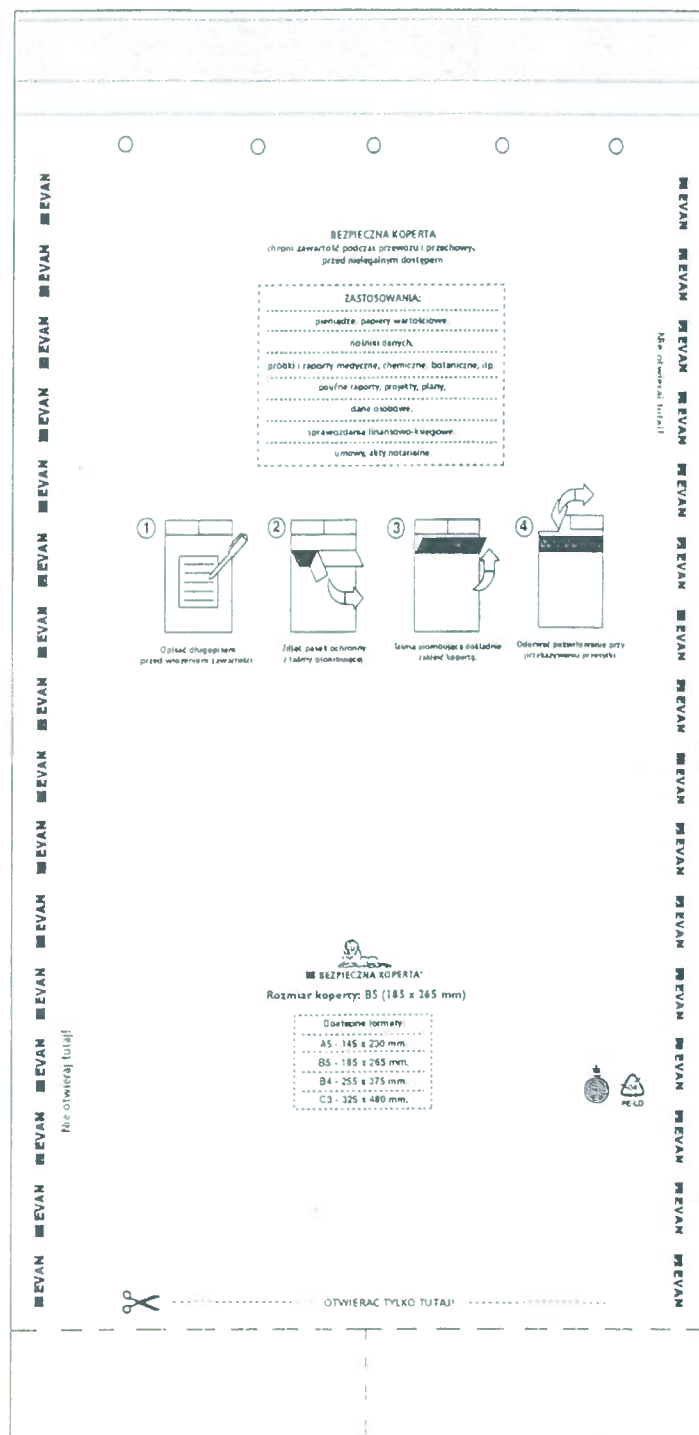


Fig. 6

[illegible]

Fig. 7

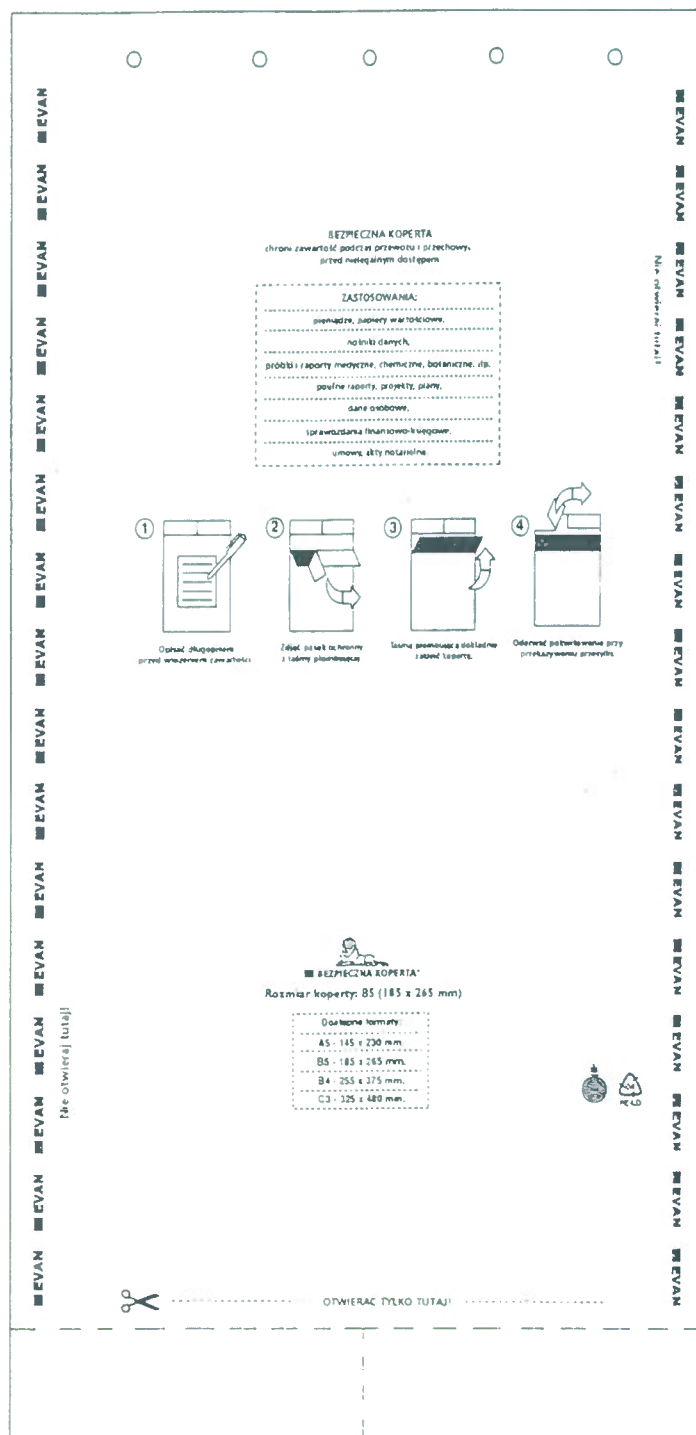


Fig. 8

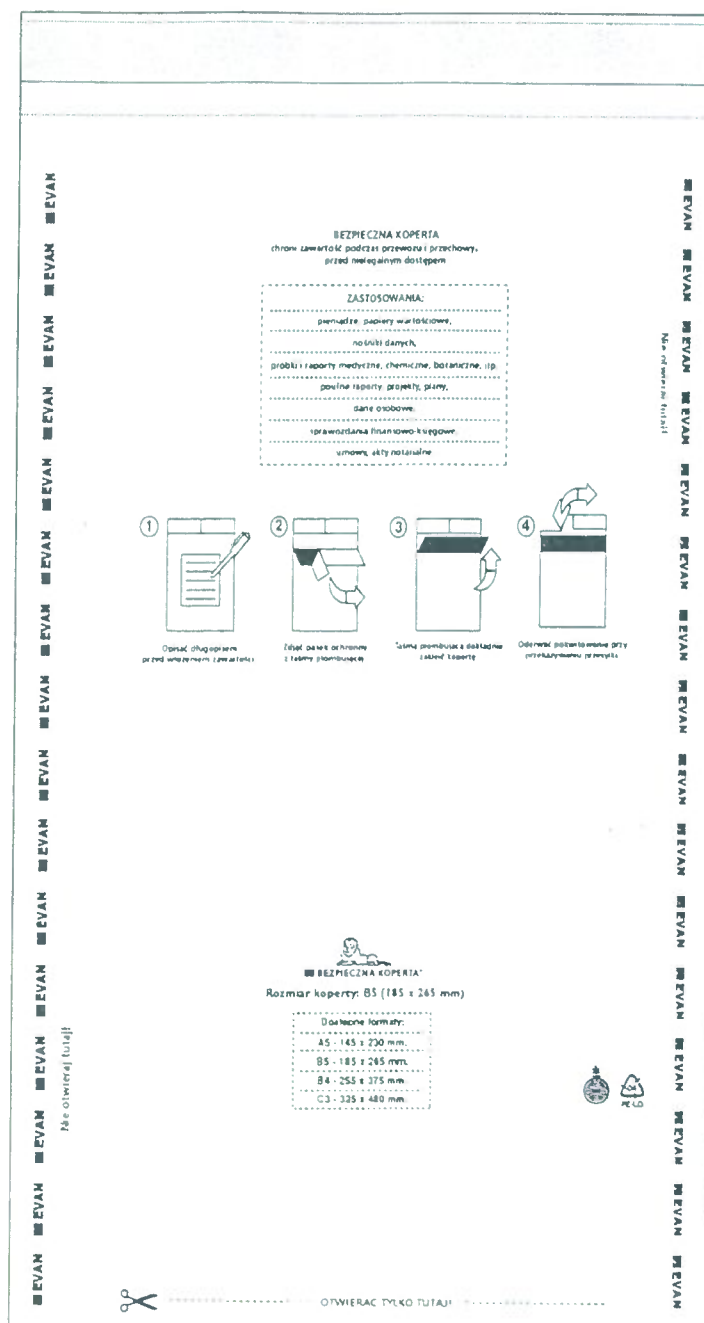
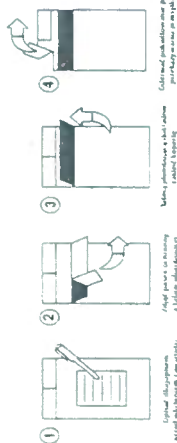


Fig. 10

[illegible]

Fig. 13

[illegible]

1. *What is the main purpose of the study?*

100% of the respondents reported that they had used the service at least once.

[illegible]

Leptocarpus albertensis



Rozměry koperty: B5 (185 x 265 mm)

Dostępne formaty:

- A5 - 145 x 230 mm.
- B5 - 185 x 265 mm.
- B4 - 255 x 375 mm.
- C3 - 325 x 480 mm.

OTWIERAĆ TYLKO TYTANIUM


Fig. 14

[illegible]

Fig. 15

 MSZAROWA KONTAKT Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ul. Główna 10, 05-110 Mszczonów, tel. 22 754 10 10 DATA ____/____/____	 OTWIERAĆ TYLKO TUTAJ!
Outenet kontrolny Nr 1 Data: _____ Podpis odbiorcy: _____ BC10180798	Outenet kontrolny Nr 2 Data: _____ Podpis odbiorcy: _____ BC10180798

Fig. 17

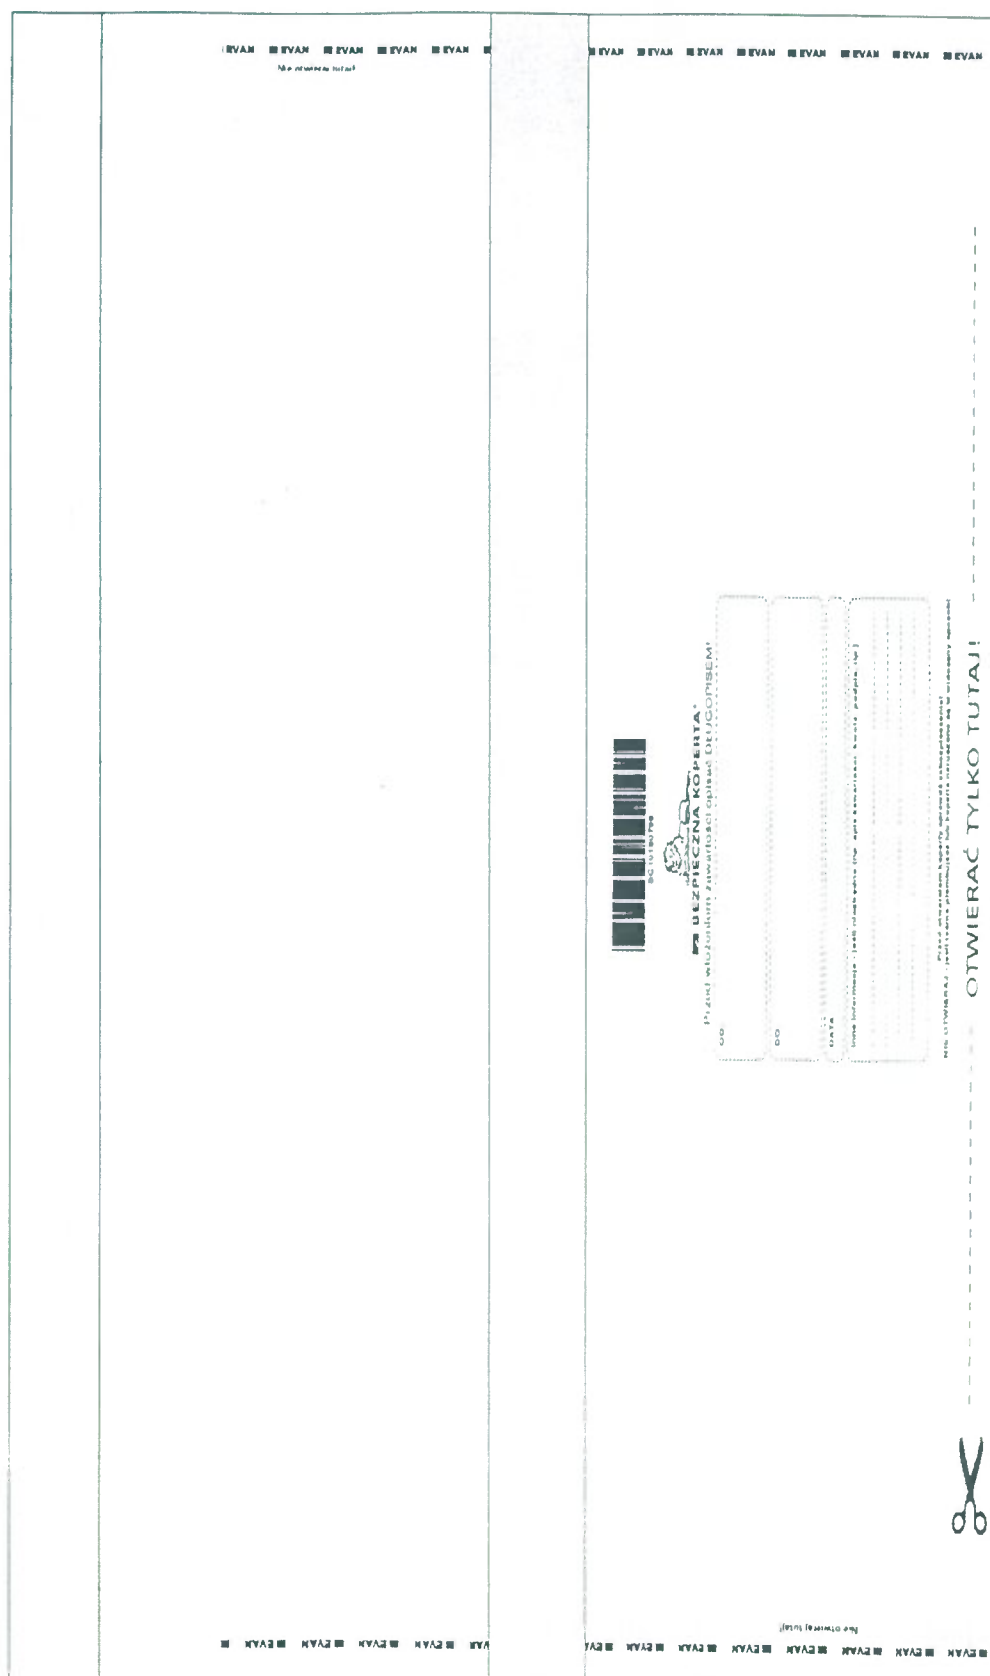

BEZPIECZNA KOPERTA
 (Instrukcja obsługi) (Instrukcja obsługi) (Instrukcja obsługi)
 przed rozpoczęciem obsługi

ZASTOSOWANIE

przeznaczona jest do przechowywania:
 - dokumentów
 - planów i rysunków technicznych, chemicznych, biologicznych itp.
 - planów i rysunków technicznych, chemicznych, biologicznych itp.
 - planów i rysunków technicznych, chemicznych, biologicznych itp.
 - planów i rysunków technicznych, chemicznych, biologicznych itp.

BEZPIECZNA KOPERTA
 Rozmiar koperty: B5 (185 x 265 mm)

Dostępne formaty:
 A5 - 145 x 230 mm
 B5 - 185 x 265 mm
 B4 - 255 x 375 mm
 C3 - 325 x 480 mm

1
 Otworzyć kopertę.
 (Instrukcja obsługi) (Instrukcja obsługi)

2
 Włożyć dokument.
 (Instrukcja obsługi) (Instrukcja obsługi)

3
 Zamknąć kopertę.
 (Instrukcja obsługi) (Instrukcja obsługi)

4
 Sprawdzić, czy dokument jest bezpiecznie zamknięty.
 (Instrukcja obsługi) (Instrukcja obsługi)

OTWIERAĆ TYLKO TUTAJ!

Fig. 20