

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9827**

(21) Numer zgłoszenia: **8516**

(22) Data zgłoszenia: **15.09.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Fotel tapicerowany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„Meble KLER” - Piotr Kler, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

PL 9827

Nr Rp. 9827.....

Klasa 06-01.....

-1-

Fotel tapicerowany

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel tapicerowany przeznaczony do wyposażenia wnętrz.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać fotela tapicerowanego według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia fotel w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2 – odmianę fotela w widoku perspektywicznym z przodu, fig.3 – zdjęcie fotela z fig.1 w widoku perspektywicznym z przodu, fig.4 – zdjęcie fotela z fig.1 w widoku perspektywicznym z tyłu, fig.5 – zdjęcie fotela z fig.2 w widoku perspektywicznym z przodu, fig.6 – zdjęcie fotela z fig.2 w widoku perspektywicznym tył-bok.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Fotel według wzoru przemysłowego ma jednolitą, skrzynkową podstawę siedziska umieszczoną na poziomie połowy wysokości nóg, których kształt jest zbliżony do kształtu odwróconych liter „U”. Siedzisko fotela posiada poduchę o zaokrąglonych kształtach, której część frontowa lekko zwisa poza krawędź podstawy siedziska. Oparcie tylne fotela stanowi ukośnie umieszczona, wysoka prostokątna płyta, na której umieszczone są poziomo poduchy jedna nad drugą. Poduchy wystają lekko poza zarys oparcia tylnego. Nogi fotela posiadają profil prostokątny, a ich łukowate części stanowią podłokietniki.

Odmiana fotela według wzoru przemysłowego ma jednolitą, skrzynkową podstawę siedziska, do której zamocowane są podłokietniki w kształcie zbliżonym do odwróconych liter „U”.

Siedzisko fotela posiada prostokątną poduchę wystającą poza frontowe części podłokietników. Oparcie tylne fotela stanowi ukośnie umieszczona, wysoka prostokątna płyta, na której umieszczone są poziomo poduchy jedna nad drugą, wystające poza zarys oparcia tylnego. Od spodu fotela w jego centralnej części umieszczona jest noga z promieniście rozmieszczonymi ramionami.

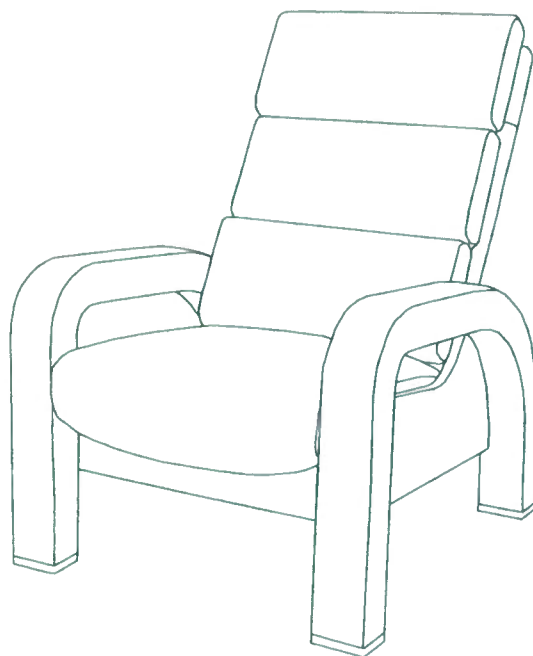


Fig.1



Fig.2

**Fig.3****Fig.4**



Fig.5



Fig.6