

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

Nr 32225

34 f. 2/01
Aut. g. 1124
Kl. 34 f. 2/01

Maksymilian Grochowski, Warschau i Władysław Krzyżanowski*), Warschau

Wychylna ramka stojąca

Zgłoszono 8 marca 1943

Udzielono 25 września 1943

Wynalazek niniejszy dotyczy wychylnych ramek stojących do fotografii, lusterek i podobnych przedmiotów. Ramka według wynalazku wykonana jest z drutu oraz z blachy z dowolnego metalu, np. z drutu żelaznego i blachy mosiężnej. Dla ochrony przed korozją a jednocześnie dla nadania ramce odpowiedniego wyglądu części metalowe ramki pokrywa się powłoką np. chromu, niklu, lakieru itd. Składowe części blaszane ramki wykonane są najlepiej za pomocą tłoczenia.

Na załączonym rysunku przedstawiony jest przykład wykonania ramki według wynalazku. Fig. 1 przedstawia ramkę według wynalazku w widoku perspektywicznym,

fig. 2 — przekrój wzdłuż linii *a—b* na fig. 1.

Wychylna ramka stojąca według wynalazku składa się z podstawy 1, dwóch oprawek 2 z czopami 3 oraz dwóch płyt szklanych 4, pomiędzy którymi umieszcza się fotografię 5. Podstawa 1 ramki wykonana jest z jednego kawałka drutu z dowolnego materiału, np. z drutu żelaznego. Zwinięte u góry części drutu stanowią łożyska dla czopów 3 oprawek 2. Na końcach drutu umieszczone są gałki 6. Gałki te są wykonane z dowolnego materiału, np. z drewna, i są pokryte dowolnym lakierem względnie inną powłoką. Oprawki 2, przytrzymujące obydwie płyty szklane 4

*) Właściciele patentu oświadczyli, że wynalazcą jest Maksymilian Grochowski.

i fotografie 5 są wykonane najlepiej za pomocą tłoczenia z blachy z dowolnego materiału, np. z blachy mosiężnej. W środku ciężkości oprawki 2 posiadają przynitowane czopy 3, które osadzone są w łożyskach, utworzonych z drutu podstawy 1, i służą jako osie obrotu przy wychylaniu oprawek 2. Płyty szklane 4 posiadają boki zeszlifowane z jednej strony. Są one włożone we wgłębienia oprawek 2 w ten sposób, że zeszlifowane boki są skierowane na zewnątrz.

Wynalazek obejmuje również nie pokazane na rysunku odmiany wykonania opisanej wychylnej ramki stojącej, np. zamiast jednej z płyt szklanych 4 umieszczona jest lustro.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Wychylna ramka stojąca do fotografii, lusterek i podobnych przedmiotów, znamienna tym, że składa się z podstawy (1), wygiętej z jednego kawałka drutu z dowolnego metalu, np. z drutu żelaznego, i dwóch oprawek (2), wykonanych naj-

piej za pomocą tłoczenia z blachy z dowolnego metalu, np. z blachy mosiężnej, które osadzone są na czopach (3) obrotowo w łożyskach podstawy (1), utworzonych przez zwinięcie części drutu, oraz z dwóch płyt szklanych (4) lub lusterek, przy czym pomiędzy płytami (4) umieszcza się fotografię (5) lub podobny przedmiot.

2. Wychylna ramka stojąca według zastrz. 1, znamienna tym, że na końcach drutu podstawy (1) osadzone są dowolnego kształtu gałki (6), wykonane z dowolnego materiału, np. z metalu, drzewa, sztucznych żywic itd., przy czym gałki te są pokryte dowolnym lakierem względnie inną powłoką.

3. Wychylna ramka stojąca według zastrz. 1 i 2, znamienna tym, że jej podstawa i oprawki (1, 2, 3) posiadają powłokę, np. chromu, niklu, lakieru lub tym podobną.

Maksymilian Grochowski
Władysław Krzyżanowski

Fig. 1.

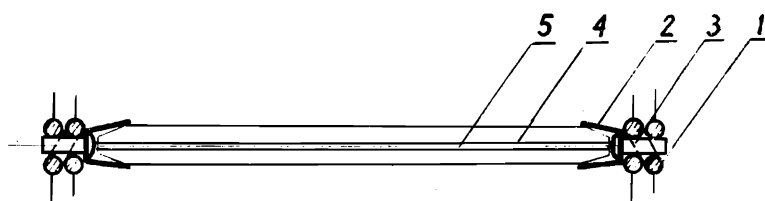
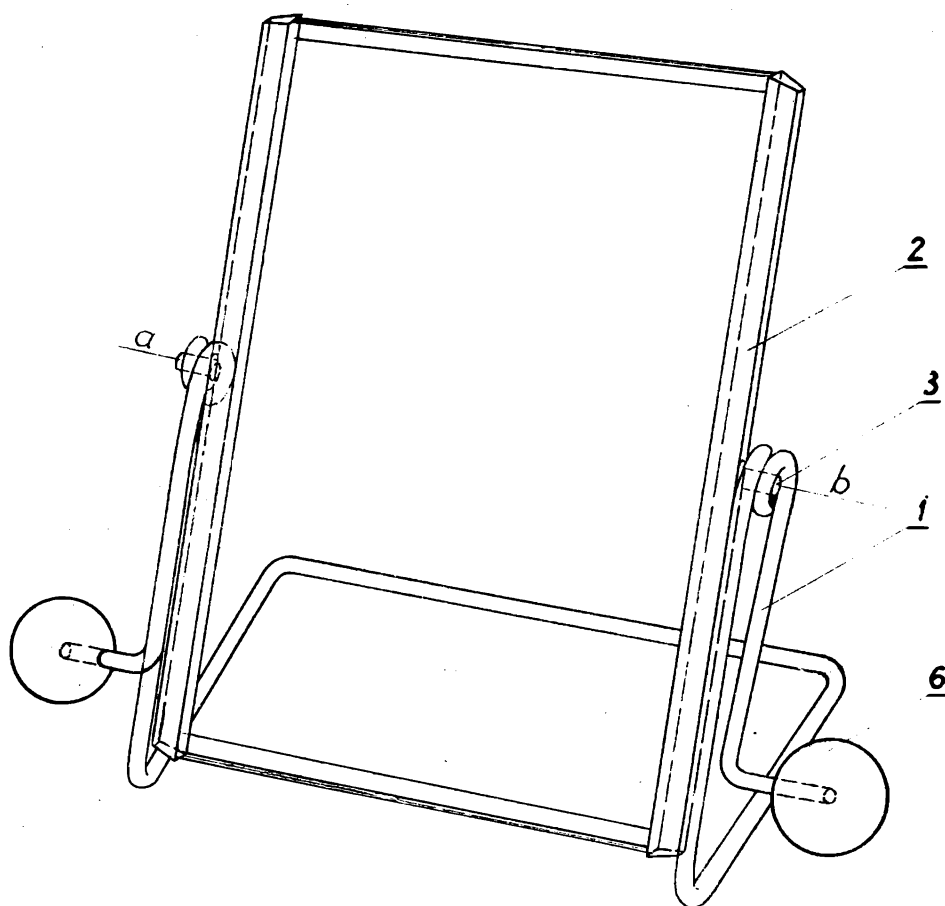


Fig. 2.