



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 223050001 U

(45) 授权公告日 2025. 07. 01

(21) 申请号 202422305024.X

(22) 申请日 2024.09.22

(73) 专利权人 早马科技(广东)有限责任公司

地址 511431 广东省广州市番禺区洛浦街
沿沙东路55号临江楼美珠楼首层商场
三楼313室(部位:之二)

(72) 发明人 请求不公布姓名 范卓奕 黎兴旭
袁红松

(51) Int.Cl.

F21V 33/00 (2006.01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种可置物 and 插花的感应壁灯

(57) 摘要

本实用新型涉及一种可置物 and 插花的感应壁灯,包括置物架、感应灯组合而成,置物架固定于墙壁用于归纳置物,感应灯则为经过置物架的用户提供感应照明,同时也给置物架提供照明,方便黑暗中用户快速找到物件,此外,置物架还延伸了插花功能,可以装饰环境;相比现有感应壁灯产品,本实用新型的置物 and 插花的感应壁灯功能更丰富,一物多用,为客户节省了采购和使用成本,本实用新型生产造价不高,安装简单、使用便捷,能很好的满足市场需求,有较好的市场和社会效益。

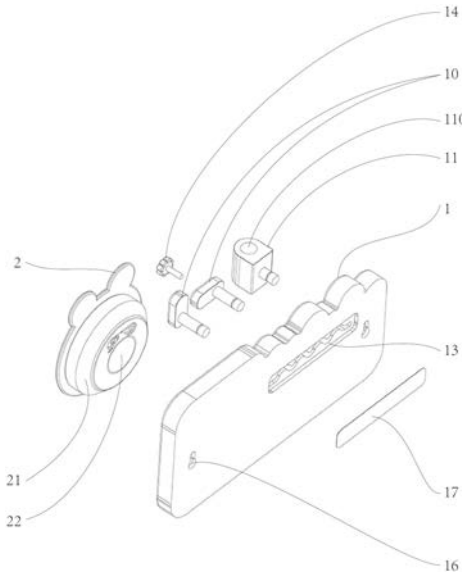

1. 一种可置物和插花的感应壁灯,其特征在于,包含:

置物架,所述置物架(1)正面设有若干挂件(10)和插花件(11)、以及星期槽(13),所述星期槽(13)中固定有可滑动的星期指针(14),所述置物架(1)背面设有若干固定孔(16);

感应灯,所述感应灯(2)正面设有感应探头(20)、侧面设有发光板(21),所述感应灯(2)背面设有磁铁(22)。

2. 根据权利要求1所述的一种可置物和插花的感应壁灯,其特征在于,所述置物架(1)正面一侧设有铁片(15),所述铁片(15)与所述感应灯(2)背面的磁铁(22)磁吸对接固定。

3. 根据权利要求1所述的一种可置物和插花的感应壁灯,其特征在于,所述星期槽(13)背部设有封板(17)。

4. 根据权利要求1所述的一种可置物和插花的感应壁灯,其特征在于,所述插花件(11)内设有插花口(110),可容纳插植鲜花的玻璃管。

5. 根据权利要求1所述的一种可置物和插花的感应壁灯,其特征在于,所述置物架(1)正面设有托盘(12)。

一种可置物和插花的感应壁灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及照明技术领域,特别涉及到一种可置物和插花的感应壁灯。

背景技术

[0002] 感应壁灯一般用于夜间临时照明,因为人来亮人走灭的便利性和节能性,受到广大消费者的青睐,然而现有的感应壁灯,绝大多数的产品在功能和外形上都还是相对单一的,除了照明以外就没有更多的功能了,面对越来越丰富的个性化需求,单一功能的感应壁灯仅能满足用户最基本的需求,更多更高的需求则无法满足,这在拉动内需提振消费的政策背景下,阻碍了部分用户对产品的选购,不利于市场发展。针对以上问题,开发一种可置物和插花的感应壁灯,在照明的基础上增加置物和插花功能,兼备照明收纳装饰,一物多用,满足用户更高需求,促进市场繁荣,解决现有问题。

发明内容

[0003] 有鉴于此,本实用新型为解决上述问题,提供一种可置物和插花的感应壁灯。

[0004] 通过以下技术方案达成本实用新型的目的:

[0005] 一种可置物和插花的感应壁灯,包含:

[0006] 置物架,所述置物架正面设有若干挂件和插花件、以及星期槽,所述星期槽中固定有可滑动的星期指针,所述置物架背面设有若干固定孔;

[0007] 感应灯,所述感应灯正面设有感应探头、侧面设有发光板,所述感应灯背面设有磁铁。

[0008] 具体的,所述置物架正面一侧设有铁片,所述铁片与所述感应灯背面的磁铁磁吸对接固定。

[0009] 具体的,所述星期槽背部设有封板。

[0010] 进一步的,所述插花件内设有插花口,可容纳插植鲜花的玻璃管。

[0011] 优选的,所述置物架正面设有托盘。

[0012] 本实用新型的有益效果是:

[0013] 本实用新型提供的一种可置物和插花的感应壁灯,除了为用户提供感应照明,同时还具备置物和插花功能,既实用又可以装饰环境,相比现有感应壁灯产品,本实用新型功能更为丰富,兼备了照明收纳装饰,一物多用,既满足用户个性化需求,又为用户节省了采购和使用成本,本实用新型生产造价不高,安装简单,能很好的丰富市场,满足用户需求,有较好的市场和社会效益。

附图说明

[0014] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明:

[0015] 图1为本实用新型一个实施例的结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型一个实施例的另一角度结构示意图;

- [0017] 图3为本实用新型一个实施例的结构爆炸示意图；
- [0018] 图4为本实用新型一个实施例的另一角度结构爆炸示意图；
- [0019] 图5为本实用新型又一个实施例的结构示意图；
- [0020] 图中：置物架1、挂件10、插花件11、插花口110、托盘12、星期槽13、星期指针14、铁片15、固定孔16、封板17、感应灯2、感应探头20、发光板21、磁铁22。

具体实施方式

[0021] 为了便于本领域技术人员理解，下面将结合具体实施例及附图对本实用新型作进一步详细描述。其中至始至终相同或类似的标号表示相同或者类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，意在用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

[0022] 请参考图1至5，本实用新型一个实施例包括：

[0023] 一种可置物物和插花的感应壁灯，其特征在于，包含：

[0024] 置物架，所述置物架1正面设有若干挂件10和插花件11、以及星期槽13，所述挂件10可用于悬挂物件，所述插花件11可用于鲜花插植，所述星期槽13中固定有可滑动的星期指针14，所述星期指针14通过在星期槽13中滑动来标示出当天是星期几，所述置物架1背面设有若干固定孔16，所述固定孔16可与墙壁对接固定；

[0025] 感应灯，所述感应灯2正面设有感应探头20、侧面设有发光板21，所述感应探头20可探测用户的红外信息并对感应灯光源进行自动开关，所述发光板21则透出感应灯光源的光线对外界进行照明，所述感应灯2背面设有磁铁22。

[0026] 具体的，请参照图1至图4，所述置物架1正面一侧设有铁片15，所述铁片15与所述感应灯2背面的磁铁22磁吸对接固定，当感应灯2需要充电或移动时，可随时从所述铁片15上取下。

[0027] 更具体的，请参照图1至图4，所述星期槽13背部设有封板17，避免星期槽13背面透出墙壁影响美观，同时避免墙壁落灰掉入星期槽13中影响了星期指针14的正常滑动。

[0028] 进一步的，请参照图1和图4，所述插花件11内设有插花口110，可容纳插植鲜花的玻璃管放置于内。

[0029] 优选的，请参照图5，所述置物架1正面设有托盘12，所述托盘12可以盛放不便悬挂的物件，为用户提供更丰富的收纳方式。

[0030] 尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例，但需要指出的是，上述实施例是示例性的，不能理解为对本实用新型的限制，本领域的普通技术人员在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下在本实用新型的范围内可以对以上实施例进行等同的变化、修改、替换和变型，这些等同的变化、修改、替换和变型均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

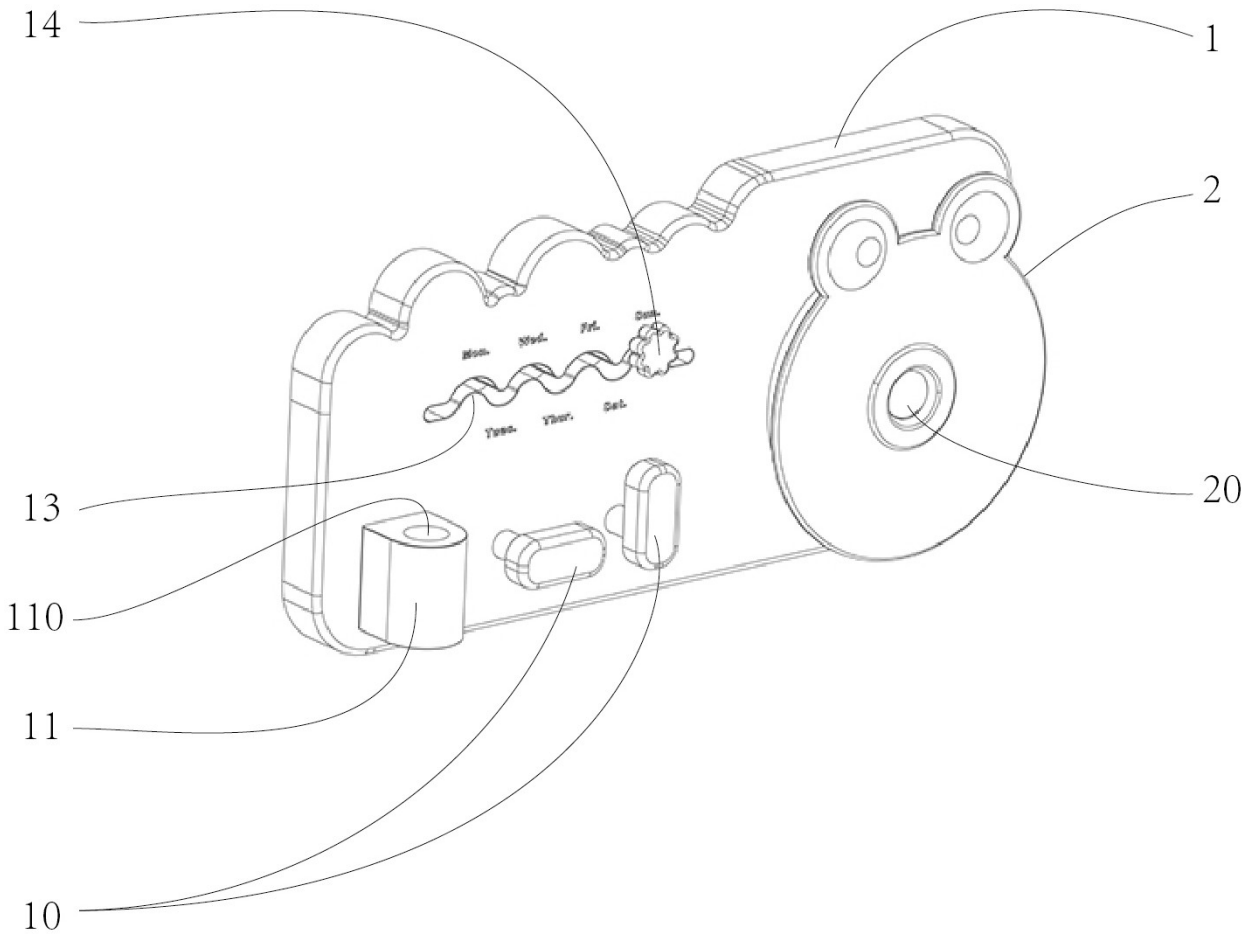


图 1

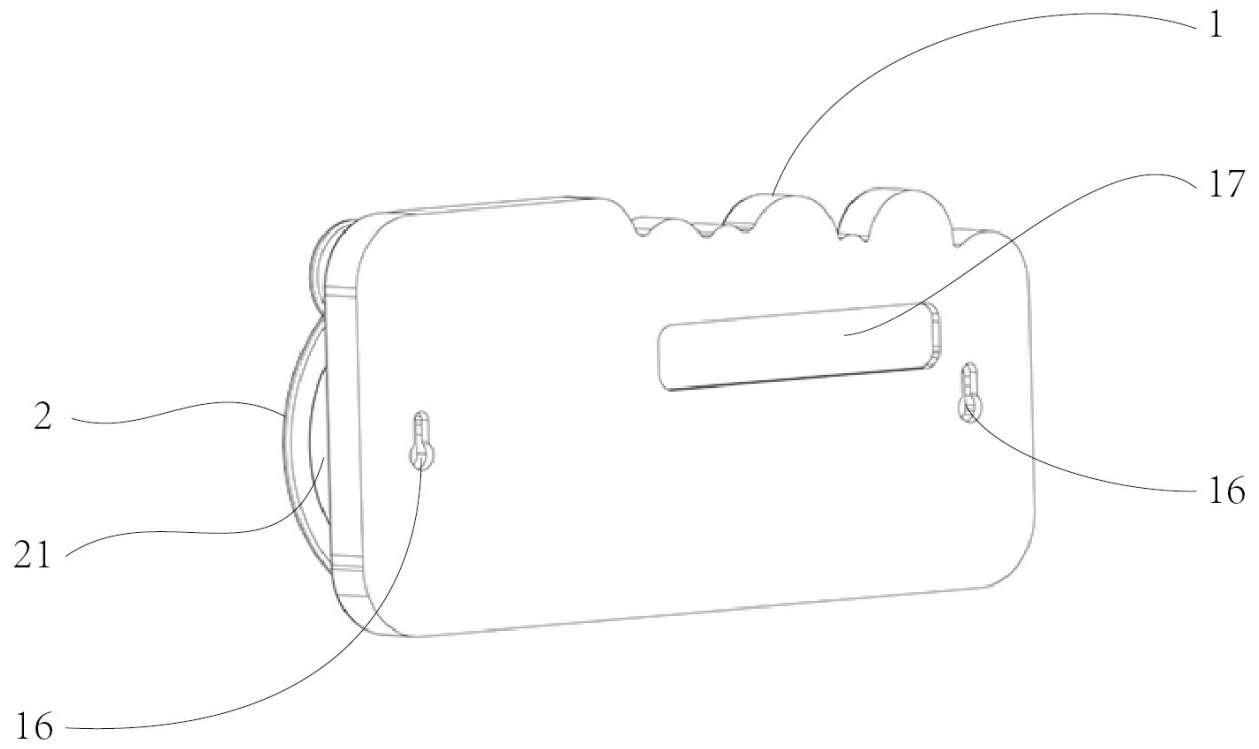


图 2

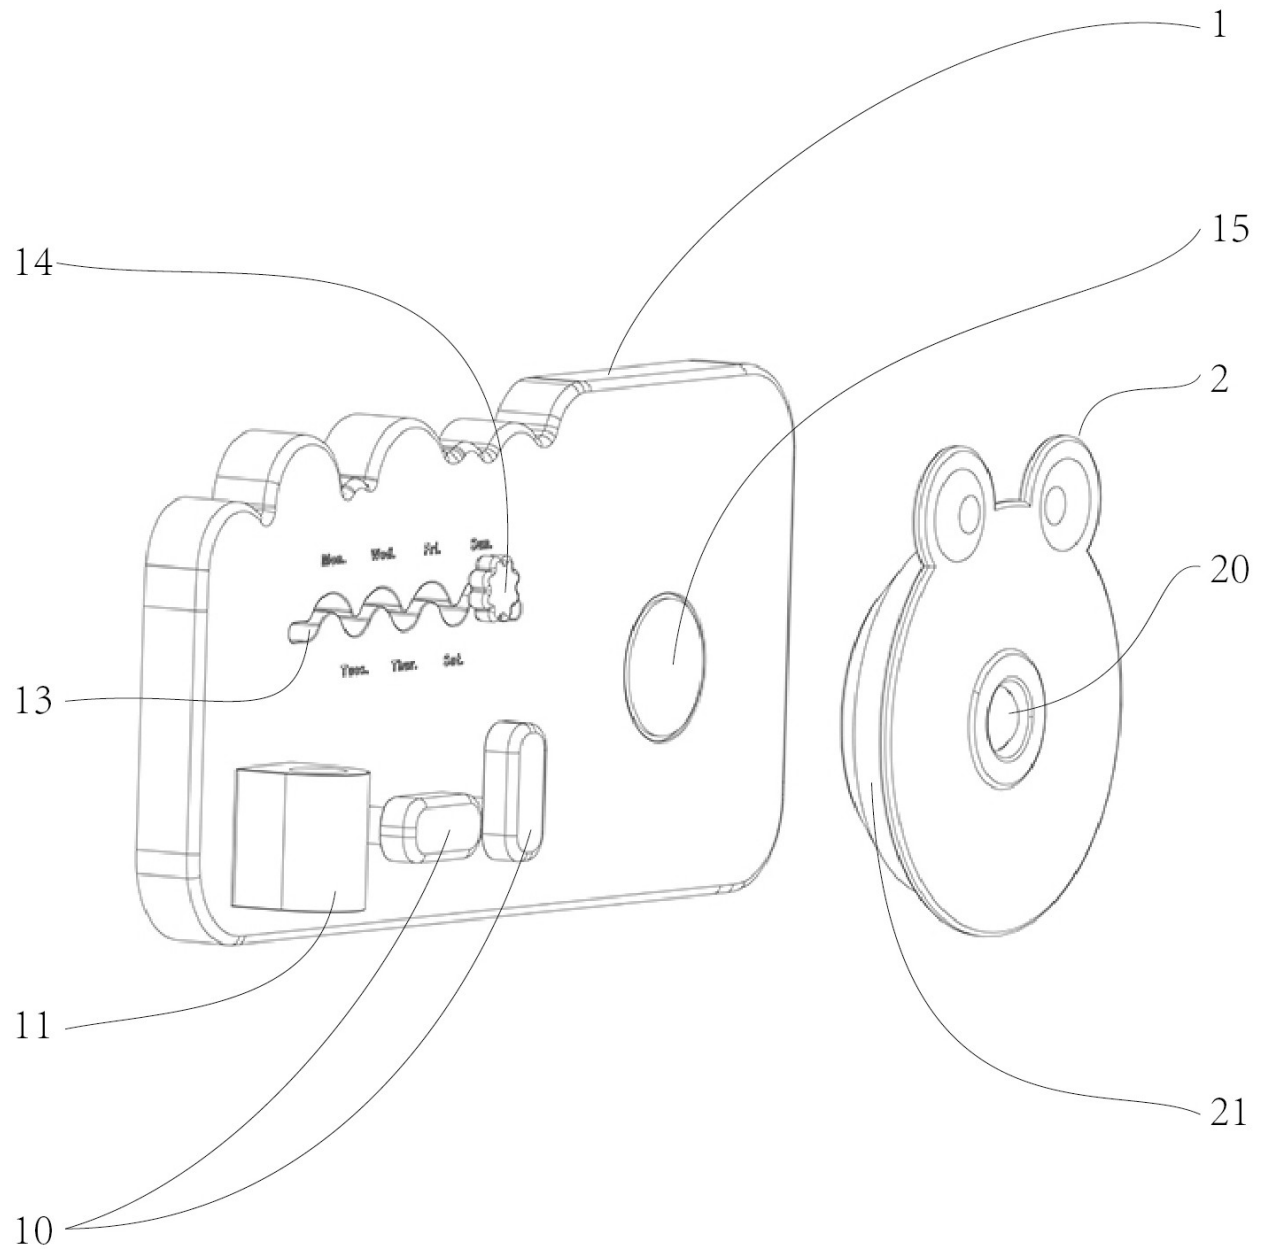


图 3

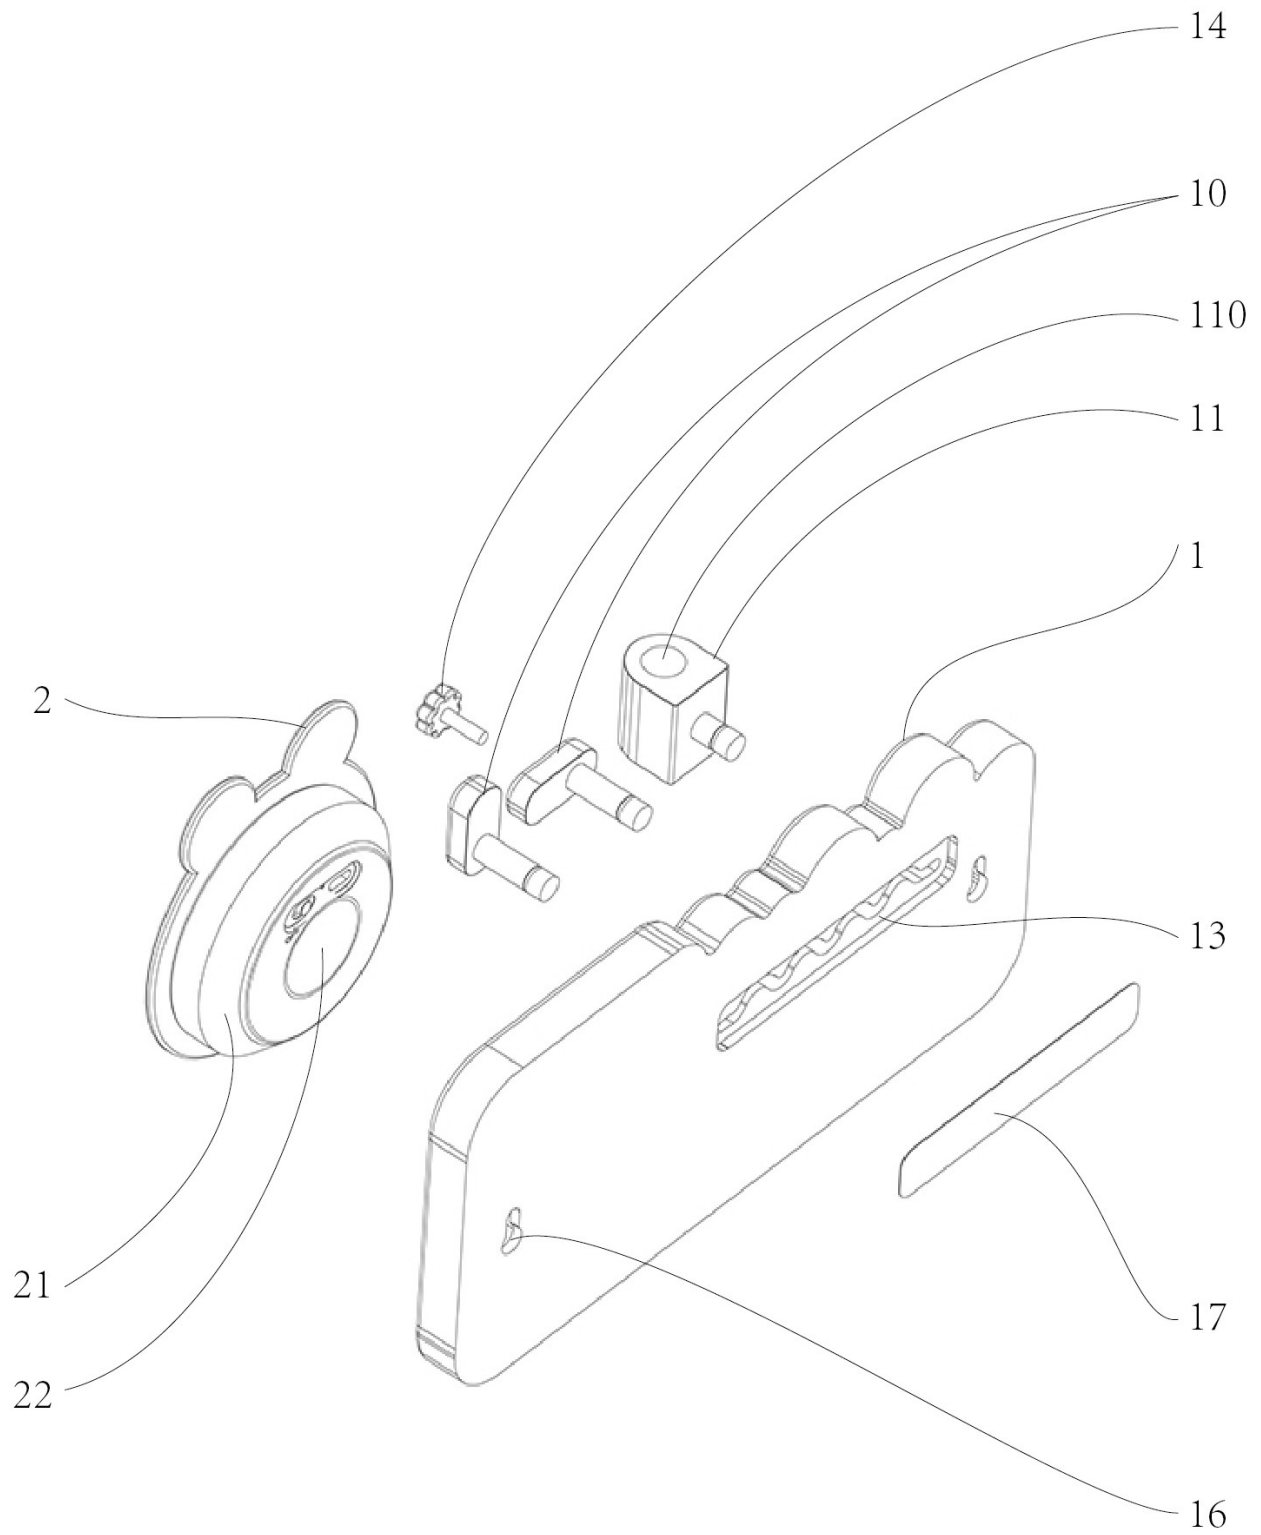


图 4

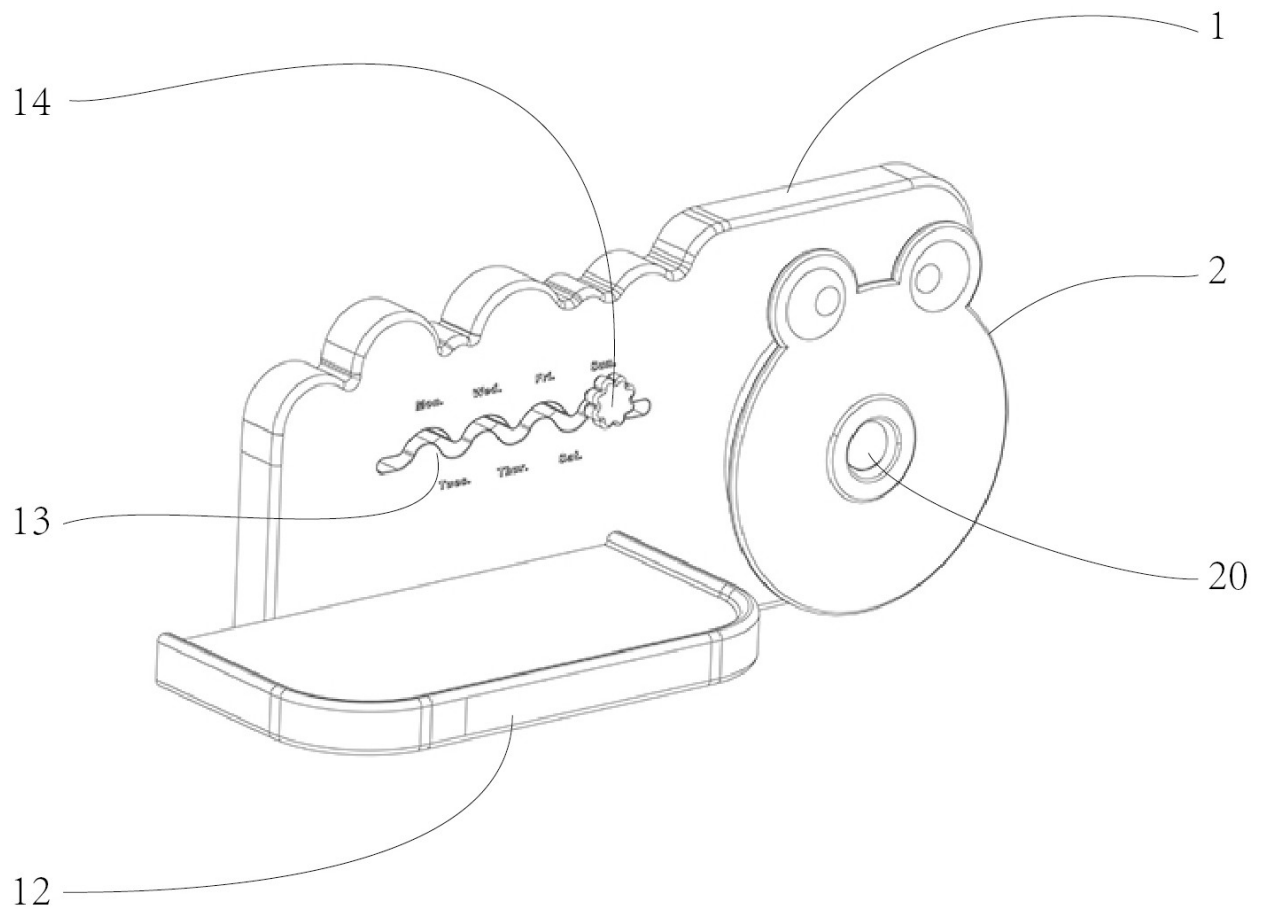


图 5