(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203424442 U
(45)授权公告日 2014.02.12

(21)申请号 201320465990.7

(22)申请日 2013.08.01

(73)专利权人 平湖市思源箱包有限公司
地址 314200 浙江省嘉兴市平湖市平湖经济开发区曙塘路118号

(72)发明人 顾坚明 潘云慧

(51)Int.Cl.
A45C 3/00(2006.01)
A45C 13/26(2006.01)
A45C 13/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图5页

(54)实用新型名称

一种有左、右侧提把的手提包

(57)摘要

本实用新型公开了一种有左、右侧提把的手提包，包的前面上装前凸袋；前凸袋的正前面之左部纵向装左收缩带，左收缩带上装左收缩扣座；前凸袋的正前面之右部纵向装右收缩带，右收缩带上装右收缩扣座；前凸袋的正前面之右部、于右收缩带的左方纵向装加固带；包的前面之下部横向装有下耐磨皮；包的上面开有包腔袋口并设袋盖；包的左面之上部横向装左包面布、下部横向装左侧提把；包的右面之上部横向装右包面布、下部横向装右侧提把；前提把的左、右两端分别相应地装在前凸袋的正前面之上边的左、右两处；后提把的左、右两端分别相应地装在包的后面之上部的左、右两处；前提把与后提把通过粘布块粘合在一起；底座下装五只垫脚。

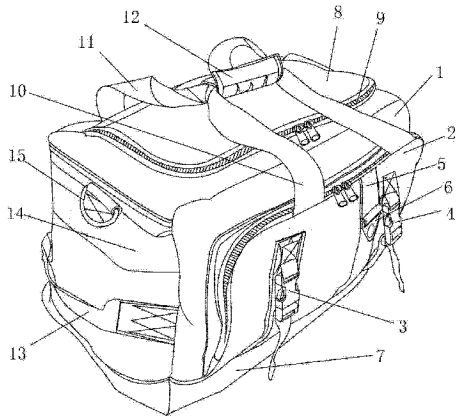

CN 203424442 U

1. 一种有左、右侧提把的手提包，包括包和提把，其特征在于包的前面 (1) 上安装有前凸袋 (2)，前凸袋 (2) 的袋口开在其左、上、右三个面上，前凸袋 (2) 的袋口上安装有前拉链，前拉链为双头拉链；在前凸袋 (2) 的正前面之左部纵向安装有左收缩带 (3)，左收缩带 (3) 上安装有左收缩扣座；在前凸袋 (2) 的正前面之右部纵向安装有右收缩带 (4)，右收缩带 (4) 上安装有右收缩扣座；在前凸袋 (2) 的正前面之右部、并于右收缩带 (4) 的左方纵向安装有加固带 (5)；在加固带 (5) 的中部安装有装饰环 (6)；在包的前面 (1) 之下部横向安装有下耐磨皮 (7)；包具有前面 (1)、左面、上面、右面、下面和后面 (19)；包的上面开有包腔袋口并设有袋盖 (8)，袋盖 (8) 通过包腔拉链 (9) 与包腔袋口连接；包腔拉链 (9) 为双头拉链；在包的左面之上部横向安装有左包面布 (14)；在左包面布 (14) 的上边中间处安装有左固定环 (15)；在包的左面之下部横向安装有左侧提把 (13)；在包的右面之上部横向安装有右包面布 (17)；在右包面布 (17) 的上边中间处安装有右固定环 (18)；在包的右面之下部横向安装有右侧提把 (16)；前提把 (10) 的左、右两端分别相应地安装在前凸袋 (2) 的正前面之上边的左、右两处；后提把 (11) 的左、右两端分别相应地安装在包的后面 (19) 之上部的左、右两处；前提把 (10) 与后提把 (11) 通过粘布块 (12) 粘合在一起；粘布块 (12) 上设有阴、阳两面的粘带；包的下面安装有底座 (20)，底座 (20) 下安装有垫脚 (21)，垫脚 (21) 有五只。

一种有左、右侧提把的手提包

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种旅行或平时用的手提包，具体来说是一种有左、右侧提把的手提包，可以装着东西提着手提包行走。

背景技术

[0002] 通常的手提包结构单调，设计不合理，款式单一、呆板，有的手提包上的附袋少、容量小，因而可装的东西不多；还有手提包的面料色彩单调不美观，结构简单，缺少时代气息；有的手提包功能少、不牢固、使用不方便；为增加手提包的实用性，促使手提包多款式、多结构、使用方便，形成丰富多彩的手提包产品，需要设计出手提包新式样。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种有左、右侧提把的手提包，它具有新款式、新结构；手提包的结构独特，有左、右侧提把，牢固结实，面料色彩美观，增加了手提包的实用性，使用方便，时尚美观；克服了已有技术中手提包结构单调，款式单一、呆板，附袋少、容量小，功能少、不牢固、使用不方便；色彩单调不美观，缺少时代气息，用料、设计不讲究的不足与缺陷。

[0004] 技术方案：一种有左、右侧提把的手提包，包括包和提把，其特征在于包的前面上安装有前凸袋，前凸袋的袋口开在其左、上、右三个面上，前凸袋的袋口上安装有前拉链，前拉链为双头拉链；在前凸袋的正前面之左部纵向安装有左收缩带，左收缩带上安装有左收缩扣座；在前凸袋的正前面之右部纵向安装有右收缩带，右收缩带上安装有右收缩扣座；通过左收缩带与右收缩带的收缩与扩张，可以调节前凸袋的袋囊的容量；在前凸袋的正前面之右部、并于右收缩带的左方纵向安装有加固带；在加固带的中部安装有装饰环；在包的前面之下部横向安装有下耐磨皮；包具有前面、左面、上面、右面、下面和后面；包的上面开有包腔袋口并设有袋盖，袋盖通过包腔拉链与包腔袋口连接；包腔拉链为双头拉链；包腔拉链的拉开，可以向包腔内放入物品，包腔拉链的闭合，可以封闭住包腔袋口，保护包腔内的东西；在包的左面之上部横向安装有左包面布；在左包面布的上边中间处安装有左固定环；在包的左面之下部横向安装有左侧提把；在包的右面之上部横向安装有右包面布；在右包面布的上边中间处安装有右固定环；在包的右面之下部横向安装有右侧提把；前提把的左、右两端分别相应地安装在前凸袋的正前面之上边的左、右两处；后提把的左、右两端分别相应地安装在包的后面之上部的左、右两处；前提把与后提把通过粘布块粘合在一起；粘布块上设有阴、阳两面的粘带；包的下面安装有底座，底座下安装有垫脚，垫脚有五只。

[0005] 本实用新型的优点是：一种有左、右侧提把的手提包，具有手提包的新结构、新功能与新款式、新式样，非常实用，使用方便，美观大方，有提把，能提着走路；手提包结构独特，有左、右侧提把，牢固结实；可以满足不同层次人群的需求，丰富了日常生活用品，给人们的日常生活尤其是旅游、出差带来方便。

附图说明

[0006] 图 1 一种有左、右侧提把的手提包的结构示意图

[0007] 图 2 一种有左、右侧提把的手提包之正面的结构示意图

[0008] 图 3 一种有左、右侧提把的手提包之右侧面的结构示意图

[0009] 图 4 一种有左、右侧提把的手提包之背面的结构示意图

[0010] 图 5 一种有左、右侧提把的手提包之底部的结构示意图

具体实施方式

[0011] 下面结合附图详述本实用新型：

[0012] 一种有左、右侧提把的手提包，包括包和提把，其特征在于包的前面 1 上安装有前凸袋 2，前凸袋 2 的袋口开在其左、上、右三个面上，前凸袋 2 的袋口上安装有前拉链，前拉链为双头拉链；在前凸袋 2 的正前面之左部纵向安装有左收缩带 3，左收缩带 3 上安装有左收缩扣座；在前凸袋 2 的正前面之右部纵向安装有右收缩带 4，右收缩带 4 上安装有右收缩扣座；通过左收缩带 3 与右收缩带 4 的收缩与扩张，可以调节前凸袋 2 的袋囊的容量；在前凸袋 2 的正前面之右部、并于右收缩带 4 的左方纵向安装有加固带 5；在加固带 5 的中部安装有装饰环 6；在包的前面 1 之下部横向安装有下耐磨皮 7；包具有前面 1、左面、上面、右面、下面和后面 19；包的上面开有包腔袋口并设有袋盖 8，袋盖 8 通过包腔拉链 9 与包腔袋口连接；包腔拉链 9 为双头拉链；包腔拉链 9 的拉开，可以向包腔内放入物品，包腔拉链 9 的闭合，可以封闭住包腔袋口，保护包腔内的东西；在包的左面之上部横向安装有左包面布 14；在左包面布 14 的上边中间处安装有左固定环 15；在包的左面之下部横向安装有左侧提把 13；在包的右面之上部横向安装有右包面布 17；在右包面布 17 的上边中间处安装有右固定环 18；在包的右面之下部横向安装有右侧提把 16；前提把 10 的左、右两端分别相应地安装在前凸袋 2 的正前面之上边的左、右两处；后提把 11 的左、右两端分别相应地安装在包的后面 19 之上部的左、右两处；前提把 10 与后提把 11 通过粘布块 12 粘合在一起；粘布块 12 上设有阴、阳两面的粘带；包的下面安装有底座 20，底座 20 下安装有垫脚 21，垫脚 21 有五只。

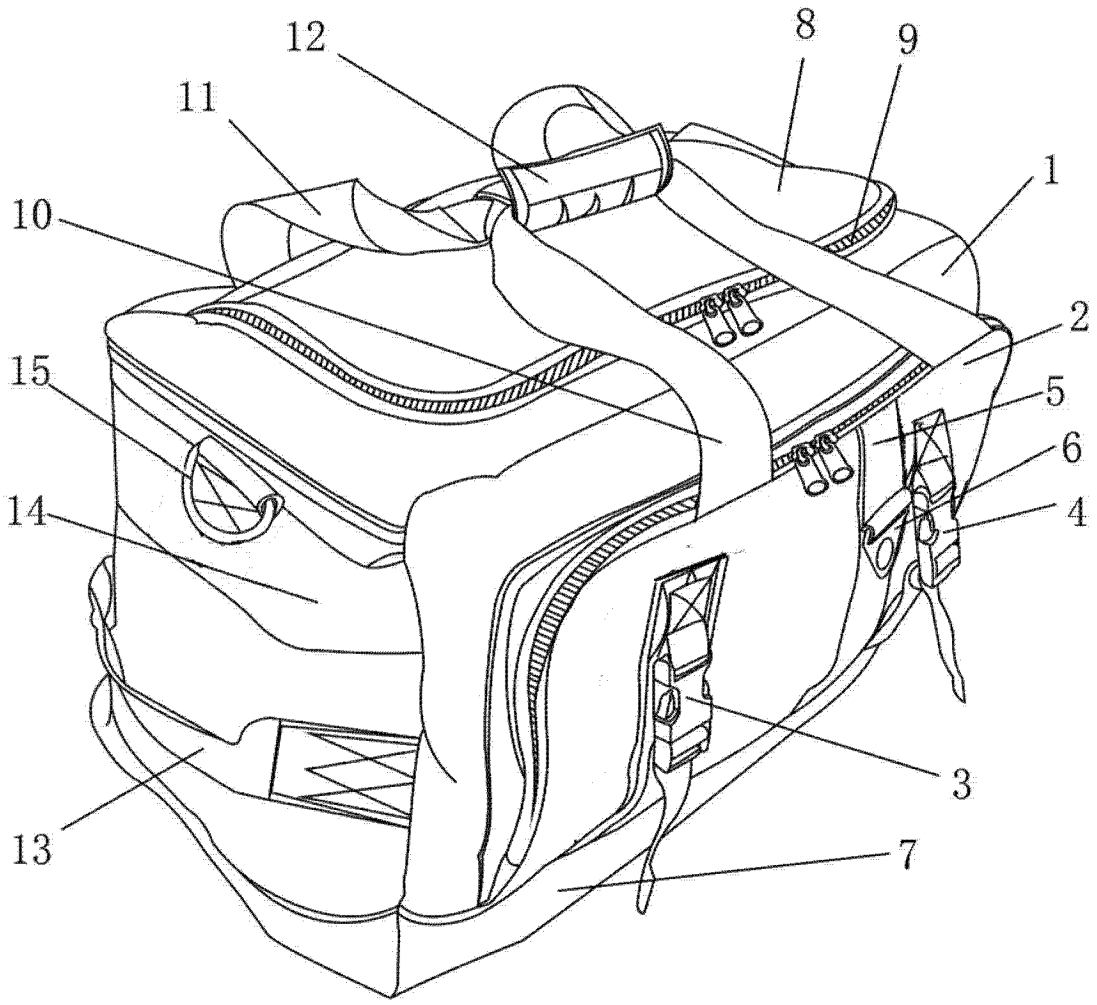


图 1

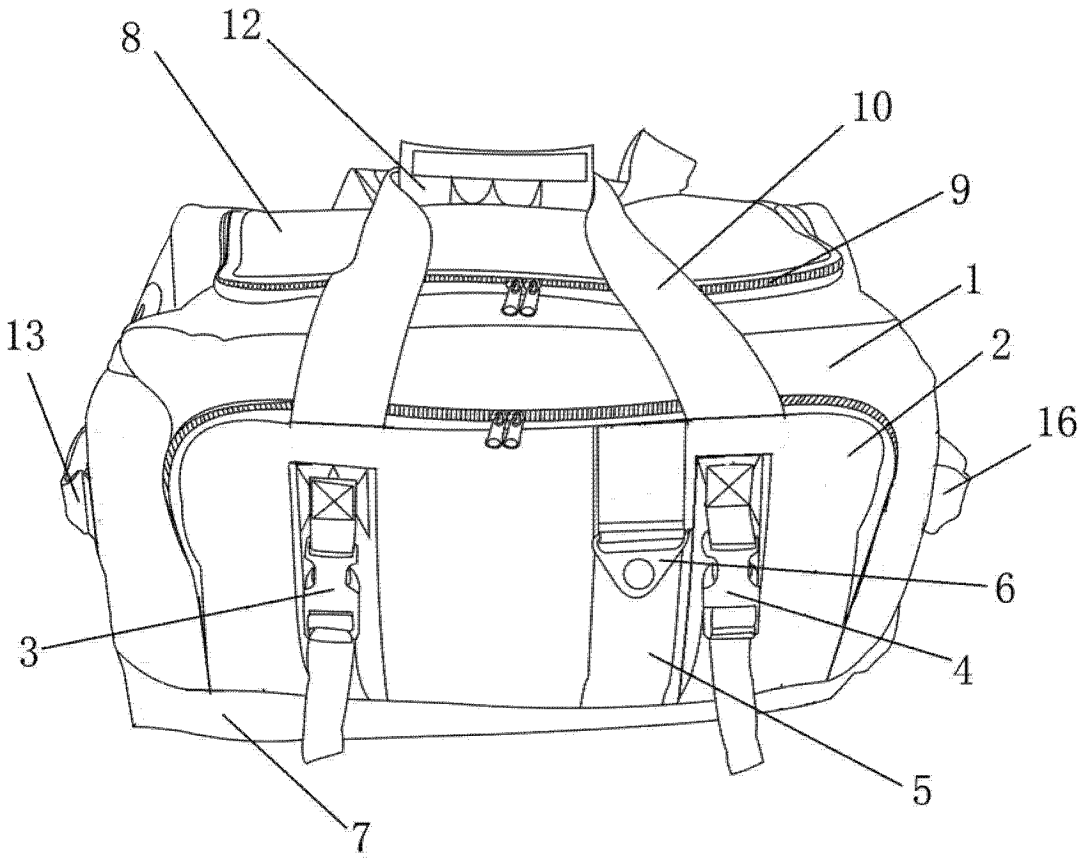


图 2

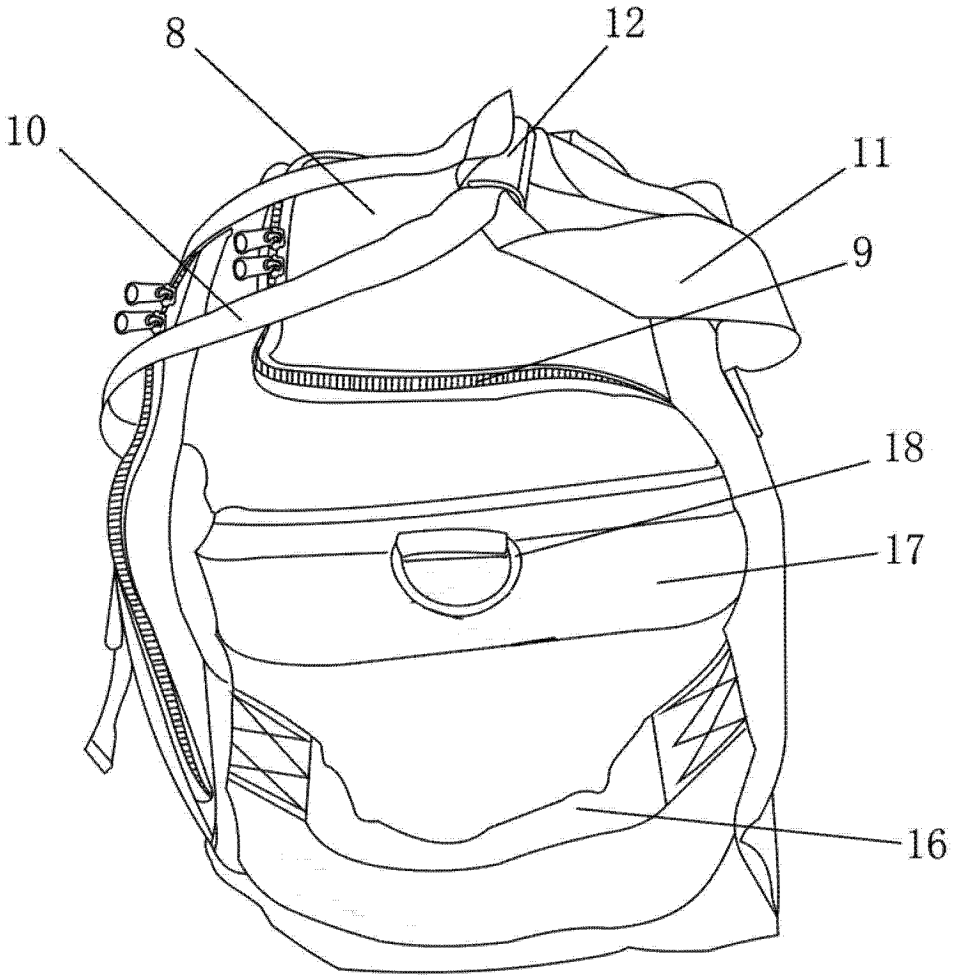


图 3

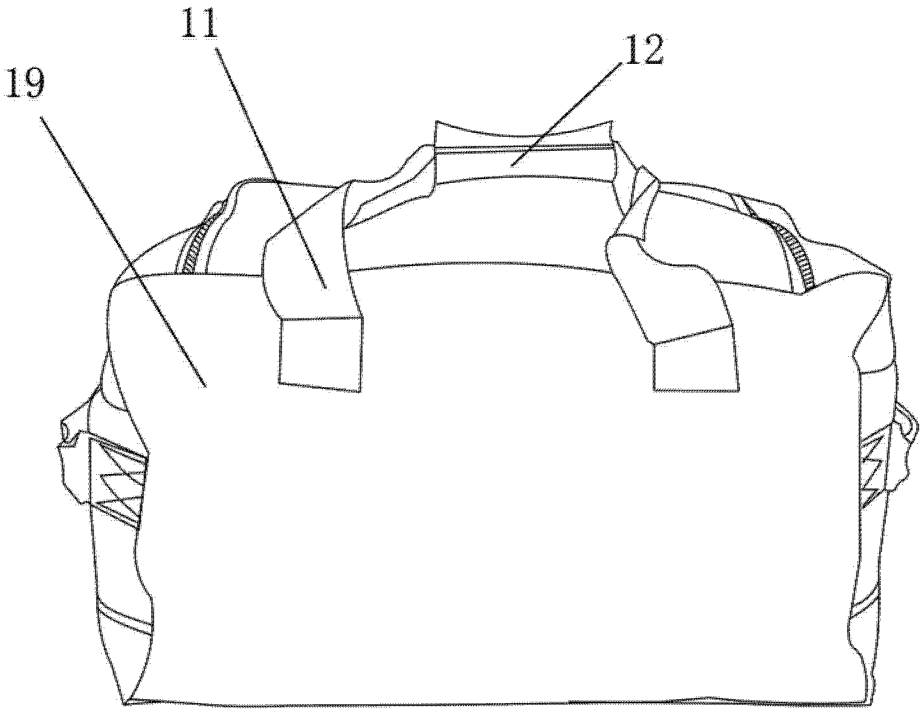


图 4

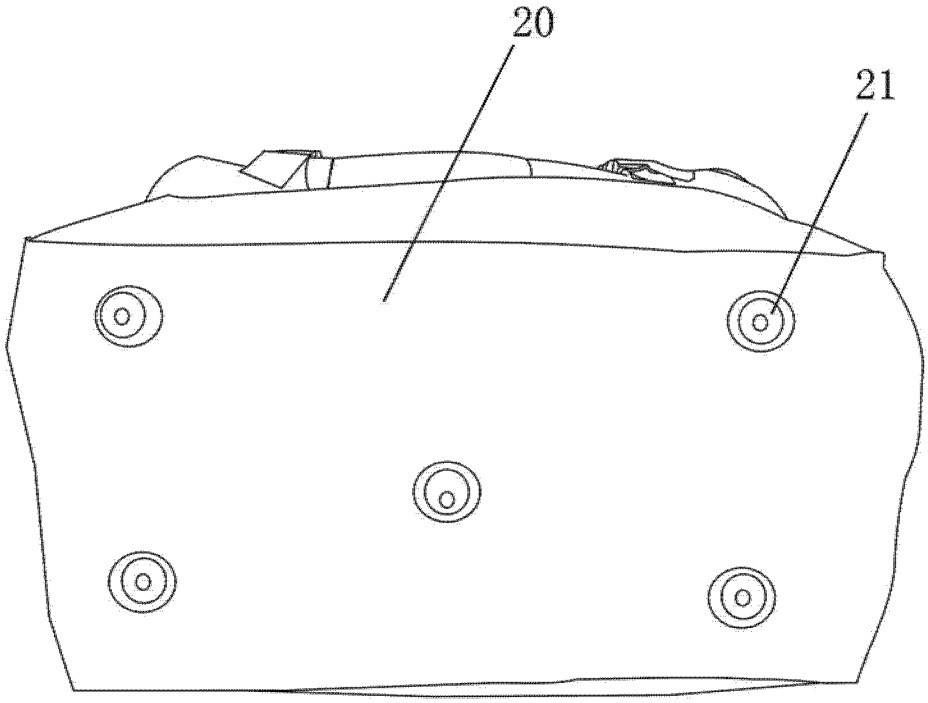


图 5