



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203114052 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 07

(21) 申请号 201220740584. 2

(22) 申请日 2012. 12. 31

(73) 专利权人 江苏华艺装饰工程有限公司

地址 213000 江苏省常州市武进区郑陆镇黄
天荡村江苏华艺装饰工程有限公司

(72) 发明人 羌磊 刘华俊 耿通生

(51) Int. Cl.

E06B 3/46 (2006. 01)

E06B 7/26 (2006. 01)

E06B 1/36 (2006. 01)

E06B 9/52 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

建筑幕墙通风装置

(57) 摘要

本实用新型涉及一种建筑幕墙通风装置, 其包括设置于幕墙下方的通风口处的防雨栅以及设置于防雨栅内侧的推拉式的密封窗, 密封窗包括玻璃窗和玻璃窗框架, 玻璃窗框架内设置玻璃窗滑槽和密封胶条。本实用新型的建筑幕墙通风装置结构简单, 不影响幕墙的外部视觉效果, 且不容易损坏, 设计制造成本低。

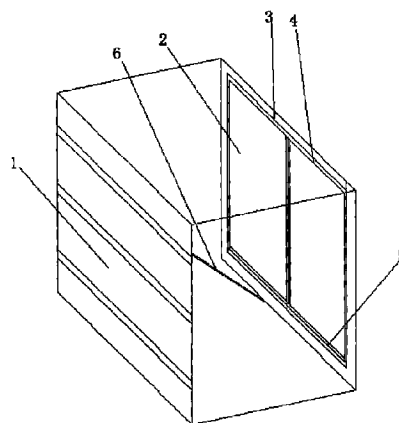

1. 一种建筑幕墙通风装置,其特征在于:其包括设置于幕墙下方的通风口处的防雨栅以及设置于防雨栅内侧的推拉式的密封窗,密封窗包括玻璃窗和玻璃窗框架,玻璃窗框架内设置玻璃窗滑槽和密封胶条。
2. 根据权利要求1所述的建筑幕墙通风装置,其特征在于:所述的密封窗内侧设置窗纱。
3. 根据权利要求1所述的建筑幕墙通风装置,其特征在于:所述的防雨栅上设置角度调节杆。

建筑幕墙通风装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建材领域,特别是一种建筑幕墙通风装置。

背景技术

[0002] 随着的城市建设的快速发展,在很多建筑物的外表面都会装饰幕墙增强其装饰效果,高层建筑物的外墙通常都会建筑玻璃幕墙、铝合金幕墙、石材幕墙或陶土板幕墙,为了解决建筑幕墙的通风,现有的建筑幕墙一般都采用在建筑幕墙上装上悬式开启窗,以解决幕墙室内外的通风问题。这种悬式开启窗影响幕墙的整体视觉效果,而且,对于高层建筑,风压较大,这种通风窗容易损坏。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对背景技术中所述的现有的幕墙通风装置开启后影响幕墙整体视觉效果以及通风窗容易损坏的问题,提供一种不影响幕墙视觉效果,且不容易损坏的建筑幕墙通风装置。

[0004] 能够实现本实用新型的发明目的的技术方案如下:

[0005] 一种建筑幕墙通风装置,其包括设置于幕墙下方的通风口处的防雨栅以及设置于防雨栅内侧的推拉式的密封窗,密封窗包括玻璃窗和玻璃窗框架,玻璃窗框架内设置玻璃窗滑槽和密封胶条。

[0006] 所述的密封窗内侧设置窗纱。

[0007] 所述的防雨栅上设置角度调节杆。

[0008] 本实用新型的建筑幕墙通风装置的优点在于:本实用新型的建筑幕墙通风装置结构简单,使用方便,当需要通风时,打开室内的推拉式的密封窗,然后调节防雨栅的角度,使风能够进入室内。本实用新型的建筑幕墙通风装置,不会影响幕墙的外部视觉效果,同时,密封窗不容易损坏,具有防雨的功能,设计制造成本低。

[0009] 附图说明

[0010] 图1为本实用新型的建筑幕墙通风装置的结构示意图;

[0011] 图中,1为防雨栅,2为玻璃窗,3为玻璃窗框架,4为玻璃窗滑槽,5为密封胶条,6为角度调节杆。

[0012] 具体实施方式

[0013] 下面结合附图1对本实用新型的具体实施方式进一步阐述:

[0014] 实施例1

[0015] 如图1所示的一种建筑幕墙通风装置,其包括设置于幕墙下方的通风口处的防雨栅1以及设置于防雨栅1内侧的推拉式的密封窗,密封窗包括玻璃窗2和玻璃窗框架3,玻璃窗框架3内设置玻璃窗滑槽4和密封胶条5。

[0016] 实施例2

[0017] 上述方案中,为了防止昆虫及灰尘进入室内,所述的密封窗2内侧设置窗纱。

[0018] 为了能够根据情况调节防雨栅 1 的角度,所述的防雨栅 1 上设置角度调节杆 6。

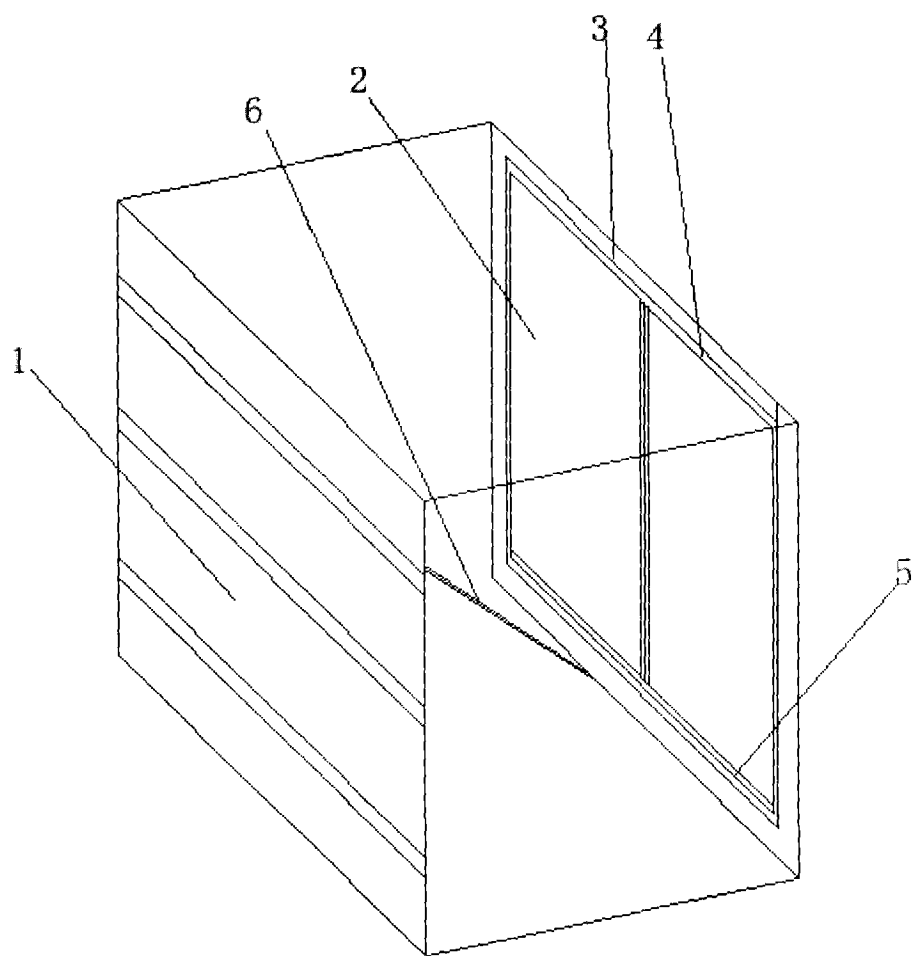


图 1