



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA NUMERO	201999900738829
Data Deposito	19/02/1999
Data Pubblicazione	19/08/2000

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	47	F		

Titolo

MOBILE ESPOSITORE REFRIGERATO.


DESCRIZIONE

La presente invenzione ha per oggetto un mobile
espositore perfezionato del tipo comprendente una
base ed una struttura di esposizione eretta da detta
5 base.

Questi mobili espositori, meglio conosciuti con
il termine di "banchi murali" nel settore tecnico di
pertinenza e così altrimenti denominati nel
contesto che segue, sono tipicamente dotati di una
10 struttura di esposizione sviluppata verticalmente,
generalmente del tipo a ripiani o cestelli
sovrapposti sui quali vengono appoggiati i prodotti
in vendita.

Se è noto da un lato il desiderio degli
15 esercenti di incrementare la superficie espositiva
dei banchi in proporzione alla superficie in pianta
dell'esercizio, è altresì noto che un limite imposto
dalla struttura dei banchi attuali è dettato dalla
difficoltà di accesso per le persone di altezza
20 normale ai prodotti esposti sui ripiani più alti.

Il presente trovato si propone quale compito
principale quello di mettere a disposizione un
mobile espositore la cui struttura consenta un
facilitato accesso ai prodotti in esposizione e
25 possa conseguentemente essere maggiormente



sviluppato in altezza.

Nell'ambito di questo compito è uno scopo del trovato quello di consentire tale accesso anche a persone di altezza non elevata.


5 Un ulteriore scopo del trovato è quello di mettere a disposizione un mobile espositore provvisto di adeguata protezione della sua base.

Questo compito e questi scopi sono raggiunti dal trovato mediante un mobile espositore perfezionato realizzato in accordo con le rivendicazioni che seguono.

Le caratteristiche ed i vantaggi del trovato meglio risulteranno dalla descrizione dettagliata di un suo preferito esempio di attuazione illustrato, a titolo indicativo e non limitativo, con riferimento agli uniti disegni in cui:

- la figura 1 è una vista schematica in sezione di un mobile espositore refrigerato realizzato in accordo con il trovato;
- 20 - la figura 2 è una vista in prospettiva di un particolare del mobile di figura 1.

Nelle figure, con 1 è complessivamente indicato un mobile espositore perfezionato realizzato in accordo con la presente invenzione. Il mobile 1
25 comprende una base 2 dalla quale è eretta



verticalmente una struttura di esposizione complessivamente indicata con 3 del tipo a vetrina aperta ed includente una pluralità di ripiani, 4a, b, c, d, e, f, sovrastati da un tetto o cielo 4.

5 Nel tetto 4 sono alloggiati mezzi di ventilazione 5 per l'eventuale costituzione di una barriera a velo d'aria atta a migliorare l'isolamento del banco quando questo sia di tipo refrigerato, come nell'esempio illustrato, una o
10 più lampade 6 per l'illuminazione dei ripiani 4a-f e dei prodotti esposti ed un eventuale telo 8 avvolgibile per l'isolamento notturno del banco espositore.

La base 2 comprende una parete frontale 10
15 sita lungo il lato accessibile dal cliente, che delimita una vasca 7 la quale a sua volta sovrasta un evaporatore 11 di un circuito frigorifero non ulteriormente illustrato in quanto di tipo in sé noto.

20 Lungo la parete frontale 10 della base 2 è applicato un predellino 15 corredato di mensole 16 di sostegno. Il predellino 15 è preferibilmente collocato ad una quota prefissata, orientativamente di circa 20 cm, ma può essere regolato nella sua
25 posizione di fissaggio per variare tale quota



secondo le esigenze specifiche dell'esercente. A (in proprio e per gli altri)

questo scopo il predellino può essere o meno
corredato di mezzi di fissaggio rapido in sé
conosciuti nello specifico settore, ad esempio del
5 tipo a gancio o con collegamento vite- bullone.

Parimenti è previsto di rendere regolabile la
sporgenza di detto predellino dalla parete frontale
10.

Per facilitare l'accesso all'ultimo ripiano 4e
10 l'utente è invitato a salire con un piede sul
predellino 15 eventualmente appoggiandosi con la
mano alla maniglia 18a di un carrello 18
normalmente disponibile nei supermercati per la
raccolta della spesa e può facilmente accedere
15 all'ultimo ripiano 4f ancorché questo sia
posizionato ad un'altezza relativamente
sopraelevata rispetto ai corrispondenti ripiani dei
mobili espositori a struttura tradizionale.

Preferibilmente l'intero predellino ovvero la
20 fascia frontale 19 di esso, contrapposta alla
parete 10 della base 2 è realizzato in elastomero
od altro materiale atto ad assorbire eventuali urti
e svolge pertanto la funzione di batti-carrello a
protezione del mobile espositore.

25 Il trovato consegue così gli scopi proposti e



raggiunge numerosi vantaggi rispetto ai banchi (in proprio e per gli altri)


tradizionali, tra cui un facilitato accesso a tutti i ripiani della struttura di esposizione anche per persone di altezza relativamente modesta.

- 5 Inoltre il predellino conferisce un piacevole ornamento estetico alla base del banco espositore ed assorbe l'utile funzione di batti-carrello.



-

7

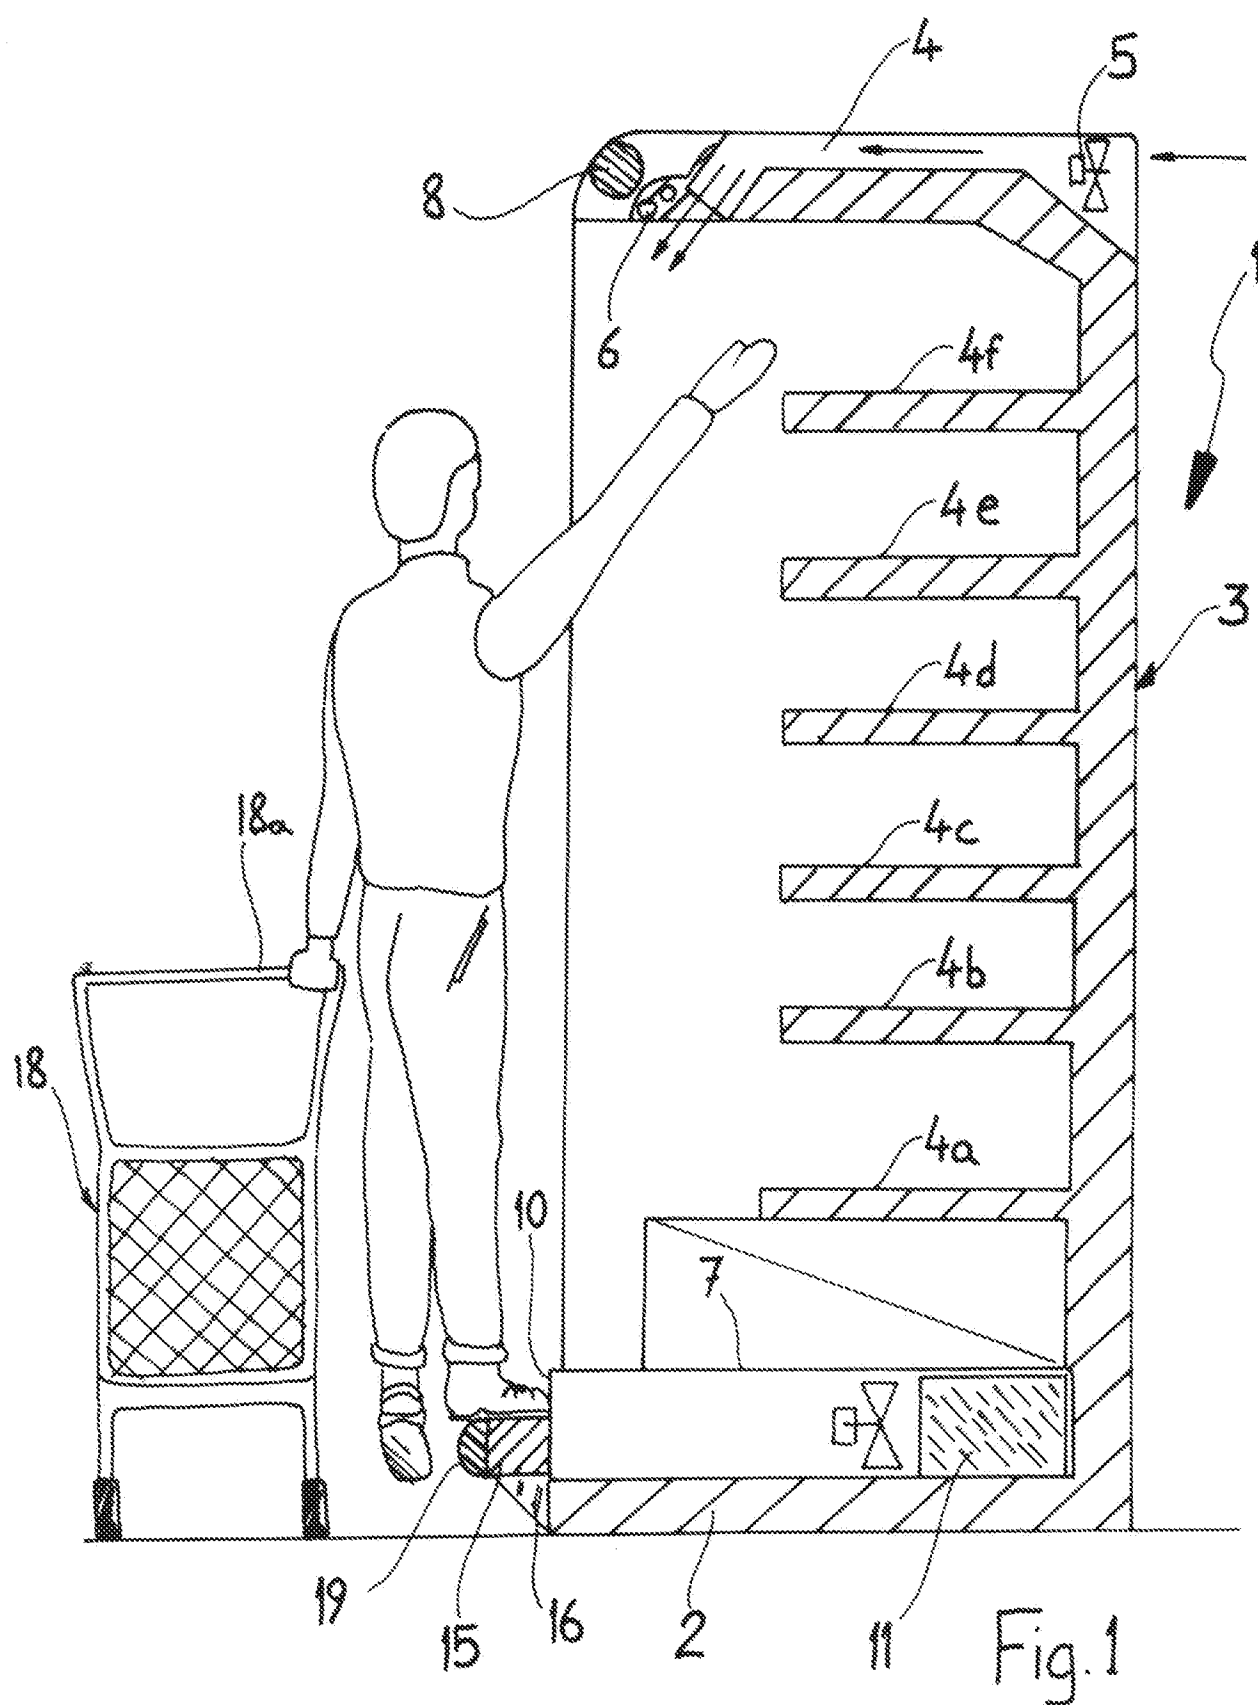


p.i.: COSTAN S.P.A.


Ing. Stefano FABRIS

N. Inv. ALBO 001 B

(in proprio e per gli affari)

Stefano Fabris



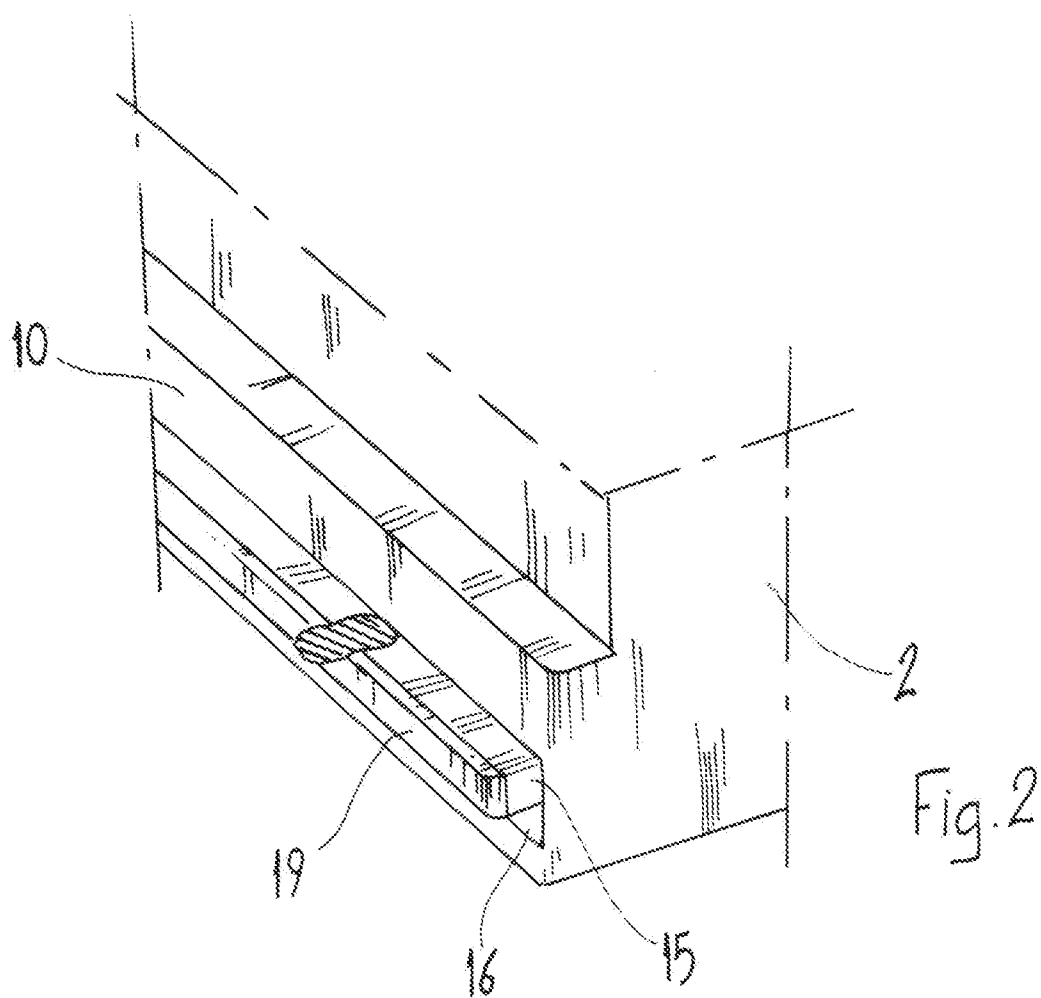

p.i.: COSTAN S.P.A.

Ing. Stefano FARRIS

N. Isola, ALBO 021 B

(in proprio e per gli altri)

Stef. Farris

