

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.2737**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **22031**

(22) Data zgłoszenia: **02.08.2001**

(54)

Listwa połączeniowa

(30) Pierwszeństwo:

06.02.2001 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**VERHAEGHE CHALETS EN SAUNA N.V.,
Harelbeke, (BE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Verhaeghe Thomas, Desselgem, (BE)

PL Rp.2737

VERHAEGHE CHALETS EN SAUNA N.V.
Harelbeke, Belgia

Twórca wzoru zdobniczego

Verhaeghe Thomas

Listwa połączeniowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 2 sierpnia 2001r.

Pierwszeństwo: 6 lutego 2001r.
WIPO

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest listwa połączeniowa.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać listwy połączeniowej przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór uwidoczniono na rysunku, na którym fot. 1 przedstawia trzy listwy połączeniowe ułożone względem siebie równolegle jedna nad drugą i prostopadle w pierwszej odmianie w widoku perspektywicznym, fot. 2 przedstawia trzy listwy połączeniowe ułożone względem siebie równolegle jedna nad

druga i prostopadle w drugiej odmianie w widoku perspektywicznym, fot. 3 przedstawia trzy listwy połączeniowe ułożone względem siebie równolegle jedna nad drugą i prostopadle w trzeciej odmianie w widoku perspektywicznym.

Listwa połączeniowa w pierwszej odmianie wzoru charakteryzuje się tym, że powierzchnię zewnętrzną ma wypukłą, a wewnętrzną płaską oraz zaokrąglony koniec, przy którym ma od strony zewnętrznej i wewnętrznej poprzeczny rowek o szerokości zbliżonej do grubości listwy nieprzelotowy w części środkowej oraz przelotowy przy obu krawędziach listwy oraz listwa ma żeberko ułożone wzdłuż jednego wąskiego boku, oraz rowek ułożony wzdłuż przeciwległego wąskiego boku.

Listwa połączeniowa w drugiej odmianie wzoru charakteryzuje się tym, że powierzchnię zewnętrzną ma wypukłą, a wewnętrzną płaską oraz zaokrąglony koniec, przy którym ma od strony zewnętrznej i wewnętrznej poprzeczny rowek o szerokości zbliżonej do grubości listwy nieprzelotowy w części środkowej oraz przelotowy przy obu krawędziach listwy oraz listwa ma dwa żeberka rozdzielone środkowym rowkiem ułożone wzdłuż jednego wąskiego boku, oraz dwa rowki rozdzielone środkowym żeberkiem ułożone wzdłuż przeciwległego wąskiego boku.

Listwa połączeniowa w trzeciej odmianie wzoru charakteryzuje się tym, że powierzchnię zewnętrzną ma wypukłą, a wewnętrzną płaską oraz zaokrąglony koniec, przy którym ma od strony zewnętrznej i wewnętrznej poprzeczny rowek o szerokości

zbliżonej do grubości listwy nieprzelotowy w części środkowej oraz przelotowy przy obu krawędziach listwy oraz listwa ma dwa żeberka rozdzielone środkowym rowkiem ułożone wzdłuż jednego wąskiego boku, który od strony zewnętrznej jest zakończony wgłębionym zaokrągleniem przechodzącym w ściankę zewnętrzną, oraz dwa rowki rozdzielone środkowym żeberkiem ułożone wzdłuż przeciwległego wąskiego boku.

Zastrzeżenia ochronne

1. Listwa połączeniowa znamienna tym, że powierzchnię zewnętrzną ma wypukłą, a wewnętrzną płaską oraz zaokrąglony koniec, przy którym ma od strony zewnętrznej i wewnętrznej poprzeczny rowek o szerokości zbliżonej do grubości listwy nieprzelotowy w części środkowej oraz przelotowy przy obu krawędziach listwy oraz listwa ma żeberko ułożone wzdłuż jednego wąskiego boku, oraz rowek ułożony wzdłuż przeciwległego wąskiego boku, jak przedstawiono na załączonym rysunku, na fot. 1.

2. Listwa połączeniowa znamienna tym, że powierzchnię zewnętrzną ma wypukłą, a wewnętrzną płaską oraz zaokrąglony koniec, przy którym ma od strony zewnętrznej i wewnętrznej poprzeczny rowek o szerokości zbliżonej do grubości listwy nieprzelotowy w części środkowej oraz przelotowy przy obu krawędziach listwy oraz listwa ma dwa żeberka rozdzielone środkowym rowkiem ułożone wzdłuż jednego wąskiego boku, oraz dwa rowki rozdzielone środkowym żeberkiem ułożone wzdłuż

przeciwległego wąskiego boku, jak przedstawiono na załączonym rysunku, na fot. 2.


3. Listwa połączeniowa znamienna tym, że powierzchnię zewnętrzną ma wypukłą, a wewnętrzną płaską oraz zaokrąglony koniec, przy którym ma od strony zewnętrznej i wewnętrznej poprzeczny rowek o szerokości zbliżonej do grubości listwy nieprzelotowy w części środkowej oraz przelotowy przy obu krawędziach listwy oraz listwa ma dwa żeberka rozdzielone środkowym rowkiem ułożone wzdłuż jednego wąskiego boku, który od strony zewnętrznej jest zakończony wgłębionym zaokrągleniem przechodzącym w ściankę zewnętrzną, oraz dwa rowki rozdzielone środkowym żeberkiem ułożone wzdłuż przeciwległego wąskiego boku, jak przedstawiono na załączonym rysunku, na fot. 3.

VERHAEGHE CHALETS EN SAUNA N.V.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

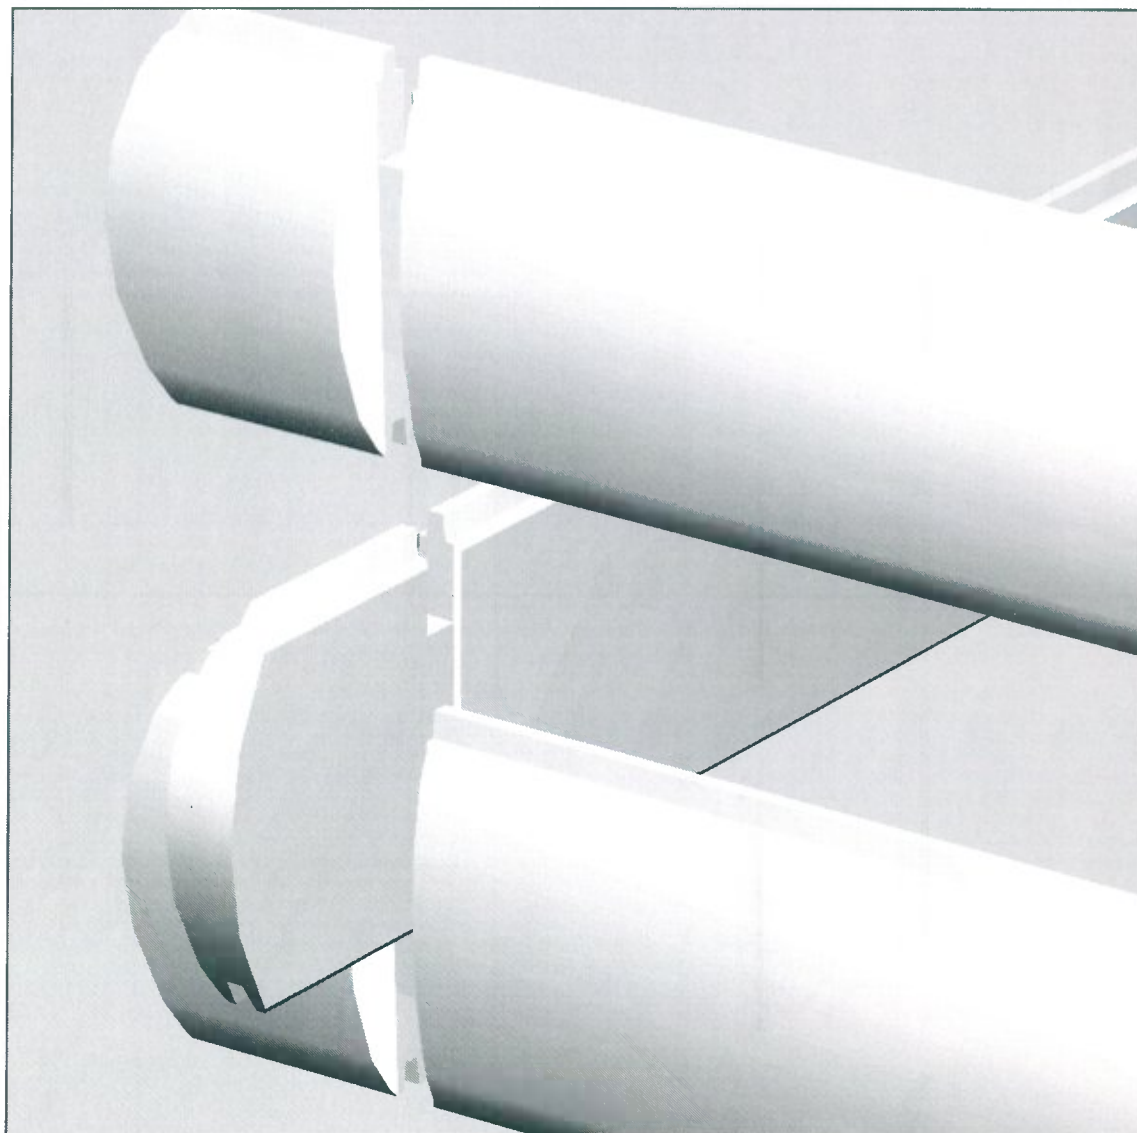


Fot. 1

VERHAEGHE CHALETS EN SAUNA N.V.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

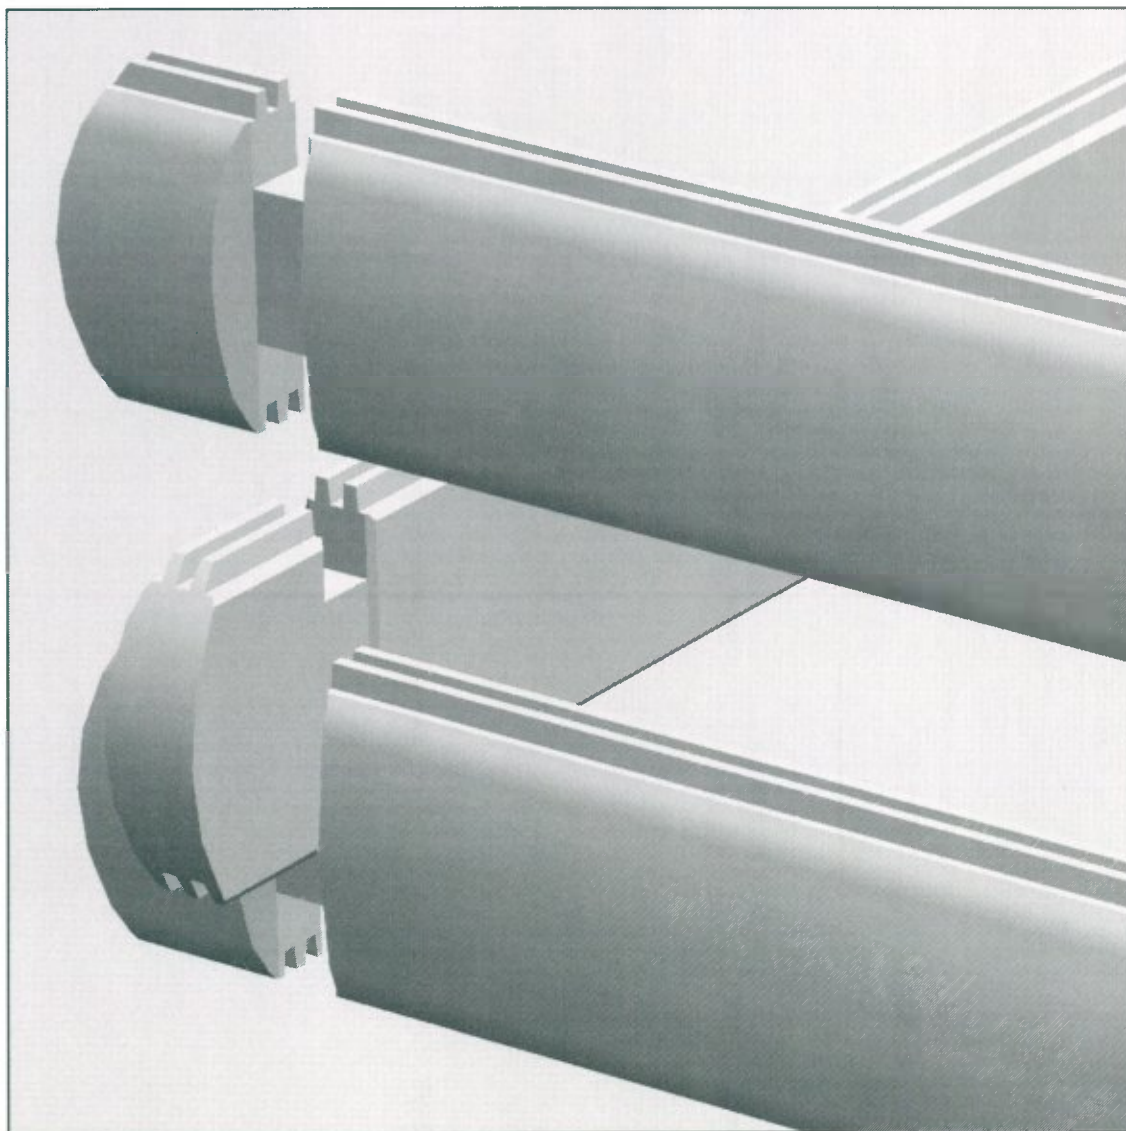


Fot. 2

VERHAEGHE CHALETS EN SAUNA N.V.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

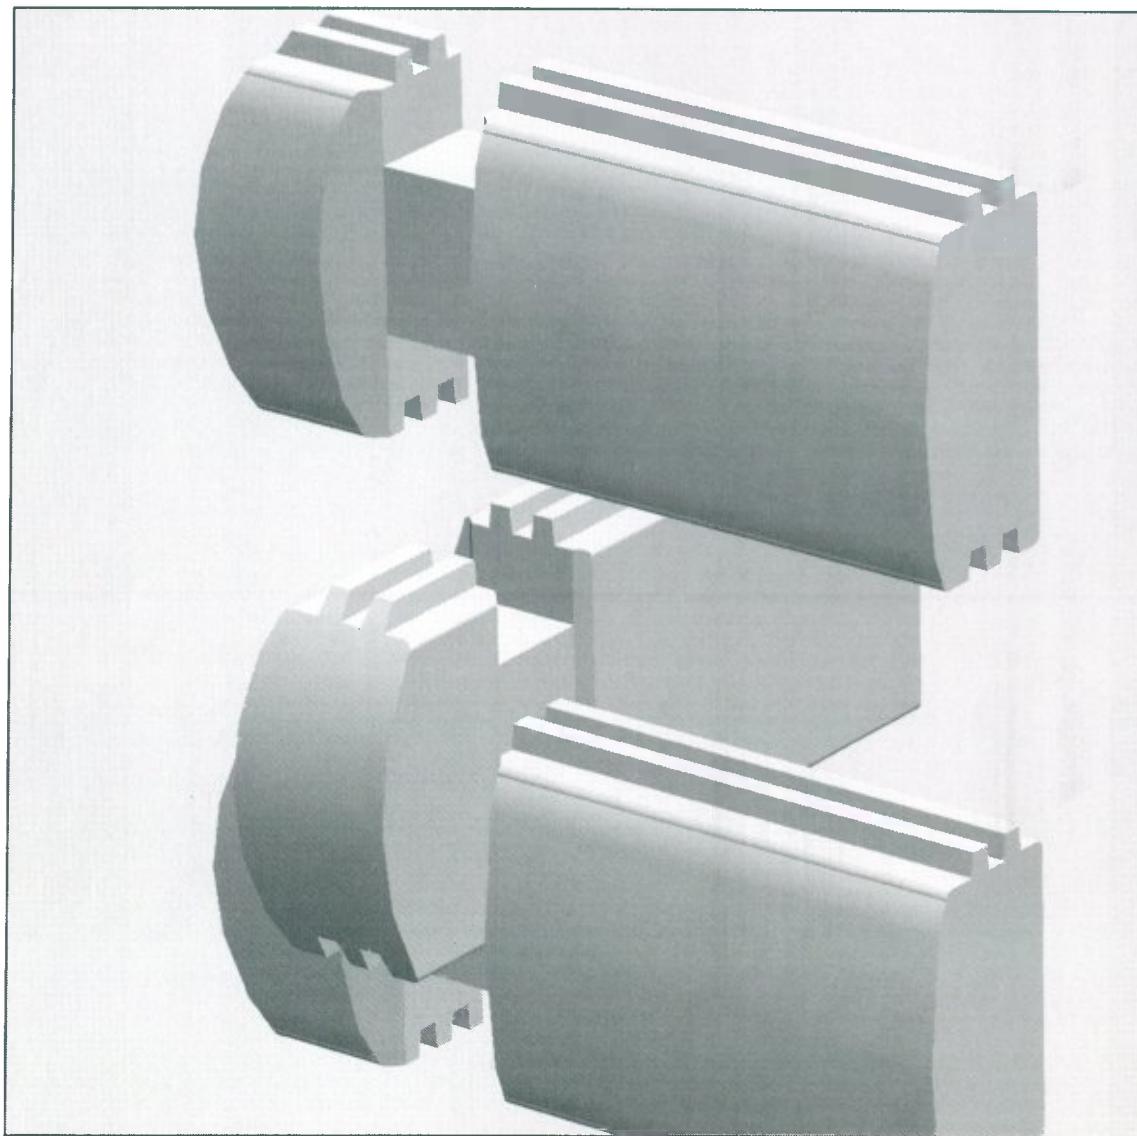

Fot. 3

VERHAEGHE CHALETS EN SAUNA N.V.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy