



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202492004 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 17

(21) 申请号 201220076609. 3

(22) 申请日 2012. 03. 02

(73) 专利权人 缪昌三

地址 325400 浙江省平阳县萧江镇肖江村

(72) 发明人 缪昌三

(51) Int. Cl.

B65D 30/10 (2006. 01)

B65D 33/18 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种包装袋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种包装袋,包括前表面和后表面,前表面与后表面的底部处通过胶粘、超声波焊接或热封贴合在一起,底部贴合后向回折叠紧贴前表面或后表面,底部与前表面或后表面之间或者底部的外侧面与前表面或后表面通过粘胶层粘合。本实用新型的有益效果:外形美观,加工方便,不会泄漏粉尘等颗粒物。

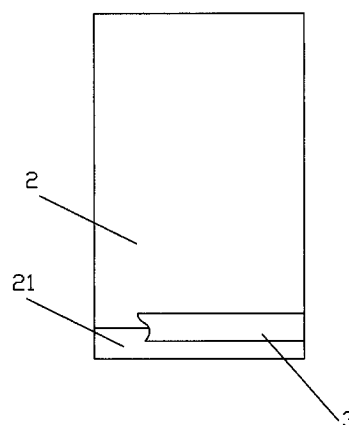

1. 一种包装袋,包括前表面(1)和后表面(2),前表面(1)与后表面(2)的底部(21)处通过胶粘、超声波焊接或热封贴合在一起,其特征在于,底部(21)贴合后向回折叠紧贴前表面(1)或后表面(2),底部(21)与前表面(1)或后表面(2)之间或者底部(21)的外侧面与前表面(1)或后表面(2)通过粘胶层(3)粘合。

2. 如权利要求1所述的一种包装袋,其特征在于,还包括袋体的两侧面,两侧面及前表面(1)或后表面(2)沿分离点向袋子内部折叠,折叠后,两侧面及前表面(1)或后表面(2)分别与其内表面贴合。

一种包装袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种包装袋。

背景技术

[0002] 现有的包装袋,特别是塑料编织材料的包装袋,底部直接是缝合或者粘合的,容易泄漏粉等颗粒物,外形也不美观,堆垛不整齐。

发明内容

[0003] 针对现有技术的不足,本实用新型提供一种新型的包装袋。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型所采取的技术方案是:一种包装袋,包括前表面和后表面,前表面与后表面的底部处通过胶粘、超声波焊接或热封贴合在一起,底部贴合后向回折叠紧贴前表面或后表面,底部与前表面或后表面之间或者底部的外侧面与前表面或后表面通过粘胶层粘合。

[0005] 还包括袋体的两侧面,两侧面及前表面或后表面沿分离点向袋子内部折叠,折叠后,两侧面及前表面或后表面分别与其内表面贴合。

[0006] 本实用新型的有益效果:外形美观,加工方便,不会泄漏粉尘等颗粒物。

附图说明

[0007] 图 1、本实用新型内有包装物的侧视图;

[0008] 图 2、本实用新型的主视图。

具体实施方式

[0009] 一种包装袋,包括前表面 1 和后表面 2,前表面 1 与后表面 2 的底部 21 处通过胶粘、超声波焊接或热封贴合在一起,底部 21 贴合后向回折叠紧贴前表面 1 或后表面 2,底部 21 与前表面 1 或后表面 2 之间或者底部 21 的外侧面与前表面 1 或后表面 2 通过粘胶层 3 粘合。前表面 1 或后表面 2 的袋口处粘合后向后折叠(此处的“后”是相对袋口的另一方向);折叠后再将粘胶层 3 将粘合后的袋口(也称底部 21)粘合在前表面 1 或后表面 2。粘胶层 3 一般是类似于两面胶的粘胶。这样粘合后的袋口处也被粘胶层 3 覆盖了。还包括袋体的两侧面,两侧面及前表面 1 或后表面 2 沿分离点向袋子内部折叠,折叠后,两侧面及前表面 1 或后表面 2 分别与其内表面贴合。外形也美观,加工也方便,同时,也不会泄漏颗粒物,堆垛整齐。

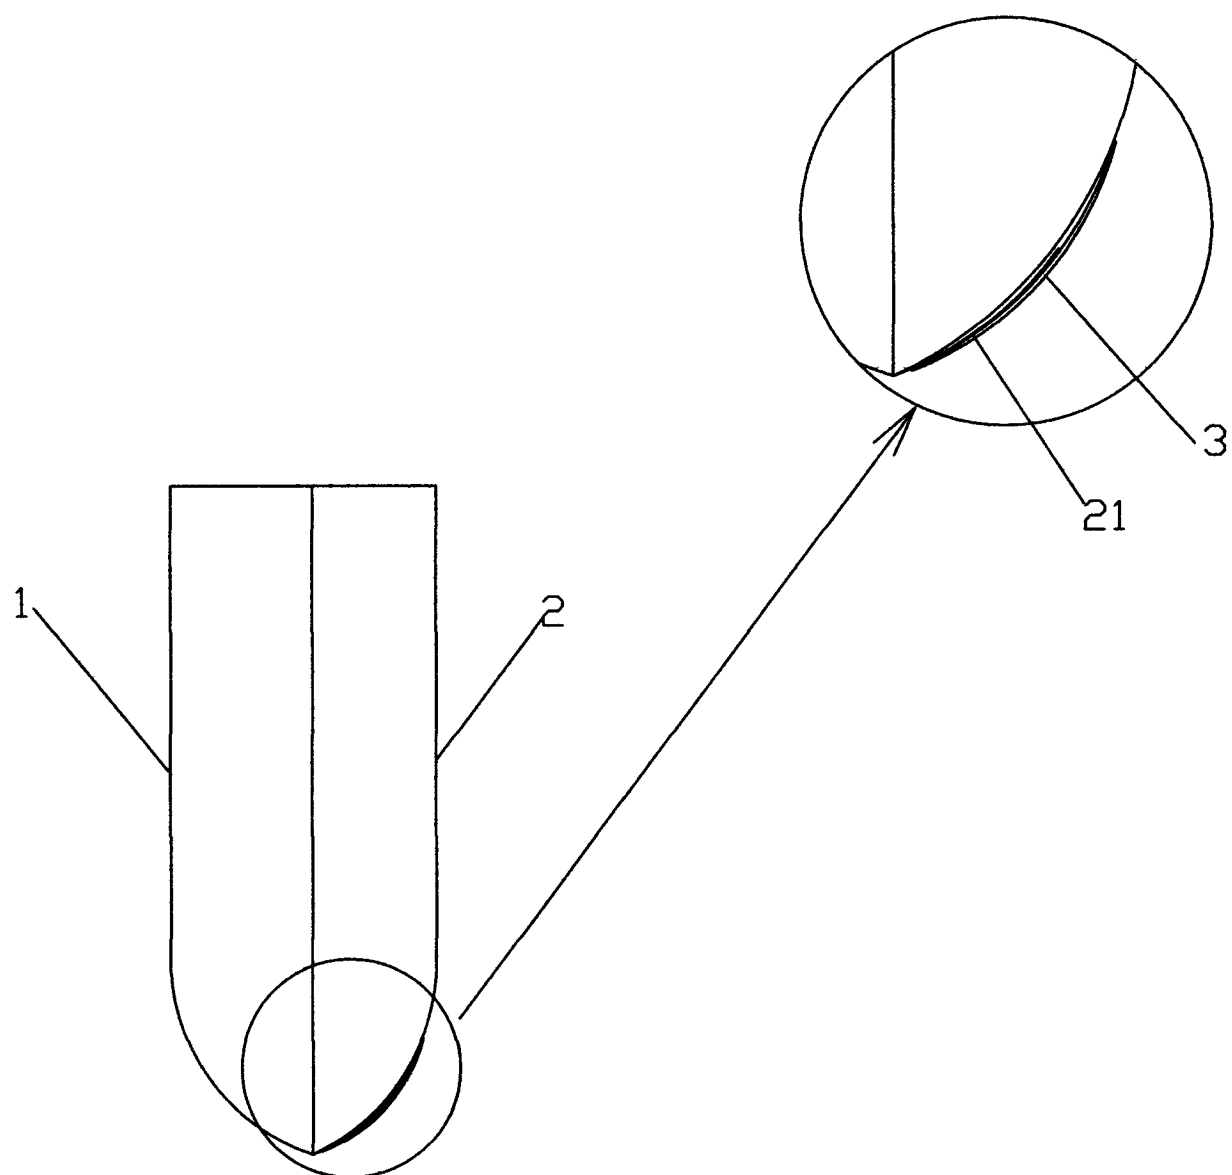


图 1

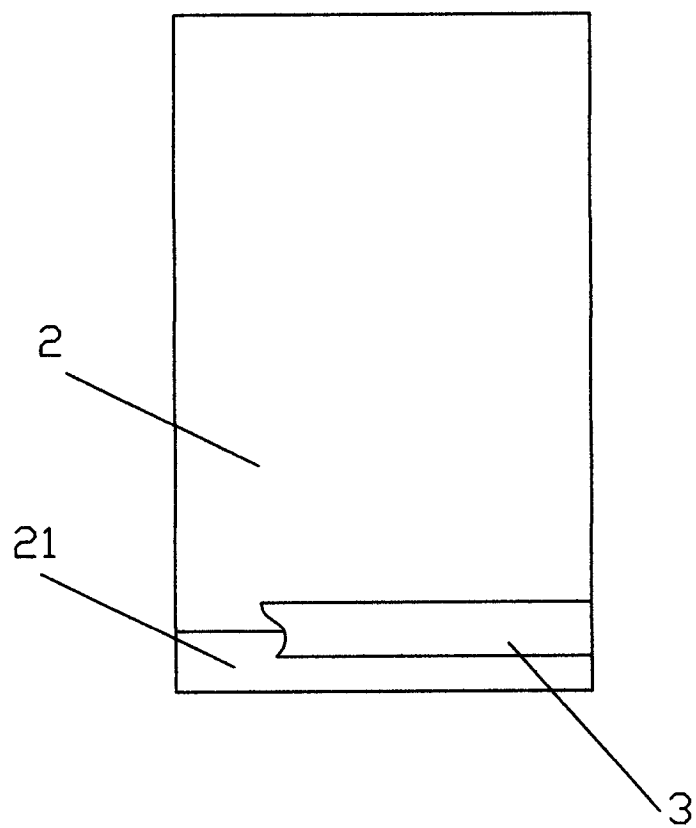


图 2