



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105019582 A

(43) 申请公布日 2015. 11. 04

(21) 申请号 201510469783. 2

(22) 申请日 2015. 08. 04

(71) 申请人 万保金

地址 330000 江西省南昌市东湖区张家厂路
1 号

(72) 发明人 万保金

(74) 专利代理机构 南昌新天下专利商标代理有
限公司 36115

代理人 戴继翔

(51) Int. Cl.

E04B 2/86(2006. 01)

E04B 1/80(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 发明名称

免拆预制混凝土保温墙体模板

(57) 摘要

本发明涉一种免拆预制混凝土保温墙体模板,属于建筑材料技术领域。它包括保温板体,在保温板体的外侧为混凝土防护层,保温板体与外侧的混凝土通过钢丝网架相连,三者粘合形成一个整体,另外一侧为混凝土内防护层,混凝土内防护层内部设有钢丝平网,表面的一侧均匀分布了若干个梯形圆台;内外混凝土防护层通过对拉套筒螺杆连为一体。

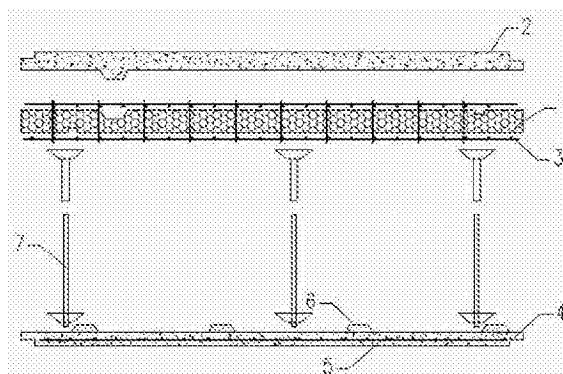

1. 一种免拆预制混凝土保温墙体模板,其特征在于:它包括保温板体(1),在保温板体(1)的外侧为外侧混凝土防护层(2),保温板体(1)与外侧混凝土防护层(2)通过钢丝网架(3)相连,三者粘合形成一个整体;

保温板体(1)的另外一侧为内侧混凝土防护层(4),内侧混凝土防护层(4)内部设有钢丝平网(5),表面的一侧均匀分布了若干个梯形圆台(6);

外侧混凝土防护层(2)和内侧混凝土防护层(4)通过对拉套筒螺杆(7)连为一体。

2. 根据权利要求1所述的免拆预制混凝土保温墙体模板,其特征在于:外侧混凝土防护层(2)和内侧混凝土防护层(4)端部都设有拼接卡槽。

免拆预制混凝土保温墙体模板

技术领域

[0001] 发明涉及一种免拆预制混凝土保温墙体模板,属于建筑材料领域。

背景技术

[0002] 我国的建筑工程数量在不断的增多,这主要是为了给居民一个更为舒适的生活环境,而在建筑施工的情况下,木模板是必需的配件之一,主要在建筑物的建设工作中起到一定的固定作用。

[0003] 木模板作为建筑用模板的使用历史较为长久,其主要适用于各种高层建筑的顶模、墙模、梁柱模、阳台模板、无席纹超亮面清水砼土模板等应用。

[0004] 目前我国建筑业常用的木模板存在木材使用量大,不环保的缺点。

发明内容

[0005] 为了克服上述缺陷,本发明的目的在于提供一种免拆预制混凝土保温外墙模板能有效节约木材资源及人工成本,且实现保温与建筑同寿命的目的。

[0006] 为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

一种免拆预制混凝土保温墙体模板,它包括保温板体,在保温板体的外侧为外侧混凝土防护层,保温板体与外侧混凝土防护层通过钢丝网架相连,三者粘合形成一个整体;

保温板体的另外一侧为内侧混凝土防护层,内侧混凝土防护层内部设有钢丝平网,表面的一侧均匀分布了若干个梯形圆台;

外侧混凝土防护层和内侧混凝土防护层通过对拉套筒螺杆连为一体。

[0007] 外侧混凝土防护层和内侧混凝土防护层端部都设有拼接卡槽。

[0008] 所述保温板置于两侧钢丝网片之间,起到保温隔热,防水的作用及用于作为结构主体的免拆模板。

[0009] 所述外侧混凝土防护层内部的钢丝网片作为外侧混凝土保护层的构造钢筋,有效约束混凝土外保护层变形并且做过塑处理,起到绝热的作用。

[0010] 所述保温板上凹凸,是为了给加强砼与保温模板的粘结力。

[0011] 所述斜插连接筋两端与钢丝网片焊接在一起,增加了钢丝网架的整体性,且有效限制了保温板的移动。

[0012] 所述内,外成的混凝土防护层,既为预制模板的受力层,承受结构主体浇筑时产生的侧压力,又可以作为墙体两侧的粉刷层,免去了墙体抹灰,粉刷的施工工艺。

[0013] 本发明的有益效果:

- 1,本发明实现免拆模,免粉刷;
- 2,本发明减少火灾隐患;
- 3,本发明保温层与外界隔离,保证了保温材料的耐久性;
- 4,本发明具有保温,防火,耐候,防水,隔音,抗裂,结构抗震的作用。

[0014] 5,本发明能使减少传统木模板用量,且让结构楼板具有保温功能。

[0015] 6,本发明实现工厂化生产,方便快捷,大大缩短建筑建造的时间。

附图说明

[0016] 图 1 为本发明分解示意图。

[0017] 图 2 为本发明使用状态平面示意图。

[0018] 图 3 为内侧混凝土防护层正立面图

图 4 为本发明使用状态剖面示意图。

具体实施方式

[0019] 下面结构附图 1、2、3、4 对本发明进行详细说明：

一种免拆预制混凝土保温墙体模板,它包括保温板体 1,在保温板体 1 的外侧为外侧混凝土防护层 2,保温板体 1 与外侧混凝土防护层 2 通过钢丝网架 3 相连,三者粘合形成一个整体；

保温板体 1 的另外一侧为内侧混凝土防护层 4,内侧混凝土防护层 4 内部设有钢丝平网 5,表面的一侧均匀分布了若干个梯形圆台 6；

外侧混凝土防护层 2 和内侧混凝土防护层 4 通过对拉套筒螺杆 7 连为一体。

[0020] 外侧混凝土防护层 2 和内侧混凝土防护层 4 端部都设有拼接卡槽。

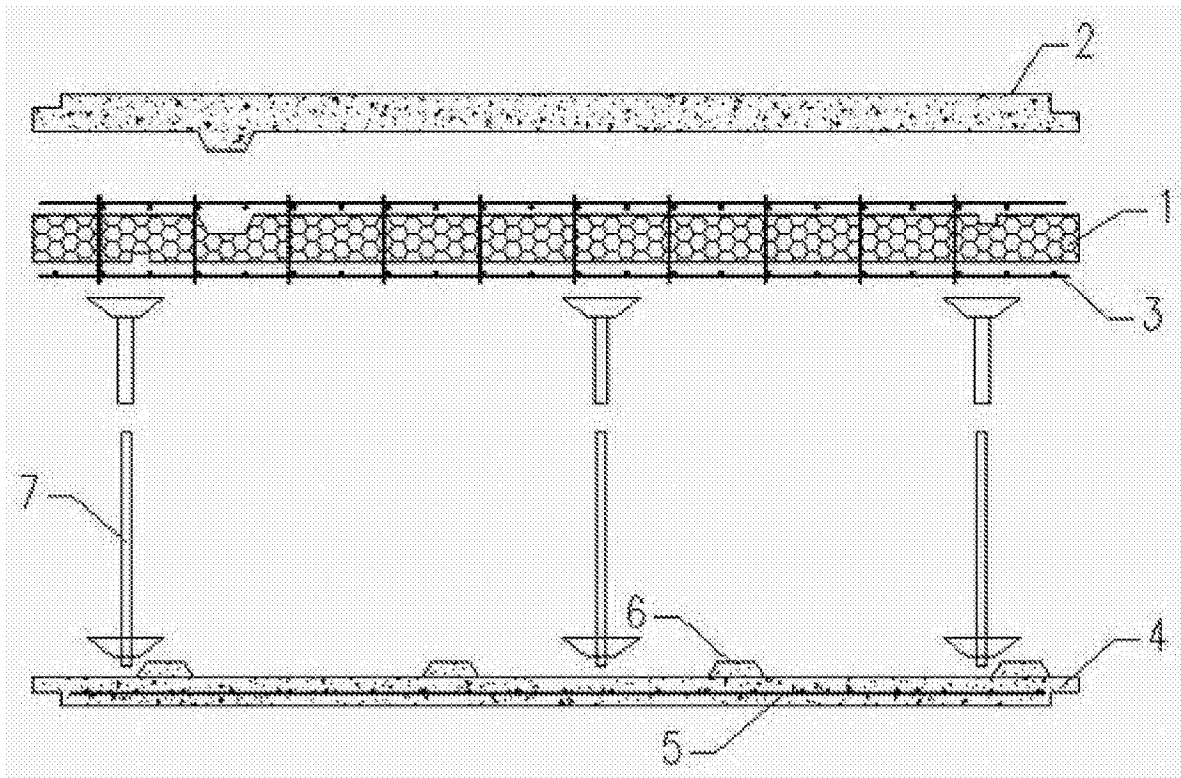


图 1

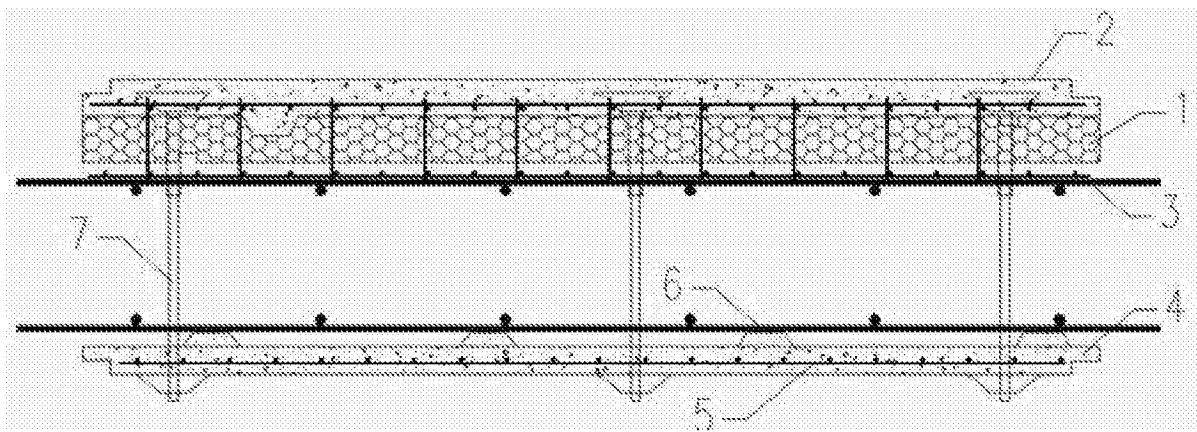


图 2

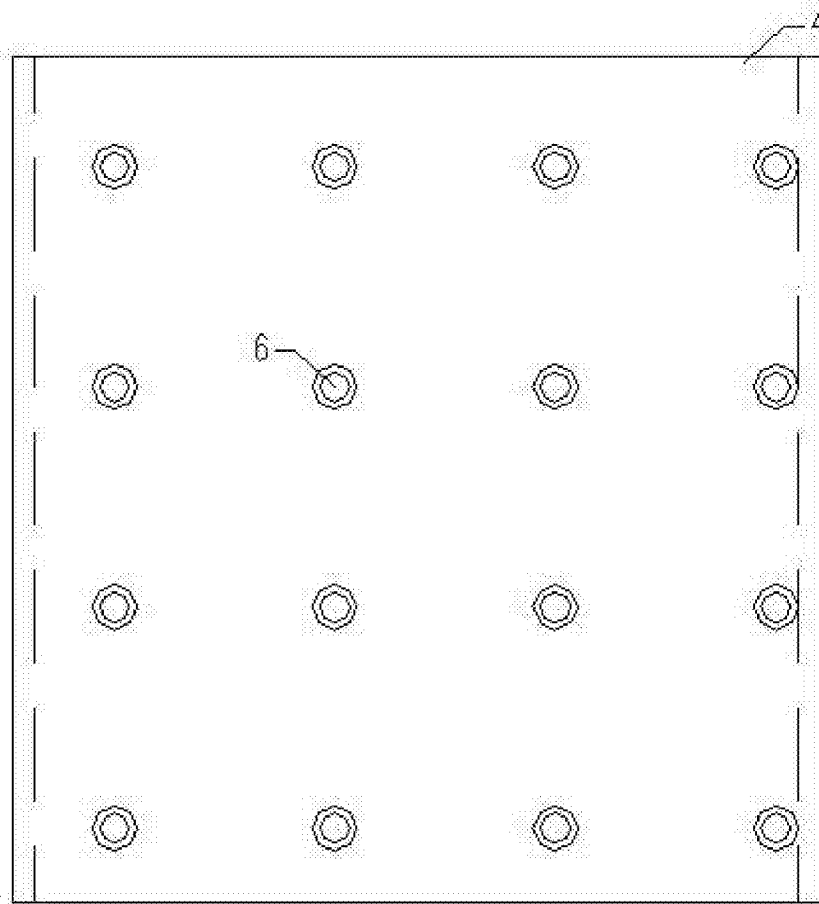


图 3

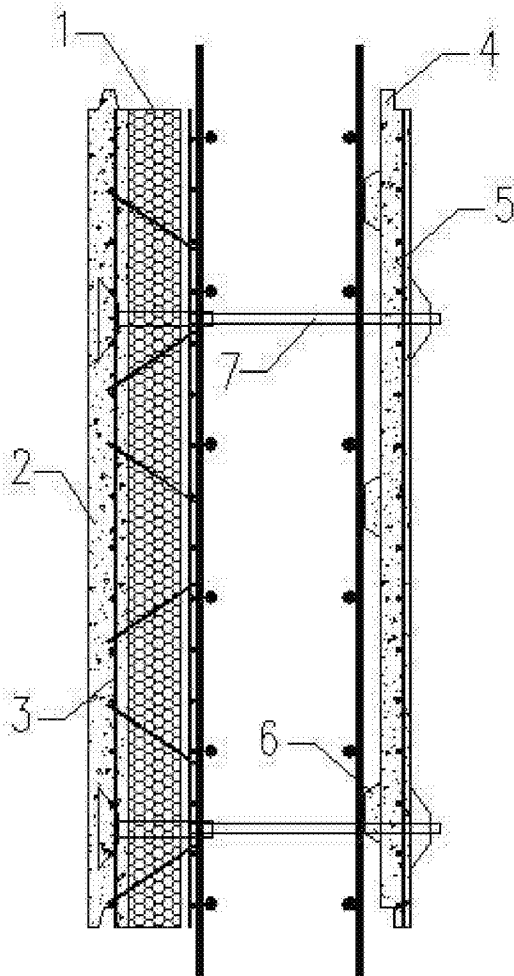


图 4