

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.94**

(21) Numer zgłoszenia: **17885**

(51) Klasyfikacja:
13-99

(22) Data zgłoszenia: **12.04.1999**

(54)

Obudowa zasilacza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ZOLAN S.A., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Popielawski Maciej, Piastów, (PL)

PL Rp.94

1399

Rp 94

ZOLAN S.A.
Warszawa, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Maciej Popielawski

Obudowa zasilacza

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 12 kwietnia 1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest obudowa zasilacza, która służy jako osłona urządzeń doprowadzających prąd elektryczny.

Istotę wzoru stanowi nowa ~~postać~~ postać przedmiotu, ~~prze-~~jawiająca się w kształcie i układzie ~~linii~~ linii, które nadają obudowie zasilacza swoisty, oryginalny i estetyczny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedsta-

wia obudowę zasilacza w widoku perspektywicznym od strony większego boku, fig. 2 - obudowę zasilacza w widoku perspektywicznym od strony mniejszego boku, fig. 3 - obudowę zasilacza w widoku z góry.

Obudowa zasilacza, według wzoru zdobniczego charakteryzuje się tym, że ma w ogólnym zarysie kształt prostopadłościenną bryłę, która ma część ściany górnej ściętą skośnie po linii łukowej, powstałej w wyniku przenikania prostopadłościanu z powierzchnią boczną walca. Wszystkie naroża i krawędzie obudowy zasilacza są zaokrąglone. Pod dolną, prostokątną ścianą obudowy zasilacza znajduje się wtyczka z dwoma bolcami, która ma kształt ostrosłupa o podstawie sześciokąta z ostro zarysowanymi krawędziami i narożami. Jedna z bocznych, prostokątnych ścian obudowy zasilacza posiada prostokątny otwór. Na całym obwodzie powierzchni bocznej obudowy zasilacza znajduje się, zarysowane poprzeczną linią, miejsce połączenia części dolnej z częścią górną.

Zastrzeżenie ochronne

Obudowa zasilacza, znamienna tym, że ma w ogólnym zarysie kształt prostopadłościenną bryłę, która ma część ściany górnej ściętą skośnie po linii łukowej, powstałej w wyniku przenikania prostopadłościanu z powierzchnią boczną walca, a jej wszystkie naroża i krawędzie są zaokrąglone, przy czym pod dolną prostokątną ścianą obudowy zasilacza znajduje się wtyczka z dwoma bolcami, która ma kształt o-

strosłupa o podstawie sześciokąta z ostro zarysowanymi krawędziami i narożami, zaś jedna z bocznych, prostokątnych ścian obudowy zasilacza posiada prostokątny otwór, natomiast na całym obwodzie powierzchni bocznej obudowy zasilacza znajduje się, zarysowane poprzeczną linią, miejsce połączenia części dolnej z częścią górną, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

ZOLAN S.A.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Rowińska



Fig. 1

ZOLAN S.A.
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. *Anna Kowalska*

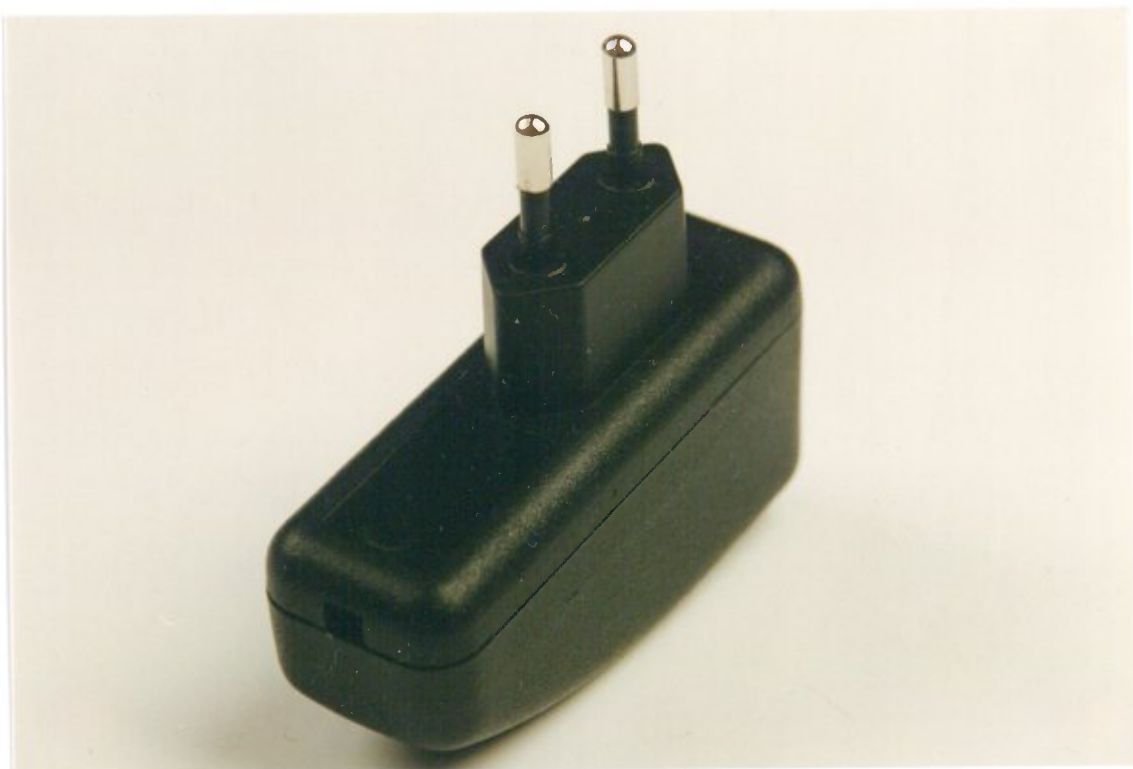


Fig. 2

ZOLAN S.A.
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Handwritten signature
mgr inż. Anna Rowińska



Fig. 3

ZOLAN S.A.
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
Glinski
mgr inż. Anna Równińska