

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8240**

(21) Numer zgłoszenia: **5848**

(22) Data zgłoszenia: **17.05.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Opakowanie zbiorcze

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Lisner Sp. z o.o., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rochowiak Marcin, Poznań, (PL)

PL 8240

Nr Rp. 8240.....

Klasa 09-03.....

Opakowanie zbiorcze

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie zbiorcze, przeznaczone przede wszystkim do produktów spożywczych, konfekcjonowanych w szczelne opakowania detaliczne, które jest szczególnie przydatne w przypadkach tworzenia zestawów różnych odmian produktów pakowanych w jednakowe lub bardzo zbliżone kształtem opakowania jednostkowe.

Opakowanie według wzoru przemysłowego przedstawiono na rysunku, na którym fig. 1 jest jego widokiem z pierwszego boku, fig. 2 widokiem z góry, a fig. 3 jest widokiem opakowania z drugiego boku, natomiast fig. 4 jest widokiem wzoru z trzeciego boku.

Opakowanie ma prostokątną podstawę, z której wychodzą dwie prostopadłe do niej ścianki boczne. W widokach z pierwszego i równoległego do niego czwartego boku krawędzie powierzchni ścianek odwzorowują prostokątny otwór przelotowy. W widoku z drugiego boku z górnej krawędzi ścianki wychodzi występ pierwszy, zwrócony wypukłością w górę, przy czym skrajne punkty podstawy występu pierwszego są równo oddalone od ścianek prostopadłych do jego powierzchni. W widoku z trzeciego boku z górnej krawędzi ścianki wychodzi występ drugi, zwrócony wypukłością w górę, przy czym skrajne punkty podstawy występu drugiego są równo oddalone od ścianek prostopadłych do jego powierzchni. W ścianie, pod występem, znajduje się otwór, którego krawędzie górna i dolna biegną po łukach o wypukłościach skierowanych na zewnątrz. W części środkowej krzywej tworzącej krawędź dolną otworu znajduje się zagłębienie. Linie połączeń krawędzi górnej i dolnej z krawędziami pionowymi

otworu odwzorowują łuki mniejsze, ponadto w widoku z góry krawędzie ścian bocznych są połączone dwoma wzajemnie równoległymi półkami.

Zastrzeżenie ochronne

Opakowanie zbiorcze o prostokątnej podstawie, z której wychodzą dwie prostopadłe do niej ścianki boczne, ma charakterystyczne, istotne cechy postaciowe cechy postaciowe wzoru przemysłowego, według których w widokach z pierwszego i równoległego do niego czwartego boku krawędzie powierzchni ścianek odwzorowują prostokątny otwór przelotowy, natomiast w widoku z drugiego boku z górnej krawędzi ścianki wychodzi występ pierwszy, zwrócony wypukłością w górę, przy czym skrajne punkty podstawy występu pierwszego są równo oddalone od ścianek prostopadłych do jego powierzchni, ponadto w widoku z trzeciego boku z górnej krawędzi ścianki wychodzi występ drugi, zwrócony wypukłością w górę, przy czym skrajne punkty podstawy występu drugiego są równo oddalone od ścianek prostopadłych do jego powierzchni, poza tym w ściance, pod występem, znajduje się otwór, którego krawędzie górna i dolna biegną po łukach o wypukłościach skierowanych na zewnątrz, poza tym w części środkowej krzywej tworzącej krawędź dolną otworu znajduje się zagłębienie, przy czym linie połączeń krawędzi górnej i dolnej z krawędziami pionowymi otworu odwzorowują łuki mniejsze, ponadto w widoku z góry krawędzie ścian bocznych są połączone dwoma wzajemnie równoległymi półkami, jak pokazano na rysunku fig. 1, 2, 3 i 4.

otworu odwzorowują łuki mniejsze, ponadto w widoku z góry krawędzie ścian bocznych są połączone dwoma wzajemnie równoległymi półkami.

Zastrzeżenie ochronne

Opakowanie zbiorcze o prostokątnej podstawie, z której wychodzą dwie prostopadłe do niej ścianki boczne, ma charakterystyczne, istotne cechy postaciowe cechy postaciowe wzoru przemysłowego, według których w widokach z pierwszego i równoległego do niego czwartego boku krawędzie powierzchni ścianek odwzorowują prostokątny otwór przelotowy, natomiast w widoku z drugiego boku z górnej krawędzi ścianki wychodzi występ pierwszy, zwrócony wypukłością w górę, przy czym skrajne punkty podstawy występu pierwszego są równo oddalone od ścianek prostopadłych do jego powierzchni, ponadto w widoku z trzeciego boku z górnej krawędzi ścianki wychodzi występ drugi, zwrócony wypukłością w górę, przy czym skrajne punkty podstawy występu drugiego są równo oddalone od ścianek prostopadłych do jego powierzchni, poza tym w ścianie, pod występem, znajduje się otwór, którego krawędzie górna i dolna biegną po łukach o wypukłościach skierowanych na zewnątrz, poza tym w części środkowej krzywej tworzącej krawędź dolną otworu znajduje się zagłębienie, przy czym linie połączeń krawędzi górnej i dolnej z krawędziami pionowymi otworu odwzorowują łuki mniejsze, ponadto w widoku z góry krawędzie ścian bocznych są połączone dwoma wzajemnie równoległymi półkami, jak pokazano na rysunku fig. 1, 2, 3 i 4.

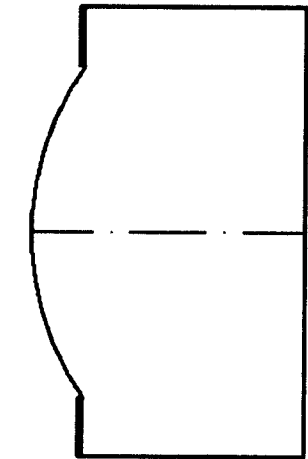


Fig. 1

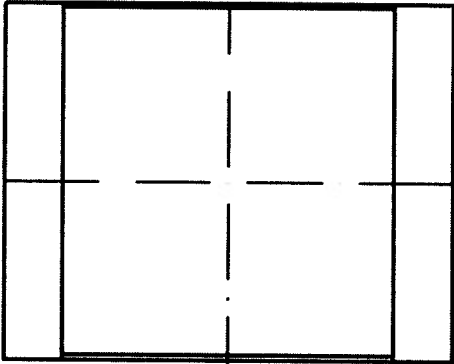


Fig. 2

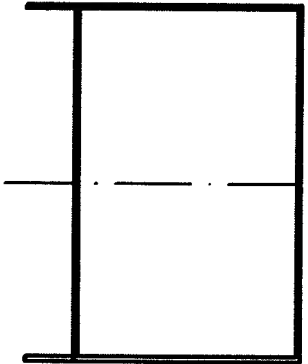


Fig. 3

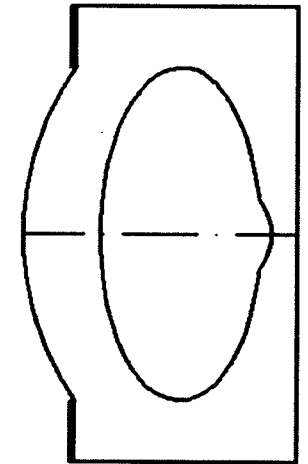


Fig. 4