

(12) 实用新型专利


(10) 授权公告号 CN 202497044 U
(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220154384. 9
(22) 申请日 2012. 04. 02
(73) 专利权人 叶菊仙
地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩 83 号信箱
(72) 发明人 叶菊仙
(51) Int. Cl.
A47K 1/05(2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称
一种柜式洗脸盆放置架
(57) 摘要

本实用新型属居室用具制作技术领域, 涉及一种柜式洗脸盆放置架。它由实木制作而成, 包括脚柱、台面、侧板、门框架、柜门及后面板、下面板, 四只脚柱分为左右两组, 每组两只, 分别竖置左右两边前后位置, 台面水平设置四只脚柱上面且与其固连, 两块侧板分别设置左右两边前后脚柱内侧上部位置, 门框架设置正面左右两脚柱内侧上部位置, 两扇柜门以左右并靠形式设置门框架内侧位置且各柜门通过外侧边所设的上下两只合页与门框架连接, 后面板设置后面左右两只脚柱内侧上部位置, 下面板水平设置四只脚柱内侧中下部位置且侧边与门框架、侧板及后面板下部内侧边固连。本实用新型具有如下特点: 大方实用、环保。

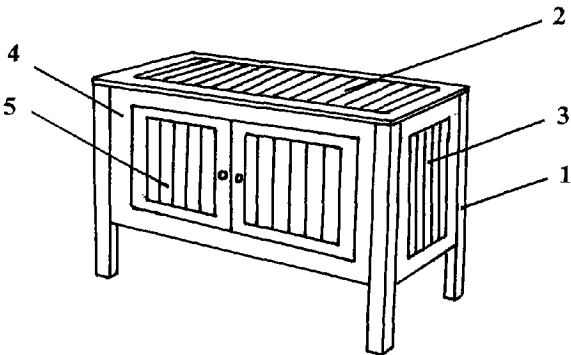

1. 一种柜式洗脸盆放置架,其特征在于:它由实木制作而成,包括脚柱、台面、侧板、门框架、柜门及后面板、下面板,脚柱为方形直条杆,台面、侧板、后面板、下面板均由外侧一框架和内侧条板拼合面所构成的框架面,台面、后面板、下面板均呈长方形板面状,侧板呈正方形板面状,门框架为长方形框式架,柜门为由外侧一框架和内侧条板拼合面所构成且在正面内侧边上下居中位置设有一圆柱头拉手的方形框架面,四只脚柱分为左右两组,每组两只,分别竖置左右两边前后位置,台面水平设置四只脚柱上面且与其固连,两块侧板分别设置左右两边前后脚柱内侧上部位置,门框架设置正面左右两脚柱内侧上部位置,两扇柜门以左右并靠形式设置门框架内侧位置且各柜门通过外侧边所设的上下两只合页与门框架连接,后面板设置后面左右两脚柱内侧上部位置,下面板水平设置四只脚柱内侧中下部位置且侧边与门框架、侧板及后面板下部内侧边固连。

一种柜式洗脸盆放置架

技术领域：

[0001] 本实用新型属居室用具制作技术领域，涉及一种柜式洗脸盆放置架。

背景技术：

[0002] 洗脸盆放置架是一种卫生间摆放洗脸盆的架式用具。现有这类用具大多使用凳子或塑料架，对环境起不到装饰协调的作用。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是想提供一种柜式洗脸盆放置架。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种柜式洗脸盆放置架，它由实木制作而成，包括脚柱、台面、侧板、门框架、柜门及后面板、下面板，脚柱为方形直条杆，台面、侧板、后面板、下面板均由外侧一框架和内侧条板拼合面所构成的框架面，台面、后面板、下面板均呈长方形板面状，侧板呈正方形板面状，门框架为长方形框式架，柜门为由外侧一框架和内侧条板拼合面所构成且在正面内侧边上下居中位置设有一圆柱头拉手的方形框架面，四只脚柱分为左右两组，每组两只，分别竖置左右两边前后位置，台面水平设置四只脚柱上面且与其固连，两块侧板分别设置左右两边前后脚柱内侧上部位置，门框架设置正面左右两脚柱内侧上部位置，两扇柜门以左右并靠形式设置门框架内侧位置且各柜门通过外侧边所设的上下两只合页与门框架连接，后面板设置后面左右两只脚柱内侧上部位置，下面板水平设置四只脚柱内侧中下部位置且侧边与门框架、侧板及后面板下部内侧边固连。

[0006] 本实用新型具有如下特点：大方实用、环保。

附图说明：

[0007] 图 1 为柜式洗脸盆放置架结构示意图，其标记说明：脚柱 1，台面 2，侧板 3，门框架 4，柜门 5。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种柜式洗脸盆放置架，它由实木制作而成，包括脚柱 1、台面 2、侧板 3、门框架 4、柜门 5 及后面板、下面板，脚柱 1 为方形直条杆，台面 2、侧板 3、后面板、下面板均由外侧一框架和内侧条板拼合面所构成的框架面，台面 2、后面板、下面板均呈长方形板面状，侧板 3 呈正方形板面状，门框架 4 为长方形框式架，柜门 5 为由外侧一框架和内侧条板拼合面所构成且在正面内侧边上下居中位置设有一圆柱头拉手的方形框架面，四只脚柱 1 分为左右两组，每组两只，分别竖置左右两边前后位置，台面 2 水平设置四只脚柱 1 上面且与其固连，两块侧板 3 分别设置左右两边前后脚柱 1 内侧上部位置，门框架 4 设置正面左右两脚柱 1 内侧上部位置，两扇柜门 5 以左右并靠形式设置门框架 4 内侧位置且各柜门 5 通过外侧边所

设的上下两只合页与门框架 4 连接,后面板设置后面左右两只脚柱 1 内侧上部位置,下面板水平设置四只脚柱 1 内侧中下部位置且侧边与门框架 4、侧板 3 及后面板下部内侧边固连。

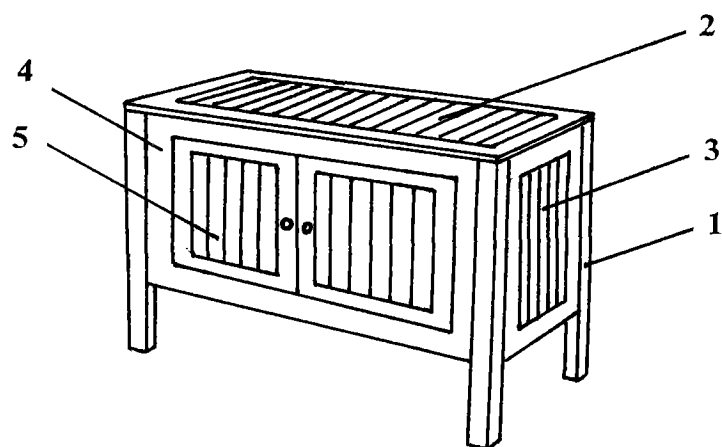


图 1