

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18365**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **18710**

(22) Data zgłoszenia: **06.09.2011**

(54)

Front meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DREWPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osina, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**BĄK ANDRZEJ, Trzebiatów, (PL);
SŁABY JAROSŁAW, Goleniów, (PL);
OPALUCH GRZEGORZ, Police, (PL)**

PL 18365

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest front meblowy, przeznaczony do budowy mebli lub zabudów, zwłaszcza kuchennych oraz wyposażenia wnętrz mieszkalnych, zwłaszcza kuchni.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać frontu meblowego o swoistym wyglądzie, nadanym mu w szczególności przez cechy linii i kształtów wytworu.

Fig. 1 - przedstawia zdjęcie frontu meblowego w widoku z przodu, fig. 2 - przedstawia rysunek frontu meblowego w widoku z przodu, fig. 3 - rysunek frontu meblowego w przekroju poprzecznym poziomym wzdłuż poziomej osi symetrii, fig. 4 - rysunek frontu meblowego w przekroju poprzecznym pionowym wzdłuż pionowej osi symetrii.

Front meblowy jak na fig. 1 ma postać formy przestrzennej, płaskiej, której środek stanowi płyцина, o konstrukcji płaskiej, której powierzchnia jest pokryta słojami drewna ułożonymi poziomo, przy czym po bokach i u góry płyцина jest otoczona ramiakiem. Boczne części ramiaka mają płaską powierzchnię, pokrytą słojami drewna ułożonymi pionowo. Górna część ramiaka ma płaską powierzchnię, pokrytą słojami drewna ułożonymi poziomo a w dolnej części ma uchwyt o kształcie eliptycznego wgłębienia, którego szersza część jest umieszczona do góry tworząc wnękę uchwytu. Dolna część uchwytu jest uwypuklona względem powierzchni płyцины.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

1. Front meblowy ma postać formy przestrzennej, płaskiej, której środek stanowi płyцина, o konstrukcji płaskiej, której powierzchnia jest pokryta słojami drewna ułożonymi poziomo, przy czym płyцина jest otoczona po bokach i u góry ramiakiem.
2. Boczne części ramiaka mają płaską powierzchnię, pokrytą słojami drewna ułożonymi pionowo.
3. Górna część ramiaka łączy się na zakończeniach z bocznymi częściami ramiaka oraz ma płaską powierzchnię, pokrytą słojami drewna ułożonymi poziomo.
4. W dolnej części ramiaka na całej jego długości jest uchwyt o kształcie eliptycznego wgłębienia, którego szersza część jest umieszczona u góry tworząc wnękę.
5. Dolna część uchwytu jest uwypuklona względem powierzchni płyцины.

Ilustracja wzoru

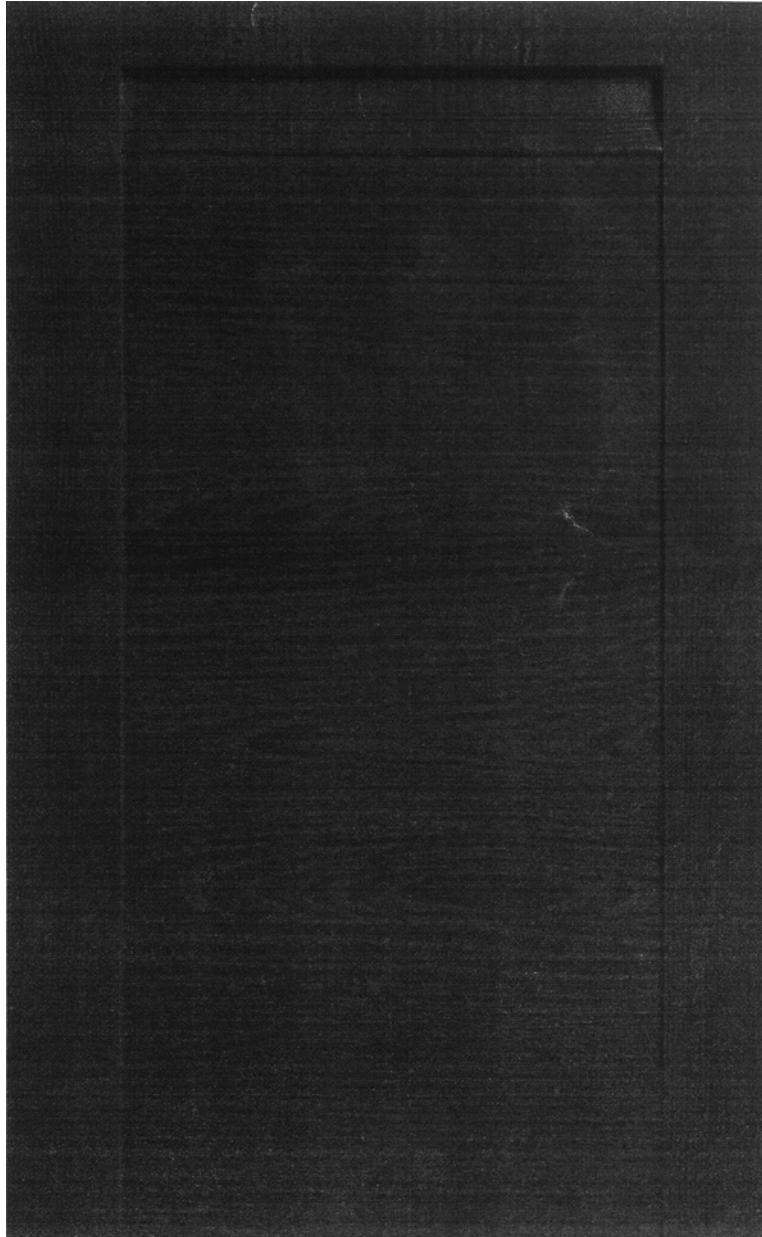


fig. 1

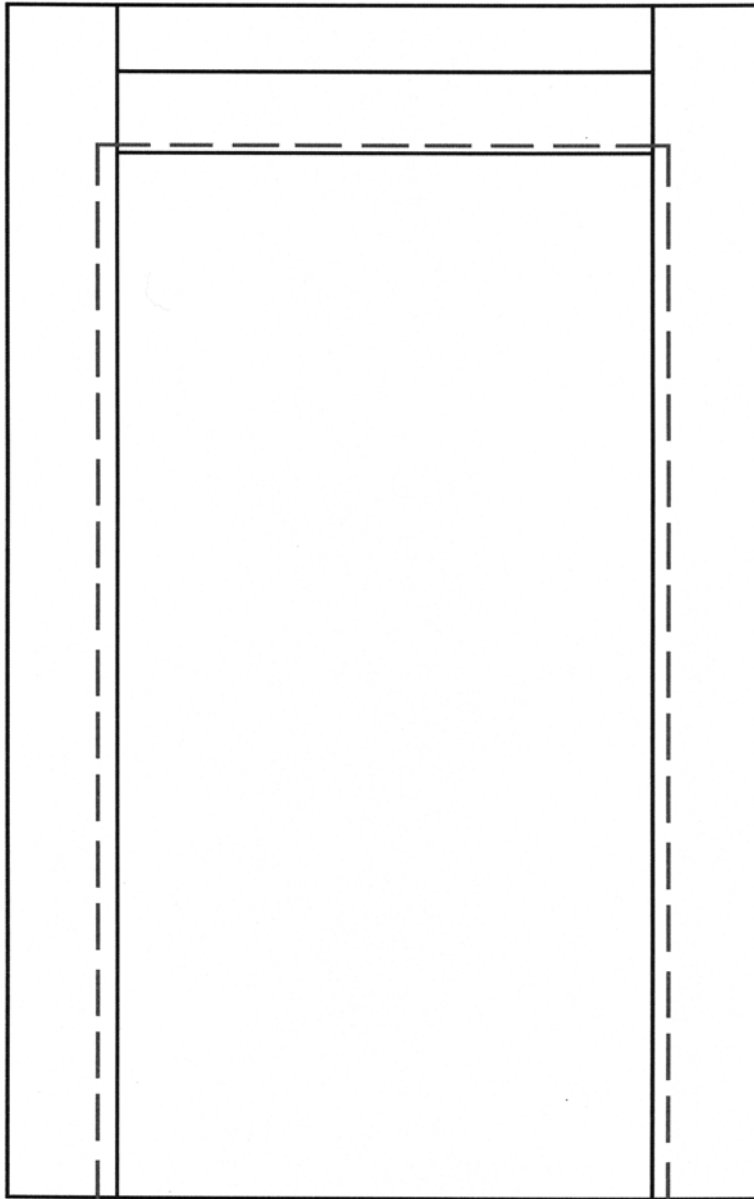


fig. 2




fig. 3



fig. 4

