



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203539186 U

(45) 授权公告日 2014. 04. 16

(21) 申请号 201320421173. 1

(22) 申请日 2013. 07. 12

(73) 专利权人 杭州卓艺卫浴设备有限公司

地址 311245 浙江省杭州市萧山区党山镇党
山工业园区园五路杭州卓艺卫浴设备
有限公司

(72) 发明人 章国泉 崔飞龙 金魏 李芳

(51) Int. Cl.

A47K 1/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

新型壁挂式洗手盆

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型壁挂式洗手盆，包括洗手盆、台板和柜体，所述台板位于柜体上方，洗手盆嵌入所述台板和柜体，在洗手盆上设有水龙头，柜体设有一个腔室，腔室内设有一个用于容纳洗手盆下水管道的金属盒；腔室前面设有一扇底部铰链连接在柜体上的门；腔室顶部设有磁铁，门上设有与所述磁铁相配合的铁块，在腔室内壁和门之间设有拉绳，这种新型壁挂式洗手盆腔室方便了水龙头和下水管道的安装，同时金属盒也保护了下水管道，柜体内可以放置物品，提高了洗手盆的空间利用率，门可以方便人们打开柜体放置物品，实用性更强，当需要放置物品时打开门再放进柜体内，由于有磁性，门会自动关上，使用非常方便。

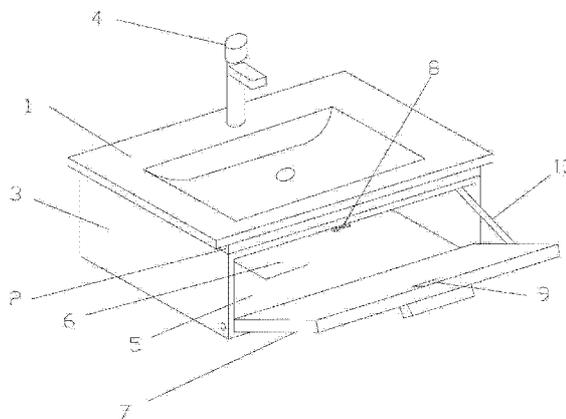

1. 一种新型壁挂式洗手盆,包括洗手盆(1)、台板(2)和柜体(3),所述台板(2)位于柜体(3)上方,所述洗手盆(1)嵌入所述台板(2)和柜体(3),在洗手盆(1)上设有水龙头(4),其特征是所述的柜体(3)设有一个腔室(5),所述腔室(5)内设有一个用于容纳洗手盆(1)下水管道的金属盒(6);所述腔室(5)前面设有一扇底部铰链连接在柜体(3)上的门(7);所述腔室(5)顶部设有磁铁(8),所述门(7)上设有与所述磁铁(8)相配合的铁块(9),在所述腔室(5)内壁和所述门(7)之间设有拉绳(10);所述门(7)上设有透气缝(11);所述腔室(5)内设有干燥剂放置槽(12),该干燥剂放置槽(12)靠在所述腔室(5)的内壁上;所述台板(2)为大理石板;所述柜体(3)表面设有防水膜。

新型壁挂式洗手盆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种卫浴产品,尤其是一种新型壁挂式洗手盆。

背景技术

[0002] 随着社会的发展,人们对生活的要求越来越高,卫生间、浴室间的装修也越来越豪华,因此各种卫浴产品的生产厂家正不停地开发各种新的产品,以满足人们的生活需要。另外:中国生产的卫浴产品不仅需要满足庞大的国内市场,同时也需要出口到欧洲、美国等地区,因此需要开发各种适合不同人群的新型卫浴产品。

[0003] 现在人们口中所称说的卫浴产品主要是指应用在卫生间、浴室间的产品,一般包括卫浴镜、浴室柜、淋浴房、马桶、毛巾架、浴巾架等,随着卫浴行业的发展,这些卫浴产品的结构越来越新奇,功能也越来越多样化。

[0004] 壁挂式洗手盆是卫生间、浴室间的重要结构之一,因其方便了人们的日常生活而深受大家的喜爱,现有的壁挂式洗手盆包括洗手盆、台板和柜体,洗手盆上有水龙头,这种壁挂式洗手盆方便了人们的洗漱,但是这种壁挂式洗手盆的下水管道安装不方便,还能占据很大的空间位置,另外,这种壁挂式洗手盆的柜体不方便打开和关上,使用非常不方便。因此不能满足人们的生活需要。

[0005] 由于存在这样的问题,所以有必要对现有的壁挂式洗手盆进行改进。

发明内容

[0006] 本实用新型的是为了解决上述技术的不足而设计的一种结构简单小巧、使用方便、可以有效利用空间的新型壁挂式洗手盆。

[0007] 本实用新型所设计的新型壁挂式洗手盆,包括洗手盆、台板和柜体,所述台板位于柜体上方,所述洗手盆嵌入所述台板和柜体,在洗手盆上设有水龙头,所述的柜体设有一个腔室,所述腔室内设有一个用于容纳洗手盆下水管道的金属盒;所述腔室前面设有一扇底部铰链连接在柜体上的门;所述腔室顶部设有磁铁,所述门上设有与所述磁铁相配合的铁块,在所述腔室内壁和所述门之间设有拉绳。

[0008] 作为优选:

[0009] 所述门上设有透气缝;有了透气缝,门内的空气更容易流通,这样腔室内不容易潮湿。

[0010] 所述腔室内设有干燥剂放置槽,该干燥剂放置槽靠在所述腔室的内壁上;干燥剂放置槽可以放置干燥剂,这样腔室内就不容易潮湿,可以防止水汽留在腔室内,防潮效果好。

[0011] 所述台板为大理石板;大理石板外形美观大方,清洗方便。

[0012] 所述柜体表面设有防水膜;防水膜具有防水作用,防潮效果好。

[0013] 本实用新型所设计的新型壁挂式洗手盆,它的有益效果是:

[0014] 1、由于所述的柜体设有一个腔室,所述腔室内设有一个用于容纳洗手盆下水管道

的金属盒,腔室方便了水龙头和下水管道的安装,同时下水管道在腔室内不易受到损坏,金属盒也保护了下水管道。

[0015] 2、腔室前面设有一扇底部铰链连接在柜体上的门,柜体内可以放置物品,提高了洗手盆的空间利用率,门可以方便人们打开柜体放置物品,实用性更强。

[0016] 3、由于腔室顶部设有磁铁,所述门上设有与所述磁铁相配合的铁块,当需要放置物品时打开门再放进柜体内,由于有磁性,门接近时会自动关上,使用非常方便。

[0017] 4、腔室内壁和所述门之间设有拉绳,这样的结构简单,安装方便。

附图说明

[0018] 图 1 是实施例 1 新型壁挂式洗手盆的结构示意图;

[0019] 图 2 是实施例 2 新型壁挂式洗手盆的结构示意图;

[0020] 图 3 是实施例 3 新型壁挂式洗手盆的结构示意图;

[0021] 图中:洗手盆 1、台板 2、柜体 3、水龙头 4、腔室 5、金属盒 6、门 7、磁铁 8、铁块 9、拉绳 10、透气缝 11、干燥剂放置槽 12。

具体实施方式

[0022] 下面通过实施例结合附图对本实用新型作进一步的描述。

[0023] 实施例 1:

[0024] 如图 1 所示,本实施例所描述的新型壁挂式洗手盆,包括洗手盆 1、台板 2 和柜体 3,所述台板 2 位于柜体 3 上方,所述洗手盆 1 嵌入所述台板 2 和柜体 3,在洗手盆 1 上设有水龙头 4,其特征是所述的柜体 3 设有一个腔室 5,所述腔室 5 内设有一个用于容纳洗手盆 1 下水管道的金属盒 6;所述腔室 5 前面设有一扇底部铰链连接在柜体 3 上的门 7;所述腔室 5 顶部设有磁铁 8,所述门 7 上设有与所述磁铁 8 相配合的铁块 9,在所述腔室 5 内壁和所述门 7 之间设有拉绳 10;所述台板 2 为大理石板;所述柜体 3 表面设有防水膜。

[0025] 本实施例所描述的新型壁挂式洗手盆,它的有益效果是:

[0026] 1、由于所述的柜体 3 设有一个腔室 5,所述腔室 5 内设有一个用于容纳洗手盆 1 下水管道的金属盒 6,腔室 5 方便了水龙头和下水管道的安装,同时下水管道在腔室 5 内不易受到损坏,金属盒 6 也保护了下水管道。

[0027] 2、腔室 5 前面设有一扇底部铰链连接在柜体 3 上的门 7,柜体 3 内可以放置物品,提高了洗手盆的空间利用率,门 7 可以方便人们打开柜体 3 放置物品,实用性更强。

[0028] 3、由于腔室 5 顶部设有磁铁 8,所述门 7 上设有与所述磁铁 8 相配合的铁块 9,当需要放置物品时打开门 7 再放进柜体 3 内,由于有磁性,门接近时会自动关上,使用非常方便。

[0029] 4、腔室 5 内壁和所述门 7 之间设有拉绳 10,这样的结构简单,安装方便。

[0030] 实施例 2:

[0031] 如图 2 所示,本实施例所描述的新型壁挂式洗手盆,与实施例 1 不同的是:所述门 7 上设有透气缝 11;有了透气缝 11,门 7 内的空气更容易流通,这样腔室 5 内不容易潮湿。

[0032] 实施例 3:

[0033] 如图 3 所示,本实施例所描述的新型壁挂式洗手盆,与实施例 1 不同的是:所述腔

室 5 内设有干燥剂放置槽 12, 该干燥剂放置槽 12 靠在所述腔室 5 的内壁上; 干燥剂放置槽 12 可以放置干燥剂, 这样腔室 5 内就不容易潮湿, 可以防止水汽留在腔室内, 防潮效果好。

[0034] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型的构思作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代, 但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

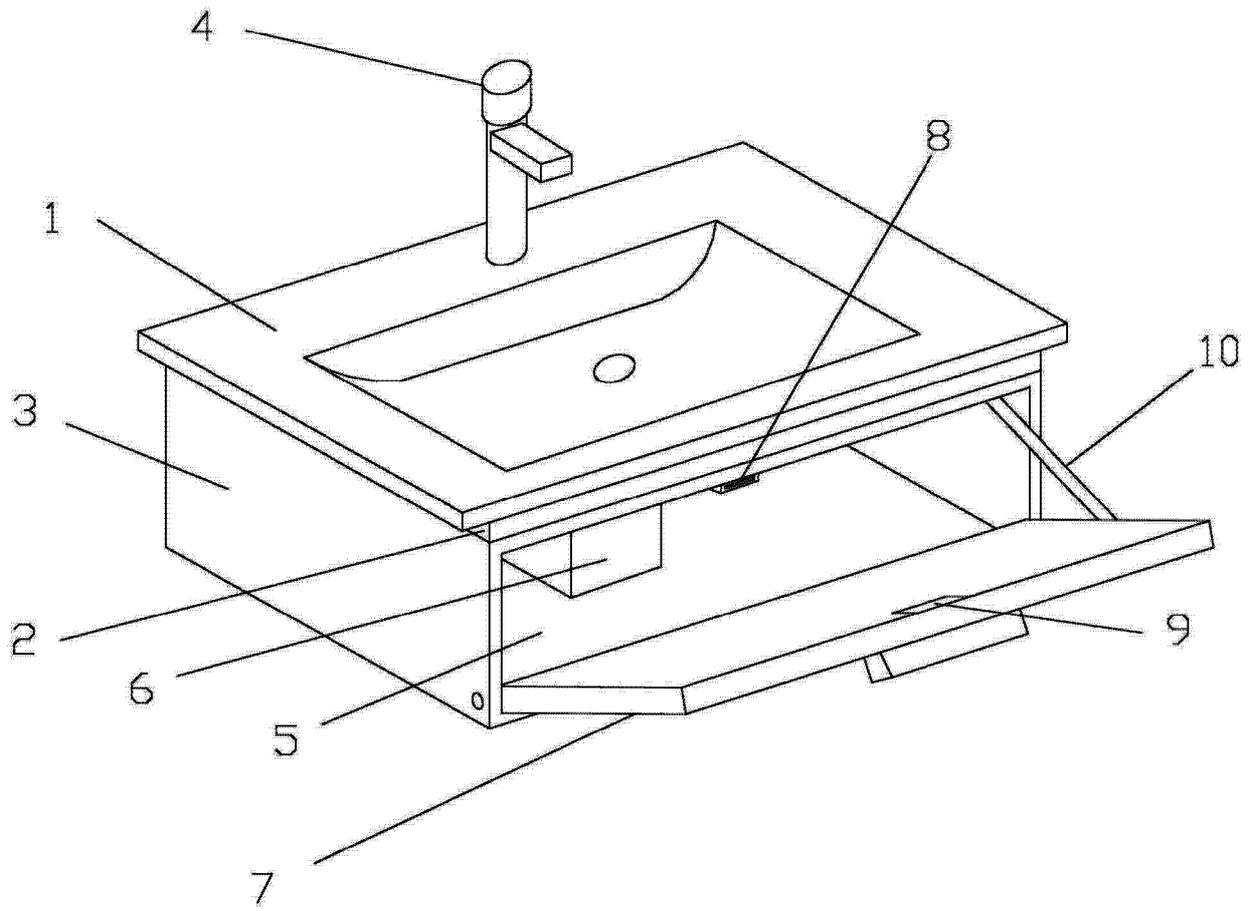


图 1

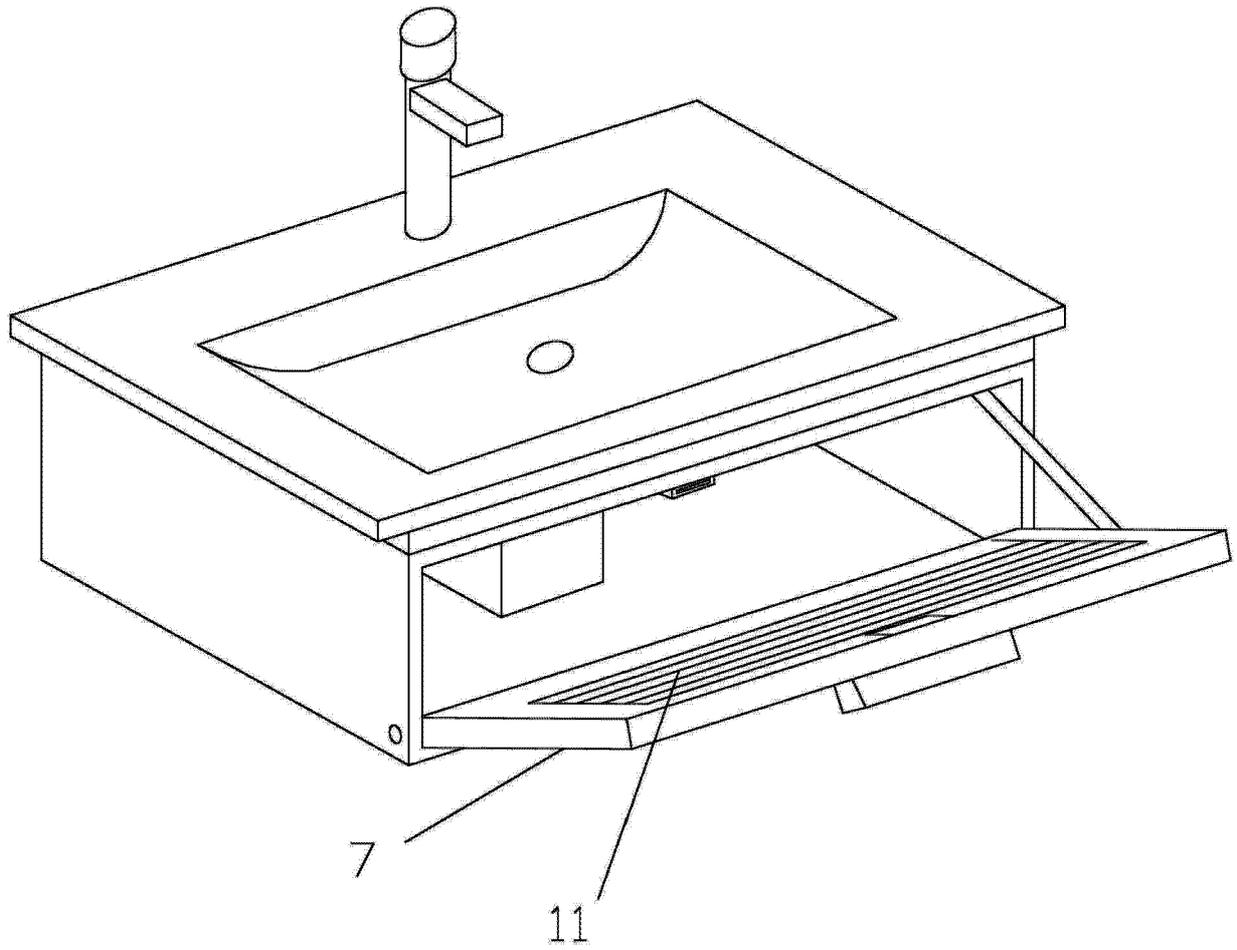


图 2

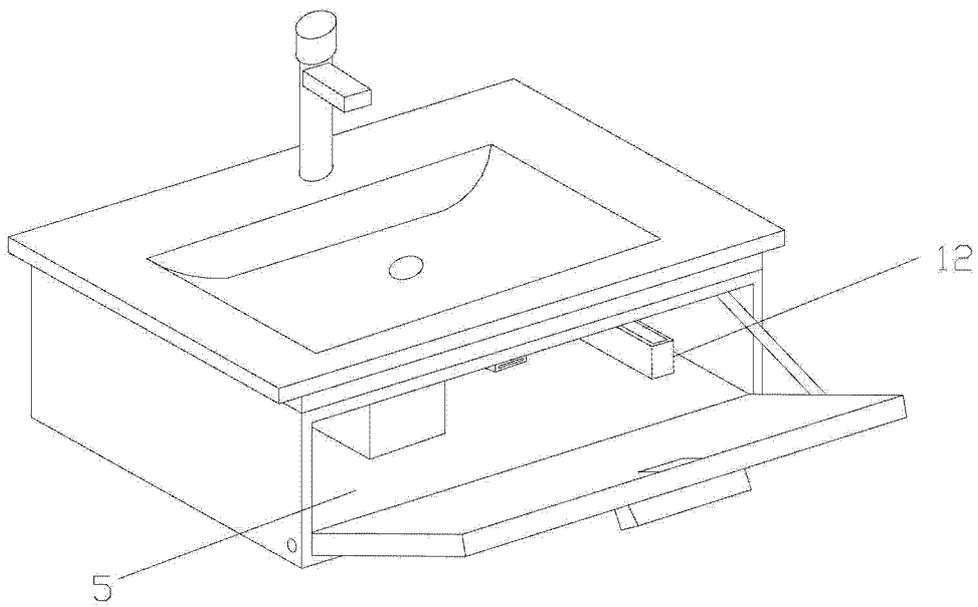


图 3