



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201559147 U

(45) 授权公告日 2010.08.25

(21) 申请号 200920144366.0

(22) 申请日 2009.12.07

(73) 专利权人 宁夏电力公司固原供电局

地址 756000 宁夏回族自治区固原市原州区
人民街 217 号

(72) 发明人 祁海清 韩建碧 陈新霞 王晓平
吴伟

(74) 专利代理机构 宁夏专利服务中心 64100

代理人 贾冬生

(51) Int. Cl.

B25B 13/02 (2006.01)

B25B 23/16 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种扳手

(57) 摘要

本实用新型涉及一种工具,特别一种扳手,该扳手包括手柄和安装在手柄两端的扳手头,其特征在于上述两扳手头是通过铰链与手柄相连。本实用新型由于采用了铰链结构,使扳手头与手柄之间可旋转,解决了狭小空间检修时拆卸不变的问题,具有结构简单、使用方便的特点。

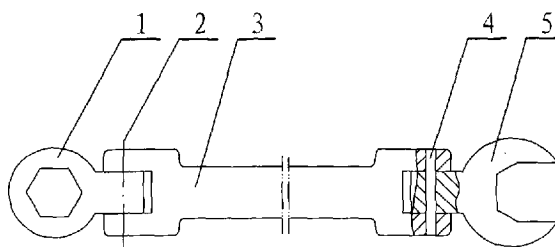

1. 一种扳手,包括手柄和安装在手柄两端的扳手头,其特征在于上述两扳手头是通过铰链与手柄相连。
2. 根据权利要求 1 所述的一种扳手,其特征在于上述两扳手头分别为呆扳手头 (5) 和带棘轮装置的扳手头 (1)。

一种扳手

所属技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种工具，特别一种扳手。

背景技术

[0002] 在检修的过程中，由于位置所限，现有的扳手无法使用或使用过程中效率非常低，因此急需一种可适合狭小空间使用的扳手。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术的缺陷，提供一种可用于狭小空间使用的扳手。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型的技术方案是：一种扳手，包括手柄和安装在手柄两端的扳手头，其特征在于上述两扳手头是通过铰链与手柄相连。

[0005] 上述两扳手头分别为呆扳手头和带棘轮装置的扳手头。

[0006] 本实用新型由于采用了铰链结构，使扳手头与手柄之间可旋转，解决了狭小空间检修时拆卸不变的问题，具有结构简单、使用方便的特点。

附图说明

[0007] 附图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0008] 附图 2 为附图 1 的俯视图。

具体实施方式

[0009] 如图 1、2 所示，在手柄 3 的左端通过左端铰链 2 连接有带棘轮机构的左扳手头 1，在手柄 3 的右端通过右端铰链 4 连接有右扳手头，右扳手头为呆扳手头 5。棘轮机构采用现有的扳手常用的棘轮机构。使用时呆扳手头 5 可沿右端铰链进行旋转，就可在狭小空间内，将螺母或螺栓拆下。

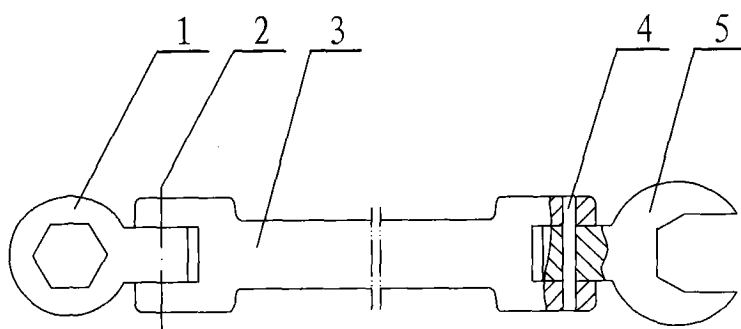


图 1

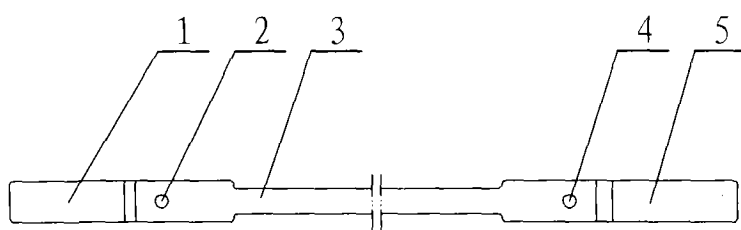


图 2