



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101996900560980
Data Deposito	05/12/1996
Data Pubblicazione	05/03/1997

Titolo

PENDOLO CON AGGIUNTA DI CENTRIFUGAZIONE RADIALE E REAZIONE UNIFICATE
DALL'ALTRA PARTE

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal Titolo

-PENDOLO CON AGGIUNTA DI CENTRIFUGAZIONE RADIALE E

MC 96 A 000 130

REAZIONE UNIFICATE DALL'ALTRA PARTE- di SERI Raniero

inventore unico, di nazionalità italiana, residente

in 62038, Serravalle di Macerata, via Acquapagana 2,

depositata il 05 DIC. 1996

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Secondo Archimede e Galileo provando e riprovando

si può arrivare anche all'introvabile, preziosissimo

moto perpetuo della Ruota 2, che finora è stata impe-

dita dalla reazione, priva di un appoggio consistente

eppure rotante. Ora noi con i sistemi dei nn. figg. 61)

62) e 63) pensiamo di riportare dall'altra parte (a

destra nell'ipotesi) la spinta laterale, che inizia

dalla medesima parte della ruota, all'estremità di

una tenaglia, che si solleva più da una parte, e poi

anche sull'arco, che ha al suo interno un'asta fulcra-

con gancio al centro dell'anello del perno centrale.

Il piccolo moto iniziale dell'arco si porta amplia-

to, con le aste ripiegate a 90°, circa, verso il raggio


del medesimo o altro anello centrale, che poi spin-

ge con asta raggio il cerchione della ruota o ponte

di sezioni.

Seri Raniero


Mano

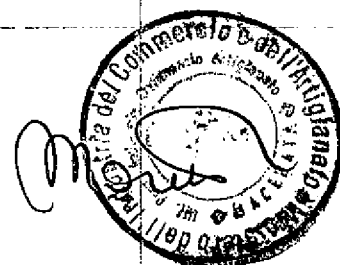

61) Ogni autorotante a forma di pendolo circolare o ruota spinta da uno o più tiranti, fatti con molla stirata e/o cinghia e/o martinetto e/o peso o altro elastico, attaccato tra il cerchione e il centro o il lato (o solo sul lato) di aste, due o tre, di cui una agganciata al centro (o fulcrata) con gancio o altro su anello centrale, e una o due aste a tenaglia o comunque, di appoggio al tirante (o al peso) sia al centro, sia di lato, dalla stessa parte dove ritornano le punta angolate (a 90° o circa) delle due aste in pressione di Newton e/o di centrifugazione radiale (peso) e/o di uno o due tiranti dal cerchione all'asta esterna della tenaglia, ad arco o lato o punta (di triangolo); e raggio di spinta dal detto anello al cerchione (gancio) della ruota o su ponte di sezioni.

62) Come sopra al n. 61), ma col solo tirante laterale dal cerchione della ruota alla punta dell'asta superiore (esterna) della tenaglia con lato (al posto di arco) a due angoli a 90° circa.

63) Come sopra ai nn. 61) e 62), ma con peso e tiranti da esso o dall'asta sulla quale è attaccato con due staffe il peso in centrifugazione radiale. Con o senza il secondo raggio a presa di cerchione, ma con pro

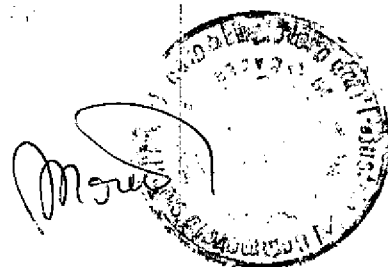

lungamento del primo, o senza prolungamento.

64) Due aste parallele (o quasi) dentro cerchione di ruota, sul quale una si appoggia dalla parte del tirante (cfr. sopra n. 1... molla stirata e/o cinghia e/o martinetto e/o peso, o altro elastico), e dall'altra col raggio che viene da un anello (libero) centrale, con appoggio intermedio di recupero in alto, e due corde, alterne, tra le due aste parallele su un anello medesimo, e quella intermedia, e l'altra col raggio.

65) Biciclo esterno al cerchione di ruota con un tirante (cfr. sopra 64) e una corda in pressione di palo sull'anello con raggio lungo sul cerchione o ponte di sezioni, e corda dal braccio corto al medesimo braccio trasversale sul palo laterale all'anello. Anche ad assetto variabile, sopra o sotto.


66) Ruota spinta da aste trasversali e ad aste parallele con bicikli di snodo e appoggi, e tiranti due.

67) Come sopra al n. 65), ma con l'aggiunta del peso pendolo (Newton) e centrifugazione radiale recuperata sul palo laterale all'anello, e biciclo appeso dentro il cerchione, con asta leva di primo tipo.

68) Come sopra ai nn. 65), e 67), ma con la corda e/o il tirante ad assetto variabile secondo la necessità su asta-palo laterale al medesimo o altro anello.

Tommaso

France

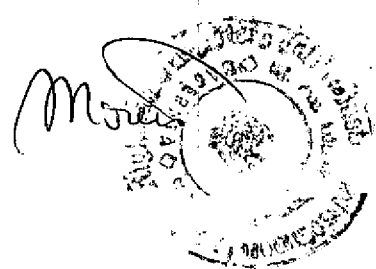


MC 96 AU 0 0 1 30



69) Come sopra ai nn. precedenti (anche di brevetti del triennio precedente 1993-1996) con recupero e rovesciamento della parte reattiva del tirante dopo e con due aste parallele unite da corda dalla parte opposta del tirante su due aste pali laterali all'anello libero (ed un appoggio anche eccentrico per accogliere e convertire la reazione alla reazione convertita) tramite il ripiegamento a 90° (o quasi, o più, o meno) per tirare una corda eccentrica allo stesso (medesimo) anello dei pali, o in pressione della parte alta del tirante appeso eccentrico sul cerchione, e ganci o corde di trascinamento tra anelli o dall'anello al cerchione, o ponte di sezioni. "Corda" sulla punta ripiegata del braccio corto dell'ultima delle leve di primo (e di secondo) tipo, "corda" in trazione del medesimo anello, o di altro libero o meno ad esso collegato, o anche direttamente al cerchione, oppure in spinta in avanti-rotazione di anello tramite palo o raggio. Anche senza raggi-ganci.

70) Come sopra al n. 69), ma con la punta ripiegata dell'ultimo braccio corto, con qualsiasi apertura ad angolo a spinta di altra asta ripiegata ad angolo acuto, o retto, o comunque, da anello con palo eccentrico o ad altra altezza (gradi). due

71) Peso su ruota con appoggi arcuati e/doppi ganci.

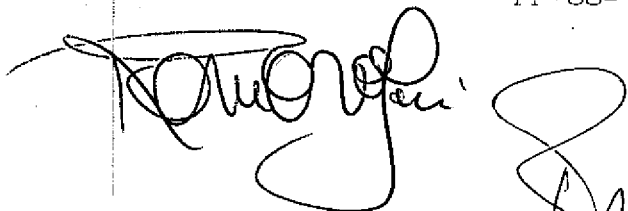



MC 96 A000 0130

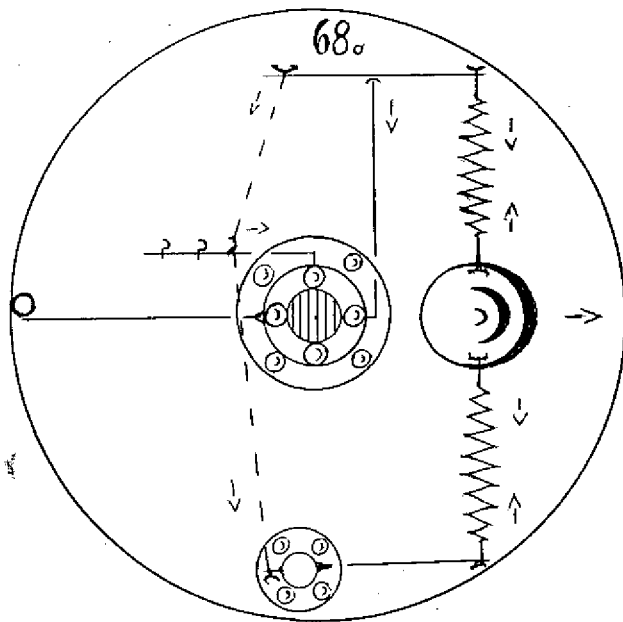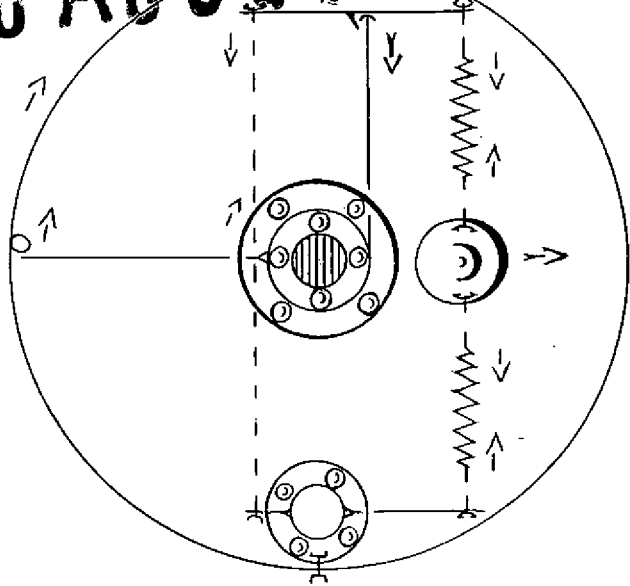

Emergent
Grasse Monts







MC 98 AUG 130

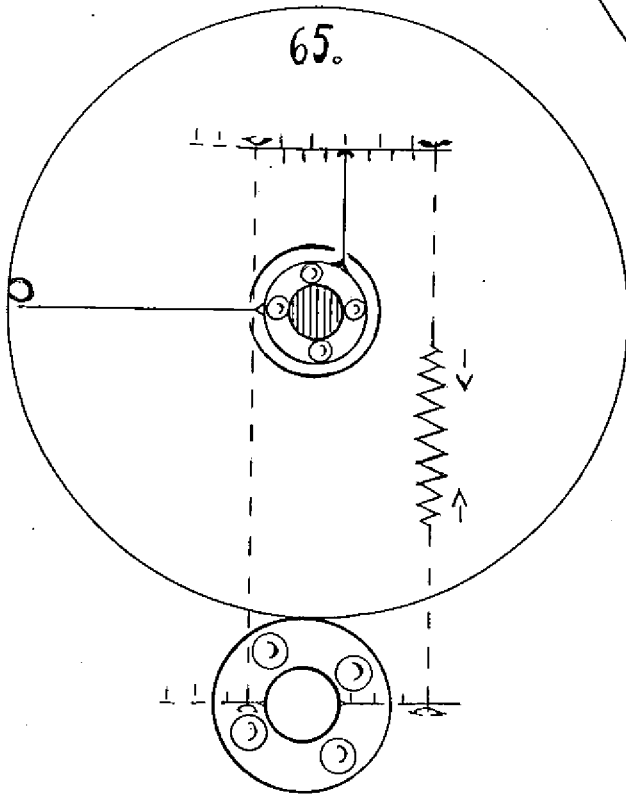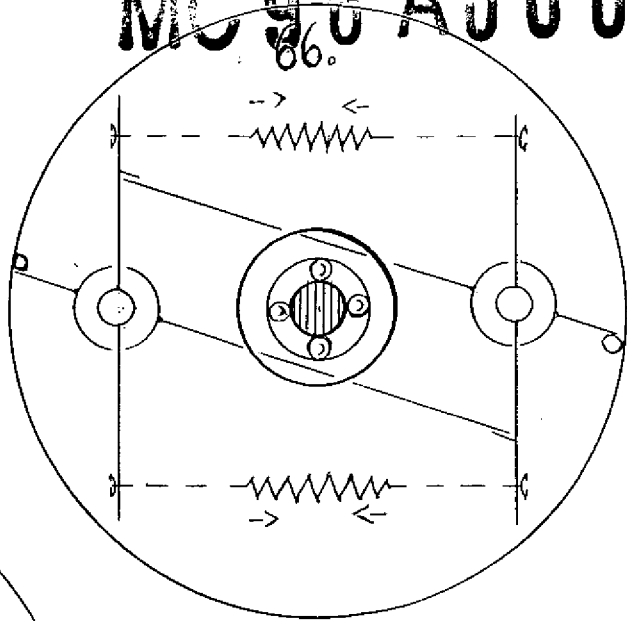

Emergent
James M. Reed






MC 96 A000130

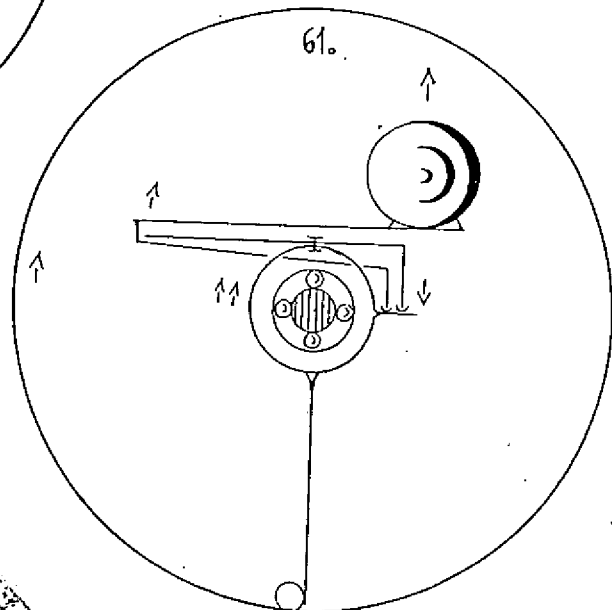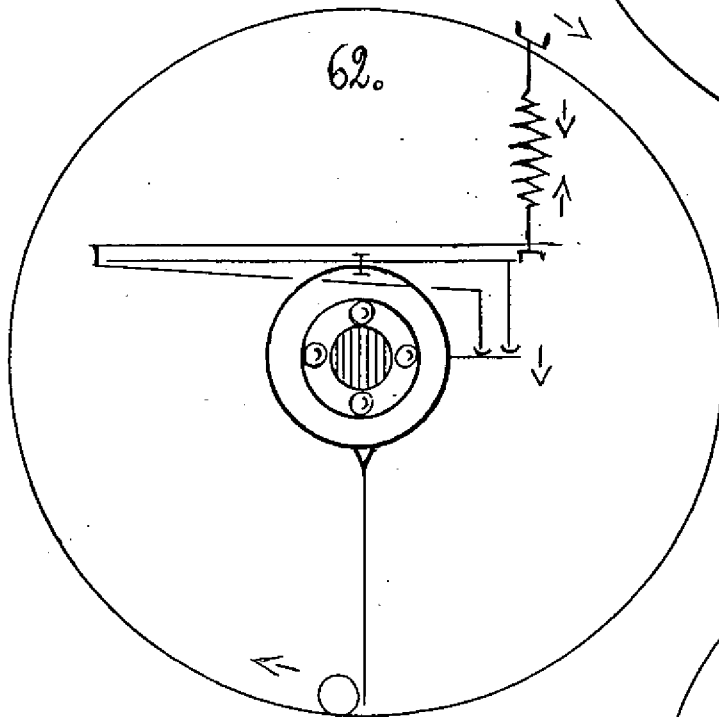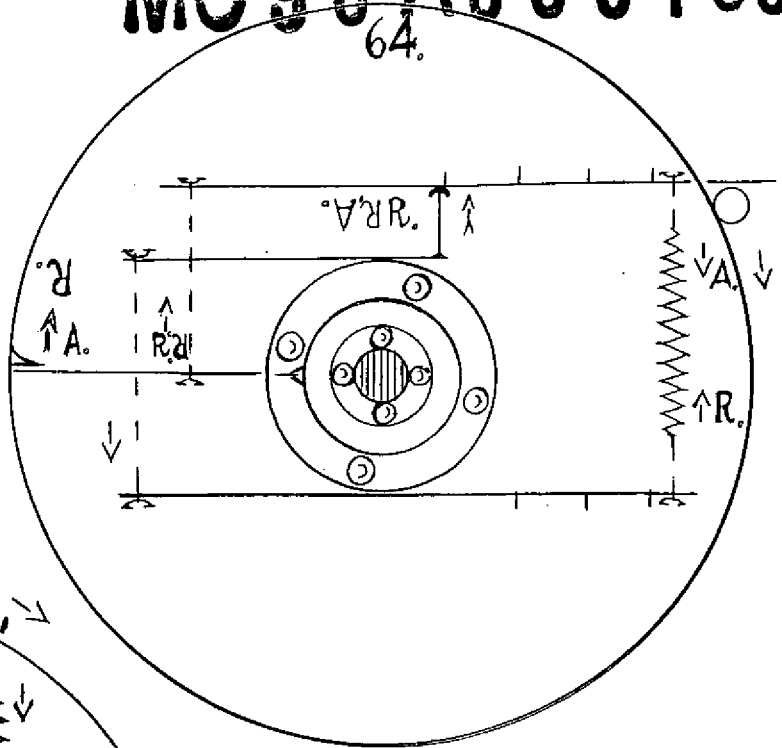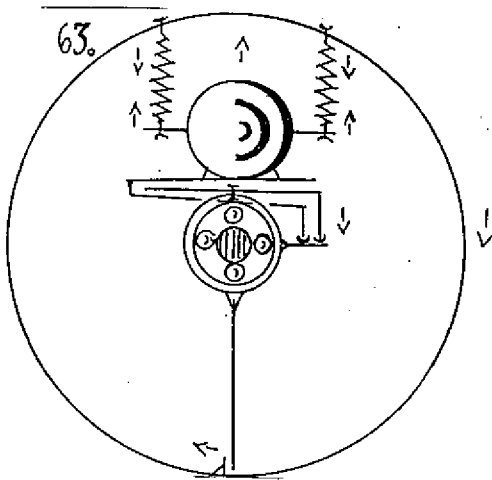

Handwritten signature
House



MC 96 AUG 01 30

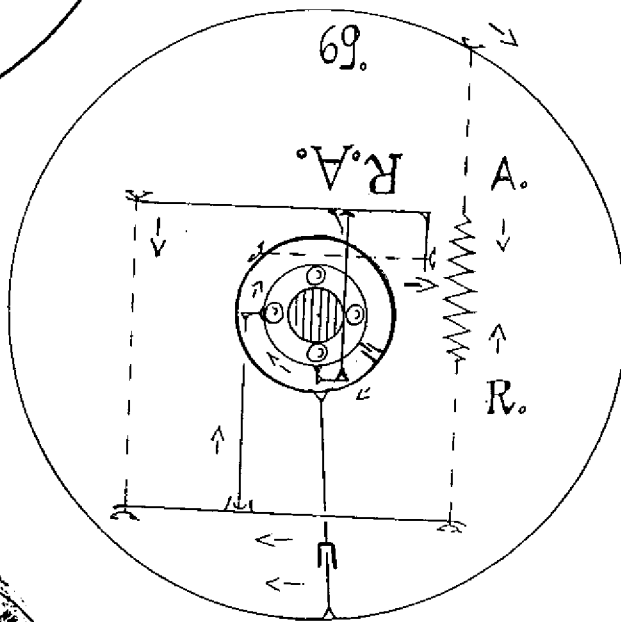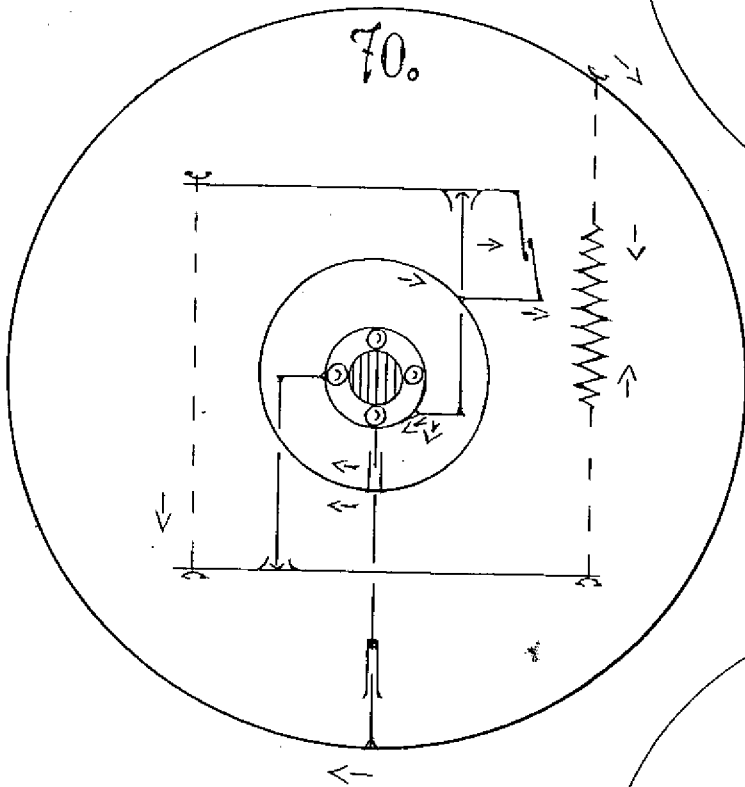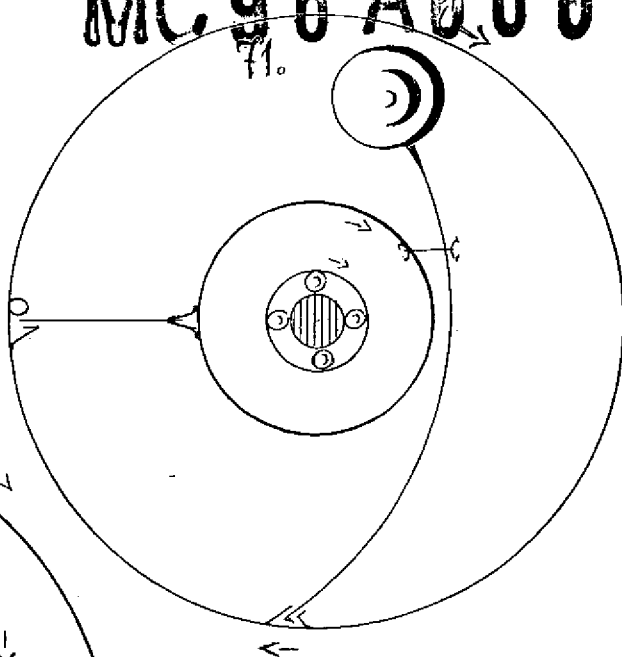

Knob
House

