

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61B 8/14 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820138796.7

[45] 授权公告日 2009 年 8 月 19 日

[11] 授权公告号 CN 201290698Y

[22] 申请日 2008.11.18

[21] 申请号 200820138796.7

[73] 专利权人 郑桂玲

地址 276100 山东省临沂市郯城县郯西路 112
号郯城县第一人民医院 B 超室

[72] 发明人 郑桂玲


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

新型 B 超探头

[57] 摘要

新型 B 超探头，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括 B 超探头，其特征是在 B 超探头侧面设有耦合剂筒，耦合剂筒上端设有注入孔，耦合剂筒下端设有排出管，排出管上设有开关阀。本实用新型结构简单，在给病人进行 B 超检查时操作简便、省时省力，减少了医务人员的工作量。

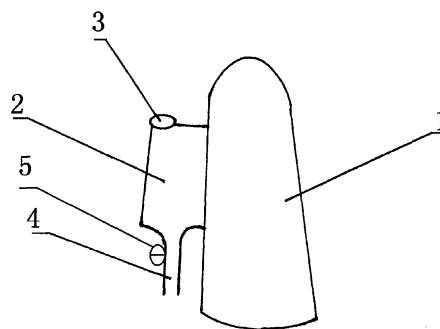

1、新型B超探头，包括B超探头（1），其特征是：在B超探头（1）侧面设有耦合剂筒（2），耦合剂筒（2）上端设有注入孔（3），耦合剂筒（2）下端设有排出管（4），排出管（4）上设有开关阀（5）。

新型 B 超探头

技术领域:本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种新型 B 超探头。

背景技术:目前，临床上在给病人进行 B 超检查时，需要先在检查部位涂抹耦合剂做介质，然后进行检查，这样操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了工作量。

发明内容:本实用新型的目的是提供一种在给病人进行 B 超检查时操作简便、省时省力的新型 B 超探头。

本实用新型的技术方案是：包括 B 超探头，其特征是在 B 超探头侧面设有耦合剂筒，耦合剂筒上端设有注入孔，耦合剂筒下端设有排出管，排出管上设有开关阀。

本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行 B 超检查时操作简便、省时省力，减少了医务人员的工作量。

附图说明:附图 1 为本实用新型的结构示意图。

图中 1、B 超探头，2、耦合剂筒，3、注入孔，4、排出管，5、开关阀。

具体实施方式:包括 B 超探头 1，其特征是在 B 超探头

1 侧面设有耦合剂筒 2，耦合剂筒 2 上端设有注入孔 3，耦合剂筒 2 下端设有排出管 4，排出管 4 上设有开关阀 5。在给病人进行 B 超检查时，打开开关阀 5，耦合剂自排出管 4 内流出即可。

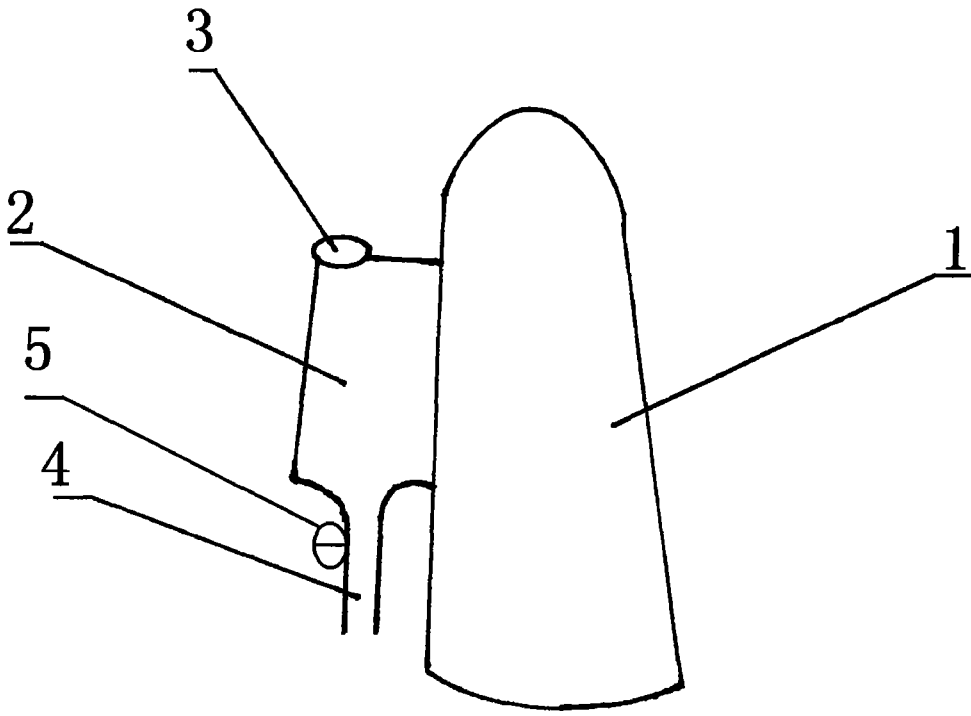


图 1