

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
3. Juli 2008 (03.07.2008)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2008/077584 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
F28D 20/00 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2007/011275

(22) Internationales Anmeldedatum:
20. Dezember 2007 (20.12.2007)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
20 2006 019 426.6
22. Dezember 2006 (22.12.2006) DE

(71) Anmelder und

(72) Erfinder: **KARSCH, Hans-Ulrich** [DE/DE]; Forsthub
2, 96271 Forst am Hub (DE). **STEINHÄUSER, Harry**
[DE/DE]; Angerweg 6, 96191 Viereth-Trunstadt/Viereth
(DE).

(74) Anwalt: **MÜLLER, Wolf-Christian**; Koch Müller Paten-
tanwalts-gesellschaft mbH, Maassstrasse 32/1, 69123 Hei-
delberg (DE).


(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA,
CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE,
EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID,
IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC,
LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN,
MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,
PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV,
SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN,
ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD,
TG).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: GROUND COLLECTOR MODULE FOR A HEAT PUMP, USE, AND MOUNTING METHOD

(54) Bezeichnung: ERDKOLLEKTORMODUL EINER WÄRMEPUMPE, VERWENDUNG UND VERFAHREN ZUR
ERRICHTUNG

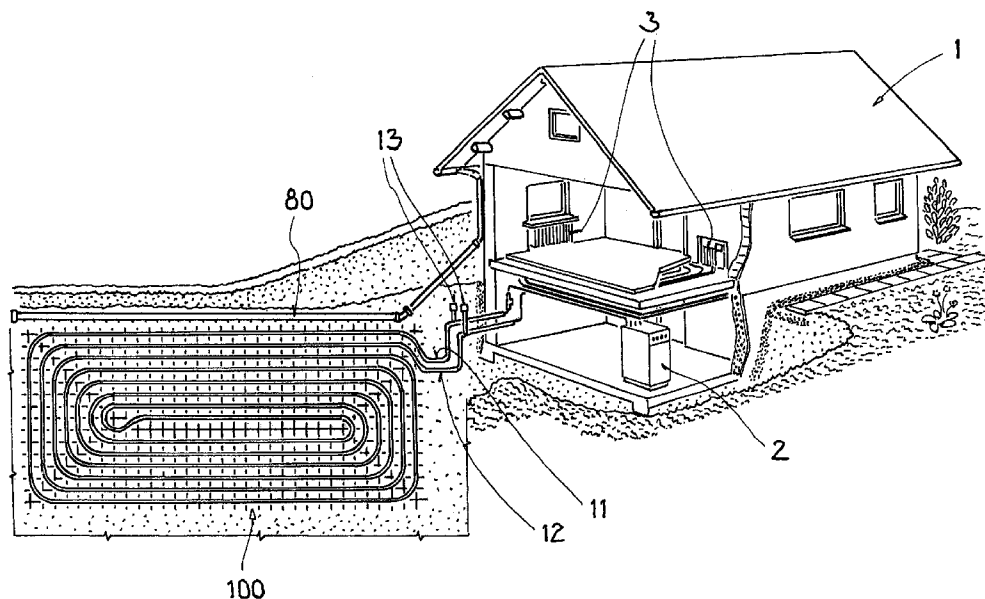

(57) Abstract: Disclosed is a ground collector module (100, 200) for a heat pump, comprising a flat, dimensionally stable support (20, 220) and a flexible plastic tube (10, 210) which is laid as a continuous loop above the plane of the dimensionally stable support (20, 220) and is mounted on the dimensionally stable support (20, 220) in order to obtain a continuous tube system. The dimensionally stable support (20, 220) is designed as a grid structure and/or has a material that can dissolve in the ground.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2008/077584 A1



Veröffentlicht:

- mit internationalem Rechenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

(57) Zusammenfassung: Erdkollektormodul (100, 200) für eine Wärmepumpe mit einem formstabilen Träger (20, 220), der eine ebene Form aufweist, und mit einem flexiblen Kunststoffrohr (10, 210), das für ein durchlaufendes Rohrsystem als durchgehende Schlaufe über die Ebene des formstabilen Trägers (20, 220) verlegt und auf dem formstabilen Träger (20, 220) befestigt ist, wobei der formstabile Träger (20, 220) als Gitterstruktur ausgebildet ist und/oder ein im Erdreich auflösbares Material aufweist.

Erdkollektormodul einer Wärmepumpe, Verwendung und Verfahren zur Errichtung

Beschreibung

- 5 Die Erfindung betrifft ein Erdkollektormodul einer Wärmepumpe, eine Verwendung und ein Verfahren zur Errichtung.

Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau unter Aufwand von Arbeit auf ein höheres Temperaturniveau transportiert. Eine Bauform
10 einer Wärmepumpe ist beispielsweise eine Kompressions-Wärmepumpe, bei der der physikalische Effekt der Verdampfungswärme genutzt wird. Die Kompressions-Wärmepumpe weist daher einen Kondensator, eine Drossel, einen Verdampfer und einen Kompressor auf. In einem geschlossenen Strömungskreislauf zirkuliert ein Kältemittel, das
15 abwechselnd annimmt. Weiterhin gibt es beispielsweise Absorptions- bzw. Adsorptions-Wärmepumpen.

Als Wärmepumpenheizung kann eine Wärmepumpe beispielsweise zum Beheizen von Gebäuden verwendet werden. Als Wärmequellen können grundsätzlich die Luft, (Grund-) Wasser oder Erdreich dienen. Als Verdampfer dient daher beispielsweise ein Luftkollektor, ein Erdkollektor oder eine Solarabsorber. In der AT 413 302 B werden diese in Reihe geschaltet und können mit einer Bypassleitung einzeln umgangen werden.

Um die Erdwärme für Wärmepumpen nutzen zu können, werden Kollektoren eingesetzt, die aus einer im Erdreich verlegten Kollektorleitung für einen Wärmeträger bestehen. Über den Wärmeträger, der durch das Kältemittel der Wärmepumpe selbst oder durch ein mit diesem Kältemittel im Wärmeaustausch stehendes Medium gebildet werden kann, wird dem Erdreich Wärme entzogen, das demnach abgekühlt wird.

Erdkollektoren sind wiederum in verschiedenen Bauformen bekannt. Aus der DE 31 14 262 A1 ist ein Erdkollektor mit sternstrahlenförmig verlegten Erdsonden bekannt, die eine Länge von 12 m bis 50 m aufweisen und entsprechend tief in das Erdreich eingebracht werden. Weiterhin sind brunnenartige Erdkollektoren beispielsweise aus der AT 379 892, der AT 369 887 oder der DE 39 13 429 A1 bekannt, wobei die brunnenartige Erdöffnung durch einen breitartig fließfähigen Schlamm verfüllt wird.

Weiterhin sind flächige Kollektoren bekannt, wobei eine Kollektorleitung innerhalb einer vorgegebenen Kollektorfläche verlegt ist. Dabei kann bezüglich der Erdoberfläche zwischen horizontal und vertikal verlegten Kollektoren unterschieden werden.

Ein horizontal verlegter Horizontalkollektor ist beispielsweise aus der AT 406 521 B bekannt. Dort ist eine Drainage zur Entwässerung vorgesehen, die zugleich eine Belüftung des Erdkollektors mit Luft bewirken soll, die durch einen Sonnenkollektor erwärmt ist. Aus der DE 102 00 106 A1 ist ebenfalls ein Horizontalkollektor bekannt, der zusätzlich eine Versickerungsanlage für Regenwasser aufweist, da die Wärmeabgabe von nassem Erdreich gegenüber trockenem Erdreich 2:1 betragen soll. Die Rohre des Erdkollektors werden ausgehend von zwei tiefen Gräben mittels eines Horizontalbohrgerätes verlegt. Zur Ausbildung eines durchgehenden Rohrsystems werden die Enden der Rohre durch Verbindungsbögen verbunden.

Ein Vertikalkollektor ist beispielsweise aus der US 4,106,555 bekannt. Dort ist eine gut wärmeleitende Platte aus Stahl vorgesehen, an die Metallrohre geschweißt sind. Für einen verbesserten Wärmeübergang und einen Rostschutz wird die Platte mit einem Fett versehen. Zusätzlich ist eine separate, automatisierte Bewässerungsanlage vorgesehen, die

eine Befeuchtung der Stahlplatte ermöglicht. Aus der DE 29 13 333 C2 ist ebenfalls ein Vertikalkollektor mit einem aufrecht angeordneten länglichen plattenförmigen metallischen Wärmetauscherelement ebenfalls mit einem hohen Wärmeleitvermögen bekannt, an dem zur Zu- und Ableitung eines Wärmetauschermediums eine Rohrleitung angeschweißt ist.

- 5 Das Wärmetauscherelement weist eine Schneide auf, um es in seiner Längsrichtung senkrecht nach unten ins Erdreich zu treiben.

- Aufgrund des hohen Gewichtes und der schlechten Umweltverträglichkeit von Metallrohren werden in der AT 378 260 Rohre aus biegsamem Kunststoff verwendet. Zur Verlegung des
- 10 Erdkollektors wird ein 0,5 m bis 1 m breiter Graben (50-fache des Rohrdurchmessers) ausgehoben, in dem der Kollektor senkrecht oder entlang der Grabenwände angeordnet wird. Die biegsamen Kunststoffrohre sind zueinander parallel angeordnet und durch Distanzhalter zueinander fixiert, wobei die Distanzhalter eine Schiene mit Federklammern aufweisen, die das Rohr in Dreipunktberührung umgreifen. Um den Erdkollektor zu
- 15 befestigen werden die Distanzhalter mit einer verlängerten Spitze fest ins Erdreich geschlagen. Ein vorgefertigtes Element aus biegsamen Rohren und Distanzhaltern wird in Form einer Kabelrolle aufgerollt zur Baustelle befördert und erst dort auf das erforderliche Maß abgelängt. Die Enden der Rohre werden an ein jeweils zugeordnetes Vorlauf- bzw. Rücklaufverteilerrohr sowie mit ihrem anderen Ende gemeinsam an ein Umlenkverteilerrohr
- 20 angeschlossen.

- Aus der EP 1 655 566 A2 ist ein Absorbersystem bekannt, dass flexibel an unterschiedliche Boden- bzw. Bauwerksgeometrien bzw. -formationen, zum Beispiel Tunnel anpassbar ist. Hierzu ist auf einer flexiblen Trägerlage ein Rohr- oder Schlauchsystem aus flexiblen Rohren
- 25 oder Schläuchen befestigt. Die Trägerlage besteht aus einer Folie, Vlies, Geotextil, aus Endlos- oder Stapelfasern aus Kunststoff, wie Polyolefinfasern wie Polypropylen oder Polyethylen oder Polyvinylchlorid.

- Die Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde eine Bauart eines Erdkollektors anzugeben, die
- 30 die Aufwendungen möglichst reduziert.

Die Aufgabe wird durch ein Erdkollektormodul gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand von abhängigen Ansprüchen.

- 35 Demzufolge ist ein Erdkollektormodul für eine Wärmepumpe vorgesehen. Unter einem Modul ist dabei eine Baueinheit zu verstehen, die vorgefertigt und als Einheit angeliefert werden kann. Das Erdkollektormodul kann für eine bezüglich der Erdoberfläche horizontale

Errichtung ausgebildet sein. Bevorzugt ist das Erdkollektormodul jedoch für eine bezüglich der Erdoberfläche vertikale Errichtung ausgebildet.

Das Erdkollektormodul weist einen Träger mit einer ebenen Form auf, wobei der Träger
5 formstabil ausgebildet ist. Vorzugsweise weist der Träger eine formstabile Gitterstruktur und/oder ein im Erdreich auflösbares Material auf.

Die Gitterstruktur weist in der Ebene angeordnete Verstrebungen auf, wobei durch Gitteröffnungen der Gitterstruktur eine gute Wärmekopplung zwischen beiden Hauptseiten
10 des ebenen Trägers ermöglicht wird. Dies ermöglicht eine gute Wärmekopplung zu dem Erdreich zu beiden Seiten des ebenen Trägers, wobei der Träger auch aus schlecht wärmeleitfähigem Material ausgebildet sein kann. Die ebene Form bewirkt eine im Vergleich zur Länge und Tiefe wesentlich kleinere Breite des Trägers. Eine Planarität des Trägers ist nicht erforderlich. So kann beispielsweise der Träger auch Ösen zum Durchfädeln eines
15 Rohres aufweisen. Jedoch sollte die Breite des Trägers vorzugsweise möglichst klein ausgebildet werden, um beispielsweise eine Breite eines zugehörigen Schlitzes im Erdreich entsprechend klein ausbilden zu können. Die Gitterstruktur kann in unterschiedlichen Formen ausgebildet sein. Beispielsweise können runde, quadratische, rechteckförmige und/oder sechseckförmige Gitteröffnungen vorgesehen sein. Verstrebungen des Gitters
20 können beispielsweise vertikal, horizontal, diagonal, gerade und/oder bogenförmig ausgebildet sein.

Der formstabile Träger ist lediglich für die Errichtung des Erdkollektors notwendig. Der Träger kann so als Baueinheit gehandhabt werden. Der Träger weist daher vorzugsweise
25 ein im Erdreich auflösbares Material auf. Vorzugsweise wird der Träger im Erdreich größtenteils aufgelöst. Vorzugsweise ist das Material des Trägers bei Zufügung einer Flüssigkeit lösbar. Vorteilhafterweise ist das Material dabei wasserlöslich. Eine andere Weiterbildungsvariante sieht vor, dass das auslösbare Material im Erdreich verrottbares Material ist, das beispielsweise durch Mikroorganismen, Regenwürmer oder dergleichen
30 zersetzt wird. Das verrottbare Material ist vorteilhafterweise Holz, kompostierbare ein- oder mehrwellige Pappe oder mehrlagiges Papier. Vorzugsweise ist der Träger aus im Erdreich auflösbarem Material ohne Öffnungen für eine flexible Positionierung von Befestigungsmitteln ausgebildet. Alternativ kann der Träger aus im Erdreich auflösbarem Material (für eine bessere Wärmekopplung beidseitig des Trägers vor dessen Auflösung)
35 Öffnungen oder eine Gitterstruktur aufweisen.

Weiterhin weist das Erdkollektormodul ein flexibles Kunststoffrohr auf, das für ein durchlaufendes Rohrsystem als durchgehende Schlaufe über die gesamte Ebene des Trägers verlegt und auf dem Träger befestigt ist. Unter einer durchgehenden Schlaufe wird dabei verstanden, dass diese keine Abzweigung, Verteiler oder dergleichen aufweist. Das als durchgehende Schlaufe positionierte Kunststoffrohr kann daher auch als Rohrschlange bezeichnet werden. Das flexible Kunststoffrohr kann dabei einseitig oder beidseitig des Trägers verlegt sein.

Bevorzugt ist das flexible Kunststoffrohr an Kreuzungspunkten zwischen der Gitterstruktur und dem flexiblen Kunststoffrohr am Träger befestigt. Bevorzugt weist das flexible Kunststoffrohr zur Gitterstruktur lediglich Punktberührungen auf.

Die Modularität ermöglicht es, je nach Umgebungsbedingungen, wie Bodenbeschaffenheit, Abmessungen etc. Durchmesser und Verlegungsformen des flexiblen Kunststoffrohres auf dem Träger anzupassen. Der Träger weist eine derartige Formstabilität auf, dass insbesondere während der Errichtung des Erdkollektors Abschnitte des flexiblen Kunststoffrohres zueinander auf Distanz gehalten werden können. Die Befestigung des auf dem Träger verlegten flexiblen Kunststoffrohres bewirkt die Beibehaltung der geometrischen Form der Rohrverlegung, wie beispielsweise eine Spirale oder dergleichen, auf dem Träger. Unter Beibehaltung der Form der Rohrverlegung werden auch geringe Abweichungen innerhalb eines Toleranzbereichs verstanden, die jedoch eine Berührung von Abschnitten des flexiblen Kunststoffrohres aneinander nicht zulassen.

Das Kunststoffrohr ist vorzugsweise hochdruckvernetzt. Das Kunststoffrohr ist vorzugsweise auf dem Träger kreuzungsfrei verlegt. Beispielsweise ist das Kunststoffrohr auf dem Träger mäanderförmig oder spiralförmig verlegt.

Die Kombination von Träger mit Gitterstruktur und flexiblem Kunststoffrohr ermöglicht positionsflexible Befestigung des Kunststoffrohres in Abhängigkeit von weiteren Parametern, wie beispielsweise dem Rohrdurchmesser oder der Art der Wärmequelle (Grundwasser etc.).

Zwar kann der Träger als Stahlgitterstruktur ausgebildet sein, diese weist jedoch ein für den Transport ungünstig hohes Eigengewicht auf. Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist der Träger nicht mehr als fünfmal so schwer wie das verlegte Kunststoffrohr. Hierzu ist der Träger aus einem insbesondere Glasfaser verstärkten Kunststoff oder Wellpappe gebildet. Vorzugsweise weist der Träger ebenfalls ein geringes Eigenvolumen

auf, so dass der Wärmetransport nur unwesentlich beeinträchtigt. Ebenfalls ist es vorteilhaft den Träger innen hohl auszubilden, so dass nach der Positionierung des Moduls in der gewünschten Betriebsstellung der Träger mit einer insbesondere gut wärmeleitfähigen Flüssigkeit, wie beispielsweise Wasser gefüllt werden kann.

5

Der Träger weist zusätzlich zur Positionierung und Fixierung des Kunststoffrohres in Synergie zumindest eine weitere Funktion auf. Gemäß einer wiederum anderen Weiterbildungsvariante ist an dem Träger ein Bewässerungssystem befestigt. Beispielsweise kann der Träger hohl ausgebildet sein und Öffnungen zur Befeuchtung des Erdreiches aufweisen. Hierzu ist der Träger vorteilhafterweise an das Bewässerungssystem
10 angeschlossen. Für eine weitere vorteilhafte, auch kombinierbare Funktion des Trägers weist der Träger an seinen Rändern einen Fortsatz insbesondere in Form eines Überstands auf, so dass das Kunststoffrohr bezüglich dieses Fortsatzes weiter innen innerhalb der Ebene des Trägers befestigt ist und durch den Fortsatz beispielsweise gegen
15 Beschädigungen durch Steine im Erdreich geschützt ist.

In einer anderen vorteilhaften Weiterbildungsvariante ist vorgesehen, dass ein Endbereich des flexiblen Kunststoffrohres in einer Vormontageposition an dem Träger lösbar befestigt ist. Zur Lösbaren Befestigung kann beispielsweise eine Clipsverbindung oder
20 Klemmverbindung vorgesehen sein. Alternativ kann auch ein mittels einer Schneidzange durchtrennbarer Kabelbinder zu Befestigung des flexiblen Kunststoffrohres und/oder dessen Endbereich verwendet werden.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass ein separates Befestigungsmittel, insbesondere ein Kunststoffclip oder eine Klammer, zur Befestigung des flexiblen Kunststoffrohres am Träger vorgesehen ist. Vorzugsweise weist der Träger in Gitterstruktur eine Struktur auf, die eine entlang von Verstrebungen der Gitterstruktur frei wählbare Positionierung des Befestigungsmittels auf dem Träger ermöglicht. Hingegen weist ein Träger mit einer durchgehenden Fläche aus im Erdreich auflösbaren Material eine
25 derartige Härte auf, eine Klammer oder Krampe (beispielsweise aus Kunststoff, Holz oder Metall) im Material des Trägers durch Einstecken oder Einschießen befestigt werden kann.
30

Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung ist das Kunststoffrohr zwischen zwei Schichten des Trägers angeordnet. Beispielsweise werden hierzu zwei Lagen Pappe jeweils in einem Zwischenraum zwischen Abschnitten des Kunststoffrohres aneinander befestigt.
35 Vorteilhafterweise weist der Träger zudem Öffnungen zum Tragen und Transportieren des Erdkollektormoduls auf.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist eine Verwendung eines zuvor erläuterten Erdkollektormoduls für eine Wärmepumpe eines Gebäudes. Ein anderer Aspekt der Erfindung ist eine Verwendung des zuvor erläuterten Erdkollektormoduls zur Temperierung
5 eines Sportplatzes, wobei mittels eines Wärmetauschermediums der Oberfläche des Sportplatzes Wärme zugeführt oder von der Oberfläche des Sportplatzes Wärme abgeführt werden kann. Beispielsweise kann im Winter zur Enteisung der Sportplatz geheizt werden. Hingegen wird im Sommer dem Sportplatz Wärme entzogen und diese beispielweise für eine Heizung oder Warmwasserbereitung eines Sportgebäudes genutzt. Ein anderer Aspekt
10 der Erfindung ist eine Verwendung des zuvor erläuterten Erdkollektormoduls zur Temperierung von Verkehrswegen. In Doppelfunktion können kann eine Vereisung der Verkehrswege verhindert werden bzw. die Wärmeenergie im Verkehrsweg zur Heizung von Gebäuden genutzt werden.

15 Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein System mit den Merkmalen des Anspruchs 8. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand von abhängigen Ansprüchen und in der Beschreibung enthalten.

Demzufolge ist ein System mit einem aus einer Vielzahl von Erdkollektormodulen
20 errichteten Erdkollektor vorgesehen. Vorzugsweise sind die Erdkollektormodule entsprechend gemäß der vorhergehenden Beschreibung ausgebildet. Zur Errichtung sind die Erdkollektormodule vorzugsweise in ins Erdreich gefräste Schlitze eingefügt. Der errichtete Erdkollektor ist in einem geschlossenen Kreis mit Vorlauf und Rücklauf zusammengeschlossen. In den Rücklauf wird ein Wärmetauschermedium von den
25 Wärmepumpen in den Gebäuden abgegeben. Das Wärmetauschermedium wird im Heizbetrieb von Erdwärme in den Rohren der Erdkollektormodule erwärmt und über den Vorlauf zu den Wärmepumpen geführt. Im Kühlbetrieb kann die Wärmepumpe durch Öffnen eines Bypass-Ventils umgangen werden. Das Wärmetauschermedium wird für den Kühlbetrieb in den Rohren der Erdkollektormodule durch das kühlere Erdreich gekühlt.

30 Das System weist eine Mehrzahl von Energieübergabestellen für Wärmepumpen von verschiedenen Gebäuden auf, die mit dem Vorlauf und dem Rücklauf verbunden sind. Zur Verbindung weist der Vorlauf und der Rücklauf an der Energieübergabestelle vorzugsweise eine Verzweigung auf. Die Energieübergabestellen steuern dabei den Zu- bzw. Abfluss des
35 Wärmetauschermediums bezüglich Vorlauf bzw. Rücklauf. Vorteilhafterweise weisen die Energieübergabestellen zumindest ein Ventil zur Steuerung des Zuflusses und/oder des

Abflusses des Wärmetauschermediums auf. Vorzugsweise ist eine Pumpe zur Förderung des Wärmetauschermediums innerhalb des Systems vorgesehen.

Jeweils eine Energieübergabestelle ist für jedes der Gebäude vorgesehen. Die
5 Energieübergabestelle ist vorzugsweise ausgebildet die Menge der zu übergebenden Wärmeenergie zu regeln. Für jedes Gebäude ist zumindest eine Wärmepumpe vorgesehen, die mit der Energieübergabestelle verbunden ist. Jede Energieübergabestelle ist mit dem Vorlauf und mit dem Rücklauf zu einem geschlossenen Kreislauf verbunden. Für die Verbindung ist vorzugsweise eine Abzweigung vorgesehen. Die Abzweigung kann
10 beispielsweise eine T-Rohrstück oder ein 3-Wege-Ventil aufweisen. In dem geschlossenen Kreislauf ist das Wärmetauschermedium als strömungsfähiges Medium vorgesehen. Als Wärmetauschermedium eignet sich beispielsweise Sole oder Wasser, ein Kältemittel oder ein Gemisch dieser Flüssigkeiten.

15 Eine andere Weiterbildungsvariante sieht vor, dass das Wärmetauschermedium im Vorlauf, Rücklauf und in den Erdkollektormodulen des Erdkollektors eine Temperatur aufweist, die kleiner oder gleich einer Temperatur des Erdreichs ist.

Gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildungsvariante ist zumindest eine Pumpe
20 vorgesehen, die mit dem Vorlauf und/oder dem Rücklauf zum Pumpen des Wärmetauschermediums im geschlossenen Kreislauf verbunden ist.

In einer anderen vorteilhaften Weiterbildung ist ein Volumenstromregler vorgesehen, der mit der jeweiligen Wärmepumpe und dem Vorlauf und/oder dem Rücklauf verbunden ist. Der
25 Volumenstromregler ist vorteilhafterweise ein Proportionalregler. Vorzugsweise weist die Energieübergabestelle den Volumenstromregler auf. Der Volumenstromregler ist ausgebildet die Durchlaufmenge des Wärmetauschermediums durch die Wärmepumpe aus dem (Primär-)Kreislauf (mit Vorlauf und Rücklauf) zu begrenzen. Die Begrenzung der Durchlaufmenge ist dabei abhängig von der Leistung der Wärmepumpe.

30 Gemäß einer anderen Weiterbildungsvariante ist ein Differenzdruckregler vorgesehen, der mit der jeweiligen Wärmepumpe und dem Vorlauf und/oder dem Rücklauf verbunden ist. Vorzugsweise weist die Energieübergabestelle den Differenzdruckregler auf. Bevorzugt ist der Differenzdruckregler ausgebildet Druckschwankungen in den Rohren des Vorlaufs und
35 des Rücklaufs auszuregeln. Hierdurch wird ein Hydraulischer Abgleich des Versorgungssystems ermöglicht.

In einer besonders bevorzugten Weiterbildung ist vorgesehen, dass die Energieübergabestelle sowohl den Volumenstromregler als auch den Differenzdruckregler aufweist.

- 5 Alternativ zu einem Volumenstromregler und/oder einem Differenzdruckregler wird in einer anderen, auch kombinierbaren Ausgestaltungsvariante ein Wärmetauscher mit dem Vorlauf und dem Rücklauf und mit der Wärmepumpe verbunden.

- Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist eine Verwendung einer agrarwirtschaftlich oder für eine
10 Photovoltaikanlage genutzten Fläche für die Errichtung eines Erdkollektors eines zuvor erläuterten Systems. Vorzugsweise wird die Fläche dabei in Synergie für mehrere Funktionen verwendet. So kann die Agrarfläche auch nach der Errichtung des Erdkollektors weiterhin als Agrarfläche verwendet werden. Ebenso kann die Fläche zugleich für die Photovoltaikanlage als auch für den Erdkollektor verwendet werden.

15

Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein Verfahren mit den Merkmale des Anspruchs 10. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand von abhängigen Ansprüchen und in der Beschreibung enthalten.

- 20 Demgemäß ist ein Verfahren zur Errichtung eines Erdkollektors vorgesehen. Dabei wird zur Errichtung ein Erdkollektormodul mit einem formstabilen Träger und mit einem flexiblen, als durchlaufendes Rohrsystem auf dem Träger angeordneten Kunststoffrohr montiert. Die Montage des Erdkollektormoduls erfolgt vorzugsweise vor einem Transport des Erdkollektormoduls zur Baustelle.

25

In der Baustelle wird zur Errichtung des Erdkollektors ein Schlitz mittels einer Fräse in das Erdreich gefräst. Nachfolgend wird das vormontierte Erdkollektormodul in den Schlitz eingeführt. Vorzugsweise weist der Schlitz eine Tiefe auf, die mindestens der Summe der Frosttiefe des Bodens und der Höhe des Erdkollektormoduls entspricht.

30

Nachfolgend wird der Schlitz mit einem Füllmaterial verfüllt. Vorzugsweise ist das Füllmaterial das für den Schlitz aus dem Erdreich herausgefräste Material, das mit dem Fräsvorgang zudem zerkleinert wurde. Vorzugsweise wird das Füllmaterial mit Hilfe einer Flüssigkeit wie Wasser in den Schlitz eingeschwenkt.

35

Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung werden lösbar am Erdkollektor befestigte Endbereiche des flexiblen Kunststoffrohres gelöst und aus dem Schlitz herausgeführt.

Vorteilhafterweise werden auch die Endbereiche unterhalb der Frostgrenze und/oder in einem Schacht verlegt.

5 Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung ist vorgesehen, dass die Breite des Schlitzes im Erdreich maximal das Dreifache der Breite des Erdkollektormoduls beträgt. Unter Breite wird sowohl beim Schlitz als auch beim Erdkollektormodul die Abmessung der kleinsten Ausdehnung verstanden. Vorteilhafterweise beträgt die Breite des Kollektormoduls zwischen 3 und 10 cm, bevorzugt zwischen 5 und 8 cm.

10 Die zuvor beschriebenen Weiterbildungsvarianten sind sowohl einzeln als auch in Kombination besonders vorteilhaft. Dabei können sämtliche Weiterbildungsvarianten untereinander kombiniert werden. Einige mögliche Kombinationen sind in der Beschreibung der Ausführungsbeispiele der Figuren erläutert. Diese dort dargestellten Möglichkeiten von Kombinationen der Weiterbildungsvarianten untereinander sind jedoch nicht abschließend.

15

Im Folgenden wird die Erfindung in Ausführungsbeispielen anhand von zeichnerischen Darstellungen näher erläutert.

20 Es zeigen

Fig. 1 eine schematische Ansicht eines errichteten Erdkollektors für eine Wärmepumpe eines Hauses,

25 Figuren 2a und 2b
schematische Ansichten eines Erdkollektormoduls,

Fig. 3 eine schematische Draufsicht eines in einen Erdschlitz eingeführten Erdkollektormoduls,

30

Fig. 4 eine schematische Ansicht eines Befestigungselements,

Fig. 5a schematische Ansicht eines Erdkollektormoduls eines weiteren Ausführungsbeispiels,

35

Fig. 5b schematische Schnittansicht einer Befestigung eines flexiblen Kunststoffrohres auf einem Träger, und

Fig. 6 eine schematische Ansicht eines Systems mit einer Vielzahl von Erdkollektormodulen.

- 5 Die durch eine Wärmepumpe erzielbare Wärmeleistung ist abhängig von der Beschaffenheit des Bodens. Trockene, grobkörnige Böden sind für den Wärmetransport schlechter geeignet als feuchte Grundwasserböden. Feste Erdböden weisen zudem eine bessere Wärmeleitfähigkeit auf als lose aufgeschüttete Böden. Deshalb variiert die Leistung dieser Kollektoren von 10 W/m² bei trockenen Böden bis zu 35 W/m² bei Grundwasserböden. Bei
- 10 20 W/m² Wärmeeintragsleistung bedeutet dies, dass man für eine Wärmepumpenheizung mit 6 kW Leistung etwa 300 m² Bodenfläche benötigt. Das entspricht überschlägig etwa einer Fläche, die doppelt so groß ist wie die zu beheizende Wohnfläche.

Bevorzugt wird daher – wie in Fig. 1 dargestellt – ein vertikaler Erdkollektor errichtet. Wie

15 aus Fig. 1 ersichtlich, gelangt ein dargestelltes Erdkollektormodul 100 für eine Wärmepumpe zur Anwendung. Wobei ein Kompressor und Steuereinheiten in der Baueinheit 2 ausgebildet sind. Die Baueinheit 2 ist in einem Haus 1 installiert. Die Wärmepumpe dient dazu die vom Erdkollektormodul 100 aufgenommene, als Primärenergie dienende Erdwärme mittels Zufuhr von Sekundärenergie auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen, um damit eine

20 Heizungsanlage 3 des Hauses 1 zu beschicken. Auch ist der umgekehrte Betrieb mit der Wärmepumpe möglich, indem die Wärmepumpe in einem Kühlbetrieb arbeitet und Wärme dem Haus 1 entzieht. In Fig. 1 ist beispielhaft ein einziges Erdkollektormodul 100 dargestellt. Je nach Größe der Wohnfläche und Größe des Erdkollektormoduls 100 ist für eine ausreichende Heizleistung ggf. eine Mehrzahl von Erdkollektormodulen 100 erforderlich. In

25 diesem Fall werden Verteiler für das Kältemittel zwischen die Erdkollektormodule 100 und die Baueinheit 2 geschaltet (in Fig. 1 nicht dargestellt). Die Zuleitung zu den einzelnen Erdkollektormodulen 100 kann sternförmig angeordnet sein. Kleinere Erdkollektormodule können auch direkt miteinander gekoppelt werden. Beispielsweise bilden die gekoppelten Erdkollektormodule ein durchlaufendes Rohrsystem.

30

Fig. 2a zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Ebene eines Erdkollektormoduls 100. Das Erdkollektormodul 100 weist einen Träger 20 auf, der als formstabile Gitterstruktur mit den Rastermaßen R_H und R_L ausgebildet ist. Die Rastermaße betragen beispielsweise 150 mm. Die Gitterstruktur weist beispielsweise Längs- und Querstreben auf. Auf dem Träger 20

35 ist ein flexibles Kunststoffrohr 10 in einer durchgehenden Schlaufe verlegt. Die Schlaufe der Fig. 2a weist keine Kreuzungen des flexiblen Kunststoffrohres 10 auf. An Kreuzungspunkten zwischen dem Träger 20 und dem flexiblen Kunststoffrohr 10 sind Befestigungsmittel 50 in

Form von Kabelbindern, Kunststoffclipsen oder dergleichen vorgesehen, die das flexible Kunststoffrohr 10 auf dem Träger 20 in der verlegten Position fixieren. Vorteilhafterweise ist das flexible Kunststoffrohr 10 mittels der Befestigungsmittel 50 in einer Längsrichtung des flexiblen Kunststoffrohres 10 verschiebbar gelagert, so dass Erdbewegungen und unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten zwischen flexiblem Kunststoffrohr 10 und Träger 20 ausgeglichen werden können und nicht zu einer Beschädigung des flexiblen Kunststoffrohres 10 führen.

Das Erdkollektormodul 100 weist gemäß Fig. 2a eine Höhe H und eine Länge L auf. Eine Breite B des Erdkollektormoduls 100 ist in Fig. 2b dargestellt. Die Höhe H beträgt beispielsweise 2200 mm und die Länge L beträgt beispielsweise 5000 mm. Um eine sehr geringe Breite B von kleiner als 50 mm zu erhalten kann als Träger 20 ein Gitter aus Stahldrähten mit einem Durchmesser von nur 8 mm verwendet werden. Ein Träger 20 aus Metall führt jedoch zu einer zusätzlichen Umweltbelastung, so dass ein derartiger Träger 20 aus Metall nicht in Wasserschutzgebieten und im Grundwasserbereich eingesetzt werden sollte.

Der Träger 20 ist nur ein Hilfsmittel um das flexible Kunststoffrohr 10 in seiner benötigten Verlegungsform ins Erdreich einbringen zu können. Der Träger 20 kann daher aus einem umweltneutralen Material - wie beispielsweise Kunststoff - ausgebildet sein. Wird ein Träger 20 aus Kunststoff verwendet, so wird durch die Gitterstruktur erzielt, dass sich das Erdreich um das Kunststoffrohr 10 anlegen kann. Dies bewirkt eine gute Wärmekopplung und daher einen guten Wärmeleitwert zwischen Erdreich und Kunststoffrohr 10 zu beiden Seiten des Trägers 20. Das verwendete Kunststoffrohr 10 hat dabei gegenüber Rohren aus Metall den großen Vorteil, dass sich die Verarbeitung schneller und somit kostengünstig realisieren lässt. Durch die Verwendung eines Kunststoffrohres 10 wird zudem der Boden nicht belastet. Somit kann das Erdkollektormodul 100 mit einem Träger 20 aus Kunststoff und dem flexiblen Kunststoffrohr 10 auch in Bereichen von Wasserschutzgebieten eingesetzt werden. Gitterstrukturen weisen zudem gegenüber einem vollflächigen Träger den Vorteil auf, dass ein besseres Verhältnis von Gewicht zu Stabilität erzielt werden kann. Dies ermöglicht die Herstellung leichterer Erdkollektormodule 100 und damit eine durch die Gewichtsreduktion verbesserte Handhabbarkeit bei der Errichtung eines Erdkollektors.

Ein wesentlicher Vorteil bei der Verwendung eines flexiblen Kunststoffrohres 10 und einem Träger 20 aus Kunststoff ist, dass ein Gewichtsvorteil des Erdkollektormoduls 100 sowohl beim Einbau als auch beim Transport erzielt werden kann. Vorzugsweise ist daher auch der Träger 20 in einer Art Kunststoffausführung herzustellen, damit der Gewichtsvorteil erhalten

bleibt. Ein weiterer Vorteil des Einsatzes eines Kunststoffrohres 10 ist, dass das Risiko von Rohrschäden bei eventuellen Erdbewegungen aufgrund der Flexibilität des Kunststoffrohres 10 vernachlässigbar klein ist. Wird der Träger 20 aus Kunststoff ausgebildet, können die Befestigungselemente 50 mit dem Träger 20 einstückig ausgeformt werden, so dass eine
5 zusätzliche Montage der Befestigungselemente 50 entfällt. Die Befestigungselemente 50 sind dabei derart auszugestalten, dass diese das flexible Kunststoffrohr 10 nur auf einer kleinen Rohraußenfläche halten. Dies kann beispielsweise durch eine Dreipunktberührung erfolgen.

- 10 Ein separates Befestigungselement 51 ist in der Fig. 4 schematisch dargestellt. Das Befestigungselement 51 ist vorzugsweise aus Kunststoff ausgebildet. Es weist eine Aufnahme 53 zum Halten des Kunststoffrohres 10 auf. Der Aufnahme 53 gegenüber ist eine Einführungsöffnung 52 zur clipsbaren Befestigung auf dem Träger 20 vorgesehen. Der Träger 20 kann zur Befestigung alternativ eine Polyethylen-Folie aufweisen. Eine dünne
15 Polyethylen-Folie weist dabei eine vernachlässigbare Wärmeisolierung auf.

- Endbereiche 11 und 12 des Kunststoffrohres 10 sind in der Fig. 2a in einer Transportposition oder Vormontageposition an dem Träger 20 lösbar befestigt, sodass eine Beschädigung der Endbereiche während des Transportes des Erdkollektormoduls 100 vermieden werden kann.
20 Die Endbereiche 11, 12 sind vorteilhafterweise der Vorlaufanschluss und der Rücklaufanschluss. Die Verbindung der Endbereiche 11, 12 beispielsweise mit einem Verteiler kann mittels Verschraubtechnik hergestellt werden. Weiterhin weist der Träger 20 einen Fortsatz mit dem Maß H_U auf, der das montierte flexible Kunststoffrohr 10 vom Rand des Trägers 20 beabstandet. Der Fortsatz bewirkt dabei eine Beabstandung des montierten flexiblen
25 Kunststoffrohrs 10 vom Erdreich.

- Aufgrund der kompakten Bauform des Erdkollektormoduls 100 aus den Figuren 2a und 2b ist eine besonders schnelle Errichtung des Erdkollektors möglich ohne einen großen Aushub von Erdreich bewegen zu müssen. Hierzu wird vor einem Transport zur Baustelle das
30 Erdkollektormodul 100 mit dem formstabilen Träger 20 und mit dem flexiblen, als durchlaufendes Rohrsystem auf dem Träger 20 angeordnetem Kunststoffrohr 10 montiert. Zur Errichtung wird ein Schlitz 90 in das Erdreich mittels einer Grabenfräse gefräst und das Erdkollektormodul 100 in den Schlitz 90 eingeführt. Dieser Zustand ist in der Fig. 3 als Draufsicht auf den Schlitz 90 im Erdreich schematisch dargestellt. Die Breite B_S des
35 Schlitzes 90 im Erdreich muss dabei nur unwesentlich größer als die Breite B des Erdkollektormoduls 100 ausgebildet sein, da in den Schlitz 90 keine Person zur Errichtung des Erdkollektors einsteigen muss.

- Die lösbar am Träger 20 befestigten Endbereiche 11, 12 des flexiblen Kunststoffrohres 10 werden gelöst und aus dem Schlitz 90 herausgeführt. Dies ist in der Fig. 1 schematisch dargestellt. Die Endbereiche 11, 12 werden in einem Schacht verlegt und an
5 Entlüftungsrohre 13 angeschlossen. Der Schlitz 90 gemäß Fig. 3 wird nachfolgend mit einem Füllmaterial verfüllt, das beim Fräsvorgang aus dem Erdreich entnommen wurde. Dieses Füllmaterial ist durch den Fräsvorgang fein ausgebildet und weist daher keine größeren Steine mehr auf, deren scharfe Kanten das flexible Kunststoffrohr 10 ggf. beschädigen könnten. Auch werden größere Hohlräume (Lunker) aufgrund des feinen
10 Füllmaterials vermieden. Zur Verfüllung mit dem Füllmaterial wird das Füllmaterial mit Wasser in Zwischenräume zwischen dem Erdkollektormodul 100 und den Wandungen des Schlitzes 90 im Erdreich eingeschwenkt. Auch ist eine Verdichtung des Füllmaterials innerhalb des Schlitzes 90 möglich.
- 15 In Fig. 1 ist zusätzlich eine Bewässerungsanlage 80 schematisch dargestellt, die Regenwasser in den Bereich des Erdkollektormoduls 100 leitet. Vorteilhafterweise ist zumindest ein Bestandteil der Bewässerungsanlage 80 am Träger 20 des Erdkollektormoduls 100 montiert oder vormontiert. Alternativ kann der Träger eine Funktion des Bewässerungssystems aufweisen, indem der Träger beispielsweise hohl ausgebildet ist
20 und das Wasser der Bewässerungsanlage im Erdreich verteilt. Zusätzlich kann ein Regenwasserrückhaltebehälter der Bewässerungsanlage vorgeschaltet sein. Alternativ kann die Bewässerung auch durch Oberflächenwasser, Brunnenwasser oder durch Wasser einer Wasserzisterne erfolgen.
- 25 Die Figuren 5a und 5b zeigen ein weiteres Ausführungsbeispiel für ein Erdkollektormodul. Ist das Erdkollektormodul 200 in einen Schlitz in das Erdreich eingebracht, wird der Träger 220 für die Positionierung und Fixierung des Kunststoffrohres 210 eigentlich nicht mehr benötigt, da diese Funktion der Positionierung und Fixierung nach der Einbringung durch das umgebende Erdreich übernommen werden könnte. Daher ist der Träger 220 im Idealfall aus
30 einem Material herstellt, das sich nach einer Zeitspanne im Erdreich auflöst möglichst ohne die Umwelt zu belasten. Beispielsweise kann der Träger 220 aus einer Holzkonstruktion gebildet sein. Im Ausführungsbeispiel der Figuren 5a und 5b weist der Träger 220 mehrwelliger Pappe auf. Auf dem Träger 220 aus mehrwelliger Pappe ist das flexible Kunststoffrohr 210 für ein durchlaufendes Rohrsystem als durchgehende Schlaufe über die
35 Ebene des Trägers 220 verlegt. Das flexible Kunststoffrohr 210 ist auf dem Träger 220 durch eine Vielzahl von Klammern 250 befestigt. Die Klammern sind vorzugsweise in den Träger 220 eingeschossen. Vorteilhafterweise umgreifen die Klammern 250 das flexible

Kunststoffrohr 210. Ebenfalls sind die Endbereiche 211 und 212 des flexiblen Kunststoffrohres 210 durch Klammern 250 am Träger befestigt. Zum Lösen der Endbereiche 211 und 212 vom Träger 220 werden die die Endbereiche 211 und 212 haltenden Klammern 250 beispielsweise aus dem Träger 220 herausgerissen.

5

In der Ausgestaltungsvariante des Trägers aus Holz löst sich im Lauf der Zeit das Holz im Erdreich durch Verrottungsprozesse auf und das flexible Kunststoffrohr 210 wird letztendlich allseitig vom Erdreich berührt, so dass ein verbesserter Wärmeübergang nach der Auflösung des Trägers aus Holz erzielt wird. Die Auflösungsprodukte des Holzes sind

10

ebenfalls umweltverträglich.

In der anderen Ausgestaltungsvariante des Trägers 220 aus Pappe löst sich im Lauf der Zeit die Pappe im Erdreich durch Verrottungsprozesse auf und das flexible Kunststoffrohr 210 wird letztendlich allseitig vom Erdreich berührt, so dass ein verbesserter Wärmeübergang

15

nach der Auflösung des Trägers 220 aus Pappe erzielt wird. Die Auflösungsprodukte der Pappe sind ebenfalls umweltverträglich, sofern die Pappe frei von Schwermetallen ist.

Fig. 5b zeigt eine schematische Detailschnittansicht der Befestigung des flexiblen Kunststoffrohres 210 mittels der Klammer 250 im Träger 220 aus zweiwelliger Wellpappe. Die Klammer 250 weist beispielsweise Kunststoff oder Holz auf. Die Klammer 250 weist zwei

20

Spitzen zum Einschließen und eine Anzahl von Widerhaken 251, 252 auf. Die Anzahl der Widerhaken ermöglicht unterschiedliche Fixiertiefen der Klammer 250 im Träger 220 für unterschiedliche Dicken des flexiblen Kunststoffrohres 210.

Die Wellpappe weist im Ausführungsbeispiel der Fig. 5b fünf miteinander verbundene Pappschichten 221, 222, 223, 224 und 225 auf. Zur Verbindung können die Pappschichten 221, 222, 223, 224, 225 beispielsweise miteinander verklebt sein. Zwei unterschiedliche Wellenformen der Schichten 222 und 224 erhöhen dabei die Formstabilität des Trägers 220 aus Wellpappe.

25

30

In Fig. 6 ist ein System 300 mit einer Vielzahl von Erdkollektormodulen 200₁ bis 200₉ als Erdwärmeverrichtungen schematisch dargestellt. Im Ausführungsbeispiel der Fig. 6 sind neun Erdkollektormodule 200₁ bis 200₉ in einem siedlungsnahen Feld 310 und weitere Erdkollektormodule 300₁ bis 300₉ in einem weiteren Feld 320 schematisch dargestellt. In der

35

Praxis können eine wesentlich größere Vielzahl von Erdkollektormodulen und eine wesentlich größere Vielzahl von Feldern mit Erdkollektoren verwendet werden. Dies ist durch Punkte in der Fig. 6 angedeutet. In Fig. 6 sind Erdkollektormodule zweier Felder 310, 320 zu

einem System zusammengeschaltet. Jedes Feld 310, 320 weist einen Verteiler 311, 321 und ein Ventil 312, 322 für einen Vorlauf 330 und einen Verteiler 314, 324 und ein Ventil 314, 324 für einen Rücklauf 340 auf. Der Verteiler 311 für den Vorlauf 330 ist mit jedem Endbereich 211₁ bis 211₉ der Erdkollektormodule 200₁ bis 200₉ und der Verteiler 313 für den Rücklauf 340 ist mit jedem Endbereich 212₁ bis 212₉ der Kollektormodule 200₁ bis 200₉ verbunden.

Die Erdkollektormodule 200₁ bis 200₉ sind in einem geschlossenen Kreis mit Vorlauf 330 und Rücklauf 340 zusammengeschlossen, so dass diese einen geschlossenen Kreislauf bilden. Der Vorlauf 330 und der Rücklauf 340 sind im Ausführungsbeispiel der Fig. 6 Stichleitungen. Vorlauf 330 und Rücklauf 340 sind dabei nicht direkt miteinander zur Ausbildung des Kreislaufs verbunden. Der Kreislauf entsteht erst, wenn der Vorlauf 330 und der Rücklauf 340 über eine Energieübergabestelle 352, 362 oder 372 verbunden wird. Hierzu wird die Energieübergabestellen 352, 362 oder 372 geöffnet um den Energiebedarf des Gebäudes 350, 360, 370 zu decken.

Zur Zirkulation eines fließfähigen Kältemittels - das auch als Wärmetauschermedium oder Wärmeträger bezeichnet werden kann - ist in dem geschlossenen Kreislauf zumindest eine Pumpe 315, 325 vorgesehen, die vorzugsweise mit dem Vorlauf 330 verbunden ist. Alternativ kann auch eine Pumpe im Rücklauf vorgesehen sein (in Fig. 6 angedeutet). Ebenfalls ist auch die Kombination von Pumpen im Vorlauf und im Rücklauf vorteilhaft. Die maximale Temperatur des im Kreislauf zirkulierenden Wärmetauschermediums ist dabei nicht größer als die Temperatur des Erdreiches. Das Wärmetauschermedium wird durch die Erdwärme des umgebenden Erdreichs erwärmt. Auf der Seite des Vorlaufs 330 entstehen somit keine Wärmeverluste.

Die Länge der Vorlaufleitung 330 ist unkritisch, da das den Vorlauf 330 umgebende Erdreich zusätzlich zur Erwärmung des Wärmetauschermediums beitragen kann. Hierzu ist der Vorlauf 330 vorteilhafterweise zumindest abschnittsweise nicht wärmeisoliert und vorzugsweise im frostfreien Erdreich (unterhalb der Frostgrenze) verlegt. Das System kann daher vorteilhaft als regionales Niedertemperatur-Nahheizsystem zur Beheizung von Gebäuden 350, 360, 370 insbesondere Wohnhäusern verwendet werden. In Doppelfunktion ist bevorzugt vorgesehen, dass die Gebäude 350, 360, 370 vorzugsweise im Sommer durch das System (natürlich) gekühlt werden können und dabei die Abwärme an das Erdreich über die Erdkollektormodule 200₁ bis 200₉ und 300₁ bis 300₉ abgeben. Vorzugsweise kann hierzu die Wärmepumpe 351, 361, 371 durch einen Bypass umgangen werden. Dies kann auch als natürliche Kühlung bezeichnet werden.

Mit dem Vorlauf 330 und dem Rücklauf 340 sind Energieübergabestellen 352, 362 und 372 über Abzweigungen 355, 356, 365, 366, 375, 376 verbunden. Die Energieübergabestellen 352, 362 und 372 verbinden den Vorlauf 330 und den Rücklauf 340 mit einer für ein
5 jeweiliges Gebäude 350, 360, 370 vorgesehenen Wärmepumpe 351, 361, 371. Im Ausführungsbeispiel der Fig. 6 weisen die Energieübergabestellen 352, 362 und 372 eine Anzahl Ventile 353, 354, 363, 364, 373, 374 für das Wärmetauschermedium auf. Zumindest eines der Ventile ist dabei als Differenzdruckregler ausgebildet. Alternativ oder in Kombination zu einem Differenzdruckregler ist in eine Anzahl von Gebäuden 350, 360, 370
10 ein Wärmetauscher (in Fig. 6 nicht dargestellt) vorgesehen, der mit dem Vorlauf 330 und dem Rücklauf 340 verbunden ist.

Die Erdkollektormodule 200₁ bis 200₉ und 300₁ bis 300₉ sind vorzugsweise bezüglich der Erdoberfläche nach Art einer Senkrechten errichtet. Diese können auch als
15 Vertikalkollektoren bezeichnet werden. Vorzugsweise ist eine Anzahl der Erdkollektormodule 200₁ bis 200₉ und 300₁ bis 300₉ in zumindest einem ins Erdreich gefrästen Schlitz angeordnet.

Vorteilhafterweise wird die Fläche der Felder 310, 320 in Doppelfunktion genutzt.
20 Beispielsweise kann die jeweilige Fläche landwirtschaftlich genutzt werden. In einer anderen vorteilhaften Doppelfunktion wird die Fläche durch Sonnenkollektoren in doppelter Hinsicht zu Gewinnung nutzbarer Energie verwendet. Beispielsweise kann eine Photovoltaik-Anlage auf der Fläche errichtet werden, die zur Speisung der Pumpen 315, 325 oder Wärmepumpen 351, 361, 371 mit elektrischer Energie verschaltet werden kann.

25

In einem Verfahren zu Errichtung eines Systems mit Erdkollektoren zur Nutzung von Erdwärme für eine Mehrzahl von Gebäuden, wird zunächst eine Anzahl von Erdkollektormodule 200₁ bis 200₉ und 300₁ bis 300₉ als Erdwärmeverrichtungen im Erdreich errichtet. Diese dienen der Entnahme von Wärmeenergie aus dem Erdreich. Die Anzahl der
30 benötigten Erdkollektormodule 200₁ bis 200₉ und 300₁ bis 300₉ hängt von der Zahl der zu beheizenden Gebäuden 350, 360, 370 des Systems ab. Je nach Beschaffenheit des Erdreichs und der Zufuhr der Wärme zu den Kollektoren beispielsweise durch Flusswasser, Quellwasser, Regenwasser etc., ist die möglich Energieentnahme durch die Erdkollektormodule 200₁ bis 200₉ und 300₁ bis 300₉ unterschiedlich. Grob überschlagen wird
35 für 1 Kilowatt Wärmebedarf etwa 20m² Erdkollektorfläche benötigt. Wird für die Gesamtzahl der beispielsweise zwanzig Gebäude 350, 360, 370 beispielsweise ein Wärmebedarf von

140 kW, so wird eine Erdkollektorfläche von 2800 m² verwendet. Aufgrund der höheren Effektivität des Gesamtsystems kann dabei eine höhere Energieausbeute und insbesondere eine kurzzeitig sehr hohe Heizleistung erzielt werden.

5 Zur Errichtung der Erdkollektormodule 200₁ bis 200₉ und 300₁ bis 300₉ wird zunächst eine Anzahl von Schlitten in das Erdreich geätzt. Beispielsweise wird ein landwirtschaftlich genutztes Feld mit langen, geätzten Schlitten durchzogen. Dabei entsteht nur ein geringer Aushub, der nach einer Positionierung der Erdkollektormodule 200₁ bis 200₉ und 300₁ bis 300₉ in den Schlitten zum Einschwenken der Erdkollektormodule 200₁ bis 200₉ und 300₁ bis 300₉ in den Schlitten genutzt wird. Die Erdkollektormodule 200₁ bis 200₉ und 300₁ bis 300₉ sind für eine kostengünstige Positionierung und Errichtung möglichst leicht auszubilden. Bevorzugt weisen die Erdkollektormodule 200₁ bis 200₉ und 300₁ bis 300₉ dabei jeweils einen Träger aus einem formstabilen, im Erdreich auflösbaren, insbesondere verrottbaren Material auf.

15

Vorzugsweise vor dem Einschwenken werden die Erdkollektormodule 200₁ bis 200₉ und 300₁ bis 300₉ mit dem Vorlauf 330 und dem Rücklauf 340 des Systems verbunden. Vorzugsweise wird der Vorlauf 330 und/oder der Rücklauf 340 unterhalb der Frostgrenze verlegt. Jede Energieübergabestelle 352, 362, 372 jedes Gebäudes 350, 360, 370 wird mit dem Vorlauf 330 und mit dem Rücklauf 340 zu einem geschlossenen Kreislauf verbunden. Weiterhin wird jede Energieübergabestelle 352, 362, 372 mit einer dem jeweiligen Gebäude 350, 360, 370 zugehörigen Wärmepumpe 351, 361, 371 verbunden.

Sind alle Verbindungen für anzuschließende Gebäude erfolgt wird nachfolgend ein Wärmetauschermedium in den geschlossenen Kreislauf eingebracht. Werden weitere Gebäude an das System angeschlossen, sind vorzugsweise von vornherein weitere durch Absperrungen dichte Abzweigstellen zum Anschluss vorgesehen. Ebenfalls können Abzweigstellen zum Anschluss weiterer Erdkollektormodule vorgesehen werden, so dass das System nach Bedarf erweiterbar ist.

30

Um ein einfaches Einlassen der Erdkollektormodule 200₁ bis 200₉ und 300₁ bis 300₉ in die Schlitz des Erdreichs zu ermöglichen, wird jedes Erdkollektormodul 200₁ bis 200₉ und 300₁ bis 300₉ formstabil mit einem auf einem flächigen Träger angeordnetem durchgehenden Rohrsystem ausgebildet. Die Schlitz können in diesem Ausführungsbeispiel besonders schmal ausgebildet werden. Ein Einstieg einer Person in einen Schlitz zur Positionierung eines Erdkollektormoduls 200₁ bis 200₉ und 300₁ bis 300₉ ist dabei nicht notwendig.

Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Ausgestaltungsvarianten der Figuren 1 bis 6 beschränkt. Beispielsweise lässt sich jede andere Form einer Schlaufe des auf dem Träger positionierten flexiblen Kunststoffrohres verwenden. Auch ist es möglich andere als die
5 dargestellten Befestigungselemente zu verwenden ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.

Bezugszeichenliste

1, 350, 360, 370	Haus, Gebäude
2, 351, 361, 371	Baueinheit der Wärmepumpe, Kompressor, Steuereinheit
3	Heizungsanlage
10, 210	Kunststoffrohr
11, 12, 211, 212, 211 ₁ bis 211 ₉ , 212 ₁ bis 212 ₉	Endbereich des Kunststoffrohres
13	Entlüftungsrohr
20, 220	Träger
50, 51, 250	Befestigungselement
52	Befestigungsöffnung
53	Aufnahme
80	Bewässerungsanlage
90	Schlitz im Erdreich
100, 200, 200 ₁ bis 200 ₉ , 300 ₁ bis 300 ₉	Erdkollektormodul
221, 222, 223, 224, 225	Pappschicht
251, 252	Widerhaken
310, 320	Agrarfläche
311, 313, 321, 323	Verteiler
312, 314, 322, 324, 353, 354, 363, 364, 373, 374	Ventil
315, 325	Pumpe
330	Vorlauf, Rohr
340	Rücklauf, Rohr
350, 360, 370	Gebäude, Wohnhaus
355, 356, 365, 366, 375, 376	Abzweigung, T-Stück
352, 362, 372	Energieübergabestelle
351, 361, 371	Wärmepumpe
L	Länge des Erdkollektormoduls
H	Höhe des Erdkollektormoduls
B	Breite des Erdkollektormoduls
R _L , R _H	Rastermaß einer Gitterstruktur
H _U	Überstandsmaß

B_s


Breite des Schlitzes im Erdreich




Ansprüche

1. Erdkollektormodul (100, 200) für eine Wärmepumpe
- 5 - mit einem formstabilen Träger (20, 220), der eine ebene Form aufweist, und
- mit einem flexiblen Kunststoffrohr (10, 210), das für ein durchlaufendes Rohrsystem
 als durchgehende Schlaufe über die Ebene des formstabilen Trägers (20, 220)
 verlegt und auf dem formstabilen Träger (20, 220) befestigt ist,
- 10 - wobei der formstabile Träger (20, 220) als Gitterstruktur ausgebildet ist und/oder ein
 im Erdreich auflösbares Material aufweist.
2. Erdkollektormodul (100) nach Anspruch 1,
 bei dem der Träger (20) einen insbesondere Glasfaser verstärkten Kunststoff aufweist.
- 15 3. Erdkollektormodul (100, 200) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 bei dem ein Endbereich (11, 12, 211, 212) des flexiblen Kunststoffrohres (10, 210) in
 einer Vormontageposition an dem Träger (20, 220) lösbar befestigt ist.
4. Erdkollektormodul (100, 200) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
20 mit einem separaten Befestigungsmittel (50, 51, 250), insbesondere einem
 Kunststoffclip (50, 51) oder einer Klammer (250), zur Befestigung des flexiblen
 Kunststoffrohres (10, 210) am Träger (20, 220).
5. Erdkollektormodul (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
25 bei dem an dem Träger (20) ein Bewässerungssystem (80) befestigt ist.
6. Erdkollektormodul (100, 200) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das
 flexible Kunststoffrohr (10, 210) zwischen zwei Schichten des Trägers (20, 220)
 angeordnet ist.
- 30 7. Erdkollektormodul (200) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das
 auflösbare Material verrottbares Material, insbesondere Holz oder Pappe ist.
8. System (300) mit einem aus einer Vielzahl von Erdkollektormodulen (100, 200) nach
35 einem der vorhergehenden Ansprüche errichteten Erdkollektor, der in einem
 geschlossenen Kreis mit Vorlauf (330) und Rücklauf (340) zusammengeschlossen ist,

- mit einer Mehrzahl von Energieübergabestellen (352, 362, 372) für Wärmepumpen (351, 361, 371) von verschiedenen Gebäuden (350, 360, 370), die mit dem Vorlauf (330) und dem Rücklauf (340) verbunden sind.
- 5 9. Verwendung einer agrarwirtschaftlich oder für eine Photovoltaikanlage genutzte Fläche für die Errichtung eines Erdkollektors eines Systems (300) nach Anspruch 8.
10. Verfahren zur Errichtung eines Erdkollektors, indem
- ein Erdkollektormodul (100, 200) mit einem formstabilen Träger (20, 220) und mit
 - 10 einem flexiblen, als durchlaufendes Rohrsystem auf dem Träger (20, 220) angeordnetem Kunststoffrohr (10, 210) montiert wird,
 - ein Schlitz (90) in das Erdreich gefräst wird,
 - das Erdkollektormodul (100, 200) in den Schlitz (90) eingeführt wird, und
 - der Schlitz (90) mit einem Füllmaterial verfüllt wird.
- 15
11. Verfahren nach Anspruch 10,
- bei dem Endbereiche (11, 12, 211, 212) des flexiblen Kunststoffrohres (10, 210) aus dem Schlitz (90) herausgeführt werden, und
 - bei dem die Endbereiche (11, 12, 211, 212) vor der Herausführung aus dem Schlitz
 - 20 (90) von dem formstabilen Träger (20, 220) gelöst werden.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 oder 11, bei dem die Breite (B_s) des Schlitzes (90) im Erdreich maximal das Dreifache der Breite (B) des Erdkollektormoduls (100, 200) beträgt.

25

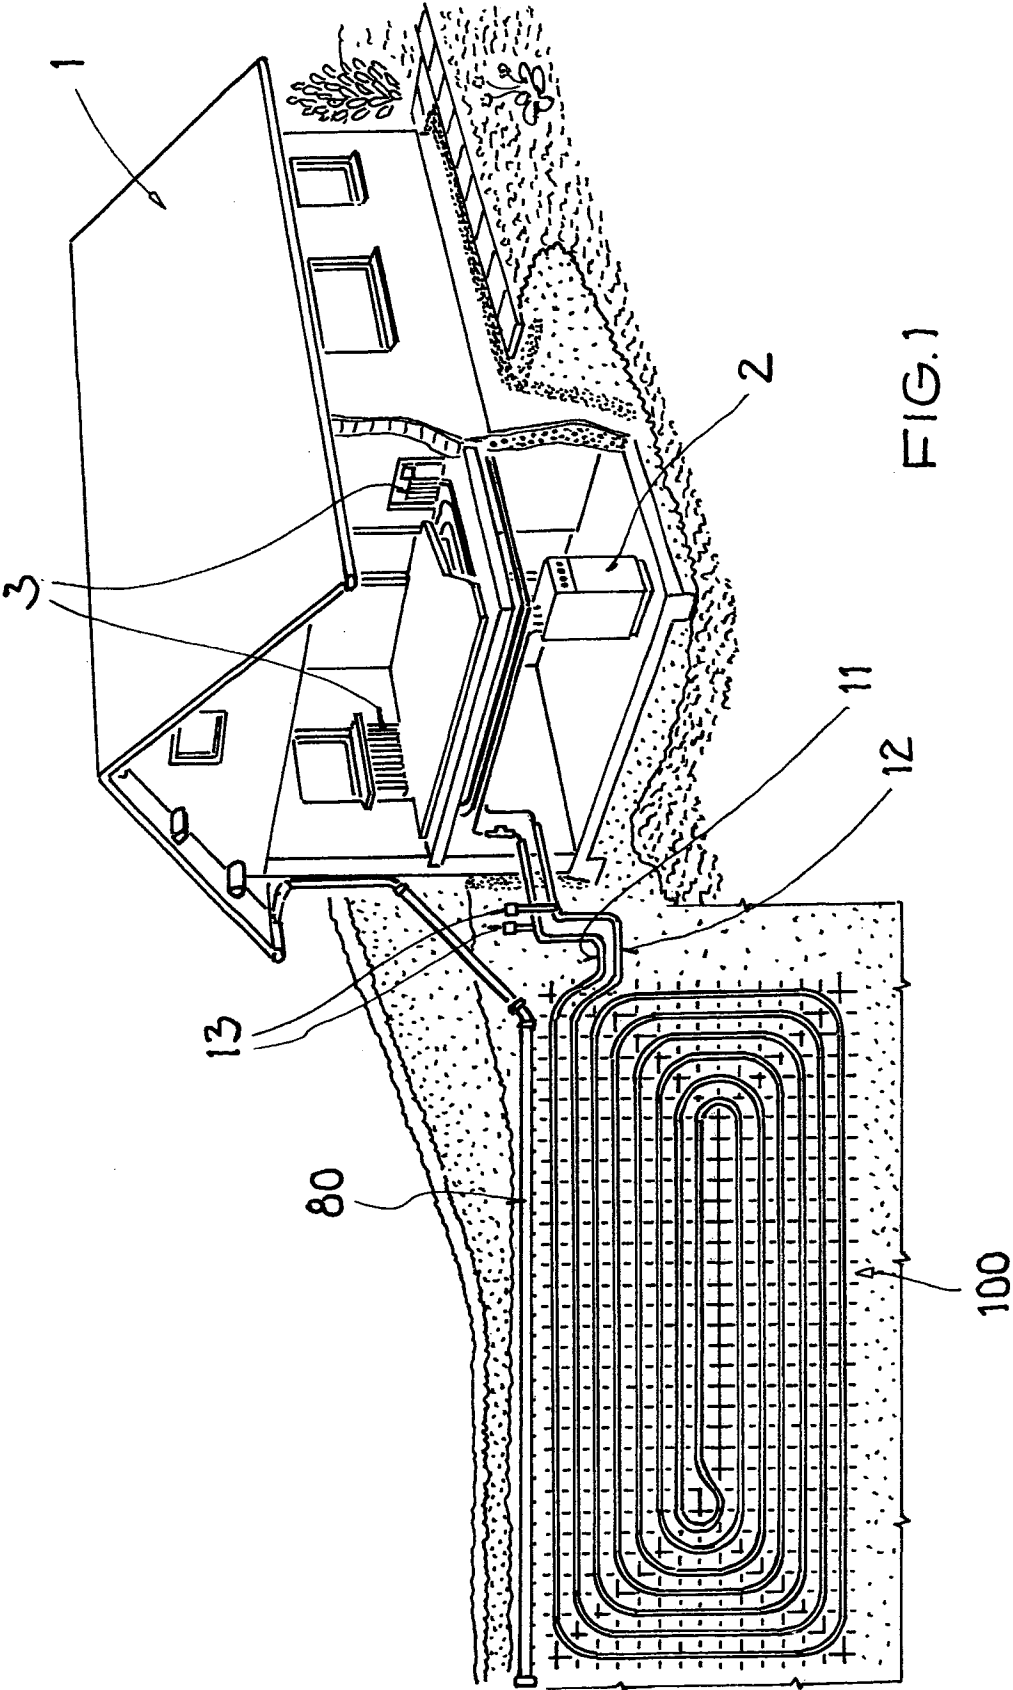

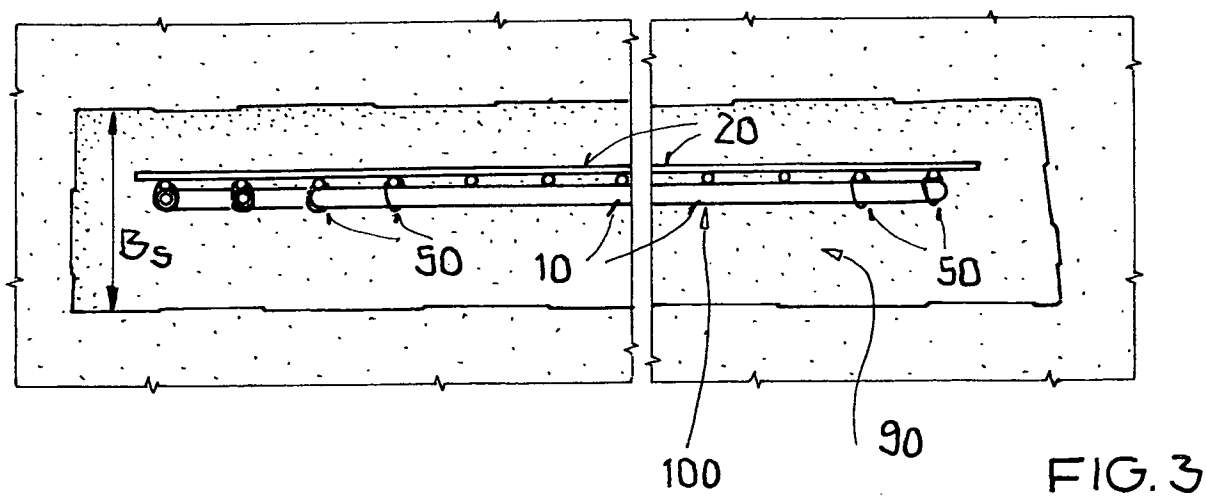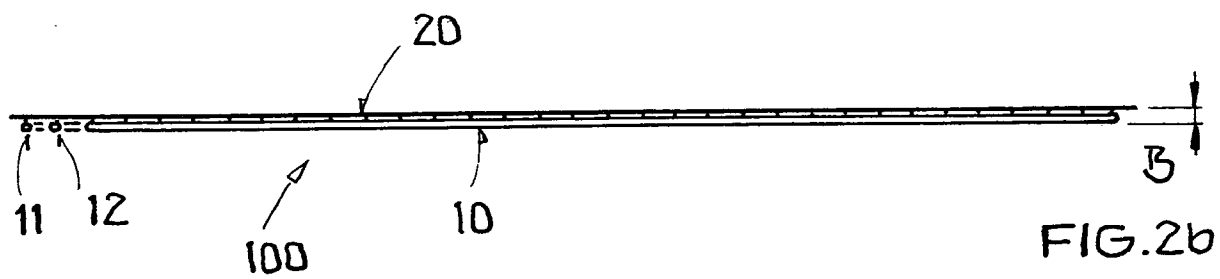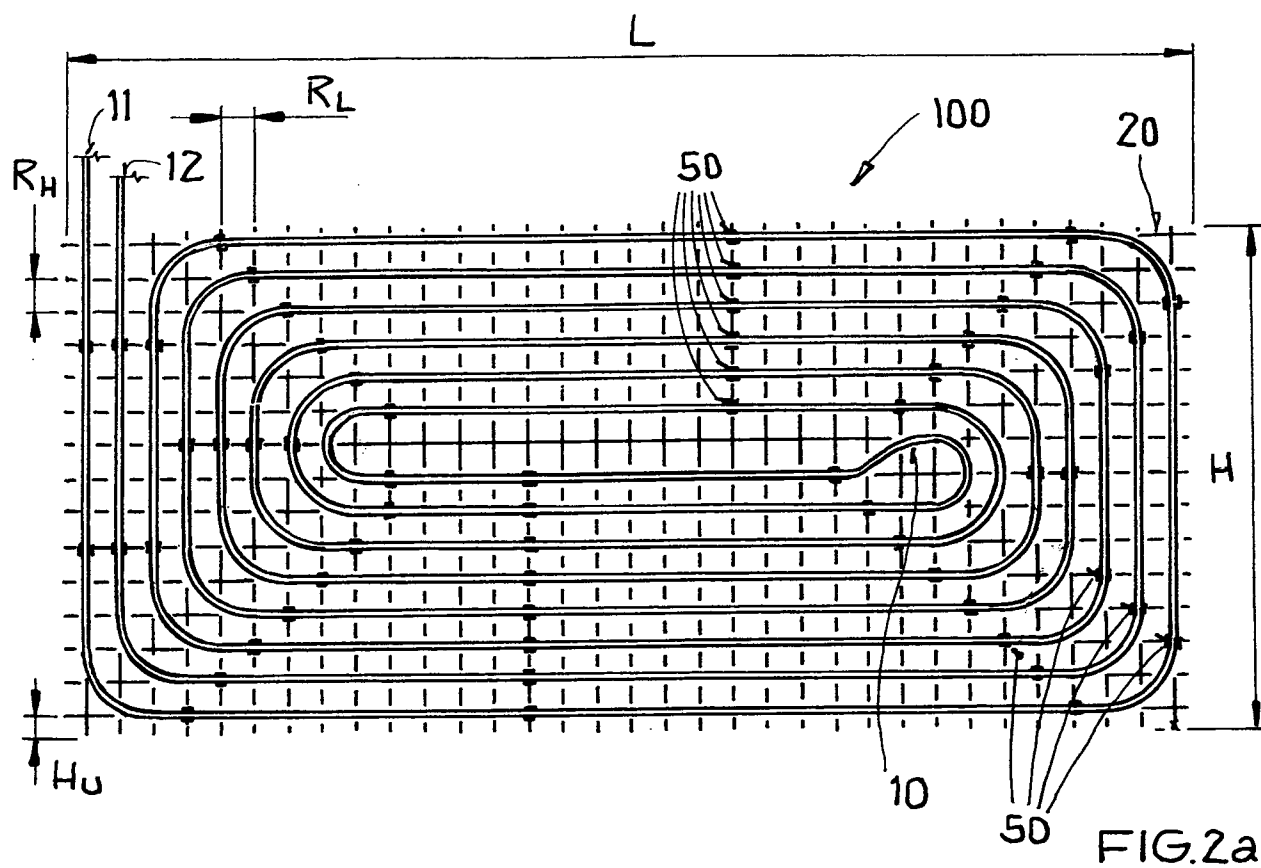

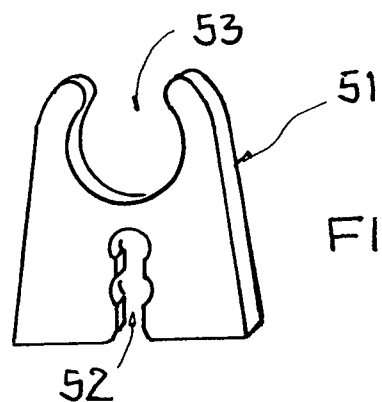


FIG. 4

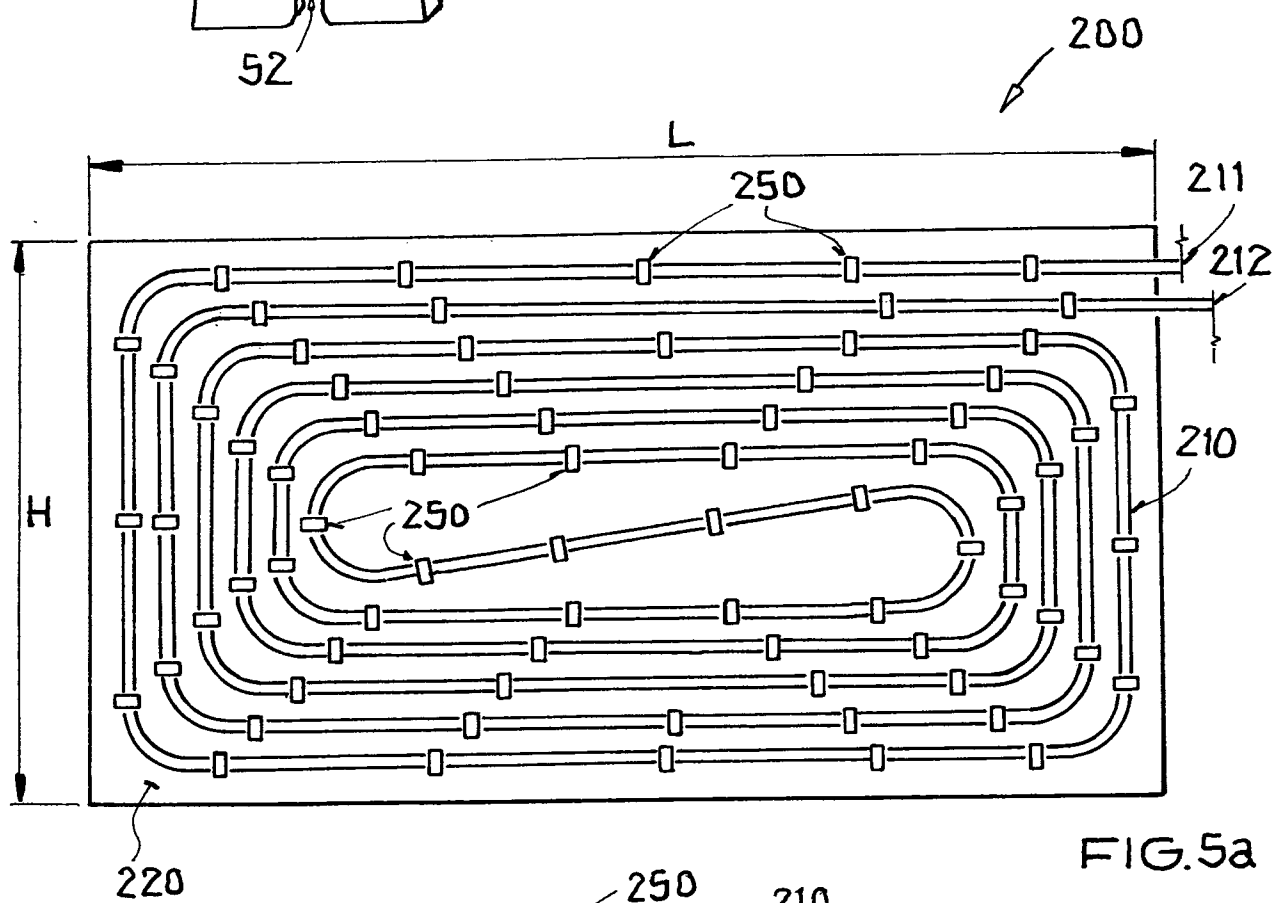


FIG. 5a

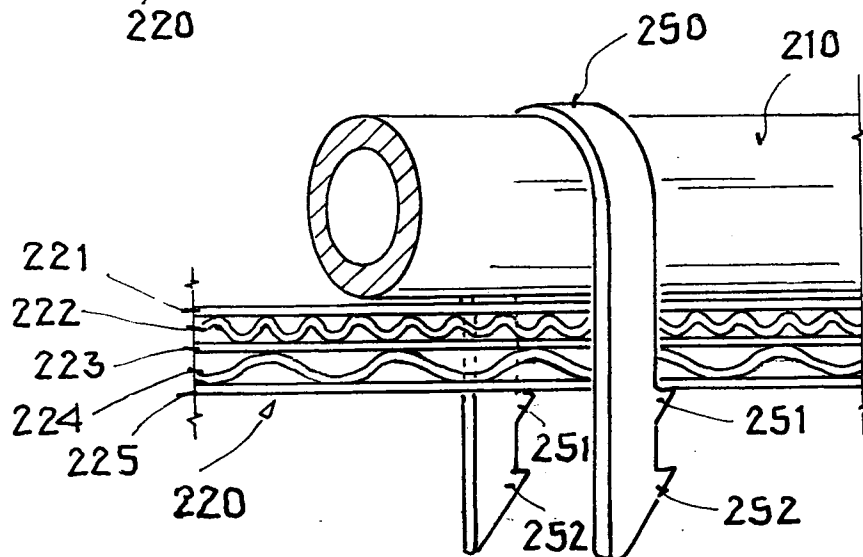


FIG. 5b

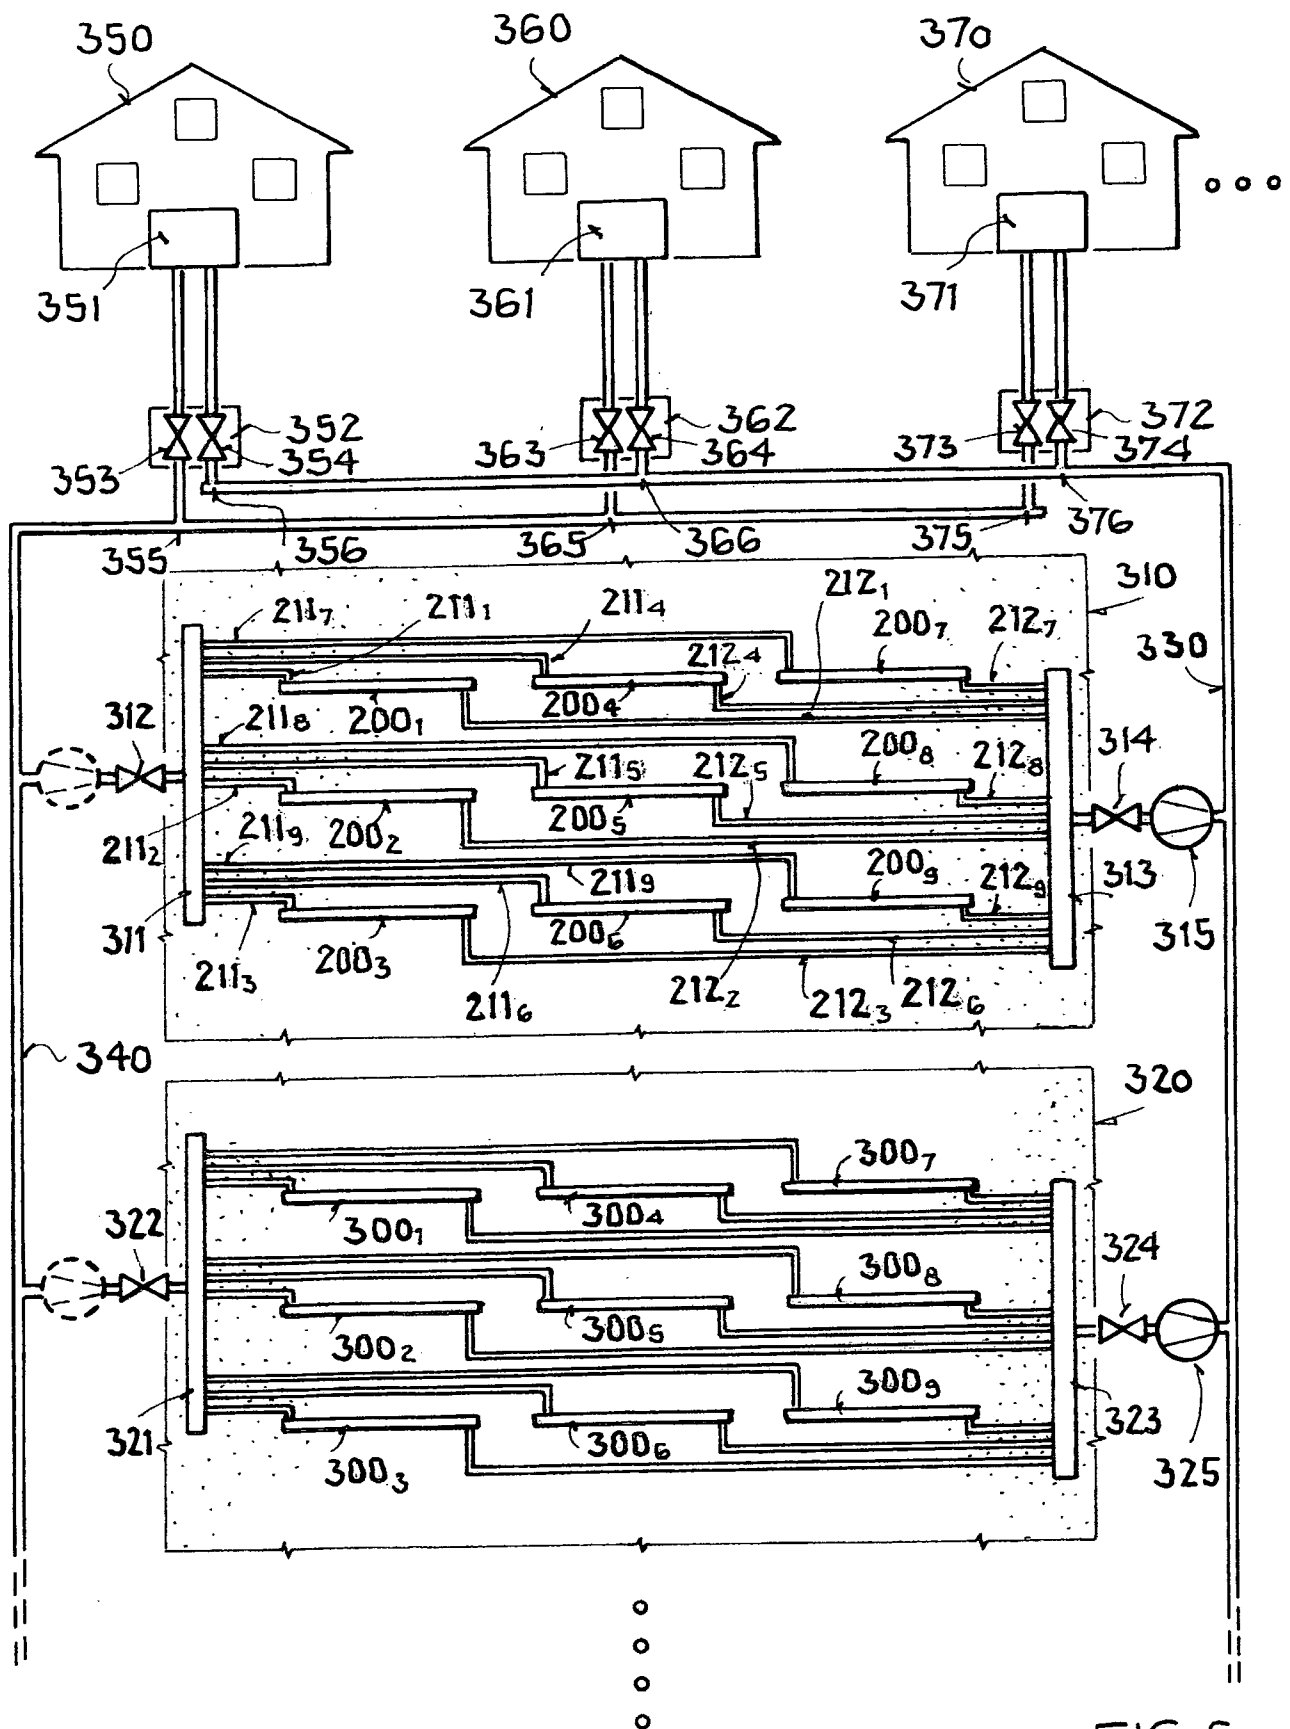


FIG. 6

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2007/011275

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. F28D20/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

F28D F25B F24J F24D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 10 2004 052447 A1 (ROHR ALEX VON [DE]) 27 April 2006 (2006-04-27) paragraph [0084]; figures 1-3	1
X	AT 344 373 B (FEIST ARTUS [DE]) 25 July 1978 (1978-07-25)	10
Y	Seite 4, Zeilen 21-36; Ansprüche 1,2; figures 1-3	1,4,6
Y	US 2006/249276 A1 (SPADAFORA PAUL F [US] ET AL) 9 November 2006 (2006-11-09) paragraph [0029]; figures 2,3	1,4,6
X	FR 2 495 291 A (SAINT MARTIN ROLAND [FR]) 4 June 1982 (1982-06-04) Seite 2, Zeilen 7-20; figure 1	1
	----- -/--	



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

G document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

2 Juni 2008

Date of mailing of the international search report

11/06/2008

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Martínez Rico, Celia

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2007/011275

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
E	DE 20 2007 004243 U1 (RENERSYS GMBH [DE]) 31 May 2007 (2007-05-31) Zusammenfassung; figure 1 -----	1, 10
X	CH 610 093 A5 (STIFFLER MARIO [CH]) 30 March 1979 (1979-03-30) Zusammenfassung; figures 1-3 -----	1
A	EP 1 655 566 A (POLYFELT GMBH [AT]) 10 May 2006 (2006-05-10) cited in the application the whole document -----	1-12
A	DE 197 27 922 A1 (HEWING GMBH [DE]) 7 January 1999 (1999-01-07) Ansprüche 1 und 14; figures 1,5 -----	1
A	DE 41 14 076 A1 (VOELSKOW PETER [DE]) 5 November 1992 (1992-11-05) Zusammenfassung; figure 1 -----	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP2007/011275

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

See additional sheet

1. ☒ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- ☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

The International Searching Authority has found that the international application contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1, first option, 2-6, 8-12

The subject matter of these claims relates to a ground collector module with a support designed as a grid structure. A good thermal coupling between the ground and the plastic tube is achieved by means of the grid openings (see application, page 4, lines 8-10, and page 12, lines 18-24) so that the optimization of the thermal coupling can be regarded as the problem to be solved by the present invention. It must be noted that the support can consist of an environmentally neutral material, such as plastic (see page 12, lines 19 and 20) and that plastic is not a dissolvable material.

2. Claims 1, second option, 3-12

The subject matter of these claims relates to a ground collector module with a support for the tube, wherein the support consists of a material that can dissolve in the ground. As a result, the environment is not polluted (see page 14, lines 29-30). It must be noted that the support does not have to be designed as a grid structure, as shown in figure 5b, where the support consists of corrugated board.

-

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2007/011275

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 102004052447 A1	27-04-2006	EP 1807672 A2 WO 2006045551 A2	18-07-2007 04-05-2006
AT 344373	B	NONE	
US 2006249276	A1	NONE	
FR 2495291	A	NONE	
DE 202007004243 U1	31-05-2007	NONE	
CH 610093	A5	NONE	
EP 1655566	A	NONE	
DE 19727922	A1	NONE	
DE 4114076	A1	NONE	

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. F28D20/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
F28D F25B F24J F24D

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 10 2004 052447 A1 (ROHR ALEX VON [DE]) 27. April 2006 (2006-04-27) Absatz [0084]; Abbildungen 1-3	1
X	AT 344 373 B (FEIST ARTUS [DE]) 25. Juli 1978 (1978-07-25)	10
Y	Seite 4, Zeilen 21-36; Ansprüche 1,2; Abbildungen 1-3	1,4,6
Y	US 2006/249276 A1 (SPADAFORA PAUL F [US] ET AL) 9. November 2006 (2006-11-09) Absatz [0029]; Abbildungen 2,3	1,4,6
X	FR 2 495 291 A (SAINT MARTIN ROLAND [FR]) 4. Juni 1982 (1982-06-04) Seite 2, Zeilen 7-20; Abbildung 1	1
	-/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

2. Juni 2008

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

11/06/2008

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Martínez Rico, Celia

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
E	DE 20 2007 004243 U1 (RENERSYS GMBH [DE]) 31. Mai 2007 (2007-05-31) Zusammenfassung; Abbildung 1 -----	1, 10
X	CH 610 093 A5 (STIFFLER MARIO [CH]) 30. März 1979 (1979-03-30) Zusammenfassung; Abbildungen 1-3 -----	1
A	EP 1 655 566 A (POLYFELT GMBH [AT]) 10. Mai 2006 (2006-05-10) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument -----	1-12
A	DE 197 27 922 A1 (HEWING GMBH [DE]) 7. Januar 1999 (1999-01-07) Ansprüche 1 und 14; Abbildungen 1,5 -----	1
A	DE 41 14 076 A1 (VOELSKOW PETER [DE]) 5. November 1992 (1992-11-05) Zusammenfassung; Abbildung 1 -----	1

Feld Nr. II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. ☐ Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

2. ☐ Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

3. ☐ Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzblatt

1. ☒ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

2. ☐ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

3. ☐ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.

4. ☐ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs

- ☐ Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchegebühren unter Widerspruch entrichtet und die gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.
- ☐ Die zusätzlichen Recherchegebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt, jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.
- ☐ Die Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Ansprüche: 1, erste Option, 2-6,8-12

Der Gegenstand dieser Ansprüche betrifft einen Erdkollektormodul mit einem als Gitterstruktur ausgebildeten Träger. Durch die Gitteröffnungen wird eine gute Wärmekopplung zwischen Erdreich und Kunststoffrohr erreicht (siehe Anmeldung Seite 4, Zeilen 8-10 und Seite 12, Zeilen 18-24), so dass die Optimierung der Wärmekopplung als die zu lösende Aufgabe dieser Erfindung angesehen werden kann. Es ist hier zu bemerken, dass der Träger aus einem umweltneutralen Material, wie Kunststoff, ausgebildet werden kann (siehe Seite 12, Zielen 19 und 20), und dass Kunststoff kein auflösbares Material ist.

2. Ansprüche: 1, zweite Option, 3-12

Der Gegenstand dieser Ansprüche betrifft ein Erdkollektormodul mit einem Träger für das Rohr aus einem im Erdbereich auflösbaren Material. Damit wird die Umwelt nicht belastet (siehe Seite 14, Zeilen 29-30). Es ist hier zu bemerken, dass der Träger nicht als Gitterstruktur ausgebildet sein muss, wie im Ausführungsbeispiel in Figur 5b, wobei der Träger aus mehrwelliger Pappe gebildet ist.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2007/011275

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 102004052447 A1	27-04-2006	EP 1807672 A2 WO 2006045551 A2	18-07-2007 04-05-2006
AT 344373 B	25-07-1978	KEINE	
US 2006249276 A1	09-11-2006	KEINE	
FR 2495291 A	04-06-1982	KEINE	
DE 202007004243 U1	31-05-2007	KEINE	
CH 610093 A5	30-03-1979	KEINE	
EP 1655566 A	10-05-2006	KEINE	
DE 19727922 A1	07-01-1999	KEINE	
DE 4114076 A1	05-11-1992	KEINE	