

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16624**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(21) Numer zgłoszenia: **16771**

(22) Data zgłoszenia: **29.06.2010**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2011 WUP 06/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALUPROFIL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Wiśniewski Tadeusz, Warszawa, (PL);
Stokowski Dariusz, Warszawa, (PL)**

PL 16624

Nr Rp. 16624

016771

Klasa 08-09-25-02

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny systemu drzwi przesuwnych a jednocześnie jako element wykończeniowy i zdobniczy, pełniący rolę uchwyty umożliwiające przesuwanie drzwi.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 – prezentuje listwę w przekroju poprzecznym, natomiast fig.2 – uwidacznia listwę w widoku perspektywicznym wraz z widocznym przekrojem.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Jej czołowa powierzchnia jest przeznaczona do mocowania ozdobnej folii, której kolor jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig.1 i fig.2 - należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym przypomina w swej formie literę „C”. Do ścianki 1 z przetłoczeniem 2, tworzącym od zewnątrz wgłębienie pod odbojową szczotkę, przylega czołowa ścianka 3 a po przeciwnej stronie tylna ścianka 4. Tylna ścianka 4 jest nieco ukośnie nachylona i zwrócona do wnętrza profilu. Koniec tylnej ścianki 4 jest odgięty i zwrócony w przeciwnym kierunku niż pozostała część tej ścianki. W pobliżu łączenia tylnej ścianki 4 ze ścianką 1, od strony wewnętrznej jest nacięcie 5, umożliwiające prawidłowe odgięcie tylnej ścianki 4 po umieszczeniu we wnęce 6 drzwiowej płyty. Po obu stronach czołowa ścianka 3 ma zagięcia 7. Zagięcia 7 są zwrócone ku sobie. Pomiedzy zagięciami 7 ścianki 3 jest utworzona powierzchnia do mocowania dekoracyjnej folii. Znajdują się na niej, rozmieszczone równolegle względem siebie niewielkie rowki 8, umożliwiające dokładne przycięcie tej folii.

ALU PROFIL Sp. z o.o.

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

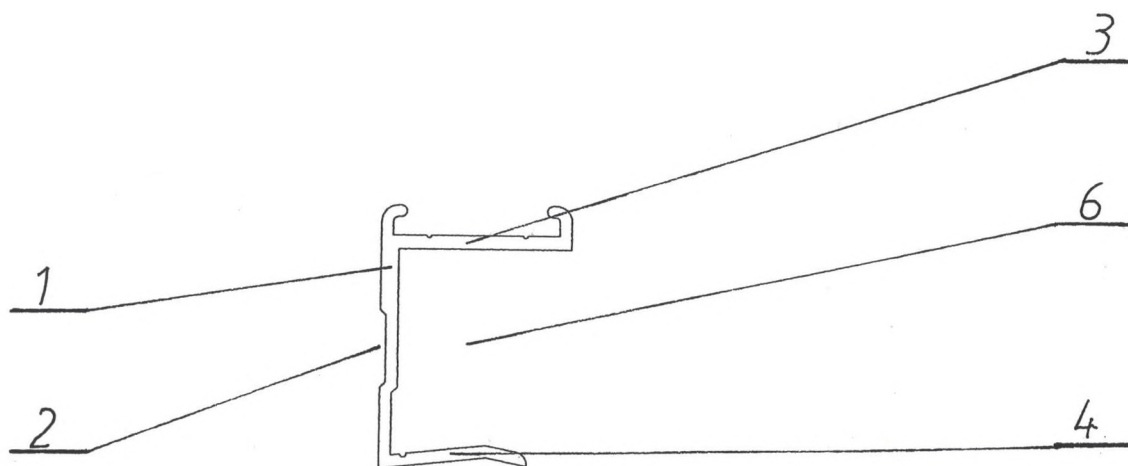


Fig. 1

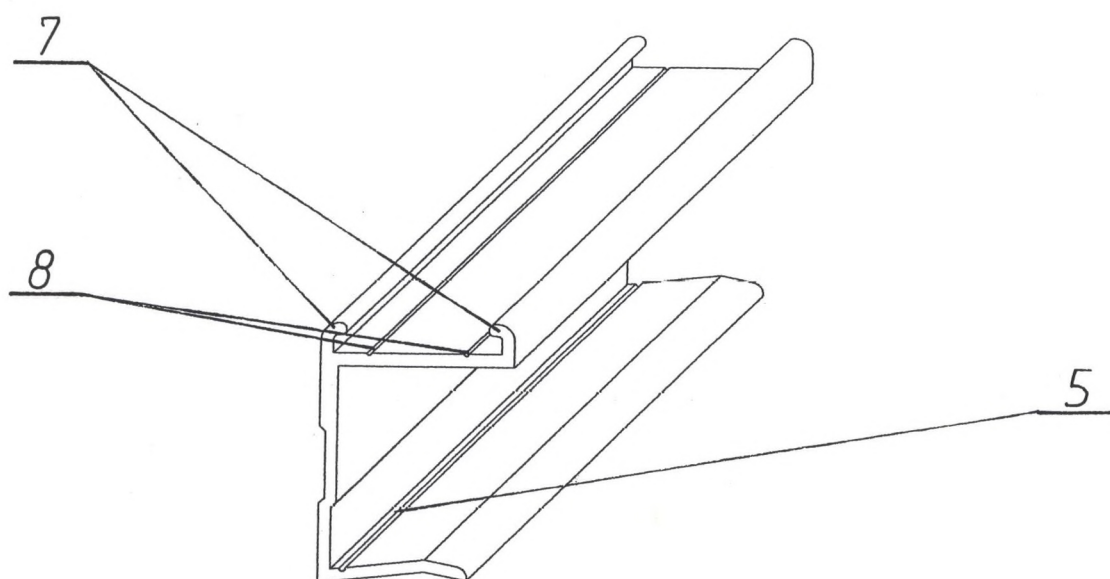


Fig. 2

ALUPROFIL Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Gracyna Tomaszewska

Op. 16771
R. 16624