

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6038**

(21) Numer zgłoszenia: **4056**

(22) Data zgłoszenia: **05.09.2003**

(51) Klasyfikacja:
14-01

(54)

Podstawa pod mikrofon

(30) Pierwszeństwo:

07.03.2003 (US) 29/177,367

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SHURE INCORPORATED, Evanston, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Sabick Gary L., Schaumburg, (US);
Raiff Thomas, Neu-Ulm, (DE)**

PL 6038

wp 4056

T-62767/GR

Nr Rp. 6038

Klasa 14-01

Podstawa pod mikrofon

SHURE INCORPORATED

Evanston, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego:

1/ Gary L.Sabick 2/ Thomas Raiff

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia:

5 września 2003r

Pierwszeństwo: 7 marca 2003r(Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podstawa pod mikrofon.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie podstawy pod mikrofon.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia podstawę pod mikrofon w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.2- podstawę w widoku perspektywicznym z przodu z drugiego boku i z góry, fig.3- podstawę w następnym widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.4- podstawę w kolejnym widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.5- podstawę w kolejnym widoku perspektywicznym z przodu, z drugiego boku i z góry, fig.6- podstawę w kolejnym widoku perspektywicznym w widoku z boku, z góry i

z tyłu, fig.7- podstawę w widoku z góry, fig.8- podstawę w widoku z tyłu, fig.9- podstawę w widoku z boku, fig.10- podstawę w widoku z drugiego boku, a fig.11- podstawę w widoku z tyłu.

Podstawa pod mikrofon według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma kształt sześćścianu, w którym ściana górna jest wypukła, każda z dwóch ścian bocznych jest utworzona przez dwie ścianki tworzące kąt rozwarty i oddzielone zaokrągloną krawędzią, ściana dolna jest płaska i ma zarys trapezu równoramiennego z łukowatymi ramionami i zaokrąglonymi dwoma narożami, ściana przednia przebiega skośnie i tworzy kąt rozwarty ze ścianą dolną i kąt ostry ze ścianą górną, a ściana tylna obejmuje dwie ścianki tworzące kąt rozwarty. W polu ściany górnej podstawy znajduje się wiele rzędów kolistych obszarów, z których trzy środkowe rzędy mają średnice większe, a pozostałe mają średnice zmniejszające się. Ponadto w dolnej części ściany górnej znajduje się owalne pole, zaś na ścianie tylnej usytuowane jest wybranie w części górnej ściany i dwa gniazda oraz pokrętło w części dolnej ściany, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.11.

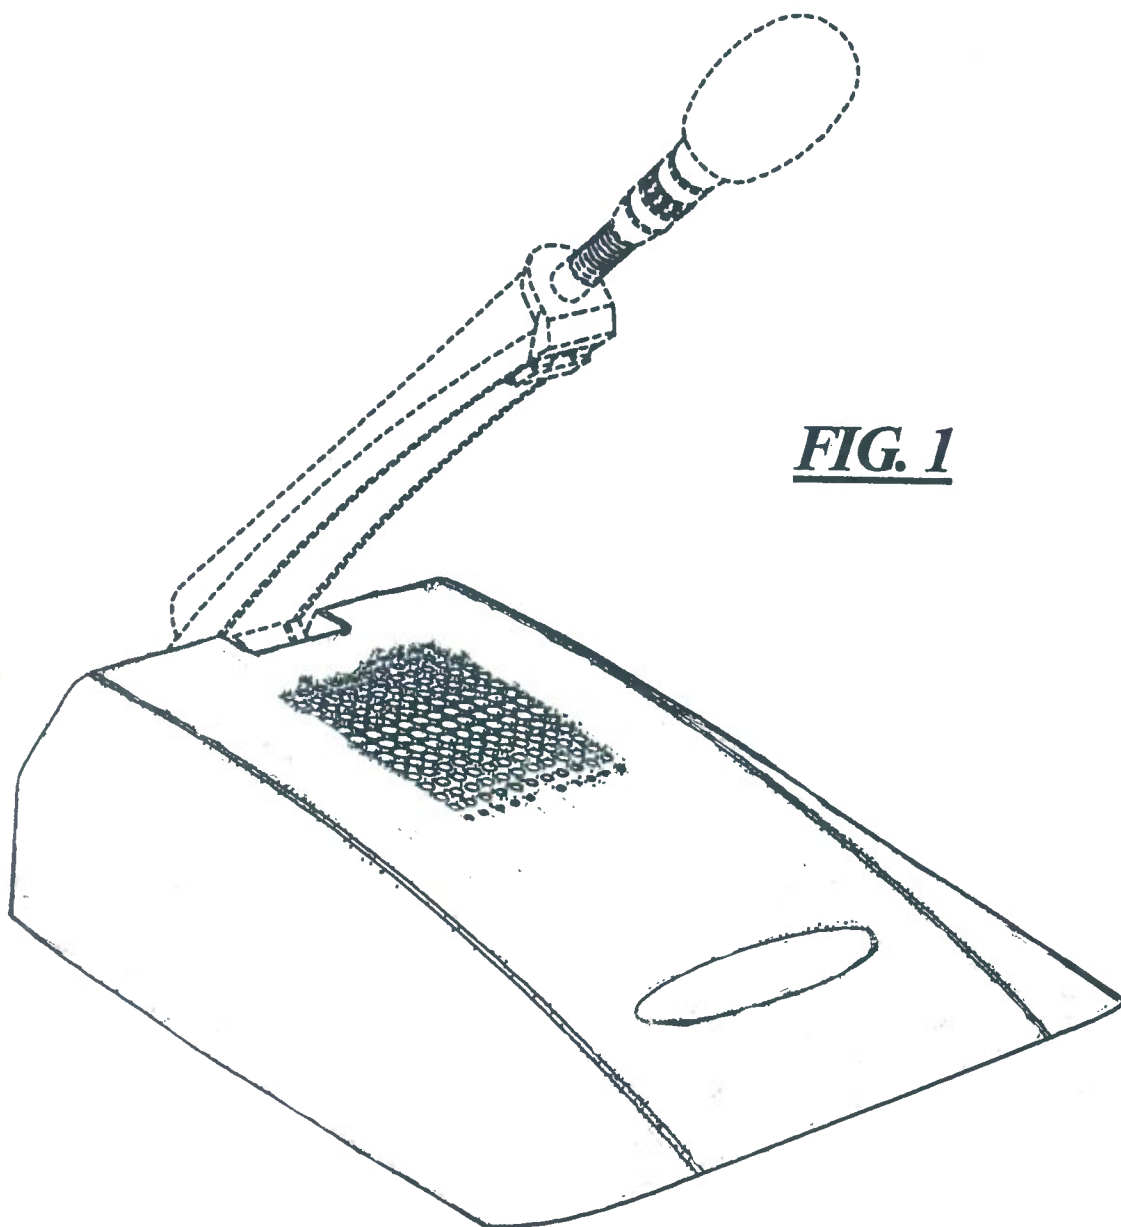
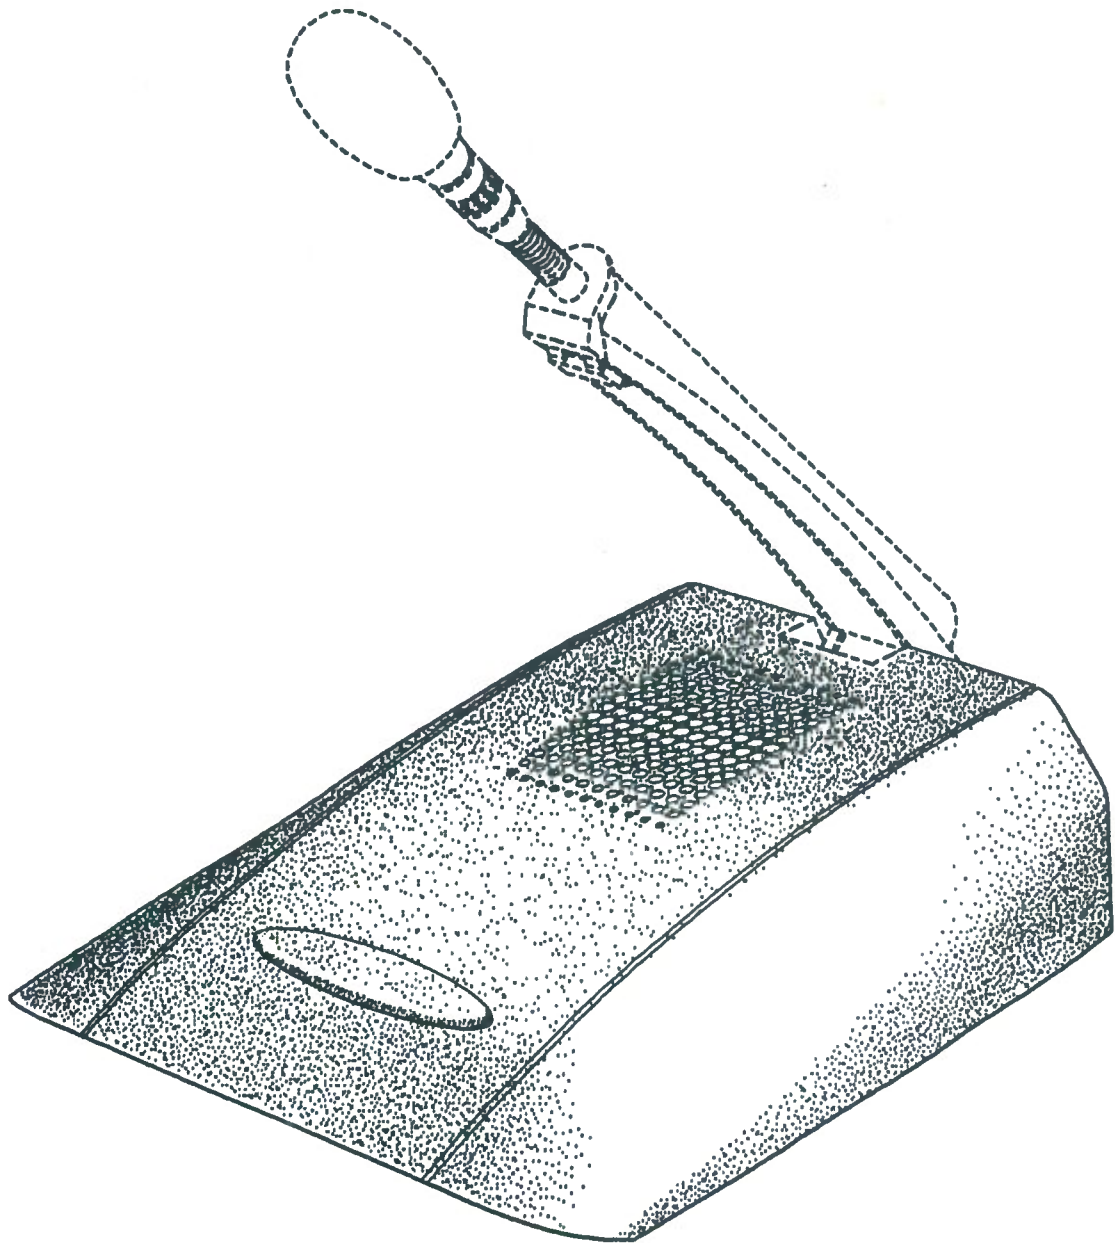


FIG. 1

FIG. 2



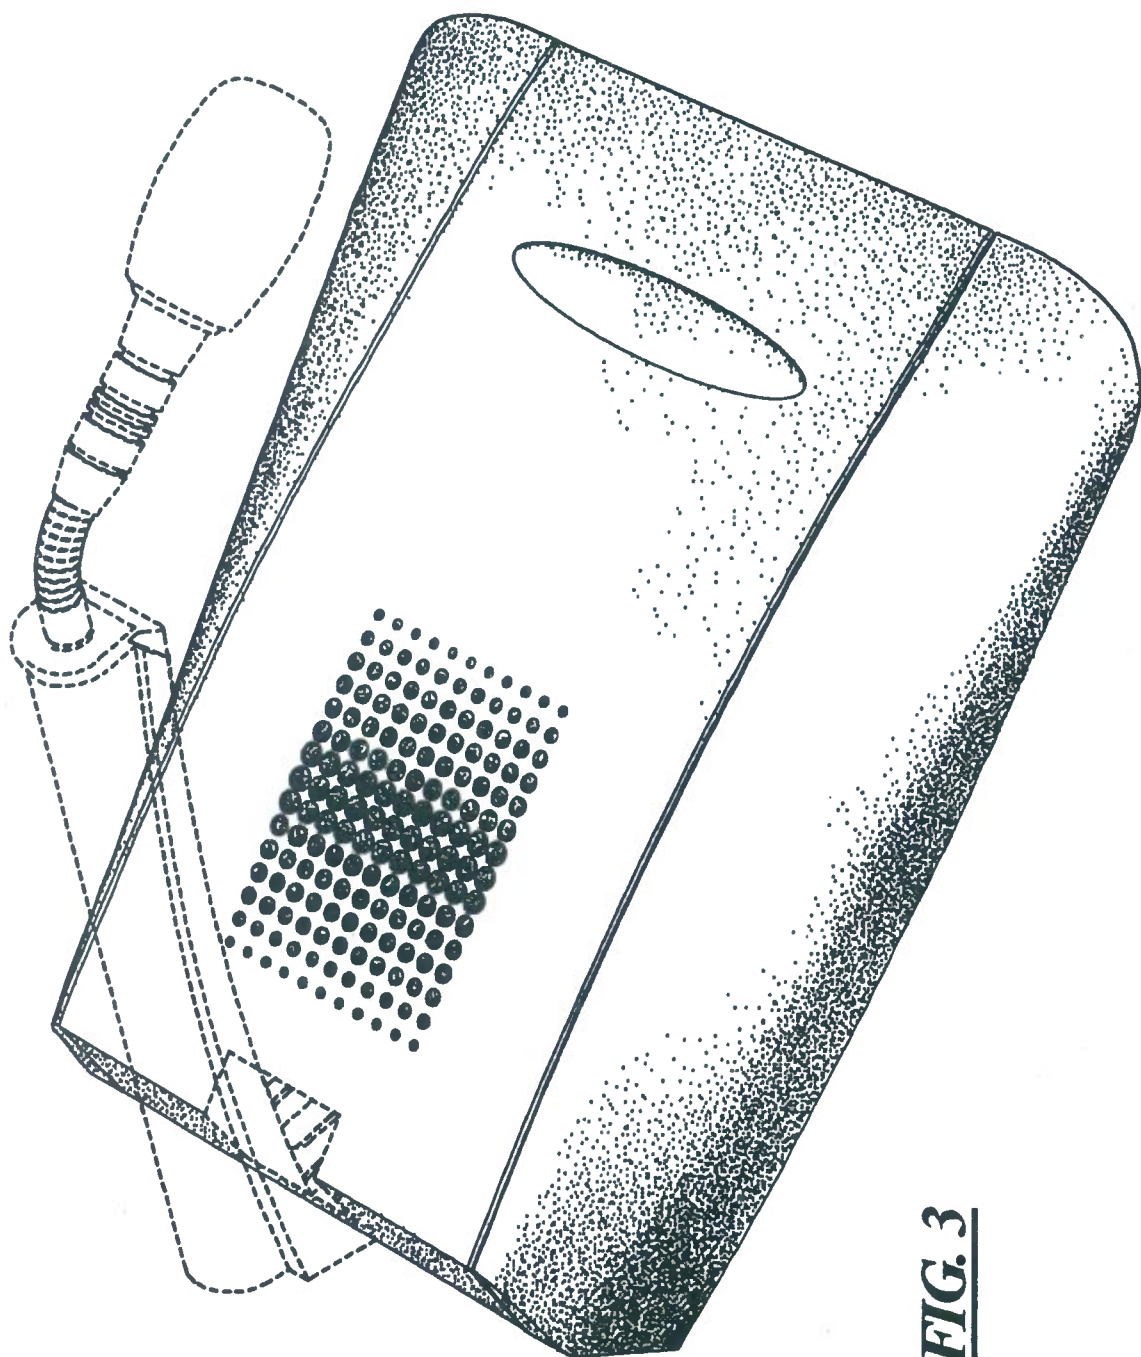


FIG. 3

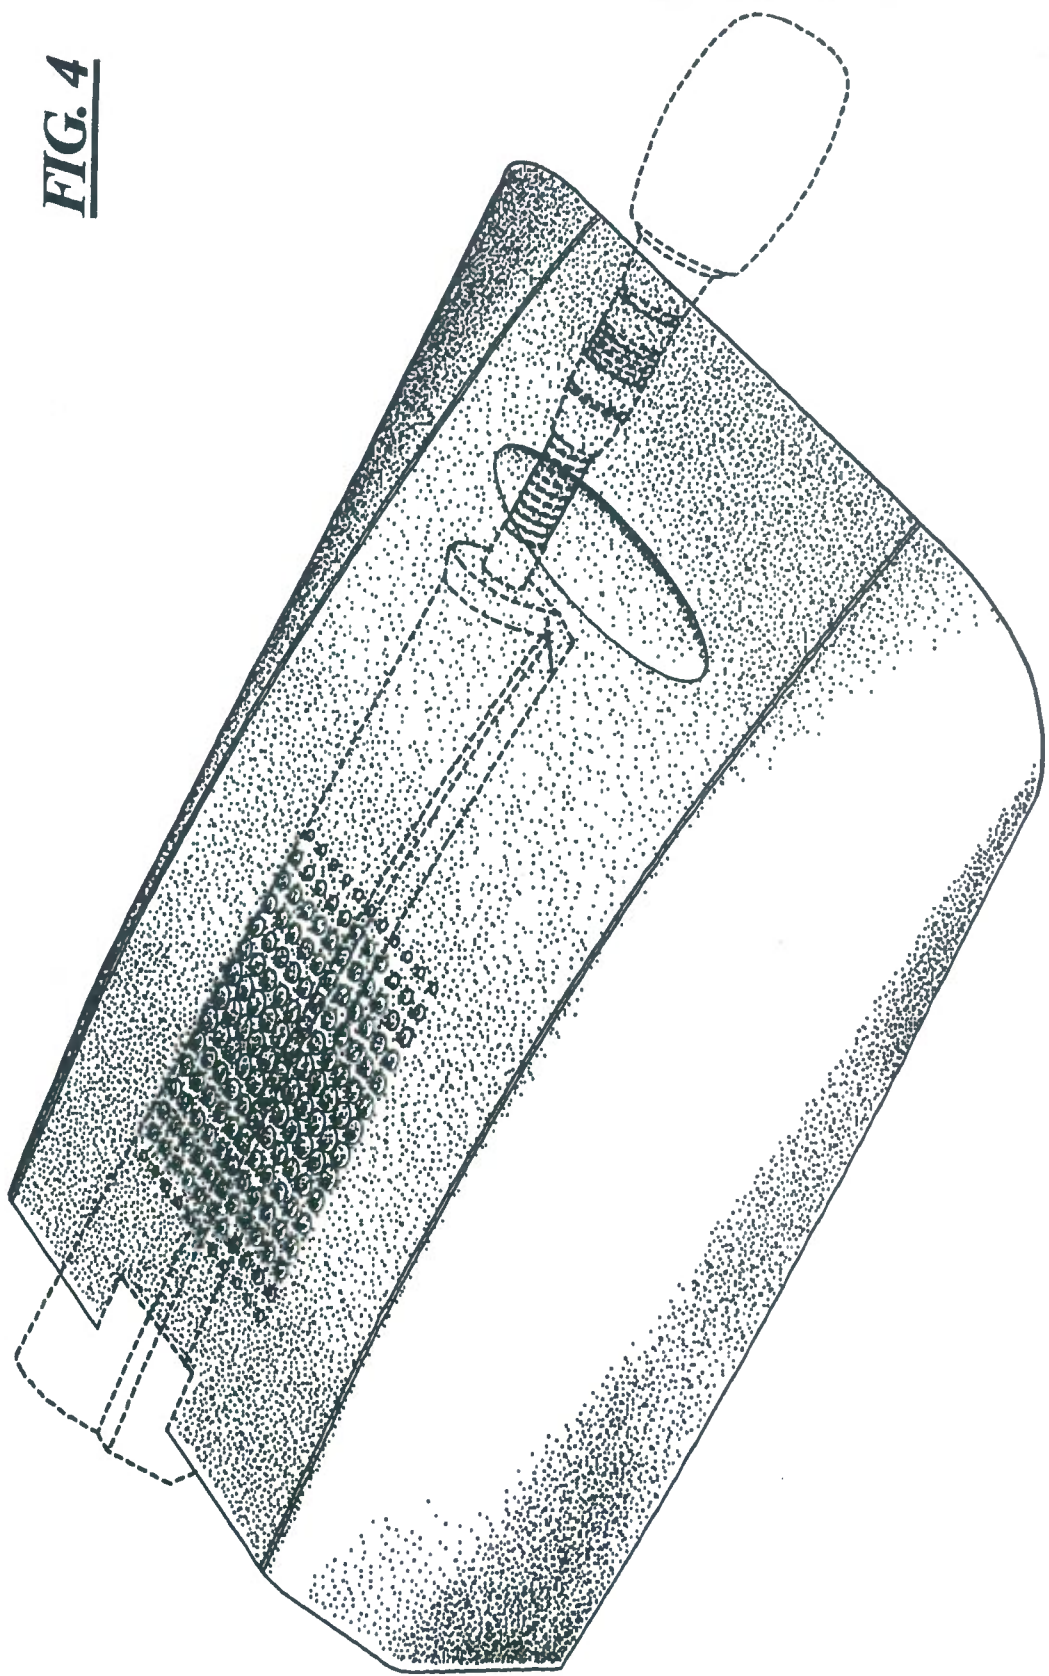


FIG. 4

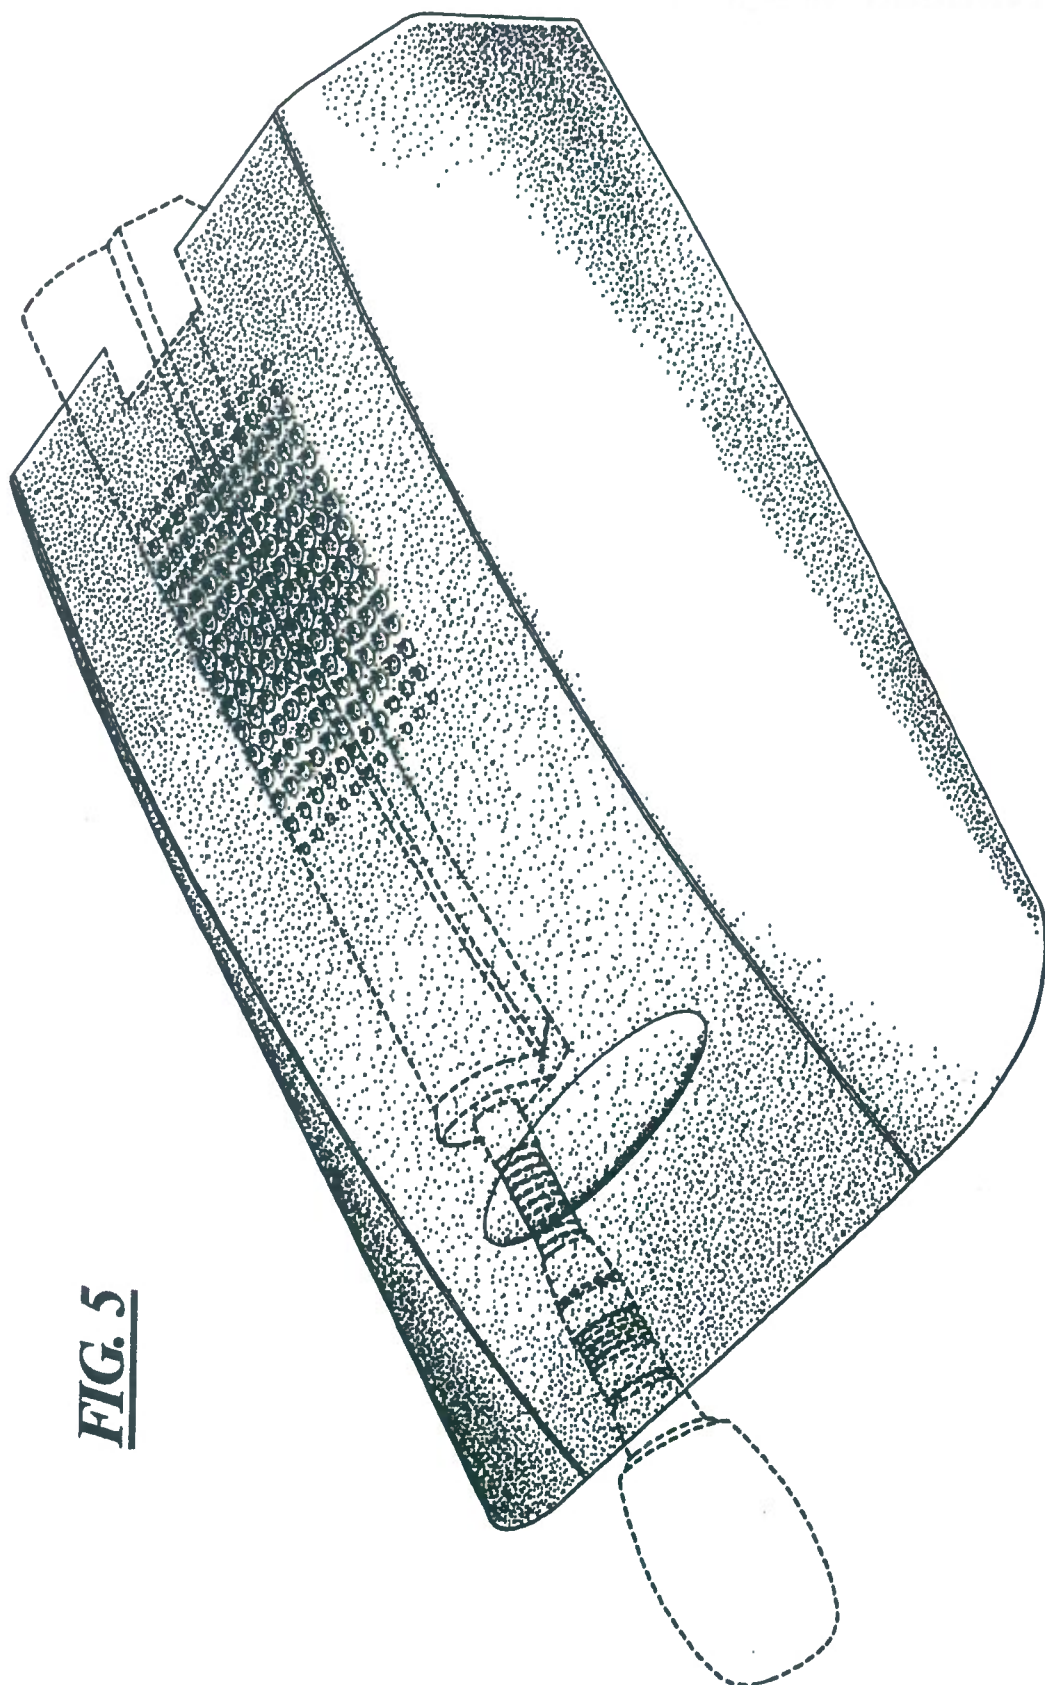


FIG. 5

FIG. 6

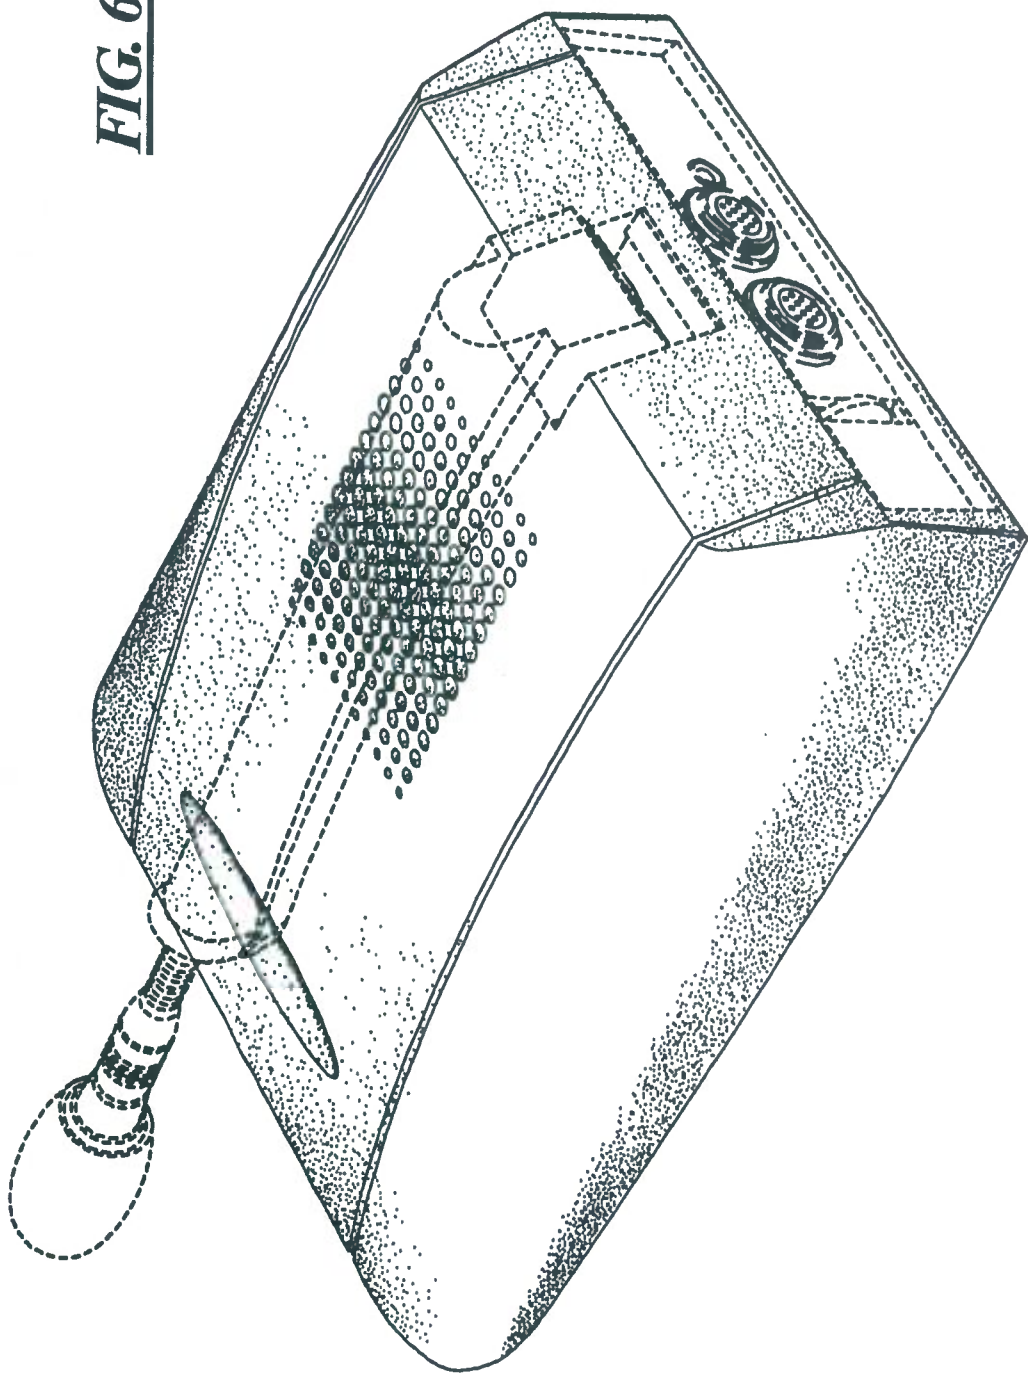


FIG. 7

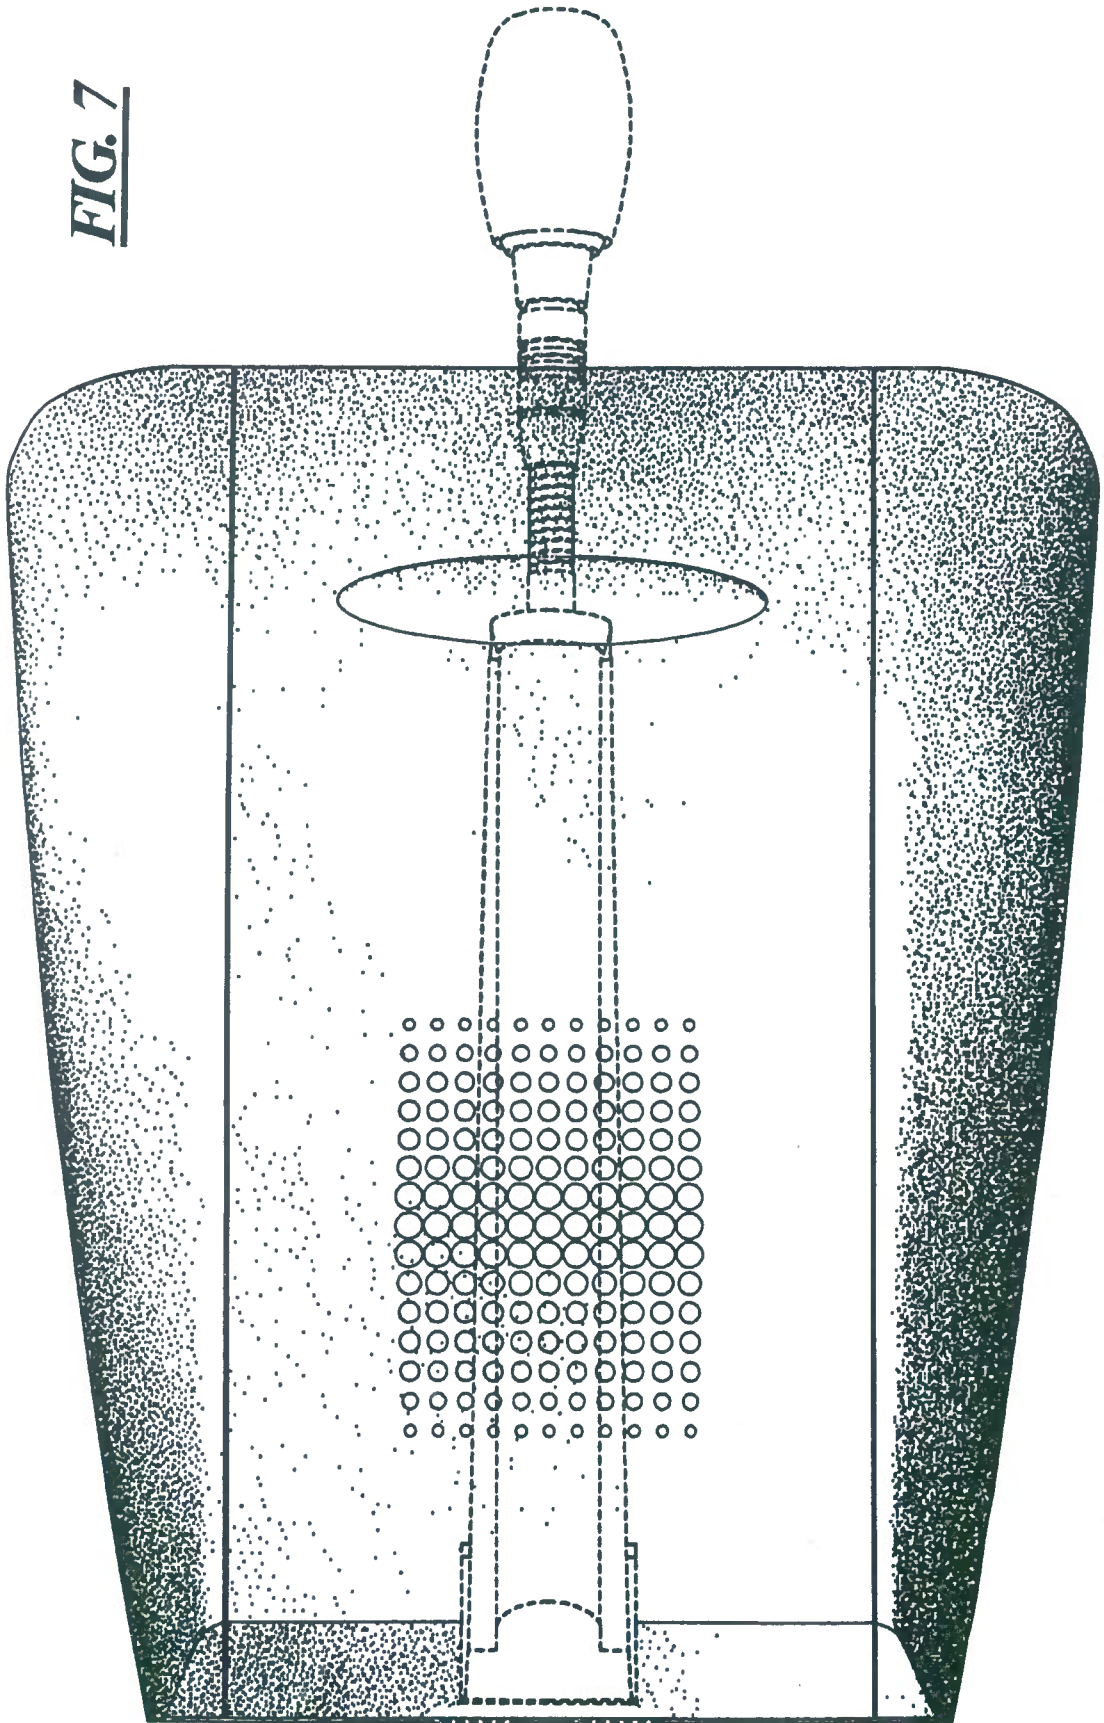


FIG. 8

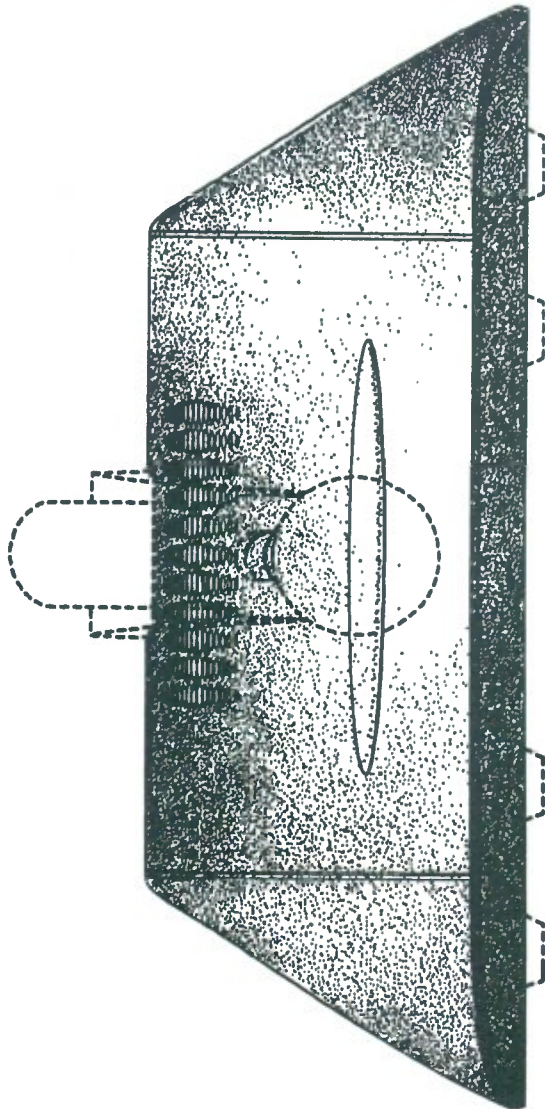


FIG. 9

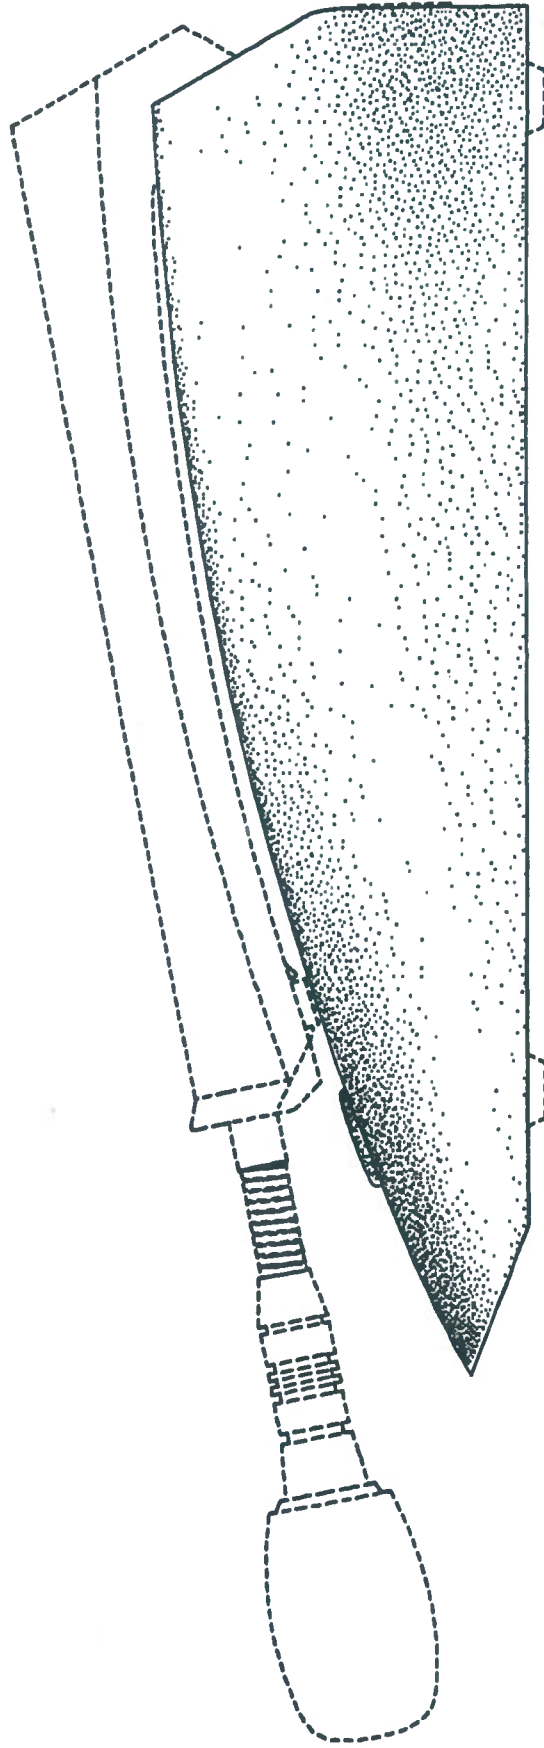


FIG. 10

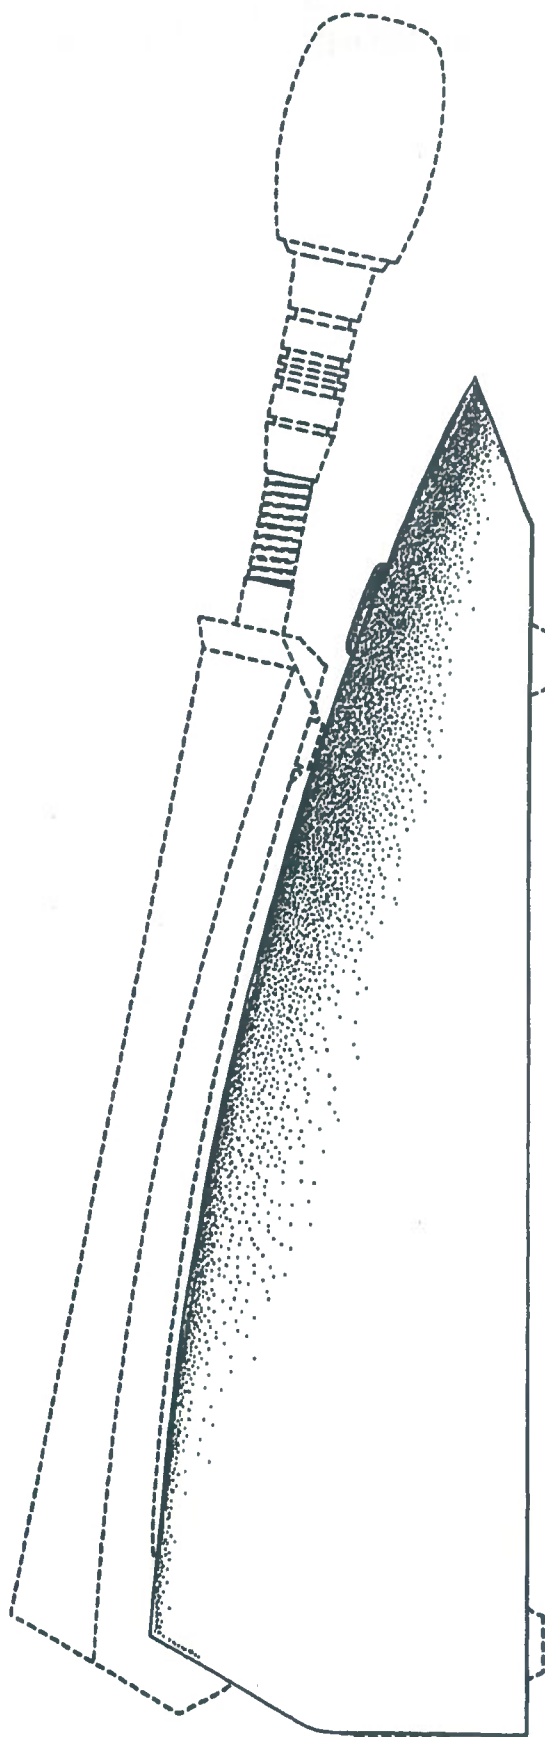


FIG. 11

