

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7121**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **5441**

(22) Data zgłoszenia: **29.03.2004**

(54)

Krzeseło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Chruściński Waldemar, Pobiedziska, (PL);
Baryczko Piotr, Śrem, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Chruściński Waldemar, Pobiedziska, (PL);
Baryczko Piotr, Śrem, (PL)**

PL 7121

Nr Rp. 7121.....

Klasa 06-01.....

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło, mające zastosowanie jako siedzisko indywidualne lub w kompletach mebli stołowych, biurowych i innych.

Istnieje wiele odmian krzeseł, których elementami wsporczymi są cztery nogi, mocowane zwykle w ramie, na której mocowana jest wykładzina tapicerowana. Do ramy mocowane jest kształtowe oparcie, na którym również mocowana jest tapicerowana wykładzina, lub w którym mocowane są listwy tworzące częściowe wypełnienie ramy oparcia. Nogi krzesła mocowane są w ramie z wychyleniem parami ku przodowi i tyłowi o kąt kilku,- kilkunastu stopni. Nogi w niektórych odmianach połączone są łącznikami.

Przedstawione rozwiązanie ma nogi, które tworzą dwa łukowe elementy, wygięte w narożach łagodnym łukiem tak, że tworzona przez ten element para nóg bocznych wygięta jest o kąt kilku, - kilkunastu stopni ku tyłowi krzesła. Oparcie tworzą dwie pobocznicę połączone w szczytowej strefie łukowym elementem wieńczącym. W dolnej strefie pobocznicę przechodzą łagodnym łukiem w dwie poziome podłużnice do mocowania wykładziny tapicerowanej. Między pobocznkami zamocowane są dwie poprzecznicę, między którymi zamocowane są elementy wypełniające oparcie. Podłużnicę mocowane są trwale do bocznych, wewnętrznych powierzchni lub na górnych powierzchniach łukowych elementów tworzących nogi, które połączone są parami łącznikami z przodu i z tyłu krzesła.

Krzesło to wykonane jest z drewna lub z materiałów drewnopochodnych, natomiast wykładzina tapicerowana wykonana jest z tkaniny tapicerskiej lub ze skóry.

Krzesło występuje w kilku odmianach, różniących się wypełnieniem oparcia i łącznikami nóg.

Krzesło przedstawiono na załączonym rysunku i na fotografii przedstawiającej pierwszą odmianę wykonania krzesła.

W pierwszej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 1, między poprzecznicami oparcia zamocowane są dwie listwy pionowe, które, wraz z częścią poprzecznic, tworzą obramowanie dla wykładziny tapicerowanej oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich i tylnych nóg. Podłużnice mocowane są do bocznych, wewnętrznych powierzchni łukowych elementów tworzących nogi.

W drugiej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 2, między poprzecznicami oparcia zamocowane są dwie listwy pionowe, które, wraz z częścią poprzecznic, tworzą obramowanie dla wykładziny tapicerowanej oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich i tylnych nóg oraz między parami bocznych nóg. Podłużnice mocowane są do bocznych, wewnętrznych powierzchni łukowych elementów tworzących nogi.

W trzeciej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 3, między poprzecznicami oparcia zamocowane są listwy pionowe, które, wraz z poprzecznicami, tworzą wypełnienie oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich i tylnych nóg. Podłużnice mocowane są do bocznych, wewnętrznych powierzchni łukowych elementów tworzących nogi.

W czwartej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 4, między poprzecznicami oparcia zamocowane są listwy pionowe, które, wraz z poprzecznicami, tworzą wypełnienie oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich i tylnych nóg. Podłużnice mocowane są do bocznych, wewnętrznych powierzchni łukowych elementów tworzących nogi.

W piątej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 5, między poprzecznicami oparcia zamocowane są dwie listwy pionowe, które, wraz z częścią poprzecznic, tworzą obramowanie dla wykładziny tapicerowanej oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich i tylnych nóg.

Podłużnice mocowane są do górnych powierzchni łukowych elementów tworzących nogi.

W szóstej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 6, między poprzecznicami oparcia zamocowane są dwie listwy pionowe, które, wraz z częścią poprzecznic, tworzą obramowanie dla wykładziny tapicerowanej oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich i tylnych nóg oraz między parami bocznych nóg. Podłużnice mocowane są do górnych powierzchni łukowych elementów tworzących nogi.

W siódmej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 7, między poprzecznicami oparcia zamocowane są listwy pionowe, które, wraz z poprzecznicami, tworzą wypełnienie oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich i tylnych nóg. Podłużnice mocowane są do górnych, powierzchni łukowych elementów tworzących nogi.

W ósmej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 8, między poprzecznicami oparcia zamocowane są listwy pionowe, które, wraz z poprzecznicami, tworzą wypełnienie oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich i tylnych nóg. Podłużnice mocowane są do górnych powierzchni łukowych elementów tworzących nogi.


W dziewiątej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 9, między poprzecznicami oparcia zamocowane są listwy poziome, które, wraz z poprzecznicami, tworzą wypełnienie oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich nóg. Podłużnice mocowane są do górnych powierzchni łukowych elementów tworzących nogi.

W dziesiątej odmianie wykonania, uwidocznionej na fig. 10, między poprzecznicami oparcia zamocowane są listwy poziome, które, wraz z poprzecznicami, tworzą wypełnienie oparcia. Łączniki usytuowane są między parami przednich i tylnych nóg. Podłużnice mocowane są do górnych powierzchni łukowych elementów tworzących nogi.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest ukształtowanie nóg, które tworzą dwa łukowe elementy, wygięte w narożach łagodnym łukiem tak, że utworzona przez ten element para nóg bocznych jest pochylona ku tyłowi, przy czym te elementy połączone są z podłużnicami oparcia, które ma łukowe zwieńczenie, przy czym pobocznice połączone są poprzecznicami, między

którymi usytuowane jest wypełnienie oparcia, zaś na podłużnicach zamocowana jest wykładzina tapicerowana. Podłużnice zamocowane są na łukowych elementach, tworzących nogi lub do wewnętrznych powierzchni tych elementów. Wypełnieniem oparcia jest wykładzina tapicerowana, zestaw listew pionowych lub poziomych. Łącznikami połączone są pary nóg przednich i tylnych lub dodatkowo pary nóg bocznych.

mgr inż. Jerzy ŁUCZAK
RZECZNIK PATENTOWY



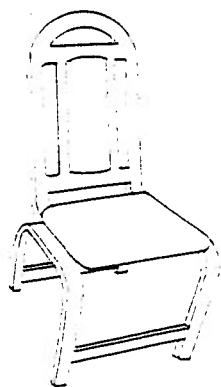


Fig. 1

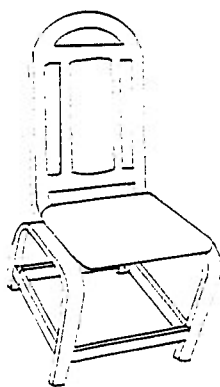


Fig. 2

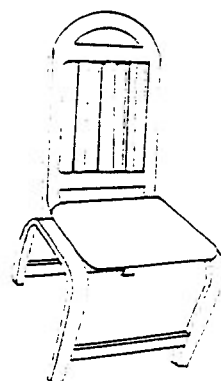


Fig. 3

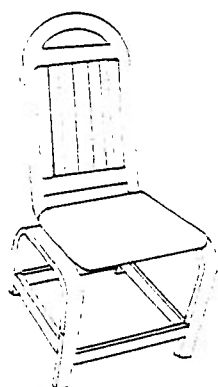


Fig. 4

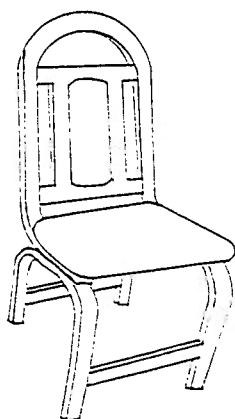


Fig. 5

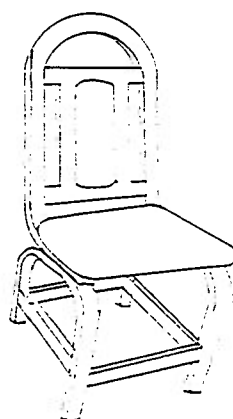


Fig. 6

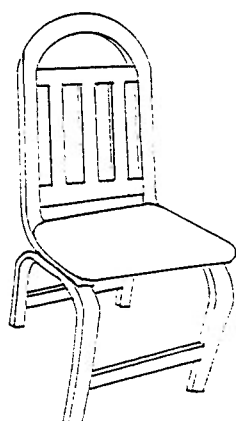


Fig. 7

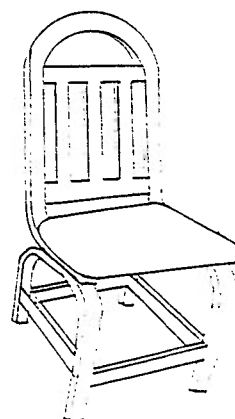


Fig. 8

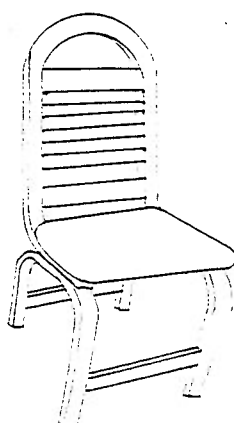


Fig. 9.

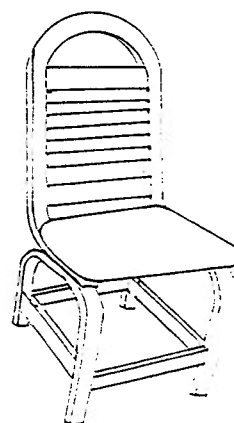


Fig. 10

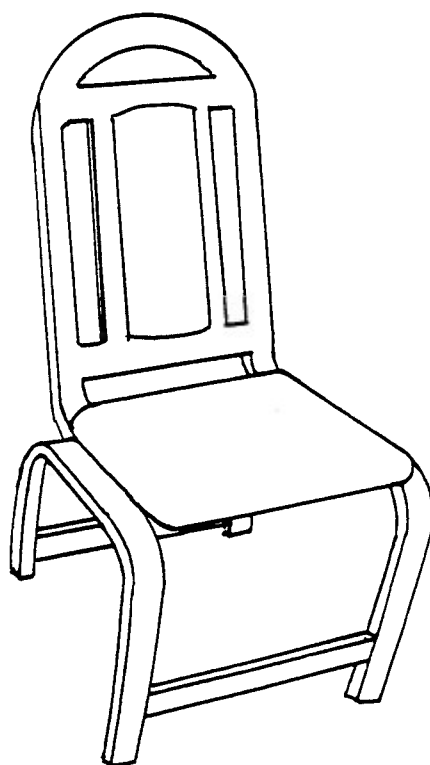


Fig. 1

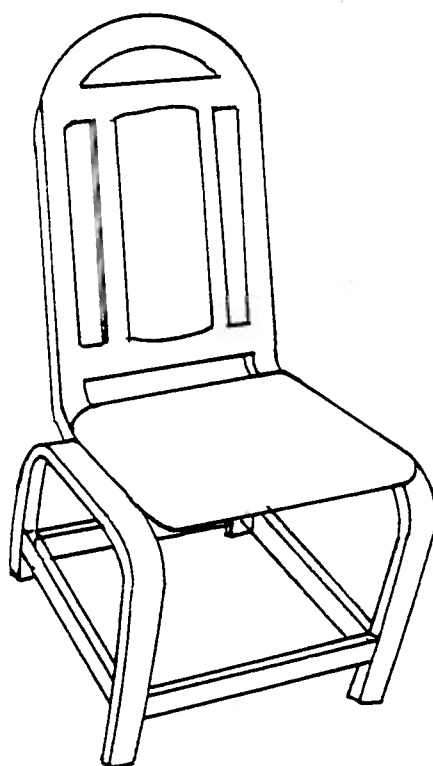


Fig. 2

mgr inż. Jerzy ŁUCZAK
RZECZNIK PATENTOWY

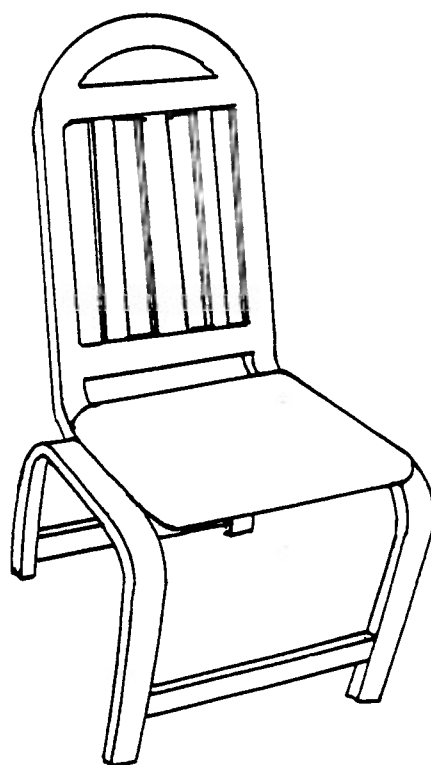


Fig. 3

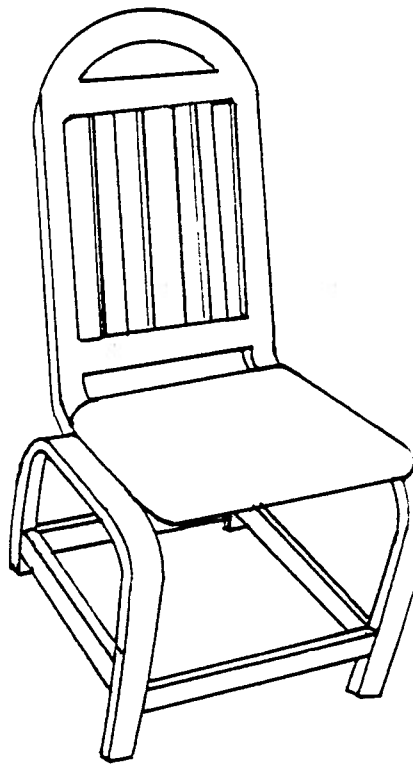


Fig. 4

mgr inż. JERZY ŁUCZAK
SPECJALISTA PATENTOWY

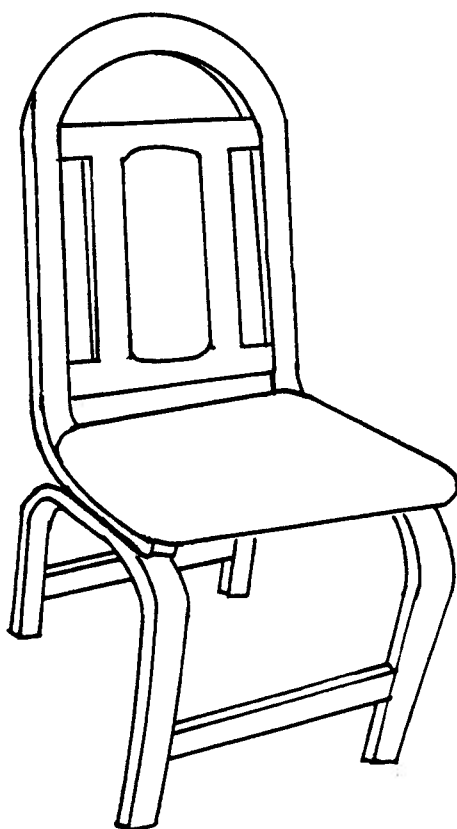


Fig. 5

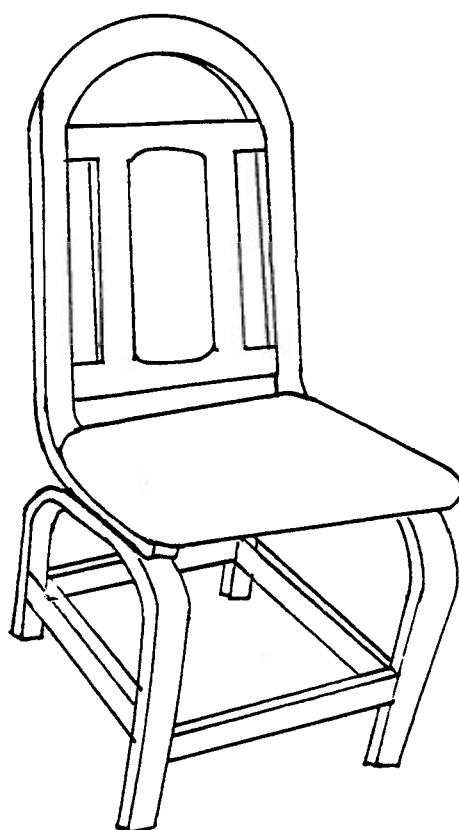


Fig. 6

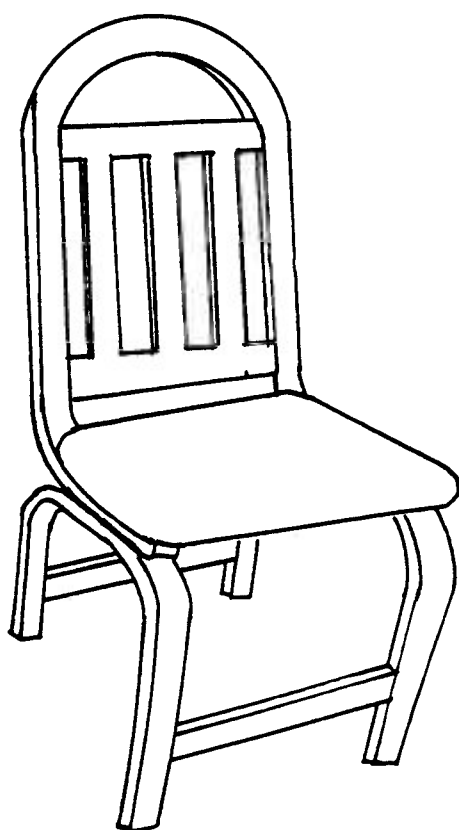


Fig. 7

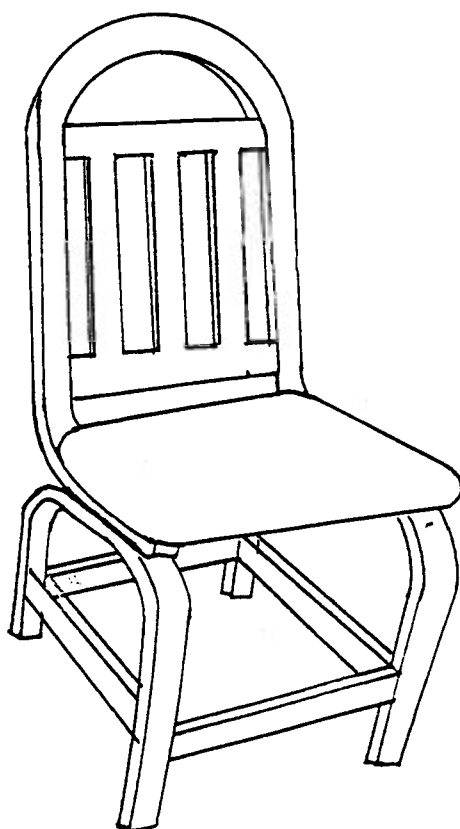


Fig. 8

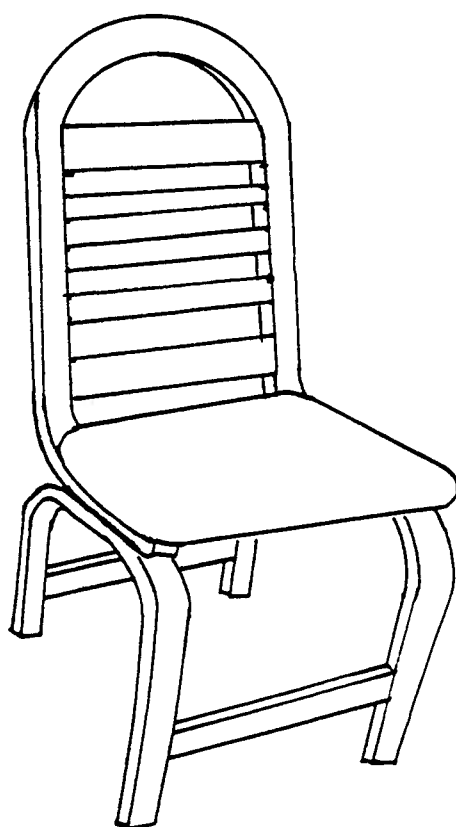


Fig. 9

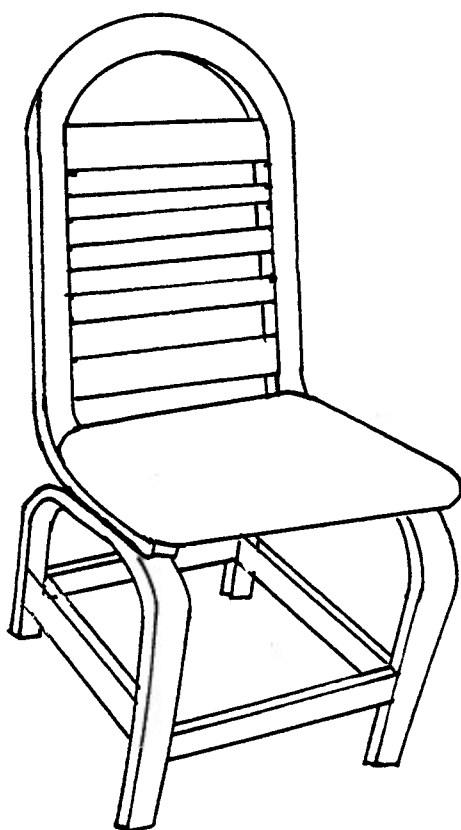


Fig. 10



5 3:04

mgr inż. Jerzy WUCZAK
RZECZNIK PATENTOWY