

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1629**

(51) Klasyfikacja:
10-05

(21) Numer zgłoszenia: **20084**

(22) Data zgłoszenia: **13.06.2000**

(54)

Stojak podpierający fotokomórkę

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
NICE SPA, Oderzo, (IT)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Galberti Lorenzo, Musile di Piave, (IT)

PL Rp.1629

10-05

Rp 1629

NICE SPA

Oderzo, Włochy

Twórca wzoru zdobniczego:

Galberti Lorenzo

Stojak podpierający fotokomórkę

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia: 13 czerwca 2000r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest stojak podpierający fotokomórkę.

Istotę wzoru stanowi nowa postać stojaka podpierającego fotokomórkę przejawiająca się w kształcie, układzie linii, powierzchni i barwie.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia stojak podpierający fotokomórkę w pierwszej odmianie wzoru w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 2 - stojak w

drugiej odmianie wzoru w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 3 - fragment stojaka z fig. 2 w widoku perspektywicznym z tyłu, fig. 4 - stojak w trzeciej odmianie wzoru w widoku z przodu, fig. 5 - część stojaka według czwartej odmiany wzoru w widoku z przodu, fig. 6 - stojak w piątej odmianie wzoru w widoku z przodu, fig. 7 - stojak z fig. 6 w widoku z boku, fig. 8 - powiększona część stojaka z fig. 6, fig. 9 - powiększona część stojaka z fig. 7, fig. 10 - stojak w szóstej odmianie wzoru w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 11 - powiększona górna część stojaka z fig. 10, fig. 12 - powiększona dolna część stojaka z fig. 10.

Stojak podpierający fotokomórkę w pierwszej odmianie wzoru ma kształt długiego, płaskiego z przodu i zaokrąglonego na bokach kształtownika. Kształtownik jest podzielony poziomo na dwie części, krótką część górną i długą część dolną. Stojak ma na dole podstawkę w kształcie lekko wypukłego półpierścienia. Podstawka ma na środku wgłębienie w kształcie zamkniętej litery "U". Na środku przedniej powierzchni kształtownika przy jego dolnej krawędzi znajduje się półkolisty lekko wypukły element. Na górze kształtownik jest zaokrąglony i w górnej części posiada skierowane ku przodowi półkoliste wgłębienie. Do wgłębienia przylega wystający ku przodowi element o wypukłej pierścieniowej powierzchni bocznej, szerszej w części górnej i stopniowo zwężającej się ku dołowi, i płaskiej kolistej powierzchni

przedniej. Powierzchnia przednia ma na środku element w kształcie kluczyka, a przy krawędzi obwodowej, nad kluczykiem, element w kształcie oka.

Stojak podpierający fotokomórkę w drugiej odmianie wzoru ma kształt długiego, płaskiego z przodu i zaokrąglonego na bokach kształtownika o płaskiej powierzchni górnej. Stojak ma na dole podstawkę w kształcie lekko wypukłego półpierścienia, która ma na środku wgłębienie w kształcie zamkniętej litery "U". Na środku przedniej powierzchni kształtownika przy jego dolnej krawędzi znajduje się półkolisty lekko wypukły element. Na powierzchni przedniej kształtownika, w jego części górnej i środkowej znajdują się poziome pasy połączone ze sobą węższym pionowym paskiem. Na powierzchni tylnej kształtownik posiada kilka biegnących wzdłużnie żeberek oraz przymocowany do powierzchni tylnej kolisty element z wystającymi częściami o zróżnicowanych kształtach.

Stojak podpierający fotokomórkę w trzeciej odmianie wzoru w widoku z przodu ma kształt prostokąta o dużej długości i małej szerokości, zakończonego na dolnym końcu podstawką o niedużej grubości i kształcie zbliżonym do trapezu o lekko zaokrąglonych bokach. Stojak ma przy dolnej krawędzi centralnie położony półkolisty element oraz na przedniej powierzchni dwa poziome prostokątne pasy, jeden w górnej, a drugi w środkowej części stojaka.

Stojak podpierający fotokomórkę w czwartej odmianie wzoru w widoku z przodu ma półkoliście zaokrągloną część górną, która przechodzi następnie w dwie równoległe krawędzie boczne stojaka. Na półkolistej części górnej znajduje się kolisty element, wewnątrz którego znajduje się drugi element kolisty o mniejszej średnicy, położony bliżej krawędzi dolnej zewnętrznego elementu kolistego niż jego krawędzi górnej. Kolisty element wewnętrzny posiada na swojej powierzchni położony na środku element w kształcie kluczyka z okrągłą główką i prostokątną zaokrągloną na dole nóżką oraz położony nad kluczykiem i przy obwodzie mniejszego koła element o kształcie oka, na którym znajduje się stylizowany napis. Poniżej zewnętrznego elementu kolistego na powierzchni przedniej stojaka znajduje się prostokątny element, prostopadły do krawędzi bocznych stojaka.

Stojak podpierający fotokomórkę w piątej odmianie wzoru ma kształt zaokrąglonego z przodu i płaskiego z tyłu, długiego, kształtownika o płaskiej powierzchni górnej. Stojak ma na dole podstawkę w kształcie lekko wypukłego półpięścienia, a na środku przedniej powierzchni przy swojej krawędzi dolnej półkolisty lekko wystający element. Na powierzchni przedniej stojak ma w górnej części poziomy pas.

Stojak podpierający fotokomórkę w szóstej odmianie wzoru ma kształt długiego, spłaszczonego z przodu, zaokrąglonego na bokach i płaskiego z tyłu kształtownika. Stojak ma płaską,

ząbkowaną z tyłu i z boku powierzchnię górną oraz na dole podstawkę w kształcie lekko wypukłego półpierścienia, która ma na środku wgłębienie w kształcie zamkniętej litery "U" oraz ząbkowaną krawędź tylną. Na środku przedniej powierzchni stojaka przy jego dolnej krawędzi znajduje się półkolistą wypukłość. Na powierzchni przedniej stojak ma w górnej części poziomy pas.

Zastrzeżenia ochronne

1. Stojak podpierający fotokomórkę, znamieny tym, że ma kształt długiego, płaskiego z przodu i zaokrąglonego na bokach kształtownika, który jest podzielony poziomo na dwie części, krótką część górną i długą część dolną, przy czym stojak ma na dole podstawkę w kształcie lekko wypukłego półpierścienia, zaś podstawka ma na środku wgłębienie w kształcie zamkniętej litery "U", a na środku przedniej powierzchni kształtownika przy jego dolnej krawędzi znajduje się półkolisty lekko wypukły element, zaś na górze kształtownik jest zaokrąglony i w górnej części posiada skierowane ku przodowi półkolistę wgłębienie, do którego przylega wystający ku przodowi element o wypukłej pierścieniowej powierzchni bocznej, szerszej w części górnej i stopniowo zwężającej się ku dołowi, i płaskiej kolistej powierzchni przedniej, która ma na środku element w kształcie kluczyka, a

przy krawędzi obwodowej, nad kluczykiem, element w kształcie oka, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1.

2. Stojak podpierający fotokomórkę, znamieny tym, że ma kształt długiego, płaskiego z przodu i zaokrąglonego na bokach kształtownika o płaskiej powierzchni górnej, który ma na dole podstawkę w kształcie lekko wypukłego półpierścienia, przy czym podstawka ma na środku wgłębienie w kształcie zamkniętej litery "U", zaś na środku przedniej powierzchni kształtownika przy jego dolnej krawędzi znajduje się półkolisty lekko wypukły element, przy czym na powierzchni przedniej kształtownika, w jego części górnej i środkowej znajdują się poziome pasy połączone ze sobą węższym pionowym paskiem, zaś na powierzchni tylnej kształtownik posiada kilka biegnących wzdłużnie żeberek oraz przymocowany do powierzchni tylnej kolisty element z wystającymi częściami o zróżnicowanych kształtach, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 2 i 3.

3. Stojak podpierający fotokomórkę, znamieny tym, że w widoku z przodu ma kształt prostokąta o dużej długości i małej szerokości, zakończony na dolnym końcu podstawką o niedużej grubości i kształcie zbliżonym do trapezu o lekko zaokrąglonych bokach, przy czym stojak ma przy dolnej krawędzi centralnie położony półkolisty element oraz na przedniej powierzchni dwa poziome prostokątne pasy, jeden w górnej, a drugi w środkowej części stojaka, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 4.

4. Stojak podpierający fotokomórkę, znamieny tym, że w widoku z przodu ma półkoliście zaokrągloną część górną, która przechodzi w dwie równoległe krawędzie boczne stojaka, a na półkolistej części górnej znajduje się kolisty element, wewnątrz którego znajduje się drugi element kolisty o mniejszej średnicy, położony bliżej krawędzi dolnej zewnętrznego elementu kolistego niż jego krawędzi górnej i kolisty element wewnętrzny posiada na swojej powierzchni położony na środku element w kształcie kluczyka z okrągłą główką i prostokątną zaokrągloną na dole nóżką oraz położony nad kluczykiem i przy obwodzie mniejszego koła element o kształcie oka, na którym znajduje się stylizowany napis, zaś poniżej zewnętrznego elementu kolistego na powierzchni przedniej stojaka znajduje się prostokątny element, prostopadły do krawędzi bocznych stojaka, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 5.

5. Stojak podpierający fotokomórkę, znamieny tym, że ma kształt zaokrąglonego z przodu i płaskiego z tyłu, długiego, kształtownika o płaskiej powierzchni górnej, który ma na dole podstawkę w kształcie lekko wypukłego półpięścienia, a na środku przedniej powierzchni przy swojej krawędzi dolnej półkolisty lekko wystający element, przy czym na powierzchni przedniej stojak ma w górnej części poziomy pas, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 6, 7, 8 i 9.

6. Stojak podpierający fotokomórkę, znamieny tym, że ma kształt długiego, spłaszczonego z przodu, zaokrąglonego na bokach i płaskiego z tyłu kształtownika, który ma płaską, ząbkowaną z tyłu i z boku powierzchnię górną oraz na dole podstawkę w kształcie lekko wypukłego półpiersścienia, która ma na środku wgłębienie w kształcie zamkniętej litery "U" oraz ząbkowaną krawędź tylną, zaś na środku przedniej powierzchni stojaka przy jego dolnej krawędzi znajduje się półkolista wypukłość oraz na powierzchni przedniej stojak ma w górnej części poziomy pas, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 10, 11 i 12.

NICE SPA

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr Inż. Anna Hołyst


RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Rp 1629
10-05

NICE SPA

Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Hołyst

AM

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

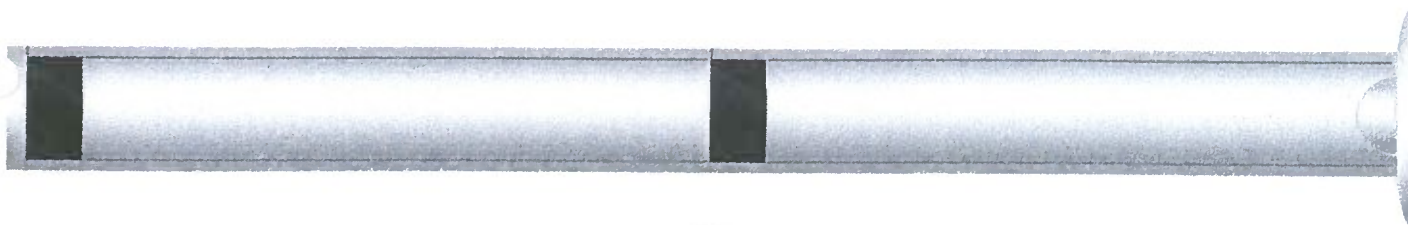


Fig. 4

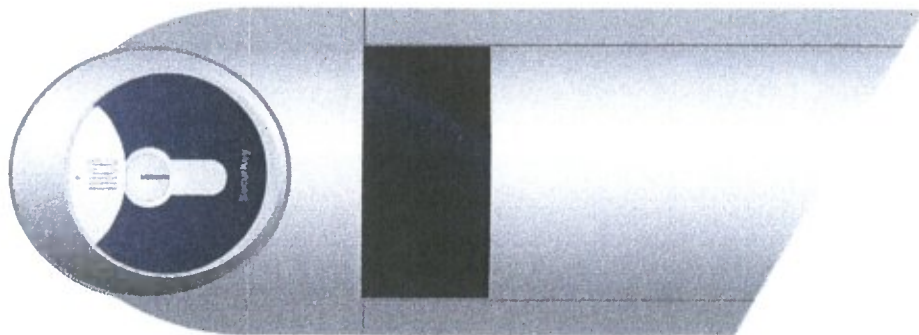


Fig. 5

NICE SPA

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Holyst

RZECZNIK PATENTOWY

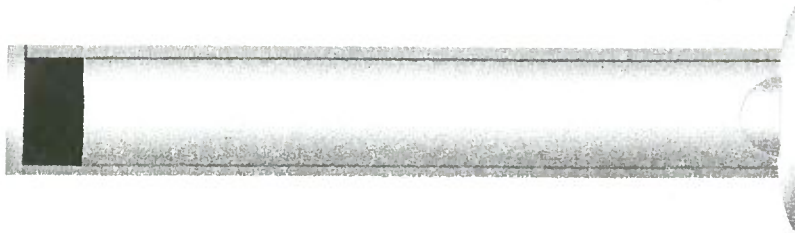


Fig. 6



Fig. 7

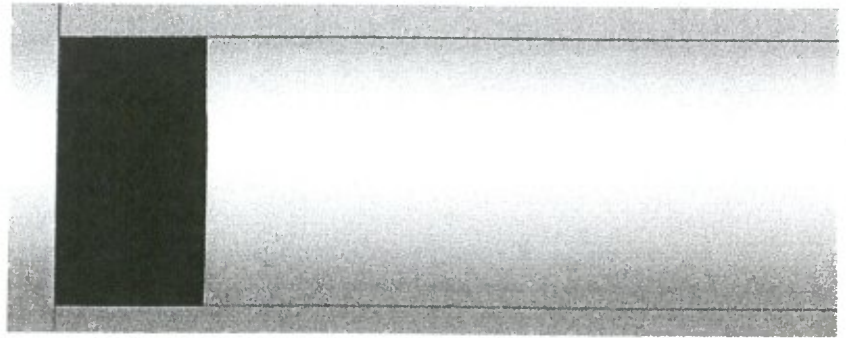


Fig. 8

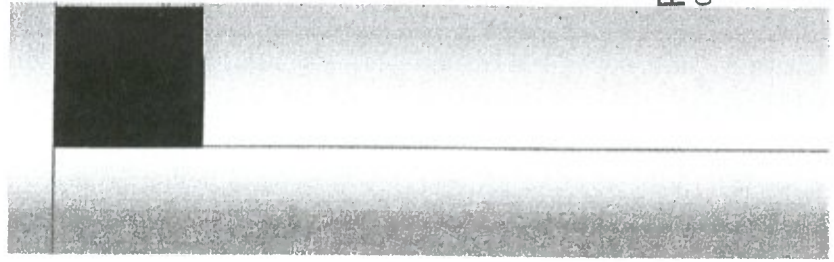


Fig. 9

NICE SPA

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Hołyst

OH
DZIĘKUJĘ DOKŁADAM



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12

NICE SPA

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370
mgr inż. **Anna Holyst**

Handwritten signature



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

NICE SPA

Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Hołyst

HA

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

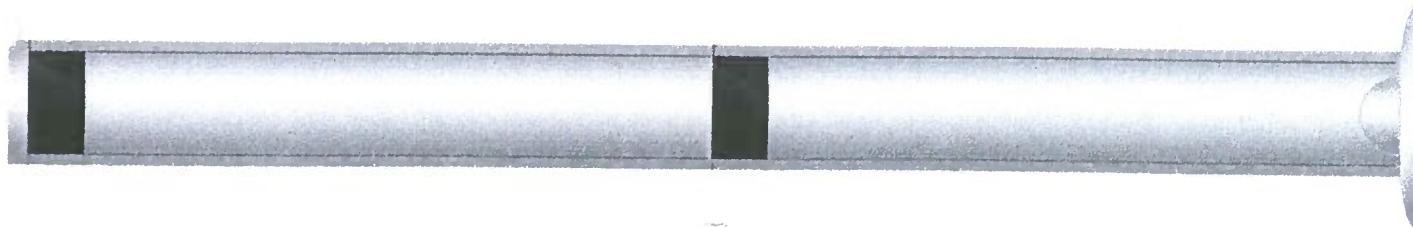


Fig. 4

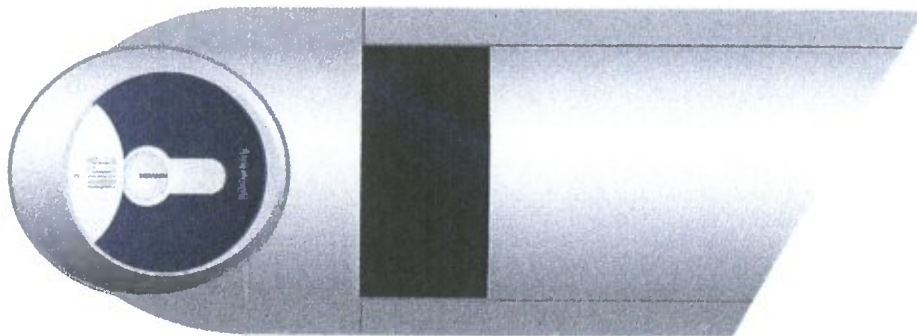


Fig. 5

NICE SPA

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Helyst

RZECZNIK PATENTOWY

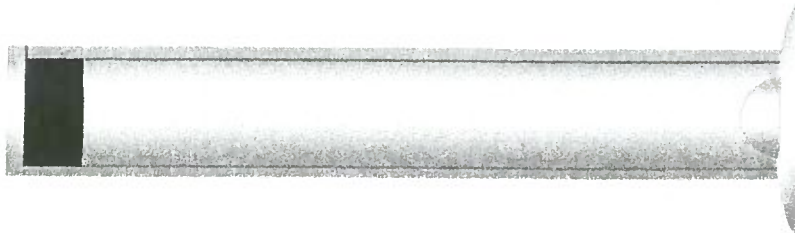


Fig. 6



Fig. 7

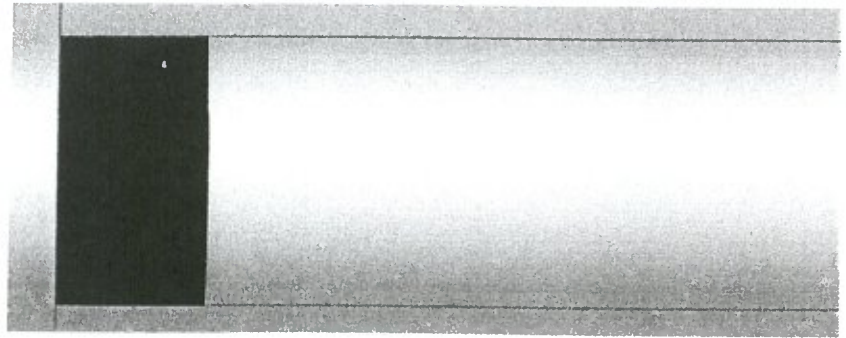


Fig. 8

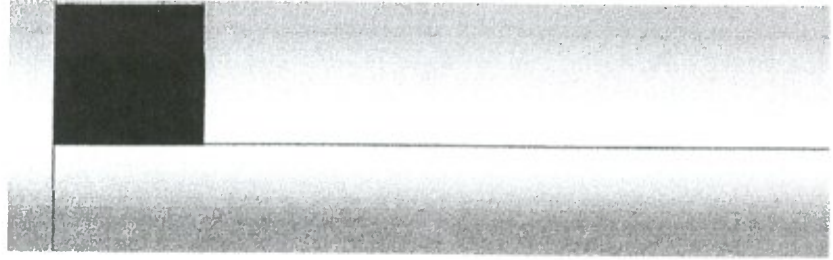


Fig. 9

NICE SPA

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 1
REGON 011891370

mgr inż. Anna Hodyat

RZECZNIK PATENTOWY