

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1340**

(51) Klasyfikacja:
24-04

(21) Numer zgłoszenia: **19713**

(22) Data zgłoszenia: **03.04.2000**

(54)

Urządzenie wsuwne do leczenia kolki

(30) Pierwszeństwo:

06.10.1999 (SE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

AstraZeneca AB, Södertälje, (SE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Nestenberg Daniel, Brännö, (SE)

PL Rp.1340

24-06

Rp 1340

AstraZeneca AB

Södertälje, Szwecja

Twórca wzoru zdobniczego:

Daniel NESTENBORG

Urządzenie wsuwne do leczenia kolki

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 3 kwietnia 2000

Pierwszeństwo: 6 października 1999, Szwecja

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest urządzenie wsuwne do leczenia kolki.

Istotę wzoru stanowi nowa postać urządzenia wsuwnego do leczenia kolki, przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór urządzenia wsuwnego do leczenia kolki uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia urządzenie wsuwne do leczenia kolki w widoku perspektywicznym; fig. 2 - urządzenie wsuwne do leczenia kolki w widoku od strony wałka; fig. 3 - urządzenie wsuwne do leczenia kolki w widoku z drugiej strony; fig. 4 - urządzenie wsuwne do leczenia kolki w widoku bocznym.

Urządzenie wsuwne do leczenia kolki ma kształt rury o przekroju okrągłym, z wystającym na jedną stronę wzdłuż jej osi symetrii wydrążonym wałkiem. Rura ma na części swej długości od strony wałka kształt stożkowo wklęsły i w tej części znajdują się dwa pierścieniowe występy usytuowane w odstępie względem siebie, które mają na powierzchni obwodowej rowki. Średnica zewnętrzna wałka jest mniejsza od średnicy wewnętrznej rury i pomiędzy wałkiem a ścianką wewnętrzną rury jest prześwit, w którym znajdują się płytkowe występy. Wałek na końcu swojej wystającej części jest poszerzony i zaokrąglony.

Zastrzeżenie ochronne

Urządzenie wsuwne do leczenia kolki, znamienne tym, że ma kształt rury o przekroju okrągłym, z wystającym na jedną stronę wzdłuż jej osi symetrii wydrążonym wałkiem, przy czym rura ma na części swej długości od strony wałka kształt stożkowo wklęsły i w tej części znajdują się dwa pierścieniowe występy usytuowane w odstępie względem siebie, które mają na powierzchni obwodowej rowki, przy czym średnica zewnętrzna wałka jest mniejsza od średnicy wewnętrznej rury i pomiędzy wałkiem a ścianką wewnętrzną rury jest prześwit, w którym znajdują się płytkowe występy, wałek zaś na końcu swojej wystającej części jest poszerzony i zaokrąglony, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 1 - 4.

AstraZeneca AB

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 014591370

mgr inż. Anna Skoninska-Dziubeł
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 4

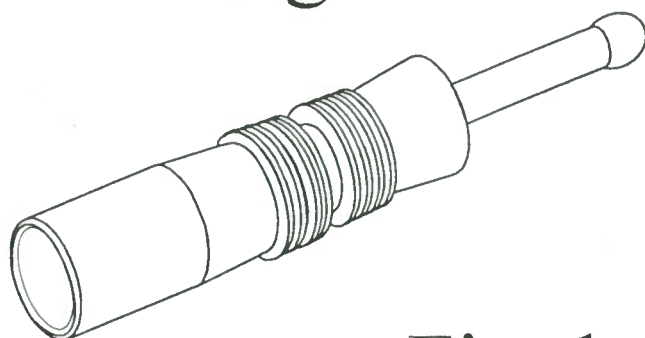


Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

AstraZeneca AB
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Stomińska-Oziubek
RZECZNIK PATENTOWY