

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20233**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **21171**

(22) Data zgłoszenia: **24.06.2013**

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2014 WUP 01/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PP DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

CELIŃSKI-MYSŁAW PAWEŁ, Warszawa, (PL)

PL 20233

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa do oświetlania biur, sklepów i mieszkań.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego kształt zewnętrzny, proporcje i elementy zdobnicze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku gdzie:

- fig. 1 przedstawia lampę w odmianie I w perspektywicznym widoku od góry z regulowanymi pierścieniami,
- fig. 2 przedstawia lampę w odmianie I w perspektywicznym widoku od góry z regulowanymi pierścieniami pochylonymi,
- fig. 3 przedstawia lampę w odmianie I w perspektywicznym widoku od dołu z płaskim pierścieniem,
- fig. 4 przedstawia lampę w odmianie I w perspektywicznym widoku od góry bez regulowanych pierścieni z uwidocznionymi obok regulowanymi pierścieniami,
- fig. 5 przedstawia lampę w odmianie I w perspektywicznym widoku od dołu bez płaskiego pierścienia z uwidocznionym obok płaskim pierścieniem,
- fig. 1A przedstawia lampę w odmianie II w perspektywicznym widoku od góry z regulowanymi pierścieniami,
- fig. 2A przedstawia lampę w odmianie II w perspektywicznym widoku od góry z regulowanymi pierścieniami pochylonymi,
- fig. 3A przedstawia lampę w odmianie II w perspektywicznym widoku od góry bez regulowanych pierścieni z uwidocznionymi obok regulowanymi pierścieniami,
- fig. 4A przedstawia lampę w odmianie II w perspektywicznym widoku od dołu bez płaskiego pierścienia z uwidocznionym obok płaskim pierścieniem.

Lampa w odmianie I ma kształt prostopadłościanu barwy białej z miejscem na umieszczenie wewnątrz żarówki, przysłonięta od góry regulowanymi pierścieniami. Natomiast od dołu lampa osłonięta jest płaskim pierścieniem z otworami mocującymi do sufitu lub ściany w miejscach doprowadzenia przewodu elektrycznego.

Lampa w odmianie II ma kształt prostopadłościanu barwy czarnej z miejscem na umieszczenie wewnątrz żarówki, przysłonięta od góry regulowanymi pierścieniami. Natomiast od dołu lampa osłonięta jest płaskim pierścieniem z otworami mocującymi do sufitu lub ściany w miejscach doprowadzenia przewodu elektrycznego.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego w odmianie I jest to, że lampa ma kształt prostopadłościanu barwy białej z miejscem na umieszczenie wewnątrz żarówki, przysłonięta od góry regulowanymi pierścieniami. Natomiast od dołu lampa osłonięta jest płaskim pierścieniem z otworami mocującymi do sufitu lub ściany w miejscach doprowadzenia przewodu elektrycznego.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego w odmianie II jest to, że lampa ma kształt prostopadłościanu barwy czarnej z miejscem na umieszczenie wewnątrz żarówki, przysłonięta od góry regulowanymi pierścieniami. Natomiast od dołu lampa osłonięta jest płaskim pierścieniem z otworami mocującymi do sufitu lub ściany w miejscach doprowadzenia przewodu elektrycznego.

Ilustracja wzoru



Fig.1

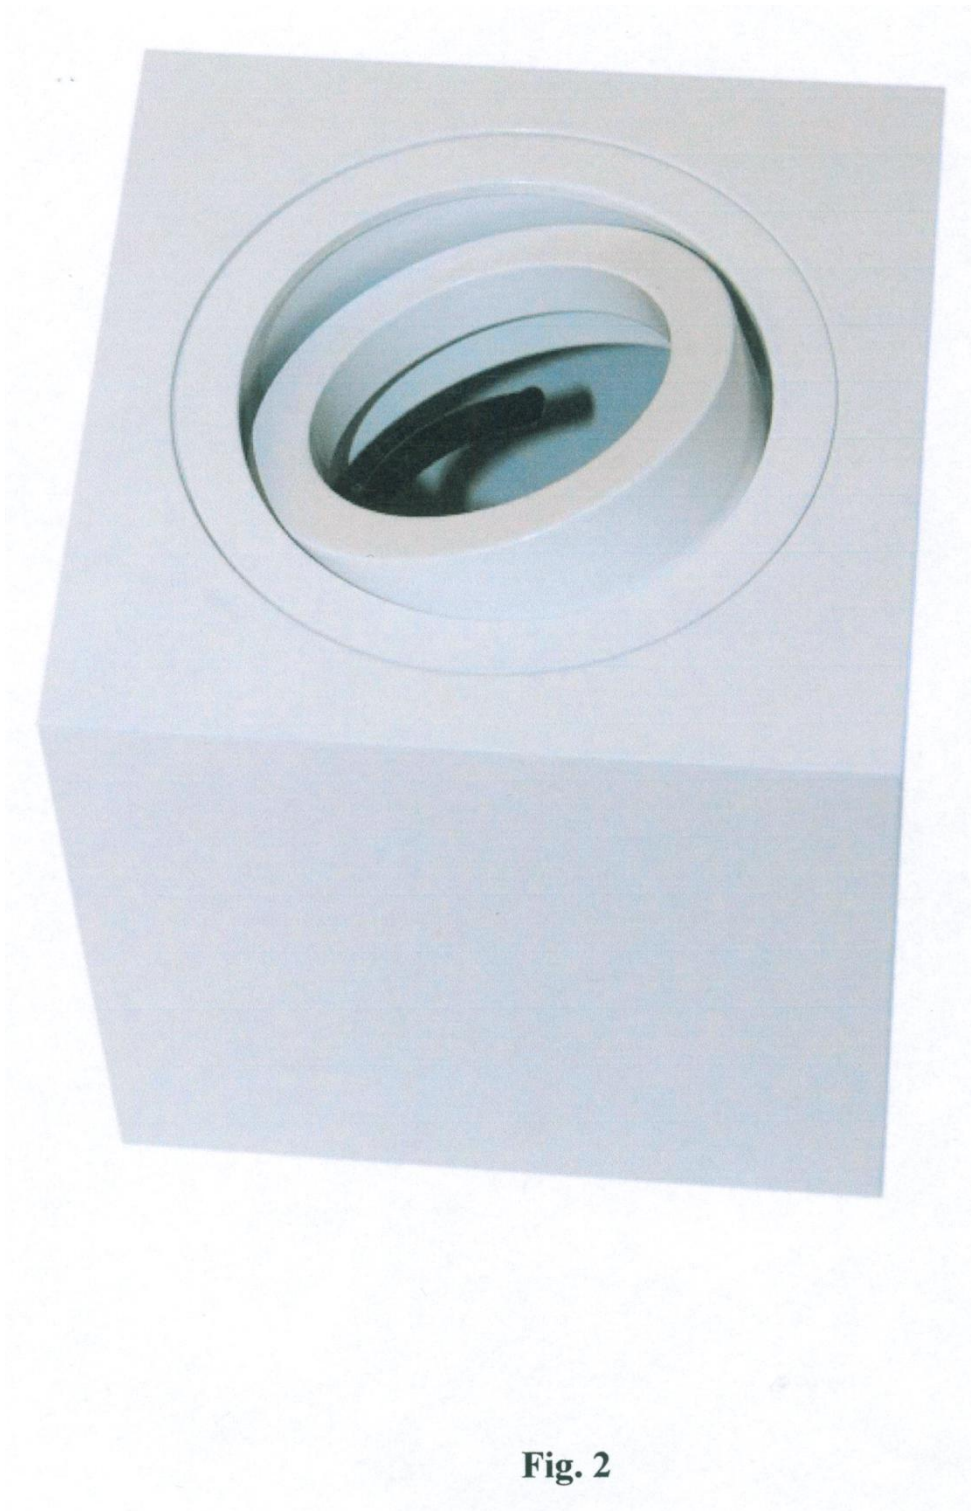
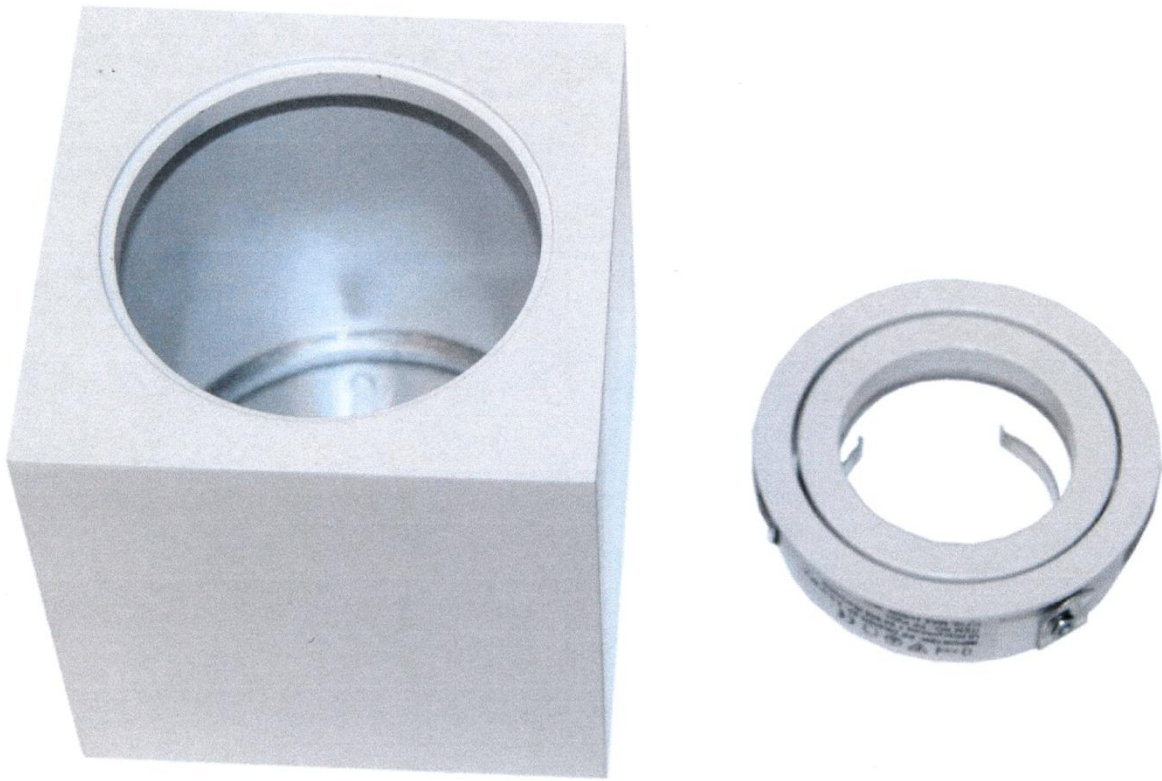


Fig. 2



Fig. 3

**Fig. 4**


**Fig. 5**




Fig. 1 A



Fig. 2 A

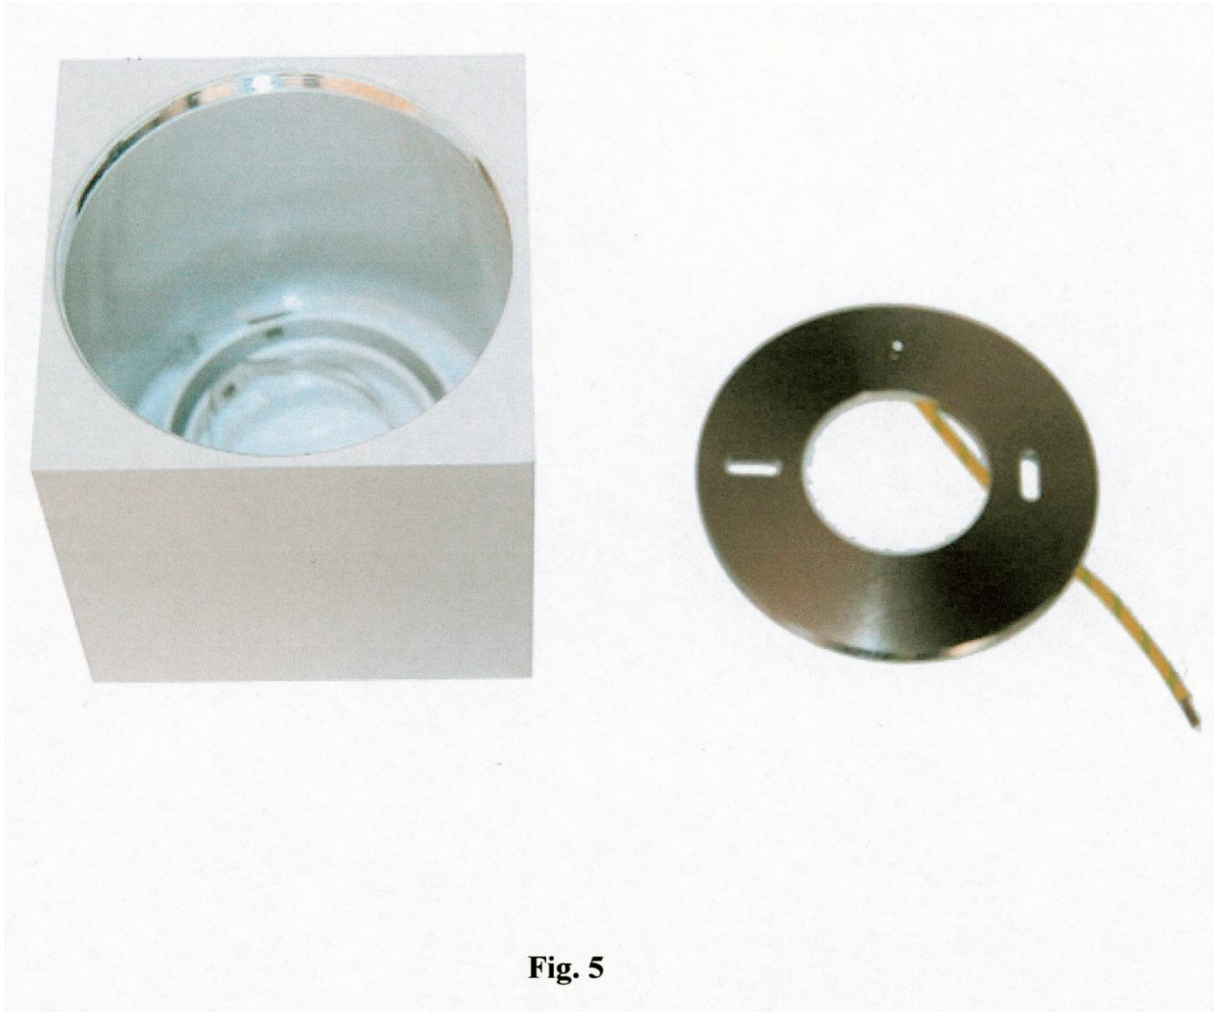

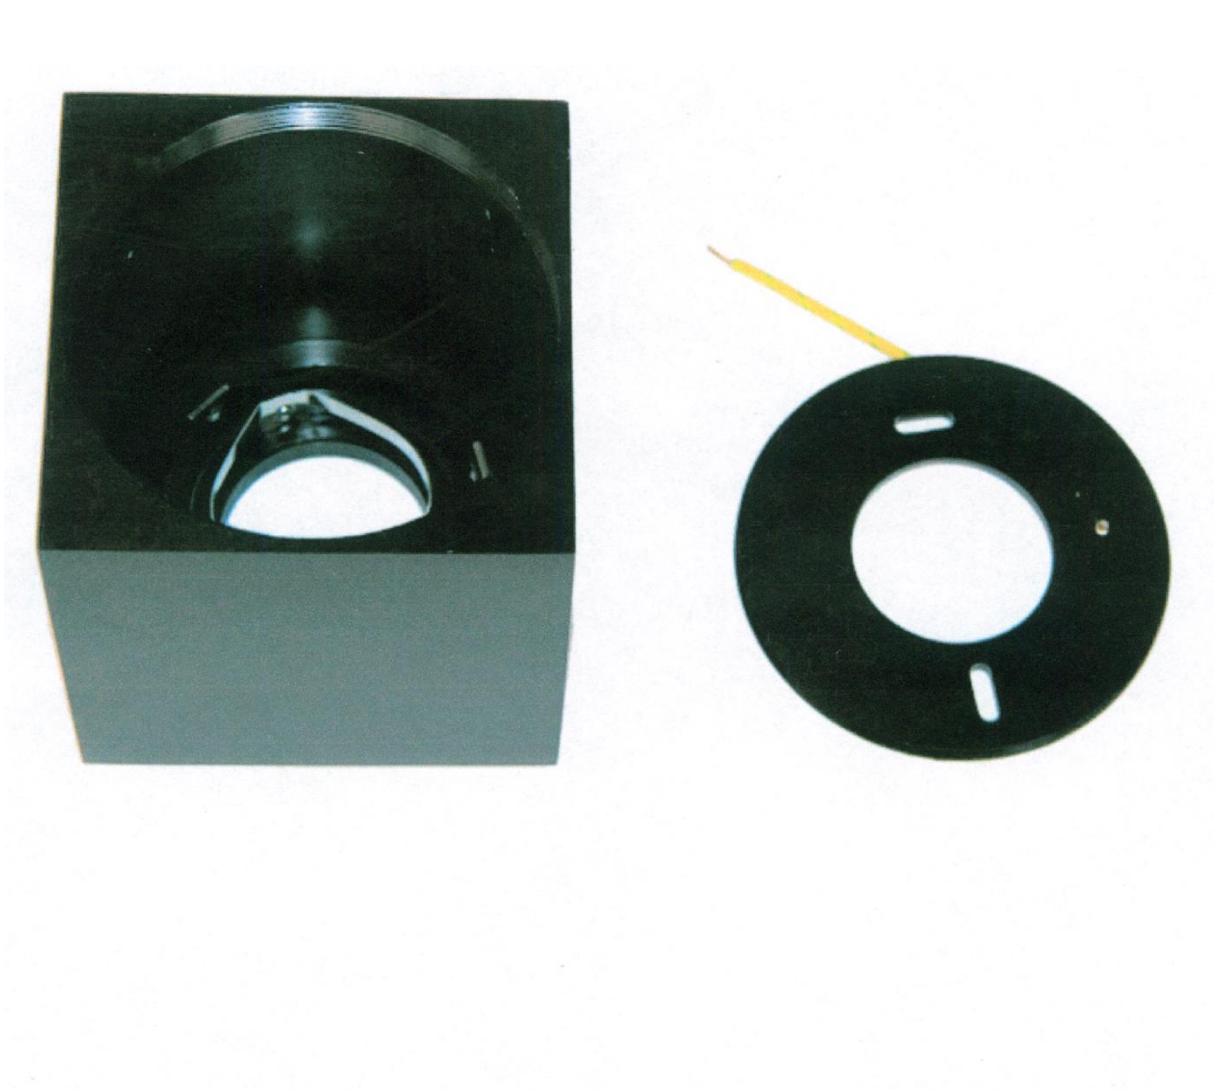**Fig. 4 A**

