

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19974**

(51) Klasyfikacja:
26-03

(21) Numer zgłoszenia: **20188**

(22) Data zgłoszenia: **16.10.2012**

(54)

Latarnia parkowo-uliczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2013 WUP 10/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ELMARCO TECHNIKA ŚWIETLNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chwaszczyno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MARTYNIUK-PĘCZEK JUSTYNA,
Chwaszczyno, (PL)**

PL 19974

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest latarnia parkowo-uliczna przeznaczona w szczególności do oświetlania parków, placów, promenad i innych miejskich przestrzeni publicznych o nowoczesnej architekturze.

Znane i stosowane latarnie parkowo-uliczne zbudowane są z kolumn, które zwieńczone są koronami z wysięgnikami zaopatrzonymi w oprawy z umieszczonymi w nich kloszami. Znane są korony w postaci jedno- lub dwuramiennych wysięgników, o łukowatym kształcie, przy czym wysięgniki rozmieszczone są w różnej konfiguracji na kolumnie.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w uformowaniu kolumny oraz ukształtowaniu korony z wysięgnikami i jej rozmieszczeniu na kolumnie.

Wzór przemysłowy dotyczy latarni parkowo-ulicznej w dwóch odmianach, a każda odmiana charakteryzuje się odmiennym ukształtowaniem kolumny i korony z wysięgnikami oraz ich odmiennym rozkładem na kolumnie.

1. Odmiana pierwsza posiada kolumnę w zasadniczej części w formie wysmukłego walca, która w dolnej części zaopatrzona jest w podstawę, która oparta jest na zaokrąglonej stopie. Właściwa kolumna, zakończona jest elementem wykończeniowym. Na górnym odcinku właściwej kolumny umieszczona jest jednostronna korona, która zbudowana jest z wysięgnika w postaci płaskiego, łukowato wygiętego ku górze, zwężającego się w kierunku zewnętrznym profilu. Wysięgnik zamocowany jest na kolumnie poprzez element wykończeniowo-ozdobny. Do kolumny, powyżej wysięgnika przymocowany jest odciąg, poprzez wąski pierścień. Zakończenie wysięgnika i zakończenie odciagu połączone jest łącznikiem. Do łącznika przymocowana jest oprawa zaopatrzona w klosz.
2. Odmiana druga posiada kolumnę w formie wysmukłego, zwężającego się ku górze walca, która w dolnej części oparta jest na zaokrąglonej stopie i zakończona elementem wykończeniowym. Na górnym odcinku kolumny umieszczona jest dwuskrzydłowa korona, która zbudowana jest z dwóch wysięgników w postaci płaskich, łukowato wygiętych ku górze, zwężających się w kierunku zewnętrznym profili. Wysięgniki zamocowane są na kolumnie poprzez wspólny element wykończeniowo-ozdobny i ułożone są względem siebie symetrycznie. Do kolumny, powyżej wysięgników przymocowane są dwa odciągi, poprzez wspólny, wąski pierścień. Odciągi skierowane są ku dołowi. Zakończenia wysięgników i zakończenia odciągów, z każdej strony kolumny, połączone są łącznikami. Do każdego łącznika przymocowana jest oprawa zaopatrzona w klosz.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę latarni w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia drugą odmianę latarni w widoku z przodu oraz na ilustracji zbiorczej.

Cechami istotnymi pierwszej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że posiada kolumnę 1 w zasadniczej części w formie wysmukłego walca, która w dolnej części zaopatrzona jest w podstawę 2, która oparta jest na zaokrąglonej stopie 3. Na podstawie 2 zamocowana jest właściwa kolumna 1, zakończona elementem wykończeniowym 4. Na górnym odcinku właściwej kolumny 1 umieszczona jest jednostronna korona 5, która zbudowana jest z wysięgnika 6 w postaci płaskiego, łukowato wygiętego ku górze, zwężającego się w kierunku zewnętrznym profilu. Wysięgnik 6 zamocowany jest na kolumnie 1 poprzez element wykończeniowo-ozdobny 7. Do kolumny 1, powyżej wysięgnika 6, przymocowany jest odciąg 8, poprzez wąski pierścień 9. Zakończenie wysięgnika 6 i zakończenie odciagu 8 połączone jest łącznikiem 10. Do łącznika 10 przymocowana jest oprawa 11 zaopatrzona w klosz.

Cechami istotnymi drugiej odmiany jest to, że posiada kolumnę 1 w formie wysmukłego, zwężającego się ku górze walca, która w dolnej części oparta jest na zaokrąglonej stopie 3 i zakończona elementem wykończeniowym 4. Na górnym odcinku kolumny 1 umieszczona jest dwuskrzydłowa korona 5, która zbudowana jest z dwóch wysięgników 6 w postaci płaskich, łukowato wygiętych ku górze, zwężających się w kierunku zewnętrznym profili. Wysięgniki 6 zamocowane są na kolumnie 1 poprzez wspólny element wykończeniowo-ozdobny 7 i ułożone są względem siebie symetrycznie. Do kolumny 1, powyżej wysięgników 6 przymocowane są dwa odciągi 8, poprzez wspólny, wąski pierścień 9. Odciągi 8 skierowane są ku dołowi. Zakończenia wysięgników 6 i zakończenia odciągów 8, z każdej strony kolumny 1, połączone są łącznikami 10. Do każdego łącznika 10 przymocowana jest oprawa 11 zaopatrzona w klosz.

Ilustracja wzoru

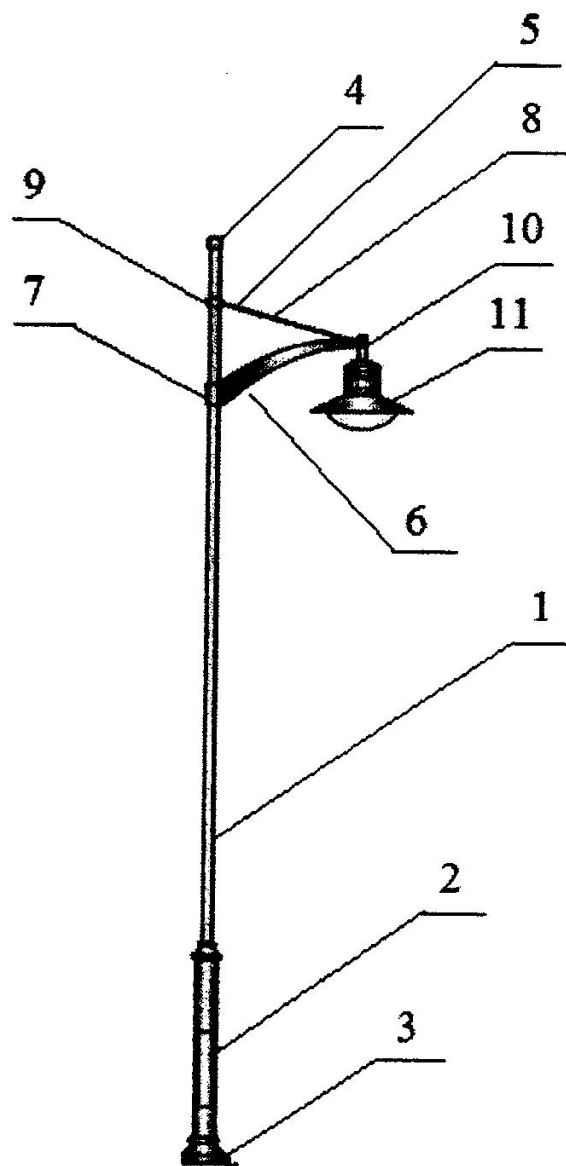


Fig.1

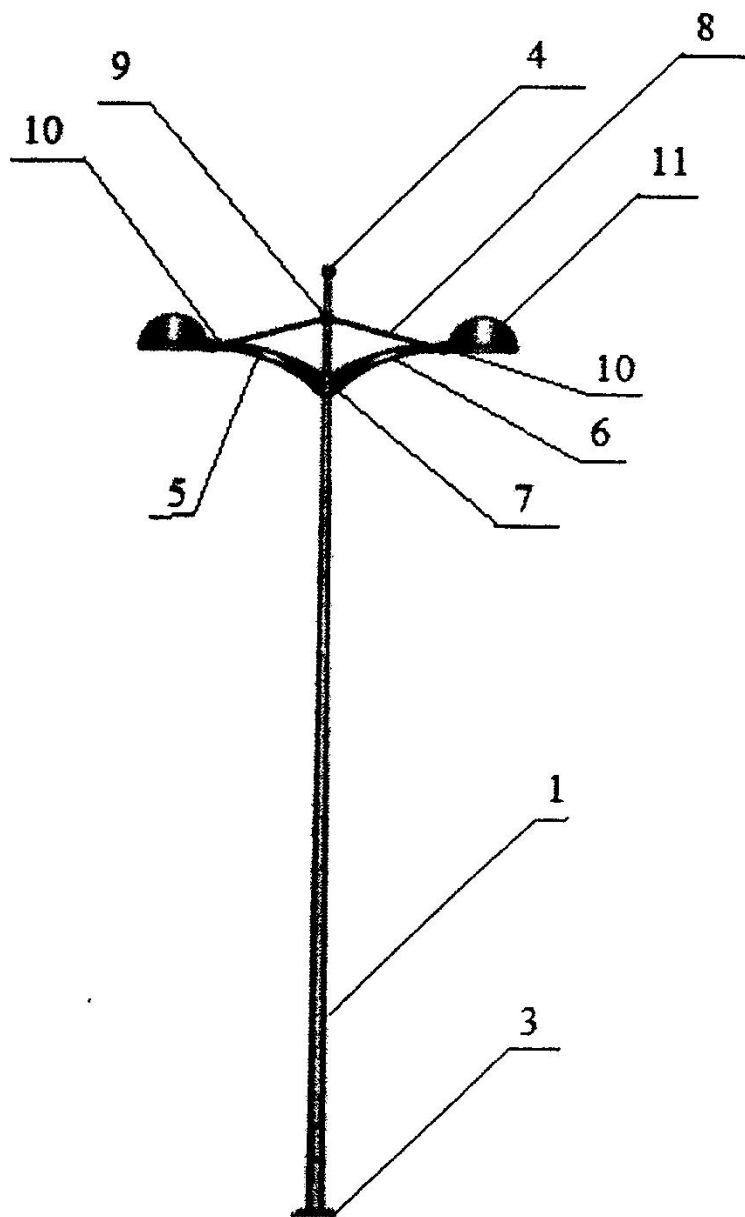


Fig.2