

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26780**

(21) Numer zgłoszenia: **29158**

(51) Klasyfikacja:
25-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **06.11.2020**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
22.03.2021 WUP 6/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
MAR-TOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KATARZYNA WĄTOR, Krężoły, (PL)

PL 26780

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, stanowiące wyposażenie pomieszczeń jako drzwi zewnętrzne stalowe, jednoskrzydłowe z ościeżnicą i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego. Skrzydło drzwi wykonane jest z drewna iglastego klejonego lub z profilu PVC. Poszycie skrzydła stanowi blacha stalowa, która od strony zewnętrznej pokryta jest drewnopodobnym laminatem PVC albo powłoką lakierową. Ościeżnice stanowi profil aluminiowy pokryty od strony zewnętrznej laminatem drewnopodobnym PVC albo powłoką lakierową lub stanowi rama drewniana obłożona blachą aluminiową lub blachą stalową i podobnie jak skrzydło pokryta jest laminatem drewnopodobnym PVC albo powłoką lakierową.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w indywidualnym ukształtowaniu powierzchni, układzie linii i wzornictwem ich powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1, fig. 2 i fig. 3 przedstawiają kształt tłoczenia, które mogą być użyte alternatywnie.

We wzorze przemysłowym przedstawionym na fig. 1, pakiet szybowy przecina centralnie, skośnie na połowę skrzydło drzwi, od góry z lewej strony do dołu prawej strony. Po obu stronach pakietu są zawarte równoległe ukształtowane tłoczenia, wzdłuż pakietu szybowego i do nich prostopadle, równoległe tłoczenia, jak pokazano na fig. 1, o kształcie owalnym uwidocznionym na fig. 2. Po stronie zamka mieści się antaba, w pozycji pionowej i mocowana na dwa uchwyty.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że drzwi zbudowane są na ramie nośnej między którą w poszyciu posiada pakiet szybowy ukształtowane w pozycji skośnej z elementami ozdobnymi oraz tłoczenia występujące z obu stron pakietu szybowego. Drzwi po stronie zamka, zawierają antabę mocowaną na uchwyty. Stojak zawiasowy ościeżnicy wyposażony jest w trzy gniazda zawiasowe.

Ilustracja wzoru

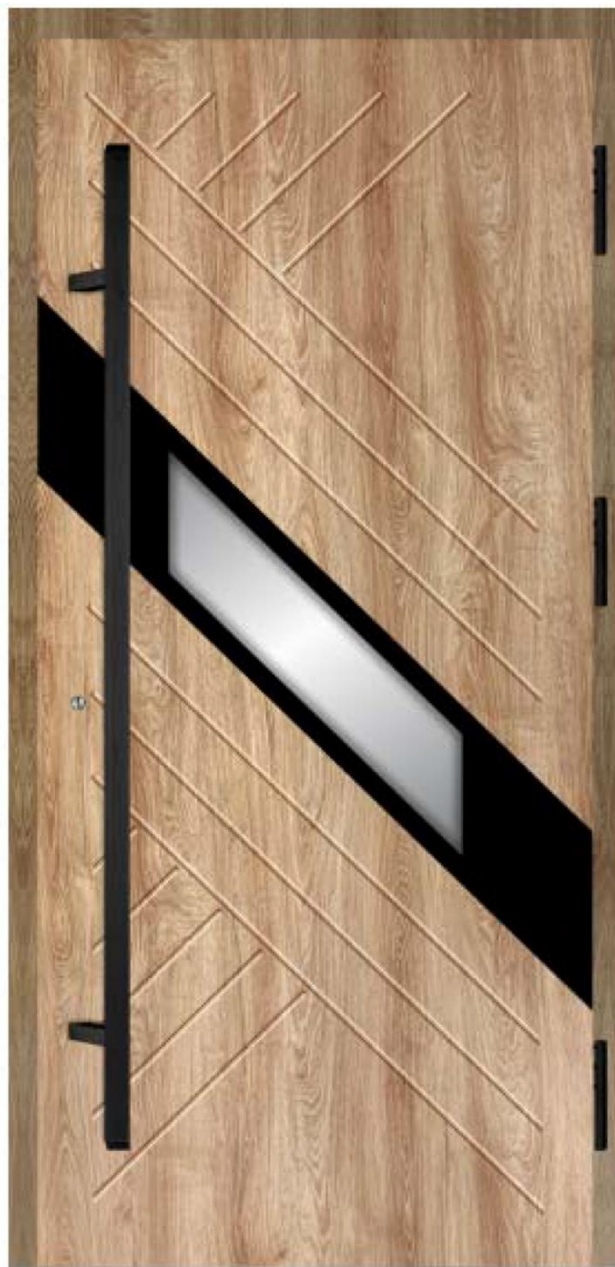


Fig. 1

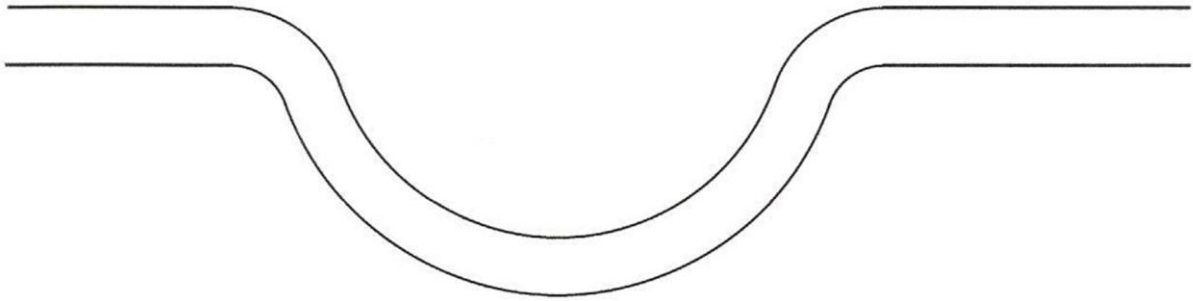


Fig. 2

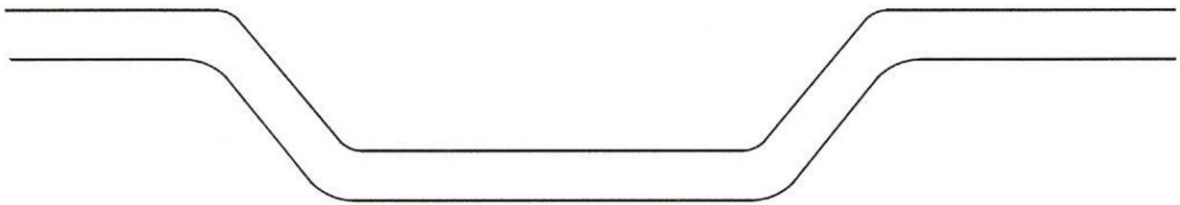


Fig. 3