

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3179**

(21) Numer zgłoszenia: **20002**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(22) Data zgłoszenia: **29.05.2000**

(54)

Drzwi metalowe reprezentacyjne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**UNIMA S.A. Komorniki, Zenon Małkowski Wirty,
Radosław Śron Grodzisk Wielkopolski, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Małkowski Zenon, Wirty, (PL);
Śron Radosław, Grodzisk Wielkopolski, (PL)**

Drzwi metalowe reprezentacyjne

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi metalowe reprezentacyjne. Wzór przemysłowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej formy odznaczających się szczególnymi walorami wzorniczymi reprezentacyjnych drzwi metalowych, których czołowa powierzchnia jest pokryta wypukło - wklęsłym ozdobnym reliefem o szczególnym zindywidualizowanym zarysie jego konturów i linii, nadających się do odtworzenia w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Wzór jest szczegółowo przedstawiony na załączonych rysunkach, na których fig.1 przedstawia widok z przodu drzwi w pierwszej odmianie wykonania, fig. 2 taki sam widok drzwi w drugiej odmianie wykonania.

Drzwi metalowe reprezentacyjne w pierwszej odmianie wykonania mają powierzchnię czołową ich skrzydła ruchomego zawiasowego, ukształtowaną w liczne prostokątne, wydłużone, usytuowane poziomo i pionowo, grupami w regularną szachownicę, dekoracyjne przelotowe jednakowe ostro narożne otwory, zajmujące sobą całkowicie prostokątne pole znajdujące się w jednakowych odstępach od poziomej krawędzi górnej drzwi i od obydwu pionowych bocznych krawędzi drzwi oraz w co najmniej dwukrotnie większej odległości od poziomej dolnej krawędzi drzwi. Każda z licznych grup przelotowych wydłużonych otworów, składa się z trzech otworów usytuowanych względem siebie w jednakowych odległościach, równych szerokości tych otworów i tworzy w ten sposób regularny kwadrat, przy czym otwory te mają tło kontrastujące z tłem pozostałych partii drzwi.

Drzwi metalowe reprezentacyjne tego samego rodzaju w drugiej odmianie wykonania mają na powierzchni czołowej ich skrzydła ruchomego zawiasowego, ukształtowane w postać regularnej linii schodkowej liczne szczelinowe, wydłużone, ostro narożne, jednakowe co do szerokości, przelotowe, dekoracyjne otwory, przebiegające ukosem od góry ku dołowi, zajmujące sobą prostokątne pole znajdujące się w

jednakowych odstępach od poziomej krawędzi górnej drzwi i od obydwu pionowych bocznych krawędzi drzwi, oraz w co najmniej dwukrotnie większej odległości od poziomej dolnej krawędzi drzwi. Otwory te są usytuowane względem siebie w jednakowej odległości, równej szerokości tych szczelin, oraz mają tło kontrastujące z tłem pozostałych partii drzwi.

Drzwi metalowe reprezentacyjne w pierwszej odmianie wykonania mają następujące cechy istotne wzoru przemysłowego. Powierzchnia czołowa skrzydła jest ukształtowana w liczne prostokątne, wydłużone, usytuowane poziomo i pionowo, grupami w regularną szachownicę, dekoracyjne przelotowe jednakowe ostro narożne otwory, zajmujące sobą całkowicie prostokątne pole znajdujące się w jednakowych odstępach od poziomej krawędzi górnej drzwi i od obydwu pionowych bocznych krawędzi drzwi oraz w dwukrotnie większej odległości od poziomej dolnej krawędzi drzwi. Każda z licznych grup przelotowych wydłużonych otworów, składa się z trzech otworów usytuowanych względem siebie w jednakowych odległościach, równych szerokości tych otworów i tworzy w ten sposób regularny kwadrat, przy czym otwory mają tło kontrastujące z tłem pozostałych partii drzwi.

Drzwi metalowe reprezentacyjne w drugiej odmianie wykonania mają następujące cechy istotne wzoru przemysłowego. Powierzchnia czołowa skrzydła ma ukształtowane w postać regularnej linii schodkowej liczne szczelinowe, wydłużone, ostro narożne, jednakowe co do szerokości, przelotowe, dekoracyjne otwory, przebiegające ukosem od góry ku dołowi, zajmujące sobą prostokątne pole znajdujące się w jednakowych odstępach od poziomej krawędzi górnej drzwi i od obydwu pionowych bocznych krawędzi drzwi, oraz w dwukrotnie większej odległości od poziomej dolnej krawędzi drzwi. Otwory te są usytuowane względem siebie w jednakowej odległości, równej szerokości tych szczelin, oraz mają tło kontrastujące z tłem pozostałych partii drzwi.

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Andrzej M. Jaeske

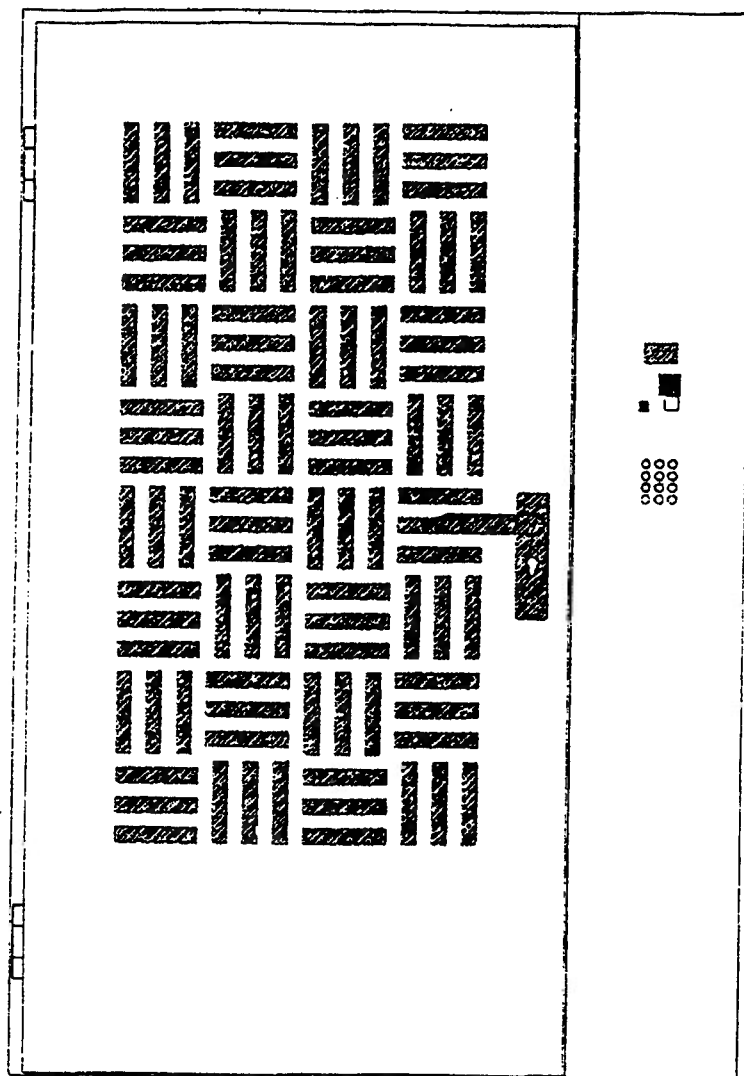


FIG. 1

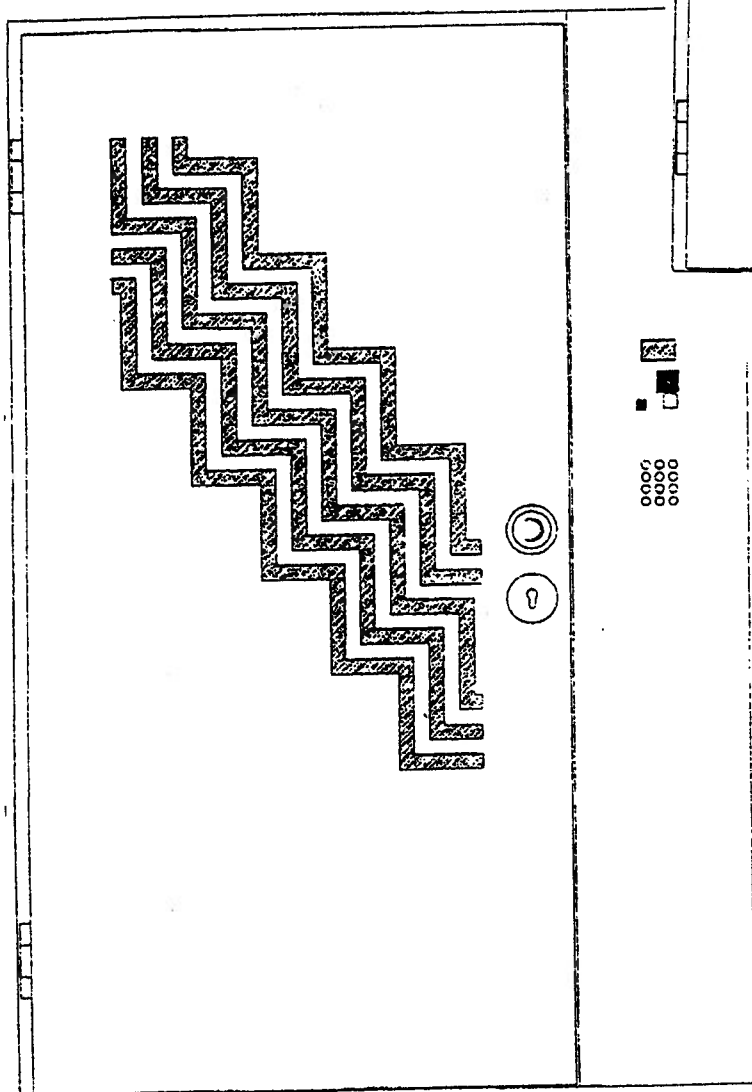


FIG. 2

Rzecznik Patentowy

mgr inż. mech. A. Jaeschke