



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203063995 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 17

(21) 申请号 201320024243. X

(22) 申请日 2013. 01. 17

(73) 专利权人 湖南博得科技开发有限公司

地址 410000 湖南省长沙市宁乡县金洲新区
金沙东路 028 号

(72) 发明人 李庆

(74) 专利代理机构 南昌新天下专利商标代理有
限公司 36115

代理人 胡山

(51) Int. Cl.

B62B 3/10 (2006. 01)

B62B 3/12 (2006. 01)

B62B 5/06 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型手推式气瓶转运车

(57) 摘要

一种新型手推式气瓶转运车,包括“E”型推把手和中横加强钢管,在车架承载面的中间焊接有所述中横加强钢管,在所述中横加强钢管与车架的底面之间焊接有加强筋,在所述中横加强钢管和两侧钢管的延展端上焊接一根横钢管形成所述“E”型推把手。本实用新型省力,适合不同体型的人进行使用;同时更加牢固,延长了使用寿命。

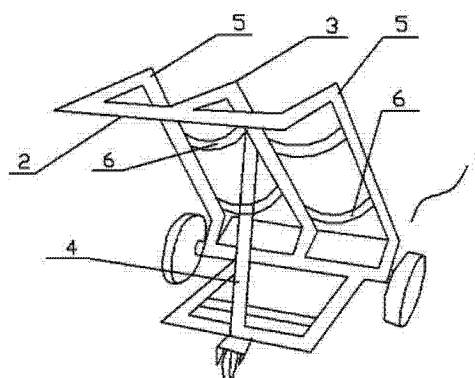

1. 一种新型手推式气瓶转运车,包括“E”型推把手(2)和中横加强钢管(3),其特征在于:在车架承载面的中间焊接有所述中横加强钢管(3),在所述中横加强钢管(3)与车架(1)的底面之间焊接有加强筋(4),在所述中横加强钢管(3)和两侧钢管(5)的延展端上焊接一根横钢管形成所述“E”型推把手(2)。

2. 根据权利要求1所述的一种新型手推式气瓶转运车,其特征在于:在所述中横加强钢管(3)与两侧钢管(5)之间的气瓶放置区域焊接弧口向外的弧形挡片(6)。

一种新型手推式气瓶转运车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及手推车,具体为一种新型手推式气瓶转运车。

背景技术

[0002] 目前,使用的气瓶转运车由于推把手的问题使得对使用的工作人员的限制比较大。体型较小的人转运的话,由于把手之间的宽度较大而导致他们要花的体力较多。同时,由于车架之间缺少人力的支撑而缩短车体的使用寿命。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所解决的技术问题在于提供一种新型手推式气瓶转运车,以解决上述背景技术中的缺点。

[0004] 本实用新型所解决的技术问题采用以下技术方案来实现:

[0005] 一种新型手推式气瓶转运车,包括“E”型推把手和中横加强钢管,在车架承载面的中间焊接有所述中横加强钢管,在所述中横加强钢管与车架的底面之间焊接有加强筋,在所述中横加强钢管和两侧钢管的延展端上焊接一根横钢管形成所述“E”型推把手。

[0006] 本实用新型中,在所述中横加强钢管与两侧钢管之间的气瓶放置区域焊接弧口向外的弧形挡片。

[0007] 本实用新型中,在车架的底部还安装有三个车轮。

[0008] 有益效果

[0009] 本实用新型省力,适合不同体型的人进行使用;同时更加牢固,延长了使用寿命。

附图说明

[0010] 图1为一种新型手推式气瓶转运车示意图。

具体实施方式

[0011] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。

[0012] 一种新型手推式气瓶转运车,包括“E”型推把手2和中横加强钢管3,在车架承载面的中间焊接有所述中横加强钢管3,在所述中横加强钢管3与车架1的底面之间焊接有加强筋4,在所述中横加强钢管3和两侧钢管5的延展端上焊接一根横钢管形成所述“E”型推把手2。

[0013] 本实用新型中,在所述中横加强钢管3与两侧钢管5之间的气瓶放置区域焊接弧口向外的弧形挡片6。

[0014] 本实用新型中,在车架1的底部还安装有三个车轮。

[0015] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征及本实用新型的优点,本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述

的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内,本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

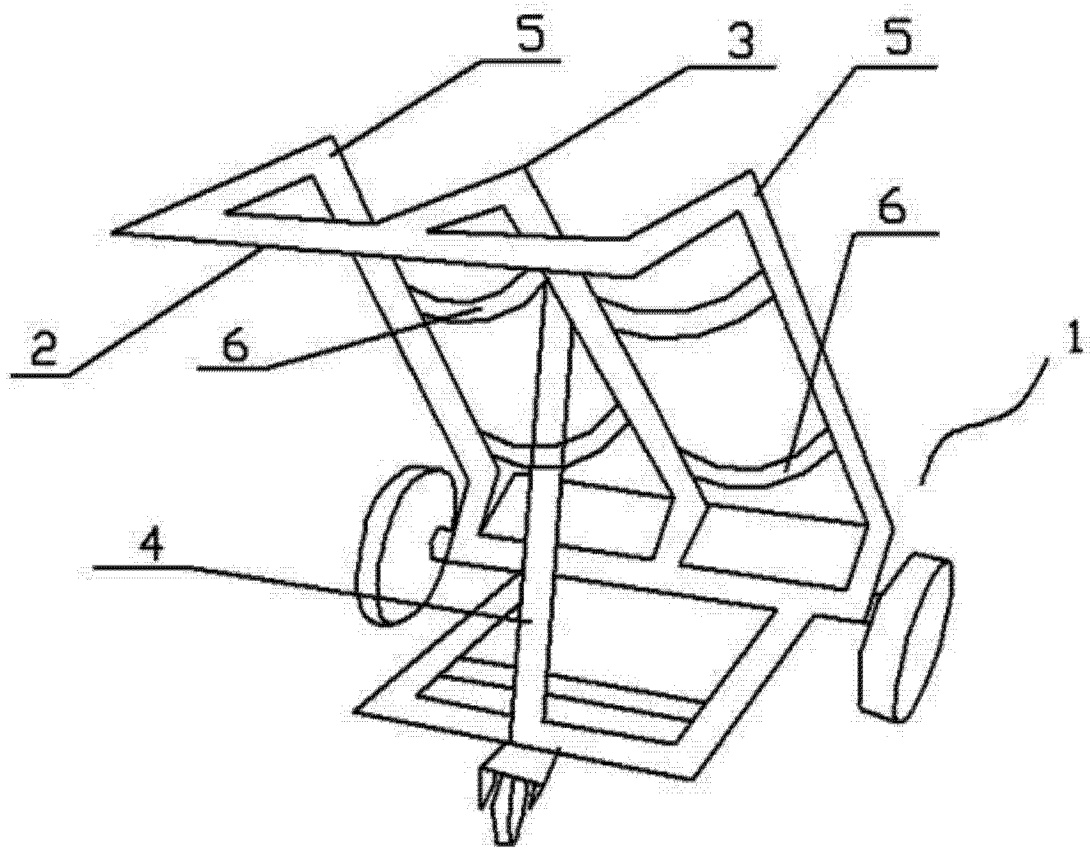


图 1