

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24945**

(21) Numer zgłoszenia: **26942**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(22) Data zgłoszenia: **17.09.2018**

(54)

Znicz nagrobny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2019 WUP 2/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CNC ART 3D TOMASZ MYSZKIEWICZ,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

TOMASZ MYSZKIEWICZ, Częstochowa, (PL)

PL 24945

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znicz nagrobny, przeznaczony do umieszczania wewnątrz świeczek, wymiennych wkładów woskowych czy olejowych lub lampek elektrycznych.

Będący przedmiotem wzoru przemysłowego znicz odznacza się od znanych nowym wzornictwem. Składa się z klosza osadzonego na podstawie, osłony z wygiętych prętów oraz zdejmowanej pokrywy. Znicz może występować w kilku odmianach różniących się od siebie przekrojem prętów oraz pozycją zamocowania osłony klosza.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracjach, na których fig. A1 przedstawia znicz w widoku z przodu, fig. A2 – znicz w widoku perspektywicznym a fig. A3 – znicz w widoku z góry.

Odmiany wzoru przemysłowego przedstawiono na ilustracjach, na których fig. B0 – przedstawia możliwe przekroje prętów, ilustracje od fig. B1 do fig. B5 przedstawiają znicz w widoku perspektywicznym z zastosowanymi odmiennymi przekrojami, natomiast ilustracje od fig. C1 do fig. C5 przedstawiają odmienne pozycje mocowania osłon klosza w widoku perspektywicznym.

Klosz- wykonany ze szkła, posiada kształt walca.

Podstawa- wykonana z tworzywa, posiada kształt pierścienia, ma niewiele większą średnicę od klosza, niskie, gładkie i lekko pochylone ścianki.

Osłona klosza- wykonana z tworzywa, o charakterystycznym kształcie prętów, połączonych ze sobą nierozłącznie dwoma pierścieniami i wygiętych w kształt diamentu tworzy ażur okalający klosz.

Pokrywa- wykonana z tworzywa, w kształcie zbliżonym do stożka, w górnej części znajdują się otwory wentylacyjne poniżej rozmieszczony promieniście wzór przypominający półwałki wnikaające w podstawę pokrywy.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- możliwe przekroje prętów, okrągły, kwadratowy, trójkątny, prostokątny trapezowy ilustracja fig. B0
- osłonie klosza przekrój okrągły ilustracja fig. B1
- osłonie klosza przekrój kwadratowy ilustracja fig. B2
- osłonie klosza przekrój trójkątny ilustracja fig. B3
- osłonie klosza przekrój prostokątny ilustracja fig. B4
- osłonie klosza przekrój trapezowy ilustracja fig. B5
- odmienne pozycje mocowania osłon klosza ilustracje od fig. C1 do fig. C5

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- szklany klosz w kształcie walca osadzony na płaskiej podstawie
- charakterystyczna osłona klosza, składająca się z wielu prętów wygiętych w kształt diamentu, połączonych ze sobą nierozzerwalnie, opasająca szklany klosz tworząc dookoła niego ażurową, nie wypełnioną niczym przestrzeń
- zdejmowana pokrywa nawiązująca wzorem do osłony klosza, będąc jej przedłużeniem tworzy zwieńczenie znicza.

Ilustracja wzoru

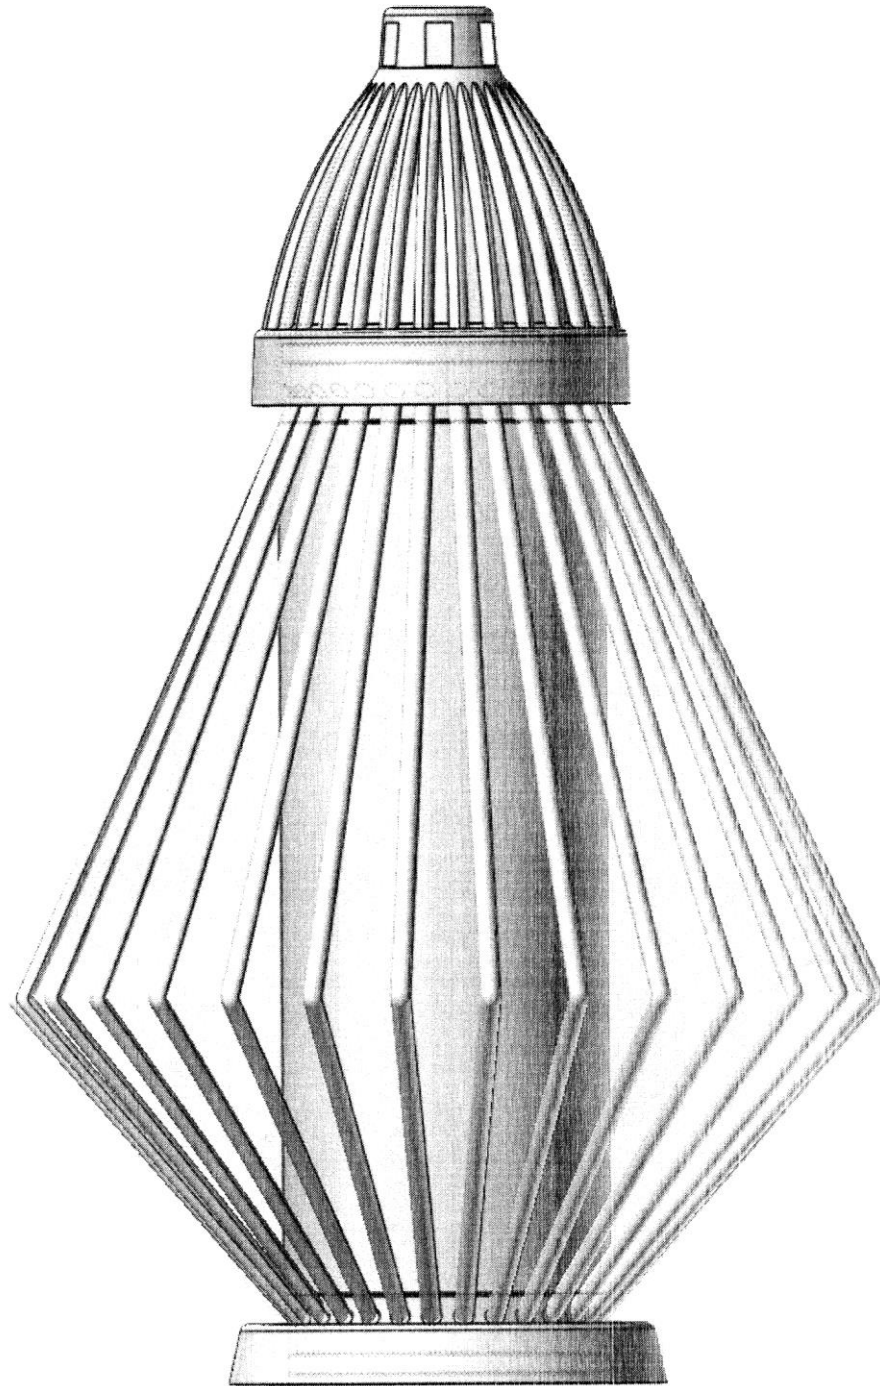


fig. A1

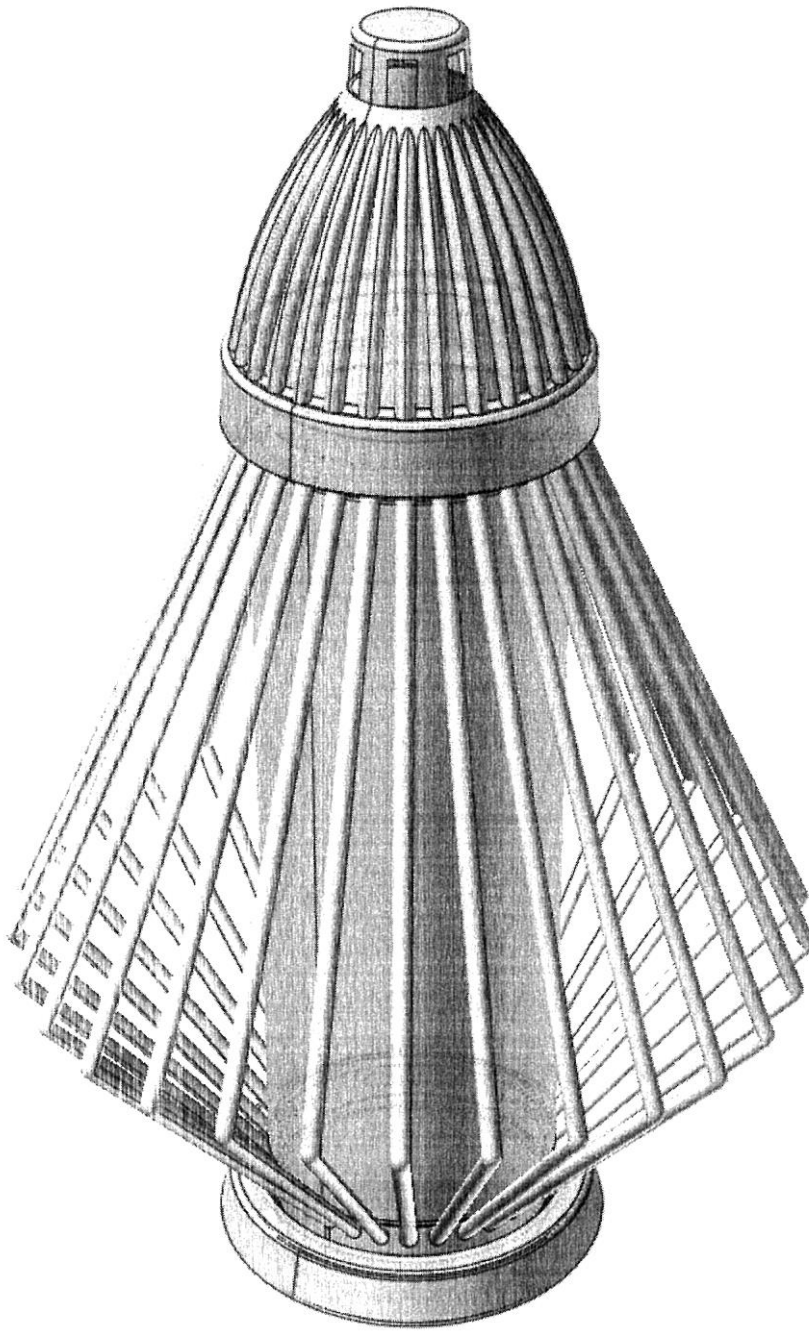


fig. A2

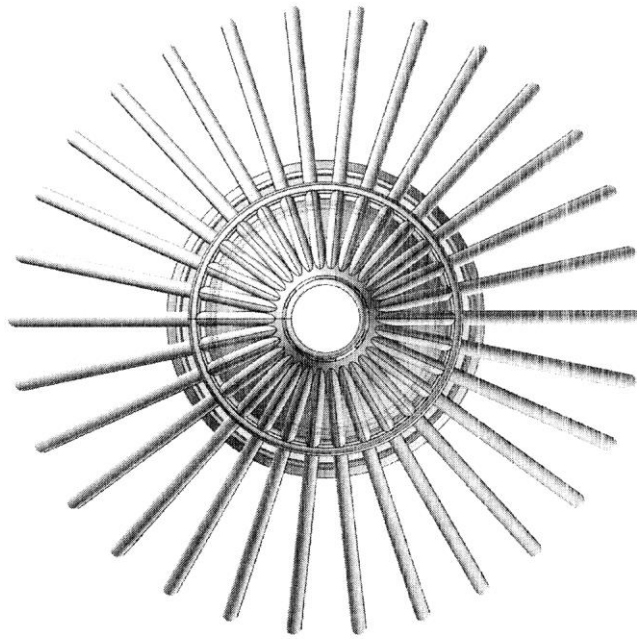


fig. A3

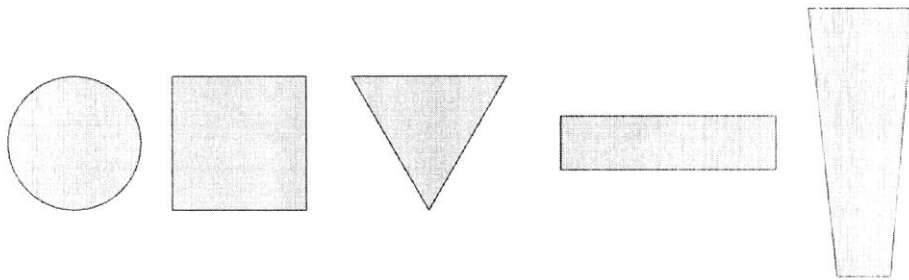


fig. B0

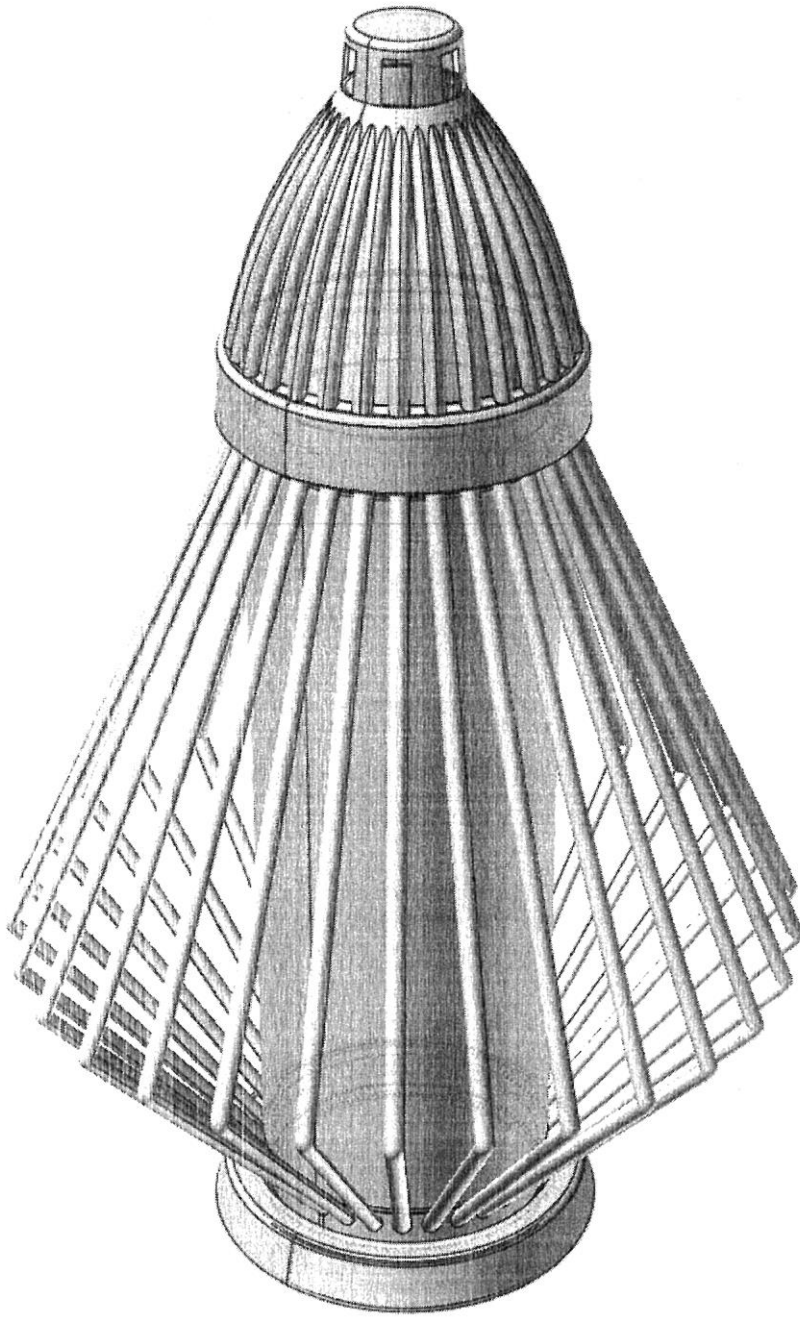


fig. B1

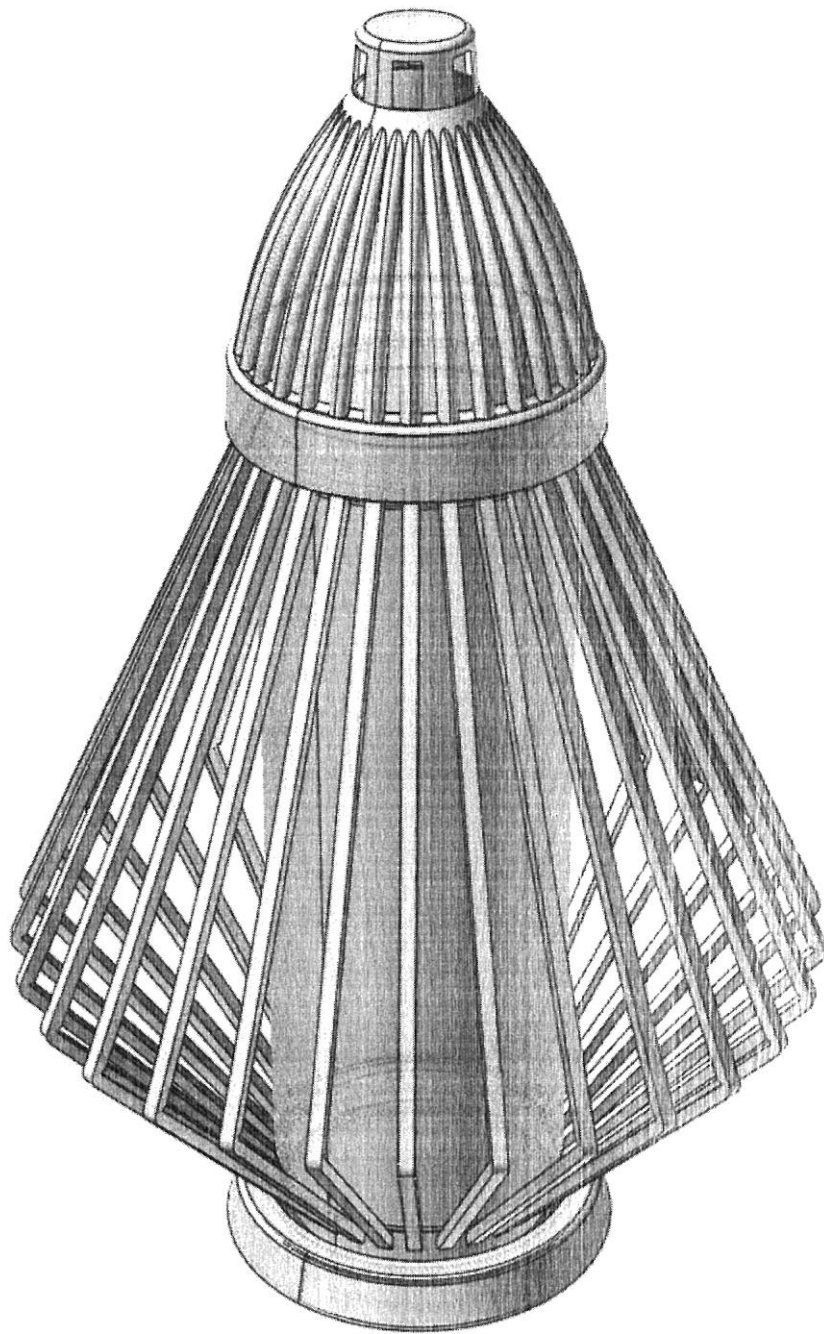


fig. B2

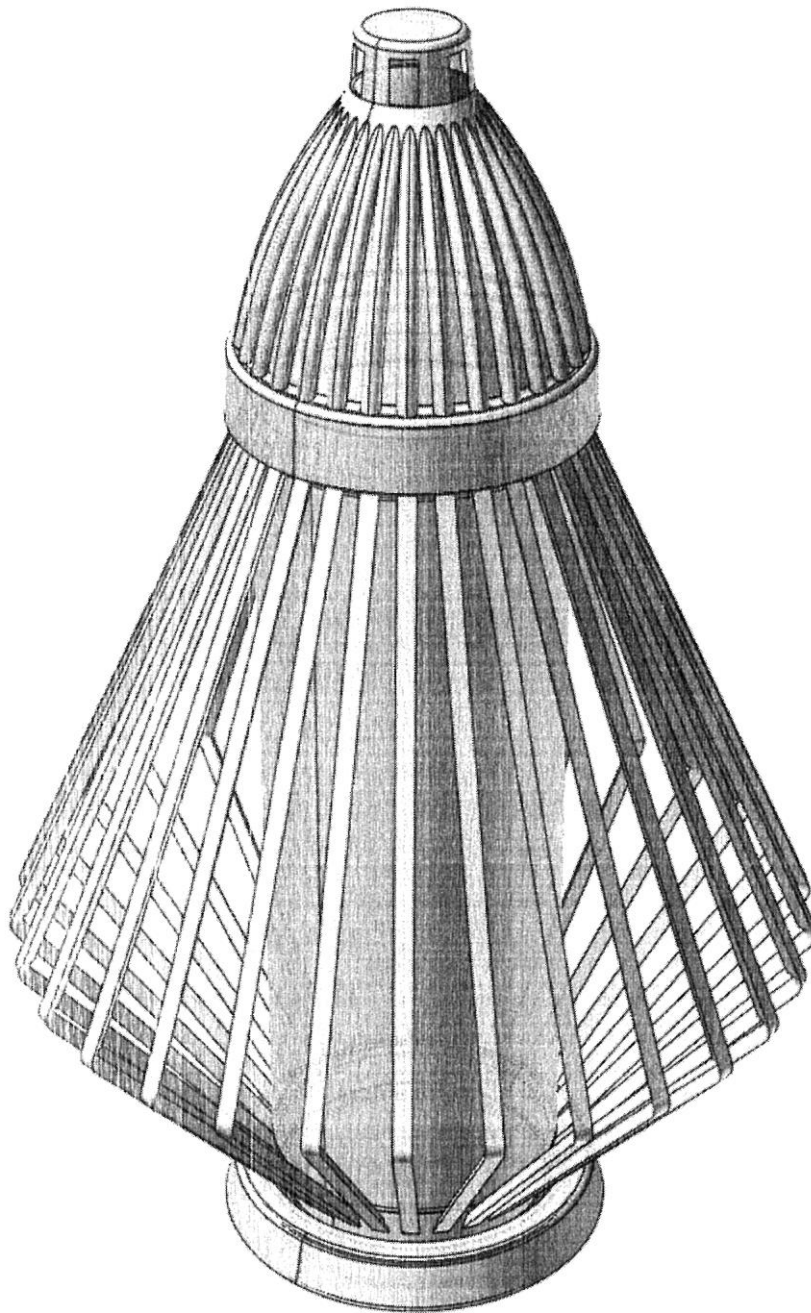


fig. B3

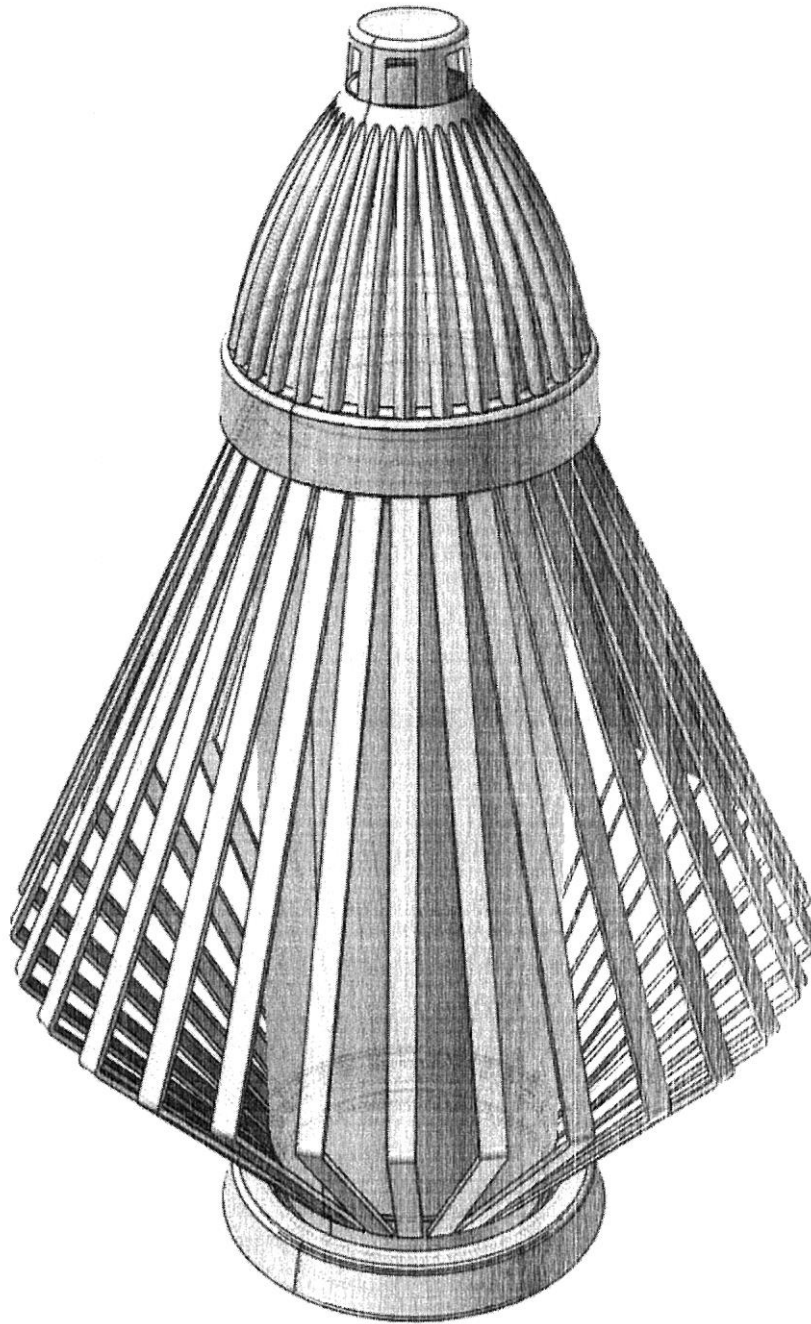


fig. B4

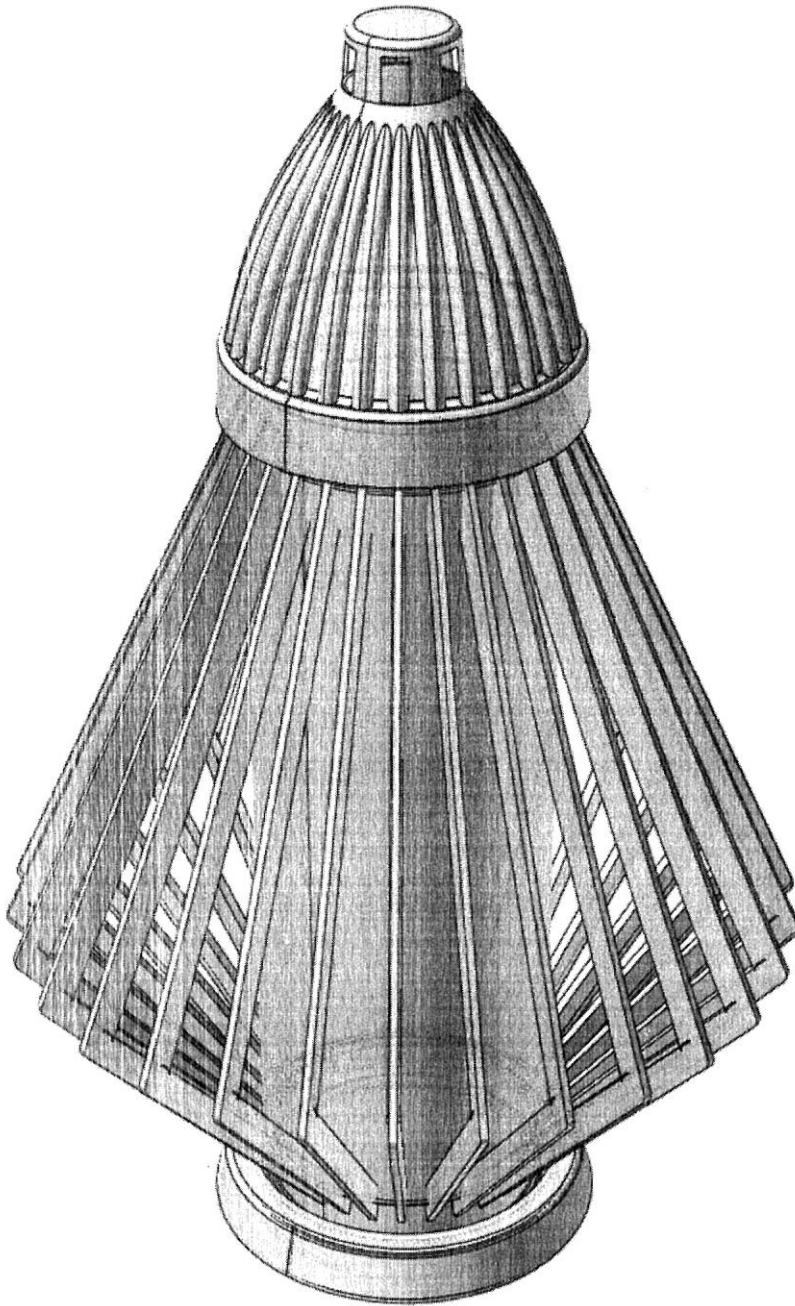


fig. B5

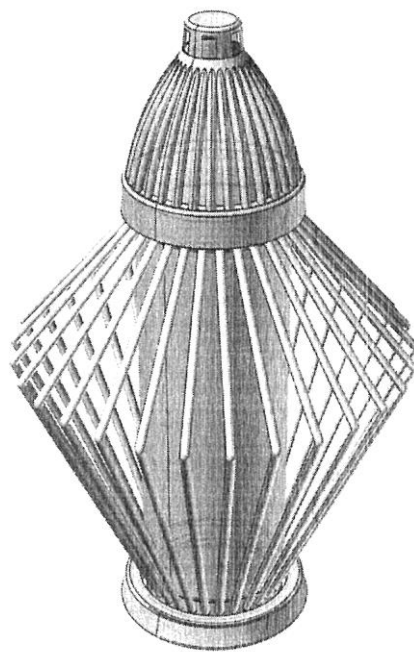
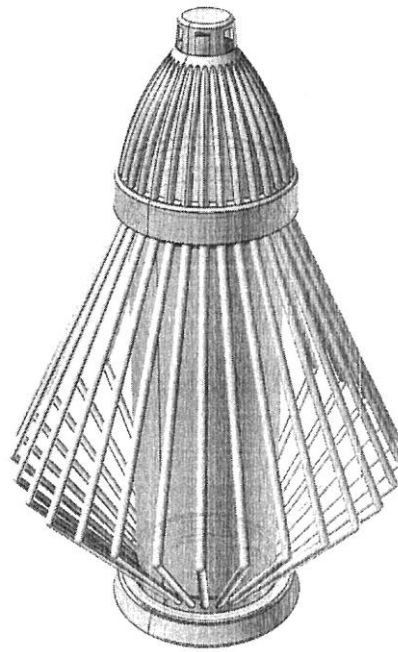


fig. C1

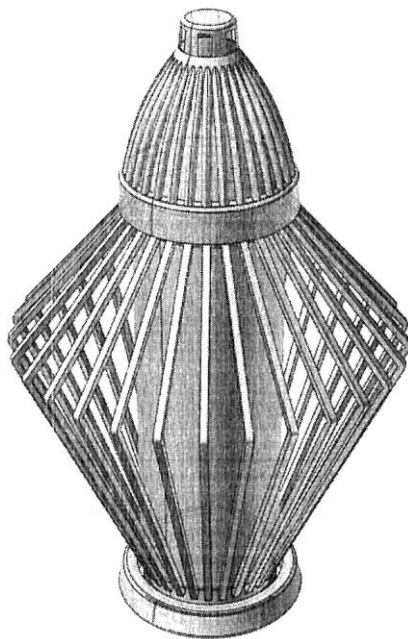
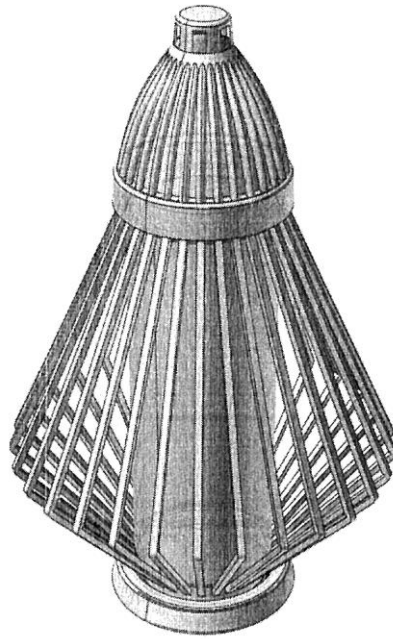


fig. C2

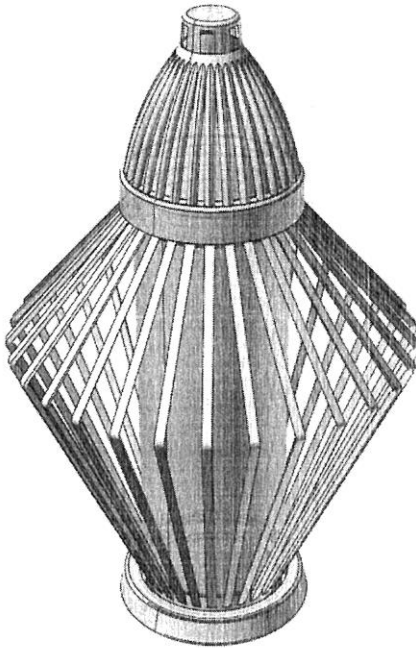
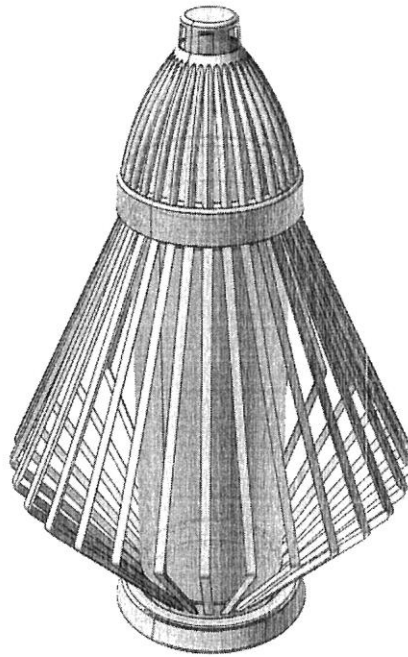


fig. C3

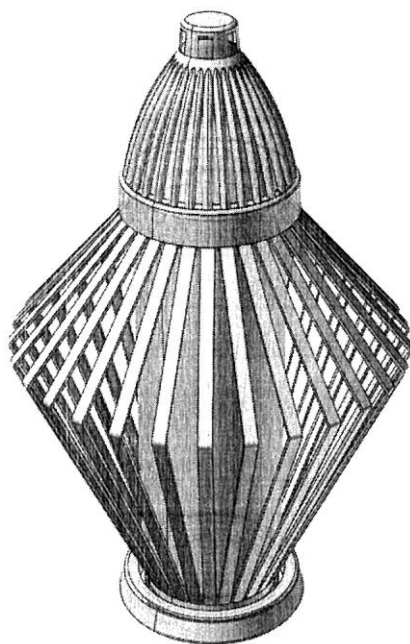
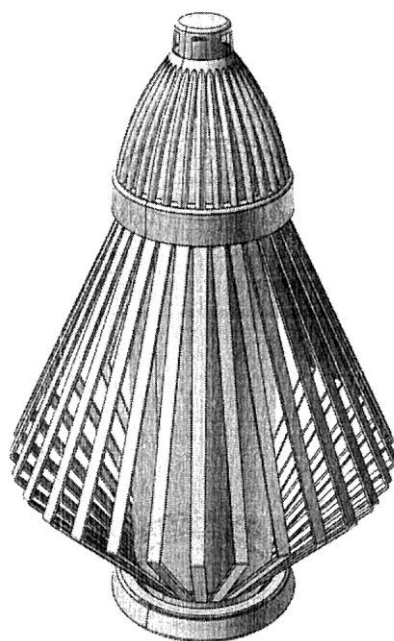


fig. C4


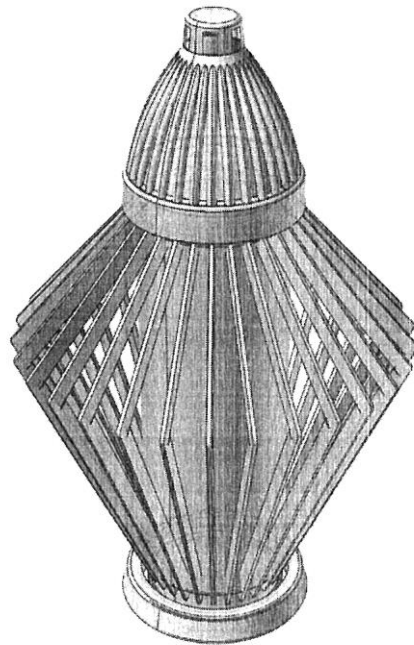


fig. C5

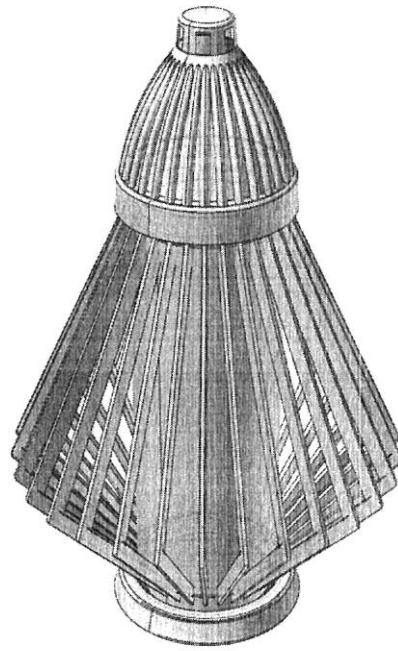