




СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) **SU** (11) **1237162** **A1**

(51) 4 А 47 В 49/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ


ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



(21) 3791930/28-13
(22) 18.09.84
(46) 15.06.86. Бюл. № 22
(72) А.В.Хориков.
(53) 621.798.126(088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР
№ 208216, кл. А 47 В 49/00, 1967.
Заявка Франции № 2013238,
кл. А 47 В 49/00, 1970.
Патент Франции № 2151653,
кл. А 47 В 49/00, 1973.
Заявка ФРГ № 2312034,
кл. А 47 В 49/00, 1974.

Передвижной контейнер с откидными
секциями для пивобезалкогольной про-
дукции (тип ПКПП) ТУ 61 Кирг.ССР
№ 09-02-84.

(54)(57) КОНТЕЙНЕР-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ШТУЧ-
НЫХ ИЗДЕЛИЙ, содержащий четыре стой-
ки и прикрепленные к ним прямоуголь-
ные полки, по крайней мере две из ко-
торых выполнены неразъемными, а
остальные - разъемными, каждая из
полок состоит из четырех консольных
поворотных частей, имеющих попарно
одинаковую форму, отличаю-
щуюся тем, что, с целью увели-
чения полезной площади, разъемные
полки разделены на части линиями раз-
дела, проходящими по оси симметрии,
параллельной одной из сторон полки,
и по двум дугам окружностей с цент-
рами, лежащими на осях стоек.

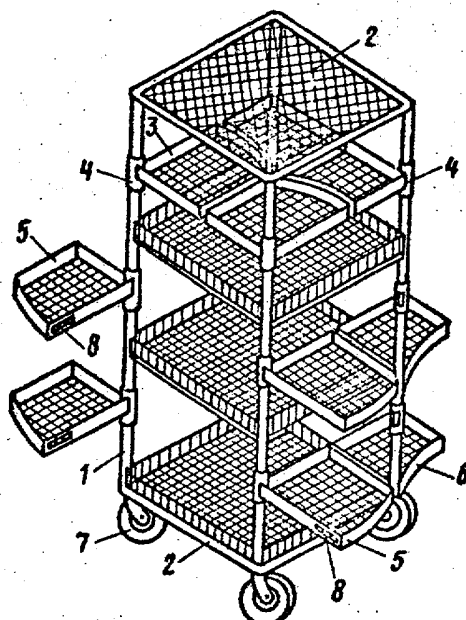

Фиг.1

(19) **SU** (11) **1237162** **A1**

Изобретение относится к контейнерам для штучных изделий, в частности к демонстрационным стеллажам, имеющим поворотные полки.


Цель изобретения - увеличение полезной площади контейнера-стеллажа.

Сущность изобретения заключается в том, что разъемные полки разделены на четыре консольные поворотные части линиями раздела, проходящими по оси симметрии, параллельной одной из сторон полки, и по двум дугам окружностей с центрами, лежащими на осях стоек. При этом суммарная площадь всех частей разъемной полки равна площади неразъемной полки.

На фиг. 1 показан контейнер-стеллаж, общий вид; на фиг. 2 - разъемные полки в развернутом состоянии, вид сверху.

Контейнер-стеллаж содержит четыре стойки 1 и прикрепленные к ним прямоугольные полки, из которых по крайней мере две являются неразъемными полками 2, а остальные - разъемными 3. Разъемная полка 3 состоит из четырех поворотных частей, консольно прикрепленных каждая к своей стойке с помощью шарнира 4. Поворотные части разъемной полки 3 имеют попарно одинаковую форму и стыкуются между собой по линиям раздела, проходящим по оси симметрии, параллельной одной из сторон полки, и по двум дугам окружностей с центрами, лежащими на осях стоек. Дугообразный торец у одной пары поворотных частей 5 является выпуклым, а у второй пары поворотных частей 6 - вогнутым. Контейнер-стеллаж может быть выполнен как стационарным, так и передвижным. В последнем случае он оснащен колесиками 7. Самопроизвольный поворот частей разъемных полок предотвращается задвижками 8.

Перед размещением изделий в контейнере-стеллаже поворотные части 5 и 6 разъемных полок 3 выдвигаются наружу, причем в первую очередь те, у которых дугообразный торец является выпуклым. Изделия размещаются сначала на неподвижных полках 2, затем на поворотных частях 5 и 6 разъемных полок 3. Внутрь контейнера-стеллажа задвигаются сначала поворотные части 6 с дугообразным торцом вогнутой формы, а затем поворотные части 5 с дугообразным торцом выпуклой формы. Разгрузка контейнера-стеллажа осуществляется в обратном порядке.

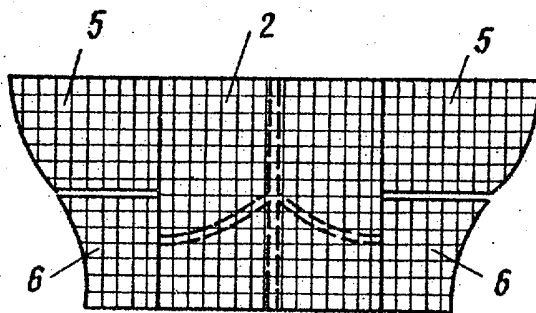

Фиг. 2

Составитель С.Перов

Редактор А.Огар

Техред И.Верес

Корректор М.Максимишинец

Заказ 3217/4

Тираж 468

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная, 4