

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47G 25/06 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820014086.3

[45] 授权公告日 2009 年 4 月 8 日

[11] 授权公告号 CN 201216445Y

[22] 申请日 2008.7.21

[21] 申请号 200820014086.3

[73] 专利权人 由 毅

地址 116000 辽宁省大连市沙河口区沙龙街
13 号(大连市华北路小学)

[72] 发明人 由 毅


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

晾衣架

[57] 摘要

本实用新型涉及一种晾衣架，包括支撑杆和挂钩，支撑杆为三段式圆柱体结构；两侧支撑杆与中间段支撑杆螺纹连接，中间段支撑杆为空体结构。使用时，旋转三段式支撑杆，便可调整整体支撑杆的长度，用于晾晒不同大小的衣服。本实用新型具有结构简单、方便实用、经济实惠、美观大方等优点。

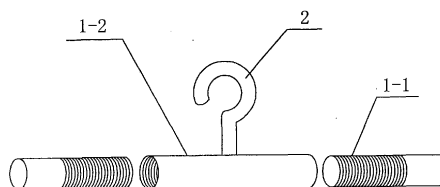

1、一种晾衣架，包括支撑杆和挂钩（2），其特征在于：支撑杆为三段式圆柱体结构；两侧支撑杆（1-1）与中间段支撑杆（1-2）螺纹连接，中间段支撑杆（1-2）为空心管状结构。

晾衣架

技术领域 本实用新型涉及一种衣物悬挂工具，尤其是一种可调整支撑宽度的伸缩晾衣架。

技术背景 众所周知，晾衣架是非常重要的生活用品，人们可以把各式衣物挂在衣架上进行晾晒。但是，目前的衣架都存在一个共同的缺点，那就是衣架的宽度都是固定不变，在悬挂支撑宽大衣服时，衣架在支撑的时候可能使衣物变形；在吊挂小衣服时，衣物又不容易套在衣架上，从而给人们带来极大地烦恼。

发明内容 本实用新型的目的是提供一种晾衣架，用于解决普通衣架无法调整支撑宽度的问题。

为达到上述目的，本实用新型晾衣架，包括支撑杆和挂钩，支撑杆为三段式圆柱体结构；两侧支撑杆与中间段支撑杆螺纹连接，中间段支撑杆为空心管状结构。

采用上述结构后，通过旋转三段式支撑杆，便可调整整体支撑杆的长度，可用于晾晒不同大小的衣服。

本实用新型的优点是：结构简单、方便实用、经济实惠、美观大方，可以根据衣服的大小进行相应的调整，有效的保护了衣服的形状，为人们提供了方便。

附图说明 图1为本实用新型晾衣架的整体结构示意图。

具体实施方式 如图1所示，本实用新型晾衣架，包括支撑杆和挂钩2，支撑杆为三段式圆柱体结构；两侧支撑杆1-1与中间段支撑杆1-2螺纹连接，中间段支撑杆1-2为空心管状结构。

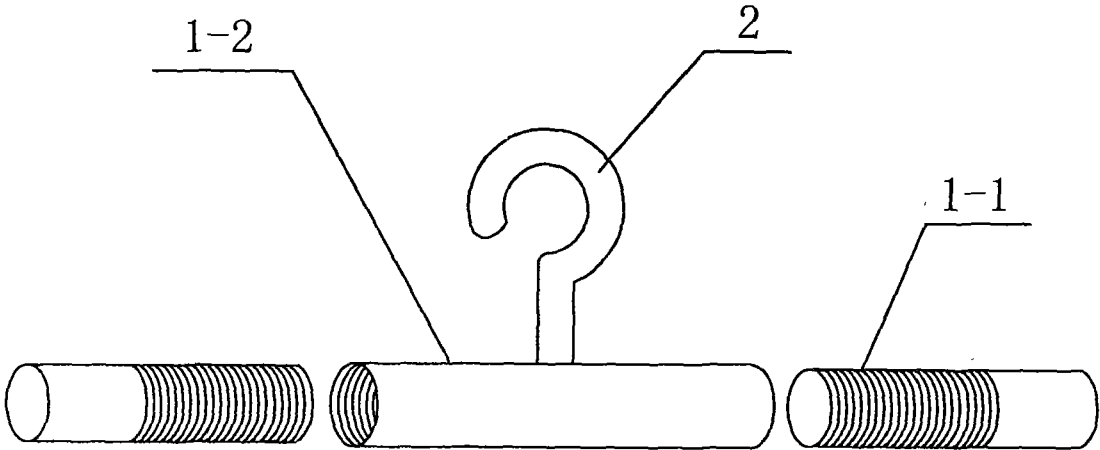


图1