(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203723511 U
(45)授权公告日 2014.07.23

(21)申请号 201420084068.8

(22)申请日 2014.02.26

(73)专利权人 台州鼎越鞋业有限公司
地址 318000 浙江省台州市温岭市泽国镇牧南工业区(台州新东方鞋业有限公司内)

(72)发明人 项卫平

(51)Int.Cl.
A43B 7/16(2006.01)
A43B 9/14(2006.01)
A43B 21/24(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

高跟鞋

(57)摘要

本实用新型公开了一种高跟鞋，所述细高跟鞋跟顶部设有高度一样的可活动粗高跟鞋跟。所述高跟鞋通过可活动粗高跟鞋跟，任意变成细高跟鞋和粗高跟鞋，且在不同的场合变换鞋跟适应不同的造型，经济方便，穿着粗高跟鞋走路舒适不易发生崴脚情况，增强走路安全性，给女性的出行带来很多方便。

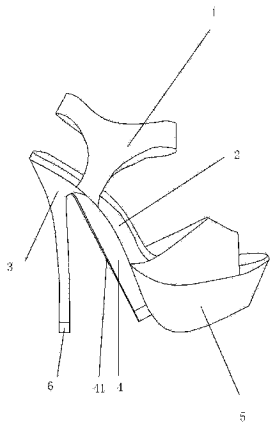

CN 203723511 U

1. 一种高跟鞋，包括鞋底和鞋帮，所述鞋底包括平板鞋底、鞋底上层、细高跟鞋跟和防水台，所述平板鞋底包括较低的前部分和凸起的后部分，从凸起的前部分向后部分逐渐升高，所述后部分位于脚跟处为中空结构，所述细高跟鞋跟与后部分固定连接，所述细高跟鞋跟底部设有防滑垫，其特征是：所述细高跟鞋跟顶部设有高度一样的可活动粗高跟鞋跟。

2. 根据权利要求 1 所述的高跟鞋，其特征是：所述粗高跟鞋跟朝细高跟鞋跟方向设有第一凹槽，所述第一凹槽与细高跟鞋跟大小形状相适配。

3. 根据权利要求 2 所述的高跟鞋，其特征是：所述粗高跟鞋跟底部设有防滑垫，所述防滑垫一体设有防滑垫凸块。

4. 根据权利要求 3 所述的高跟鞋，其特征是：所述防水台设有凹槽，所述防滑垫凸块与凹槽形状大小相适配。

5. 根据权利要求 4 所述的高跟鞋，其特征是：所述防滑垫由聚氨酯材料制成。

高跟鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种鞋，更具体地说，它涉及一种高跟鞋。

背景技术

[0002] 目前，许多爱美女士都喜欢穿高跟鞋来增加自身高度，现有的高跟鞋的跟很多为细长型，这类凉鞋在长时间穿着时，脚容易累，而且不适合快速行走，若碰到紧急情况，穿着高跟鞋时，快速行走过程中容易发生崴脚等情况，影响穿着的安全性，给女性的出行带来了诸多不便。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种行走舒适的高跟鞋。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：一种高跟鞋，包括鞋底和鞋帮，所述鞋底包括平板鞋底、鞋底上层、细高跟鞋跟和防水台，所述平板鞋底包括较低的前部分和凸起的后部分，从凸起的前部分向后部分逐渐升高，所述后部分位于脚跟处为中空结构，所述细高跟鞋跟与后部分固定连接，所述细高跟鞋跟底部设有防滑垫，所述细高跟鞋跟顶部设有高度一样的可活动粗高跟鞋跟。

[0005] 通过采用上述技术方案，所述高跟鞋通过可活动粗高跟鞋跟，任意变成细高跟鞋和粗高跟鞋，且在不同的场合变换鞋跟适应不同的造型，经济方便，穿着粗高跟鞋走路舒适不易发生崴脚情况，增强走路安全性，给女性的出行带来很多方便。

[0006] 本实用新型进一步设置为：所述粗高跟鞋跟朝细高跟鞋跟方向设有第一凹槽，所述第一凹槽与细高跟鞋跟大小形状相适配。

[0007] 通过采用上述技术方案，所述粗高跟鞋跟朝细高跟鞋跟方向设有第一凹槽，所述第一凹槽与细高跟鞋跟卡接，所述粗高跟鞋跟与细高跟鞋跟连成一个整体，使鞋跟底部与地面接触面积增大，加大鞋跟底部与地面的摩擦力，走路更加稳健轻松，不易发生崴脚情况，使女性出行更加安全方便。

[0008] 本实用新型进一步设置为：所述粗高跟鞋跟底部设有防滑垫，所述防滑垫一体设有防滑垫凸块。

[0009] 通过采用上述技术方案，所述防滑垫增加粗高跟鞋跟底部与地面的摩擦系数，所述防滑垫凸块与防滑垫一体设置，使鞋跟底部与地面的摩擦力增大，不易发生滑倒崴脚情况。

[0010] 本实用新型进一步设置为：所述防水台设有凹槽，所述防滑垫凸块与凹槽形状大小相适配。

[0011] 通过采用上述技术方案，所述粗高跟鞋跟与细高跟鞋跟分开时，粗高跟鞋跟收容在中空结构中，所述粗高跟鞋跟与防水台侧壁相接，所述粗高跟鞋跟上的防滑垫凸块与防水台上的凹槽卡接，牢牢固定粗高跟鞋跟，防止粗高跟鞋跟掉下来，美观大方，经济实用，方便安全。

[0012] 本实用新型进一步设置为：所述防滑垫由聚氨酯材料制成。

[0013] 通过采用上述技术方案，聚氨酯材料具有强度高、韧性好、结皮致密坚韧密度低，质地柔软，穿着舒适轻便，耐磨性能强，减震、防滑性能好，不易发生滑倒崴脚情况。

附图说明

[0014] 图 1 为本实用新型高跟鞋实施例的粗高跟鞋跟整体示意图；

[0015] 图 2 为本实用新型高跟鞋实施例的细高跟鞋跟整体示意图。

[0016] 附图标记：1、鞋帮；2、鞋底；3、细高跟鞋跟；4、粗高跟鞋跟；5、防水台；6、防滑垫；7、防滑垫凸块；8、凹槽；41、第一凹槽。

具体实施方式

[0017] 参照图 1 至图 2 对本实用新型高跟鞋实施例做进一步说明。

[0018] 一种高跟鞋，包括鞋底 2 和鞋帮 1，所述鞋底 2 包括平板鞋底 2、鞋底 2 上层、细高跟鞋跟 3 和防水台 5，所述平板鞋底 2 包括较低的前部分和凸起的后部分，从凸起的前部分向后部分逐渐升高，所述后部分位于脚跟处为中空结构，所述细高跟鞋跟 3 与后部分固定连接，所述细高跟鞋跟 3 底部设有防滑垫 6，所述细高跟鞋跟 3 顶部设有高度一样的可活动粗高跟鞋跟 4，所述高跟鞋通过可活动粗高跟鞋跟 4，任意变成细高跟鞋和粗高跟鞋，且在不同的场合变换鞋跟适应不同的造型，经济方便，穿着粗高跟鞋走路舒适不易发生崴脚情况，增强走路安全性，给女性的出行带来很多方便。

[0019] 所述粗高跟鞋跟 4 朝细高跟鞋跟 3 方向设有第一凹槽 41，所述第一凹槽 41 与细高跟鞋跟 3 大小形状相适配，所述粗高跟鞋跟 4 朝细高跟鞋跟 3 方向设有第一凹槽 41，所述第一凹槽 41 与细高跟鞋跟 3 卡接，所述粗高跟鞋跟 4 与细高跟鞋跟 3 连成一个整体，使鞋跟底部与地面接触面积增大，加大鞋跟底部与地面的摩擦力，走路更加稳健轻松，不易发生崴脚情况，使女性出行更加安全方便。

[0020] 所述粗高跟鞋跟 4 底部设有防滑垫 6，所述防滑垫 6 一体设有防滑垫凸块 7，所述防滑垫 6 增加粗高跟鞋跟 4 底部与地面的摩擦系数，所述防滑垫凸块 7 与防滑垫 6 一体设置，使鞋跟底部与地面的摩擦力增大，不易发生滑倒崴脚情况。

[0021] 所述防水台 5 设有凹槽 8，所述防滑垫凸块与凹槽 8 形状大小相适配，所述粗高跟鞋跟 4 与细高跟鞋跟 3 分开时，粗高跟鞋跟 4 收容在中空结构中，所述粗高跟鞋跟 4 与防水台 5 侧壁相接，所述粗高跟鞋跟 4 上的防滑垫凸块 7 与防水台 5 上的凹槽 8 卡接，牢牢固定粗高跟鞋跟 4，防止粗高跟鞋跟 4 掉下来，美观大方，经济实用，方便安全。

[0022] 所述防滑垫 6 由聚氨酯材料制成，聚氨酯材料具有强度高、韧性好、结皮致密坚韧密度低，质地柔软，穿着舒适轻便，耐磨性能强，减震、防滑性能好，不易发生滑倒崴脚情况。

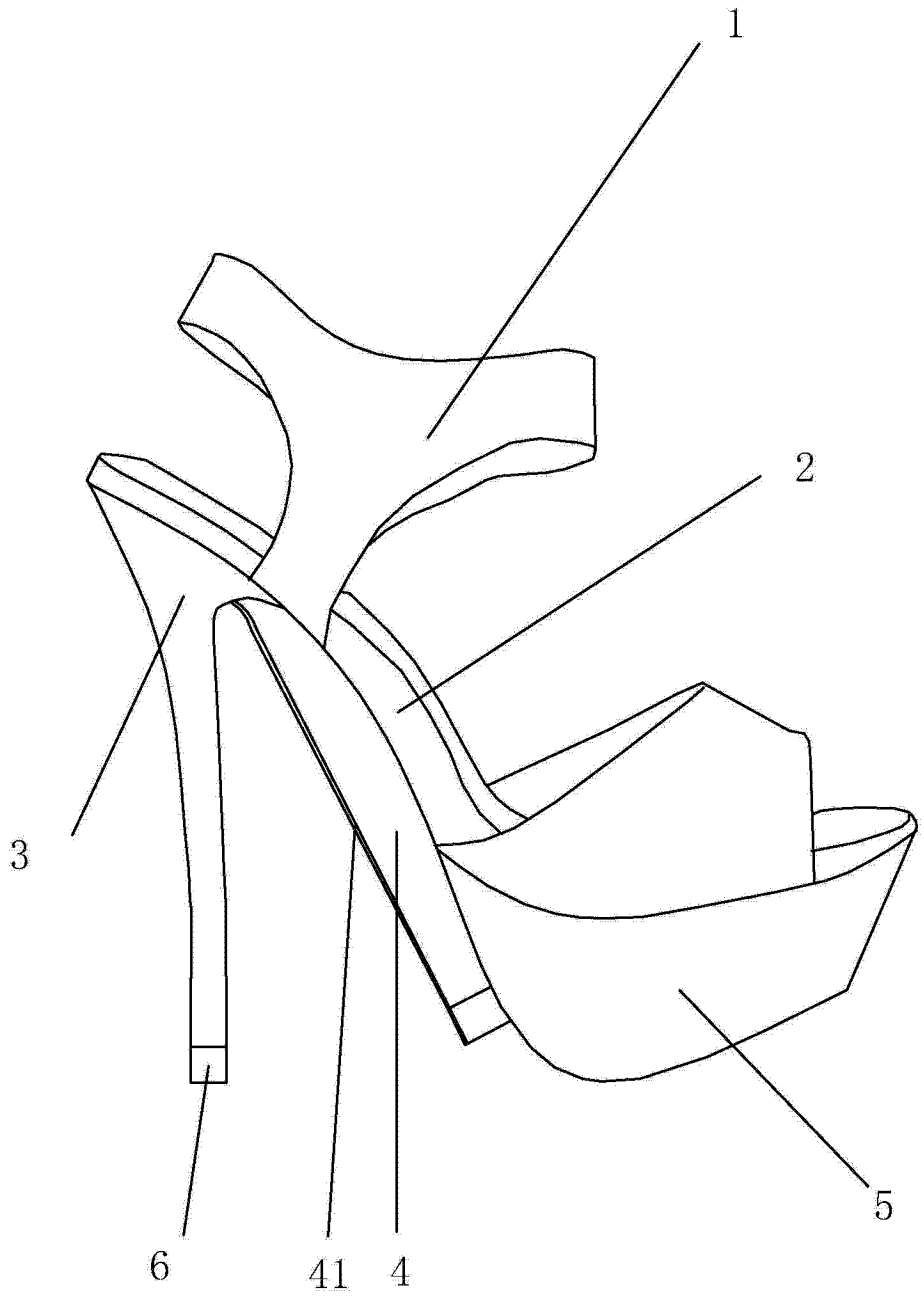


图 1

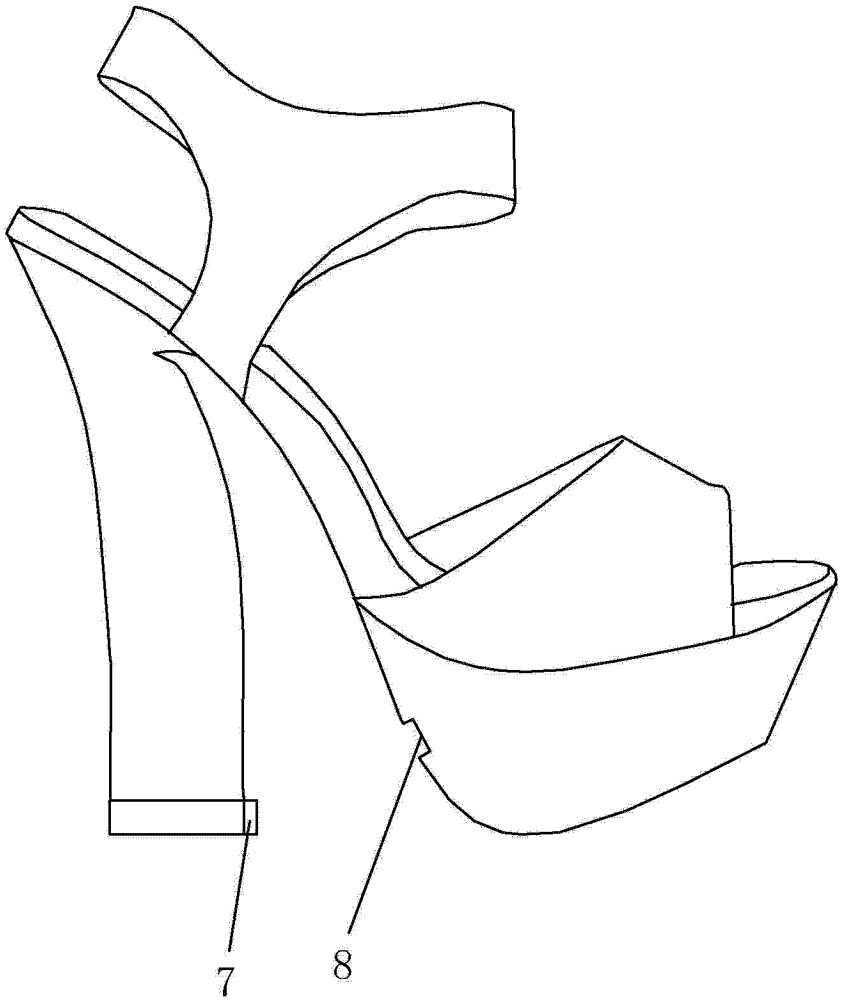


图 2