

RZECZPOSPOLITA
POLSKAUrząd Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej(12) OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO

(19) PL (11) 63005

(13) Y1

(21) Numer zgłoszenia: 114619

(51) Int.Cl.
A23B 4/044 (2006.01)
A47J 37/07 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: 15.02.2004

(54)

Wędzarko-rożen

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

22.08.2005 BUP 17/05

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.03.2007 WUP 03/07

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Lewartowicz Zbigniew, Lublin, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Zbigniew Lewartowicz, Lublin, PL

Wędzarko-rożen

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wędzarko-rożen przeznaczony zwłaszcza do wędzenia i opiekania produktów spożywczych na wolnym powietrzu poprzez opalanie węglem drzewnym, drzewem, gazem lub elektrycznością.

Znane są dotychczas ruszty, grille rusztowe i rożny o odmiennych konstrukcjach, charakteryzujące się różnymi i odmiennymi cechami funkcjonalnymi.

Znany jest z opisu zgłoszonego wynalazku Nr P.348527 rożen do pieczenia na wolnym powietrzu, obejmujący obudowę z zewnętrznymi ścianami bocznymi, posiadającymi korzystnie odpowiednio obszar odgięty na zewnątrz, ruszt różna, wannę wychwytyjącą tłuszcz, umieszczoną poniżej niego lub pionowego rzutu elementy ustalające węgiel, korzystnie kosze, jak również przechylne elementy bocznych ścian zewnętrznych, umieszczone powyżej elementów ustalających węgiel, ukośnie względem rusztu różna, przy czym wzdłuż ich wewnętrznych powierzchni i w odstępie od nich są umieszczone blachy kierunkowe.

Znany jest także z opisu zgłoszonego wynalazku Nr P.334222 Wędzarko-gril składający się z pojemnika korpusu wykonanego w postaci naczynia dwuściennego wypełnionego czynnikiem filtrująco-uszczelniającym

posiadającego urządzenie ssąco-tłoczące oraz pokrywę z kanałem dymowym.

Istotą wędzarko-rożna, według wzoru użytkowego, jest odpowiednie ukształtowanie i współosiowe zestawienie zespołu żarnika, parownika i drenownika na podstawie posiadającej otwór wlotowy powietrza z przepustnicą. Na podstawie osadzony jest rozłącznie korpus obudowy, który w dolnej części posiada otwór dostępowy, a w górnej części zwieńczony jest pokrywą wyposażoną w kominek z przepustnicą.

Żarnik, parownik i drenownik stanowią pojemniki o nieckowatym kształcie. Korpus obudowy ma powierzchnię boczną o owalnym zarysie i posiada ruszt osadzony na elementach wsporczych zamocowanych trwale na wewnętrznej powierzchni górnej swojej części.

Korzystną cechą wędzarko-rożna, według wzoru użytkowego, jest prostota konstrukcji pozwalająca na uzyskanie produktów spożywczych wędzonych i ewentualnie pieczonych o optymalnych parametrach smakowych i zapachowych. Zaletą jest także uniwersalność zastosowania sposobu opalania oraz stosunkowo małe zużycie ilości opału, uniwersalność użytkowania i przemieszczania urządzenia, jak również łatwy jego montaż i demontaż.

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia wędzarko-rożen w przekroju podłużnym, a fig.2 przedstawia zespół generatora dymu i pary w widoku ogólnym.

Wędzarko-rożen, według wzoru użytkowego, zbudowany jest z korpusu obudowy 1 o owalnym zarysie powierzchni bocznej i osadzony jest rozłącznie na postawie 2, z otworem wlotowym powietrza z przepustnicą 16. Korpus obudowy 1 posiada w dolnej części otwór dostępowy 3 zabudowany uchylnymi drzwiczkami 4, a w górnej części posiada szczelną pokrywę 5 wyposażoną w kominek 6 z przepustnicą 7.

Na podstawie 2 osadzony jest współosiowo zespół składający się z żarnika 8, parownika 9 oraz drenownika 10, połączonych ze sobą rozłącznie, gdzie każdy pojemnik tego zespołu ma nieckowaty kształt.

Żarnik 8 posiada komorę główną 11 oraz pierścieniowo ukształtowaną komorę zewnętrzną 12. Żarnik 8 przeznaczony jest do wypełniania substancją dymotwórczą jak wióry drzewne itp. Komora główna 11 przeznaczona jest zwłaszcza do wypełniania węglem drzewnym, zaś komora zewnętrzna 12 przeznaczona jest do wypełniania wiórami drzewnymi, co znacznie wydłuża czas wędzenia.

Zamiast żarnika 8 może być zastosowane urządzenie grzewcze zasilane prądem elektrycznym lub gazem usytuowane w podstawie 2.

Parownik 9 stanowi pojemnik w postaci niskiej niecki, do którego wprowadzany jest czynnik płynny.

Drenownik 10 stanowi pojemnik przeznaczony do zbierania tłuszczów spływających z produktów spożywczych.


Górna część wewnętrznej powierzchni bocznej korpusu obudowy 1 wyposażona jest w elementy wsporcze 13, na których osadzony jest ruszt 14 przeznaczony do umieszczania produktów spożywczych w pozycji pionowej i ewentualnie w pozycji poziomej, przy stosowaniu urządzenia jako różna.

Pokrywa 5 korpusu obudowy 1 wyposażona jest w miernik temperatury 15.

Podstawa 2 posiada otwór wlotowy oraz przepustnicę 16.


Korzystanie z funkcji urządzenia wyłącznie jako różna możliwe jest po demontażu parownika 9 i drenownika 10 oraz zawieszeniu żarnika 8 na elementach wsporczych 13, przy czym nie należy wówczas napełniać komory zewnętrznej 12 żarnika 8 wiórami drzewnymi.


Zbigniew Lewartowicz




Zastrzeżenie ochronne

1. Wędzarko-rożen posiadający obudowę z pokrywą i miernikiem temperatury, ruszt, generator dymu oraz element grzewczy opalany węglem drzewnym, gazem lub elektrycznością, znamienny tym, że generator dymu i pary stanowi rozłącznie połączony ze sobą zespół żarnika /8/, parownika /9/ i drenownika /10/ osadzony współosiowo na podstawie /2/, z otworem wlotowym powietrza z przepustnicą /16/, przy czym żarnik /8/ ma komorę główną /11/ oraz komorę zewnętrzną /12/, natomiast korpus obudowy /1/ posiada w dolnej części otwór dostępowy /3/, zaś w górnej części zwieńczony jest pokrywą /5/ wyposażoną w kominiek /6/ z przepustnicą /7/, a ruszt /14/ usytuowany jest na elementach wsporczych /13/ zamocowanych trwale na wewnętrznej powierzchni bocznej górnej części korpusu obudowy /1/.
2. Wędzarko-rożen, według zastrz. 1, znamienny tym, że żarnik /8/, parownik /9/ i drenownik /10/ stanowią pojemniki o nieckowatym kształcie.
3. Wędzarko-rożen, według zastrz. 1, znamienny tym, że korpus obudowy /1/ ma powierzchnię boczną o owalnym zarysie.
4. Wędzarko-rożen, według zastrz. 1, znamienny tym, że korpus obudowy /1/ ma powierzchnię boczną o zarysie wielokątą, w przekroju poprzecznym.


Zbigniew Lewartowicz

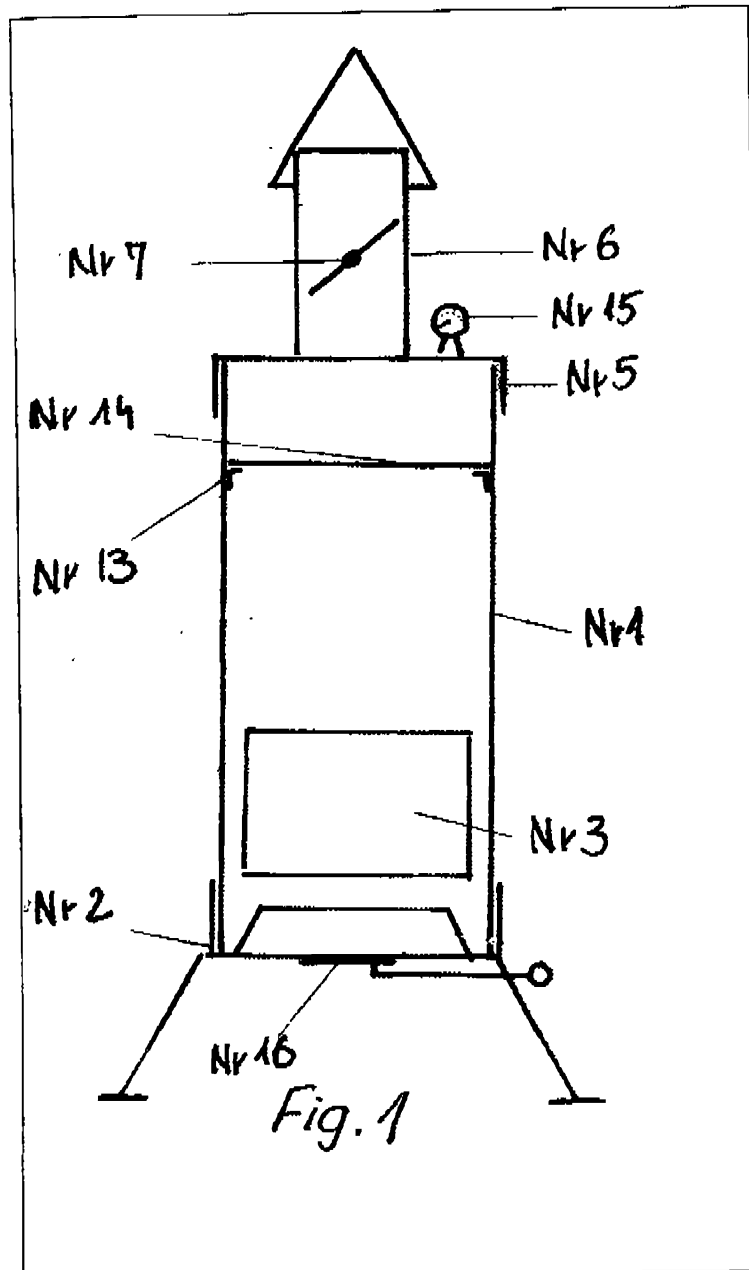

Описание
эбигіеу Лекартовіеу

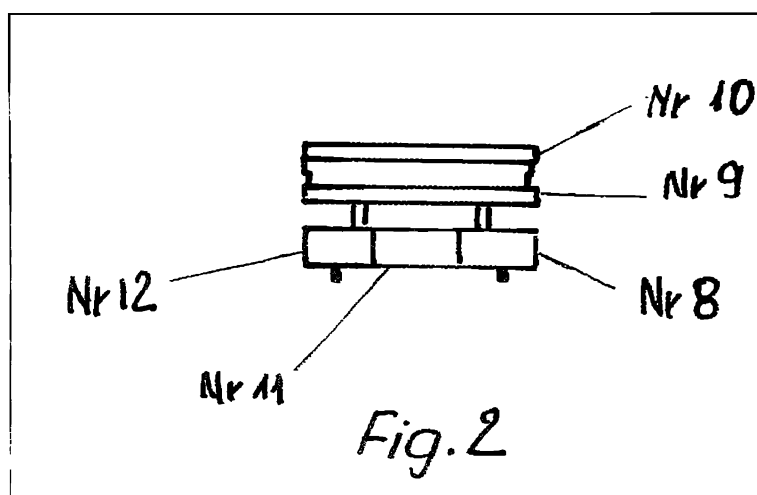

Leuatoiu
Zbigniew Leuatoiu