

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18938**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19617**

(22) Data zgłoszenia: **09.05.2012**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2013 WUP 01/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALUPROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WIŚNIEWSKI TADEUSZ, Warszawa, (PL);
STOKOWSKI DARIUSZ, Warszawa, (PL)**

PL 18938

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny a jednocześnie jako element wykończeniowy i zdobniczy drzwi przesuwnych. Listwa znajduje zastosowanie jako uchwyt mocowany na krawędziach drzwi, szczególnie fornirowanych i laminowanych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - prezentuje listwę w przekroju poprzecznym, natomiast fig. 2 - uwidacznia listwę w widoku perspektywicznym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig. 1 i fig. 2 - należy zaliczyć, że listwę profilową drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym tworzą połączone w zamknięty obwód ścianki 1 i 2 oraz ścianka 3, przechodząca poprzez zagięte kątowno ramię w usytuowaną do niej równolegle ściankę 4, a także na części swej długości, rozmieszczona po przeciwnej stronie, łukowo wygięta ścianka 5, wydłużona poza dochodzącą do niej ściankę 2. Od ścianki 6 usytuowanej na przedłużeniu ścianki 3 oraz od wewnętrznej powierzchni wydłużonej poza ściankę 2 części ścianki 5 odchodzą zagięte kątowno odnogi 7 i 7'. Pomędzy odnogami 7 i 7' jest utworzone gniazdo 8 do wsuwania płyty. Wewnętrzne powierzchnie zagiętych kątowno odnóg 7 i 7' mają ząbkowania, tworzące rowki 9 rozciągające się na całej długości profilowej listwy. Po przeciwnej stronie, pomiędzy zagiętymi końcówkami, 3' ścianki 3 i 5' ścianki 5 jest utworzona wnęka 10 do wsuwania odbojowej szczotki. Pomędzy ściankami 3, 4 i 6 znajduje się wnęka 11 na wsuwaną przeciwkursorową szczotkę. Rozmieszczone wewnątrz zamkniętego obwodu zebra, widoczne w przekroju poprzecznym jako liniowa wypukłość na ścianie 4 a po przeciwnej stronie jako zagięte kątowno ramię, stanowią element mocujący wózek do przesuwania płatów drzwiowych. Podobne zadania mają występy znajdujące się po przeciwnej stronie. Na zewnętrznej powierzchni ścianki 5, w pobliżu zewnętrznych krawędzi są wykonane niewielkie nacięcia tworzące rowki 12, umożliwiające dokładne przycięcie ozdobnej taśmy mocowanej na zewnętrznej powierzchni profilowej listwy.

Ilustracja wzoru

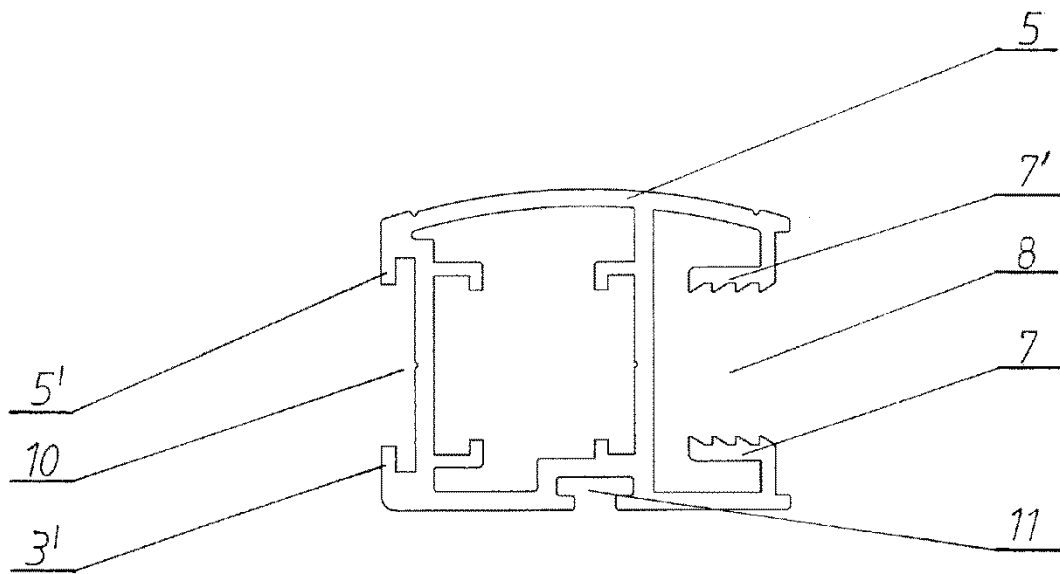


Fig.1

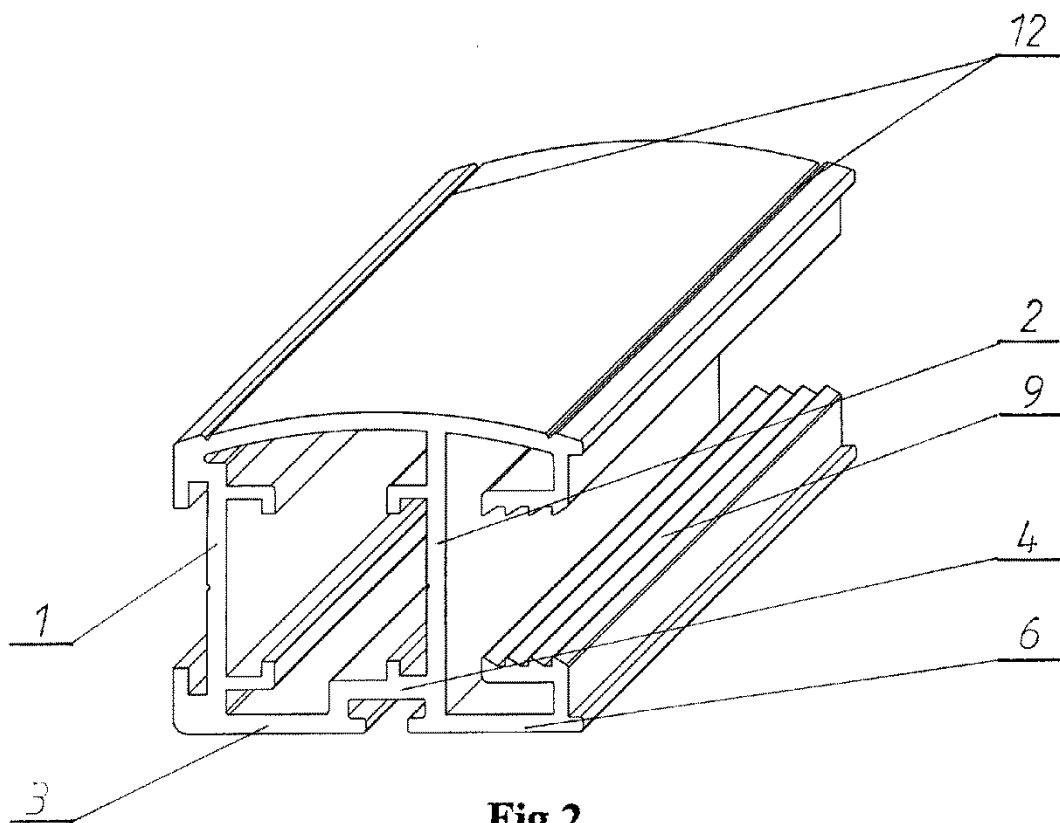


Fig.2

