

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24673**

(51) Klasyfikacja:
12-10

(21) Numer zgłoszenia: **26650**

(22) Data zgłoszenia: **05.06.2018**

(54)

Przyczepa do pojazdu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2018 WUP 11/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**P.P.H.U. DRUPLAST MAREK KOŁODZIEJSKI,
Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MAREK KOŁODZIEJSKI, Bydgoszcz, (PL)

PL 24673

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przyczepa do pojazdu, przeznaczona do transportu sprzętu budowlanego.

Nowość i oryginalność wzoru przemysłowego stanowi przyczepa do pojazdu, przeznaczona do transportu sprzętu budowlanego wyposażona w dwa opuszczane najazdy składające się z ram nośnych w których osadzone są elementy gięte tworzące ażury w kształcie rombów zamocowanych w ramkach, osadzonych dwustronnie na wsporniczkach ram nośnych, przy czym po środku ażurowych elementów giętych znajdują się wzdłużne belki nośne najazdów z charakterystycznymi stopami znajdującymi się nad poduszkami powietrznymi pneumatycznymi. W górnej części ramy nośne najazdowe posiadają wzmocnienia w postaci beleczek wzdłużnych i poziomych pokrytych metalową płytą.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 – przedstawia przyczepę z podniesionymi najazdami w widoku z tyłu przyczepy, fig. 2 – w widoku z przodu przyczepy, fig. 3 – rzucie perspektywnym.

Przyczepa do pojazdu posiada dwa najazdy składające się z ram nośnych w których zamocowane są elementy gięte tworzące ażury w kształcie rombów, zamocowanych w ramkach, osadzonych dwustronnie na wsporniczkach ram nośnych najazdu. Pośrodku ażurowych elementów znajdują się wzdłużne belki nośne z charakterystycznymi stopami znajdującymi się nad poduszkami powietrznymi pneumatycznymi. W górnej części ram nośnych najazdowych posiadają wzmocnienia w postaci beleczek wzdłużnych i poziomych pokrytych płytą metalową, jak pokazano na fig. 1 i fig. 2. Najazdy ażurowe zmniejszają opór powietrza w trakcie jazdy i zmniejszają zużycie paliwa pojazdu.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi przyczepa wyposażona w dwa opuszczane najazdy ażurowe składające się z ram nośnych w których zamocowane są elementy gięte w kształcie rombów zamocowanych w ramkach i osadzonych na wsporniczkach ramy nośnej dwustronnie, przy czym po środku ażurowych elementów znajdują się wzdłużne belki nośne z charakterystycznymi stopami znajdującymi się nad poduszkami powietrznymi pneumatycznymi, a w górnej części ramy najazdowe posiadają płytę metalową wzmocnioną beleczkami wzdłużnymi i poziomymi.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig.2

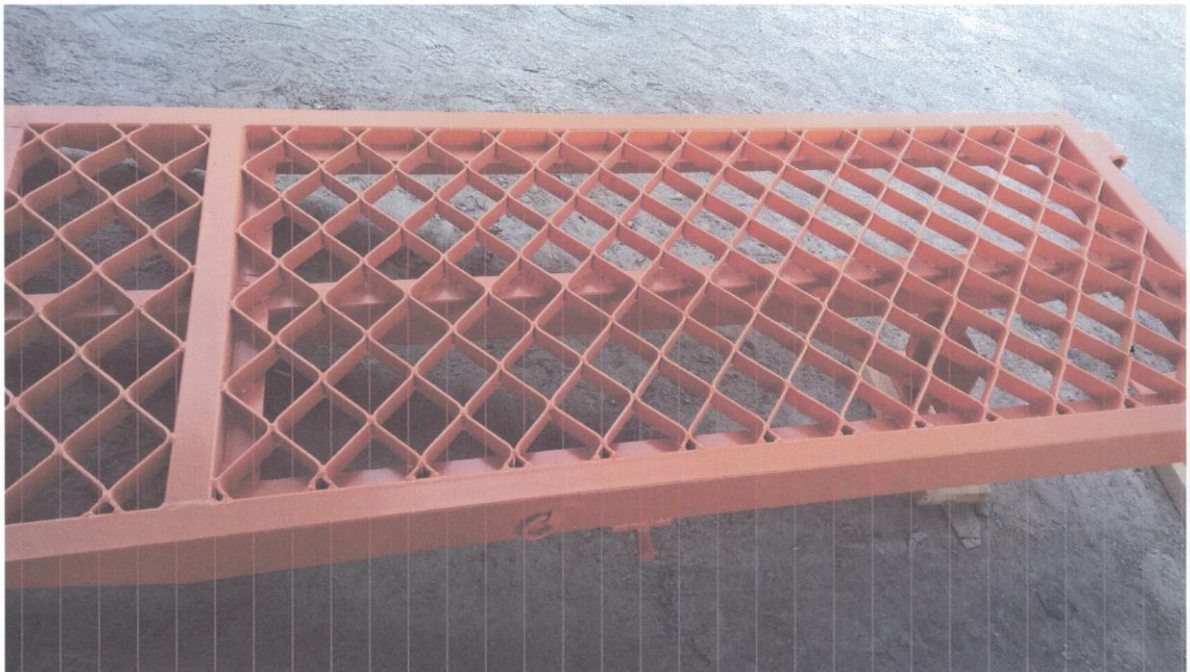


Fig.3

