



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU

K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU

198 860

(11)

(B1)

(61)

(23) Výstavná priorita

(22) Prihlášené 26 07 78

(21) PV 4954 - 78

(51) Int. Cl.³ A 47 H 1/00

(40) Zverejnené 17 09 79

(45) Vydané 01 7 82

(75)

Autor vynálezu KAMAS RUDOLF, BRATISLAVA

(54) Zavesenie záclonového nosníka

1

Predmetom je zavesenie záclonového nosníka, tvorené jednostranne výkyvným dvojramenným háčkom a pevným dvojramenným háčkom z ktorých každý háčok je určený pre zavesenie jedného konca nosníka, pričom háčky sú upevnené na konzolách.

V terajšej technike sa záclony vešajú a odvesujú obyčajne pomocou rebríka, lebo záclonové nosníky sú upevnené vysoko na konzolách. Zavesenie záclonového nosníka, podľa vynálezu, a tiež odvesenie, sa deje priamo zo zeme voľnou rukou, čiže bez rebríka, pomocou rozvidlenej tyčky, ktorou sa záclonový nosník ručne nadvihne pri krajnej konzole s pevným dvojramenným háčkom, na ktorom je záclonový nosník jedným koncom svojím dvojstranovým čapom zavesený, pričom druhý koniec je svojím druhým dvojstranovým čapom zavesený na jednostranne výkyvnom dvojramennom háčku upevnenom na druhej krajnej konzole. Tým sa záclony môžu vešať a odvesovať bezpečne, spoľahlivo a prakticky priamo zo zeme, bez rebríka.

Zavesenie záclonového nosníka má podstatu v tom, že je tvorené jednostranne výkyvným dvojramenným háčkom a pevným dvojramenným háčkom, z ktorých každý háčok je určený pre zavesenie jedného konca nosníka, pričom háčky sú upevnené na konzolách. Zavesenie záclonového nosníka podľa vynálezu je nakreslené na priloženom výkrese schematicky, ako príklad na obr. 1 v zavesenej polohe na dvoch konzolách, na obr. 2 je bočný


pohľad na záclonový nosník s pevným dvojramenným háčkom a na obr. 3 je bočný pohľad na záclonový nosník s jednostranne výkyvným dvojramenným háčkom. Má uzavretý hranatý nosník 1 so spodnou dĺžkovou medzerou pre presun valčekových bežcov 9, na ktorých visí záclona 8 a na jeho pravom konci je upevnený dvojstranový čap 3 zaviesený na jednostranne výkyvnom dvojramennom háčku 5, výkyvne upevnenom na konzole 7 a na jeho ľavom konci je upevnený dvojstranový čap 2, zaviesený na pevnom dvojramennom háčku 4, upevnenom na druhej konzole 6. Takýchto pevných háčkov 4 môže byť na nosníku 1 i viac, podľa potreby. Ako podstatu vynálezu, zavesenie záclonového nosníka má, že je tvorené jednostranne výkyvným dvojramenným háčkom 5 a pevným dvojramenným háčkom 4 z ktorých každý háčok 4, 5 je určený pre zavesenie jedného konca nosníka 1, pričom háčky 4, 5 sú upevnené na konzolách 6, 7.

Pri odvesovaní záclonového nosníka 1, na ktorom visí záclona 8 sa priamo zo zeme rozvidlenou tyčkou 10 pri krajnom, pevnom dvojramennom háčku 4 nosník 1 nadzdvihne, tým sa jeho dvojstranový čap 2 v šikmom výreze pevného, dvojramenného háčku 4 posunie v smere dĺžky nosníka 1 tak, že jeho druhým koncom zavieseným na jednostranne výkyvnom dvojramennom háčku 5, výkyvne a zároveň sa odvesí z pevného dvojramenného háčku 4, alebo z viacerých pevných dvojramenných háčkov 4, na ktorých je nosník 1 zaviesený. Potom sa jeho koniec s tyčkou 10 spustí a celý nosník 1 i so záclonou 8 zostane druhým koncom visieť na jednostranne výkyvnom dvojramennom háčku 5, z ktorého sa nosník 1 rukou odvesí a záclona 8 sa potom pohodlne vymení.


Záclonový nosník 1 sa zavesí tak, že sa nosník 1 rukou jedným koncom zavesí spolu s na ňom pripávanou záclonou 8, na jednostranne výkyvný dvojramenný háčok 5, potom sa druhý koniec nosníka 1 rozvidlenou tyčkou 10 ručne zdvihne, pritom jeho dvojstranový čap 2 nareží na spodné šikmé steny pevného dvojramenného háčka 4, tým sa nosník 1 v smere jeho dĺžky vykyvne a zapadne do pevného dvojramenného háčka 4, alebo do viacerých pevných dvojramenných háčkov 4 upevnených na konzolách 6. Tak sa pohodlne záclony zavesia, alebo odvesia priamo zo zeme bez rebríka a bez akejkoľvek ťažkosti a nebezpe-
dia.

P R E D M E T V Y N Á L E Z U


Zavesenie záclonového nosníka, v y z n a č u j ú c e s a t ý m, že je tvorené jednostranne výkyvným dvojramenným háčkom (5) a pevným dvojramenným háčkom (4), z ktorých každý háčok (4, 5) je určený pre zavesenie jedného konca nosníka (1), pričom háčky (4, 5) sú upevnené na konzolách (6, 7).

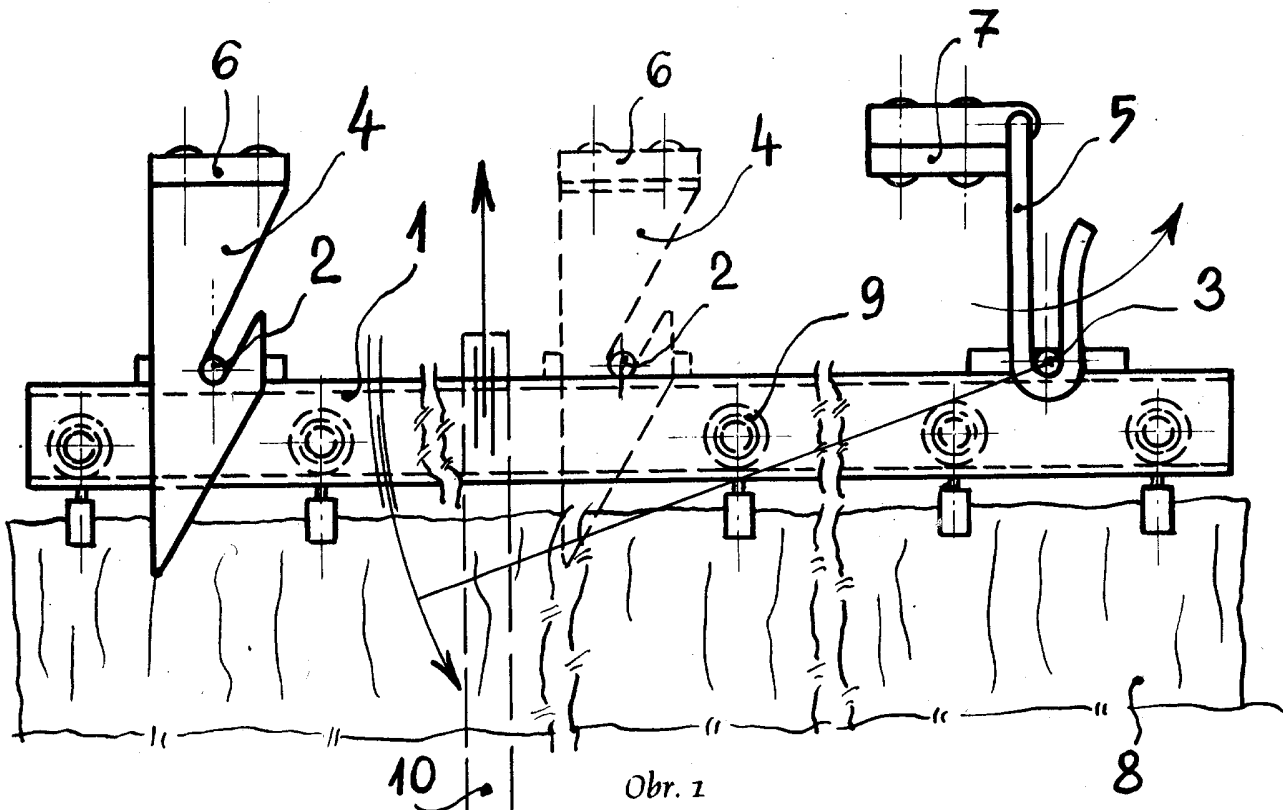

Obr. 1

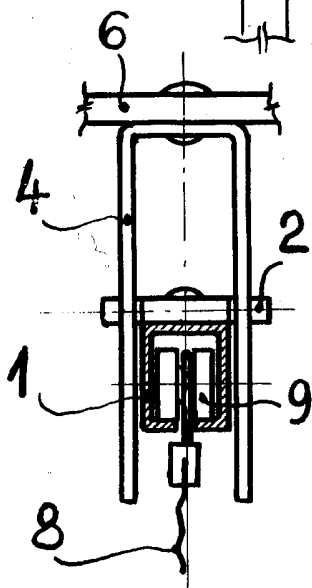

Obr. 2

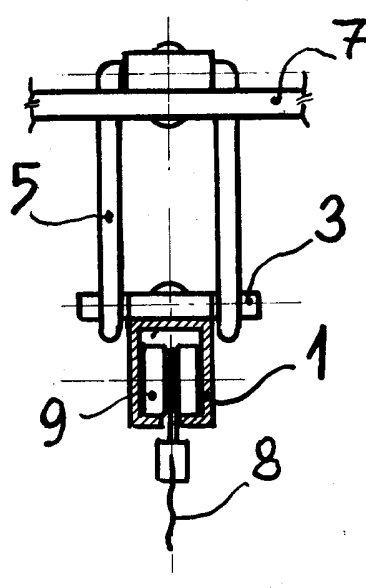

Obr. 3