



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203049169 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 10

(21) 申请号 201320031351. X

(22) 申请日 2013. 01. 22

(73) 专利权人 吴江盛唐纺织科技有限公司

地址 215228 江苏省苏州市吴江市盛泽镇盛
泽广场湖滨花园 A-13 层

(72) 发明人 唐旭峰

(51) Int. Cl.

D03D 15/00 (2006. 01)

D03D 13/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种锦涤复合丝面料

(57) 摘要

本实用新型涉及一种面料,尤其涉及一种锦涤复合丝面料,由经丝 1 和纬丝交叉编织构成,所述经丝为 75D 低温型高色牢涤纶,所述纬丝为 160D 锦涤复合丝,纬丝的内层为锦纶丝,纬丝的外层为涤纶丝,所述经丝的密度 85 ~ 86 根 / 厘米,纬丝的密度为 45 ~ 46 根 / 厘米。本实用新型涉及一种锦涤复合丝面料,该面料适用于风衣、夹克、棉服、裤子等休闲服装。该面料采用高经纬密度的织造方式,后整理做防水层处理,最终得到的面料成品骨感强、手感丰厚、色牢度高。

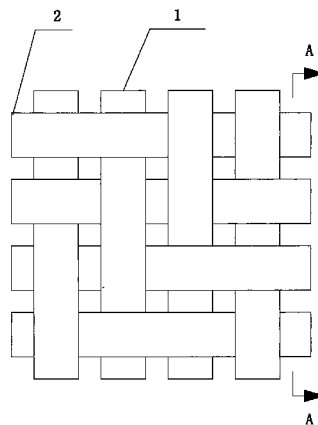

1. 一种锦涤复合丝面料,由经丝(1)和纬丝(2)交叉编织构成,其特征在于:所述经丝(1)为75D低温型高色牢涤纶,所述纬丝(2)为160D锦涤复合丝,纬丝(2)的内层为锦纶丝(4),纬丝(2)的外层为涤纶丝(3)。

2. 根据权利要求1所述的一种锦涤复合丝面料,其特征在于:所述经丝(1)的密度为85~86根/厘米,纬丝(2)的密度为45~46根/厘米。

一种锦涤复合丝面料

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种面料,尤其涉及一种锦涤复合丝面料。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的不断提高,人们对服装性能的要求不断提高。制作服装的面料的布面光泽度、手感以及风格等越来越受到人们的关注。传统的锦涤复合丝面料色牢度差,产品的附加值低。

[0003] 本实用新型涉及的一种锦涤复合丝面料,该面料适用于风衣、夹克、棉服、裤子等休闲服装。本面料主要克服传统的锦涤复合丝色牢度差的缺陷,织造采用性能优异的涤纶做经丝,锦涤复合丝做纬丝,经细纬粗,最终面料成品骨感强、手感丰厚、色牢度高。

实用新型内容

[0004] 为了克服背景技术中存在的缺陷,本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种锦涤复合丝面料,由经丝和纬丝交叉编织构成,所述经丝为 75D 低温型高色牢涤纶,所述纬丝为 160D 锦涤复合丝,纬丝的内层为锦纶丝,纬丝的外层为涤纶丝,所述经丝的密度为 85 ~ 86 根 / 厘米,纬丝的密度为 45 ~ 46 根 / 厘米。

[0005] 本实用新型涉及一种锦涤复合丝面料,该面料适用于风衣、夹克、棉服、裤子等休闲服装。本面料主要克服传统的锦涤复合丝色牢度差的缺陷,织造采用性能优异的涤纶做经丝,锦涤复合丝做纬丝,经细纬粗,最终面料成品骨感强、手感丰厚、色牢度高。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型一种锦涤复合丝面料的编织结构示意图;

[0008] 图 2 为图 1 的 A-A 剖视图;

[0009] 其中:1、经丝;2、纬丝;3、涤纶丝;4、锦纶丝。

具体实施方式

[0010] 现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。附图为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0011] 请参阅图 1 和图 2,一种锦涤复合丝面料,由经丝 1 和纬丝 2 交叉编织构成,所述经丝 1 为 75D 低温型高色牢涤纶,所述纬丝 2 为 160D 锦涤复合丝,纬丝 2 的内层为锦纶丝 4,纬丝 2 的外层为涤纶丝 3,所述经丝 1 的密度为 86 根 / 厘米,纬丝 2 的密度为 46 根 / 厘米。

[0012] 本实用新型涉及一种锦涤复合丝面料,该面料适用于风衣、夹克、棉服、裤子等休闲服装。该面料主要克服传统的锦涤复合丝色牢度差的缺陷。纬丝 2 是锦先拉丝后拉涤纶,织造采用 75D 低温型高色牢涤纶做经丝,锦涤复合丝做纬丝,经细纬粗,高经纬密度的织造

方式,经丝密度为 86 根 / 厘米,纬丝密为 46 根 / 厘米,后整理做防水层处理,最终得到的面料成品骨感强、手感丰厚、色牢度高。

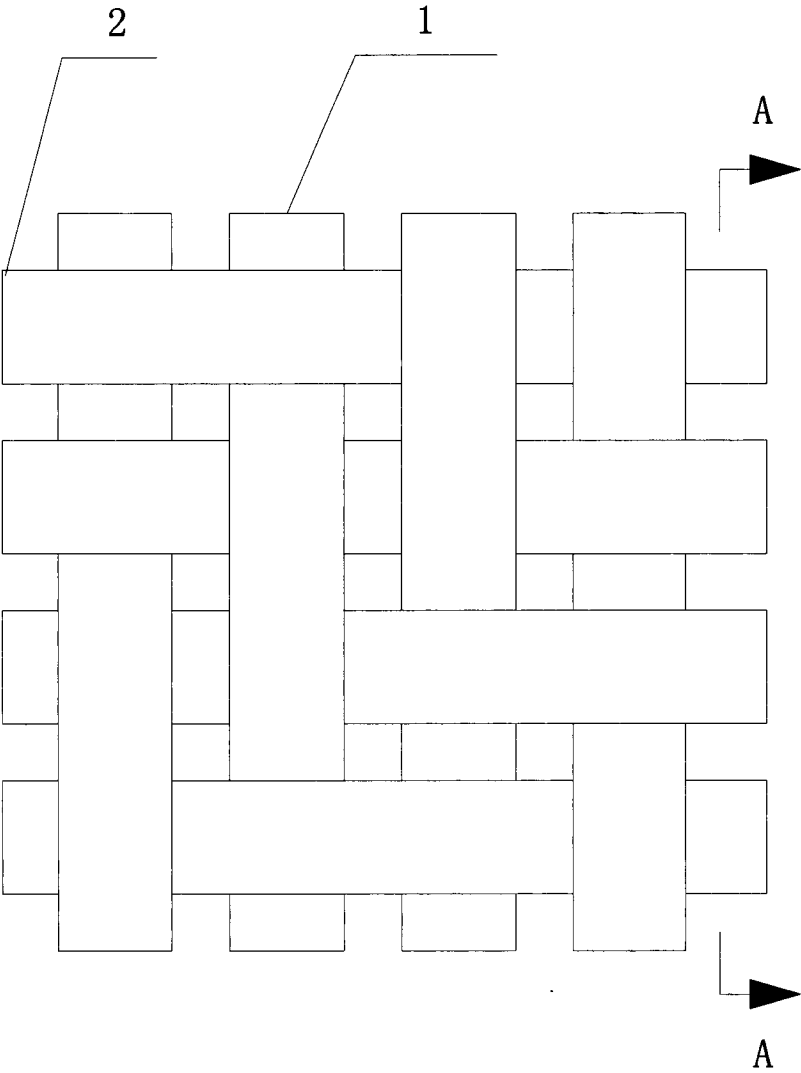


图 1

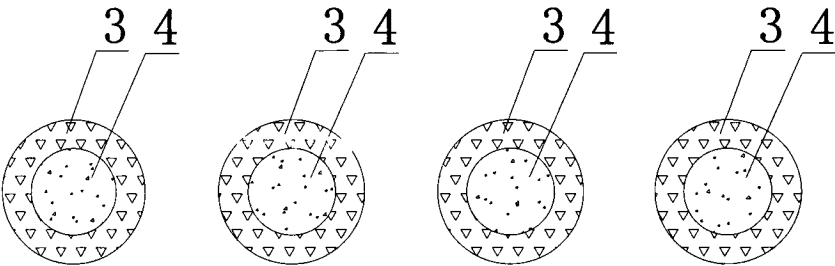


图 2