(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211896016 U
(45)授权公告日 2020.11.10

(21)申请号 202020531648.2

(22)申请日 2020.04.13

(73)专利权人 周瑞香
地址 334000 江西省上饶市余干县杨埠乡坳头村小组

(72)发明人 周瑞香

(51)Int.Cl.
B67C 11/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种可视化计量鸡蛋饼原料漏斗

(57)摘要

本实用新型涉及一种可视化计量鸡蛋饼原料漏斗，包括主体和控制组件，所述主体顶部设有帽盖，所述主体采用透明塑料材质，且在主体表面设有计量数值栏，所述主体下方设有隔离罩，隔离罩内侧设有导流杯，导流杯底端中间位置设有流出管，流出管设有卡口，所述主体左侧设有握手柄，所述控制组件包括弹簧片、连接片和闭合片，本实用新型密封在漏斗内，原料更加卫生及安全，值得推广。

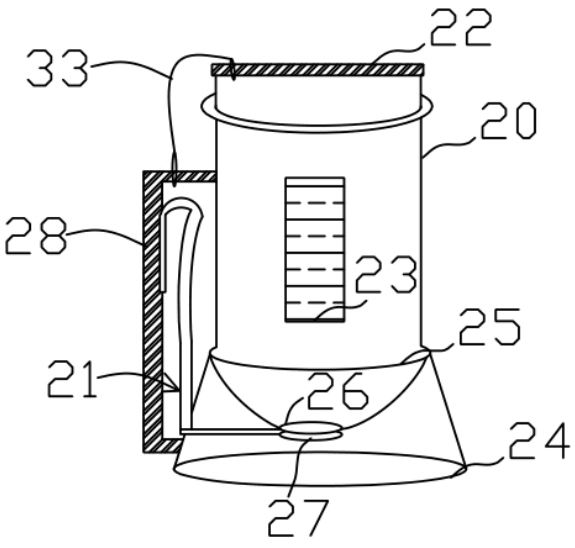

CN 211896016 U

1.一种可视化计量鸡蛋饼原料漏斗，包括主体和控制组件，其特征在于：所述主体顶部设有帽盖，所述主体采用透明塑料材质，且在主体表面设有计量数值栏，所述主体下方设有隔离罩，隔离罩内侧设有导流杯，导流杯底端中间位置设有流出管，流出管设有卡口，所述主体左侧设有握手柄，所述控制组件包括弹簧片、连接片和闭合片。

2.如权利要求1所述可视化计量鸡蛋饼原料漏斗，其特征在于：所述帽盖用于盖在主体上，所述帽盖表面中间位置处设有拉手杆，用于开启帽盖，且在拉手杆设有防脱绳，所述防脱绳固定在握手柄上。

3.如权利要求1所述可视化计量鸡蛋饼原料漏斗，其特征在于：所述隔离罩是扇形状，上小下大，所述隔离罩高度高于导流杯。

4.如权利要求1所述可视化计量鸡蛋饼原料漏斗，其特征在于：所述握手柄内侧设有槽沟，所述槽沟用于固定弹簧片。

5.如权利要求1或4所述可视化计量鸡蛋饼原料漏斗，其特征在于：所述连接片通过螺丝固定在弹簧片顶部，所述闭合片固定在连接片上，且嵌入在流出管的卡口里。

一种可视化计量鸡蛋饼原料漏斗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及食品加工领域，尤其涉及一种可视化计量鸡蛋饼原料漏斗。

背景技术

[0002] 鸡蛋饼是由新鲜的鸡蛋、优质面粉、淀粉、食用盐、鸡精、葱、油、等精制而成。口感润滑，细嫩，营养丰富，是早餐的最佳食品，不上火。鸡蛋中含有大量的维生素和矿物质及有高生物价值的蛋白质。对人而言，鸡蛋饼的蛋白质营养丰富，品质最佳，仅次于母乳。一个鸡蛋饼所含的热量，相当于半个苹果或半杯牛奶的热量，但是它还拥有磷、锌、铁、这些营养都是人体必不可少的，它们起着极其重要的作用，如修复人体组织、形成新的组织、消耗能量和参与复杂的新陈代谢过程。

实用新型内容

[0003] 有鉴于此，有必要提供一种操作简单，上手快，且安全卫生的一种可视化计量鸡蛋饼原料漏斗。

[0004] 一种可视化计量鸡蛋饼原料漏斗，包括主体和控制组件，所述主体顶部设有帽盖，所述主体采用透明塑料材质，且在主体表面设有计量数值栏，所述主体下方设有隔离罩，隔离罩内侧设有导流杯，所述隔离罩是扇形状，上小下大，所述隔离罩高度高于导流杯，导流杯底端中间位置设有流出管，流出管设有卡口，所述主体左侧设有握手柄，所述控制组件包括弹簧片、连接片和闭合片。

[0005] 进一步地，所述帽盖用于盖在主体上，所述帽盖表面中间位置处设有拉手杆，用于开启帽盖，且在拉手杆设有防脱绳，所述防脱绳固定在握手柄上，所述握手柄内侧设有槽沟，所述槽沟用于固定弹簧片。

[0006] 进一步地，所述连接片通过螺丝固定在弹簧片顶部，所述闭合片固定在连接片上，且嵌入在流出管的卡口里。

[0007] 相对现有的技术，本实用新型的有益效果为，一是原料完全处于密封漏斗内，保障了原料的卫生及安全；二是使用量不再靠眼睛来估摸，有了标准的计量方式。

附图说明

[0008] 图1是本实用新型实施例的可视化计量鸡蛋饼原料漏斗结构示意图。

[0009] 图2是本实用新型实施例的控制组件结构示意图。

[0010] 图3是本实用新型实施例的握手柄及帽盖结构示意图。

具体实施方式

[0011] 以下将结合具体实施例和附图对本实用新型进行详细说明。

[0012] 请参阅图1、图2和图3，示出本实用新型的一种实施例，一种可视化计量鸡蛋饼原料漏斗，包括主体20和控制组件21，所述主体20顶部设有帽盖22，所述主体20采用透明塑料

材质，且在主体20表面设有计量数值栏23，所述主体20下方设有隔离罩24，隔离罩24内侧设有导流杯25，所述隔离罩24是扇形状，上小下大，所述隔离罩24高度高于导流杯25，导流杯25底端中间位置设有流出管26，流出管26设有卡口27，所述主体20左侧设有握手柄28，所述控制组件21包括弹簧片29、连接片30和闭合片31。

[0013] 进一步地，作为本实施例的优选，所述帽盖22用于盖在主体20上，所述帽盖22表面中间位置处设有拉手杆32，用于开启帽盖22，且在拉手杆32设有防脱绳33，所述防脱绳33固定在握手柄28上，所述握手柄28内侧设有槽沟34，所述槽沟34用于固定弹簧片29。

[0014] 进一步地，作为本实施例的优选，所述连接片30通过螺丝35固定在弹簧片29顶部，所述闭合片31固定在连接片30上，且嵌入在流出管26的卡口27里。

[0015] 需要说明的是，本实用新型并不局限于上述实施方式，根据本实用新型的创造精神，本领域技术人员还可以做出其他变化，这些依据本实用新型的创造精神所做的变化，都应包含在本实用新型所要求保护的范围之内。

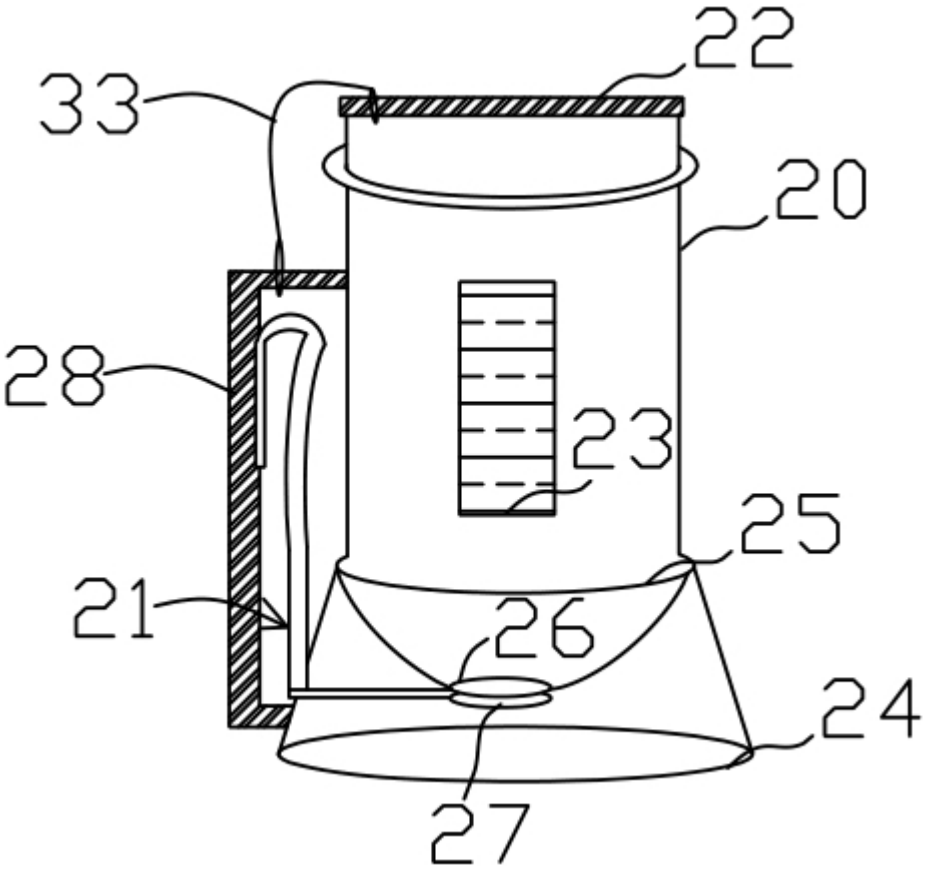


图1

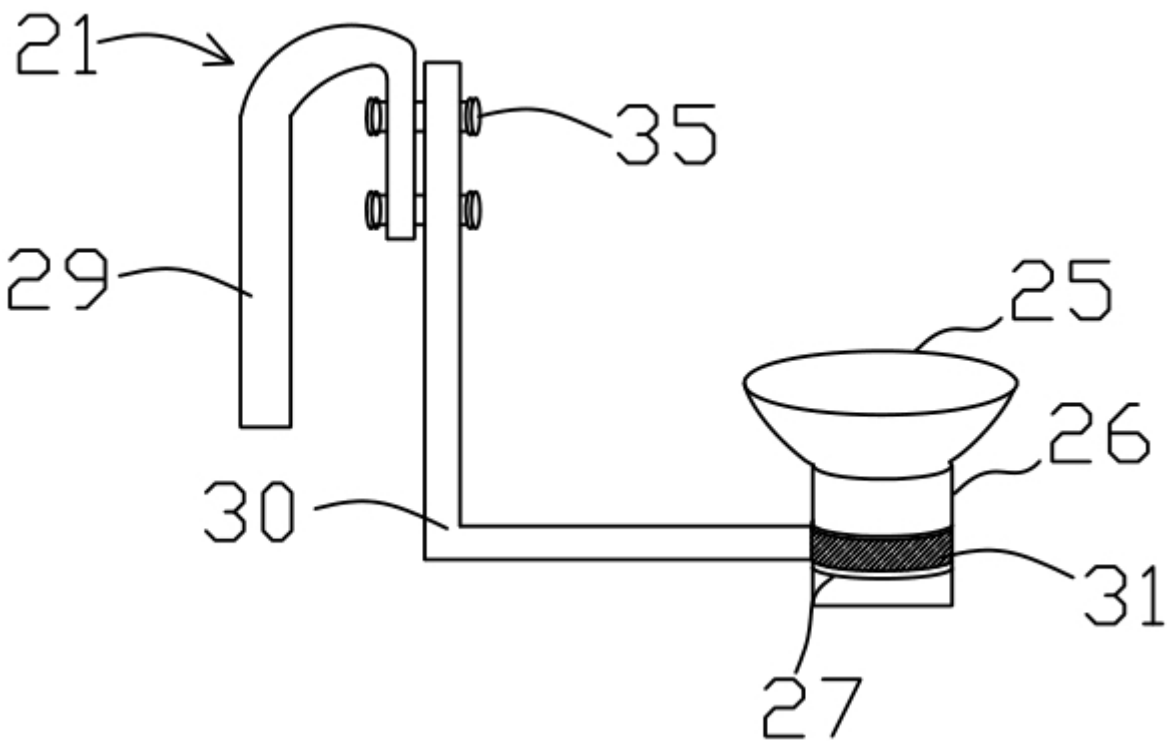


图2

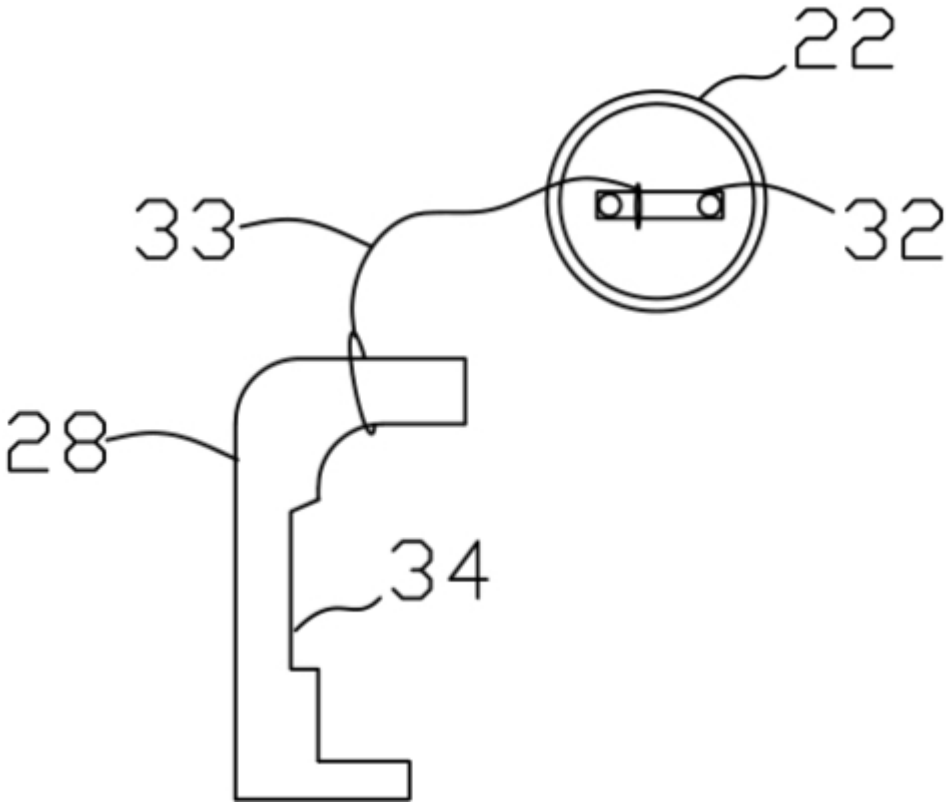


图3