



(11) (21) (C) **2,072,439**
(22) 1992/06/26
(43) 1992/12/29
(45) 2000/01/11

(72) Prud'Homme, Guy, FR


(73) CARBONE INDUSTRIE, FR

(51) Int.Cl.⁶ F16D 69/04

(30) 1991/06/28 (91 08 079) FR

(54) **DISPOSITIF DE PLAQUETTE DE FREIN A DISQUE EN
PARTICULIER A GARNITURE EN CARBONE-CARBONE**

(54) **DISK BRAKE PAD, ESPECIALLY WITH CARBON-CARBON
LINING**

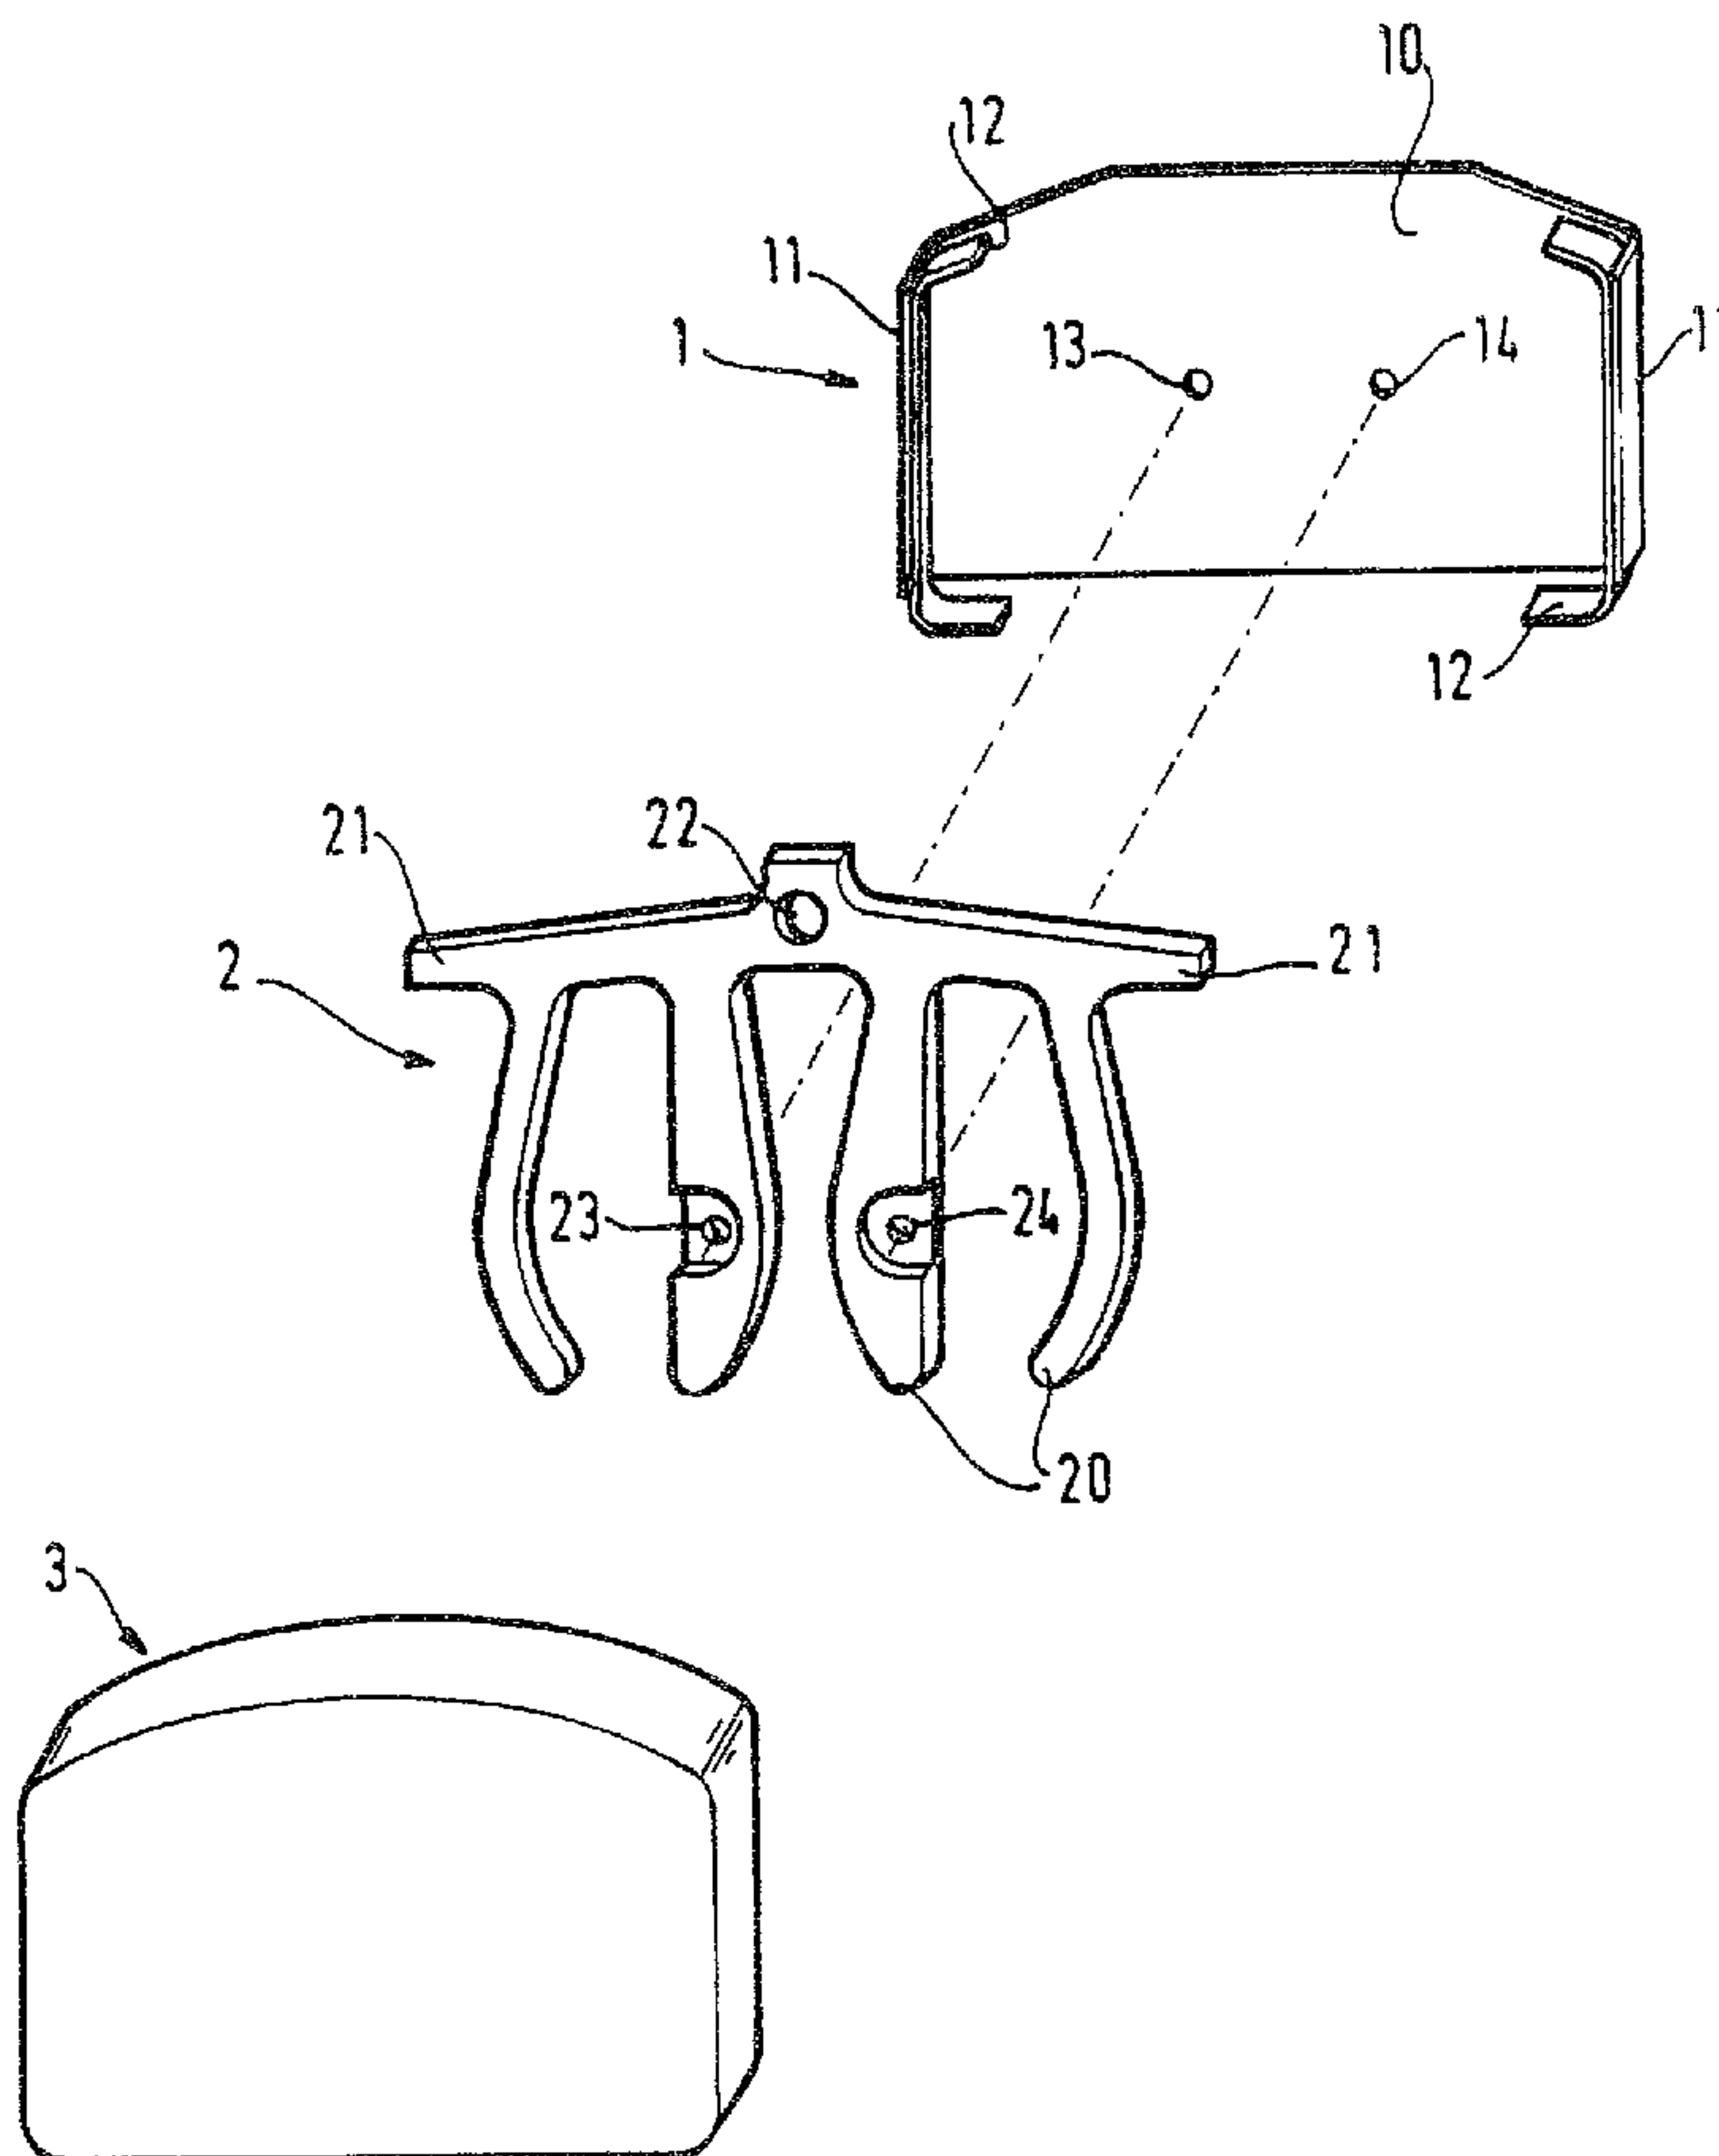

(57) Dispositif de plaquette pour frein à disque destiné à être monté sur un étrier quelconque comportant au moins une surface de positionnement de la plaquette sur laquelle débouche au moins un piston de poussée de la plaquette et un agencement de liaison de la plaquette sur l'étrier. Le dispositif comprend: un premier élément en tôle de matériau d'isolation thermique dit élément-écran destiné à être disposé contre la surface de positionnement; au moins un deuxième élément en matériau d'isolation thermique dit élément entretoise, d'épaisseur suffisante à contacts frontaux réduits et disposé contre le premier élément, et une garniture en matériau de friction à échauffement élevé en particulier en carbone-carbone positionnée contre le deuxième élément. Le premier élément et/ou le deuxième élément comporte des moyens de maintien de la garniture et des moyens de fixation coopérant avec l'agencement de liaison de l'étrier.



20 7 2 4 3 9

PRECIS DE LA DIVULGATION:

Dispositif de plaquette pour frein à disque destiné à être monté sur un étrier quelconque comportant au moins une surface de positionnement de la plaquette sur laquelle débouche au moins un piston de poussée de la plaquette et un agencement de liaison de la plaquette sur l'étrier. Le dispositif comprend: un premier élément en tôle de matériau d'isolation thermique dit élément-écran destiné à être disposé contre la surface de positionnement; au moins un deuxième élément en matériau d'isolation thermique dit élément entretoise, d'épaisseur suffisante à contacts frontaux réduits et disposé contre le premier élément, et une garniture en matériau de friction à échauffement élevé en particulier en carbone-carbone positionnée contre le deuxième élément. Le premier élément et/ou le deuxième élément comporte des moyens de maintien de la garniture et des moyens de fixation coopérant avec l'agencement de liaison de l'étrier.

Dispositif de plaquette de frein à disque en particulier à garniture en carbone-carbone

La présente invention concerne un dispositif de plaquette à garniture en matériau de friction structural à échauffement élevé en particulier en carbone-carbone pour frein à disque destiné à être monté sur un étrier quelconque comprenant au moins une surface de positionnement de la plaquette sur laquelle débouche au moins un piston de poussée de la plaquette et un agencement
10 de liaison de la plaquette sur l'étrier.

Le remplacement, notamment sur véhicules à roues, des freins classiques à disque en fonte et plaquettes à garniture organique par leur équivalent en carbone-carbone pose une difficulté majeure au niveau de l'étrier. En effet, deux problèmes se posent:


- le premier concerne la fixation de la plaquette dans l'étrier; les moyens d'obtention des plaquettes à garniture organique étant très différents de ceux des plaquettes carbone-carbone, il est impossible de fabriquer une
20 plaquette carbone-carbone de la même constitution que son équivalent organique; de façon générale, les garnitures organiques sont surmoulées sur une tôle métallique (dite backplate) comportant les moyens de fixation de la plaquette; une plaquette identique structurale, en particulier en carbone-carbone, sans backplate, nécessiterait un usinage particulier.
- le second problème concerne l'isolation thermique de l'étrier; en effet, pour une même utilisation, une plaquette carbone-carbone a une température d'échauffement

1a

beaucoup plus élevée que son homologue organique; des isolations sont donc nécessaires pour protéger l'étrier des températures excessives pouvant en particulier entraîner des phénomènes de "vapor-lock" au niveau du fluide de commande de l'étrier.

C'est pour ces raisons, qu'est actuellement remplacé l'étrier utilisé par un étrier spécialement conçu pour les disques et plaquettes à garniture en carbone-carbone, en particulier sur les véhicules de compétition.

10 Pour réaliser l'isolation, un tel étrier connu comporte des anneaux d'isolation en titane ou en amiante emmanchés au bout des pistons (voire des pistons entièrement réalisés en titane) et des pattes de support également en titane rapportées sur l'étrier pour le maintien latéral de la garniture.

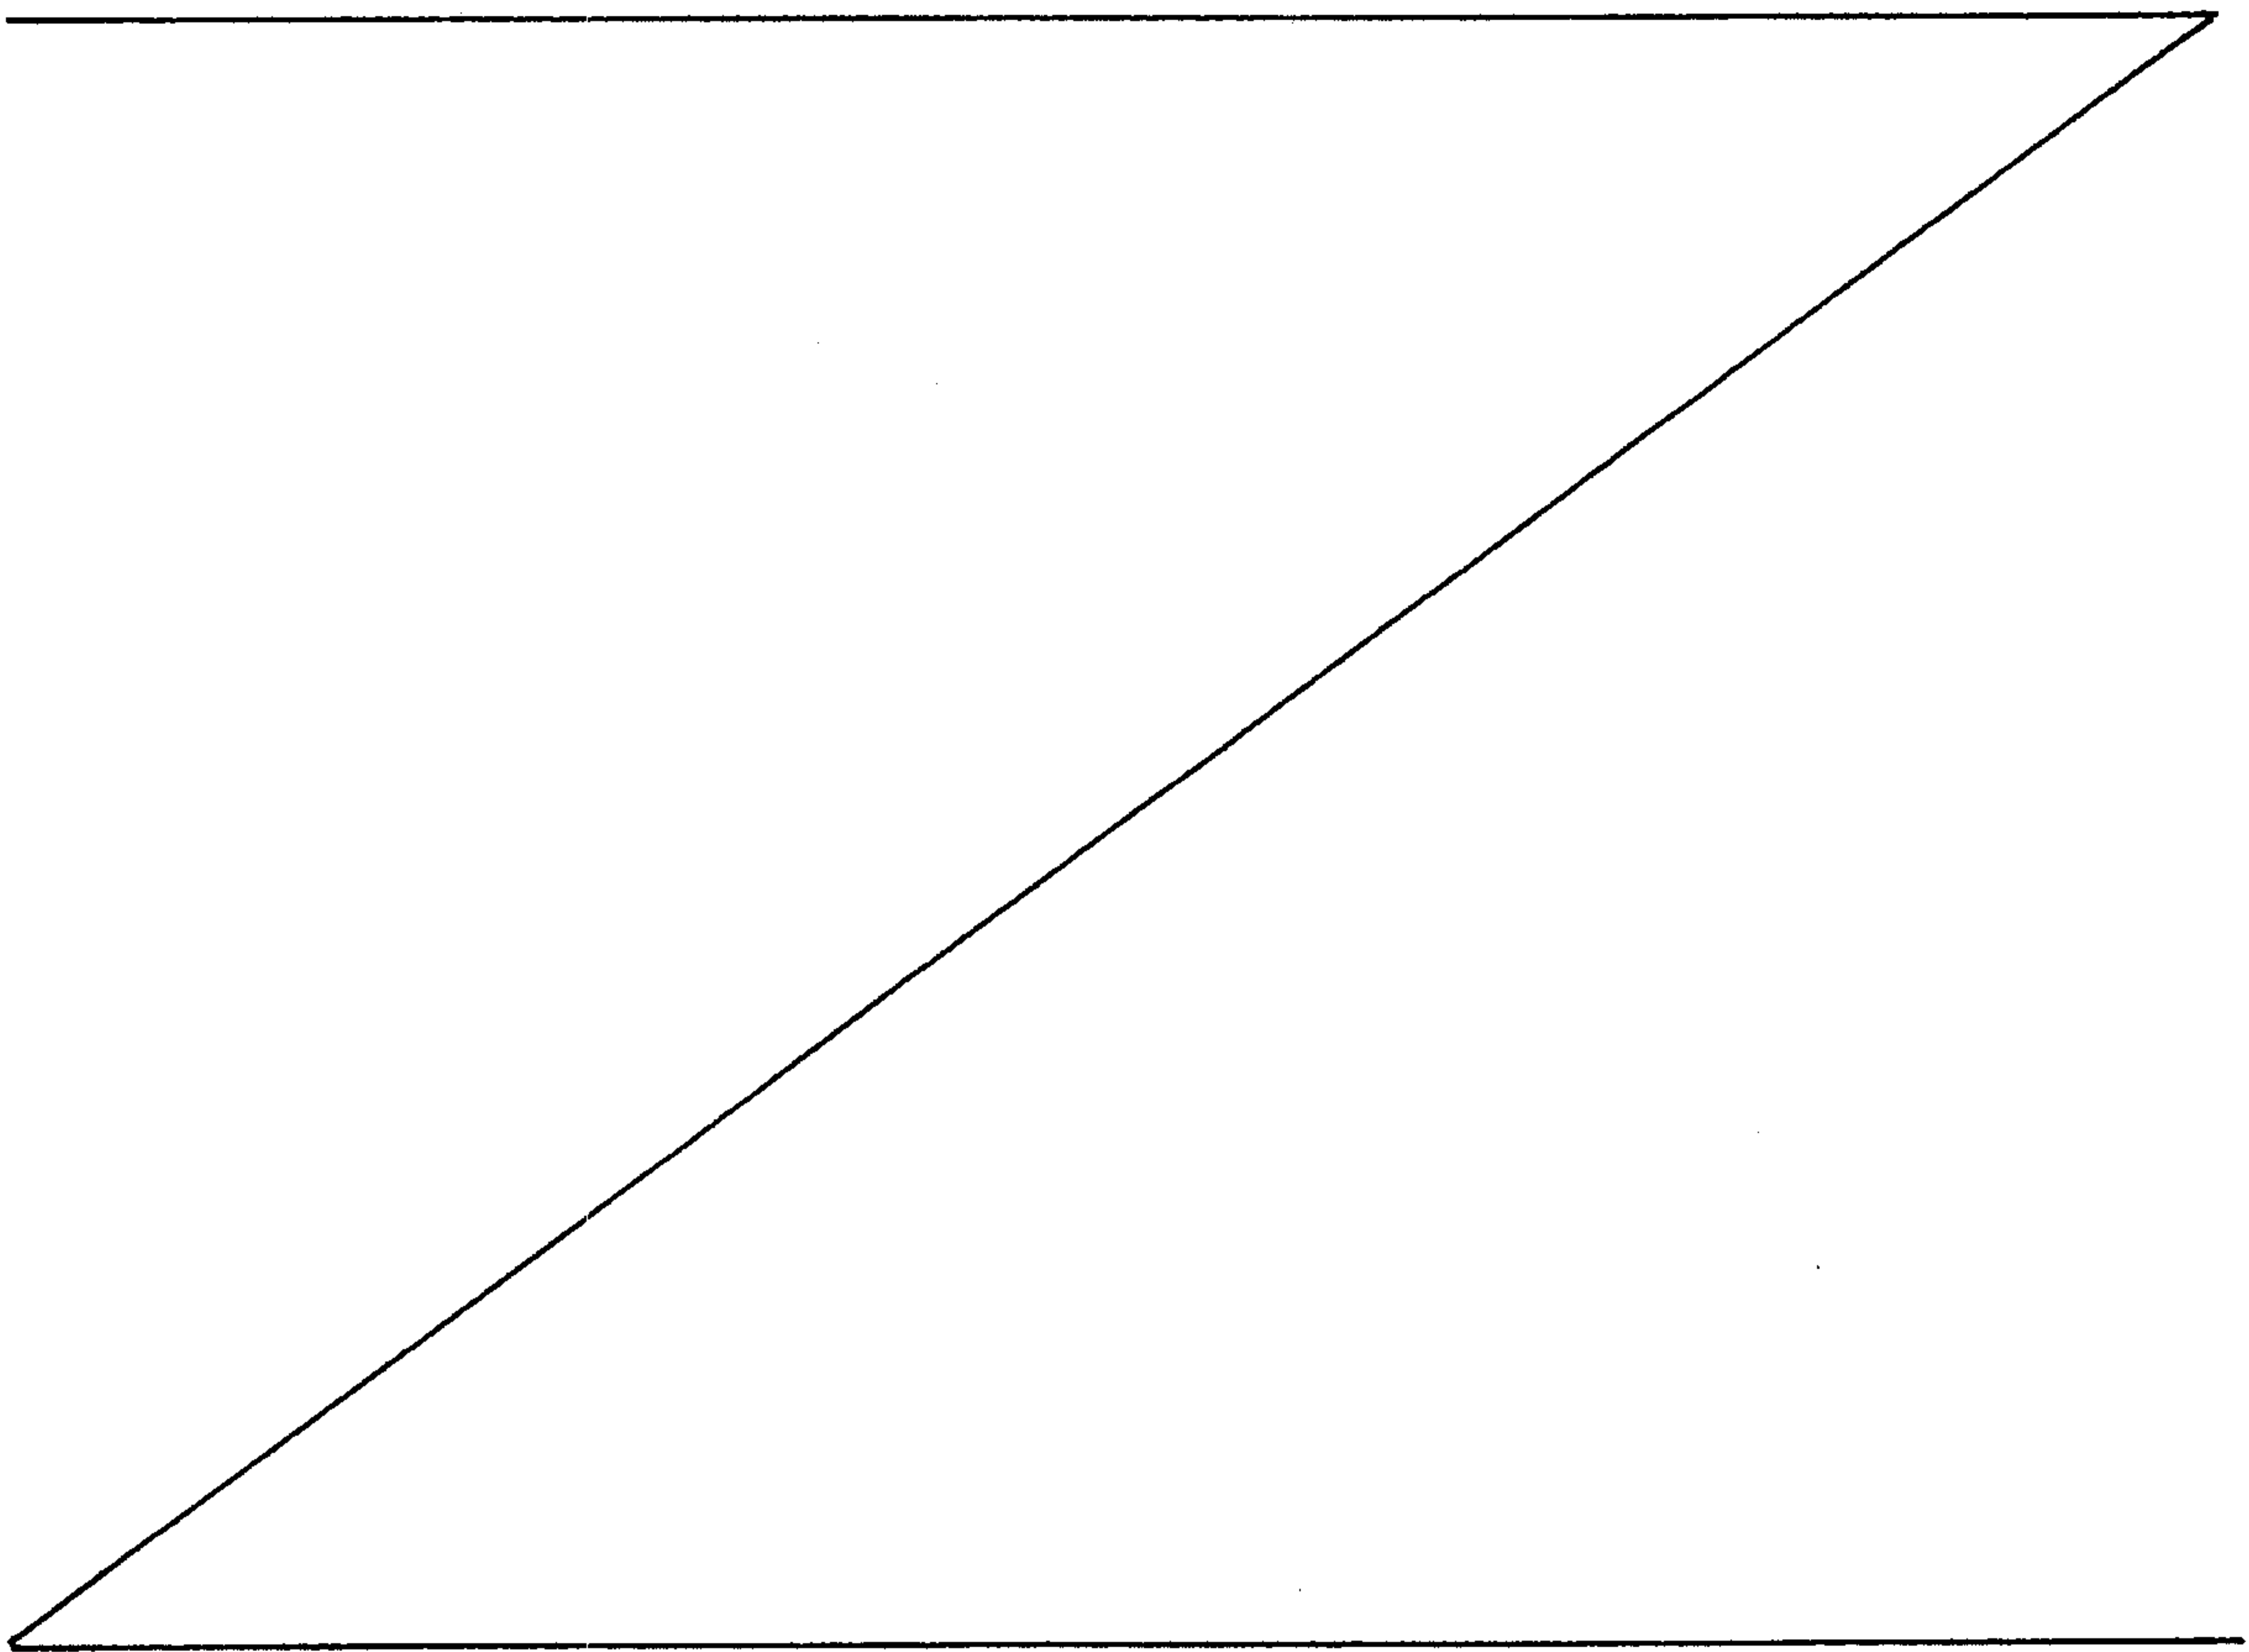

Le remplacement de l'étrier original par un modèle adapté de ce type entraîne un coût élevé pour l'installation de ces freins plus efficaces que les freins classiques.

La présente invention vise un dispositif de plaquette pour frein à disque incluant une garniture, destiné à être monté sur un étrier ayant au moins une surface de positionnement de garniture sur laquelle débouche au moins un piston de poussée de la garniture, une surface avant du piston formant une surface de pression, ledit dispositif
10 comprenant:

un premier élément en tôle de matériau d'isolation thermique dit élément-écran destiné à être disposé contre la surface de positionnement de l'étrier; et

au moins un deuxième élément en matériau d'isolation thermique dit élément entretoise d'épaisseur suffisante, à contacts frontaux réduits et disposé contre le premier élément;
dispositif dans lequel:

ladite garniture est une garniture en matériau carbone-
20 carbone de friction structural à échauffement élevé, le premier élément comprenant un moyen de maintien pour maintenir la garniture, au moins un des premier et deuxième éléments comportant des moyens de fixation pour fixer le dispositif à plaquette sur l'étrier, l'élément entretoise étant constitué de barrettes conformées pour que leur majeure partie s'intercale entre l'élément-écran et la garniture au droit de la surface de pression dudit au moins piston agissant sur le premier élément; et

les moyens de maintien sont constitués de
30 languettes recourbées solidaires de l'élément écran, et supportent la garniture entre les languettes et contre une face des barrettes de l'élément entretoise sans attachement rigide entre la garniture et l'élément entretoise.

Ce dispositif présente de nombreux avantages.

Comme il sera vu plus loin, les éléments associés à cette garniture sont de fabrication aisée. Ils peuvent être réalisés par emboutissage et pliage.

De ce fait l'on obtient un prix de revient minimisé, aucune modification de l'étrier n'étant nécessaire et l'éventuel usinage de la garniture étant particulièrement simplifié.

10 Par ailleurs, les éléments associés à la garniture étant indispensable pour le montage de celle-ci, l'on évite un montage sauvage, sans prendre les précautions d'isolation nécessaires, de plaquettes en carbone-carbone.

Le dispositif conforme à l'invention permet donc simultanément la fixation de la garniture et l'isolation thermique nécessaire pour les garnitures du type carbone-carbone, à température d'échauffement élevée.

20 Grâce à cet agencement de deux éléments interposés, les surfaces de contact sont relativement nombreuses, améliorant ainsi l'isolation par résistance thermique de contact. De plus, elles sont en surface minimisées afin de réduire les échanges thermiques.

Selon un mode de réalisation préféré, l'élément écran est une tôle à bords latéraux rabattus à angle droit.

De cette façon, l'élément écran assure l'isolation entre l'étrier et les appuis latéraux de la garniture par résistance de contact, en plus de sa fonction d'écran aux radiations thermiques au niveau de la surface de positionnement. Il est possible d'utiliser plusieurs épaisseurs de tôle entre l'étrier et les appuis de la
30 garniture, afin de multiplier les résistances de contact.

Ainsi sont réalisés des contacts de surface réduite entre la garniture et l'élément entretoise d'une part et

l'élément écran et l'élément entretoise d'autre part. De plus, ces barrettes sont conformées pour assurer une bonne stabilité des pistons compte tenu de l'effort dû à la pression du fluide de commande. De plus l'élément entretoise est d'une épaisseur suffisante pour assurer le refroidissement par convection de la face arrière de la garniture.

De préférence, le dispositif peut également présenter au moins l'une des caractéristiques suivantes:


- 10 - l'élément écran et l'élément entretoise sont solidaires,
- les moyens de fixation sur l'étrier sont portés par l'élément entretoise,
- les moyens de fixation sur l'étrier sont portés par l'élément écran,
- les moyens de maintien de la garniture sont constitués de languettes recourbées solidaires de l'élément écran,
- les moyens de maintien de la garniture sont constitués de nervures solidaires de l'élément entretoise.

20 L'invention est exposée ci-après plus en détail à l'aide de dessins représentant seulement un mode de réalisation.

La figure 1 est une vue en perspective d'un premier mode de réalisation du dispositif conforme à l'invention.

Les figures 2 et 3 sont des vues de devant et de dessus du dispositif positionné dans un étrier de frein à disque.

La figure 4 est une vue en perspective d'un deuxième mode de

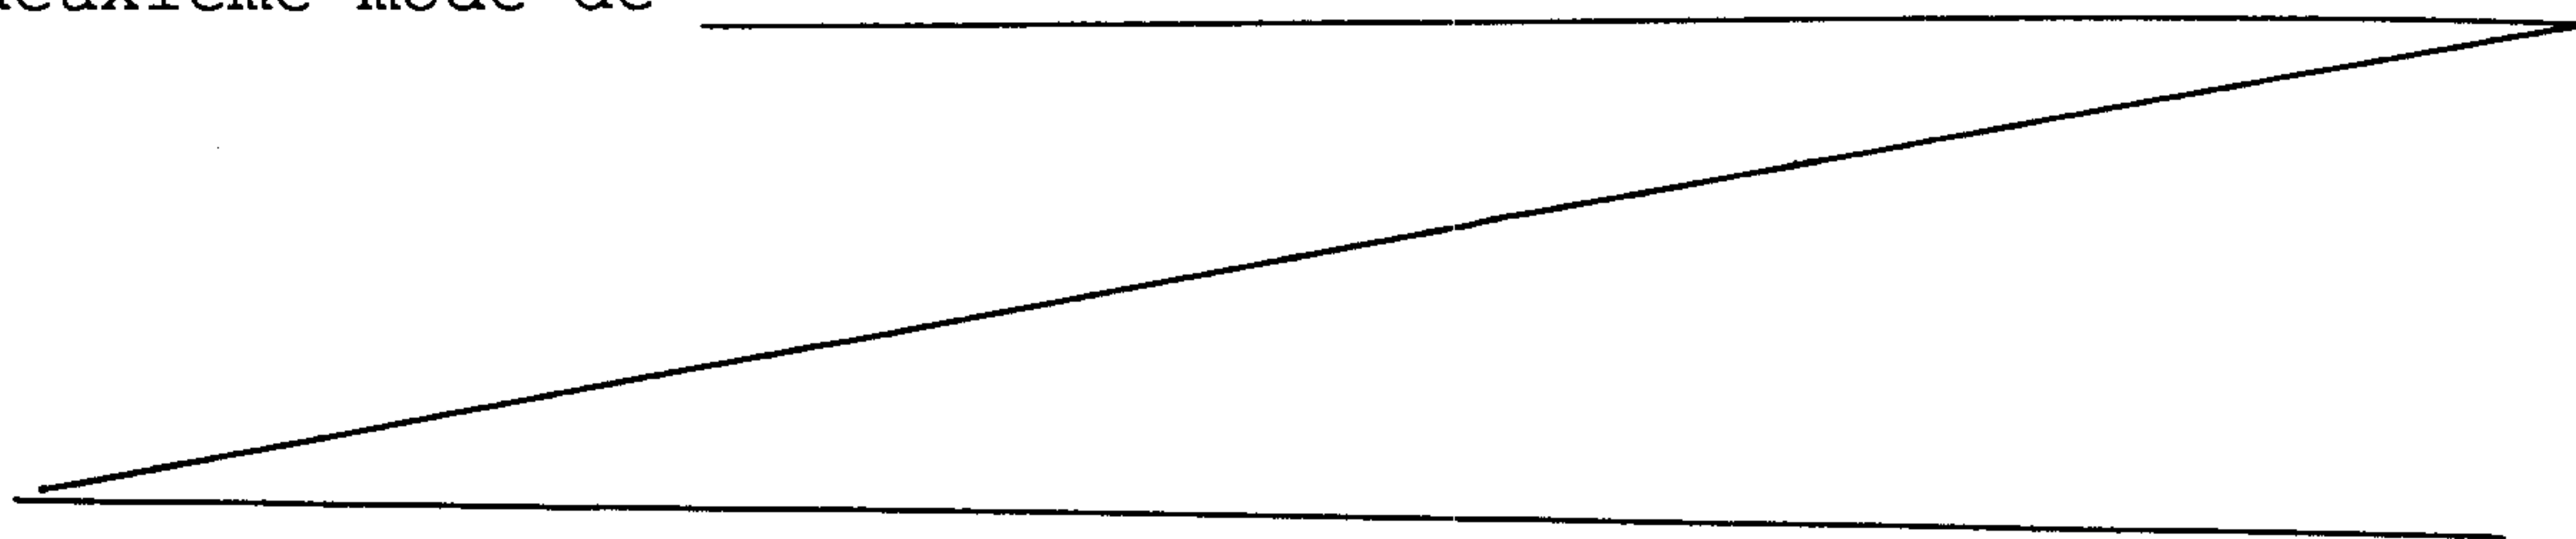

réalisation du dispositif pouvant être monté dans un étrier identique.

Les figures 5 à 10 sont des vues de devant et de dessus de variantes du dispositif conforme à l'invention correspondant à divers types d'étriers.

5 Selon un premier mode de réalisation préféré de l'invention, le dispositif comporte un élément écran 1, un élément entretoise 2 et une garniture 3 tels que représentés sur la figure 1.

10 L'élément écran 1 est constitué d'une tôle 10 de forme et de dimension telles qu'elle recouvre la surface de positionnement de la plaquette.

Cette tôle 10 comporte des bords latéraux 11 rabattus à angle droit. Des languettes 12 sont solidaires de la tôle 10. Elles peuvent par exemple être rapportées par soudage ou réalisées par pliage.

15 L'élément entretoise 2 est constitué de barrettes 20 conformées pour que leur majeure partie s'intercale entre l'élément écran 1 et la garniture 3 au droit des deux pistons de l'étrier. Il comporte également les moyens de fixation (21, 22) coopérant avec l'agencement de liaison de l'étrier. Selon ce mode de réalisation, l'étrier est pourvu d'épaulements sur lesquels viennent reposer les pattes 21 et d'une
20 goupille introduite dans l'orifice 22.

L'élément écran 1 et l'élément entretoise 2 sont solidarisés l'un à l'autre par rivetage dans les orifices 13, 14, 23, 24. Des méplats sont prévus à proximité des orifices 23, 24 de l'élément entretoise 2 pour que les rivets ne fassent pas saillie hors de la surface de l'élément
25 entretoise 2 et éviter tout jeu au niveau de la garniture 3. A l'arrière de la tôle 10, les rivets peuvent faire saillie, se trouvant dans l'espace creux des pistons.

30 La garniture 3, de forme particulièrement simple, vient se loger entre les languettes 12 de l'élément écran 1 et est maintenue par celles-ci.

Les figures 2 et 3 représentent le dispositif décrit ci-dessus positionné dans un étrier 4. De la surface de positionnement 42, débouchent deux pistons 40 à tête creuse. Sur cette surface est positionné l'ensemble de fixation et d'isolation de la garniture
35 constitué des éléments écran 1 et entretoise 2 solidarisés par rivets.

Il est maintenu par appui des pattes 21 de l'élément entretoise 2 sur les épaulements 41 de l'étrier 4 et par introduction d'une goupille dans l'orifice 22 de l'élément entretoise 2 et des orifices correspondants de l'étrier. La garniture 3 est placée contre cet ensemble, retenu par les languettes 12 de l'élément écran 1.

L'élément écran 1 comme l'élément entretoise 2 sont en matériau d'isolation thermique. Ils peuvent être en inox réfractaire, en titane, en céramique ou en métal revêtu de céramique, par exemple.

Ces deux éléments peuvent également être réalisés d'une seule pièce usinée.

L'élément écran 1 assure la fonction d'écran aux radiations thermiques et ses bords rabattus 11 isolent les côtés du logement dans l'étrier 4.

Grâce à l'élément entretoise 2, des contacts supplémentaires sont obtenus, augmentant l'isolation. Ces contacts sont cependant minimisés en surface grâce à leur forme découpée. Il peut d'ailleurs être usiné en méplats d'épaisseur inférieure afin que les surfaces de contact ne soient présentes qu'au droit des pistons 4.

Des zones d'affaiblissement, du type traits de scie, peuvent également être réalisées sur l'élément entretoise 2 afin de lui donner une certaine capacité de déformation en plan pour éviter tout jeu de l'ensemble causé par d'éventuels défauts de planéité.

Enfin, entre les bras 20 grâce à leur épaisseur suffisante, peut circuler de l'air, favorisant le refroidissement. Il est à noter que selon ce premier mode de réalisation, de l'air de refroidissement peut circuler du bas vers le haut ou inversement entre l'élément écran 1 et la garniture 3 assurant ainsi le refroidissement de ladite garniture par convection.

La figure 4 représente un autre mode de réalisation du dispositif destiné au même type d'étrier.

L'élément écran 1 est constitué d'une tôle 10 à bords rabattus 11. Il comporte également un orifice 15 constituant un moyen de fixation coopérant avec l'agencement de liaison de l'étrier.

L'élément entretoise 2 est de forme générale analogue à celui représenté sur la figure 1, avec des barrettes 20. Il comporte également

des pattes 21 et un orifice 22 constituant des moyens de fixation coopérant avec l'agencement de liaison de l'étrier.

Les moyens de maintien de la garniture 3 sont ici portés par l'élément entretoise 2. Ils sont constitués de nervures 25 obtenues par soudage ou usinage par exemple.

L'ensemble est maintenu sur l'étrier par appui des pattes 21 sur les épaulements de l'étrier et par introduction de la goupille dans les orifices 15 et 22, l'élément écran 1 et l'élément entretoise 2 n'étant pas solidarisés directement l'un à l'autre, selon ce mode de réalisation.

Les figures 5 et 6 représentent un dispositif conforme à l'invention destiné à équiper un étrier à un seul piston par plaquette et à agencement de liaison constitué d'une épingle introduite dans les orifices 27 de l'élément entretoise 2. La garniture 3 n'est pas représentée sur la figure 5.

L'élément entretoise 2 y est constitué d'une barrette en forme de U, rivetée à la tôle 10 au travers des orifices 13, 23 pratiqués dans la tôle 10 et l'élément entretoise 2.

Les figures 7 et 8 représentent un dispositif conforme à l'invention destiné à un étrier à deux pistons par plaquette et à organes de fixation supplémentaire 5 par encliquetage dans les têtes creuses des pistons.

La fixation à l'étrier se fait, également selon ce dispositif, par appui de pattes 16 pratiquées dans l'élément écran 1 et grâce à une goupille introduite dans l'orifice 15 de cet élément 1.

Les éléments entretoises 2 sont au nombre de deux et comportent des barrettes de forme semi-circulaire. Ils sont disposés au droit des pistons et sont rivetés sur la tôle 10, les rivets réalisant également la liaison des organes de fixation 5.

Les figures 9 et 10 représentent un dispositif conforme à l'invention destiné à un étrier à deux pistons par plaquette et à organe de fixation supplémentaires 5 par encliquetage dans les têtes creuses des pistons. De tels étriers équipent les automobiles de tourisme de série, par exemple.

La fixation à l'étrier se fait également, selon ce dispositif, par

goupillage latéral et pour ce faire l'élément entretoise 2 est pourvu de deux pattes latérales 26 pourvue chacune d'un orifice. Cet élément entretoise 2 est constitué d'une barrette horizontale et de barrettes semi-circulaires au droit des pistons. La barrette centrale est usinée en méplats pour ménager un espace entre elle et la garniture 3.

REVENDICATIONS

1. Dispositif de plaquette pour frein à disque incluant une garniture, destiné à être monté sur un étrier ayant au moins une surface de positionnement de garniture sur laquelle débouche au moins un piston de poussée de la garniture, une surface avant du piston formant une surface de pression, ledit dispositif comprenant:

10 un premier élément en tôle de matériau d'isolation thermique dit élément-écran destiné à être disposé contre la surface de positionnement de l'étrier; et

au moins un deuxième élément en matériau d'isolation thermique dit élément entretoise d'épaisseur suffisante, à contacts frontaux réduits et disposé contre le premier élément;
dispositif dans lequel:

ladite garniture est une garniture en matériau carbone-carbone de friction structural à échauffement élevé, le
20 premier élément comprenant un moyen de maintien pour maintenir la garniture, au moins un des premier et deuxième éléments comportant des moyens de fixation pour fixer le dispositif à plaquette sur l'étrier, l'élément entretoise étant constitué de barrettes conformées pour que leur majeure partie s'intercale entre l'élément-écran et la garniture au droit de la surface de pression dudit au moins piston agissant sur le premier élément; et

les moyens de maintien sont constitués de languettes recourbées solidaires de l'élément écran, et
30 supportent la garniture entre les languettes et contre une face des barrettes de l'élément entretoise sans attachement rigide entre la garniture et l'élément entretoise.


2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'élément écran est une tôle à bords latéraux rabattus à angle droit.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les moyens de fixation sur l'étrier sont portés par l'élément entretoise.

4. Dispositif selon la revendication 1, 2 ou 3,
10 caractérisé en ce que les moyens de fixation sur l'étrier sont portés par l'élément-écran.

5. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les moyens de maintien de la garniture sont constitués de nervures solidaires de l'élément entretoise.

FIG.1

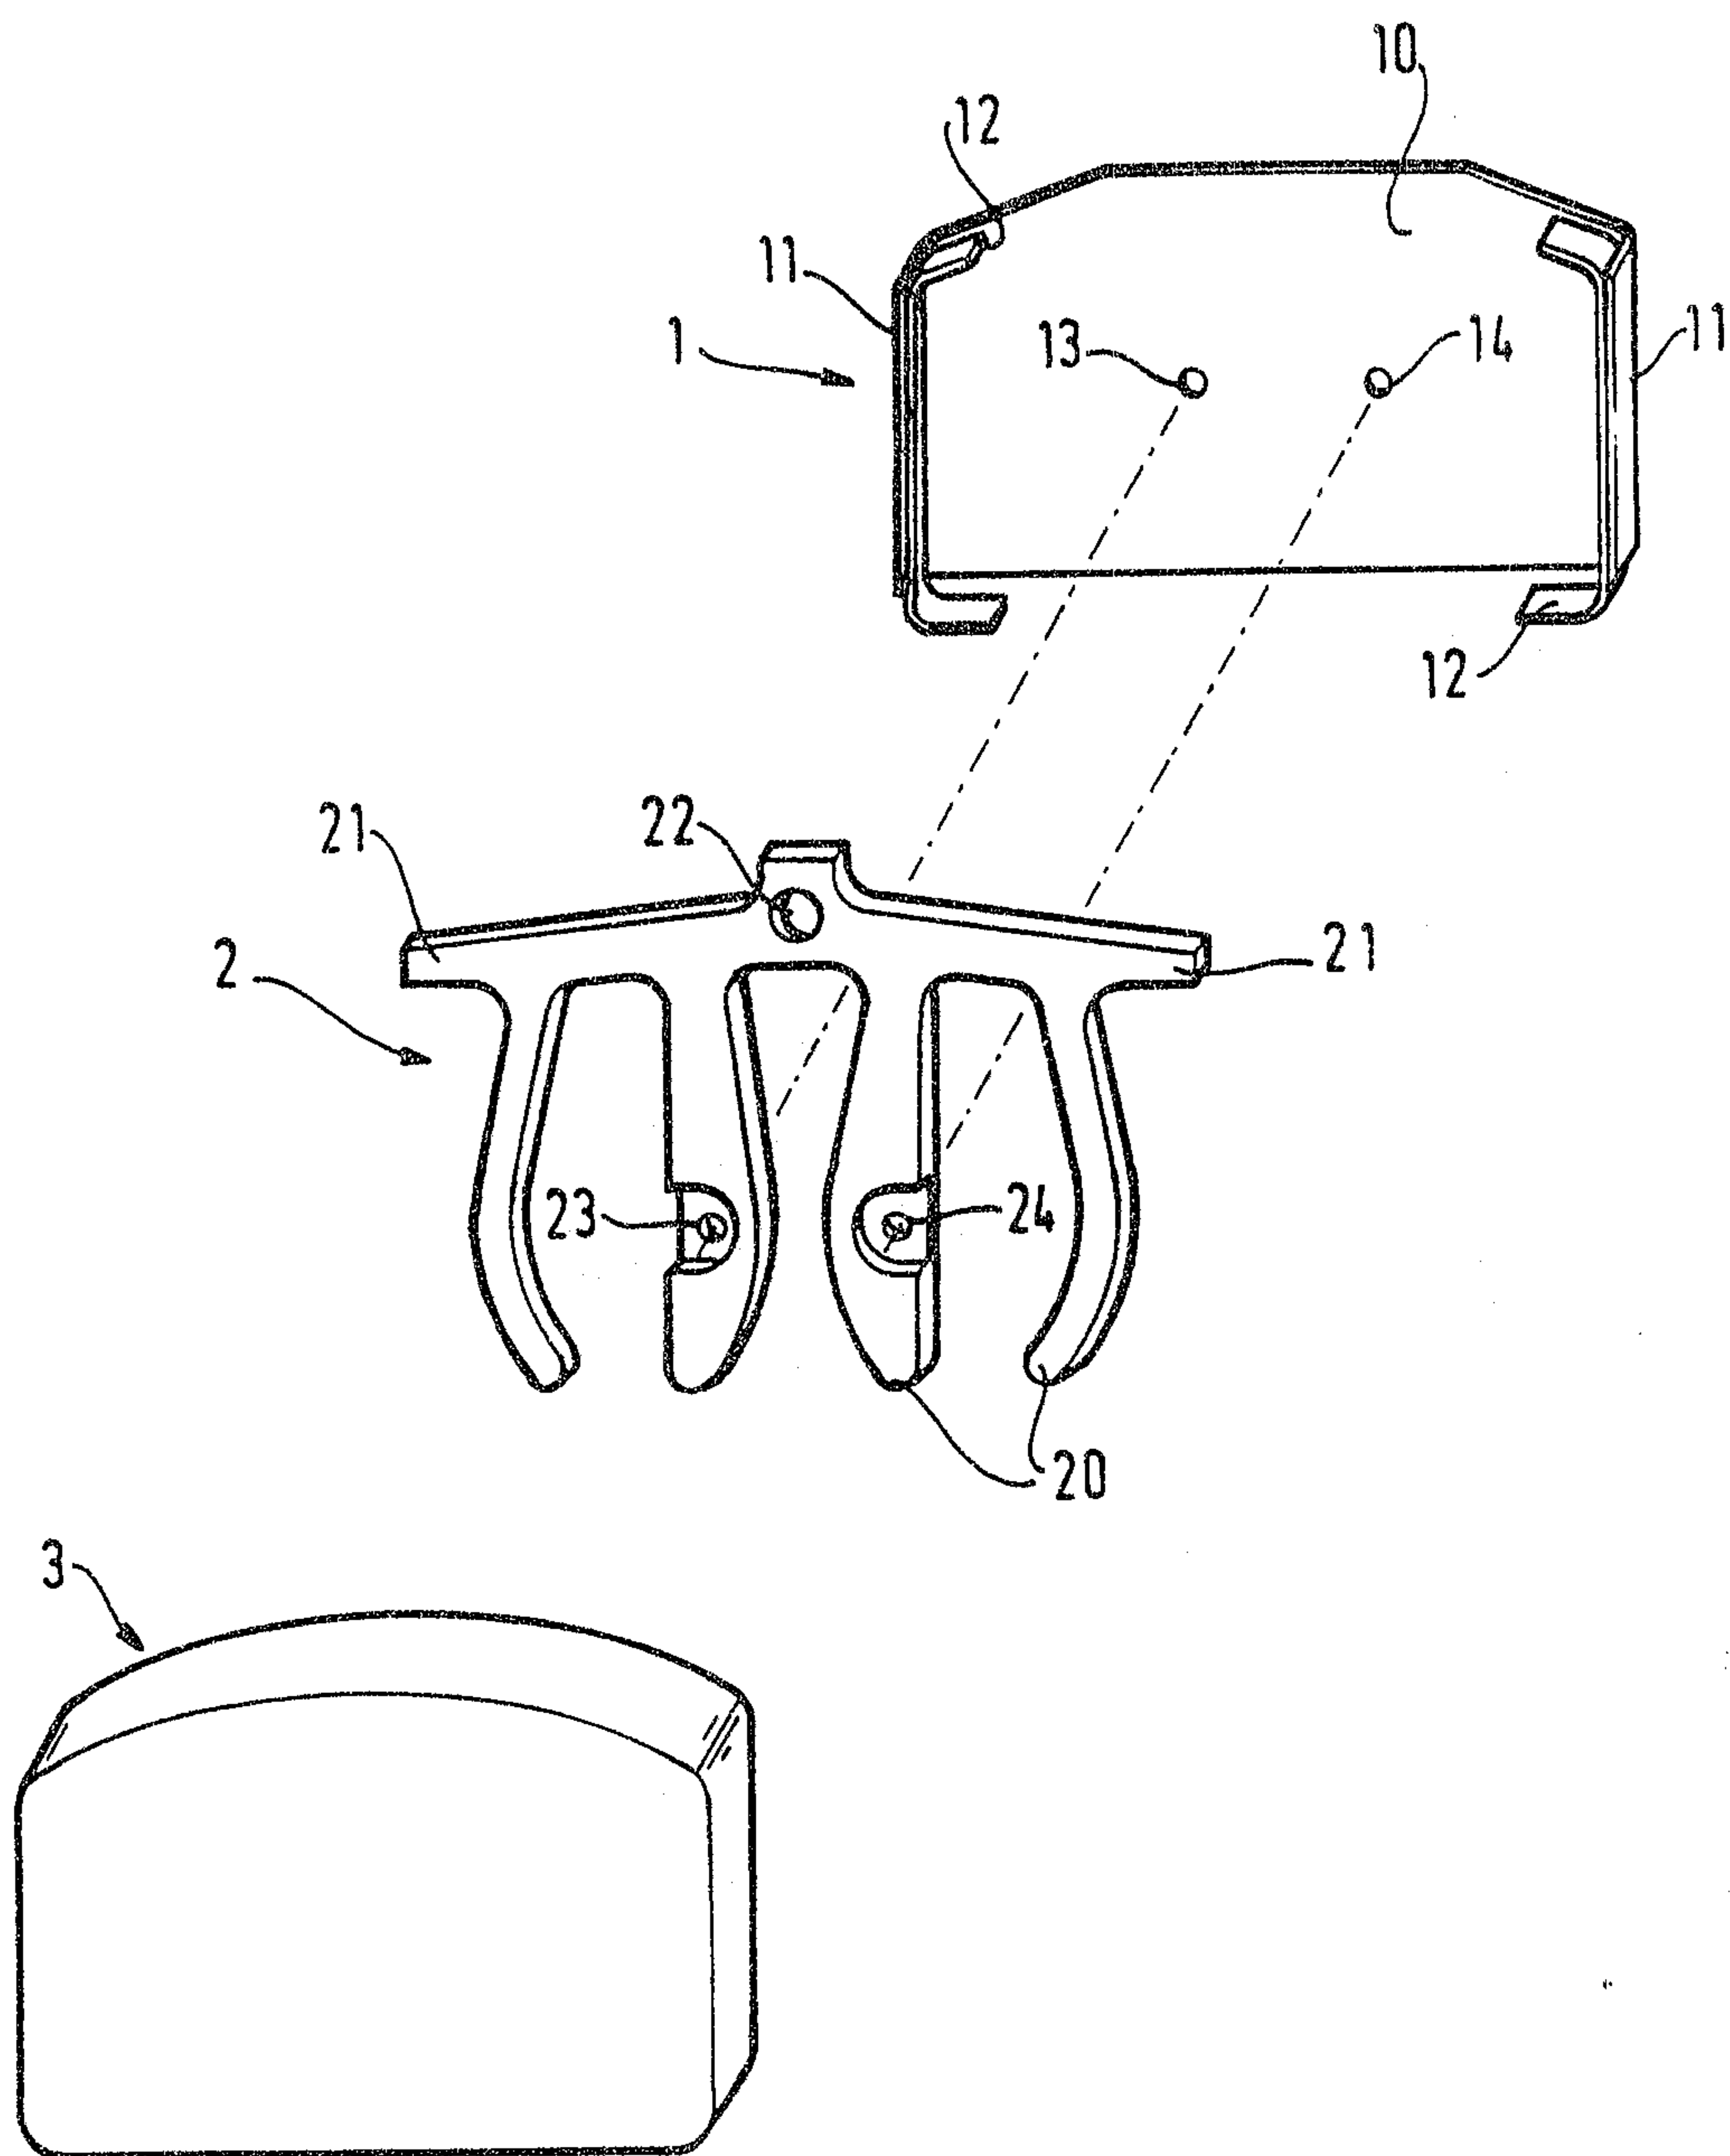

Robie

Agents de Brevets

FIG. 2



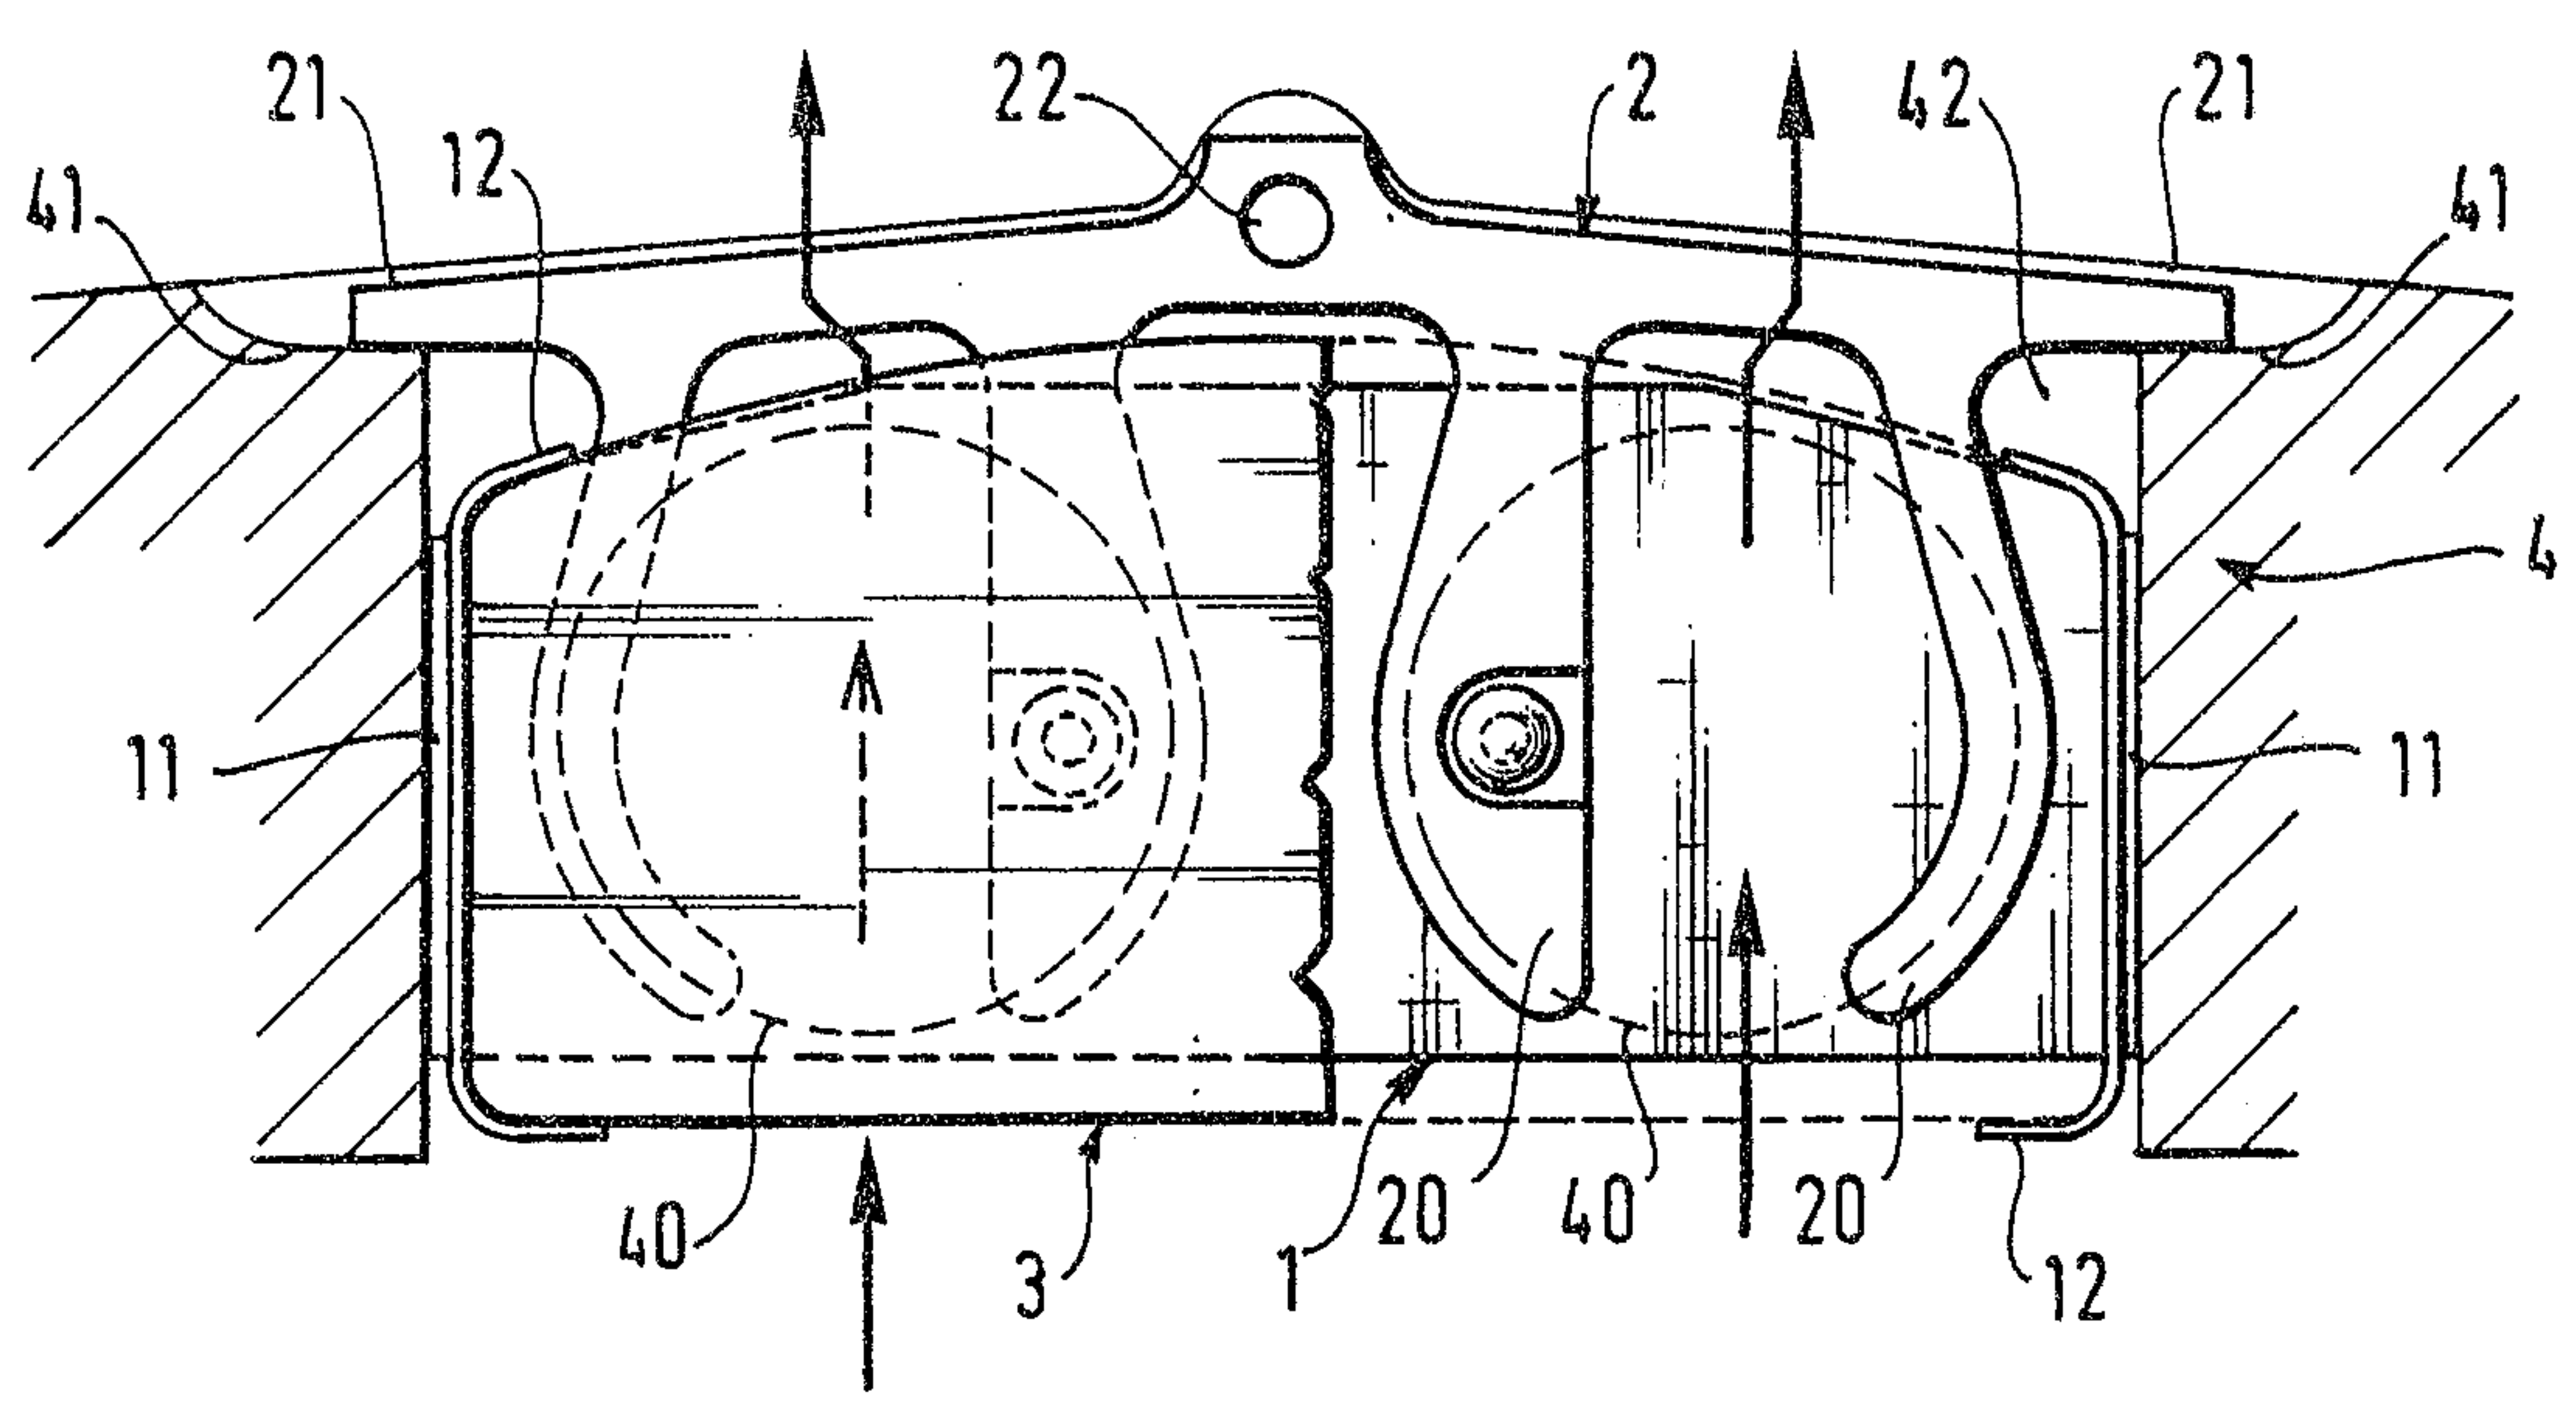


FIG. 3

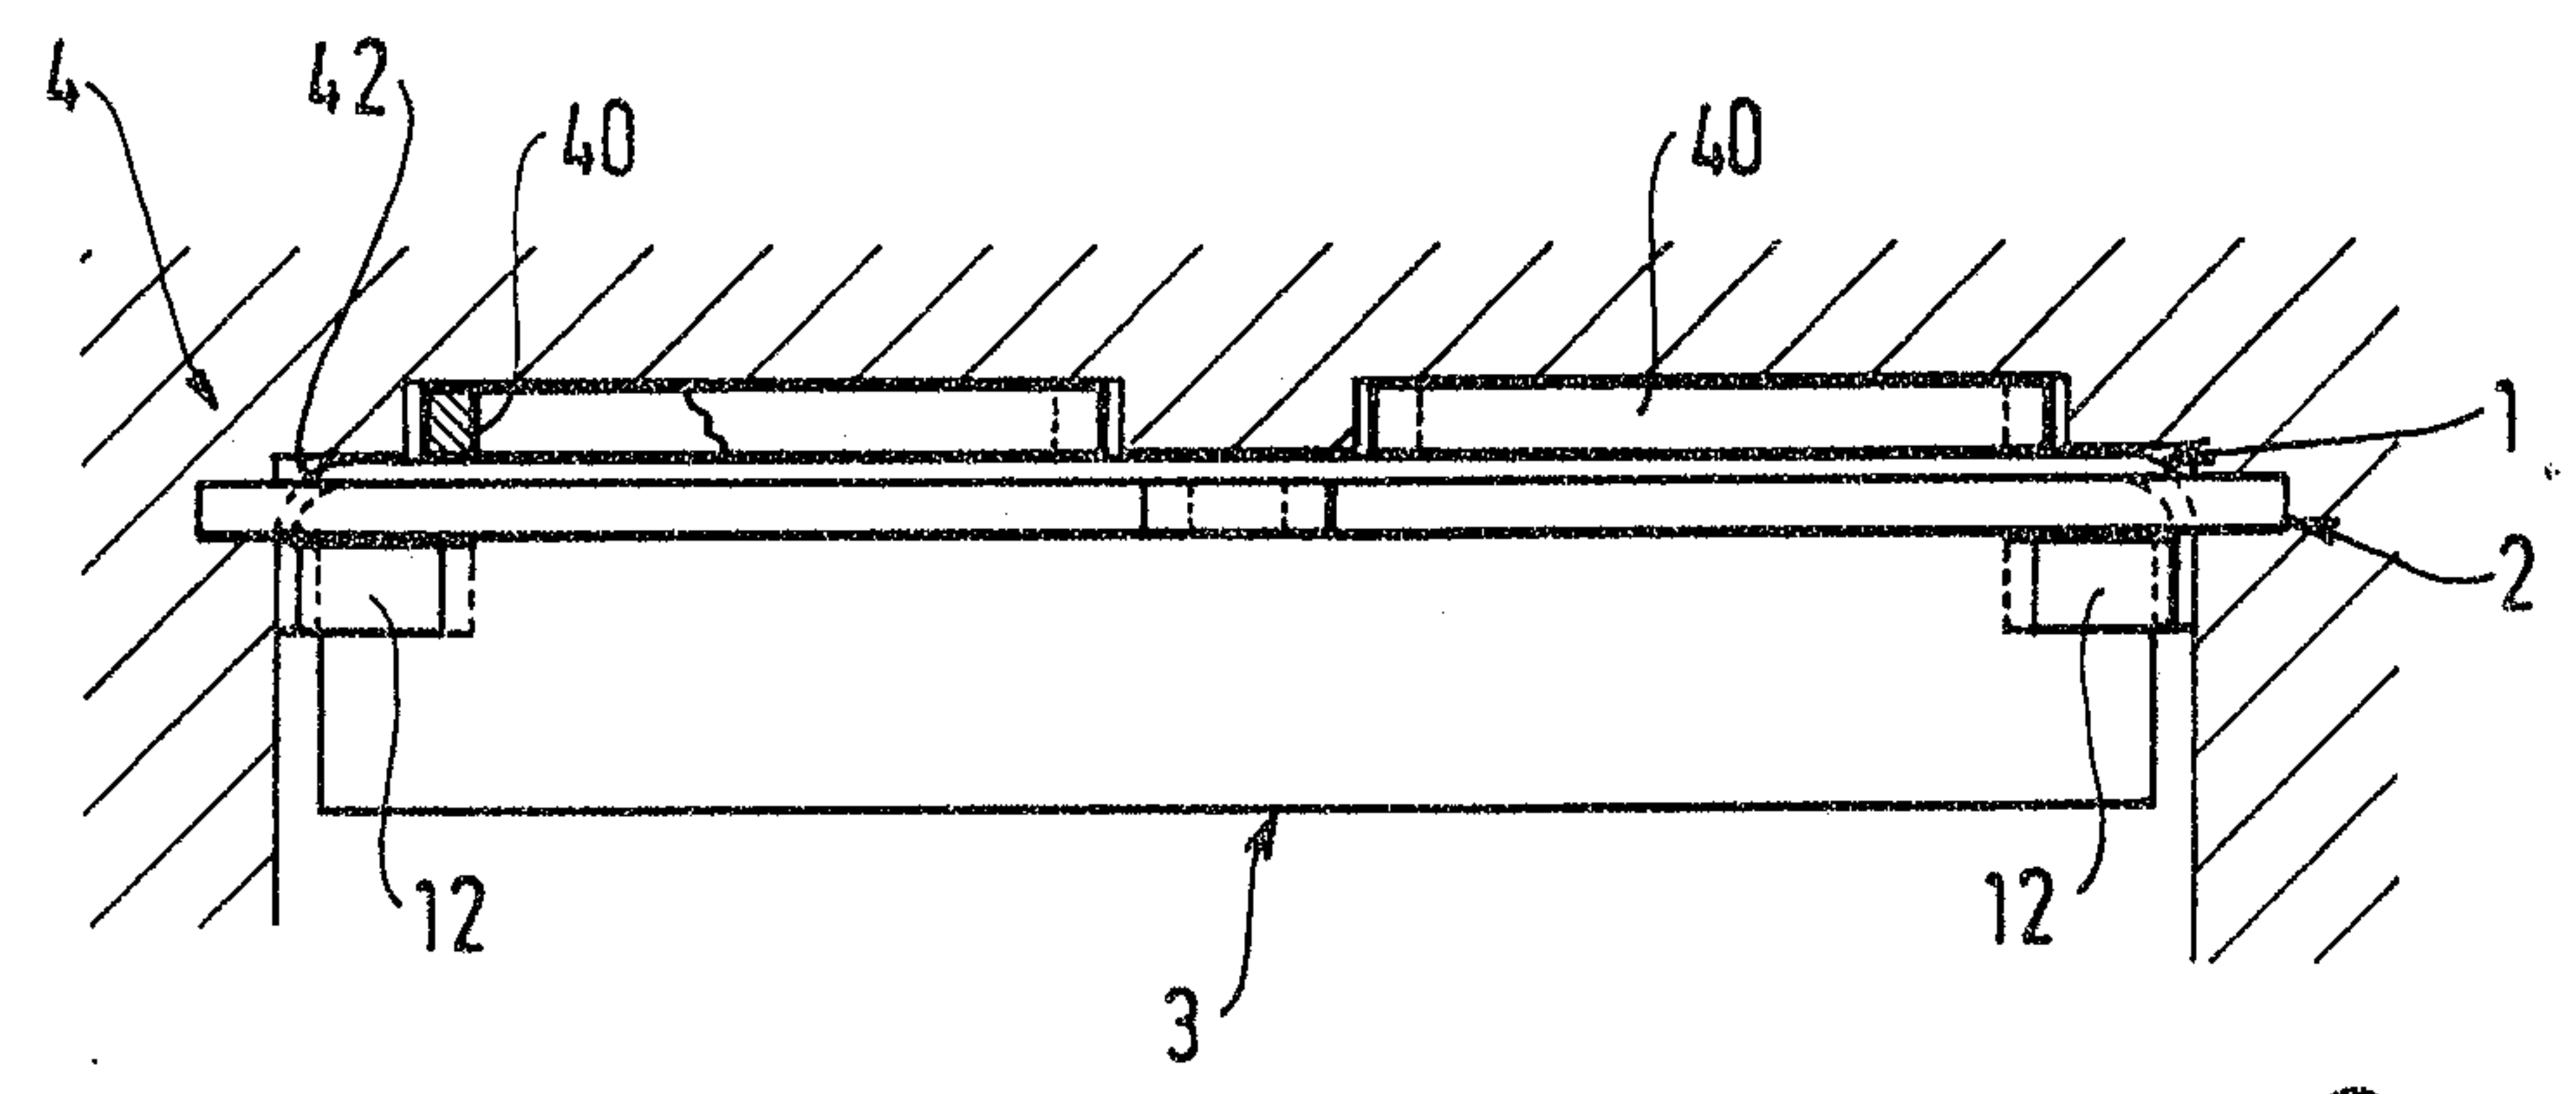

Robie
Agents de Brevets

FIG.4

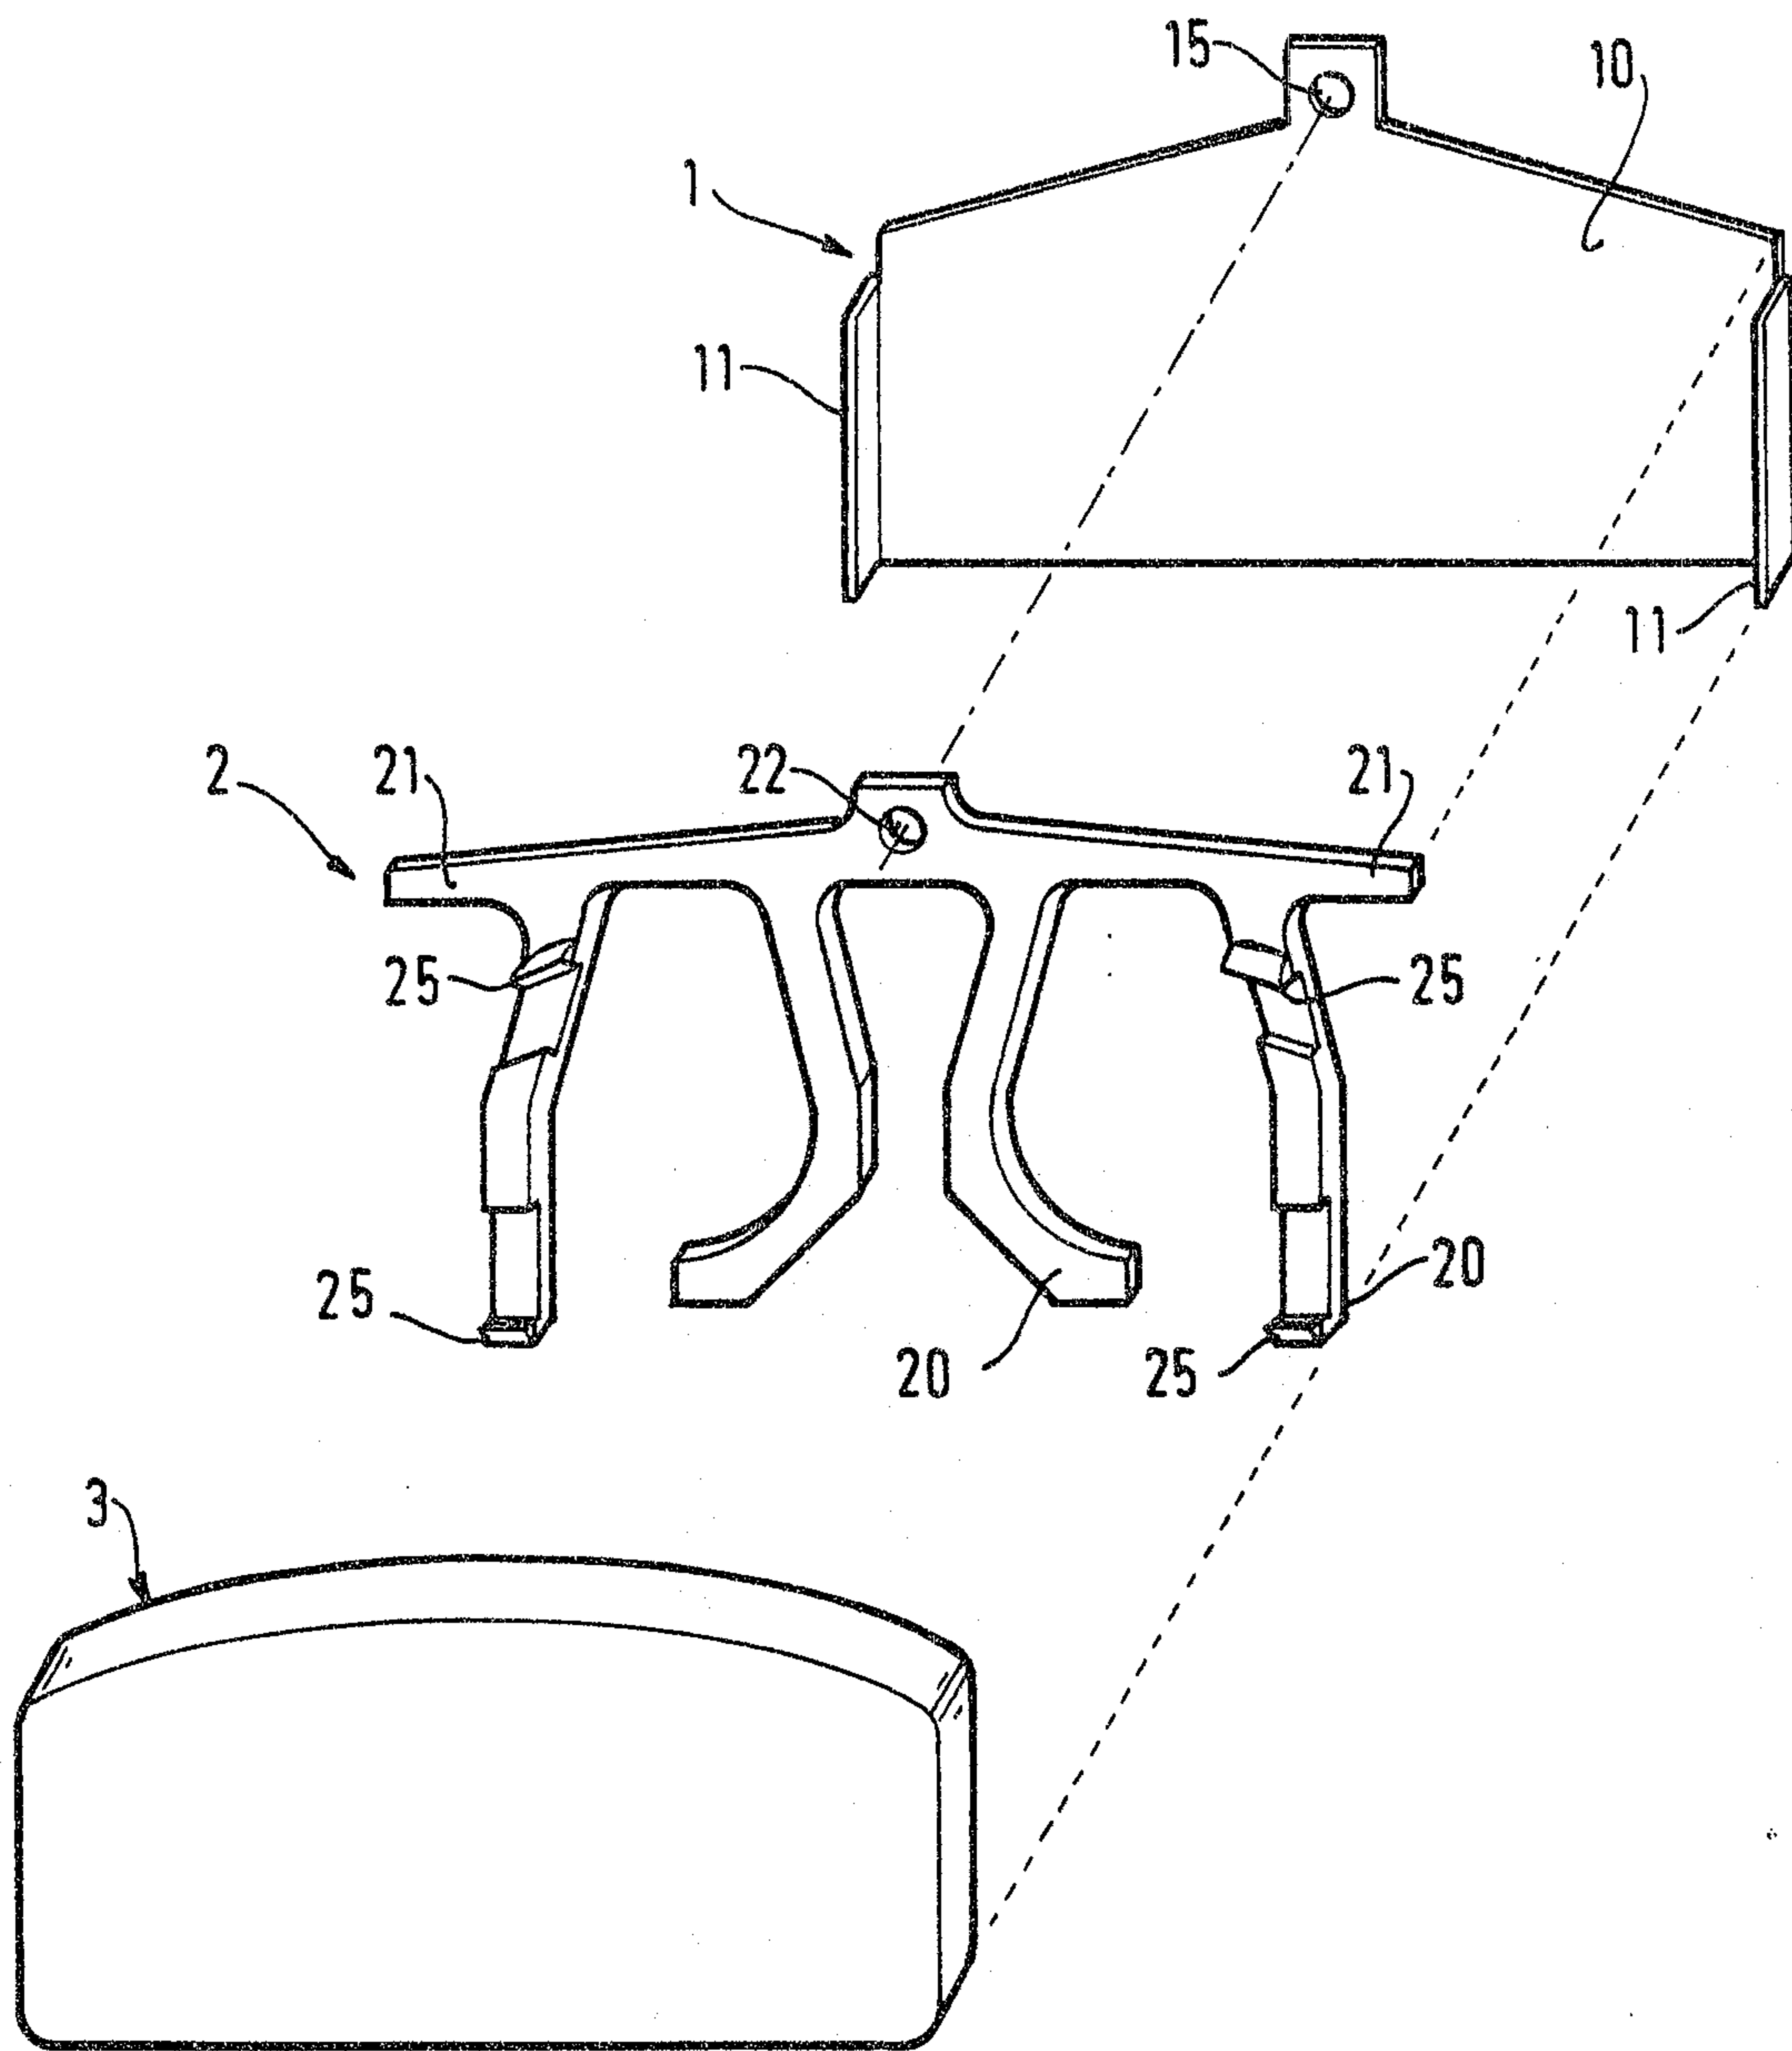

Robie

Agents de Brevets

FIG.5


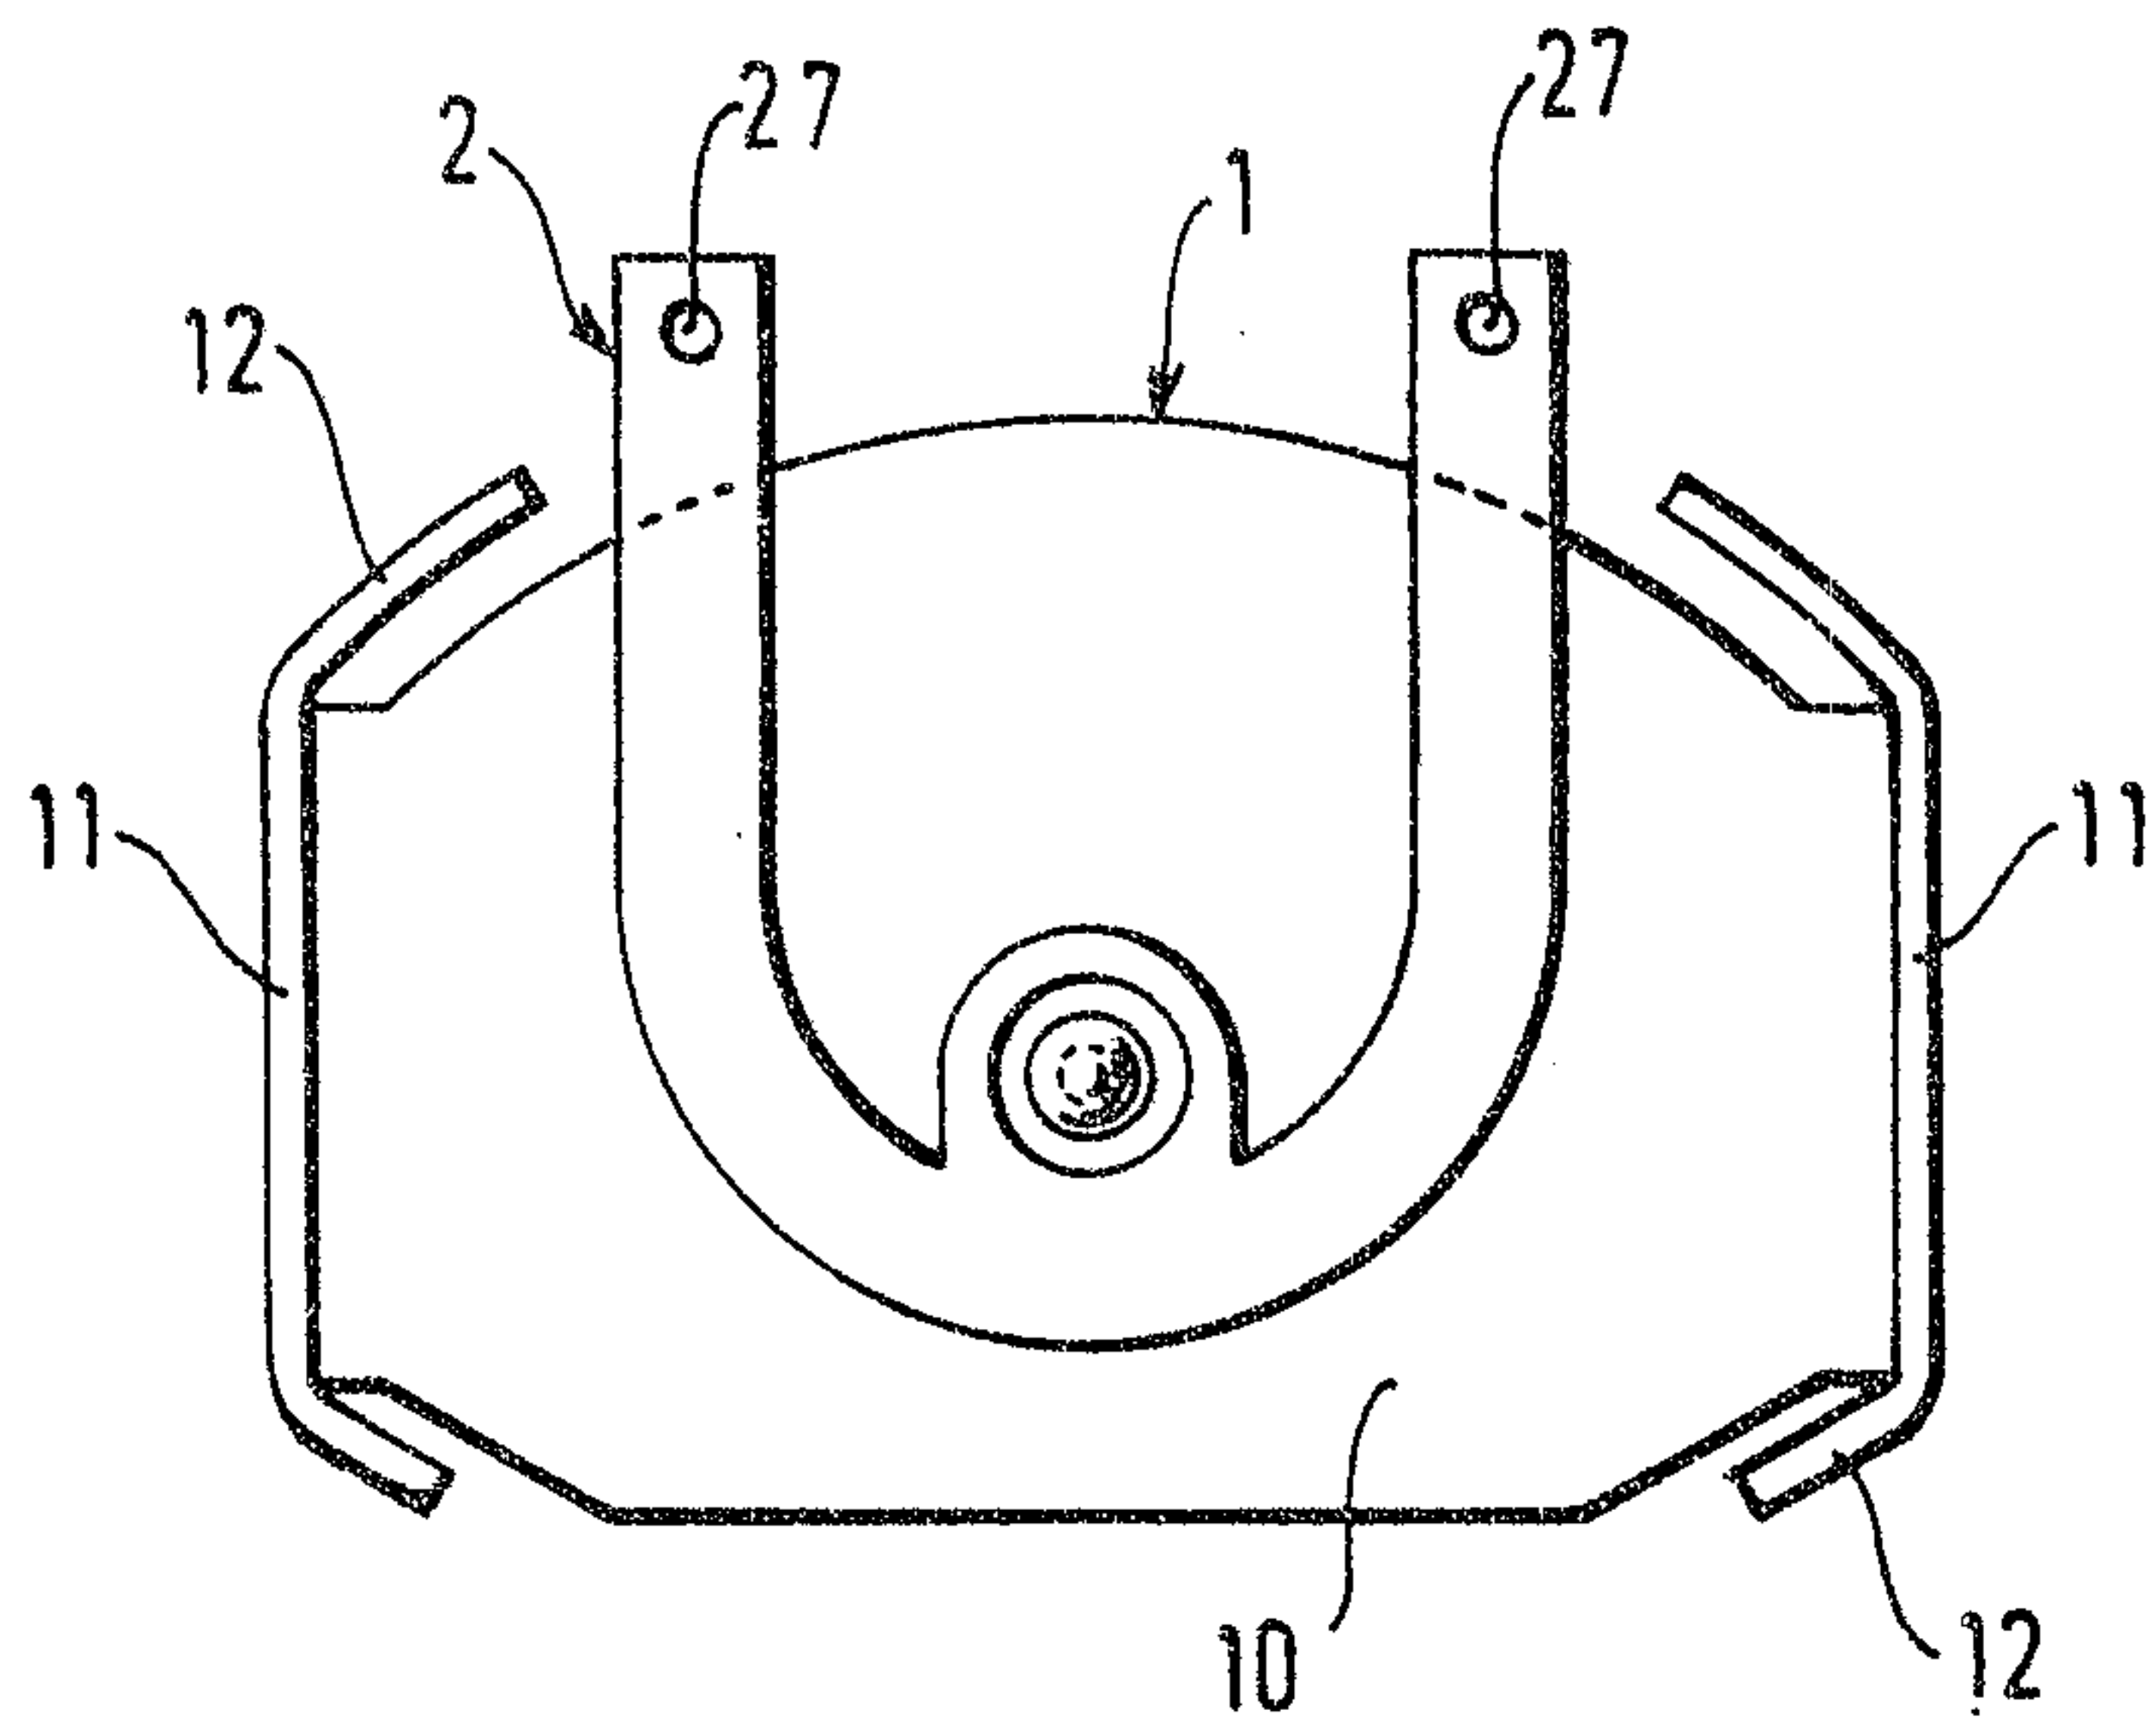


FIG.6

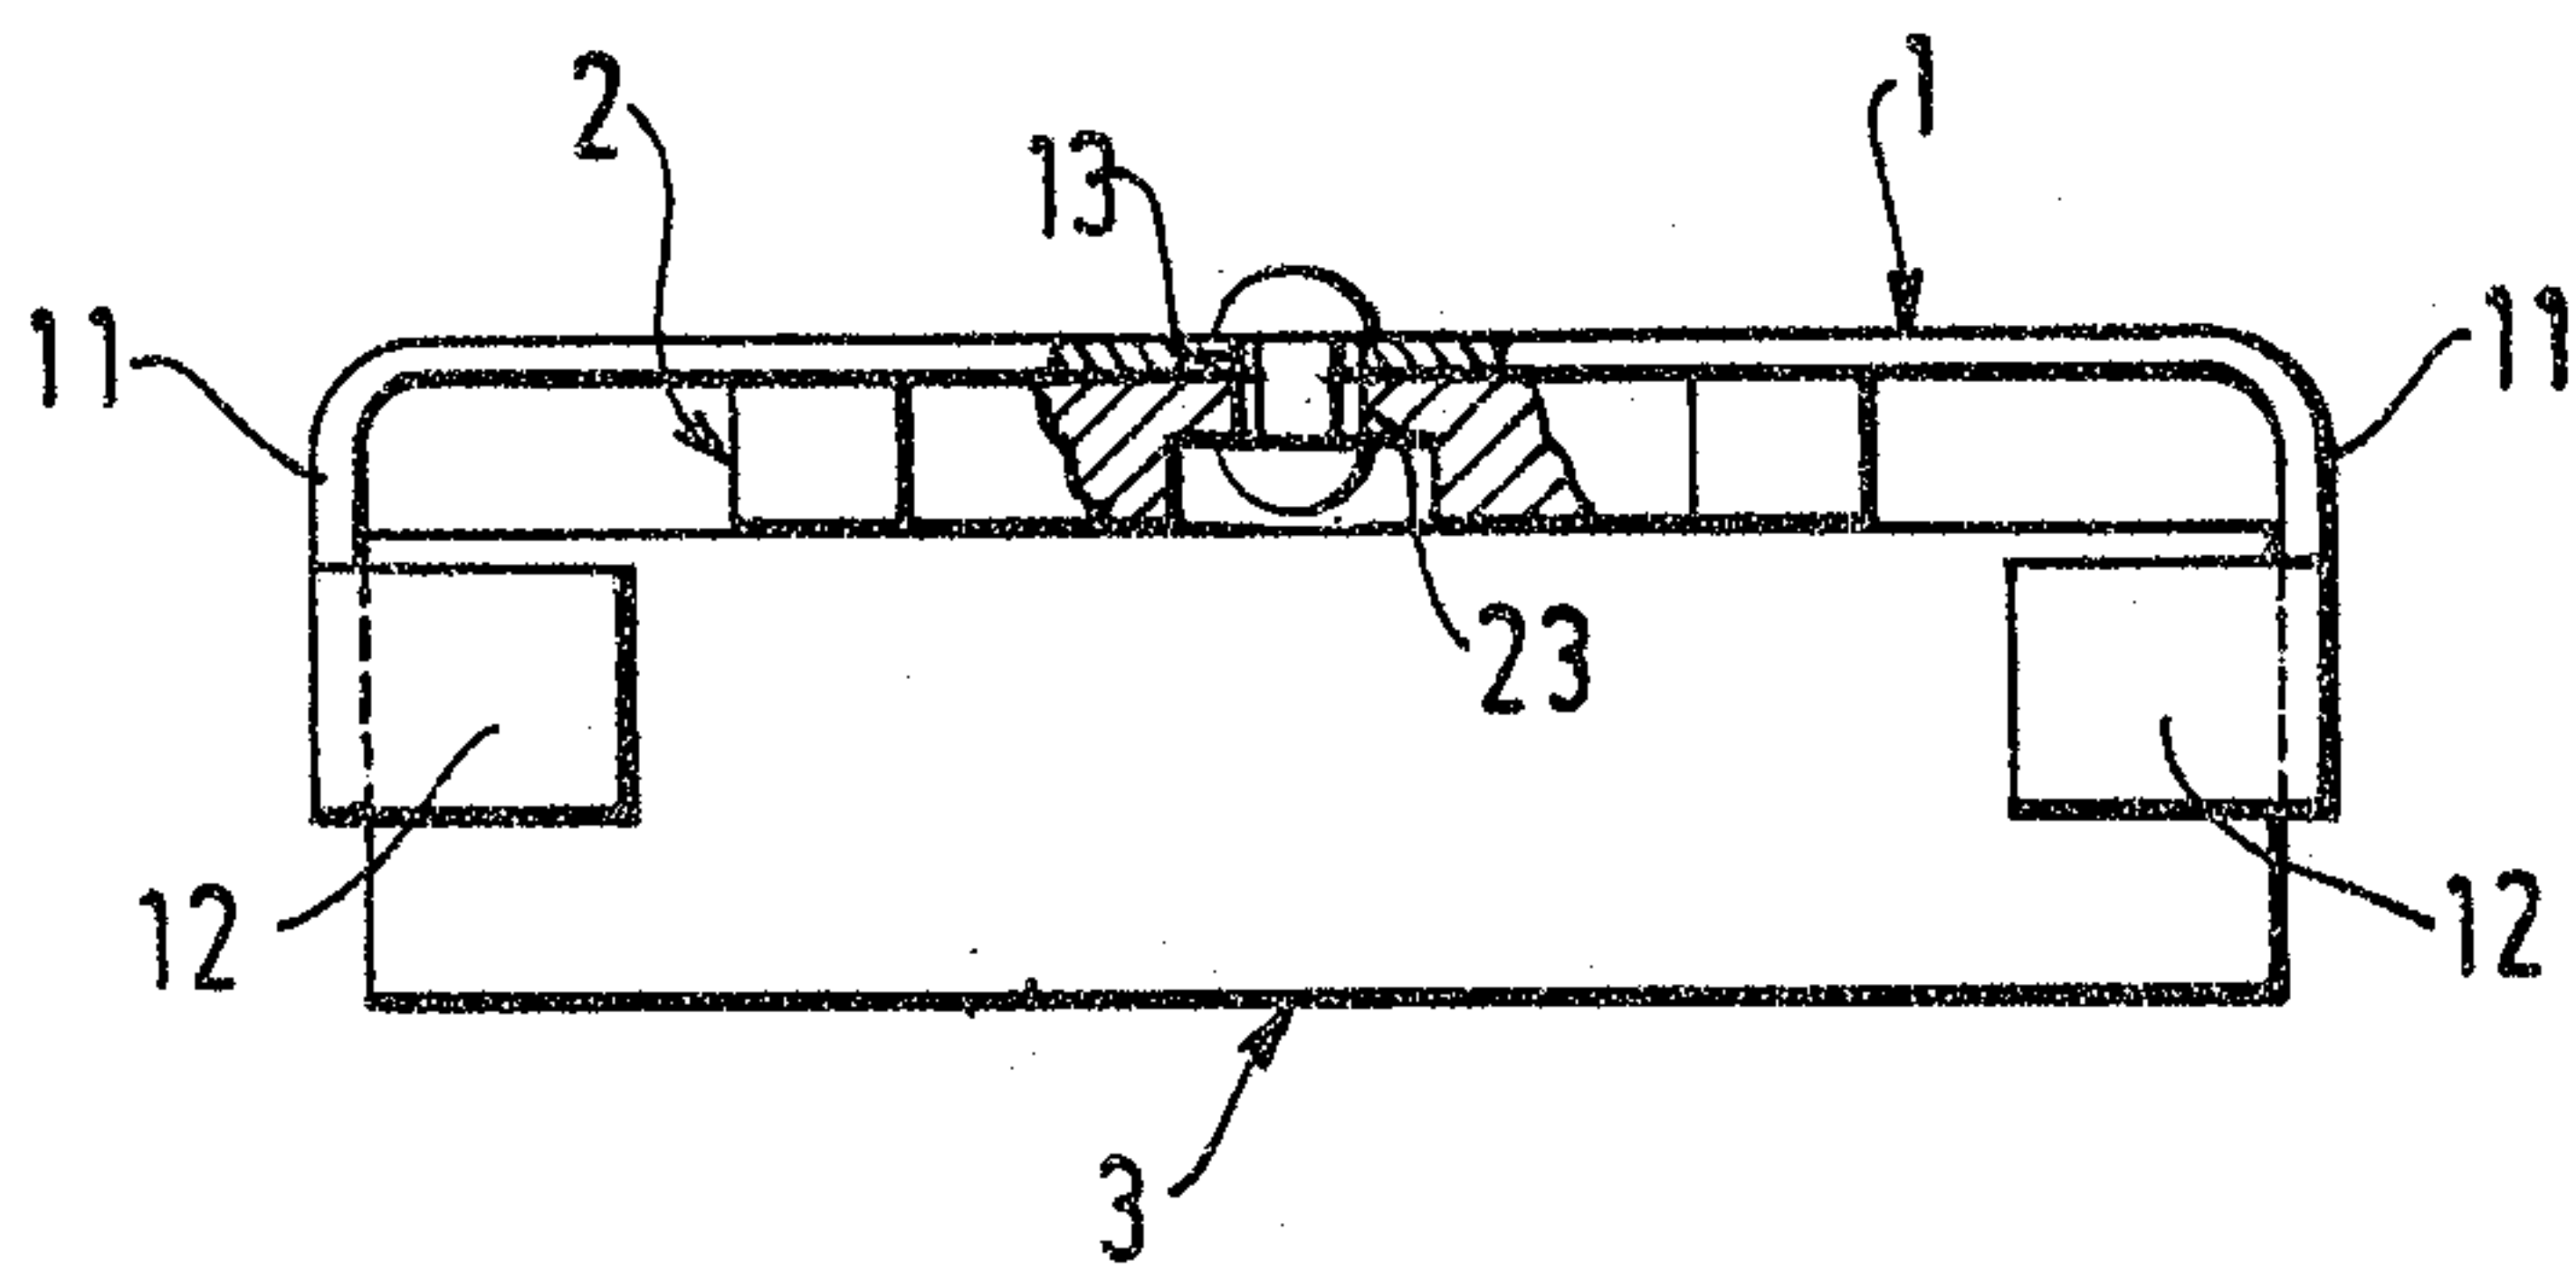

Robie

Agents de Brevets

FIG.7


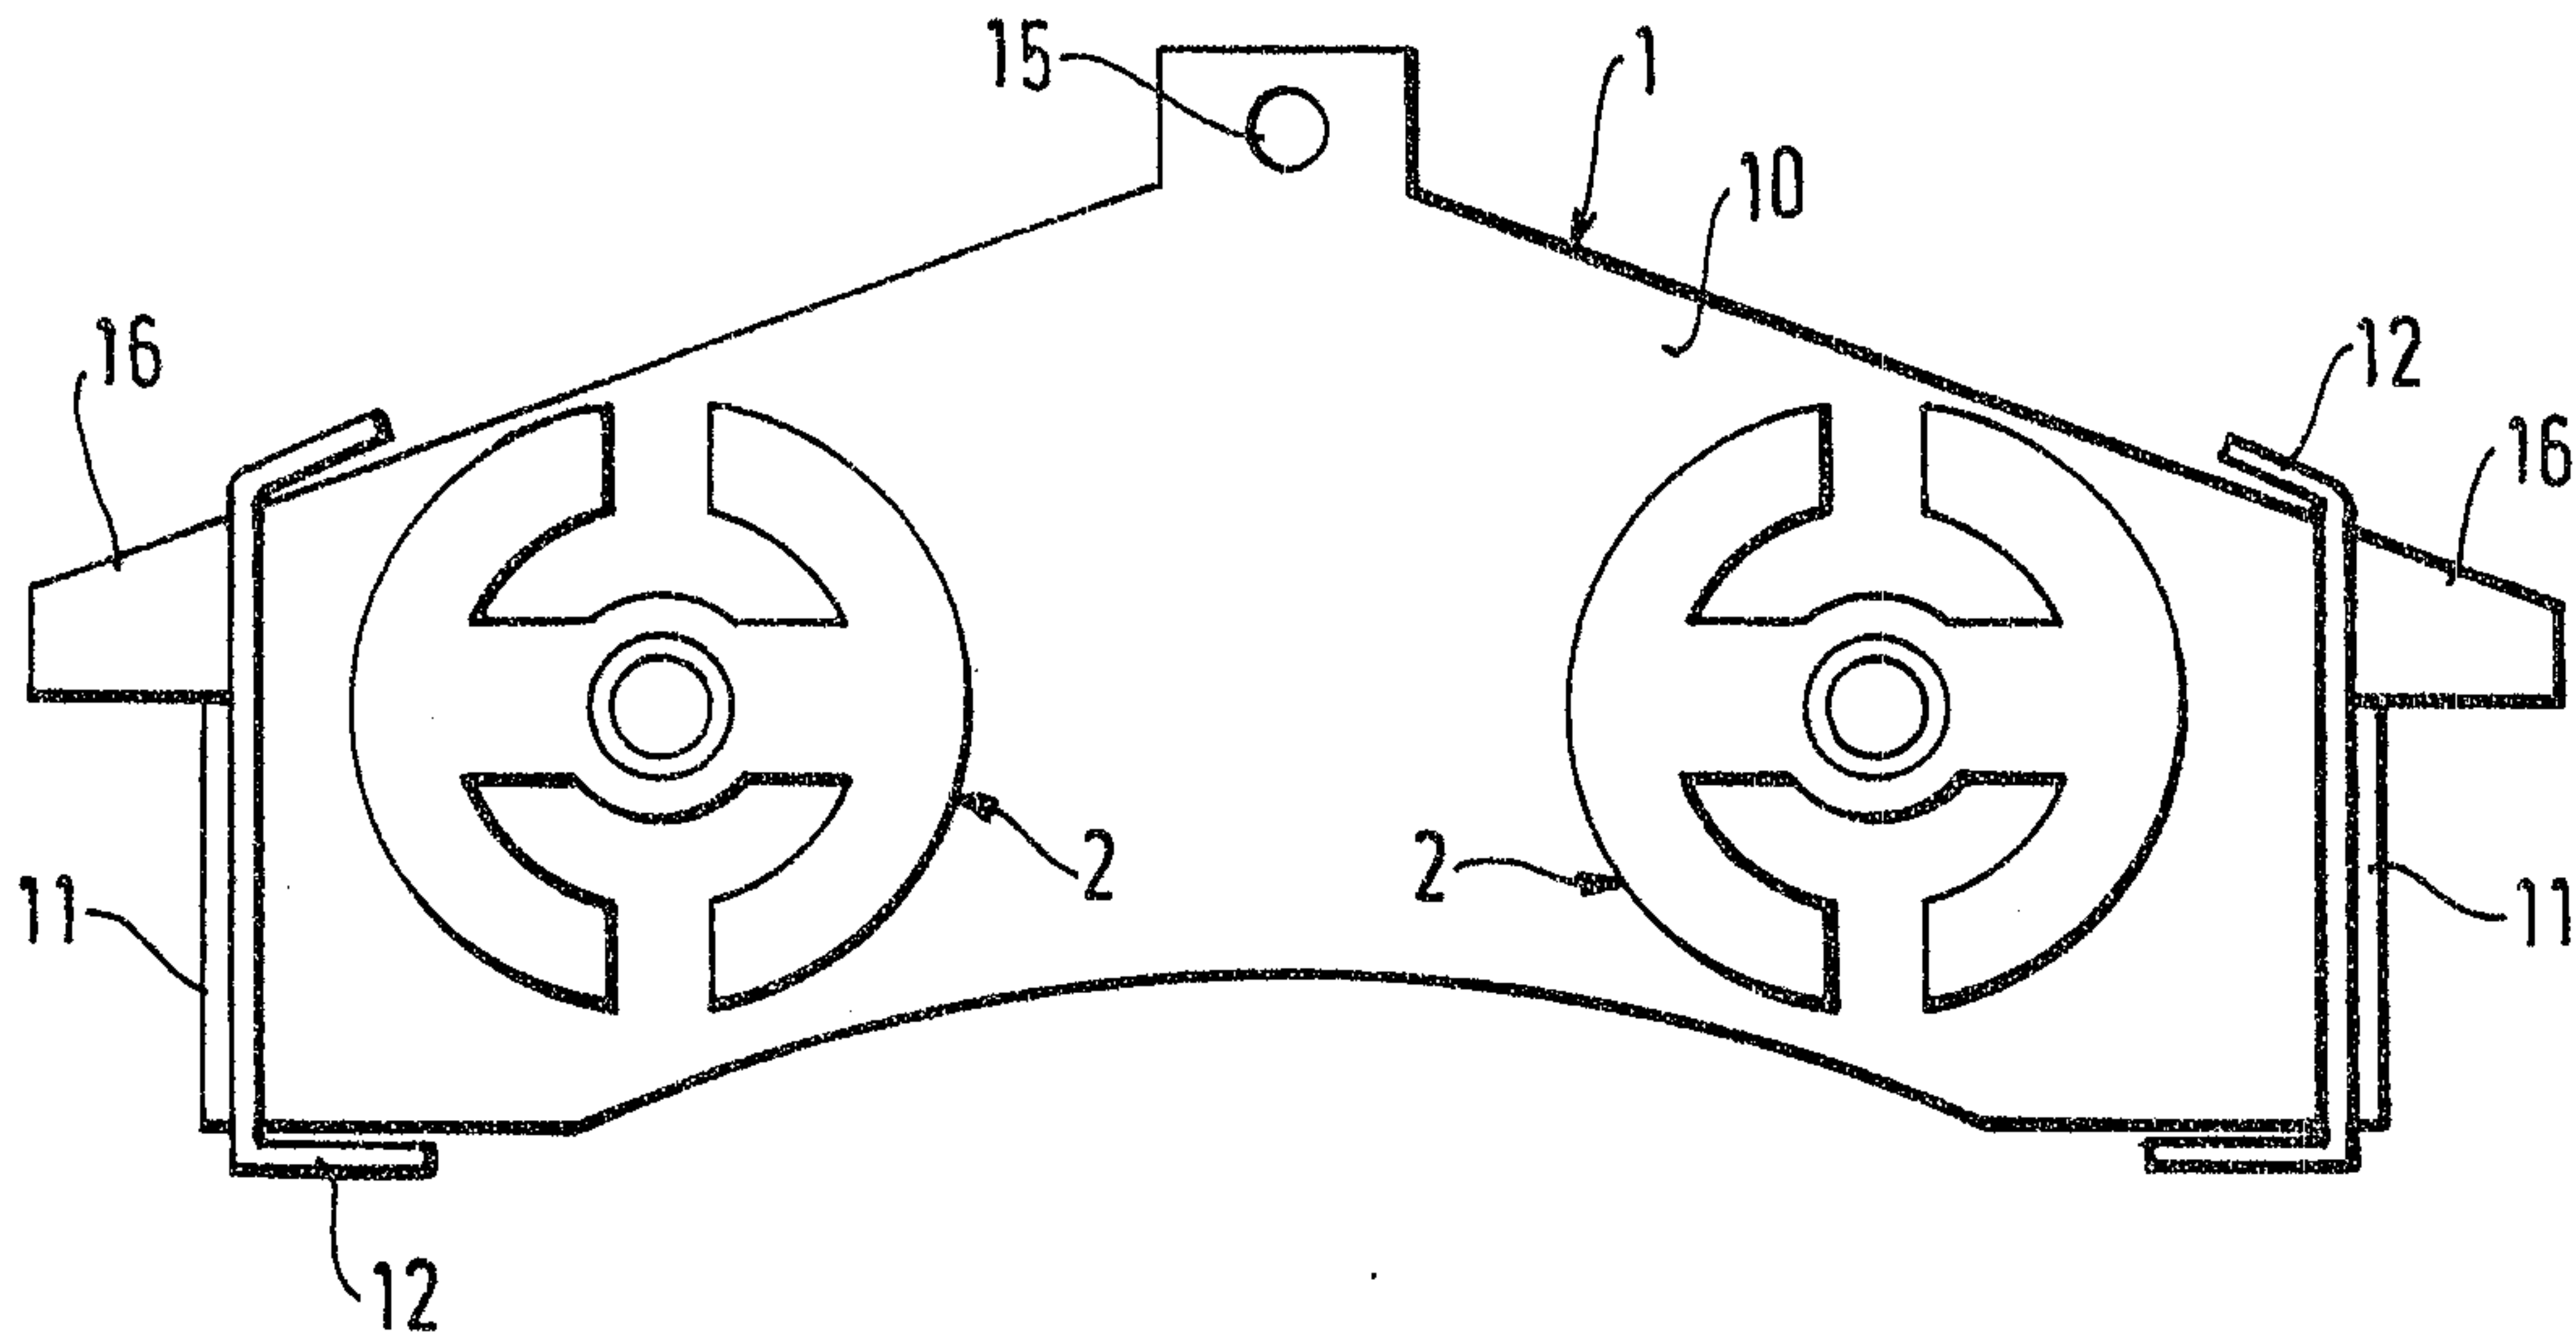


FIG.8

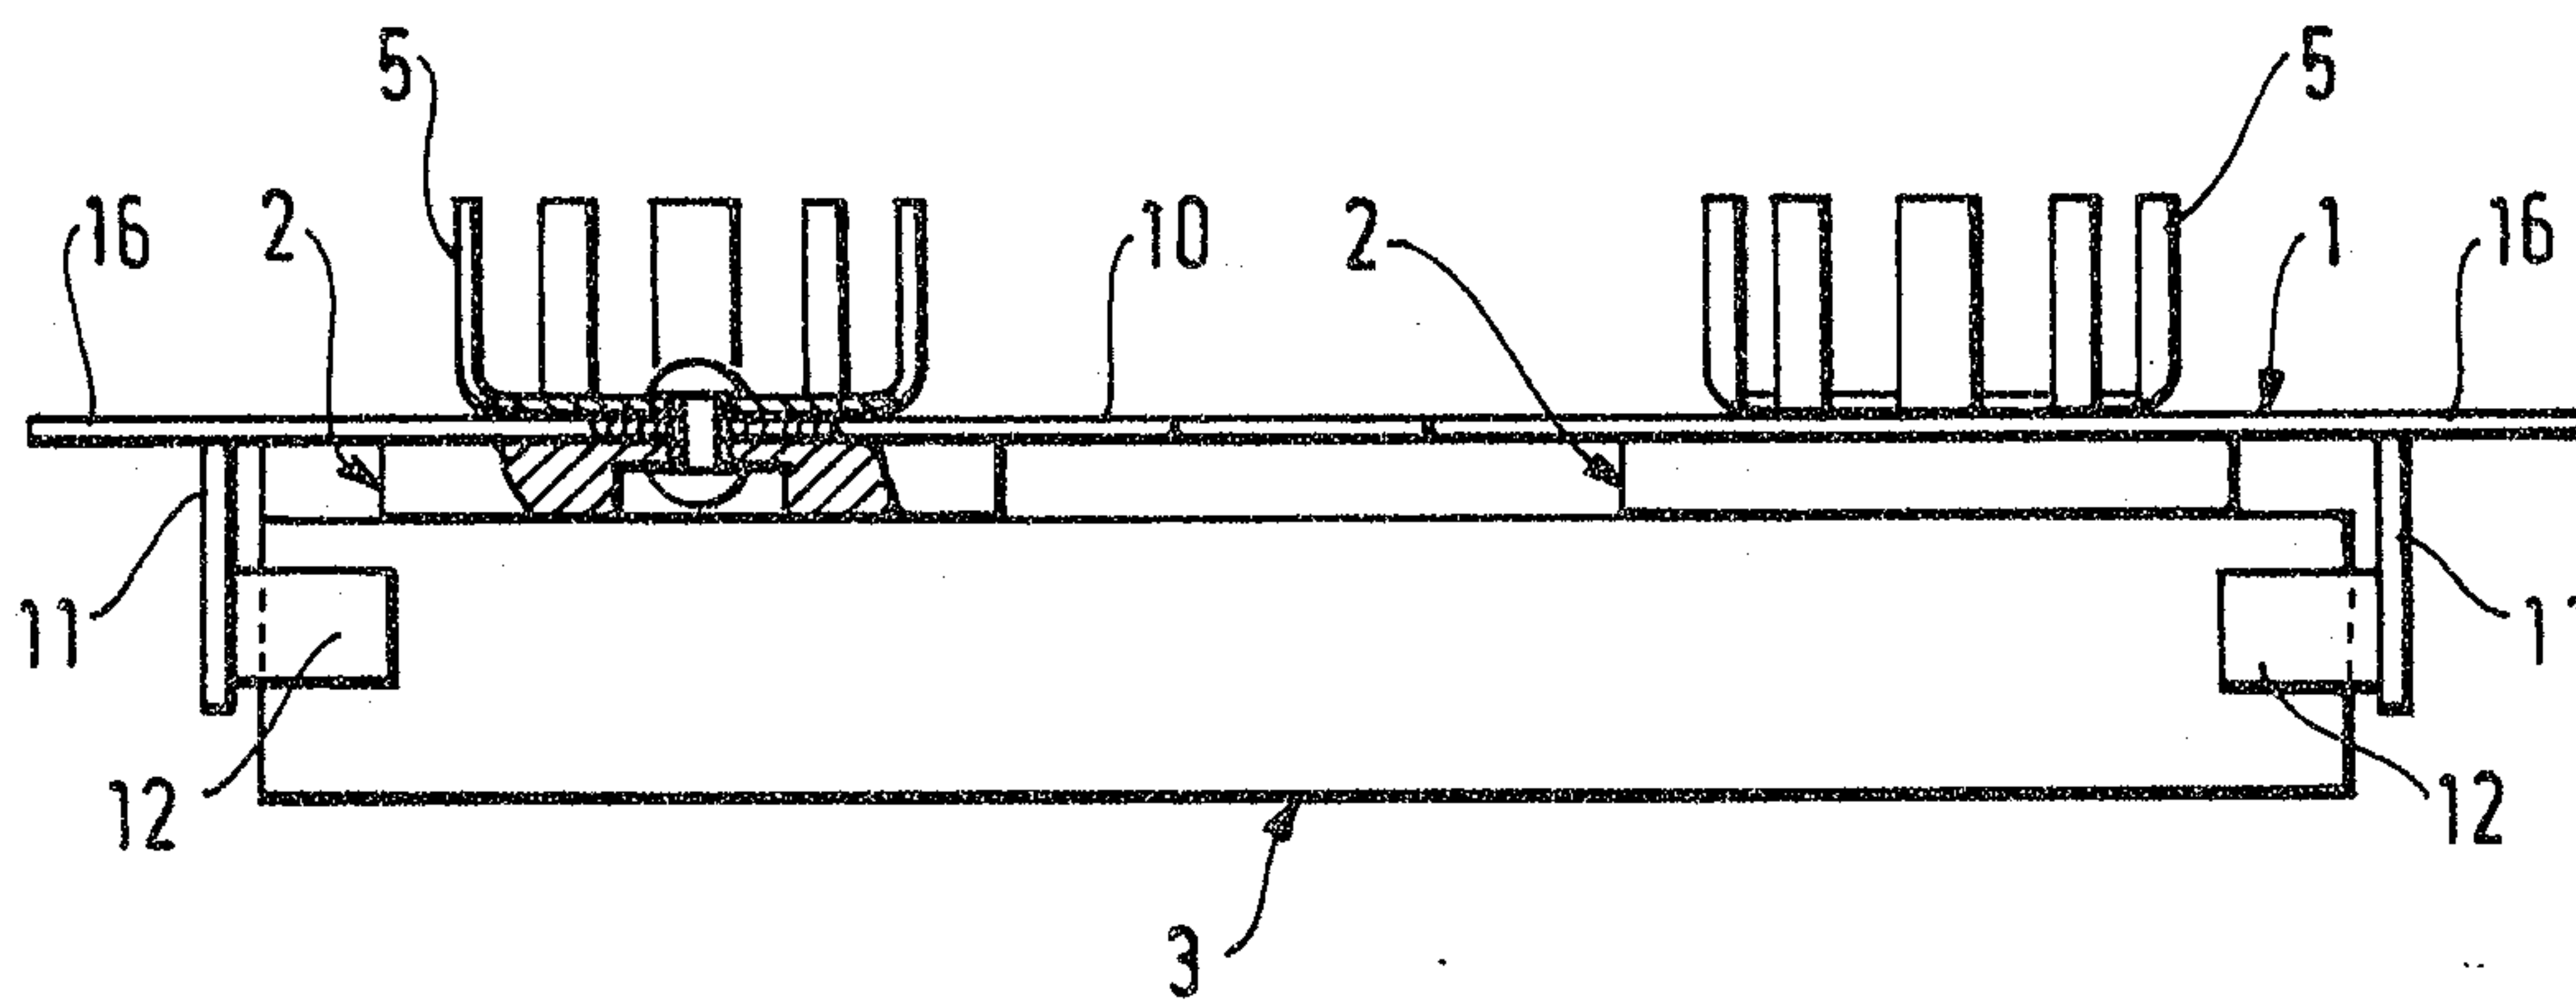

Robie
Agents de Brevets

FIG.9


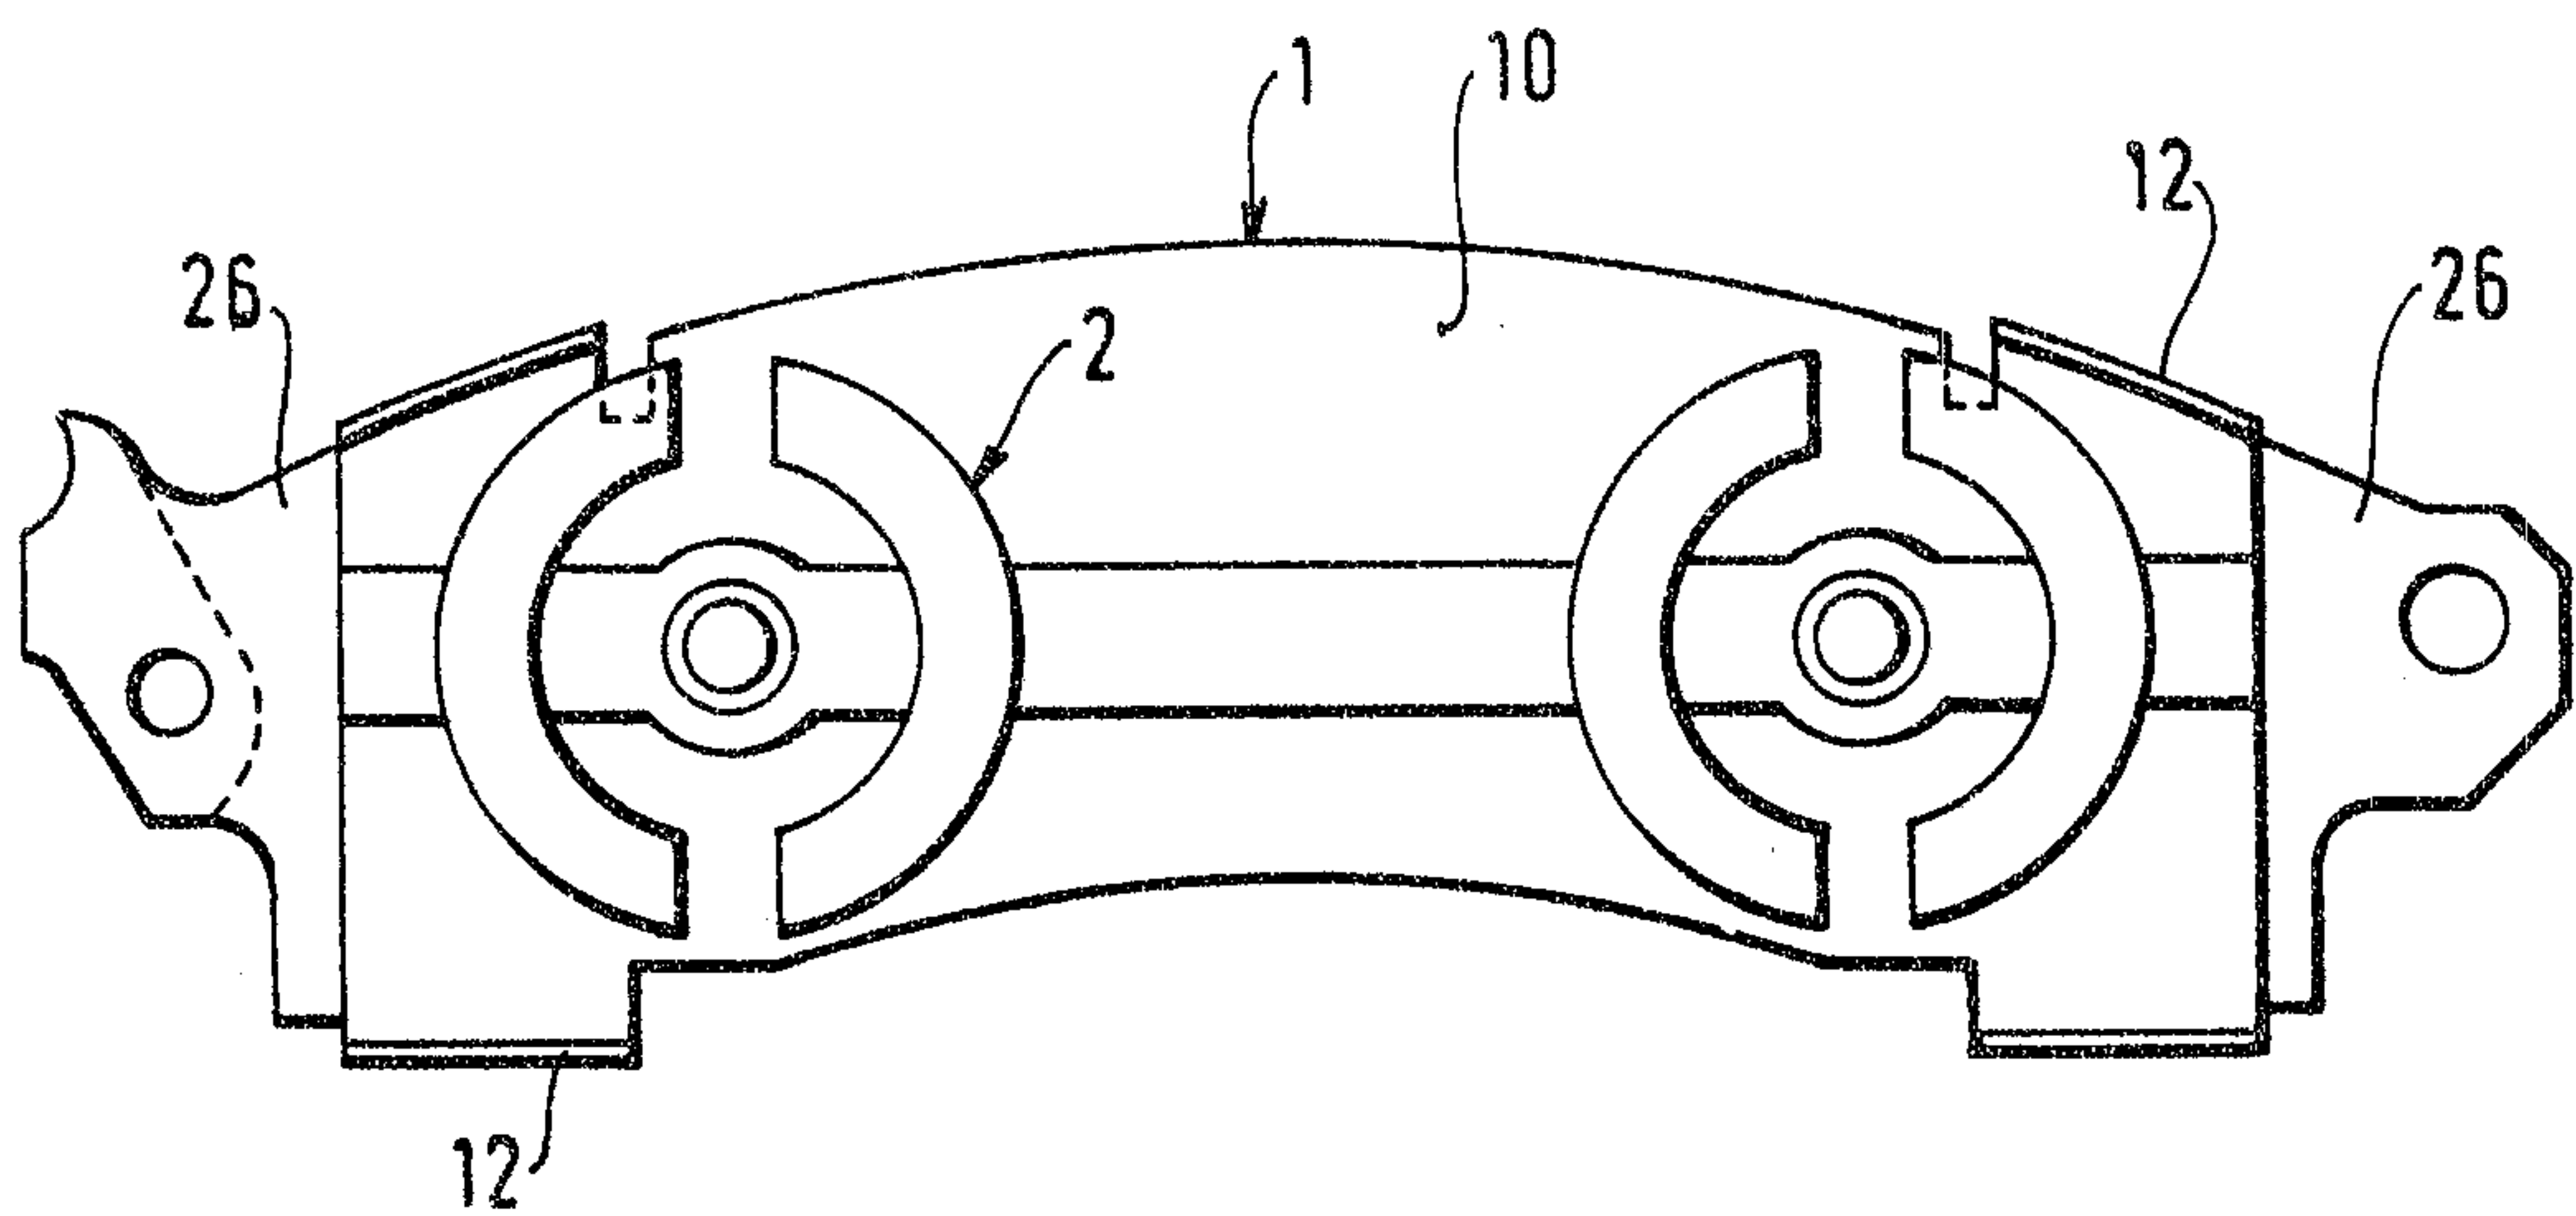


FIG.10

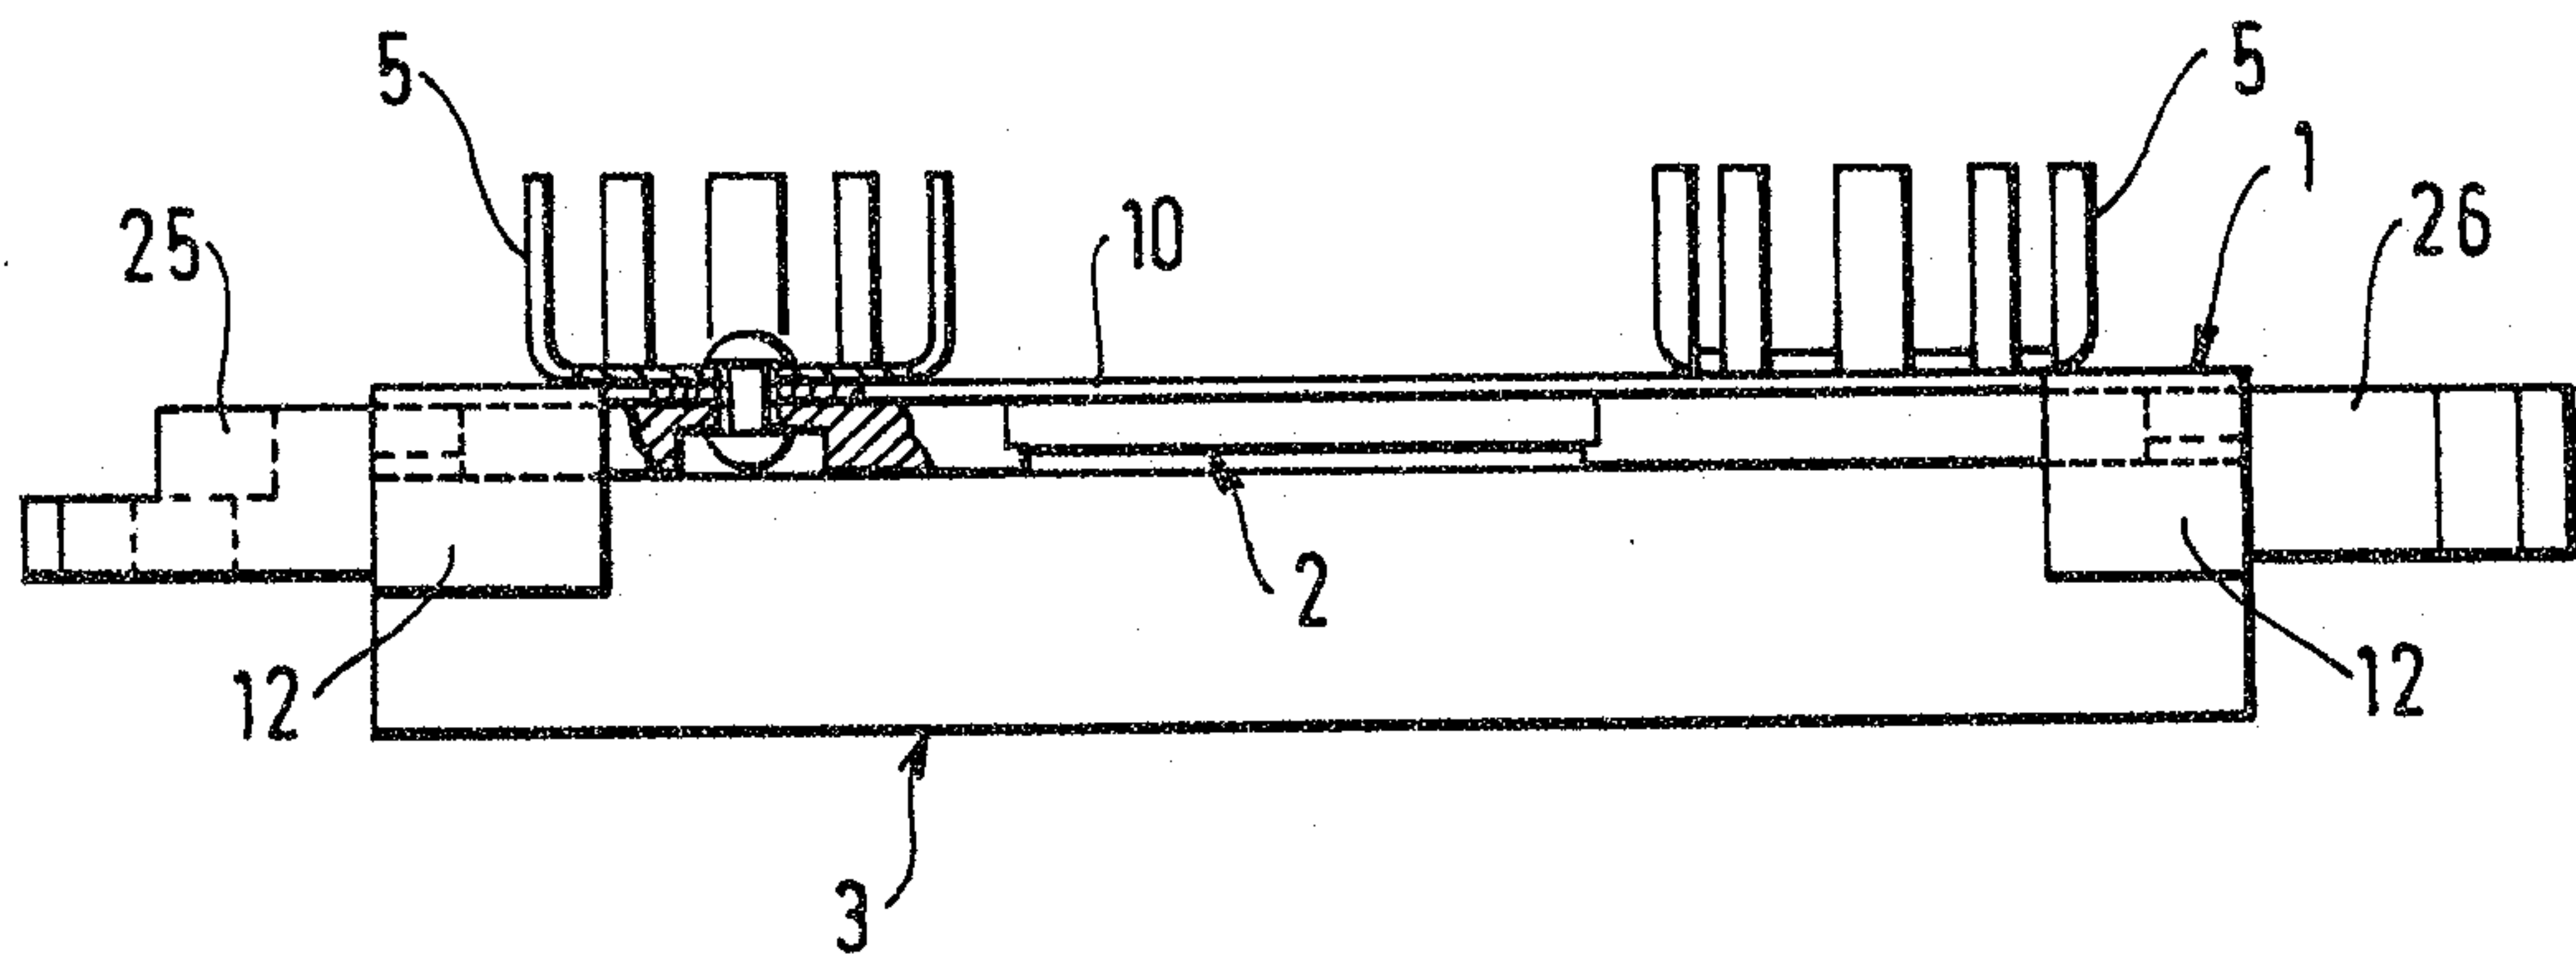

Pobric
Agents de Brevets