

新型專利說明書

(本說明書格式、順序及粗體字，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※申請案號： 96219936

※申請日期： 96.11.26 ※IPC 分類： A61L 9/02 (2006.01)

一、新型名稱：(中文/英文)

白 熾 香 精 燈 結 構

二、申請人：(共 1 人)

姓名或名稱：(中文/英文)

楊 進 生

代表人：(中文/英文)

住居所或營業所地址：(中文/英文)

台南市永安街 358 巷 26 號 4 樓

國 籍：(中文/英文) 中 華 民 國

三、創作人：(共 1 人)

姓 名：(中文/英文)

楊 進 生

國 籍：(中文/英文)

中 華 民 國

四、聲明事項：

☐ 主張專利法第九十四條第二項 ☐ 第一款或 ☐ 第二款規定之事實，其事實發生日期為： 年 月 日。

☐ 申請前已向下列國家（地區）申請專利：

【格式請依：受理國家（地區）、申請日、申請案號 順序註記】

☐ 有主張專利法第一百零八條準用第二十七條第一項國際優先權：

☐ 無主張專利法第一百零八條準用第二十七條第一項國際優先權：

☐ 主張專利法第一百零八條準用第二十九條第一項國內優先權：

【格式請依：申請日、申請案號 順序註記】

八、新型說明：

【新型所屬之技術領域】

本創作係提供一種白熾香精燈結構，尤指一種兼具夜間視覺照亮及薰香之雙重功效的白熾香精燈結構，藉由主座體內可容置白熾燈泡組及香精體，達到上述功效為目的者。

【先前技術】

按，一般人們在各種室內外環境，應該都少會嗅聞到一些異味，且在大環境的空氣污染下，想要聞到清新自然的撲鼻香味想必不容易，因此，在市面上充斥著各種各樣使空氣具有芳香效果的產品，然而，這些東西有點燃薰香用的精油燈、噴灑的香精噴霧器、插電的精油燈等等，其係以依照所需而作挑選，但此些薰香燈都僅具改變氣味使其空氣、精神舒暢的單一效果；而在面對多工訴求的現代社會，以不具優勢，所以在使用上均具有不盡理想之處。

另，在夜間所使用的插電式夜燈，主要係讓人們在夜間不開大盞照明燈活動時所使用，所以夜燈大都為光源瓦數小且較不耗電的燈泡或發光二極體，而夜燈的造型可為各式各樣有傳統式的半圓球燈罩、或造型設計的貝殼狀、童偶、卡通造型等等，利用造形設計的外觀，讓夜燈除了照明功能外，在造型上也能突破傳統的單調設計，使夜燈也具有裝飾的效果；而上述具有裝飾功能的夜燈若能再結合

其他的薰香功效或可改善空氣品質的優點，相信必定更受到大眾的青睞。

有鑑於此，本創作者藉由多年從事研究擺設、吊掛燈飾品及愛好薰香產品之經驗，乃萌思設計一種白熾香精燈結構，讓夜間視覺照亮的功能與薰香的功效可共存使用，且經不斷試作及加以改良，於是遂有本創作之產生。

【新型內容】

爰是，本創作係有關一種白熾香精燈結構，其設有一具備與電源接觸而產生電力的主座體，且內置有一白熾燈泡組，而於主座體上端組設一承載架，且承載架內可放置經由白熾燈泡組之熱源使空氣熱對流而散放香味的香精體，以可達到改善環境氣味的空氣清新功效，同時，亦可藉由白熾燈泡組之亮光而具有夜燈功能，藉由上述，使白熾香精燈兼具有夜間視覺照亮及薰香之雙重功效者。

【實施方式】

有關本創作藉以達致上述目的之技術手段，茲舉較佳可行實施於下文做一詳細之說明，首先將圖式及其圖式中之參照號數說明，俾使審查委員有一具體且充分瞭解本創作之產生。

首先，請參閱第一～二圖所示，係本創作白熾香精燈結構之立體外觀分解及組合示意圖，該白熾香精燈A主要包含有：

一主座體1，為具設有開口端11之中空座

體，其另一端具設有與電源接觸而產生電力之接電端 1 2；

一白熾燈泡組 2，為置設在主座體 1 內，藉接電端 1 2 供電產生亮光及熱源；

一承載架 3，係對應套設在主座體 1 開口端 1 1 處且位於白熾燈泡組 2 上方的架體，其架體周邊形成有數鏤空孔 3 1；及

一香精體 4，為存續及揮發香味香味之物體，對應置設於承載架 3 內者。

一造型燈罩 5，對應嵌蓋於承載架 4 上方，頂部具設有一通孔 5 1。

請繼續參閱第三圖所示，係本創作白熾香精燈結構之剖視示意圖，當該白熾香精燈 A 於使用時，其係先將主座體 1 之接電端 1 2 與電源接觸而產生電力，電力係供應白熾燈泡組 2，使其白熾燈泡產生亮光照明及本身產生熱源特性，而藉由熱源位於承載架 3 下方，如此，使承載架 3 內具香味的香精體 4，經由白熾燈泡組 2 熱源的產生，使空氣有熱對流的效果，進而將熱對流的空氣由鏤空孔 3 1 處散出，在熱空氣散出的當時即可將置設在承載架 3 上之香精體 4 的香氣由造型燈罩 5 頂部之通孔 5 1 散出，而該香精體 4 係可為吸取香精液體的海綿或是精油皂等。接續，當主座體 1 之接電端 1 2 與電源接觸而產生電力時，該白熾燈泡組 2 產生亮光，而因白熾燈泡組 2 設在造型燈罩 5 內，如此，即讓造型燈罩 5 產生亮光的夜間視覺照亮者。

本創作使用時，其於主座體 1 上端之承載架 3 開口端處可對應設置一具造型燈罩 5，讓整體之白熾香精燈 A 更具有視覺美感的效果。另外，請返回參閱第一圖所示，本創作之造型燈罩 5 係可與主座體 1 及承載架 3 分離，讓主座體 1 及承載架 3 可單獨使用者。同時，該白熾香精燈 A 結構之控制接電端 1 2 至白熾燈泡組 2 的電路結構可變態樣較多且不在本創作申請專利範圍之述求重點故不予贅述。

綜上所述，我們由本創作白熾香精燈結構之各構件組成與使用實施說明可知，具有下列幾項優點，詳細說明如下：

- 1．本創作白熾香精燈結構，藉由主座體內設有白熾燈泡組產生熱源來讓內部空氣熱對流，而能將承載架上之香精體，經由鏤空孔而導送熱氣流經造型燈罩通孔排出香氣，使本創作以熱對流達到快速薰香的作用者。
- 2．本創作白熾香精燈結構，藉由主座體內設有白熾燈泡組產生亮光且置設在造型燈罩內，而能使用於夜間視覺照亮功效者。
- 3．由上述二者所提，本創作白熾香精燈結構中之主座體及承載架中設有可薰香的白熾燈泡組及香精體，同時白熾燈泡組，達到兼具有夜間視覺照亮及薰香之雙重功效者。
- 4．本創作白熾香精燈結構，藉由承載架開口端處對應設置一具有造型燈罩，讓整體之香精液燈更具有視覺美感的效果。

因此，藉由本創作實施例之整體成型結構說明可知，本創作確實臻可達到完美展現白熾香精燈結構之功效，且本創作之構件設計藉由同時設有發光元件及薰香構件，可同時具有夜間視覺照亮及薰香之雙重功效及視覺感受，實堪稱謂為一極具改良進步性之結構創作。

綜上所述，本創作誠已具有進步性與產業上之利用性，且本創作之結構特徵尚未曾公開發表，復具有新穎性，詢已符合新型專利諸要件之規定，爰依法提出新型專利申請，懇請惠予審查並早日賜准專利，實感德便。

惟以上所述者，僅係本創作一較佳可行實施例而已，當不能以此限定本創作實施例之範圍，即大凡依本創作申請專利範圍及創作說明書內容所作之等效變化與修飾，皆應仍屬本創作專利實施之範圍內。

【圖式簡單說明】

第一圖係本創作之立體外觀分解示意圖

第二圖係本創作之組合示意圖

第三圖係本創作之剖視示意圖


【主要元件符號說明】


A	白熾香精燈	1	主座體
1 1	開口端	1 2	接電端
2	白熾燈泡組	3	承載架
3 1	鏤空孔	4	香精體
5	罩體	5 1	通孔

五、中文新型摘要：


本創作係有關一種白熾香精燈結構，其設有一具備與電源接觸而產生電力的主座體，且內置有一白熾燈泡組，而於主座體上端組設一承載架，且承載架內可放置經由白熾燈泡組之熱源使空氣熱對流而散放香味的香精體，以可達到改善環境氣味的空氣清新功效，同時，亦可藉由白熾燈泡組之亮光而具有夜燈功能，藉由上述，使白熾香精燈兼具有夜間視覺照亮及薰香之雙重功效者。

六、英文新型摘要：

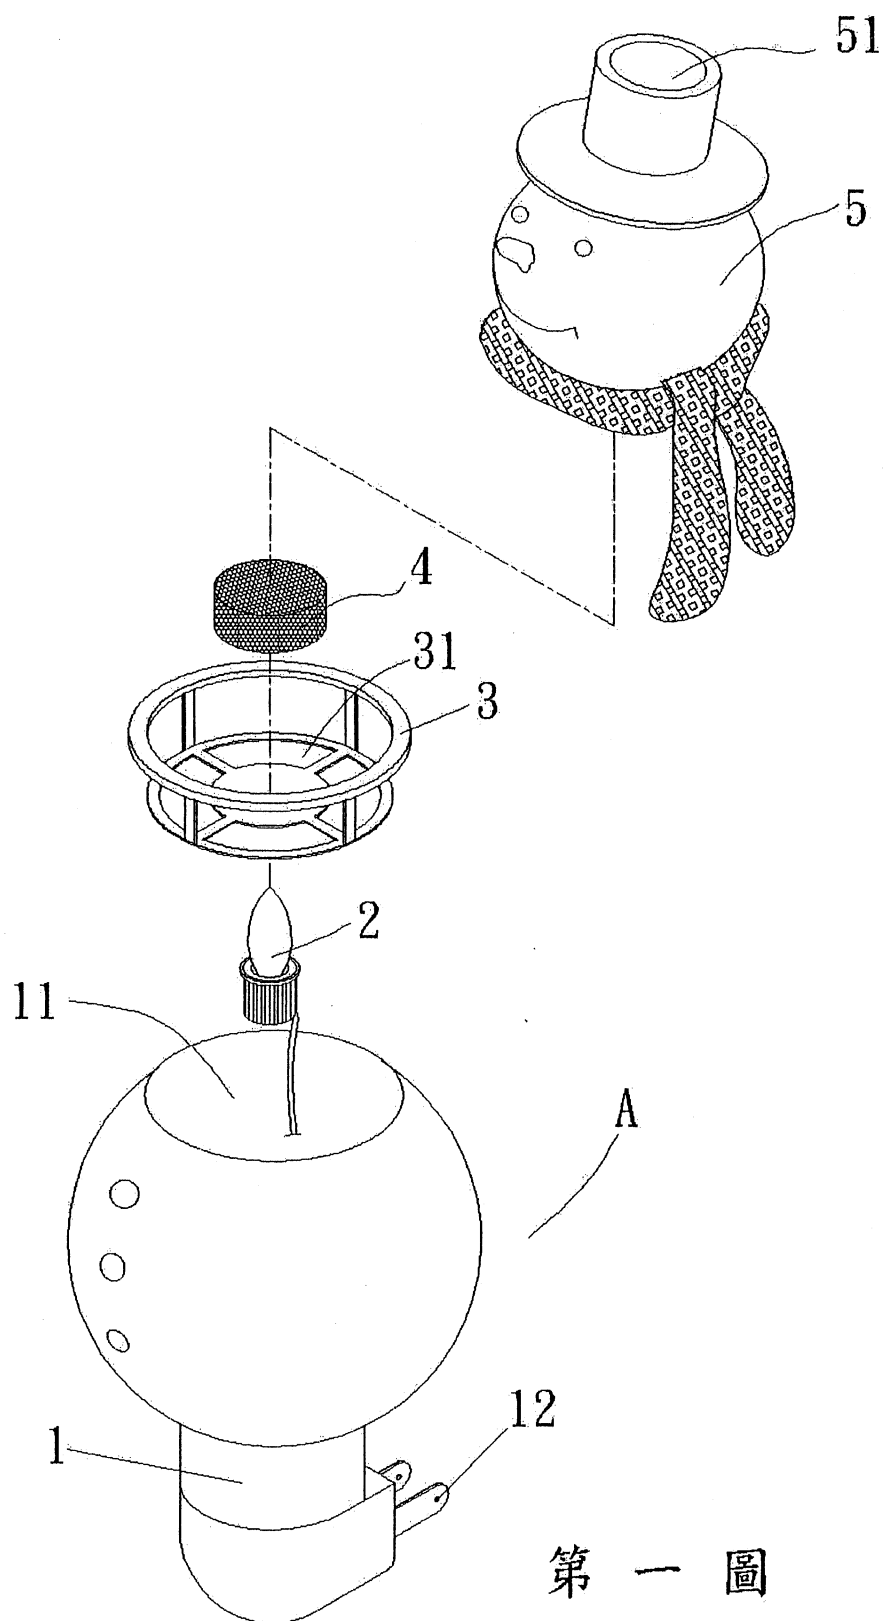

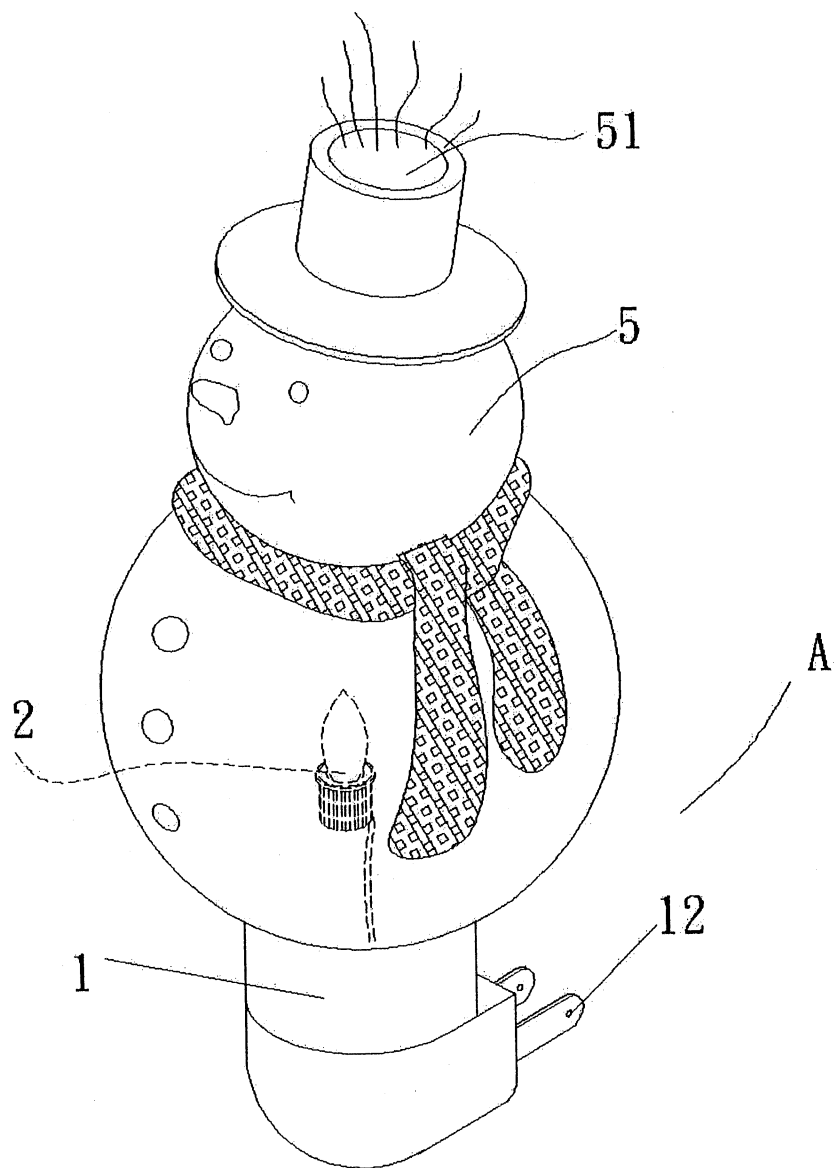

第二圖

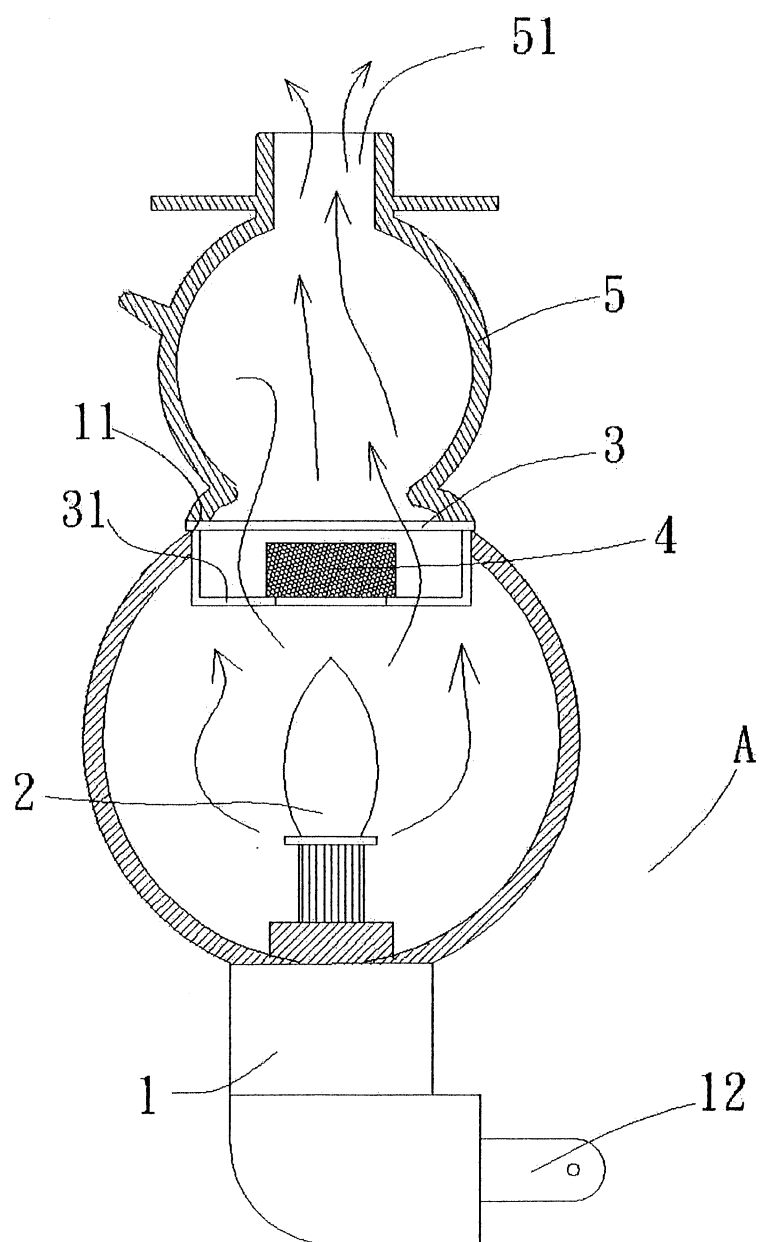

第三圖

七、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第（一）圖。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

A	白熾香精燈	1	主座體
1 1	開口端	1 2	接電端
2	白熾燈泡組	3	承載架
3 1	鏤空孔	4	香精體
5	罩體	5 1	通孔

九、申請專利範圍：

1．一種白熾香精燈結構，主要包含有：

一主座體，為具設有開口端之中空座體，其另一端具設有與電源接觸而產生電力之接電端；

一白熾燈泡組，為置設在主座體內，藉接電端供電產生亮光及熱源；

一承載架，係對應套設在主座體開口端處且位於白熾燈泡組上方的架體，其架體周邊形成有數鏤空孔；及

一香精體，為具存續及揮發香味之物體，對應置設於承載架內；及

一造型燈罩，對應嵌蓋於承載架上方，頂部具設有一通孔者；

藉由上述之組合，可達兼具夜間視覺照亮及薰香之雙重功效的白熾香精燈結構者。

2．如申請專利範圍第1項所述之白熾香精燈結構，

其中：該香精體係為吸取香精液體的海綿者。

3．如申請專利範圍第1項所述之白熾香精燈結構，

其中：該香精體係為精油皂者。