(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202536113 U
(45)授权公告日 2012.11.21

(21)申请号 201220217808.1

(22)申请日 2012.05.16

(73)专利权人 北京大华天坛服装有限公司
地址 100086 北京市海淀区中关村大街人民大学南路三义庙

(72)发明人 杨晓明 赵焱 徐海涵

(74)专利代理机构 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司 11385
代理人 高萍

(51)Int.Cl.
A41B 1/00(2006.01)
A41B 1/08(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

可卸领衬衫

(57)摘要

本实用新型公开了一种可卸领衬衫，包括衬衫主体、领子，其中所述领子可拆卸的安装在衬衫主体上，衬衫主体上设有与其固定连接的立领，所述立领位于领子内侧。通过上述结构，实现了领子可单独拆卸清洗，并且领子拆卸后不影响服装穿着的效果。

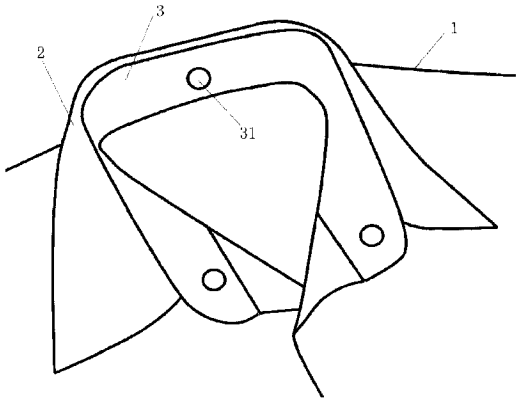

CN 202536113 U

1. 可卸领衬衫，包括衬衫主体、领子，其特征在于所述领子可拆卸的安装在衬衫主体上，衬衫主体上设有与其固定连接的立领，所述立领位于领子内侧。

2. 根据权利要求 1 所述的可卸领衬衫，其特征在于所述领子与所述立领连接。

3. 根据权利要求 2 所述的可卸领衬衫，其特征在于所述领子与立领通过纽扣、砸扣、魔术贴或者挂钩连接，所述立领相应设有连接位点。

可卸领衬衫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衬衫，尤其涉及一种可卸领衬衫，属于服装领域。

背景技术

[0002] 衬衫是人们日常生活中最常见的穿着衣物之一，衬衫的种类繁多，是人们日常生活中服饰中的必备之物。但是已有的衬衫都是领子和衬衫主体在生产时就缝制为一体的，这样的设计带来了一个弊端：如消费者所知，在经过一段时间的穿着后，衬衫的领子部分是最易脏的，并且领子由于与衬衫主体的整体构型不同是难于清洗的，通常人们洗涤时直接将衬衫放入洗衣机即可，这种清洗方式对衬衫主体具有较好的清洗效果，但是由于洗衣机洗涤时的搅动转动特性，衬衫的领子部分很难被清洗到，导致人们往往还需要花费大量的时间进行手洗，增加了使用上的麻烦。

发明内容

[0003] 针对现有技术的缺陷，本实用新型公开了一种新型结构的衬衫，通过其结构改进实现了领子能够拆卸的效果，并且在拆卸后不会影响人们的日常穿着。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型是通过下述技术方案实现的：

[0005] 可卸领衬衫，包括衬衫主体、领子，其中所述领子可拆卸的安装在衬衫主体上，衬衫主体上设有与其固定连接的立领，所述立领位于领子内侧。

[0006] 通过上述结构，衬衫的领子可单独拆卸清洗，这样可以在洗涤时将领子和剩下的衬衫部分一起放入洗衣机都可以得到较好的清洗，而立领由于与衬衫的主体构型一致，在清洗时容易清洗干净。

[0007] 在本实用新型中，领子与衬衫主体的连接方式不受到特别限制，任何在衣物上可用的连接方式都可用于本实用新型，例如可以在领子的下端与衬衫主体连接部分设有向咬合的突起和凹孔，例如可以是在领子的下端与衬衫主体连接部分设有拉链等，优选的，为了拆卸方便，生产简单，所述领子与所述立领连接。

[0008] 与立领的连接方式并不受到特别限制，通过纽扣、砸扣、魔术贴或者挂钩连接均可，所述立领相应设有连接位点。

[0009] 本实用新型的衬衫通过上述结构改进，实现了在不影响服装外观及功能的前提下，实现了领子可拆卸清洗的效果，并且没有改变服装面料的形态，结构简单，制造方法简单，加强了服装的实用性和装饰效果。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型的立体结构示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型立领的结构示意图：

[0012] 图 3 为本实用新型领子的背面结构示意图。

具体实施方式

[0013] 参考图 1，本实用新型的衬衫，包括衬衫主体 1，衬衫主体 1 上部设有立领 3，领子 2 通过与立领 3 的连接从而可拆卸的连接在衬衫主体 1 上，其中连接位置是三个纽扣 31.

[0014] 参考图 2，与图 1 相对应，在立领的连接位置设有相应的三个连接位点。

[0015] 参考图 3，在领子的背面，通过砸扣 32 的方式连接 .

[0016] 以上实施方式及附图结构，给出的仅是本实用新型的一种优选示例，本领域技术人员在此基础上所进行的变换，例如调整连接方式、大小比例等依旧属于本实用新型保护范围。

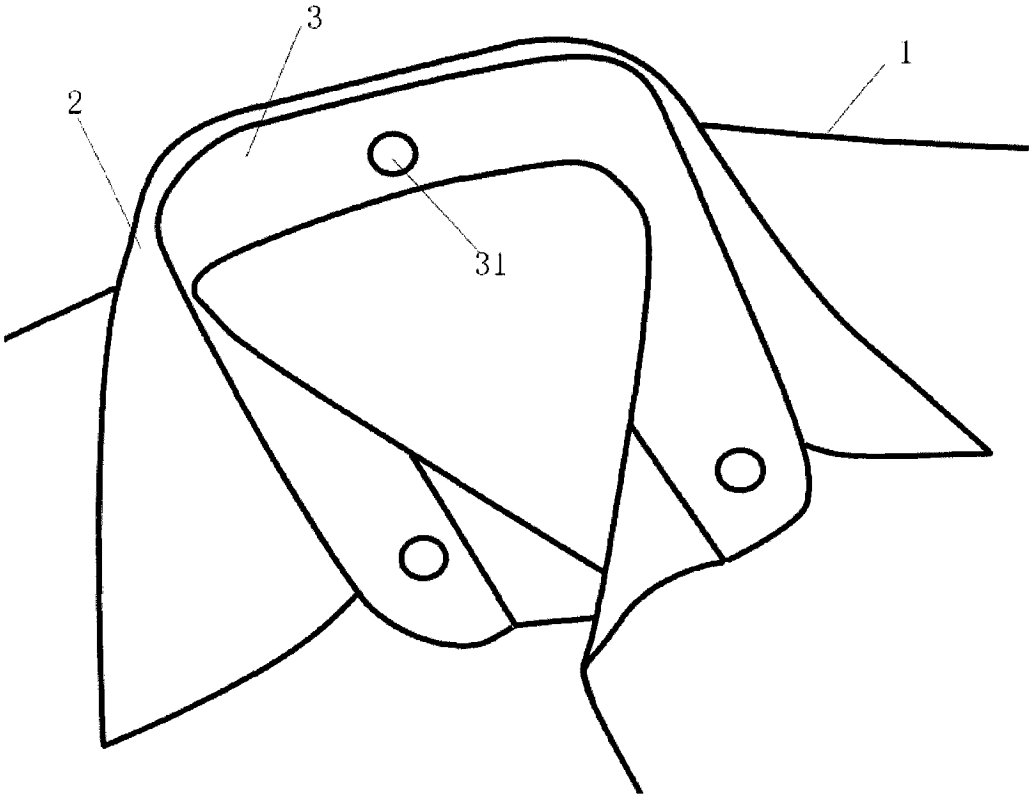


图 1

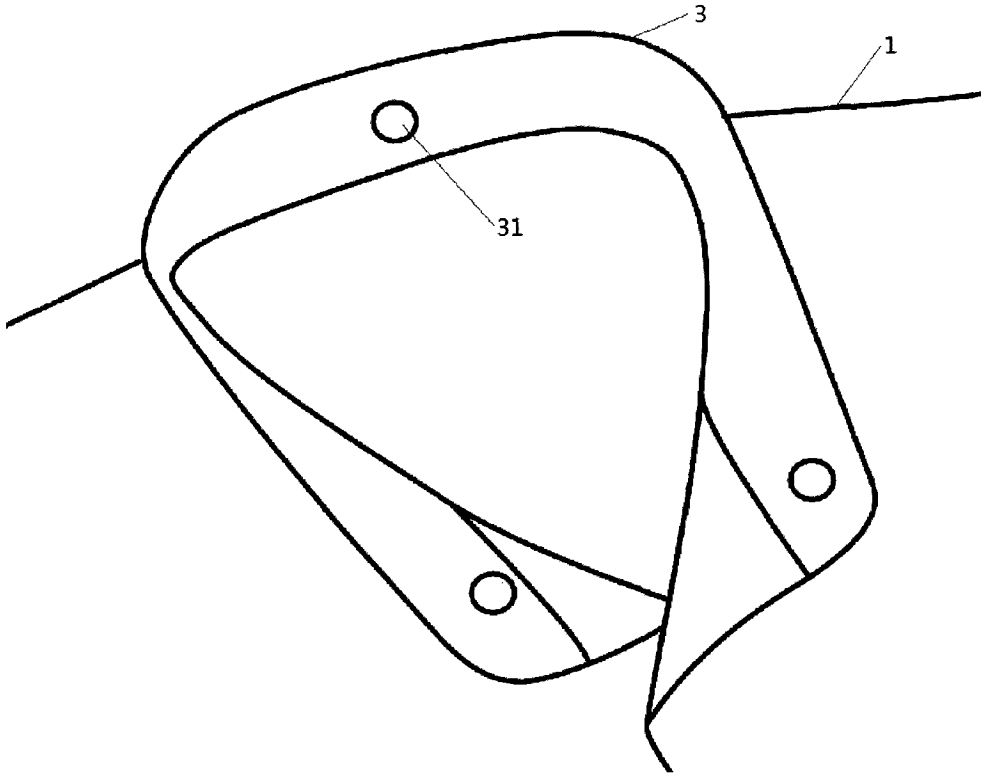


图 2

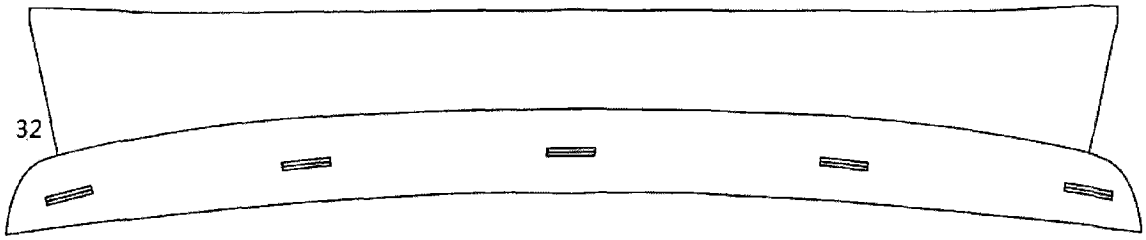


图 3