

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4166**

(51) Klasyfikacja:
10-05

(21) Numer zgłoszenia: **1169**

(22) Data zgłoszenia: **10.05.2002**

(54)

Centralka alarmowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

EBS Spółka z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Reszczyk Piotr, Wesoła, (PL);

Stalewski Krzysztof, Warszawa, (PL)

PL 4166

Nr Rp.

4166

Klasa

41-00 10-05

Centralka alarmowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest centralka alarmowa, zwłaszcza centralka alarmowa bezprzewodowa do systemów alarmowych przeznaczonych do ochrony budynków i pomieszczeń zamkniętych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać centralki alarmowej przejawiająca się w kształcie i układzie linii nadająca urządzeniu swoisty i oryginalny wygląd i zmierzająca do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego zilustrowany jest na rysunku na którym fig. 1 przedstawia centralkę alarmową, w widoku z boku, w perspektywie, fig. 2 centralkę alarmową, w widoku z boku, fig. 3 centralkę alarmową, w widoku z boku, fig. 4 centralkę alarmową, w widoku z góry.

Centralka alarmowa według wzoru ma kształt wielościennej bryły, przy czym przednia część ma postać płaskiego prostopadłościanu, łukowato wygiętego, o jednakowej szerokości, którego górna ścianka jest również łukowato wygięta, zaś tylna część ma kształt prostopadłościanu o wymiarach mniejszych od wymiarów przedniej części, umieszczonego symetrycznie względem przedniej części, jak to uwidoczniono na rysunku na fig. 1 do fig.4.

Na czołowej powierzchni przedniej części centralki alarmowej, symetrycznie względem osi symetrii, po obu jej stronach, rozmieszczone są rzędy płytkich wgłębień o kształcie kolistym i średnicach zmniejszających się ku osi symetrii. W

dolnej połowie czołowej powierzchni wykonany jest płytki rowek o kształcie półkola. W górnej części tej powierzchni, ponad rowkiem, umieszczone są symetrycznie dwa czerwone wypukłe, elipsoidalne, czerwone klosze, których osie symetrii skośne względem osi symetrii centralki.

Centralka jest w kolorze niebieskoszarym, przy czym na czołowej powierzchni w górnej części, na osi symetrii, naniesione jest półkoliste pole, mające środkową część w kształcie trapezu o wklęsłych łukowato bokach, w kolorze niebieskim, oraz dwa boczne pola, na których naniesione są wąskie niebieskie paski na jasnoszarym tle, przy czym paski te są równoległe do górnej, wygiętej łukowato, krawędzi czołowej powierzchni przedniej części centralki.

Ponad czerwonymi kloszami, na niebieskim polu, na osi symetrii czołowej powierzchni, umieszczony jest jasnoszary prostokąt. Na obu bocznych względem niebieskiego trapezu polach umieszczone są symetrycznie po obu stronach osi symetrii po trzy jasnoszare elipsoidalne pola, obwiedzione wąskim niebieskim paskiem. Przy polach tych umieszczone są napisy odpowiednio „POWER” „ARM” i „TROUBLE” po jednej stronie oraz „PANIC”, „ZONE 1” i „ZONE 2” po drugiej stronie. W środkowej części czołowej powierzchni znajduje się wgłębienie, w kolorze czarnym, ograniczone z jednej strony rowkiem a z drugiej strony krawędzią półkolistego barwnego pola w górnej części powierzchni.

Zastrzeżenia ochronne

Centralka alarmowa, znamieną tym, że ma kształt wielościennej bryły, przy czym przednia część ma postać płaskiego prostopadłościanu, łukowato wygiętego, o jednakowej szerokości, którego górna ścianka jest również łukowato wygięta, zaś tylna część ma kształt prostopadłościanu o wymiarach mniejszych od

wymiarów przedniej części, umieszczonego symetrycznie względem przedniej części, na czołowej powierzchni przedniej części centralki, symetrycznie względem osi symetrii, po obu jej stronach, rozmieszczone są rzędy płytkich wgłębień o kształcie kolistym i średnicach, zmniejszających się ku osi symetrii, w dolnej połowie tej powierzchni wykonany jest płytki rowek o kształcie półkola, w górnej części powierzchni, ponad rowkiem, umieszczone są symetrycznie dwa czerwone wypukłe, elipsoidalne, czerwone klosze, których osie symetrii są skośne względem osi symetrii przedniej części, oraz centralka jest w kolorze niebieskoszarym, przy czym na czołowej powierzchni w górnej jej części, na osi symetrii, naniesione jest półkoliste pole, mające środkową część w kształcie trapezu o wklęsłych łukowato bokach, w kolorze niebieskim, i dwa boczne pola, na których naniesione są wąskie niebieskie paski na jasnoszarym tle, które to paski są równoległe do górnej, wygiętej łukowato krawędzi czołowej powierzchni przedniej części centralki, ponad czerwonymi kloszami, na niebieskim polu, na osi symetrii czołowej powierzchni, umieszczony jest jasnoszary prostokąt, na obu bocznych względem trapezu polach umieszczone są symetrycznie po obu stronach osi symetrii po trzy jasnoszare elipsoidalne pola, obwiedzione wąskim niebieskim paskiem, przy których umieszczone są czerwone napisy odpowiednio „POWER“ „ARM“ i „TROUBLE“ po jednej stronie oraz „PANIC“, „ZONE 1“ i „ZONE 2“ po drugiej stronie, a w środkowej części czołowej powierzchni usytuowane jest wgłębienie, w kolorze czarnym, ograniczone z jednej strony rowkiem a z drugiej strony krawędzią półkolistego barwnego pola w górnej części powierzchni, jak to uwidoczniono na fig. 1 do fig. 4.

EBS Spółka z o.o.

PEŁNOMOCNIK

mgr inż. Andrzej Chodanionek
rzecznik patentowy

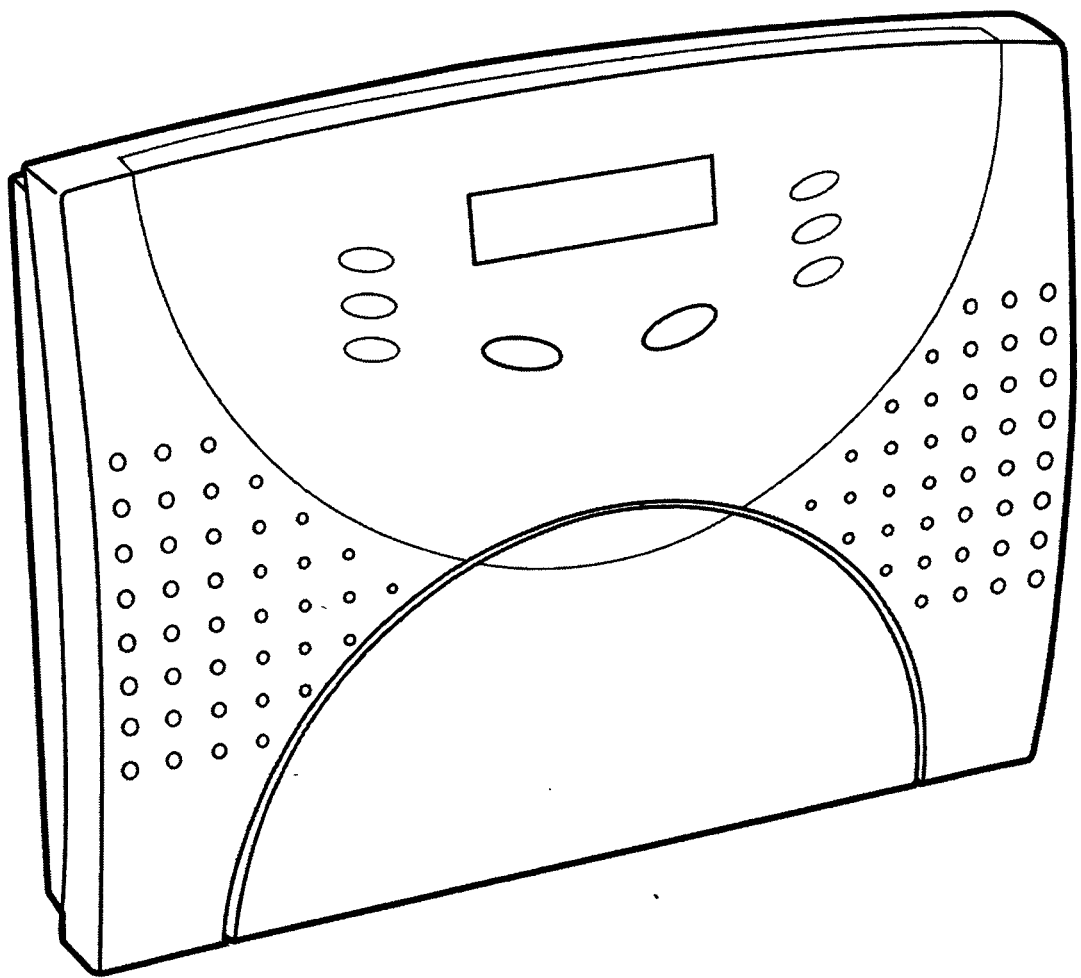




Fig. 3

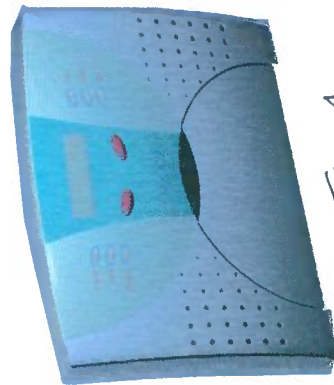


Fig. 1

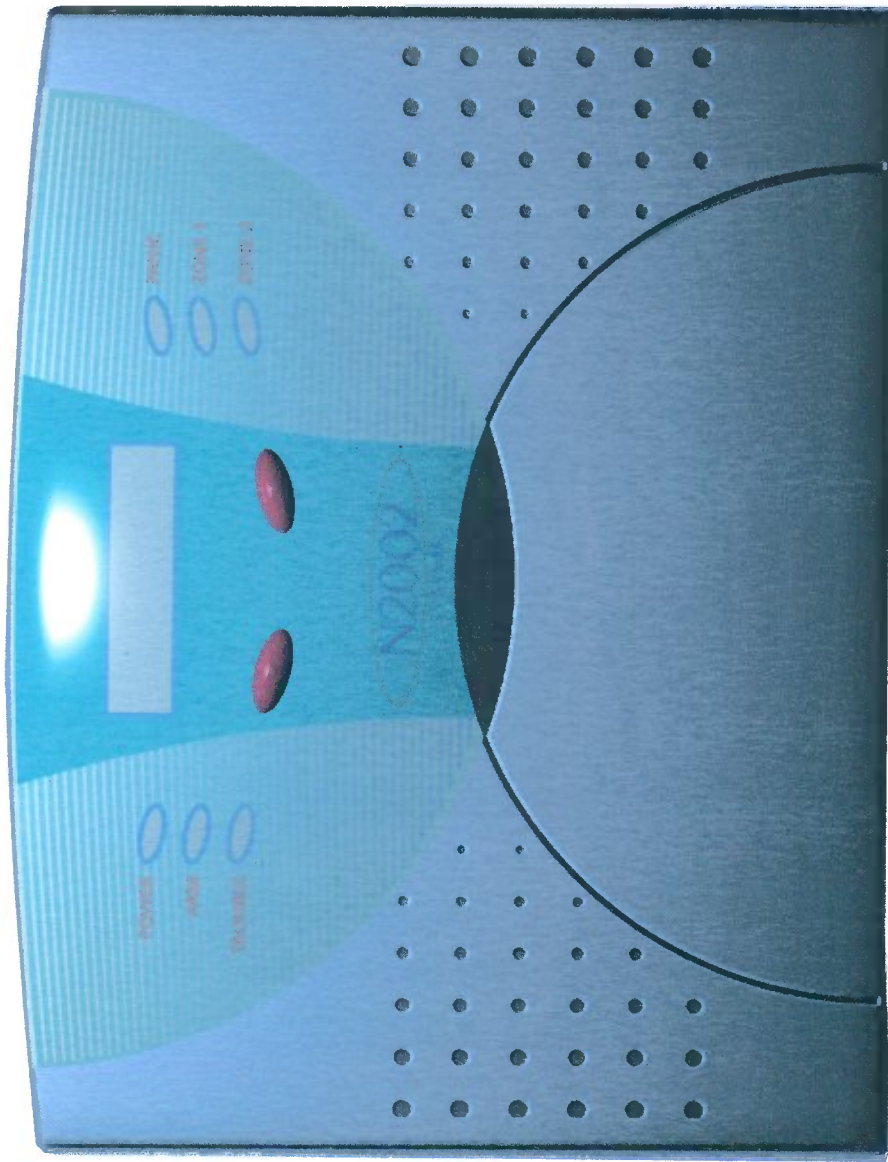


Fig. 2



Fig. 4