

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2013-155603

(P2013-155603A)

(43) 公開日 平成25年8月15日(2013.8.15)

(51) Int.Cl.
E O 1 F 9/012 (2006.01)F I
E O 1 F 9/012テーマコード (参考)
2 D 0 6 4

審査請求 有 請求項の数 3 O L (全 13 頁)

(21) 出願番号	特願2013-106635 (P2013-106635)	(71) 出願人	000002462
(22) 出願日	平成25年5月20日 (2013. 5. 20)		積水樹脂株式会社
(62) 分割の表示	特願2010-33052 (P2010-33052) の分割	(72) 発明者	池田 良太
原出願日	平成22年2月18日 (2010. 2. 18)		滋賀県蒲生郡電王町鏡731-1 積水樹脂株式会社内
(31) 優先権主張番号	特願2009-173496 (P2009-173496)	(72) 発明者	出来 信久
(32) 優先日	平成21年7月24日 (2009. 7. 24)		滋賀県蒲生郡電王町鏡731-1 積水樹脂株式会社内
(33) 優先権主張国	日本国(JP)	(72) 発明者	前川 拓也
			滋賀県蒲生郡電王町鏡731-1 積水樹脂株式会社内
		(72) 発明者	井上 仁
			滋賀県蒲生郡電王町鏡731-1 積水樹脂株式会社内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 表示装置

(57) 【要約】

【課題】歩行者や自転車の運転者が衝突しても、ケガをすることなく、また表示装置自体が破損することのない表示装置を提供する。

【解決手段】支柱1の側面に内面が取付けられる表示板取付具2を外嵌し、該表示板取付具2の被取付面に、前記表示板の表示面31の背面32に突設した取付板33をネジ止めされて取付け、該取付板に設けたネジ止め用の取付孔34の周縁部を、表示板のそれ以外の部分に比べ硬度の高い合成樹脂によって形成しているため、歩行者や自転車が表示装置に衝突し、表示板が弾性変形した際に、ネジ止めしている取付孔34の周縁部だけは殆ど変形することなく強固にネジ止めされているので、表示板が表示板取付具2から脱落するのを防止することができる。

【選択図】 図2

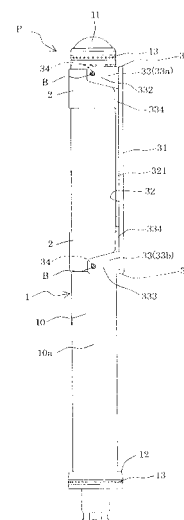

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

路面に立設された合成樹脂からなる弾性変形可能な支柱に、合成樹脂からなる弾性変形可能な表示板が取付けられ、

前記支柱の側面に内面が取付けられる表示板取付具が外嵌され、該表示板取付具の被取付面に、前記表示板の表示面の背面に突設された取付板がネジ止めされて取付けられ、該取付板に設けられたネジ止め用の取付孔の周縁部は、表示板のそれ以外の部分に比べ硬度の高い合成樹脂によって形成されている

ことを特徴とする表示装置。

【請求項 2】

前記表示板の上端面には、該表示板の表示面に対して直角に延びて、該表示板の中央を示すマーキングが施されている

ことを特徴とする請求項 1 に記載の表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、例えば、道路の路側や歩行帯、敷地内の通路、公園内、遊歩道、自転車道等の路面に設置される表示装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来、歩道や公園等への車両の進入を物理的又は心理的に防止する車止めや、また公園の入り口付近に設置され例えば災害時の避難場所を示す表示板、と言った表示装置に関しては、数多くの発明がなされており、また車止めの支柱部を弾性を有する合成樹脂により形成したものについての発明もまた種々なされている。

【0003】

例えば、特許文献 1 には、路面に立設される支柱本体の側面に内面が取付けられる側部を備え、該側部の外面には表示板を取付けるための取付面が形成されている表示取付具と支柱本体とを備えた標識柱が開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献 1】特開 2009-46850 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、上記の従来の標識柱である表示装置は、例えば歩行者や自転車の運転者が表示装置に衝突した際、支柱本体及び表示取付具は弾性を有するため問題はないが、表示板については何ら考慮されておらず、歩行者や自転車の運転者がケガをしたり、表示板が破損したりする場合があった。

【0006】

本発明は、前記の如き課題を解消し、例えば歩行者や自転車の運転者が衝突しても、ケガをすることなく、また表示装置自体が破損することのない表示装置を提供せんとするものである。

【課題を解決するための手段】

【0007】

上記目的を達成するために、本発明は次のような構成としている。

【0008】

すなわち、本発明に係る表示装置は、路面に立設された合成樹脂からなる弾性変形可能な支柱に、合成樹脂からなる弾性変形可能な表示板が取付けられ、前記支柱の側面に内面が取付けられる表示板取付具が外嵌され、該表示板取付具の被取付面に、前記表示板の表

10

20

30

40

50

示面の背面に突設された取付板がネジ止めされて取付けられ、該取付板に設けられたネジ止め用の取付孔の周縁部は、表示板のそれ以外の部分に比べ硬度の高い合成樹脂によって形成されていることを特徴とするものである。なお、前記硬度については、J I S K 7 2 1 5 (- 1 9 8 6) に規定されるデュロメータ硬さを測定する方法により測定したものを表す。

【 0 0 0 9 】

また本発明に係る表示装置は、前記表示板の上端面には、該表示板の表示面に対して直角に延びて、該表示板の中央を示すマーキングが施されていることを特徴とするものである。

【発明の効果】

10

【 0 0 1 0 】

本発明によれば、路面に立設された合成樹脂からなる弾性変形可能な支柱に、合成樹脂からなる弾性変形可能な表示板が取付けられているため、歩行者や自転車の運転者が当該表示装置に衝突しても、その衝突の加圧力を受け支柱及び表示板が弾性変形し、歩行者や自転車の運転者がケガをすることがなく、また加圧力が除去されると表示装置は破損することなく元の状態に復元するため、表示機能を失うことがなく、長期に亘る使用に耐えるものとなる。

【 0 0 1 1 】

ここで、弾性変形可能とは、加圧力によって変形した状態から、その加圧力が除去されると、完全に元の状態には戻らなくても良いが、少なくとも元の状態に近い状態に復元することを言う。

20

【 0 0 1 2 】

また本発明によれば、支柱の側面に内面が取付けられる表示板取付具を外嵌し、該表示板取付具の被取付面に、前記表示板の表示面の背面に突設した取付板をネジ止めされて取付け、該取付板に設けたネジ止め用の取付孔の周縁部を、表示板のそれ以外の部分に比べ硬度の高い合成樹脂によって形成しているため、歩行者や自転車が表示装置に衝突し、表示板が弾性変形した際に、ネジ止めしている取付孔の周縁部だけは殆ど変形することなく強固にネジ止めされているので、表示板が表示板取付具から脱落するのを防止することができる。

【 0 0 1 3 】

30

また本発明によれば、表示板の上端面に、該表示板の表示面に対して直角に延びて、該表示板の中央を示すマーキングを施しているため、表示装置を路面に設置する作業を行う際、道路線形に沿う方向にマーキングを合わせることにより、歩行者や自転車の運転者にとって表示板が見やすい向きである表示板の表示面が歩行者等に対向する様に設置する作業を効率よく確実に実施することができる。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 1 4 】

【図 1】 本発明に係る表示装置の一実施形態を示す正面図である。

【図 2】 図 1 の側面図である。

【図 3】 図 1 に示す形態を構成する表示板の背面図である。

40

【図 4】 図 1 に示す形態を構成する表示板の側面図である。

【図 5】 図 1 に示す形態を構成する表示板の平面図である。

【図 6】 図 1 に示す形態を構成する表示板の底面図である。

【図 7】 図 1 に示す形態を構成する表示板の横断面図である。

【図 8】 図 1 に示す形態を構成する表示板の縦断面図である。

【図 9】 図 1 に示す形態を構成する表示板取付具の斜視図である。

【発明を実施するための形態】

【 0 0 1 5 】

次に、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照し、具体的に説明する。

【 0 0 1 6 】

50

図 1, 2 に示す様に、本発明に係る表示装置 P は、路面に立設された合成樹脂からなる弾性変形可能な支柱 1 と、支柱 1 の側面である外周面 10a にその内面が当接された表示板取付具 2 と、該表示板取付具 2 を介して前記支柱 1 に取付けられた合成樹脂からなる弾性変形可能な表示板 3 と、を備えてなる。

【0017】

支柱 1 の外周面 10a には表示板取付具 2 が外嵌され、該表示板取付具 2 に設けられた被取付面 21 に、前記表示板 3 の表示面 31 の背面 32 に突設された取付板 33 に設けられた取付孔 34 にネジ B を螺入して、支柱本体 10 と表示板取付具 2 と表示板 3 とがネジ止めされて取付けられている。

【0018】

支柱 1 は支柱本体 10 とその上端部に配置される支柱キャップ 11 とその下部に配置されるベース部 12 とを備えている。支柱本体 10 は、弾性を有する筒体（本実施形態では、弾性を有する円筒体）であり、例えばポリウレタン系合成樹脂等の弾性を有する合成樹脂材料からなる。この構成により、支柱本体 10 は、歩行者や自転車または車両の衝突等の強い外力がかかると折れ曲がり、且つ前記外力が除去されるとその弾性により復元するように構成されている。また支柱本体 10 は、後に詳述する表示板取付具 2 よりも軟質である。換言すると、表示板取付具 2 は支柱本体 10 よりも硬質の弾性合成樹脂体である。

【0019】

支柱 1 の支柱キャップ 11 及びベース部 12 の外周面には、リング状の帯状体にガラスビーズが間隔を空けて配置された再帰反射体 13 が外周面の周方向全周に亘って設けられている。かかる再帰反射体 13 が設けられることにより、注意喚起をより一層図ることができる。

次に、支柱本体 10 に表示板取付具 2 を介して取付けられる表示板 3 の構成を説明する。

【0020】

図 1, 3, 4 に示す様に、表示板 3 は、正面視矩形板状に形成された表示面 31 と、該表示面 31 の背面 32 に上下を逆転させた対称形状に突設された一对の取付板 33 とを備え、前記取付板 33 には、表示板取付具 2 を介して表示板 3 を支柱本体 10 にネジ止めるための取付孔 34 が形成されている。

【0021】

そして、該取付孔 34 の周縁部 35 は、表示板 3 のそれ以外の部分に比べ硬度の高い合成樹脂によって形成されている。かようにすることで、歩行者や自転車が表示装置 P に衝突し、表示板 3 が弾性変形した際に、ネジ止めしている取付孔 34 の周縁部 35 だけは殆ど変形することなく強固にネジ止めされているので、表示板 3 が表示板取付具 2 から脱落するのを防止することができる。

【0022】

なお、取付孔 34 の周縁部 35 とは、取付孔 34 の縁部のみならず、表示板 3 を表示板取付具 2 を介して支柱本体 10 に取付ける際に用いるネジ B のネジ頭が取付孔 34 周辺を押え付ける部分をも含む。更には、その部分より外方に広がった部分を含んでもよく、要は、支柱本体 10 に取付けられた表示板 3 が外力を受けて弾性変形した際に、取付孔 34 周辺が変形し取付孔 34 が拡張されて、固定用のネジ B のネジ頭から表示板 3 が脱落しないようになされていればよい。

【0023】

例えば、表示板 3 をクロロプレンゴムで形成する場合には、JIS K 7215（-1986）に規定されるデュロメータ硬さを測定する方法によりその硬度を測定して、取付孔 34 の周縁部 35 の硬度が 90 度のものを用い、取付孔 34 の周縁部 35 以外の硬度が 80 度のものを用いて形成すればよい。

【0024】

また、図 3, 5, 6 に示す様に、表示板 3 の上端面 36 及び下端面 37 には、該表示板 3 の表示面 31 に対して直角に延びて、該表示板 3 の中央を示すマーキングである凹溝 3

10

20

30

40

50

8が設けられている。なお、本実施形態においては、表示板3の中央を示すマーキングは凹溝38であるが、これに限定されるものではなく、凸条であってもよいし、凹部或いは凸部が微少な間隔を空けて直線上に連続的に設けられたものであってもよい。

【0025】

かように、表示板3の上端面37に、表示板3の中央を示すマーキングである凹溝38を設けることによって、表示装置Pを路面に設置する作業を行う際、道路線形に沿う方向にマーキングである凹溝38を合わせることにより、歩行者や自転車の運転者にとって表示板3が見やすい向きである表示板3の表示面31が歩行者等に対向する様に設置する作業を効率よく確実に実施することができる。

【0026】

なお表示板3は、弾性変形可能な合成樹脂、例えばポリウレタン系合成樹脂やクロロプレナム等のエラストマー等にて形成されて、支柱本体10同様、歩行者や自転車または車両の衝突等の強い外力がかかると折れ曲がり、且つ前記外力が除去されるとその弾性により復元するように構成されており、歩行者や自転車の運転者がケガをすることがない。

【0027】

表示板3の表示面31は、歩道部と自転車道部の識別案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識、又は補助標識などの道路標識として用いられる。したがってその表面に、通行する者に注意喚起等するための文字、図柄、色彩等Mが表記される。

【0028】

この文字、図柄、色彩等Mは、通常、裏面側に接着層が設けられたシートSの表面側に形成されており、該シートSを表示板3の表示面31に貼着して表示板3が形成される。図1、7、8に示す如く、表示面31の縁部311は四角の額縁状に突設されて、表示面31のシートSを貼着する貼着部312から略90°で縁部311が立ち上がるように形成されている。かようにすることによって、シートSを表示面31に貼着する際、縁部311の貼着部312側の上端、下端、もしくは側端にシートSを突き当ててシート貼着部312にシートSを貼着することができるので、貼着作業を確実に且つ効率的に実施することができる。

【0029】

図3に示す様に、表示板3の背面32の中央付近には、上下左右方向に複数のリブ321が形成されている。当該リブ321によって、弾性変形可能な材料で形成されている表示板3の剛性を向上させると共に、図2に示す様に、表示板3を支柱本体10に取付けた際、表示板3の背面32と支柱本体10とに形成される隙間を無くすことができ、外観上好ましい。

図3に示す様に、上側の取付板33aと下側の取付板33bは、上下を逆転させた対称形状に形成されている。

【0030】

すなわち上側の取付板33aは、水平板331aと、この水平板331aの左右両側端部からそれぞれ垂下する垂下側壁332、332とから一体的に形成されており、下側の取付板33bは、上側の取付板33aに対して上下逆転した形状であり、水平板331bと、この水平板331bの左右両側端部からそれぞれ上方に立上がる立上側壁333、333とから一体的に形成されている。

【0031】

また図5～7に示す様に、水平板331a、331bそれぞれは、その支柱本体10側の面が支柱本体10の外周面10aの曲率にほぼ倣うように湾曲形状となされている。

【0032】

そして、左右の垂下側壁332、332どうしの左右方向での離間幅、左右の立上側壁333、333どうしの左右方向での離間幅は同一であり、この離間幅は表示面31の左右幅に比べて小さく設定されている。

【0033】

さらに図2～4に示す様に、垂下側壁332の下方と立上側壁332の上方には、それ

10

20

30

40

50

ぞれ目隠し壁 334 (334a, 334b) が延設されている。目隠し壁 334 を形成することによって、表示板 3 を支柱本体 10 に取付けた際、表示板 3 の背面 32 と支柱本体 10 とに形成される隙間を無くすことができ、外観上好ましい。

次に、図 2, 9 を用いて表示板取付具 2 の構成を説明する。

【0034】

表示板取付具 2 は、支柱本体 10 の上下方向途中および上部に配置されている。上側の表示板取付具 2 は、その内周面が支柱本体 10 の上部に外嵌固定され、下側の表示板取付具 2 は支柱本体 10 の上下方向途中に摺動自在に外嵌されている。

【0035】

何れの表示板取付具 2 も弾性を有する合成樹脂、例えばポリウレタン系合成樹脂にて構成されており、上下両方向に開口した挿通孔 21 を備える略筒形状に形成されている。そして、表示板 3 の背面 32 が当接される支持面 23 を備えた被取付部 24 が前方に向けて延設されている。さらに具体的には、被取付部 24 は、軸線 X1 が上下に沿う円筒部 25 の外周一部から円筒部 25 の径方向外側へ延設されている。この被取付部 24 において、支柱本体 10 (挿通孔 21) から最も離間した端面が前記支持面 23 とされている。つまり被取付部 24 の延設方向の先端面が、支持面 23 となっている。また、支持面 23 は、円筒部 25 の軸線 X1 方向に平行な面であり、上下方向に沿った平坦面となっている。

【0036】

円筒部 25 は、その上下両端面が軸線 X1 方向に垂直となるように形成されている。かかる円筒部 25 の孔である挿通孔 21 は上下に開口しており、挿通孔 21 を形成する面は凹凸のない滑らかな面となっている。

【0037】

被取付部 24 は、円筒部 25 の略半周に亘る領域が径方向外方へ延設されて形成されており、したがって円筒部 25 と被取付部 24 とは、接線状に連続して一体となっている。

【0038】

支持面 23 は、上下方向の長さ (円筒部 25 の軸線 X1 方向に沿った長さ) が円筒部 25 の上下方向の長さと略等しく、幅方向の長さが円筒部 25 の外径の長さと略等しくなるように形成されている。

【0039】

また支持面 23 には、凹部 26 が設けられている。凹部 26 は、被取付部 24 を先端側からくり抜いて形成されており、所定間隔で複数設けられている。かかる凹部 26 を設けることによって、表示板取付具 2 を製造する際の歪みを吸収することができる。

【0040】

被取付部 24 の平面視形状は、水平板 331a, 331b と相対形状に形成されている。また、被取付部 24 の左右幅は、上側および下側の取付板 33a, 33b のそれぞれの垂下側壁 332, 332、立上側壁 333, 333 の左右離間幅に比べてわずかに小さく設定されている。

【0041】

この構成により、上側の取付板 33a が上側の表示板取付具 2 の被取付部 24 を上方および側方で覆う (外嵌合される) ようになっており、上側の取付板 33a の水平板 331a が上側の表示板取付具 2 の被取付部 24 の上面に載置可能になっている。また、下側の取付板 33b が下側の表示板取付具 2 の被取付部 24 を下方および側方で覆う (外嵌合される) ようになっている。

このような構成の表示板取付具 2 を用いて、表示板 3 を支柱本体 10 に固定するには、次のようにして行う。

【0042】

上側の取付板 33a の水平板 331a で上側の表示板取付具 2 の被取付部 24 をその上方で覆い、上側の取付板 33a の垂下側壁 332, 332 で被取付部 24 をその側方を覆うようにして、上側の取付板 33a を上側の表示板取付具 2 の被取付部 24 に前方から外嵌する。このとき、上側の取付板 33a の水平板 331a を上側の表示板取付具 2 の被取

10

20

30

40

50

付部 2 4 の上面に載置するようにすることができる。

【0043】

同時に、下側の取付板 3 3 b の水平板 3 3 1 b で下側の表示板取付具 2 の被取付部 2 4 をその下方で覆い、下側の取付板 3 3 b の立上側壁 3 3 3, 3 3 3 で被取付部 2 4 をその側方を覆うようにして、下側の取付板 3 3 b を上側の表示板取付具 2 の被取付部 2 4 に前方から外嵌する。

【0044】

この際、道路線形に沿う方向にマーキングである凹溝 3 8 の向きを合わせて、歩行者や自転車の運転者にとって表示板 3 が見やすい向きである表示板 3 の表示面 3 1 を歩行者等に対向する様になる。

【0045】

そして、上側の取付板 3 3 a においては、その垂下側壁 3 3 2, 3 3 2 の取付孔 3 4, 3 4 からタッピングネジ B を挿入して、表示板取付具 2 の被取付面 2 1 に螺入し、下側の取付板 3 3 b においては、その立上側壁 3 3 3, 3 3 3 の取付孔 3 4, 3 4 からタッピングネジ B を挿入して、表示板取付具 2 の被取付面 2 1 に螺入する。

【0046】

ここで、表示板取付具 2 の被取付面 2 1 は、本実施形態においては円筒部 2 5 の側面となっているが、これに限定されるものではなく、被取付部 2 4 の側面 2 4 a または上面 2 4 b または下面 2 4 c であってもよい。更には、表示板 3 の表示面 3 1 側からネジ B を螺入させて表示板 3 を取付ける、つまり被取付部 2 4 の支持面 2 3 を被取付面 2 1 としてもよい。

【0047】

この時、取付孔 3 4 の周縁部 3 5 が、表示板 3 のそれ以外の部分に比べ硬度の高い合成樹脂によって形成されているので、タッピングネジ B を螺入しても、取付孔 3 4 が拡張されることなく、表示板 3 が表示板取付具 2 を介して支柱本体 1 0 に強固に固定される。

【0048】

上記のようにして表示板 3 を支柱本体 1 0 に固定するとき、上側の取付板 3 3 a の水平板 3 3 1 a を上側の表示板取付具 2 の被取付部 2 4 の上面に載置するようにすれば、表示板 3 を表示板取付具 2 に仮置きした状態とすることができる。これによって、ネジ B による表示板 3 の表示板取付具 2 への固定作業が行い易く、少ない労力でしかも正確に表示板 3 を表示板取付具 2 に固定することができる。

【産業上の利用可能性】

【0049】

本発明によれば、路面に立設された合成樹脂からなる弾性変形可能な支柱に、合成樹脂からなる弾性変形可能な表示板が取付けられているため、歩行者や自転車の運転者が当該表示装置に衝突しても、その衝突の加圧力を受け支柱及び表示板が弾性変形し、歩行者や自転車の運転者がケガをすることがなく、また加圧力が除去されると表示装置は破損することなく元の状態に復元するため、表示機能を失うことがなく、長期に亘る使用に耐える表示装置として好適に利用できる。

【符号の説明】

【0050】

- 1 支柱
- 1 0 支柱本体
- 1 0 a 外周面
- 1 1 支柱キャップ
- 1 2 ベース部
- 1 3 再帰反射体
- 2 表示板取付具
- 2 1 被取付面
- 2 2 挿通孔

10

20


30

40


50

2 3	支持面	
2 4	被取付部	
2 4 a	側面	
2 4 b	上面	
2 4 c	下面	
2 5	円筒部	
2 6	凹部	
3	表示板	
3 1	表示面	
3 1 1	縁部	10
3 1 2	シート貼着部	
3 2	背面	
3 2 1	リブ	
3 3	取付板	
3 3 a	取付板	
3 3 b	取付板	
3 3 1	水平板	
3 3 1 a	水平板	
3 3 1 b	水平板	
3 3 2	垂下側板	20
3 3 3	立上側壁	
3 3 4	目隠し壁	
3 3 4 a	目隠し壁	
3 3 4 b	目隠し壁	
3 4	取付孔	
3 5	周縁部	
3 6	上端面	
3 7	下端面	
3 8	凹溝	
P	表示装置	30
M	文字、図柄、色彩等	
B	ネジ	
S	シート	


【 図 1 】

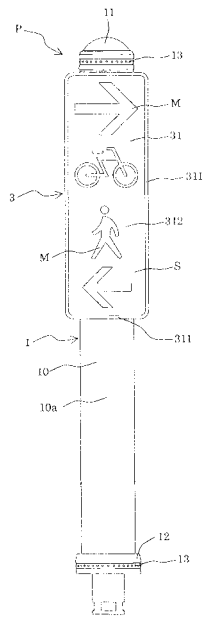


【图 2】

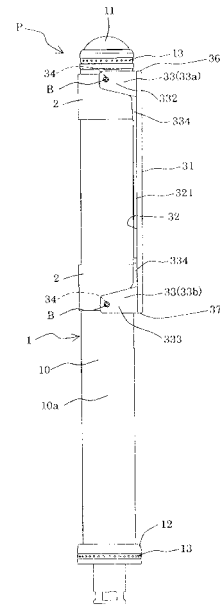


【 図 3 】

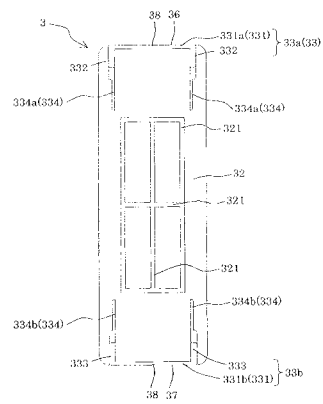


【 図 4 】

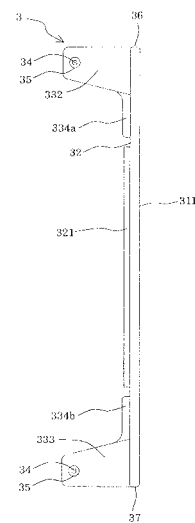


【図 5】




【図 6】




【図 7】



【図 8】

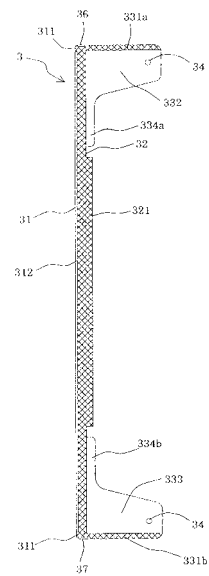

【図 9】



【手続補正書】

【提出日】平成25年6月4日(2013.6.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

路面に立設された合成樹脂からなる弾性変形可能な支柱に、合成樹脂からなる弾性変形可能な表示板が取付けられた
ことを特徴とする表示装置。

【請求項 2】

前記支柱の側面に内面が取付けられる表示板取付具が外嵌され、該表示板取付具の被取付面に、前記表示板の表示面の背面に突設された取付板がネジ止めされて取付けられ、該取付板に設けられたネジ止め用の取付孔の周縁部は、表示板のそれ以外の部分に比べ硬度の高い合成樹脂によって形成されている

ことを特徴とする請求項 1 に記載の表示装置。

【請求項 3】

前記表示板の上端面には、該表示板の表示面に対して直角に延びて、該表示板の中央を示すマーキングが施されている

ことを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の表示装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００８】

すなわち、本発明に係る表示装置は、路面に立設された合成樹脂からなる弾性変形可能な支柱に、合成樹脂からなる弾性変形可能な表示板が取付けられたことを特徴とするものである。また、本発明に係る表示装置は、前記支柱の側面に内面が取付けられる表示板取付具が外嵌され、該表示板取付具の被取付面に、前記表示板の表示面の背面に突設された取付板がネジ止めされて取付けられ、該取付板に設けられたネジ止め用の取付孔の周縁部は、表示板のそれ以外の部分に比べ硬度の高い合成樹脂によって形成されていることを特徴とするものである。なお、前記硬度については、J I S K 7 2 1 5 (－ 1 9 8 6) に規定されるデュロメータ硬さを測定する方法により測定したものを表す。

フロントページの続き

(72)発明者 上田 樹

滋賀県蒲生郡竜王町鏡 7 3 1 - 1 積水樹脂株式会社内

(72)発明者 山下 晃正

滋賀県蒲生郡竜王町鏡 7 3 1 - 1 積水樹脂株式会社内

Fターム(参考) 2D064 AA11 AA22 BA01 CA03 DA05 DA17 DB12 DB14 EA02 EA03
EA04 EB26 HA23 HA25 JA02