

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年8月15日(15.08.2024)



(10) 国際公開番号
WO 2024/166358 A1

(51) 国際特許分類:

H04L 41/085 (2022.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/004555

(22) 国際出願日: 2023年2月10日(10.02.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人:三菱電機株式会社(MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 外村 隆佳 (TONOMURA Takayoshi); 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 三菱電機株式会社内 Tokyo (JP). 山田

貴光(YAMADA Takamitsu); 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 三菱電機株式会社内 Tokyo (JP). 杉野 真哉(SUGINO Shinya); 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 三菱電機株式会社内 Tokyo (JP). 桑田 恵之(KUWATA Yoshiyuki); 〒1055129 東京都港区浜松町二丁目4番1号 三菱電機ソフトウェア株式会社内 Tokyo (JP).


(74) 代理人:木村 満(KIMURA Mitsuru); 〒1010054 東京都千代田区神田錦町二丁目7番地 協販ビル2階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL,

(54) Title: COMMUNICATION SYSTEM, COMMUNICATION CONTROL METHOD, AND PROGRAM

(54) 発明の名称: 通信システム、通信制御方法およびプログラム

図3

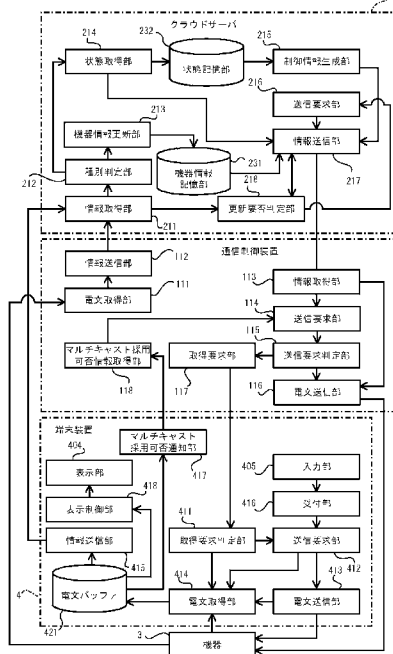

- 1 Communication control apparatus
- 2 Cloud server
- 3 Device
- 4 Terminal apparatus
- 111, 414 Telegram acquisition unit
- 112, 217, 415 Information transmission unit
- 113, 211 Information acquisition unit
- 114, 216, 412 Transmission request unit
- 115 Transmission request determination unit
- 116, 413 Telegram transmission unit
- 117 Acquisition request unit
- 118 Multicast adoption permission/non-permission information acquisition unit
- 212 Type determination unit
- 213 Device information update unit
- 214 State acquisition unit
- 215 Control information generation unit
- 218 Update necessity/unnecessity determination unit
- 231 Device information storage unit
- 232 State storage unit
- 404 Display unit
- 405 Input unit
- 411 Acquisition request determination unit
- 416 Acceptance unit
- 417 Multicast adoption permission/non-permission notification unit
- 418 Display control unit
- 421 Telegram buffer

(57) Abstract: A communication control apparatus (1) has: a telegram acquisition unit (111) that acquires, on the basis of a connectionless communication protocol and via a local network, a device telegram generated by a device (3); and a transmission request unit (114) that transmits, to the device (3), transmission request information requesting transmission of the device telegram from the device (3). A terminal apparatus (4) has a telegram acquisition unit (414) that acquires, via the local network, device identification information response information generated by the device (3), and causes a

CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

telegram buffer (421) capable of storing all device identification information response information transmitted from device identification information request information transmission-side devices (3) to store the acquired device identification information response information. According to a communication system provided with this communication control apparatus (1), the device (3) connected to the local network can be appropriately managed.

(57) 要約: 通信制御装置 (1) は、機器 (3) で生成された機器電文を、コネクションレス型の通信プロトコルに基づいて局所ネットワークを介して取得する電文取得部 (111) と、機器 (3) に対して機器電文の送信を要求する送信要求情報を機器 (3) へ送信する送信要求部 (114) と、を有する。端末装置 (4) は、機器 (3) で生成された機器識別情報応答情報を、局所ネットワークを介して取得し、取得した機器識別情報応答情報を、機器識別情報要求情報の送信先の機器 (3) から送信される機器識別情報応答情報全てを記憶できる電文バッファ (421) に記憶させる電文取得部 (414) と、を有する。この通信制御装置 (1) を備える通信システムによれば、局所ネットワークに接続された機器 (3) を適切に管理することができる。

明 細 書

発明の名称：通信システム、通信制御方法およびプログラム

技術分野

[0001] 本開示は、通信システム、通信制御方法およびプログラムに関する。

背景技術

[0002] ECHONET（登録商標）規格に対応した機器であるECHONET機器を、ネットワークを介して管理する宅内機器管理装置が提案されている（例えば特許文献1参照）。この宅内機器管理装置は、ECHONET機器を識別する予め定められた個体識別情報の取得要求を、ネットワークに接続されたECHONET機器へ定期的にマルチキャスト送信することにより、ネットワークに接されたECHONET機器それぞれから個体識別情報取得応答を受信し、受信した個体識別情報取得応答に含まれる個体識別情報と、ECHONET機器に設定されたECHONETアドレスと、を対応づけて管理する。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献1：特開2008-172462号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0004] ところで、特許文献1に記載されたような宅内機器管理装置が、ECHONET機器と同一のLAN（Local Area Network）に接続されている場合、通信速度を優先して宅内機器管理装置とECHONETとの通信プロトコルとしてUDPのようなコネクションレス型の通信プロトコルが採用される場合がある。この場合、LANに複数のECHONET機器が接続されている場合、複数のECHONET機器は、個体識別情報の取得要求を同時期に受信すると、これに対して互いに同じタイミングで個体識別情報取得応答を宅内機器管理装置へ送信することが想定される。この場合、宅内機器管理装置

が、個体識別取得応答を一時的に記憶するバッファ機能が十分でなければ、個体識別取得応答のいわゆる取りこぼしが発生する虞がある。そして、コネクションレス型の通信プロトコルを採用する場合、宅内機器管理装置から個体識別取得応答の送信元のECHONET機器への取得確認を実行しないため、取りこぼしの対象となったECHONET機器について個体識別情報の管理がなされることなく放置されてしまう虞がある。

[0005] 本開示は、上記事由に鑑みてなされたものであり、ネットワークに接続された機器を適切に管理することができる通信システム、通信制御方法およびプログラムを提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0006] 上記目的を達成するため、本開示に係る通信システムは、
機器が接続された局所ネットワークに接続された第1通信制御装置と、
前記局所ネットワークに接続された第2通信制御装置と、を備え、
前記第1通信制御装置は、
前記機器で生成された機器電文を、コネクションレス型の通信プロトコルに基づいて前記局所ネットワークを介して取得する第1電文取得部と、
前記機器に対して前記機器電文の送信を要求する送信要求情報を前記機器へ送信する送信要求部と、を有し、
前記第2通信制御装置は、
前記機器で生成された機器電文を、前記局所ネットワークを介して取得し、
取得した前記機器電文を、前記送信要求情報の送信先の前記機器から送信される前記機器電文の全てを記憶できる電文バッファに記憶させる第2電文取得部と、を有する。

発明の効果

[0007] 本開示によれば、第2通信制御装置の第2電文取得部が、機器で生成された機器電文を、局所ネットワークを介して取得し、取得した機器電文を前述の電文バッファに記憶させる。これにより、機器から送信される機器電文を電文バッファに漏れなく記憶させることができるので、局所ネットワークに

接続された機器を適切に管理することができる。

図面の簡単な説明

[0008] [図1]本開示の実施の形態 1 に係る通信システムの概略構成図

[図2]実施の形態 1 に係る通信システムのハードウェア構成を示すブロック図

[図3]実施の形態 1 に係る通信システムの機能構成を示すブロック図

[図4]実施の形態 1 に係るクラウドサーバの機器情報記憶部が記憶する情報の一例を示す図

[図5]実施の形態 1 に係る通信システムの動作を示すシーケンス図

[図6]実施の形態 1 に係る通信システムの動作を示すシーケンス図

[図7]実施の形態 1 に係る通信システムの動作を示すシーケンス図

[図8]実施の形態 1 に係る通信システムの動作を示すシーケンス図

[図9]実施の形態 1 に係る通信システムの動作を示すシーケンス図

[図10]実施の形態 1 に係る通信システムの動作を示すシーケンス図

[図11]実施の形態 1 に係る通信制御装置が実行する通信制御処理の流れの一例を示すフローチャート

[図12]実施の形態 1 に係る端末装置が実行する通信制御処理の流れの一例を示すフローチャート

[図13]実施の形態 1 に係るクラウドサーバが実行する機器制御処理の流れの一例を示すフローチャート

[図14]本開示の実施の形態 2 に係る通信システムの機能構成を示すブロック図

[図15]実施の形態 2 に係る通信システムの動作を示すシーケンス図

[図16]実施の形態 2 に係る通信システムの動作を示すシーケンス図

[図17]実施の形態 2 に係る通信システムの動作を示すシーケンス図

[図18]実施の形態 2 に係る通信制御装置が実行する通信制御処理の流れの一例を示すフローチャート

[図19]実施の形態 2 に係るクラウドサーバが実行する機器制御処理の流れの一例を示すフローチャート

[図20]本開示の実施の形態3に係る通信システムの機能構成を示すブロック図

[図21]実施の形態3に係る通信システムの動作を示すシーケンス図

[図22]実施の形態3に係る通信制御装置が実行する通信制御処理の流れの一例を示すフローチャート

[図23]実施の形態3に係るクラウドサーバが実行する通信制御処理の流れの一例を示すフローチャート

[図24]変形例に係る通信システムの機能構成を示すブロック図

[図25]変形例に係るクラウドサーバが実行する機器制御処理の流れの一例を示すフローチャート

[図26]変形例に係る通信システムの機能構成を示すブロック図

発明を実施するための形態

[0009] (実施の形態1)

以下、本開示の実施の形態に係る通信システムについて、添付図面を参照しながら説明する。本実施の形態に係る通信システムは、機器が接続された局所ネットワークに接続された第1通信制御装置と、局所ネットワークに接続された第2通信制御装置と、を備える。第1通信制御装置は、機器で生成された機器電文を、コネクションレス型の通信プロトコルに基づいて局所ネットワークを介して取得する第1電文取得部と、機器に対して機器電文の送信を要求する送信要求情報を機器へ送信する送信要求部と、送信要求情報が機器に対してマルチキャストされるか否かを判定する送信要求判定部と、送信要求情報が機器に対してマルチキャストされると判定されると、第2通信制御装置に対して機器から送信される機器電文の取得を要求する取得要求情報を第2通信制御装置へ送信する取得要求部と、を有する。また、第2通信制御装置は、取得要求情報を取得したか否かを判定する取得要求判定部と、取得要求情報を取得したと判定されると、機器で生成された機器電文を、局所ネットワークを介して取得し、取得した機器電文を、送信要求情報の送信先の機器から送信される機器電文全てを記憶できる電文バッファに記憶させ

る第2電文取得部と、を有する。

[0010] 本実施の形態に係る通信システムは、例えば図1に示すように、クラウドサーバ2と、住宅内に設置された機器3と、機器3で生成される機器電文をクラウドサーバ2へ送信する通信制御装置1と、端末装置4と、を備える。ここで、機器3と通信制御装置1と端末装置4とは、互いに無線LAN (Local Area Network) のような局所ネットワークNW2を介して通信可能となっている。また、クラウドサーバ2は、インターネットのような広域ネットワークNW1およびブロードバンドルータ（以下、「BBR」と称する。）8を介して通信可能となっている。機器3は、例えば無線モジュールを備える空気調和機であり、局所ネットワークNW2を介してBBR8、通信制御装置1および端末装置4と通信する。

[0011] 機器3は、例えば無線モジュールを備える空気調和機であり、例えばECHONET Lite（登録商標）のような通信ミドルウェアを用いて、局所ネットワークNW2を介して通信制御装置1または端末装置4と通信する。ここで、機器3は、通信制御装置1、端末装置4との間でコネクションレス型の通信プロトコルに基づいて通信を行い、例えばトランスポート層としてUDPを採用した通信プロトコルにより通信を行う。機器3は、通信制御装置1から送信される自機の状態を示す機器状態情報のクラウドサーバ2への送信を要求する機器状態要求情報を取得すると、機器3の状態を示す状態パラメータ情報を含む機器状態情報を生成して通信制御装置1へ送信する。また、機器3は、通信制御装置1または端末装置4から自機に対して自機を識別する機器識別情報の送信を要求する機器識別情報要求情報を取得すると、これに応じて、前述の機器識別情報を含む機器識別情報応答情報を生成して通信制御装置1へ送信する。ここで、機器識別情報要求情報は、アプリケーション層で機器3を識別する識別番号情報を含む情報であり、例えばECHONET Lite規格の通信プロトコルにおいて機器3に対してインスタンスリスト通知電文の送信を要求するインスタンスリスト要求電文である。また、識別番号情報は、例えばECHONET Lite規格において機器3毎

に付与された16バイトの識別番号を示す情報である。機器識別情報応答情報は、機器3のMACアドレス情報およびIPアドレス情報を含む情報であり、例えばECHONET Lite規格の通信プロトコルにおいて機器3からマルチキャスト送信されるインスタンスリスト通知電文である。更に、機器3は、通信制御装置1から送信される制御情報に基づいて動作する。

[0012] 通信制御装置1は、機器3で生成される機器電文を、広域ネットワークNW1を介してクラウドサーバ2へ送信する。通信制御装置1は、図2に示すように、CPU (Central Processing Unit) 101と、主記憶部102と、補助記憶部103と、通信部106と、各部を接続するバス109と、を備える。主記憶部102は、RAM (Random Access Memory) のような揮発性メモリであり、CPU 101の作業領域として使用される。補助記憶部103は、半導体メモリのような不揮発性メモリを有し、ROM (Read Only Memory)、ストレージとして機能し、通信制御装置1の各種機能を実現するためのプログラムを記憶する。通信部106は、例えば無線モジュールを有し、機器3、BBR8との間で無線通信を行う。

[0013] CPU 101は、補助記憶部103が記憶するプログラムを主記憶部102に読み込んで実行することにより、図3に示すように、電文取得部111、情報送信部112、情報取得部113、送信要求部114、送信要求判定部115、電文送信部116、取得要求部117およびマルチキャスト採用可否情報取得部118として機能する。電文取得部111は、機器3から送信される機器電文を取得し、取得した機器電文と機器電文の送信元のIPアドレス情報とを情報送信部112に通知する。この機器電文は、前述の機器識別情報応答情報または前述の機器状態情報である。

[0014] 情報送信部112は、電文取得部111が取得した機器電文をカプセル化してクラウドサーバ2へ送信する。ここで、情報送信部112は、機器電文に通信制御装置1のMACアドレス情報を付加してからカプセル化してクラウドサーバ2を送信先に指定するためのヘッダ情報を付加してからクラウドサーバ2へ送信する。ここで、ヘッダ情報は、例えばクラウドサーバ2のド

メイン名を示す情報である。

[0015] 情報取得部 113 は、クラウドサーバ 2 から通信制御装置 1 を送信先とする各種情報を取得すると、取得した情報からヘッダ情報を解除してから非カプセル化することにより、機器 3 の MAC アドレス情報と通信制御装置 1 の MAC アドレス情報とを含む情報を抽出する。ここで、各種情報には、機器 3 に対して機器 3 の状態を示す機器状態情報の送信を要求する機器状態要求情報および機器 3 を制御するための制御情報が含まれる。そして、情報取得部 113 は、抽出した各種情報を電文送信部 116 に通知する。また、情報取得部 113 は、クラウドサーバ 2 から送信される、通信制御装置 1 に対して機器 3 の機器識別情報の送信を要求する機器テーブル要求情報を取得すると、取得した機器テーブル要求情報を送信要求部 114 に通知する。

[0016] マルチキャスト採用可否情報取得部 118 は、端末装置 4 から送信されるマルチキャスト採用可通知情報またはマルチキャスト採用不可通知情報を取得すると、取得した各種情報を送信要求部 114 に通知する。送信要求部 114 は、機器 3 に対して前述の機器識別情報の送信を要求する送信要求情報である機器識別情報要求情報を生成する。ここで、送信要求部 114 は、機器識別情報要求情報の宛先 IP アドレスをマルチキャストアドレスに設定するマルチキャストモードと、機器識別情報要求情報の宛先 IP アドレスをブロードキャストアドレスに設定するブロードキャストモードと、のいずれかのモードに設定される。送信要求部 114 は、マルチキャスト採用可否情報取得部 118 からマルチキャスト採用可通知情報が通知されると、マルチキャストモードに設定され、マルチキャスト採用可否情報取得部 118 からマルチキャスト採用不可通知情報が通知されると、ブロードキャストモードに設定される。

[0017] 送信要求判定部 115 は、送信要求部 114 により生成された機器識別情報要求情報が機器 3 に対してマルチキャストまたはブロードキャストされるか否かを判定する。ここで、送信要求判定部 115 は、生成された機器識別情報要求情報の宛先 IP アドレスがマルチキャストアドレス、ブロードキャ

ストアドレスに設定されている場合、機器識別情報要求情報が機器 3 に対してマルチキャスト、ブロードキャストされると判定する。送信要求判定部 115 は、生成された機器識別情報要求情報の宛先 IP アドレスが 1 つの機器 3 の IP アドレスに設定されている場合、機器識別情報要求情報を電文送信部 116 に通知する。

[0018] 取得要求部 117 は、機器識別情報要求が機器 3 に対してマルチキャストまたはブロードキャストされると判定されると、端末装置 4 に対して機器 3 から送信される機器識別情報の取得を要求する取得要求情報を端末装置 4 へ送信する。電文送信部 116 は、情報取得部 113 から通知される各種情報に含まれる機器 3 の IP アドレス情報に基づいて、通知された各種情報を機器 3 へ送信する。また、電文送信部 116 は、送信要求判定部 115 から機器識別情報要求情報が通知された場合、通知された機器識別情報要求情報に含まれる機器 3 の IP アドレス情報に基づいて、通知された機器識別情報要求を IP アドレス情報で特定される 1 つの機器 3 へ送信する。

[0019] 端末装置 4 は、通信制御装置 1 から前述の取得要求情報を取得した場合、機器 3 で生成される機器電文を、広域ネットワーク NW1 を介してクラウドサーバ 2 へ送信する。端末装置 4 は、図 2 に示すように、CPU 401 と、主記憶部 402 と、補助記憶部 403 と、広域通信部 406 と、局所通信部 407 と、各部を接続するバス 409 と、を備える。主記憶部 402 は、揮発性メモリであり、CPU 401 の作業領域として使用される。補助記憶部 403 は、不揮発性メモリを有し、端末装置 4 の各種機能を実現するためのプログラムを記憶する。表示部 404 は、液晶ディスプレイ、有機 EL (Electro-Luminescence) ディスプレイ等の表示装置である。入力部 405 は、例えば表示部 404 に重ねて配置される透明なタッチパッドである。広域通信部 406 は、広域ネットワーク NW1 を介してクラウドサーバ 2 と通信する。局所通信部 407 は、例えば無線モジュールを有し、機器 3 との間で無線通信を行う。なお、本実施の形態では、端末装置 4 が、広域通信部 406 により基地局を介してクラウドサーバ 2 と通信する例について説明するが、こ

れに限らず、例えば端末装置4が局所通信部407のみを備え、局所通信部407、BBR8および広域ネットワークNW1を介してクラウドサーバ2と通信するものであってもよい。

[0020] CPU401は、補助記憶部403が記憶するプログラムを主記憶部402に読み込んで実行することにより、図3に示すように、取得要求判定部411、送信要求部412、電文送信部413、電文取得部414、情報送信部415、受付部416、マルチキャスト採用可否通知部417および表示制御部418として機能する。また、図2に示す主記憶部402は、図3に示す電文バッファ421を有する。電文バッファ421は、機器識別情報要求情報の送信先の機器3の全てから送信される機器電文全てを記憶できるだけの記憶容量を有する。

[0021] 取得要求判定部411は、通信制御装置1から送信される取得要求情報を取得したか否かを判定する。送信要求部412は、取得要求判定部411により取得要求情報が取得されたと判定すると、宛先IPアドレスがマルチキャストアドレスまたはブロードキャストアドレスに設定された前述の機器識別情報要求情報を生成する。また、送信要求部412は、受付部416から後述のネットワーク初期接続操作を示す操作情報が通知されると、宛先IPアドレスがマルチキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報と、宛先IPアドレスがブロードキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報と、を生成する。この場合、送信要求部412は、宛先IPアドレスが異なる2種類の機器識別情報要求情報を生成した旨を通知する2種類作成通知情報を電文送信部413および電文取得部414に通知する。電文送信部413は、生成された機器識別情報要求情報を、その宛先IPアドレスの設定内容に基づいて、機器3へマルチキャスト送信またはブロードキャスト送信する。また、電文送信部413は、送信要求部412から前述の2種類作成通知情報が通知されると、宛先IPアドレスがマルチキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報を送信した後、予め設定された待機時間が経過した後、宛先IPアドレスがブロードキャストアドレスに設定された

機器識別情報要求情報を送信する。

[0022] 電文取得部 4 1 4 は、前述の機器識別情報要求情報に応じて機器 3 から送信される機器識別情報応答情報を取得すると、取得した機器識別情報応答情報に含まれる識別番号情報と機器識別情報応答情報の送信元の I P アドレス情報および M A C アドレス情報とを抽出し、抽出した識別番号情報と I P アドレス情報および M A C アドレス情報とを互いに対応づけて電文バッファ 4 2 1 に記憶させる。これにより、電文バッファ 4 2 1 が、局所ネットワーク N W 2 に接続された各機器 3 について、識別番号情報と I P アドレス情報と M A C アドレス情報とを互いに対応づける機器テーブル情報を記憶する。また、電文取得部 4 1 4 は、送信要求部 4 1 2 から前述の 2 種類作成通知情報が通知されると、宛先 I P アドレスがマルチキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報に対応する機器識別応答情報を取得した後、予め設定された待機時間が経過した後、宛先 I P アドレスがブロードキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報に対応する機器識別情報応答情報を取得する。そして、電文取得部 4 1 4 は、取得した宛先 I P アドレスがマルチキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報に対応する機器識別応答情報に含まれる機器識別情報、 I P アドレス情報および M A C アドレス情報と、取得した宛先 I P アドレスがブロードキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報に対応する機器識別情報応答情報に含まれる機器識別情報、 I P アドレス情報および M A C アドレス情報と、を各別に電文バッファ 4 2 1 に記憶させる。これにより、電文バッファ 4 2 1 は、宛先 I P アドレスがマルチキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、宛先 I P アドレスがブロードキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、を各別に記憶する。

[0023] 情報送信部 4 1 5 は、電文バッファ 4 2 1 が記憶する機器テーブル情報をカプセル化してクラウドサーバ 2 へ送信する。ここで、情報送信部 4 1 5 は、機器テーブル情報に通信制御装置 1 の M A C アドレス情報を付加してから

カプセル化してクラウドサーバ2を送信先に指定するためのヘッダ情報を付加してからクラウドサーバ2へ送信する。

[0024] 受付部416は、端末装置4の利用者が入力部405に対して行った操作内容を受け付け、受け付けた操作内容に応じた操作情報を生成して送信要求部412に通知する。利用者が、例えば機器3を新たに局所ネットワークNW2に接続した後、入力部405に対して、新たに接続した機器3の機器識別情報、IPアドレス情報およびMACアドレス情報の組み合わせをクラウドサーバ2が管理する機器テーブル情報に登録するためのネットワーク初期接続操作を行ったとする。この場合、受付部416は、ネットワーク初期接続操作を受け付けて、ネットワーク初期接続操作の内容を示す操作情報を生成して送信要求部412に通知する。表示制御部418は、電文バッファ421が記憶する機器テーブル情報に基づいて、機器テーブル情報が示す各機器3の識別番号情報、IPアドレス情報およびMACアドレス情報の組み合わせを表す機器テーブル表示画像を形成して表示部404に表示させる。

[0025] マルチキャスト採用可否通知部417は、機器識別情報要求情報を機器3へマルチキャスト送信することにより取得できる機器識別情報応答情報の送信元の機器3の識別番号情報、IPアドレス情報およびMACアドレス情報と、機器識別情報要求情報を機器3へブロードキャスト送信することにより取得できる機器識別情報応答情報の送信元の機器3の識別番号情報、IPアドレス情報およびMACアドレス情報機器識別情報と、を比較した結果に基づいて、機器識別情報要求情報の送信方法として、マルチキャスト送信を採用できるか否かを判別するマルチキャスト採用可否判別部である。具体的には、マルチキャスト採用可否通知部417は、電文バッファ421が記憶する、宛先IPアドレスがマルチキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、宛先IPアドレスがブロードキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、を比較し、両者が一致しているか否かを判定する。そして、マルチキャスト採用可否通知部417は、機器テーブル情報が一致している場合、機

器識別情報のマルチキャストが可能であることを通知するマルチキャスト採用可通知情報を通信制御装置 1 へ送信する。一方、マルチキャスト採用可否通知部 417 は、機器テーブル情報が不一致である場合、機器識別情報のマルチキャストが不可能であることを通知するマルチキャスト採用不可通知情報を通信制御装置 1 へ送信する。

[0026] 図 2 に戻って、クラウドサーバ 2 は、CPU 201 と、主記憶部 202 と、補助記憶部 203 と、通信部 206 と、計時部 207 と、各部を接続するバス 209 と、を備える。CPU 201 は、例えばマルチコアプロセッサである。主記憶部 202 は、揮発性メモリであり、CPU 201 の作業領域として使用される。補助記憶部 203 は、不揮発性メモリを有し、ROM、ストレージとして機能し、クラウドサーバ 2 の各種機能を実現するためのプログラムを記憶する。通信部 206 は、広域ネットワーク NW1 および BBR8 を介して通信制御装置 1 と通信するとともに広域ネットワーク NW1 を介して端末装置 4 と通信する。計時部 207 は、例えばリアルタイムクロックを有するものである。

[0027] クラウドサーバ 2 では、CPU 201 が、補助記憶部 203 が記憶するプログラムを主記憶部 202 に読み込んで実行することにより、図 3 に示すように、情報取得部 211、種別判定部 212、機器情報更新部 213、状態取得部 214、制御情報生成部 215、送信要求部 216、情報送信部 217 および更新要否判定部 218 として機能する。また、図 2 に示す補助記憶部 203 は、図 3 に示すように、機器情報記憶部 231 と、状態記憶部 232 と、を有する。機器情報記憶部 231 は、少なくとも、機器 3 をアプリケーション層で識別する識別番号情報、MAC アドレス情報および IP アドレス情報の組み合わせを、通信制御装置 1 の IP アドレス情報と端末装置 4 の IP アドレス情報とに対応づけて記憶する。この通信制御装置 1 の IP アドレス情報と端末装置 4 の IP アドレス情報とが、通信制御装置 1、端末装置 4 それぞれを識別する装置識別情報である。機器情報記憶部 231 は、例えば図 4 に示すように、局所ネットワーク NW2 に接続された各機器 3 の識別

番号情報、MACアドレス情報およびIPアドレス情報から構成される機器テーブル情報を、局所ネットワークNW2に接続された通信制御装置1のIPアドレス情報および端末装置4のIPアドレス情報に対応付けて記憶する。ここで、機器テーブル情報は、各機器3の識別番号情報を、機器3のMACアドレス情報およびIPアドレス情報の組み合わせに対応づけた情報である。図4に示す例では、サブネット情報「192.168.32.0/24」で示される局所ネットワークNW2にIPアドレス「192.168.32.x0」が付与された通信制御装置1と、IPアドレス「192.168.32.x1」が付与された端末装置4と、が接続されていることを表している。

[0028] 図3に戻って、状態記憶部232は、機器3の状態を示す機器状態情報を、機器3の識別番号情報、MACアドレス情報およびIPアドレス情報に対応付けて記憶する。

[0029] 情報取得部211は、通信制御装置1または端末装置4から送信される各種情報を取得すると、取得した各種情報を種別判定部212に通知する。種別判定部212は、情報取得部211から通知される情報が機器テーブル情報および機器状態情報のいずれであるかを判定する。ここで、種別判定部212は、機器電文が機器テーブル情報であると判定すると、当該機器テーブル情報を機器情報更新部213に通知する。また、種別判定部212は、情報取得部211から通知される機器電文が前述の機器状態情報であると判定すると、当該機器状態情報を状態取得部214に通知する。

[0030] 機器情報更新部213は、種別判定部212から通知される機器テーブル情報を用いて、機器情報記憶部231が記憶する機器テーブル情報を更新する。状態取得部214は、機器3に対して機器状態情報の送信を要求する機器状態要求情報を機器3へ送信することにより、機器3から送信される機器状態情報を取得する。具体的には、状態取得部214は、予め設定された機器状態取得時期が到来する毎に、機器状態要求情報を生成し、生成した機器状態要求情報を情報送信部217に通知する。そして、状態取得部214は

、種別判定部 2 1 2 から機器状態情報が通知されると、通知された機器状態情報を用いて、状態記憶部 2 3 2 が記憶する機器状態情報を更新する。

[0031] 制御情報生成部 2 1 5 は、状態記憶部 2 3 2 が記憶する機器状態情報を参照し、機器状態情報が示す機器 3 の状態に基づいて、機器 3 の制御内容の変更が必要な制御イベントが発生したか否かを判定する。そして、制御情報生成部 2 1 5 は、制御イベントが発生したと判定すると、機器 3 の制御内容を変更するための制御情報を生成し、生成した制御情報を情報送信部 2 1 7 に通知する。

[0032] 送信要求部 2 1 6 は、計時部 2 0 7 が計時する時刻に基づいて予め設定された機器識別情報取得時期が到来したか否かを判定し、機器識別情報取得時期が到来したと判定すると、前述の機器テーブル要求情報を生成し、生成した機器テーブル要求情報を情報送信部 2 1 7 に通知する。また、送信要求部 2 1 6 は、更新要否判定部 2 1 8 から後述する更新要通知情報が通知されると、機器テーブル要求情報を生成し、生成した機器テーブル要求情報を情報送信部 2 1 7 に通知する。

[0033] 情報送信部 2 1 7 は、状態取得部 2 1 4、制御情報生成部 2 1 5 から各種情報が通知されると、通知された各種情報に応じて、送信先の通信制御装置 1 を特定する。ここで、情報送信部 2 1 7 は、機器情報記憶部 2 3 1 が記憶する制御情報の送信先の機器 3 の MAC アドレス情報および IP アドレス情報の組合せに対応づけられた通信制御装置 1 の IP アドレス情報を特定する。そして、情報送信部 2 1 7 は、通知された各種情報をカプセル化して特定した通信制御装置 1 を送信先に指定するためのヘッダ情報を付加する。そして、情報送信部 2 1 7 は、カプセル化した各種情報を、特定した IP アドレス情報が示す送信先へ送信する。また、情報送信部 2 1 7 は、送信要求部 2 1 6 から機器テーブル要求情報されると通知されると、通知された機器テーブル要求情報を通信制御装置 1 へ送信する。

[0034] 更新要否判定部 2 1 8 は、情報送信部 2 1 7 がカプセル化した機器状態要求情報を通信制御装置 1 へ送信した後、予め設定された許容応答時間内に、

情報取得部 211 が通信制御装置 1 から送信されるカプセル化された機器状態情報を取得しない場合、機器情報記憶部 231 が記憶する機器テーブル情報の更新要と判定する。ここで、更新要否判定部 218 は、機器状態要求情報を通信制御装置 1 へ送信した後、予め設定された待機時間内に機器状態情報が取得されない場合、情報送信部 217 に対して機器状態要求情報の再送信を要求する再送信要求情報を情報送信部 217 に通知する。この待機時間は、例えば 20 sec に設定される。そして、更新要否判定部 218 は、前述の待機時間毎に再送信要求情報の情報送信部 217 への通知を繰り返しても前述の許容応答時間内に機器状態情報が取得されなかった場合、機器テーブル情報の更新要を判定する。また、更新要否判定部 218 は、カプセル化した制御情報を通信制御装置 1 へ送信した後、対応する機器 3 が制御情報に基づいて状態が変更されるまでに必要なオーバーヘッド時間経過後において、状態記憶部 232 が記憶する対応する機器 3 の状態が送信した制御情報を反映した状態になっていない場合、機器テーブル情報の更新要と判定する。そして、更新要否判定部 218 は、機器テーブル情報の更新要と判定すると、その旨を通知する更新要通知情報を送信要求部 216 に通知する。

[0035] 次に、本実施の形態に係る通信システムの動作について図 5 から図 9 を参照しながら説明する。ここで、通信制御装置 1 および端末装置 4 とクラウドサーバ 2 との間では、既にコネクションを確立するための処理が実行されており、通信制御装置 1、端末装置 4 とクラウドサーバ 2 とが、互いの IP アドレス情報を取得しているものとする。まず、図 5 に示すように、利用者が端末装置 4 の入力部 405 に対して前述のネットワーク初期接続操作を行ったとする。この場合、端末装置 4 は、宛先 IP アドレスがマルチキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報を生成する（ステップ S1）。次に、生成された機器識別情報要求情報が機器 3 へマルチキャスト送信される（ステップ S2）。一方、機器 3 は、機器識別情報要求情報を取得すると、これに応じて、自機の識別番号情報を含む機器識別情報応答情報を生成する（ステップ S3）。続いて、生成された機器識別情報応答情報が機器 3 から

端末装置４へ送信される（ステップＳ４）。一方、端末装置４は、機器識別情報応答情報を取得すると、取得した機器識別応答情報に含まれる識別番号情報、ＩＰアドレス情報およびＭＡＣアドレス情報を抽出し、抽出した機器識別情報、ＩＰアドレス情報およびＭＡＣアドレス情報を互いに対応づけて電文バッファ４２１に記憶させる（ステップＳ５）。

[0036] その後、端末装置４は、ステップＳ１の処理が実行されてから予め設定された待機時間が経過した後、宛先ＩＰアドレスがブロードキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報を生成する（ステップＳ６）。次に、生成された機器識別情報要求情報が機器３へブロードキャスト送信される（ステップＳ７）。一方、機器３は、機器識別情報要求情報を取得すると、これに応じて、自機の識別番号情報を含む機器識別情報応答情報を生成する（ステップＳ８）。次に、生成された機器識別情報応答情報が、機器３から端末装置４へ送信される（ステップＳ９）。一方、端末装置４は、機器識別情報応答情報を取得すると、取得した機器識別応答情報に含まれる機器識別情報、ＩＰアドレス情報およびＭＡＣアドレス情報を抽出し、抽出した識別番号情報、ＩＰアドレス情報およびＭＡＣアドレス情報を互いに対応づけて電文バッファ４２１に記憶させる（ステップＳ１０）。ここで、端末装置４は、マルチキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器識別応答情報に含まれる識別番号情報、ＩＰアドレス情報およびＭＡＣアドレス情報と、ブロードキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器識別情報応答情報に含まれる機器識別情報、ＩＰアドレス情報およびＭＡＣアドレス情報と、を区別して電文バッファ４２１に記憶させる。これにより、電文バッファ４２１は、マルチキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、ブロードキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、を各別に記憶することになる。

[0037] 続いて、端末装置４は、電文バッファ４２１が記憶する機器テーブル情報に基づいて、機器テーブル表示画像を形成して表示部４０４に表示させる（ステップＳ１１）。その後、端末装置４が、電文バッファ４２１が記憶する

、マルチキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、ブロードキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、が一致していると判定したとする（ステップS 1 2）。この場合、図6に示すように、前述のマルチキャスト採用可通知情報が、端末装置4から通信制御装置1へ送信される（ステップS 1 3）。一方、通信制御装置1は、マルチキャスト採用可通知情報を取得すると、これに応じて、機器識別情報要求情報の送信モードを前述のマルチキャストモードに設定する（ステップS 1 4）。次に、電文バッファ4 2 1が記憶する、マルチキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、ブロードキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、のいずれか一方が、端末装置4からクラウドサーバ2へ送信される（ステップS 1 5）。一方、クラウドサーバ2は、端末装置4から送信された機器テーブル情報を取得すると、取得した機器テーブル情報を、端末装置4のIPアドレス情報に対応づけて機器情報記憶部2 3 1に記憶させる（ステップS 1 6）。

[0038] また、前述のステップS 1 からS 1 1までの処理が実行された後、図7に示すように、端末装置4が、電文バッファ4 2 1が記憶する、マルチキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、ブロードキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、が不一致と判定したとする（ステップS 1 7）。この場合、前述のマルチキャスト採用不可通知情報が、端末装置4から通信制御装置1へ送信される（ステップS 1 8）。一方、通信制御装置1は、マルチキャスト採用不可通知情報を取得すると、これに応じて、機器識別情報要求情報の送信モードをブロードキャストモードに設定する（ステップS 1 9）。続いて、電文バッファ4 2 1が記憶するブロードキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報が、端末装置4からクラウドサーバ2へ送信される（ステップS 2 0）。一方、クラウドサーバ2は、端末装置4から送信された機器テーブル情報を取得すると、取得した機器テーブル情報を、端末装

置 4 の I P アドレス情報に対応づけて機器情報記憶部 2 3 1 に記憶させる（ステップ S 2 1）。

[0039] その後、予め設定された機器識別情報取得時期が到来すると、クラウドサーバ 2 が、前述の機器テーブル要求情報を生成し（ステップ S 2 2）、生成された機器テーブル要求情報が、クラウドサーバ 2 から通信制御装置 1 へ送信される（ステップ S 2 3）。一方、通信制御装置 1 は、機器テーブル要求情報を取得すると、これに応じて、設定された送信モードに基づいて、宛先 I P アドレスをマルチキャストアドレスまたはブロードキャストアドレスに設定した機器識別情報要求情報を生成する（ステップ S 2 4）。次に、通信制御装置 1 が、生成した機器識別情報要求情報の宛先 I P アドレスがマルチキャストアドレスまたはブロードキャストアドレスと判定し（ステップ S 2 5）、前述の取得要求情報が、通信制御装置 1 から端末装置 4 へ送信される（ステップ S 2 6）。一方、端末装置 4 は、取得要求情報を取得すると、これに応じて、宛先 I P アドレスをマルチキャストアドレスまたはブロードキャストアドレスに設定した機器識別情報要求情報を生成する（ステップ S 2 7）。続いて、生成された機器識別情報要求情報が、端末装置 4 から機器 3 へマルチキャスト送信またはブロードキャストされる（ステップ S 2 8）。

[0040] 一方、機器 3 は、機器識別情報要求情報を取得すると、これに応じて、自機の識別番号情報を含む機器識別情報応答情報を生成する（ステップ S 2 9）。その後、図 8 に示すように、生成された機器識別情報応答情報が、機器 3 から端末装置 4 へ送信される（ステップ S 3 0）。一方、端末装置 4 は、機器識別情報応答情報を取得すると、取得した機器識別情報に含まれる識別番号情報、I P アドレス情報および M A C アドレス情報を抽出し、抽出した識別番号情報、I P アドレス情報および M A C アドレス情報を互いに対応づけて電文バッファ 4 2 1 に記憶させる（ステップ S 3 1）。これにより、端末装置 4 は、電文バッファ 4 2 1 に機器テーブル情報を記憶させる。次に、電文バッファ 4 2 1 が記憶する機器テーブル情報が、端末装置 4 からクラウドサーバ 2 へ送信される（ステップ S 3 2）。一方、クラウドサーバ 2

は、端末装置 4 から送信された機器テーブル情報を取得すると、取得した機器テーブル情報を、端末装置 4 の IP アドレス情報および通信制御装置 1 の IP アドレス情報に対応づけて機器情報記憶部 231 に記憶させる（ステップ S 33）。

[0041] また、予め設定された機器 3 の機器状態を示す機器状態取得時期が到来したとする。この場合、クラウドサーバ 2 は、機器 3 に対して機器状態情報の送信を要求する機器状態要求情報を生成する（ステップ S 34）。続いて、クラウドサーバ 2 は、機器情報記憶部 231 が記憶する機器状態要求情報の送信先の機器 3 の IP アドレス情報に対応づけられた通信制御装置 1 の IP アドレス情報を特定する。そして、クラウドサーバ 2 は、機器状態要求情報に、特定した IP アドレス情報を含むヘッダ情報を付加するカプセル化処理を実行する（ステップ S 35）。その後、カプセル化された機器状態要求情報が、クラウドサーバ 2 から通信制御装置 1 へ送信される（ステップ S 36）。一方、通信制御装置 1 は、クラウドサーバ 2 から送信された機器状態要求情報を取得すると、取得した機器状態要求情報からヘッダ情報を解除する非カプセル化処理を実行する（ステップ S 37）。そして、機器状態要求情報は、ヘッダ情報が解除された機器状態要求情報に含まれる機器 3 の MAC アドレス情報および IP アドレス情報に基づいて、通信制御装置 1 から機器 3 へ送信される（ステップ S 38）。

[0042] 一方、機器 3 は、機器状態要求情報を取得すると、これに応じて、自機の状態を示す機器状態情報を生成する（ステップ S 39）。次に、生成された機器状態情報が、機器 3 から通信制御装置 1 へ送信される（ステップ S 40）。一方、通信制御装置 1 は、機器状態情報を取得すると、取得した機器状態情報に、クラウドサーバ 2 を送信先に指定するためのヘッダ情報を付加するカプセル化処理を実行する（ステップ S 41）。続いて、カプセル化された機器状態情報が、通信制御装置 1 からクラウドサーバ 2 へ送信される（ステップ S 42）。一方、図 9 に示すように、クラウドサーバ 2 は、通信制御装置 1 から送信された機器状態情報を取得すると、取得した機器状態情報を

用いて、状態記憶部232が記憶する機器状態情報を更新する（ステップS43）。

[0043] また、前述の制御イベントが発生すると、クラウドサーバ2は、機器3の制御内容を変更するための制御情報を生成する（ステップS44）。次に、クラウドサーバ2は、機器情報記憶部231が記憶する機器状態要求情報の送信先の機器3のIPアドレス情報に対応づけられた通信制御装置1のIPアドレス情報を特定する。そして、クラウドサーバ2は、機器状態要求情報に、特定したIPアドレス情報を含むヘッダ情報を付加するカプセル化処理を実行する（ステップS45）。続いて、カプセル化された制御情報が、クラウドサーバ2から通信制御装置1へ送信される（ステップS46）。一方、通信制御装置1は、図7に示すように、クラウドサーバ2から送信された制御情報を取得すると、取得した制御情報からヘッダ情報を解除する非カプセル化処理を実行する（ステップS47）。そして、制御情報は、それに含まれる機器3のMACアドレス情報およびIPアドレス情報に基づいて、通信制御装置1から機器3へ送信される（ステップS48）。一方、機器3は、制御情報を取得すると、取得した制御情報に基づいて動作する（ステップS49）。

[0044] その後、機器3のIPアドレスが更新されるIPアドレス更新イベントが発生したとする。このIPアドレス更新イベントとしては、例えばBBR8のDHCP機能部が、各機器3に付与したIPアドレスのリース時間を設定しており、設定したリース時間が経過して各機器3に付与されたIPアドレスが開放される場合に相当する。この場合、クラウドサーバ2は、機器情報記憶部231が記憶する機器テーブル情報の更新要と判定する（ステップS50）。ここで、クラウドサーバ2は、機器状態要求情報を通信制御装置1へ送信した後、前述の許容応答時間内に通信制御装置1から送信される機器状態情報を取得しない場合、或いは、制御情報を通信制御装置1へ送信した後、対応する機器3のオーバーヘッド時間経過後において、状態記憶部232が記憶する対応する機器3の状態が送信した制御情報を反映した状態にな

っていない場合、機器テーブル情報の更新要と判定する。この場合、クラウドサーバ2が、前述の機器テーブル要求情報を生成し（ステップS22）、生成された機器テーブル要求情報が、クラウドサーバ2から通信制御装置1へ送信される（ステップS23）。一方、通信制御装置1は、機器テーブル要求情報を取得すると、これに応じて、設定された送信モードに基づいて機器識別情報要求情報を生成する（ステップS24）。次に、通信制御装置1が、生成した機器識別情報要求情報の宛先IPアドレスがマルチキャストアドレスまたはブロードキャストアドレスと判定し（ステップS25）、図10に示すように、取得要求情報が、通信制御装置1から端末装置4へ送信される（ステップS26）。その後、ステップS27以降の一連の処理が実行される。

[0045] 次に、本実施の形態に係る通信制御装置1が実行する通信制御処理について図11を参照しながら説明する。この通信制御処理は、例えば通信制御装置1へ電源が投入され、通信制御装置1が局所ネットワークNW2に接続可能な場所に配置されたことを契機として開始される。まず、マルチキャスト採用可否情報取得部118は、端末装置4から送信されるマルチキャスト採用可通知情報を取得したか否かを判定する（ステップS101）。ここで、マルチキャスト採用可否情報取得部118は、マルチキャスト採用可通知情報を取得したと判定すると（ステップS101：Yes）、マルチキャスト採用可通知情報を送信要求部114に通知する。そして、送信要求部114が、機器識別要求情報の送信モードをマルチキャストモードに設定した後（ステップS102）、後述のステップS105の処理が実行される。一方、マルチキャスト採用可否情報取得部118は、マルチキャスト採用可通知情報を取得していないと判定すると（ステップS101：No）、端末装置4から送信されるマルチキャスト採用不可通知情報を取得したか否かを判定する（ステップS103）。ここで、マルチキャスト採用可否情報取得部118が、マルチキャスト採用不可通知情報を取得していないと判定すると（ステップS103：No）、後述のステップS105の処理が実行される。一

方、マルチキャスト採用可否情報取得部 118 は、マルチキャスト採用不可通知情報を取得したと判定すると（ステップ S103 : Yes）、マルチキャスト採用不可通知情報を送信要求部 114 に通知する。そして、送信要求部 114 が、機器識別要求情報の送信モードをブロードキャストモードに設定する（ステップ S104）。

[0046] その後、情報取得部 113 は、クラウドサーバ 2 から送信された前述の機器テーブル要求情報を取得したか否かを判定する（ステップ S105）。ここで、情報取得部 113 が、機器テーブル要求情報を取得していないと判定すると（ステップ S105 : No）、後述するステップ S112 の処理が実行される。一方、情報取得部 113 が、機器テーブル要求情報を取得したと判定すると（ステップ S105 : Yes）、送信要求部 114 は、機器テーブル要求情報に基づいて、前述の機器識別情報要求情報を生成する（ステップ S106）。次に、送信要求判定部 115 は、生成された機器識別情報要求情報の宛先の IP アドレスがマルチキャストアドレスまたはブロードキャストアドレスに設定されているか否かを判定する（ステップ S107）。ここで、送信要求判定部 115 が、宛先 IP アドレスが 1 つの機器 3 に付与された IP アドレスであると判定すると（ステップ S107 : No）、電文送信部 116 は、生成された機器識別情報要求情報を、その宛先 IP アドレスが付与された機器 3 へ送信する（ステップ S108）。これにより、電文取得部 111 は、機器識別情報要求情報の送信先の機器 3 から送信される機器識別情報応答情報を取得する（ステップ S109）。続いて、電文取得部 111 が、取得した機器識別情報応答情報に含まれる機器識別情報、IP アドレス情報および MAC アドレス情報を抽出し、情報送信部 112 が、これらの情報を含む機器情報を生成してクラウドサーバ 2 へ送信する（ステップ S110）。その後、ステップ S112 の処理が実行される。

[0047] 一方、送信要求判定部 115 が、生成された機器識別情報要求情報の宛先の IP アドレスがマルチキャストアドレスまたはブロードキャストアドレスに設定されていると判定したとする（ステップ S107 : Yes）。この場

合、取得要求部 117 は、前述の取得要求情報を端末装置 4 へ送信する（ステップ S 111）。次に、電文取得部 111 は、機器 3 から送信される機器状態情報を取得したか否かを判定する（ステップ S 112）。ここで、電文取得部 111 が、機器状態情報を取得していないと判定すると（ステップ S 112：No）、後述のステップ S 114 の処理が実行される。一方、電文取得部 111 が、機器状態情報を取得したと判定すると（ステップ S 112：Yes）、取得した機器状態情報に通信制御装置 1 の MAC アドレス情報を含むクラウドサーバ 2 を送信先に指定するためのヘッダ情報を付加するカプセル化処理を行ってからクラウドサーバ 2 へ送信する（ステップ S 113）。

[0048] 続いて、情報取得部 113 は、クラウドサーバ 2 から送信される機器状態要求情報または制御情報を取得したか否かを判定する（ステップ S 114）。ここで、情報取得部 113 が、機器状態要求情報および制御情報を取得していないと判定すると（ステップ S 114：No）、再びステップ S 101 の処理が実行される。一方、情報取得部 113 は、機器状態要求情報または制御情報を取得したと判定すると（ステップ S 114：Yes）、取得した機器状態要求情報または制御情報を電文送信部 116 に通知する。そして、電文送信部 116 は、情報取得部 113 から通知される機器状態要求情報または制御情報からヘッダ情報を解除する非カプセル化処理を行ってから機器 3 へ送信する（ステップ S 115）。その後、再びステップ S 101 の処理が実行される。

[0049] 次に、本実施の形態に係る端末装置 4 が実行する通信制御処理について図 12 を参照しながら説明する。この通信制御処理は、例えば端末装置 4 へ電源が投入され、端末装置 4 において通信制御処理を実行するためのプログラムが起動され且つ端末装置 4 が局所ネットワーク NW 2 に接続可能な場所に配置されたことを契機として開始される。まず、受付部 416 は、利用者が入力部 405 に対して行った前述のネットワーク初期接続操作を受け付けたか否かを判定する（ステップ S 201）。ここで、受付部 416 が、ネット

ワーク初期接続操作を受け付けていないと判定すると（ステップS201：No）、後述のステップS212の処理が実行される。一方、受付部416は、ネットワーク初期接続操作を受け付けたと判定すると（ステップS201：Yes）、ネットワーク初期接続操作を示す操作情報を生成して送信要求部412に通知する。そして、送信要求部412は、宛先IPアドレスがマルチキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報を生成する（ステップS202）。次に、電文送信部413は、生成された機器識別情報要求情報を機器3へマルチキャスト送信する（ステップS203）。これにより、電文取得部414は、局所ネットワークNW2に接続された機器識別情報要求情報の送信先の機器3から送信される機器識別情報応答情報を取得する（ステップS204）。続いて、電文取得部111は、取得した機器識別情報応答情報それぞれに含まれる機器識別情報、IPアドレス情報およびMACアドレス情報を抽出して電文バッファ421に記憶させる（ステップS205）。これにより、電文バッファ421には、マルチキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報が記憶される。その後、送信要求部412は、宛先IPアドレスがブロードキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報を生成し（ステップS206）、電文送信部413が、生成された機器識別情報要求情報を機器3へブロードキャスト送信する（ステップS207）。これにより、電文取得部414は、局所ネットワークNW2に接続された機器識別情報要求情報の送信先の機器3から送信される機器識別情報応答情報を取得する（ステップS208）。次に、電文取得部111は、取得した機器識別情報応答情報それぞれに含まれる識別番号情報、IPアドレス情報およびMACアドレス情報を抽出して電文バッファ421に記憶させる（ステップS209）。これにより、電文バッファ421には、ブロードキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報が記憶される。

[0050] 続いて、表示制御部418は、電文バッファ421が記憶する機器テーブル情報に基づいて、機器テーブル情報が示す各機器3の識別番号情報、IP

アドレス情報およびMACアドレス情報の組み合わせを表す機器テーブル表示画像を形成して表示部404に表示させる（ステップS210）。

[0051] その後、マルチキャスト採用可否通知部417は、電文バッファ421が記憶する、宛先IPアドレスがマルチキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、宛先IPアドレスがブロードキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、が一致しているか否かを判定する（ステップS211）。ここで、マルチキャスト採用可否通知部417は、機器テーブル情報が一致していると判定すると（ステップS211：Yes）、前述のマルチキャスト採用可通知情報を通信制御装置1へ送信し（ステップS212）、次に、後述のステップS214の処理が実行される。一方、マルチキャスト採用可否通知部417は、機器テーブル情報が不一致であると判定すると（ステップS211：No）、前述のマルチキャスト採用不可通知情報を通信制御装置1へ送信する（ステップS213）。続いて、情報送信部415は、電文バッファ421が記憶する機器テーブル情報をクラウドサーバ2へ送信する（ステップS214）。ここで、情報送信部415は、マルチキャスト採用可通知情報が通信制御装置1へ送信された場合、電文バッファ421が記憶する、マルチキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、ブロードキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、のいずれか一方をクラウドサーバ2へ送信する。一方、情報送信部415は、マルチキャスト採用不可通知情報が通信制御装置1へ送信された場合、電文バッファ421が記憶するブロードキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報をクラウドサーバ2へ送信する。

[0052] その後、取得要求判定部411は、通信制御装置1から送信される前述の取得要求情報を取得したか否かを判定する（ステップS215）。ここで、取得要求判定部411が、取得要求情報を取得していないと判定すると（ステップS215：No）、再びステップS201の処理が実行される。一方

、取得要求判定部411が、取得要求情報を取得したと判定すると（ステップS215：Yes）、送信要求部412は、前述の機器識別情報要求情報を生成する（ステップS216）。ここで、送信要求部412は、マルチキャスト採用可否通知部417による判定結果に応じて、宛先IPアドレスをマルチキャストアドレスまたはブロードキャストアドレスに設定する。次に、電文送信部413が、生成された機器識別情報要求情報を機器3へマルチキャスト送信またはブロードキャスト送信する（ステップS217）。これにより、電文取得部414は、局所ネットワークNW2に接続された機器3全てから送信される機器識別情報応答情報を取得する（ステップS218）。続いて、電文取得部111は、取得した機器識別情報応答情報それぞれに含まれる機器識別情報、IPアドレス情報およびMACアドレス情報を抽出して電文バッファ421に記憶させる（ステップS219）。これにより、電文バッファ421には、少なくとも1つの機器識別情報、IPアドレス情報およびMACアドレス情報の組み合わせから構成される機器テーブル情報が記憶される。その後、情報送信部415が、電文バッファ421が記憶する機器テーブル情報をクラウドサーバ2へ送信する（ステップS220）。次に、再びステップS201の処理が実行される。

[0053] 次に、本実施の形態に係るクラウドサーバ2が実行する機器制御処理について図13を参照しながら説明する。この機器制御処理は、例えばクラウドサーバ2において、機器制御処理を実行するためのアプリケーションが起動したことを契機として開始される。まず、送信要求部216は、計時部207により計時される時刻を示す時刻情報に基づいて、前述の機器識別情報取得時期が到来したか否かを判定する（ステップS301）。ここで、送信要求部216が、機器識別情報取得時期が到来したと判定すると（ステップS301：Yes）、後述のステップS303の処理が実行される。一方、送信要求部216が、未だ機器識別情報取得時期が到来していないと判定すると（ステップS301：No）、機器テーブル情報の更新が必要であるか否かを判定する（ステップS302）。ここで、送信要求部216が、機器テ

ーブル情報の更新が不要であると判定すると（ステップS 3 0 2 : N o）、後述のステップS 3 0 4 の処理が実行される。一方、機器テーブル情報の更新が必要であるか否かを判定する。送信要求部 2 1 6 は、機器テーブル情報の更新が必要であると判定すると（ステップS 3 0 2 : Y e s）、前述の機器テーブル要求情報を生成して通信制御装置 1 へ送信する（ステップS 3 0 3）。

[0054] 次に、制御情報生成部 2 1 5 は、状態記憶部 2 3 2 が記憶する機器状態情報を参照し、機器状態情報が示す機器 3 の状態に基づいて、機器 3 の制御内容の変更が必要な制御イベントが発生したか否かを判定する（ステップS 3 0 4）。ここで、制御情報生成部 2 1 5 が、制御イベントが発生していないと判定すると（ステップS 3 0 4 : N o）、後述のステップS 3 0 7 の処理が実行される。一方、制御情報生成部 2 1 5 は、制御イベントが発生したと判定すると（ステップS 3 0 4 : Y e s）、機器 3 の制御内容を変更するための制御情報を生成する（ステップS 3 0 5）。続いて、情報送信部 2 1 7 は、機器情報記憶部 2 3 1 が記憶する機器状態要求情報の送信先の機器 3 の I P アドレス情報に対応づけられた通信制御装置 1 の I P アドレス情報を特定し、制御情報に、特定した I P アドレス情報を含むヘッダ情報を付加するカプセル化処理を実行し、カプセル化した制御情報を通信制御装置 1 へ送信する（ステップS 3 0 6）。

[0055] その後、状態取得部 2 1 4 は、前述の機器状態取得時期が到来したか否かを判定する（ステップS 3 0 7）。ここで、状態取得部 2 1 4 が、未だ機器状態取得時期が到来していないと判定すると（ステップS 3 0 7 : N o）、後述のステップS 3 1 0 の処理が実行される。一方、状態取得部 2 1 4 は、機器状態取得時期が到来したと判定すると（ステップS 3 0 7 : Y e s）、前述の機器状態要求情報を生成する（ステップS 3 0 8）。次に、情報送信部 2 1 7 は、機器情報記憶部 2 3 1 が記憶する機器状態要求情報の送信先の機器 3 の I P アドレス情報に対応づけられた通信制御装置 1 の I P アドレス情報を特定し、機器状態要求情報に、特定した I P アドレス情報を含むヘッ

ダ情報を付加するカプセル化処理を実行し、カプセル化した機器状態要求情報を通信制御装置 1 へ送信する（ステップ S 3 0 9）。

[0056] 続いて、情報取得部 2 1 1 は、通信制御装置 1 から送信される各種情報を取得したか否かを判定する（ステップ S 3 1 0）。ここで、情報取得部 2 1 1 が、通信制御装置 1 から送信される各種情報を取得していないと判定すると（ステップ S 3 1 0 : N o）、再びステップ S 3 0 1 の処理が実行される。一方、情報取得部 2 1 1 は、通信制御装置 1 から送信される各種情報を取得したと判定すると（ステップ S 3 1 0 : N o）、取得した情報が機器テーブル情報であるか否かを判定する（ステップ S 3 1 1）。

[0057] ここで、種別判定部 2 1 2 は、機器テーブル情報であると判定すると（ステップ S 3 1 1 : Y e s）、機器テーブル情報を機器情報更新部 2 1 3 に通知する。そして、機器情報更新部 2 1 3 は、通知された機器テーブル情報を用いて、機器情報記憶部 2 3 1 が記憶する機器テーブル情報を更新する（ステップ S 3 1 2）。続いて、再びステップ S 3 0 1 の処理が実行される。一方、種別判定部 2 1 2 が、機器テーブル情報ではないと判定すると（ステップ S 3 1 1 : N o）、取得した情報が機器状態情報であるか否かを判定する（ステップ S 3 1 3）。ここで、種別判定部 2 1 2 が、機器状態情報ではないと判定すると（ステップ S 3 1 3 : N o）、再びステップ S 3 0 1 の処理が実行される。一方、種別判定部 2 1 2 が、機器状態情報であると判定すると（ステップ S 3 1 3 : Y e s）、状態取得部 2 1 4 は、当該機器状態情報を用いて、状態記憶部 2 3 2 が記憶する機器 3 の機器状態情報を更新する（ステップ S 3 1 4）。その後、再びステップ S 3 0 1 の処理が実行される。

[0058] 以上説明したように、本実施の形態に係る通信システムによれば、通信制御装置 1 の取得要求部 1 1 7 が、機器識別情報要求情報が機器 3 に対してマルチキャストされると判定されると、取得要求情報を端末装置 4 へ送信する。そして、端末装置 4 の電文取得部 4 1 4 が、前述の取得要求情報を取得したと判定されると、機器 3 で生成された機器識別情報応答情報を、局所ネットワーク NW 2 を介して取得し、取得した機器識別情報応答情報に含まれる

機器識別情報、IPアドレス情報およびMACアドレス情報の組み合わせを電文バッファ421に記憶させる。これにより、機器3へマルチキャスト送信された機器識別情報要求情報に応じて機器3から送信される機器識別情報応答情報を電文バッファ421に漏れなく記憶させることができるので、局所ネットワークNW2に接続された機器3を適切に管理することができる。

[0059] ところで、マルチキャスト送信された機器識別情報要求情報が、局所ネットワークNW2に接続されている複数の機器3へ同時期に取得された場合、複数の機器3が、同じタイミングで機器識別情報応答情報を送信する場合がある。この場合、通信制御装置1の機器電文のバッファ能力が低く、機器電文が同着した場合の処理能力が不十分である場合、機器識別情報応答情報を取りこぼしてしまう虞がある。このため、局所ネットワークNW2に接続する機器3の台数を制限せざるを得なくなる虞がある。これに対して、本実施の形態に係る通信システムでは、端末装置4が、機器3へマルチキャスト送信された機器識別情報要求情報に応じて機器3から送信される機器識別情報応答情報を電文バッファ421に漏れなく記憶させることができるので、機器識別情報応答情報の取りこぼしによる不具合の発生を抑制することができる。

[0060] また、本実施の形態に係る端末装置4では、表示制御部418が、電文バッファ421が記憶する機器テーブル情報に基づいて、機器テーブル情報が示す各機器3の識別番号情報、IPアドレス情報およびMACアドレス情報の組み合わせを表す機器テーブル表示画像を形成して表示部404に表示させる。これにより、利用者は、機器テーブル表示画像を確認することにより、局所ネットワークNW2に接続された機器3に対応する機器テーブル情報を把握することができるので、利用者による機器3のメンテナンスの際の利便性を高めることができる。特に、利用者が局所ネットワークNW2に接続されているBBR8を交換した際に交換後の機器3の局所ネットワークNW2への接続状況を把握し易くなるという利点がある。

[0061] 更に、本実施の形態に係る通信システムでは、端末装置4の入力部405

に対して前述のネットワーク初期接続操作を行うだけで、機器テーブル情報を生成して電文バッファ 4 2 1 に記憶させることができる。これにより、利用者が広域ネットワーク NW 1 を使用できない場合であっても、クラウドサーバ 2 に登録すべき機器テーブル情報を事前に作成することが可能となるので、クラウドサーバ 2 への機器テーブル情報登録作業の効率化を図ることができる。

[0062] ところで、BBR 8 が I G M P (Internet Group Management Protocol) に適合している場合、機器 3 が局所ネットワーク NW 2 に接続されたときに、機器 3 から BBR へ Membership Report 電文を送信することにより、機器 3 が BBR 8 のマルチキャストグループに参加するように決められている。そして、BBR 8 が、配下の機器 3 へ Query 電文をブロードキャスト送信することによりマルチキャストグループに属する機器 3 からの応答電文を取得することでマルチキャストグループに参加している機器 3 を管理するようになっている。一方、ECHONET Lite では、マルチキャストアドレスとして「224. 0. 23. 0」を採用しているが、I G M P に適合した BBR 8 或いは BBR 8 に接続された他のスイッチの中には、宛先 I P アドレスがマルチキャストアドレス「224. 0. 23. 0」に設定された機器電文をブロックするように設定されているものが存在する場合がある。この場合、通信制御装置 1 は、マルチキャスト送信された機器電文をブロックする BBR 8 またはスイッチが介在するリンクに接続された機器 3 から機器識別情報応答情報を取得できない虞がある。

[0063] これに対して、本実施の形態に係る通信制御装置 1 では、マルチキャスト採用可否通知部 4 1 7 が、機器識別情報要求情報を機器 3 へマルチキャスト送信することにより取得できる機器識別情報応答情報に含まれる識別番号情報、I P アドレス情報および M A C アドレスと、機器識別情報要求情報を機器 3 へブロードキャスト送信することにより取得できる機器識別情報応答情報に含まれる識別番号情報、I P アドレス情報および M A C アドレスと、を比較する。そして、マルチキャスト採用可否通知部 4 1 7 は、比較結果に基

づいて、機器識別情報要求情報の送信方法として、マルチキャスト送信を採用できるか否かを判別する。従って、通信制御装置 1 は、少なくとも 1 つの機器 3 が I G M P に適合した B B R 8 或いは B B R 8 に接続された他のスイッチが介在するリンクに接続されている場合であっても機器 3 を適切に管理することができる。また、通信制御装置 1 の送信要求部 1 1 4 は、マルチキャスト採用可通知情報を取得すると、機器識別情報要求情報の送信モードを優先的にマルチキャストモードに設定する。これにより、局所ネットワーク N W 2 へ送出される機器識別情報要求情報である通信フレームの数を低減することができるので、その分、局所ネットワーク N W 2 におけるトラフィックを削減することができる。

[0064] (実施の形態 2)

本実施の形態に係る通信システムは、クラウドサーバが、宛先 I P アドレスがマルチキャストアドレスまたはブロードキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報を生成し、前述のカプセル化処理を実行してから通信制御装置へ送信する点で実施の形態 1 と相違する。

[0065] 本実施の形態に係る通信システムのハードウェア構成は、実施の形態で説明したハードウェア構成と同様である。そこで、本実施の形態に係る通信システムハードウェア構成については適宜図 2 に示す符号を用いて説明する。図 1 4 に示すように、本実施の形態に係る通信制御装置 2 0 0 1 では、C P U 1 0 1 が、補助記憶部 1 0 3 が記憶するプログラムを主記憶部 1 0 2 に読み込んで実行することにより、電文取得部 1 1 1、情報送信部 1 1 2、情報取得部 2 1 1 3、送信要求判定部 1 1 5、電文送信部 1 1 6 および取得要求部 1 1 7 として機能する。なお、図 1 4 において、実施の形態 1 と同様の構成については図 3 と同一の符号を付している。

[0066] 情報取得部 2 1 1 3 は、クラウドサーバ 2 0 0 2 からカプセル化された機器識別情報要求情報を取得すると、取得した機器識別情報要求情報からヘッダ情報を解除してから非カプセル化する。そして、情報取得部 2 1 1 3 は、ヘッダ情報を解除した機器識別情報要求情報を送信要求判定部 1 1 5 に通知

する。そして、送信要求判定部 115 は、情報取得部 2113 から通知される機器識別情報要求情報が機器 3 に対してマルチキャストまたはブロードキャストされるか否かを判定する。

[0067] 端末装置 2004 では、CPU 401 が、補助記憶部 403 が記憶するプログラムを主記憶部 402 に読み込んで実行することにより、取得要求判定部 411、送信要求部 412、電文送信部 413、電文取得部 414、情報送信部 415、受付部 416、マルチキャスト採用可否通知部 2417 および表示制御部 418 として機能する。また、主記憶部 402 は、電文バッファ 421 を有する。

[0068] マルチキャスト採用可否通知部 2417 は、電文バッファ 421 が記憶する、宛先 IP アドレスがマルチキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、宛先 IP アドレスがブロードキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、が一致しているか否かを判定する。そして、マルチキャスト採用可否通知部 2417 は、機器テーブル情報が一致している場合、前述のマルチキャスト採用可通知情報をクラウドサーバ 2002 へ送信する。一方、マルチキャスト採用可否通知部 2417 は、機器テーブル情報が不一致である場合、前述のマルチキャスト採用不可通知情報をクラウドサーバ 2002 へ送信する。

[0069] クラウドサーバ 2002 では、CPU 201 が、補助記憶部 203 が記憶するプログラムを主記憶部 202 に読み込んで実行することにより、情報取得部 211、種別判定部 212、機器情報更新部 213、状態取得部 214、制御情報生成部 215、送信要求部 2216、情報送信部 2217、更新要否判定部 218 およびマルチキャスト採用可否情報取得部 2219 として機能する。また、補助記憶部 203 は、機器情報記憶部 231 と、状態記憶部 232 と、を有する。

[0070] マルチキャスト採用可否情報取得部 2219 は、端末装置 4 から送信されるマルチキャスト採用可通知情報またはマルチキャスト採用不可通知情報を

取得すると、取得した各種情報を送信要求部 2216 に通知する。送信要求部 2216 は、計時部 207 が計時する時刻に基づいて予め設定された機器識別情報取得時期が到来したか否かを判定し、機器識別情報取得時期が到来したと判定すると、機器識別情報要求情報を生成し、生成した機器識別情報要求情報を情報送信部 2217 に通知する。ここで、送信要求部 2216 は、前述のマルチキャストモードとブロードキャストモードと、のいずれかの送信モードに設定される。送信要求部 2216 は、マルチキャスト採用可否情報取得部 2219 からマルチキャスト採用可通知情報が通知されると、送信モードをマルチキャストモードに設定し、マルチキャスト採用可否情報取得部 2219 からマルチキャスト採用不可通知情報が通知されると、送信モードをブロードキャストモードに設定する。また、送信要求部 2216 は、更新要否判定部 218 から後述する更新要通知情報が通知されると、前述の機器識別情報要求情報を生成し、生成した機器識別情報要求情報を情報送信部 217 に通知する。更に、送信要求部 2216 は、機器識別情報要求情報とともに、更新対象となる機器テーブル情報に対応するサブネットを示すサブネット情報を情報送信部 2217 に通知する。

[0071] 情報送信部 2217 は、送信要求部 2216 から機器識別情報要求情報およびサブネット情報が通知されると、通知されたサブネット情報に対応する通信制御装置 1 の IP アドレス情報を特定する。そして、情報送信部 2217 は、通知された機器識別情報要求情報を、特定した IP アドレス情報を含むヘッダ情報を付加してカプセル化し、カプセル化した機器識別情報要求情報を、特定した IP アドレス情報が示す送信先へ送信する。

[0072] 次に、本実施の形態に係る通信システムの動作について図 15 から図 17 を参照しながら説明する。なお、図 15 から図 17 において、実施の形態 1 と同様の処理については図 5 から図 10 と同一の符号を付している。まず、図 15 に示すように、利用者が端末装置 2004 の入力部 405 に対して前述のネットワーク初期接続操作を行ったとする。この場合、ステップ S1 から S11 までの一連の処理が実行される。その後、端末装置 2004 が、電

文バッファ421が記憶する、マルチキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、ブロードキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、が一致していると判定したとする（ステップS12）。この場合、前述のマルチキャスト採用可通知情報が、端末装置2004からクラウドサーバ2002へ送信される（ステップS2001）。一方、クラウドサーバ2002は、マルチキャスト採用可通知情報を取得すると、これに応じて、機器識別情報要求情報の送信モードをマルチキャストモードに設定される（ステップS2002）。次に、実施の形態1で説明したステップS15以降の処理が実行される。

[0073] また、図16に示すように、前述のステップS1からS11までの処理が実行された後、端末装置2004が、電文バッファ421が記憶する、マルチキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、ブロードキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、が不一致と判定したとする（ステップS17）。この場合、前述のマルチキャスト採用不可通知情報が、端末装置2004からクラウドサーバ2002へ送信される（ステップS2003）。一方、クラウドサーバ2002は、マルチキャスト採用不可通知情報を取得すると、これに応じて、機器識別情報要求情報の送信モードがブロードキャストモードに設定される（ステップS2004）。次に、実施の形態1で説明したステップS20以降の処理が実行される。

[0074] また、前述の機器識別情報取得時期が到来すると、クラウドサーバ2002が、前述の機器識別情報要求情報を生成し（ステップS2005）、図17に示すように、生成した機器識別情報要求情報をカプセル化するカプセル化処理を実行する（ステップS2006）。次に、カプセル化された機器識別情報要求情報が、クラウドサーバ2002から通信制御装置2001へ送信される（ステップS2007）。一方、通信制御装置1は、カプセル化された機器識別情報要求情報を取得すると、取得した機器識別情報要求情報からヘッダ情報を解除する非カプセル化処理を実行する（ステップS2008）。

）。続いて、通信制御装置 2001 が、生成した機器識別情報要求情報の宛先 IP アドレスがマルチキャストアドレスまたはブロードキャストアドレスと判定すると（ステップ S25）、実施の形態 1 で説明したステップ S26 以降の一連の処理が実行される。

[0075] 次に、本実施の形態に係る通信制御装置 2001 が実行する通信制御処理について図 18 を参照しながら説明する。なお、図 18 において、実施の形態 1 と同様の処理については図 11 と同一の符号を付している。まず、情報取得部 2113 は、クラウドサーバ 2 から送信された前述の機器識別情報要求情報を取得したか否かを判定する（ステップ S2101）。ここで、情報取得部 2113 が、機器識別情報要求情報を取得していないと判定すると（ステップ S2101：No）、ステップ S112 の処理が実行される。一方、情報取得部 2113 が、機器識別情報要求情報を取得したと判定すると（ステップ S2101：Yes）、取得した機器識別情報要求情報からヘッダ情報を解除する非カプセル化処理を実行する（ステップ S2102）。次に、送信要求判定部 115 は、ヘッダ情報が解除された機器識別情報要求情報の宛先の IP アドレスがマルチキャストアドレスまたはブロードキャストアドレスに設定されているか否かを判定する（ステップ S107）。ここで、送信要求判定部 115 が、宛先 IP アドレスが 1 つの機器 3 に付与された IP アドレスであると判定すると（ステップ S107：No）、ステップ S108 以降の一連の処理が実行される。一方、送信要求判定部 115 が、ヘッダ情報が解除された機器識別情報要求情報の宛先の IP アドレスがマルチキャストアドレスまたはブロードキャストアドレスに設定されていると判定したとする（ステップ S107：Yes）。この場合、取得要求部 117 は、前述の取得要求情報を端末装置 4 へ送信し（ステップ S111）、その後、ステップ S112 以降の一連の処理が実行される。

[0076] 次に、本実施の形態に係るクラウドサーバ 2002 が実行する機器制御処理について図 19 を参照しながら説明する。なお、図 19 において、実施の形態 1 と同様の処理については図 13 と同一の符号を付している。まず、マ

マルチキャスト採用可否情報取得部 2219 は、端末装置 2004 から送信されるマルチキャスト採用可通知情報を取得したか否かを判定する（ステップ S2301）。ここで、マルチキャスト採用可否情報取得部 2219 は、マルチキャスト採用可通知情報を取得したと判定すると（ステップ S2301：Yes）、マルチキャスト採用可通知情報を送信要求部 2216 に通知する。そして、送信要求部 2216 が、機器識別要求情報の送信モードをマルチキャストモードに設定した後（ステップ S2302）、後述のステップ S301 の処理が実行される。一方、マルチキャスト採用可否情報取得部 2219 は、マルチキャスト採用可通知情報を取得していないと判定すると（ステップ S2301：No）、端末装置 2004 から送信されるマルチキャスト採用不可通知情報を取得したか否かを判定する（ステップ S2303）。ここで、マルチキャスト採用可否情報取得部 2219 が、マルチキャスト採用不可通知情報を取得していないと判定すると（ステップ S2303：No）、後述のステップ S301 の処理が実行される。一方、マルチキャスト採用可否情報取得部 2219 は、マルチキャスト採用不可通知情報を取得したと判定すると（ステップ S2303：Yes）、マルチキャスト採用不可通知情報を送信要求部 2216 に通知する。そして、送信要求部 2216 が、機器識別要求情報の送信モードをブロードキャストモードに設定する（ステップ S2304）。

[0077] その後、送信要求部 216 は、計時部 207 により計時される時刻を示す時刻情報に基づいて、前述の機器識別情報取得時期が到来したか否かを判定する（ステップ S301）。ここで、送信要求部 216 が、機器識別情報取得時期が到来したと判定すると（ステップ S301：Yes）、後述のステップ S2305 の処理が実行される。一方、送信要求部 216 が、未だ機器識別情報取得時期が到来していないと判定すると（ステップ S301：No）、機器テーブル情報の更新が必要であるか否かを判定する（ステップ S302）。ここで、送信要求部 216 が、機器テーブル情報の更新が不要であると判定すると（ステップ S302：No）、後述のステップ S304 の処

理が実行される。一方、機器テーブル情報の更新が必要であるか否かを判定する。送信要求部 2216 は、機器テーブル情報の更新が必要であると判定すると（ステップ S302：Yes）、前述の機器識別情報要求情報を生成する（ステップ S2305）。そして、送信要求部 2216 は、機器識別情報要求情報とともに、更新対象となる機器テーブル情報に対応するサブネット情報を情報送信部 2217 に通知する。次に、情報送信部 2217 は、送信要求部 2216 から通知されたサブネット情報に対応する通信制御装置 1 の IP アドレス情報を特定し、前述の機器識別情報要求情報を、特定した IP アドレス情報を含むヘッダ情報を付加するカプセル化処理を実行し、カプセル化した機器識別情報要求情報を、特定した IP アドレス情報が示す通信制御装置 1 へ送信する（ステップ S2306）。続いて、ステップ S304 以降の一連の処理が実行される。

[0078] 以上説明したように、本実施の形態に係る通信システムによれば、通信制御装置 1 において機器識別情報要求情報を生成する必要が無くなるので、その分、通信制御装置 1 の構成を簡素化することができる。

[0079] （実施の形態 3）

本実施の形態に係る通信システムは、利用者が端末装置の入力部に対して前述のネットワーク初期接続操作を行った場合のみ、機器識別情報要求情報が機器へ送信される点で実施の形態 1 と相違する。本実施の形態に係る通信システムのハードウェア構成は、実施の形態で説明したハードウェア構成と同様である。そこで、本実施の形態に係る通信システムハードウェア構成については適宜図 2 に示す符号を用いて説明する。図 20 に示すように、本実施の形態に係る通信制御装置 3001 では、CPU101 が、補助記憶部 103 が記憶するプログラムを主記憶部 102 に読み込んで実行することにより、電文取得部 111、情報送信部 112、情報取得部 113、送信要求部 114 および電文送信部 116 として機能する。なお、図 20 において、実施の形態 1 と同様の構成については図 3 と同一の符号を付している。本実施の形態に係る通信制御装置 3001 は、送信要求判定部 115、取得要求

部 1 1 7 およびマルチキャスト採用可否情報取得部 1 1 8 を備えていない点で実施の形態 1 に係る通信制御装置 1 と相違する。

[0080] 端末装置 3 0 0 4 では、CPU 4 0 1 が、補助記憶部 4 0 3 が記憶するプログラムを主記憶部 4 0 2 に読み込んで実行することにより、送信要求部 3 4 1 2、電文送信部 3 4 1 3、電文取得部 4 1 4、情報送信部 4 1 5、受付部 4 1 6 および表示制御部 4 1 8 として機能する。また、主記憶部 4 0 2 は、電文バッファ 4 2 1 を有する。送信要求部 3 4 1 2 は、受付部 4 1 6 から前述のネットワーク初期接続操作を示す操作情報が通知されると、宛先 IP アドレスがマルチキャストアドレスまたはブロードキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報を生成する。ここで、宛先 IP アドレスは、利用者が入力部 4 0 5 に対して行う IP アドレス設定操作の操作内容に応じて、マルチキャストアドレスまたはブロードキャストアドレスに設定される。電文送信部 3 4 1 3 は、生成された機器識別情報要求情報を、その宛先 IP アドレスの設定内容に基づいて、機器 3 へマルチキャスト送信またはブロードキャスト送信する。

[0081] 次に、本実施の形態に係る通信システムの動作について図 2 1 を参照しながら説明する。まず、利用者が端末装置 3 0 0 4 の入力部 4 0 5 に対して前述のネットワーク初期接続操作を行ったとする。このとき、利用者は、機器識別情報要求情報を機器 3 へ送信する際、マルチキャスト送信を行うかブロードキャスト送信を行うかを選択する操作も行う。この場合、端末装置 3 0 0 4 は、利用者の選択に応じて宛先 IP アドレスがマルチキャストアドレスまたはブロードキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報を生成する（ステップ S 3 0 0 1）。次に、生成された機器識別情報要求情報が、端末装置 3 0 0 4 から機器 3 へマルチキャスト送信またはブロードキャスト送信される（ステップ S 3 0 0 2）。一方、機器 3 は、機器識別情報要求情報を取得すると、これに応じて、自機の識別番号情報を含む機器識別情報応答情報を生成する（ステップ S 3）。続いて、生成された機器識別情報応答情報が機器 3 から端末装置 3 0 0 4 へ送信される（ステップ S 4）。一方、

端末装置 4 は、機器識別情報応答情報を取得すると、取得した機器識別応答情報に含まれる識別番号情報、IP アドレス情報および MAC アドレス情報を抽出し、抽出した識別番号情報、IP アドレス情報および MAC アドレス情報を互いに対応づけて電文バッファ 421 に記憶させる（ステップ S5）。

[0082] その後、電文バッファ 421 が記憶する、マルチキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、ブロードキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報と、のいずれか一方が、端末装置 3004 からクラウドサーバ 2 へ送信される（ステップ S15）。一方、クラウドサーバ 2 は、端末装置 4 から送信された機器テーブル情報を取得すると、取得した機器テーブル情報を、端末装置 4 の IP アドレス情報に対応づけて機器情報記憶部 231 に記憶させる（ステップ S16）。そして、予め設定された機器 3 の機器状態を示す機器状態取得時期が到来すると、実施の形態 1 で説明したステップ S34 以降の一連の処理が実行される。

[0083] 本実施の形態に係る通信制御装置 3001 は、図 22 に示すように、ステップ S112 から S115 までの一連の処理を実行する。なお、図 22 において、実施の形態 1 と同様の処理については、図 11 と同一の符号を付している。電文送信部 116 が、情報取得部 113 から通知される機器状態要求情報または制御情報からヘッダ情報を解除する非カプセル化処理を行ってから機器 3 へ送信した後（ステップ S115）、再びステップ S112 の処理が実行される。

[0084] 次に、本実施の形態に係る端末装置 4 が実行する通信制御処理について図 23 を参照しながら説明する。なお、図 23 において、実施の形態 1 と同様の処理については、図 12 と同一の符号を付している。まず、ステップ S201 の処理が実行され、受付部 416 が、ネットワーク初期接続操作を受け付けたと判定すると（ステップ S201：Yes）、ネットワーク初期接続操作を示す操作情報を生成して送信要求部 3412 に通知する。そして、送

信要求部3412は、操作情報に基づいて、宛先IPアドレスが利用者により選択されたマルチキャストアドレスまたはブロードキャストアドレスに設定された機器識別情報要求情報を生成する（ステップS3201）。次に、電文送信部3413は、生成された機器識別情報要求情報を機器3へマルチキャスト送信またはブロードキャスト送信する（ステップS3203）。これにより、電文取得部414は、局所ネットワークNW2に接続された機器識別情報要求情報の送信先の機器3から送信される機器識別情報応答情報を取得する（ステップS204）。続いて、電文取得部111は、取得した機器識別情報応答情報それぞれに含まれる機器識別情報、IPアドレス情報およびMACアドレス情報を抽出して電文バッファ421に記憶させる（ステップS205）。これにより、電文バッファ421には、マルチキャスト送信された機器識別情報要求情報に対応する機器テーブル情報が記憶される。その後、表示制御部418は、電文バッファ421が記憶する機器テーブル情報に基づいて、機器テーブル情報が示す各機器3の識別番号情報、IPアドレス情報およびMACアドレス情報の組み合わせを表す機器テーブル表示画像を形成して表示部404に表示させる（ステップS210）。次に、情報送信部415は、電文バッファ421が記憶する機器テーブル情報をクラウドサーバ2へ送信する（ステップS214）。続いて、再びステップS201の処理が実行される。

[0085] 以上説明したように、本実施の形態によれば、機器3へマルチキャスト送信された機器識別情報要求情報に応じて機器3から送信される機器識別情報応答情報を端末装置3004の電文バッファ421に漏れなく記憶させることができるので、局所ネットワークNW2に接続された機器3を適切に管理することができる。

[0086] 以上、本開示の各実施の形態について説明したが、本開示は前述の実施の形態によって限定されるものではない。例えば、端末装置4、2004が、宛先IPアドレスをIPv4に適合したマルチキャストアドレスまたはブロードキャストアドレスに設定した機器識別情報要求情報と、宛先IPアドレ

スをIPv6に適合したマルチキャストアドレスまたはブロードキャストアドレスに設定した機器識別情報要求情報と、の両方を生成するものであってもよい。この場合、端末装置4、2004が、機器3から機器3に付与されたIPv4に適合したIPアドレスを示すIPアドレス情報を含む機器識別情報応答情報と、機器3から機器3に付与されたIPv6に適合したIPアドレスを示すIPアドレス情報を含む機器識別情報応答情報と、を取得するものであってもよい。そして、端末装置4、2004が、機器3のIPv4に適合したIPアドレス情報を含む機器テーブル情報と、機器3のIPv6に適合したIPアドレス情報を含む機器テーブル情報と、を電文バッファ421に記憶させるものであってもよい。また、端末装置4、2004は、電文バッファ421が記憶する、機器3のIPv4に適合したIPアドレス情報を含む機器テーブル情報と、機器3のIPv6に適合したIPアドレス情報を含む機器テーブル情報と、を参照して、各機器3がIPv4、IPv6のいずれのインターネット層プロトコルのいずれか一方または両方に対応しているか否かを判別するインターネット層プロトコル判別部（図示せず）を有するものであってもよい。

[0087] 本構成によれば、各機器3に対応するインターネット層プロトコルが互いに異なる場合であっても、各機器3の識別番号情報、IPアドレス情報およびMACアドレス情報の組み合わせを漏れなく取得することができる。従って、機器3を適切に管理することが可能となる。

[0088] 実施の形態2において、クラウドサーバが、機器識別情報要求を、機器3に対してマルチキャストまたはブロードキャストすると判定した場合、端末装置に対して機器3から送信される機器識別情報の取得を要求する取得要求情報を直接端末装置へ送信するものであってもよい。

[0089] 図24に示すように、本変形例に係る通信制御装置4001では、CPU101が、補助記憶部103が記憶するプログラムを主記憶部102に読み込んで実行することにより、電文取得部111、情報送信部112、情報取得部4113、電文送信部116および取得要求部117として機能する。

なお、図 24 において、実施の形態 1、2 と同様の構成については図 3、図 14 と同一の符号を付している。情報取得部 4113 は、クラウドサーバ 4002 からカプセル化された機器識別情報要求情報を取得すると、取得した機器識別情報要求情報からヘッダ情報を解除してから非カプセル化する。そして、情報取得部 4113 は、ヘッダ情報を解除した機器識別情報要求情報を電文送信部 116 に通知する。

[0090] 端末装置 4004 では、CPU 401 が、補助記憶部 403 が記憶するプログラムを主記憶部 402 に読み込んで実行することにより、取得要求判定部 4411、送信要求部 412、電文送信部 413、電文取得部 414、情報送信部 415、受付部 416、マルチキャスト採用可否通知部 2417 および表示制御部 418 として機能する。また、主記憶部 402 は、電文バッファ 421 を有する。取得要求判定部 4411 は、クラウドサーバ 4002 から送信される取得要求情報を取得したか否かを判定し、送信要求部 412 は、取得要求判定部 4411 により取得要求情報が取得されたと判定すると、宛先 IP アドレスがマルチキャストアドレスまたはブロードキャストアドレスに設定された前述の機器識別情報要求情報を生成する。

[0091] クラウドサーバ 4002 では、CPU 201 が、補助記憶部 203 が記憶するプログラムを主記憶部 202 に読み込んで実行することにより、情報取得部 211、種別判定部 212、機器情報更新部 213、状態取得部 214、制御情報生成部 215、送信要求部 4216、情報送信部 2217、更新要否判定部 218、マルチキャスト採用可否情報取得部 2219 および取得要求部 4220 として機能する。また、補助記憶部 203 は、機器情報記憶部 231 と、状態記憶部 232 と、を有する。送信要求部 4216 は、計時部 207 が計時する時刻に基づいて予め設定された機器識別情報取得時期が到来したか否かを判定し、機器識別情報取得時期が到来したと判定すると、機器識別情報要求情報を生成し、生成した機器識別情報要求情報を情報送信部 2217 に通知する。ここで、送信要求部 4216 は、マルチキャスト採用可否情報取得部 2219 からマルチキャスト採用可通知情報が通知される

と、送信モードをマルチキャストモードに設定し、マルチキャスト採用可否情報取得部2219からマルチキャスト採用不可通知情報が通知されると、送信モードをブロードキャストモードに設定する。取得要求部4220は、送信要求部4216が送信モードをマルチキャストモードまたはブロードキャストモードに設定する場合、前述の取得要求情報を端末装置4004へ送信する。

[0092] 本変形例に係るクラウドサーバ4002は、図25に示すように、ステップS2301からS2304までの一連の処理が実行された後、送信要求部216が、前述の機器識別情報取得時期が到来したと判定した場合（ステップS301：Yes）、或いは、送信要求部4216が、未だ機器識別情報取得時期が到来していないと判定した後（ステップS301：No）、機器テーブル情報の更新が必要であると判定した場合（ステップS302：Yes）、前述の機器識別情報要求情報を生成する（ステップS2305）。次に、情報送信部2217は、送信要求部4216から通知されたサブネット情報に対応する通信制御装置1のIPアドレス情報を特定し、前述の機器識別情報要求情報を、特定したIPアドレス情報を含むヘッダ情報を付加するカプセル化処理を実行し、カプセル化した機器識別情報要求情報を、特定したIPアドレス情報が示す通信制御装置1へ送信する（ステップS2306）。そして、送信要求部4216は、前述の取得要求情報を端末装置4004へ送信する（ステップS4301）。続いて、ステップS304以降の一連の処理が実行される。

[0093] 本構成によれば、前述の取得要求情報が、クラウドサーバ4002から直接端末装置4004へ送信されるので、通信制御装置4001において取得要求情報を端末装置4へ送信する処理が不要となる。従って、通信制御装置4001における処理負荷を軽減することができる。

[0094] 実施の形態2において、クラウドサーバが、機器識別情報要求を、機器3に対してマルチキャストまたはブロードキャストすると判定した場合、端末装置に対して通信制御装置2001から送信される取得要求情報を取得する

よう指示する取得指示情報を端末装置へ送信するものであってもよい。そして、端末装置が、取得指示情報を取得したときのみ、これに応じて、端末装置が局所ネットワークNW2に接続された状態として、通信制御装置2001から送信される取得要求情報を取得可能な状態とするものであってもよい。

[0095] 図26に示すように、本変形例に係る端末装置5004では、CPU401が、補助記憶部403が記憶するプログラムを主記憶部402に読み込んで実行することにより、取得要求判定部411、送信要求部412、電文送信部413、電文取得部414、情報送信部415、受付部416、マルチキャスト採用可否通知部2417、表示制御部418および端末接続部5440として機能する。なお、図26において、実施の形態1、2と同様の構成については図3、図14と同一の符号を付している。端末接続部5440は、クラウドサーバ5002から送信される取得指示情報を取得した場合のみ、端末装置5004が局所ネットワークNW2に接続された状態にし、取得要求判定部411が、通信制御装置2001から送信される取得要求情報を取得可能な状態にする。ここで、端末接続部5440は、通信制御装置2001から送信される前述の取得要求情報以外の情報は破棄する。

[0096] クラウドサーバ5002では、CPU201が、補助記憶部203が記憶するプログラムを主記憶部202に読み込んで実行することにより、情報取得部211、種別判定部212、機器情報更新部213、状態取得部214、制御情報生成部215、送信要求部2216、情報送信部5217、更新要否判定部218およびマルチキャスト採用可否情報取得部2219として機能する。また、補助記憶部203は、機器情報記憶部231と、状態記憶部232と、を有する。情報送信部5217は、機器識別情報要求情報がマルチキャスト送信またはブロードキャスト送信される場合、前述の取得指示情報を端末装置5004へ送信する。また、情報送信部5217は、送信要求部2216から通知された機器識別情報要求情報を、ヘッダ情報を付加してカプセル化し、カプセル化した機器識別情報要求情報を、ヘッダ情報に含

まれるIPアドレス情報が示す送信先へ送信する。

[0097] 本構成によれば、前述の取得要求情報が、クラウドサーバ5002から端末装置5004へ送信される取得指示情報により、通信制御装置2001から端末装置5004への送信が制御されるので、クラウドサーバ5002側での局所ネットワークNW2のトラフィックの管理を行い易くなるという利点がある。

[0098] 各実施の形態において、端末装置4、2004、3004、4004、5004が、機器3と通信制御装置1、2001、3001、4001との間の通信状況に応じて、局所ネットワークNW2と接続したり、局所ネットワークNW2から離脱したりするものであってもよい。例えば、通信制御装置1、2001、3001、4001が、機器3との間でのトラフィックを監視し、通信量を示す通信量情報をクラウドサーバ2、2002、4002、5002へ送信するものであってもよい。また、クラウドサーバ2、2002、4002、5002が、通信量情報を端末装置4、2004、3004、4004、5004へ転送するものであってもよい。そして、端末装置4、2004、3004、4004、5004は、クラウドサーバ2、2002、4002、5002から取得した通信量情報が示す通信量が予め設定された基準通信量よりも大きくなると、通信制御装置1、2001、3001、4001をバックアップするために局所ネットワークNW2と接続した状態になり、前述の通信量が前述の基準通信量以下になると、局所ネットワークNW2から離脱した状態になるものであってもよい。

[0099] 各実施の形態では、通信システムが、端末装置4、2004を備える例について説明したが、これに限定されるものではなく、端末装置4、2004の代わりに、局所ネットワークNW2に接続された通信機能を有するパーソナルコンピュータ或いはローカルサーバであってもよい。

[0100] 実施の形態1では、送信要求判定部115が、機器識別情報要求情報が機器3に対してマルチキャストまたはブロードキャストされるか否かを判定し、取得要求部117が、機器識別情報要求情報がマルチキャストまたはブロ

ードキャストされると判定されると、取得要求情報を端末装置４へ送信する例について説明した。但し、これに限らず、たとえば送信要求判定部１１５が、送信要求情報に対応する機器電文のサイズが予め設定された基準電文サイズ以上であるか否かを判定するものであってもよい。この場合、取得要求部１１７が、送信要求情報に対応する機器電文のサイズが基準電文サイズ以上であると判定されると、前述の取得要求情報を端末装置４へ送信するものであってもよい。そして、端末装置４の電文取得部４１４が、取得要求情報を取得したと判定されると、機器３で生成された機器電文を、局所ネットワークNW２を介して取得し、取得した前記機器電文を電文バッファ４２１に記憶させるようにすればよい。ここで、電文バッファ４２１は、基準電文サイズ以上のサイズの機器電文を記憶できる記憶容量を有するものとすればよい。

[0101] 各実施の形態では、機器情報記憶部２３１が、機器３のＩＰアドレス情報およびＭＡＣアドレス情報と機器３に固有の識別番号情報とを互いに対応づけて記憶する例について説明した。但し、これに限らず、機器情報記憶部２３１が、機器３のＩＰアドレス情報およびＭＡＣアドレス情報と機器３の型名を示す型名情報、機器３の製造番号を示す製造番号情報等とを互いに対応づけて記憶するものであってもよい。

[0102] また、本開示に係る通信制御装置１、２００１、３００１、４００１、クラウドサーバ２、２００２、４００２、５００２、端末装置４、２００４、３００４、４００４、５００４の各種機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現されてもよい。この場合、ソフトウェアまたはファームウェアは、プログラムとして記述され、プログラムを、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc Read Only Memory）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）、ＭＯ（Magnetooptical Disc）、フラッシュメモリ等コンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布し、そのプログラムをコンピュータに読み込んでインストールすることにより、前述の各機能を実現することができるコンピュータ

を構成してもよい。そして、各機能をOS (Operating System) とアプリケーションとの分担、またはOSとアプリケーションとの協働により実現する場合には、OS以外の部分のみを記録媒体に格納してもよい。

[0103] さらに、搬送波に各プログラムを重畳し、通信ネットワークを介して配信することも可能である。例えば、通信ネットワーク上の掲示板 (BBS, Bulletin Board System) に当該プログラムを掲示し、ネットワークを介して当該プログラムを配信してもよい。そして、これらのプログラムを起動し、OSの制御下で、他のアプリケーションプログラムと同様に実行することにより、前述の処理を実行できるようにしてもよい。

[0104] 本開示は、本開示の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施の形態及び変形が可能とされるものである。また、上述した実施の形態は、本開示を説明するためのものであり、本開示の範囲を限定するものではない。つまり、本開示の範囲は、実施の形態ではなく、請求の範囲によって示される。そして、請求の範囲内及びそれと同等の開示の意義の範囲内で施される様々な変形が、本開示の範囲内とみなされる。

産業上の利用可能性

[0105] 本開示は、住宅内に設置された複数の機器を管理するシステムとして好適である。

符号の説明

[0106] 1, 2001, 3001, 4001 通信制御装置、2, 2002, 4002, 5002 クラウドサーバ、3 機器、4, 2004, 3004, 4004, 5004 端末装置、8 BBR、101, 201, 401 CPU、102, 202, 402 主記憶部、103, 203, 403 補助記憶部、106, 206 通信部、109, 209, 409 バス、111, 414 電文取得部、112, 217, 415, 2217, 5217 情報送信部、113, 211, 2113, 4113 情報取得部、114, 216, 412, 2216, 3412, 4216 送信要求部、115 送信要求判定部、116, 413, 3413 電文送信部、117, 4220 取得

要求部、118, 2219 マルチキャスト採用可否情報取得部、207
計時部、212 種別判定部、213 機器情報更新部、214 状態取
得部、215 制御情報生成部、218 更新要否判定部、231 機器情
報記憶部、232 状態記憶部、404 表示部、405 入力部、406
広域通信部、407 局所通信部、411, 4411 取得要求判定部、
416 受付部、417, 2417 マルチキャスト採用可否通知部、41
8 表示制御部、421 電文バッファ、5440 端末接続部、NW1
広域ネットワーク、NW2 局所ネットワーク

請求の範囲

- [請求項1] 機器が接続された局所ネットワークに接続された第1通信制御装置と、
- 前記局所ネットワークに接続された第2通信制御装置と、を備え、
- 前記第1通信制御装置は、
- 前記機器で生成された機器電文を、コネクションレス型の通信プロトコルに基づいて前記局所ネットワークを介して取得する第1電文取得部と、
- 前記機器に対して前記機器電文の送信を要求する送信要求情報を前記機器へ送信する送信要求部と、を有し、
- 前記第2通信制御装置は、
- 前記機器で生成された機器電文を、前記局所ネットワークを介して取得し、取得した前記機器電文を、前記送信要求情報の送信先の前記機器から送信される前記機器電文の全てを記憶できる電文バッファに記憶させる第2電文取得部と、を有する、
- 通信システム。
- [請求項2] サーバを更に備え、
- 前記第2通信制御装置は、前記電文バッファが記憶する前記機器電文を含む機器情報を前記サーバへ送信する情報送信部を更に有する、
- 請求項1に記載の通信システム。
- [請求項3] サーバと、
- 機器が接続された局所ネットワークに接続された第1通信制御装置と、
- 前記局所ネットワークに接続された第2通信制御装置と、を備え、
- 前記サーバは、
- 前記機器に対して機器電文の送信を要求する送信要求情報を前記第1通信制御装置へ送信する送信要求部を有し、
- 前記第1通信制御装置は、

前記サーバから送信される前記送信要求情報を、コネクションレス型の通信プロトコルに基づいて前記局所ネットワークを介して前記機器へ送信する電文送信部と

前記機器で生成された機器電文を、コネクションレス型の通信プロトコルに基づいて前記局所ネットワークを介して取得する第1電文取得部と、を有し、

前記第2通信制御装置は、

前記機器で生成された機器電文を、前記局所ネットワークを介して取得し、取得した前記機器電文を、前記送信要求情報の送信先の前記機器から送信される前記機器電文の全てを記憶できる電文バッファに記憶させる第2電文取得部と、

前記電文バッファが記憶する前記機器電文を含む機器情報を前記サーバへ送信する情報送信部と、

を有する、

通信システム。

[請求項4]

前記第1通信制御装置は、

前記送信要求情報が前記機器に対してマルチキャストまたはブロードキャストされるか否かを判定する送信要求判定部と、

前記送信要求情報が前記機器に対してマルチキャストまたはブロードキャストされると判定されると、前記第2通信制御装置に対して前記機器から送信される前記機器電文の取得を要求する取得要求情報を前記第2通信制御装置へ送信する取得要求部と、を更に有し、

前記第2通信制御装置は、

前記取得要求情報を取得したか否かを判定する取得要求判定部を更に有し、

前記第2電文取得部は、前記取得要求情報を取得したと判定されると、前記機器で生成された機器電文を、前記局所ネットワークを介して取得する、

請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載の通信システム。

[請求項5]

前記サーバは、

前記機器情報を、前記第 2 通信制御装置を識別する装置識別情報に対応づけて記憶する機器情報記憶部と、

前記第 2 通信制御装置から送信される前記機器情報を取得すると、取得した機器情報を、前記機器情報の送信元の前記第 2 通信制御装置の前記装置識別情報に対応づけて前記機器情報記憶部に記憶させる情報取得部と、を更に有する、

請求項 3 に記載の通信システム。

[請求項6]

前記送信要求情報を前記機器へマルチキャスト送信することにより取得できる前記機器電文の送信元の前記機器を識別する機器識別情報と、前記送信要求情報を前記機器へブロードキャスト送信することにより取得できる前記機器電文の送信元の前記機器の前記機器識別情報と、を比較した結果に基づいて、前記送信要求情報の送信方法として、マルチキャスト送信を採用できるか否かを判別するマルチキャスト採用可否判別部を更に備える、

請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載の通信システム。

[請求項7]

前記第 2 通信制御装置は、前記機器と前記第 1 通信制御装置との間の通信状況に応じて、前記局所ネットワークと接続したり、前記局所ネットワークから離脱したりする、

請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載の通信システム。

[請求項8]

機器が接続された局所ネットワークに接続された第 1 通信制御装置と第 2 通信制御装置とを用いた通信制御方法であって、

前記第 1 通信制御装置が、前記機器で生成された機器電文を、コネクションレス型の通信プロトコルに基づいて前記局所ネットワークを介して取得するステップと、

前記第 1 通信制御装置が、前記機器に対して前記機器電文の送信を要求する送信要求情報を前記機器へ送信するステップと、

前記第2通信制御装置が、前記機器で生成された機器電文を、前記局所ネットワークを介して取得し、取得した前記機器電文を、前記送信要求情報の送信先の前記機器から送信される前記機器電文の全てを記憶できる電文バッファに記憶させるステップと、を含む、通信制御方法。

[請求項9]


コンピュータを、
機器で生成された機器電文を、コネクションレス型の通信プロトコルに基づいて前記機器が接続された局所ネットワークを介して取得する第1電文取得部、
前記機器に対して前記機器電文の送信を要求する送信要求情報を前記機器へ送信する送信要求部と、
として機能させるためのプログラム。

[請求項10]

コンピュータを、
機器で生成された機器電文を、前記機器が接続された局所ネットワークを介して取得し、取得した前記機器電文を、前記機器に対して前記機器電文の送信を要求する送信要求情報の送信先の前記機器から送信される前記機器電文の全てを記憶できる電文バッファに記憶させる第2電文取得部、
として機能させるためのプログラム。


[図1]

図 1

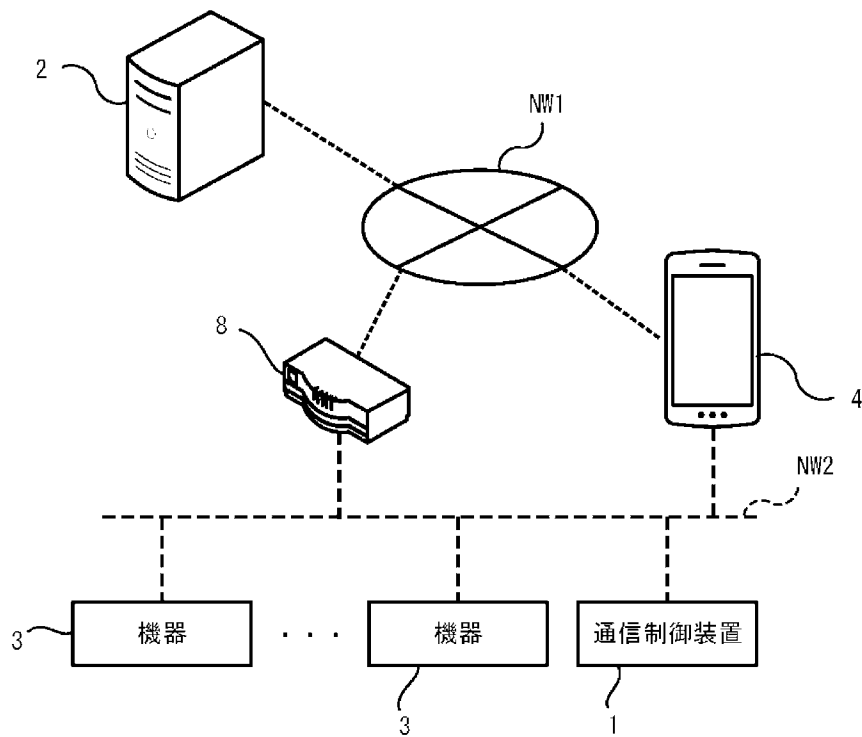


[図2]

図2

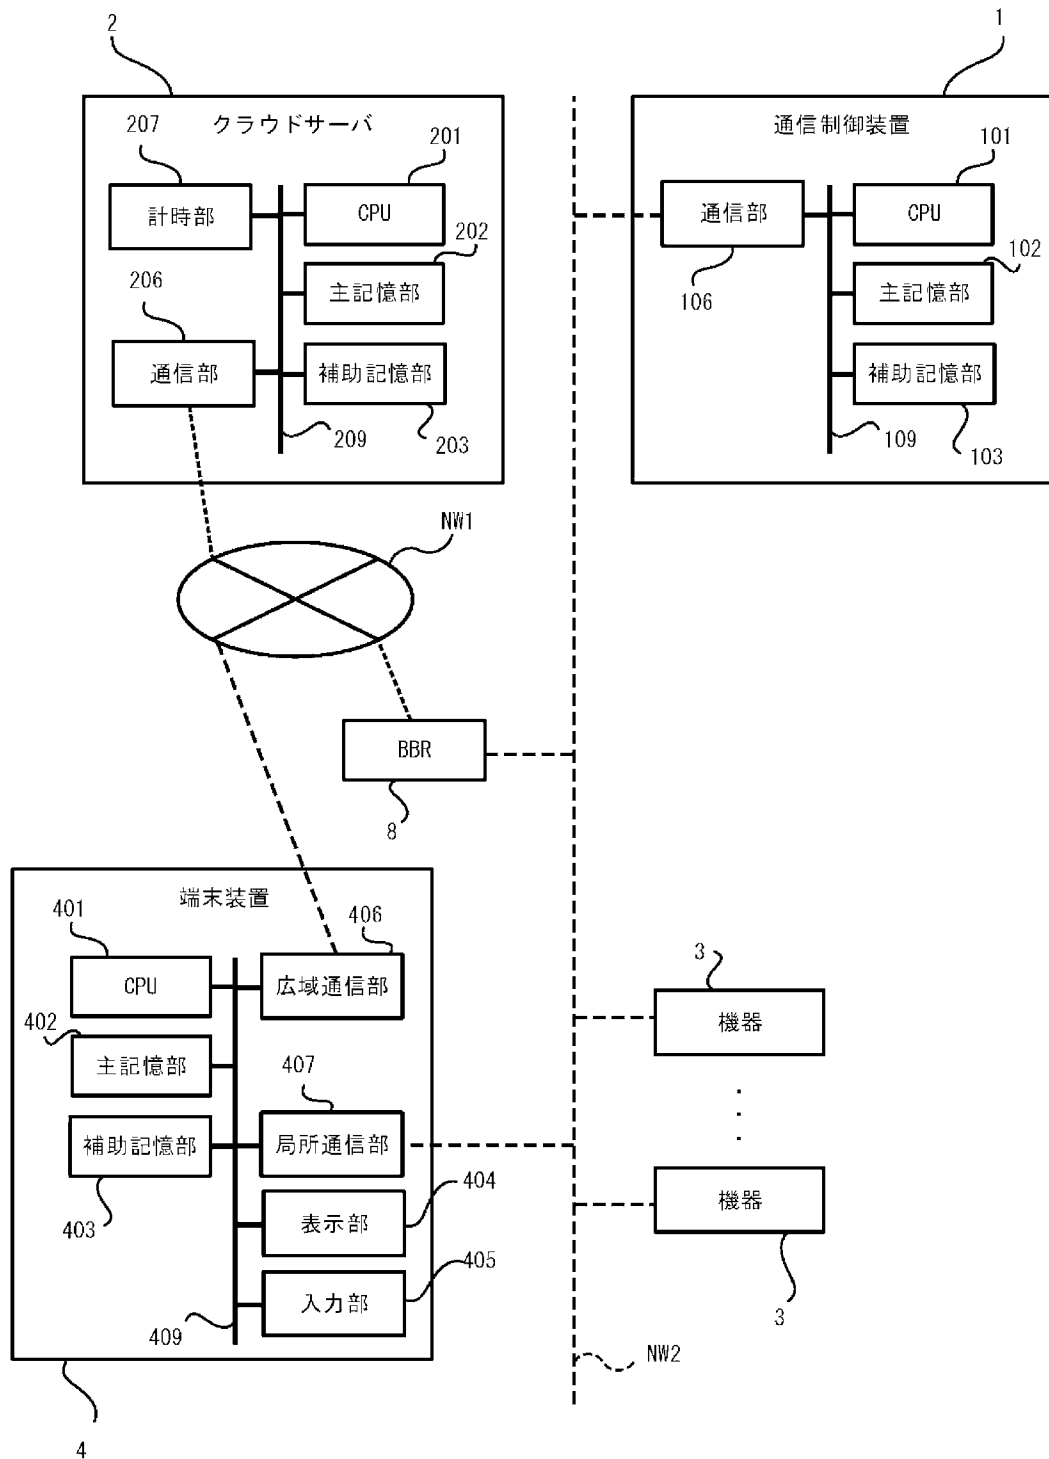


[図3]

図3

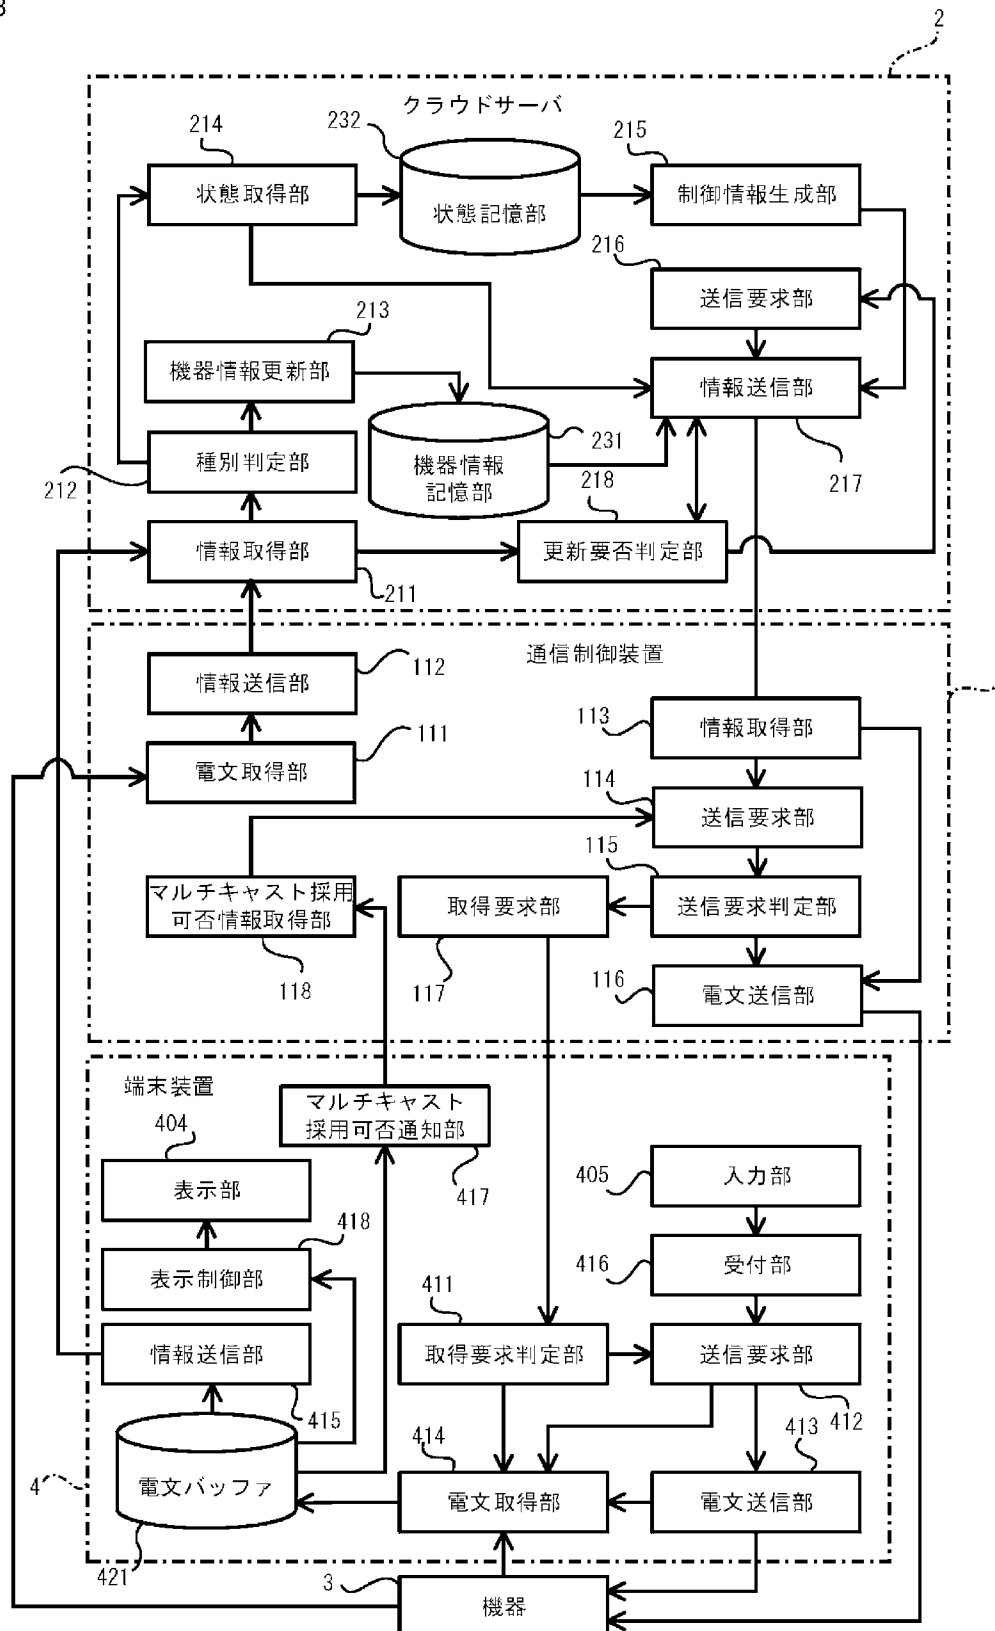


[図4]

図 4

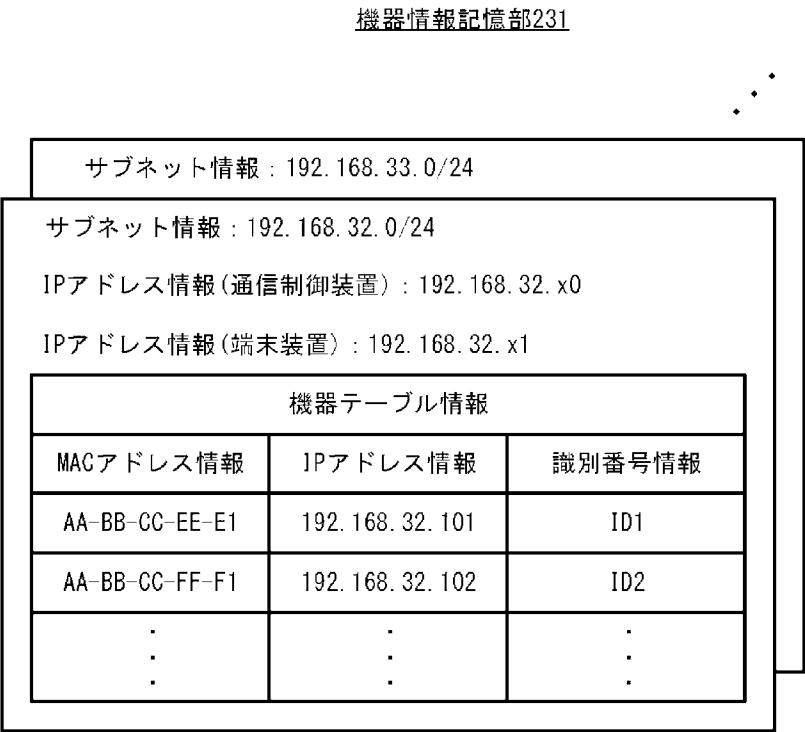


[図5]

図5

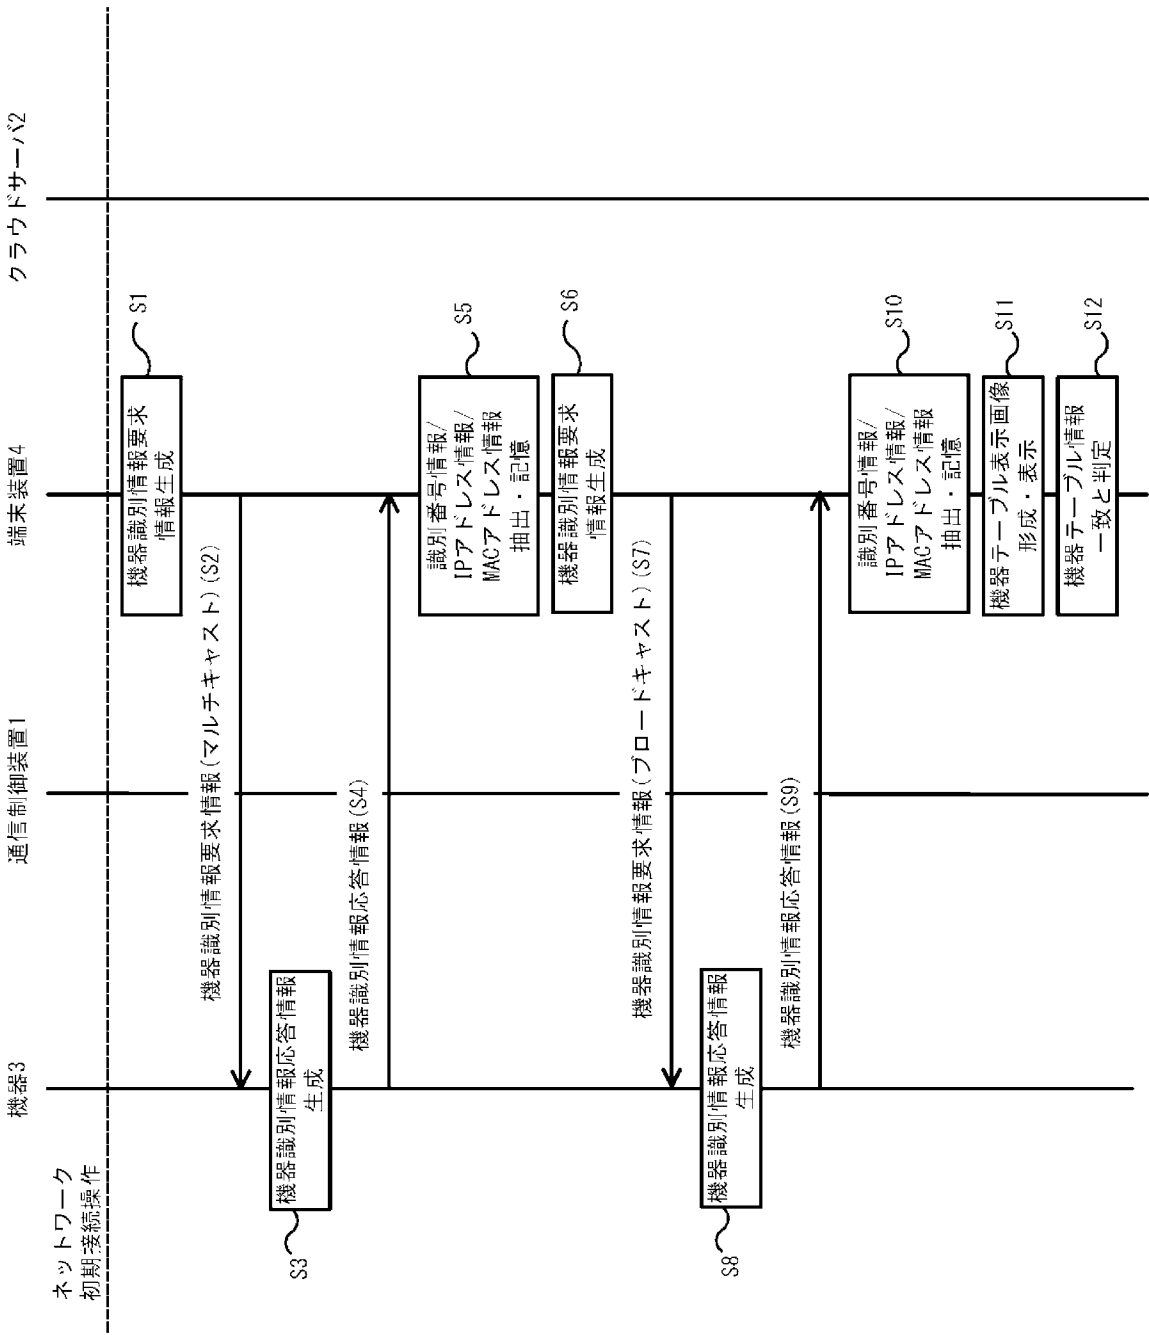


[図6]

図 6

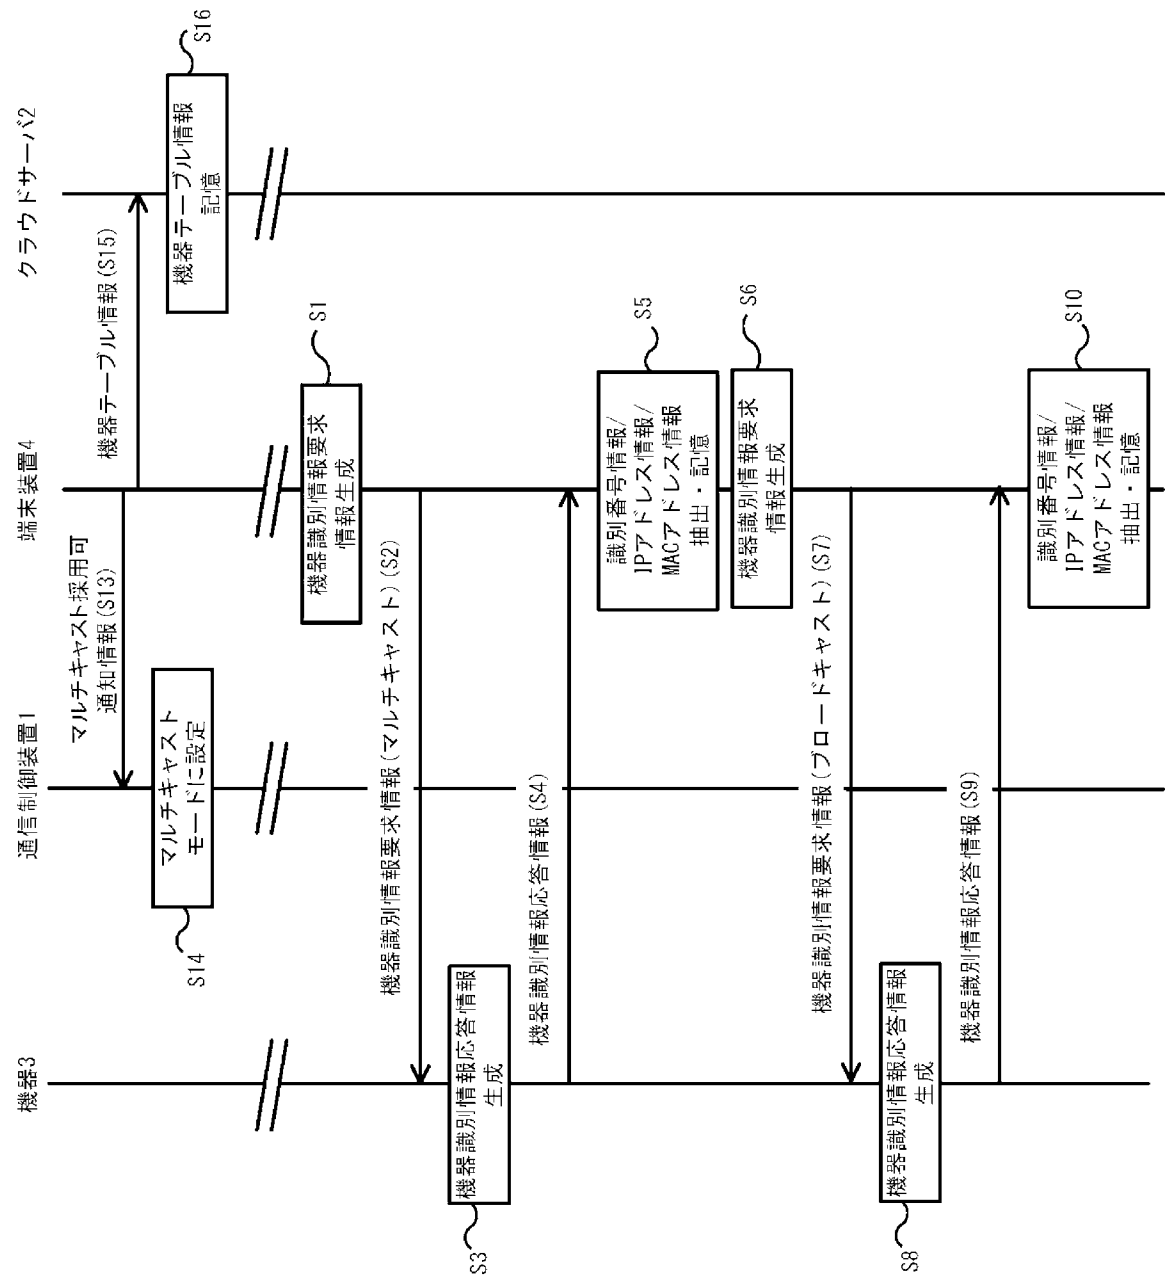


[図7]


図 7

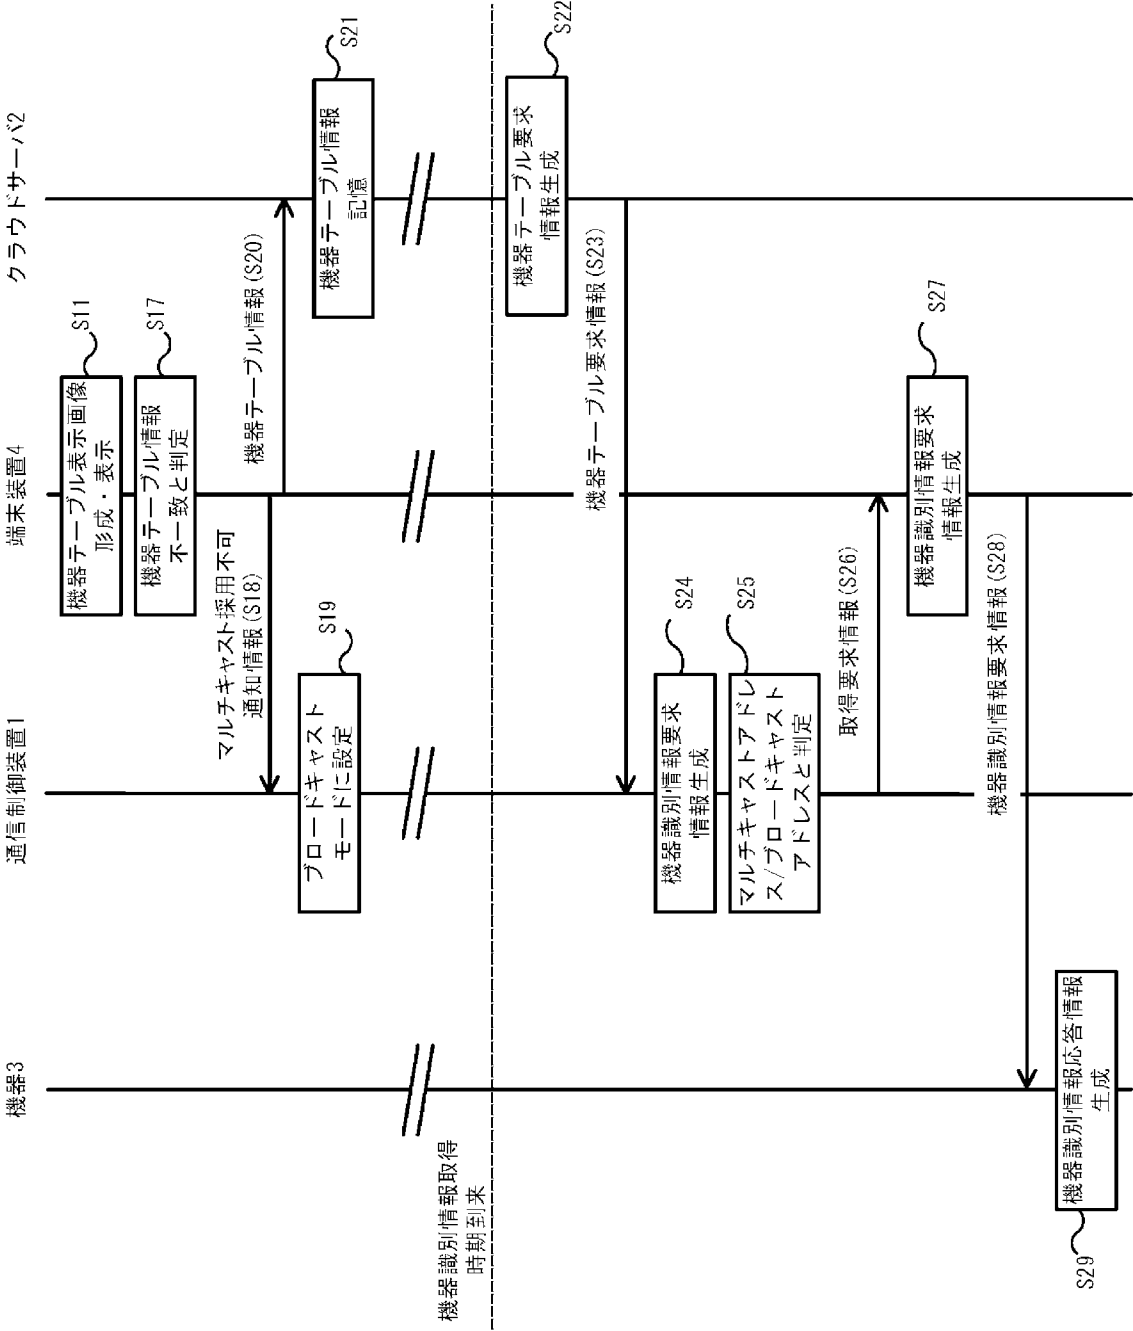

[図8]

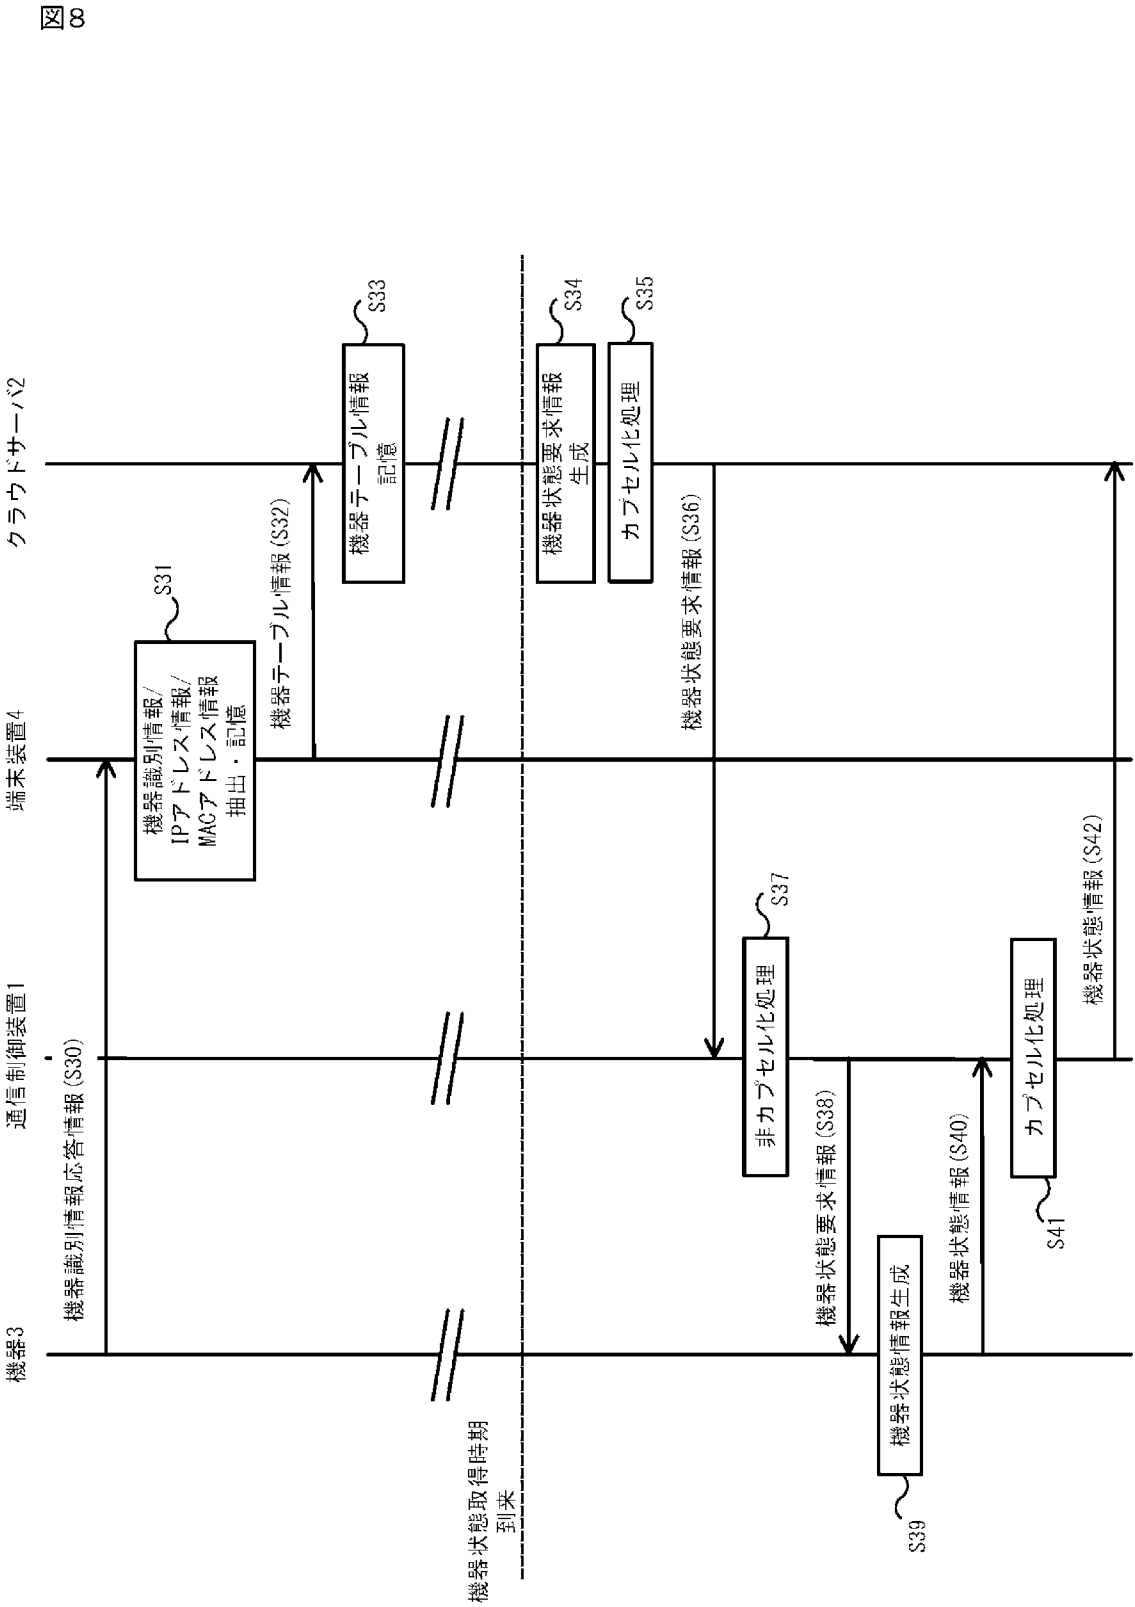


[図9]

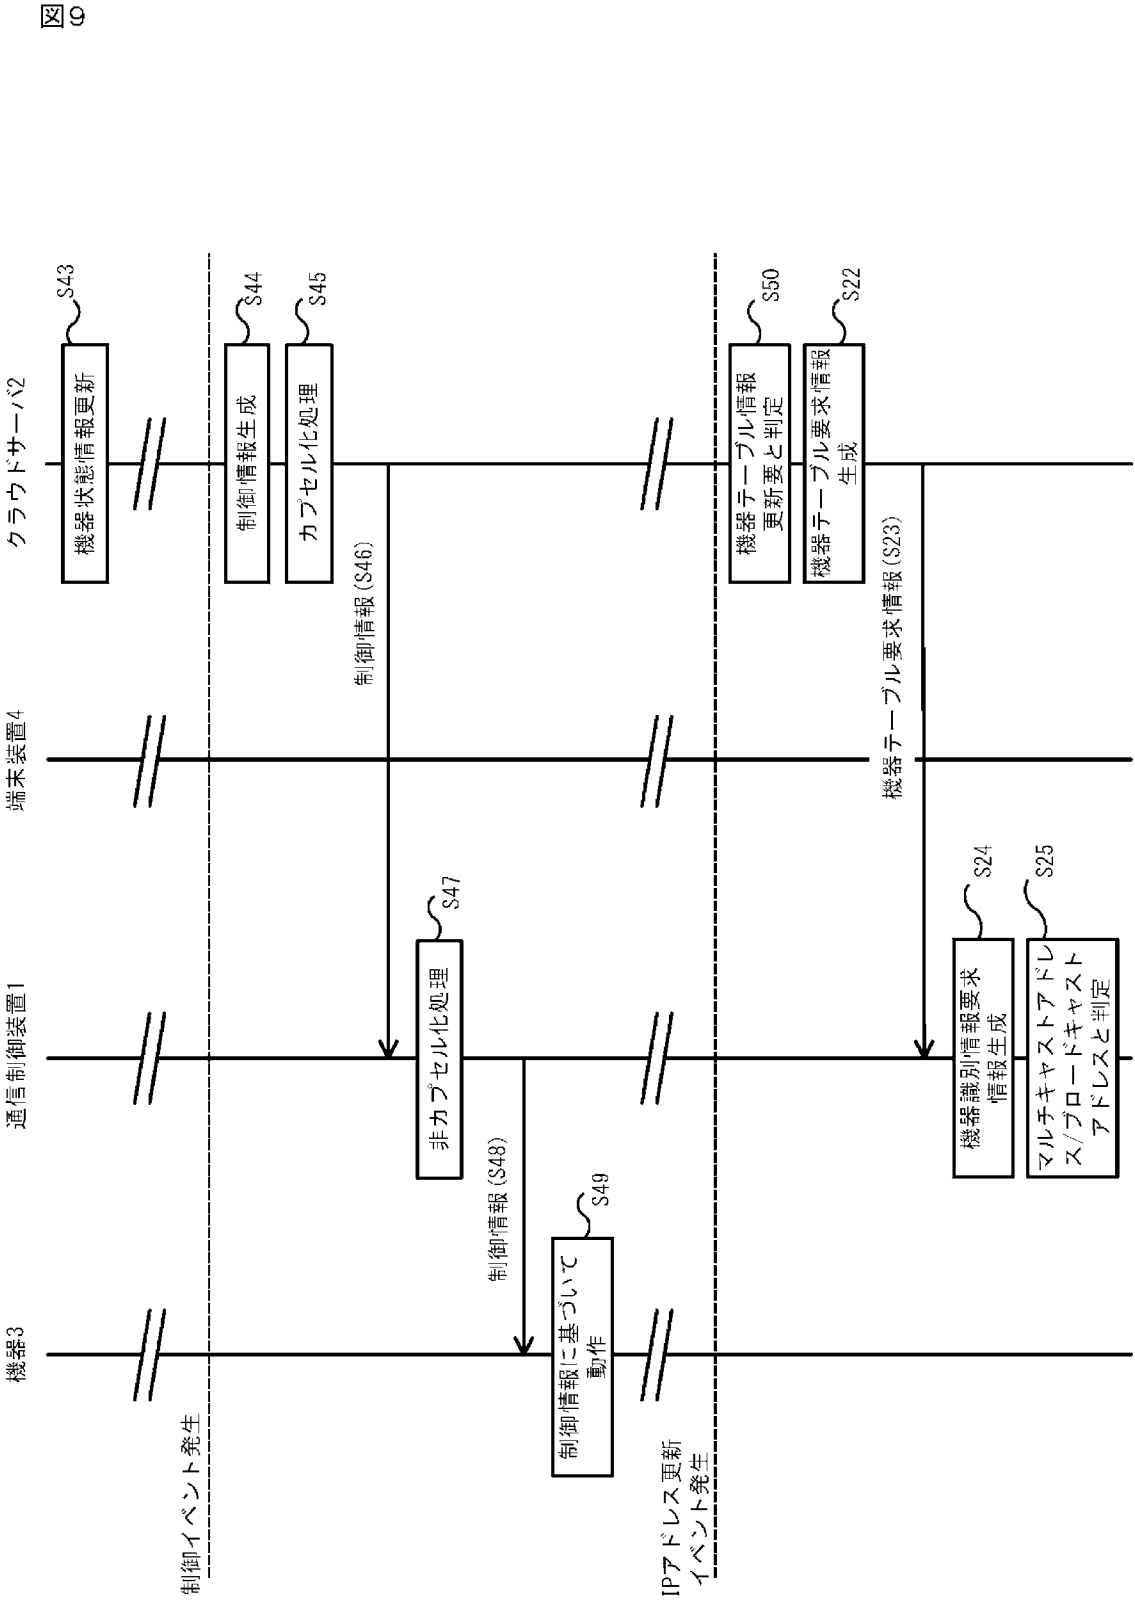


[図10]

図10

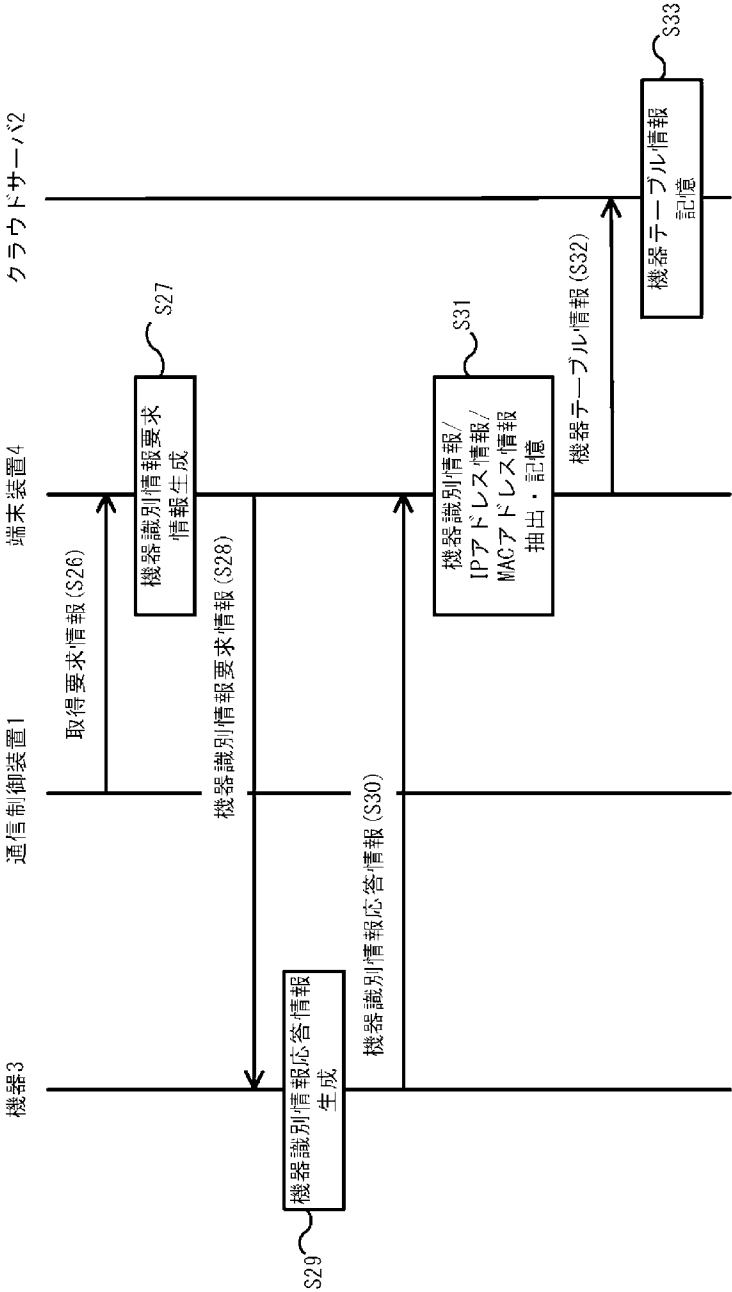


[図11]

図11

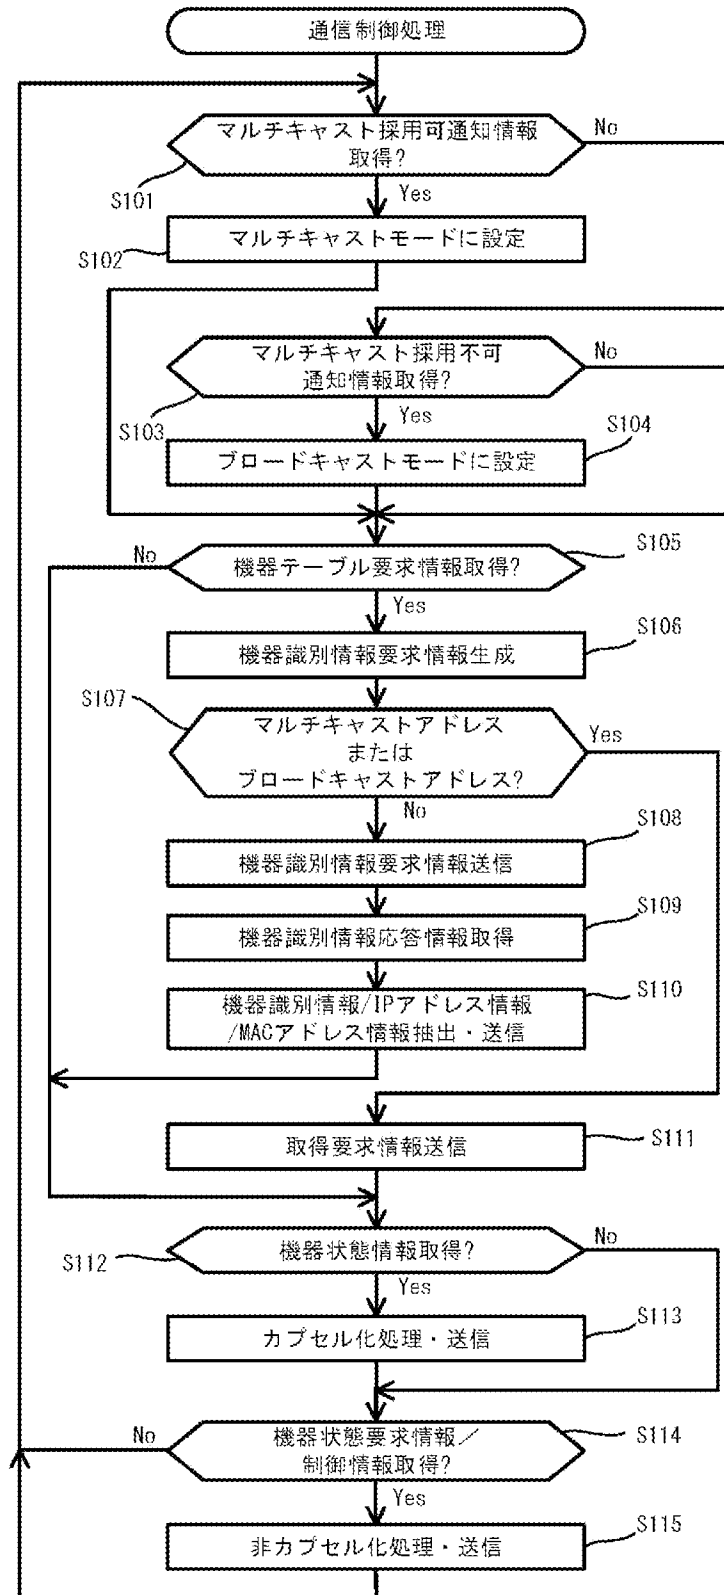


[図12]

図12

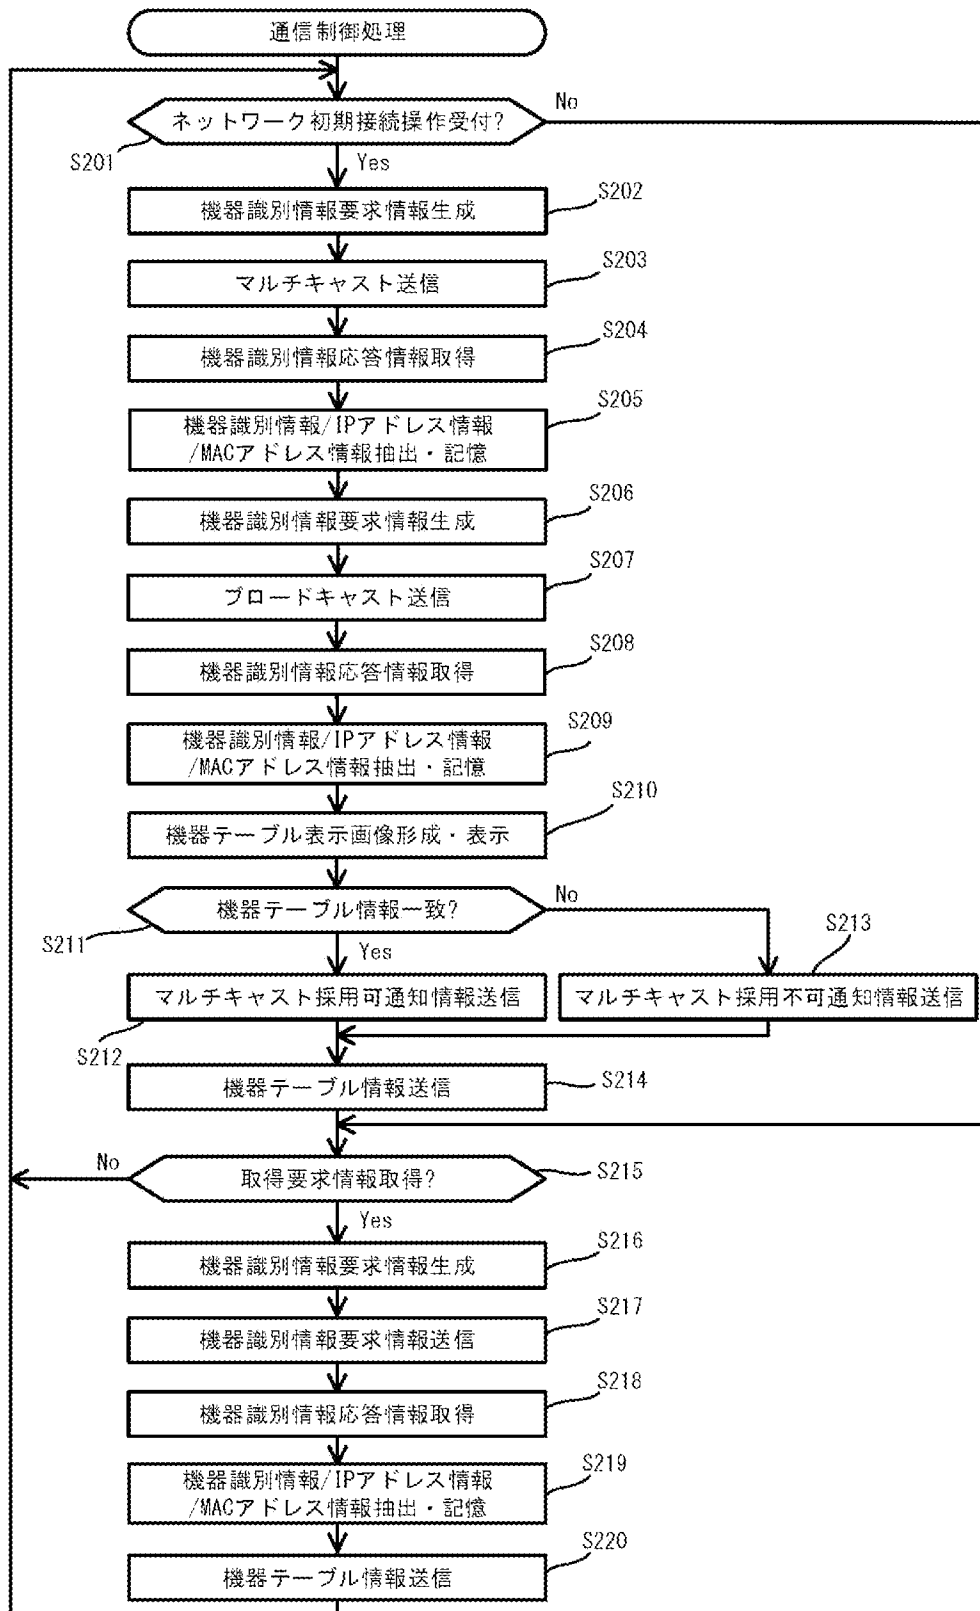


[図13]

図13

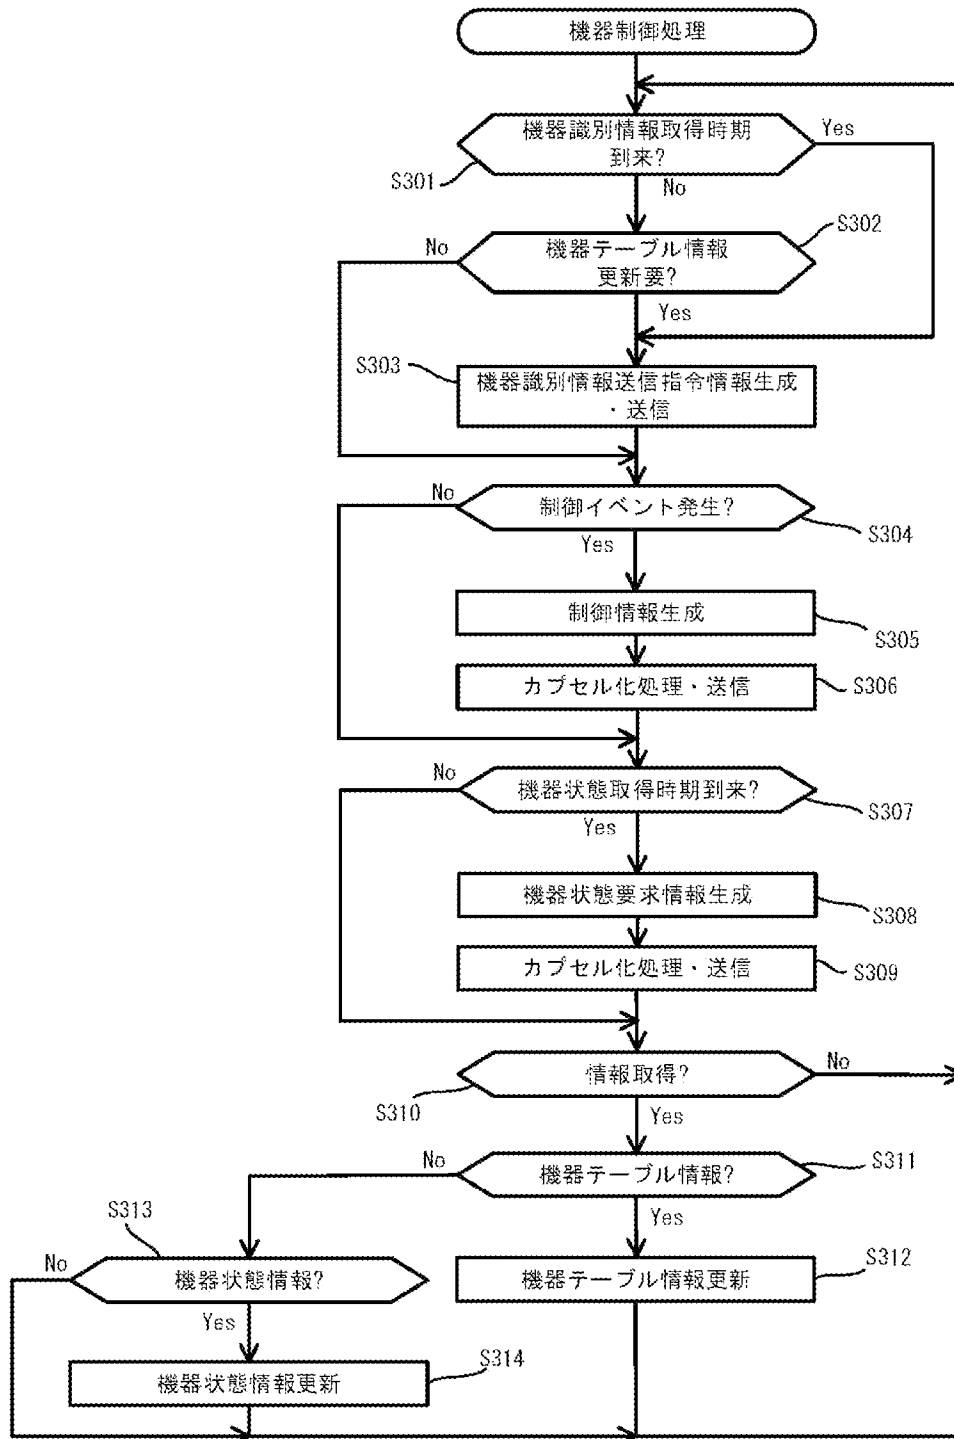


[図14]

図14

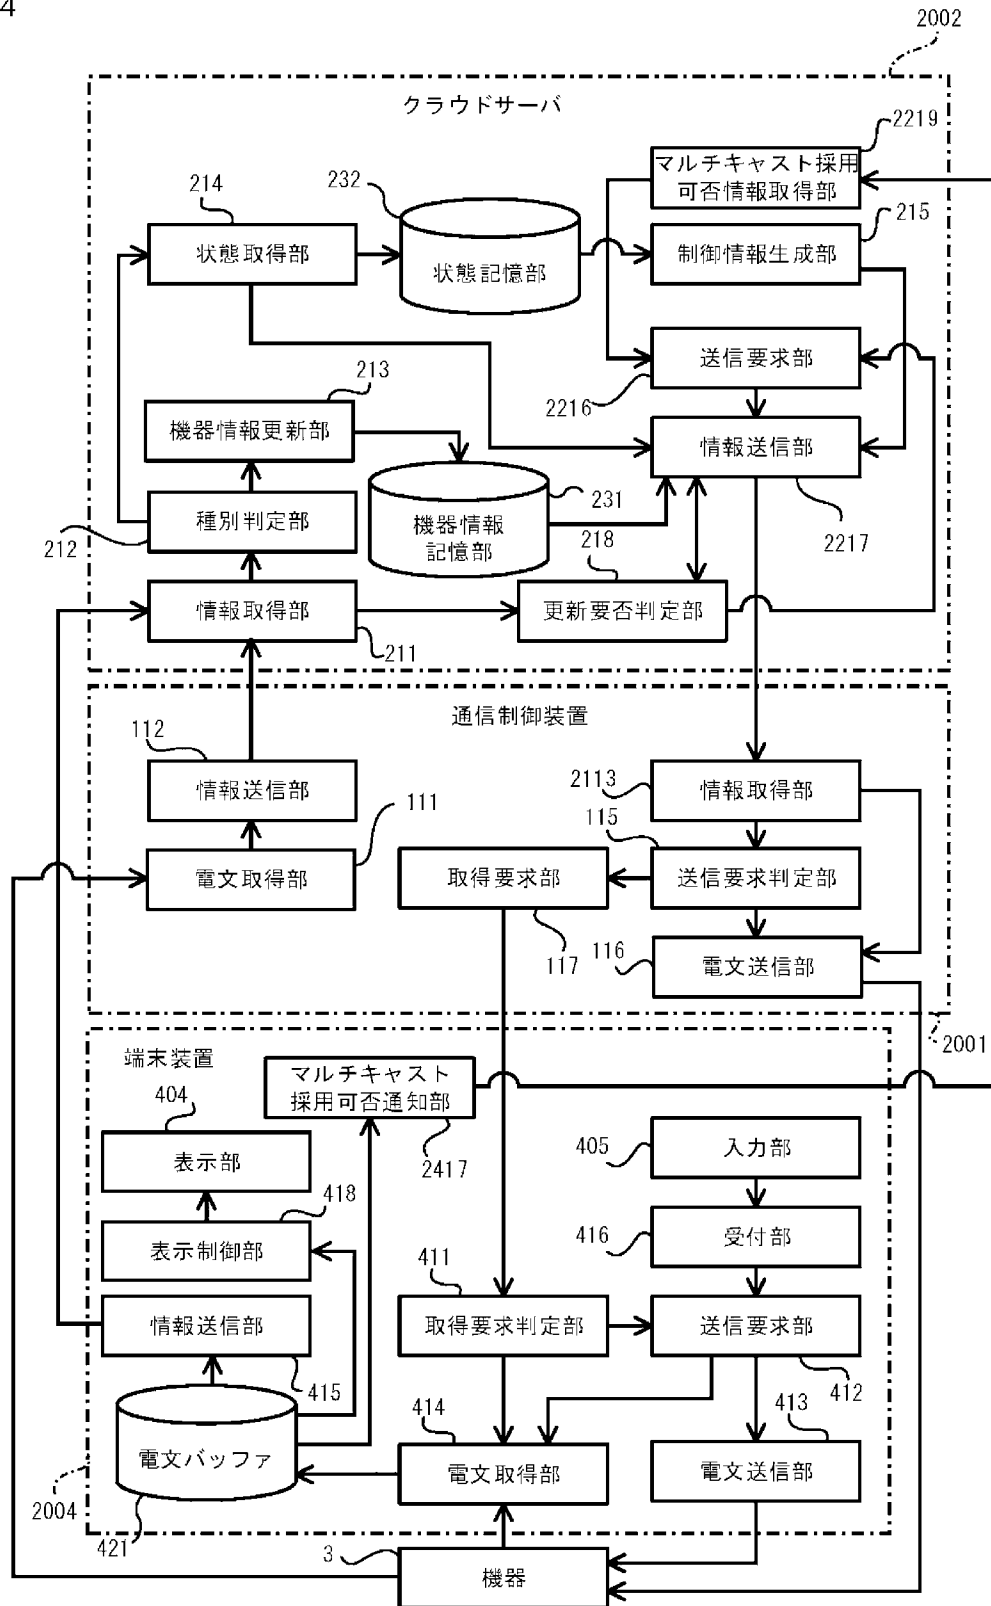


[図15]

図15

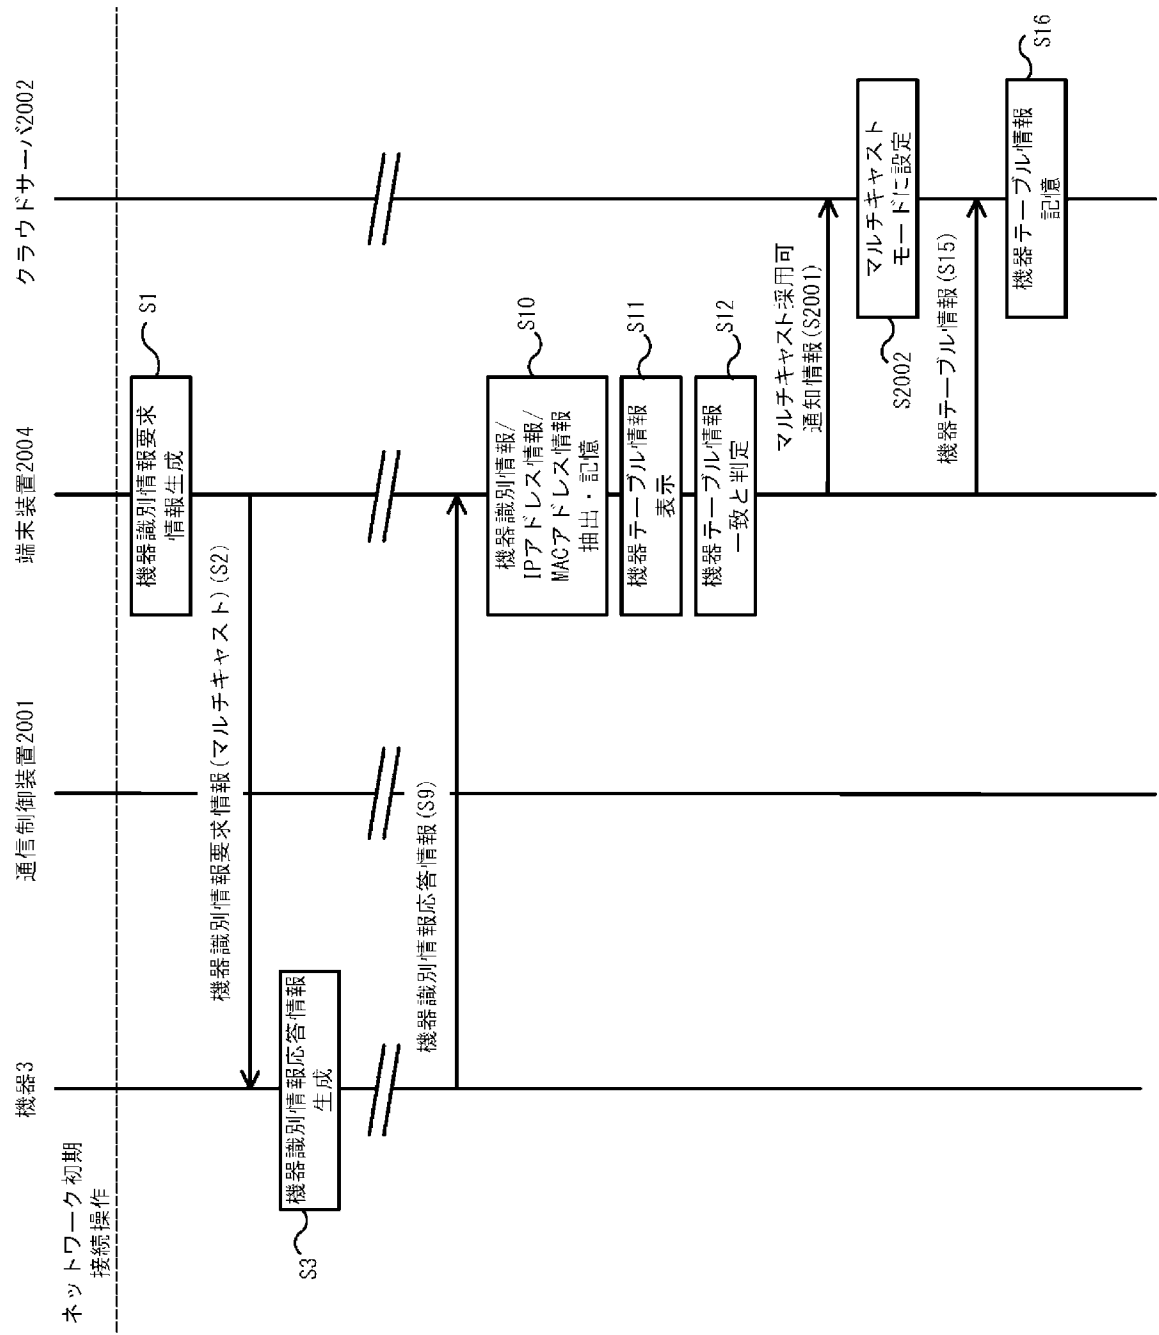


[図16]

図16

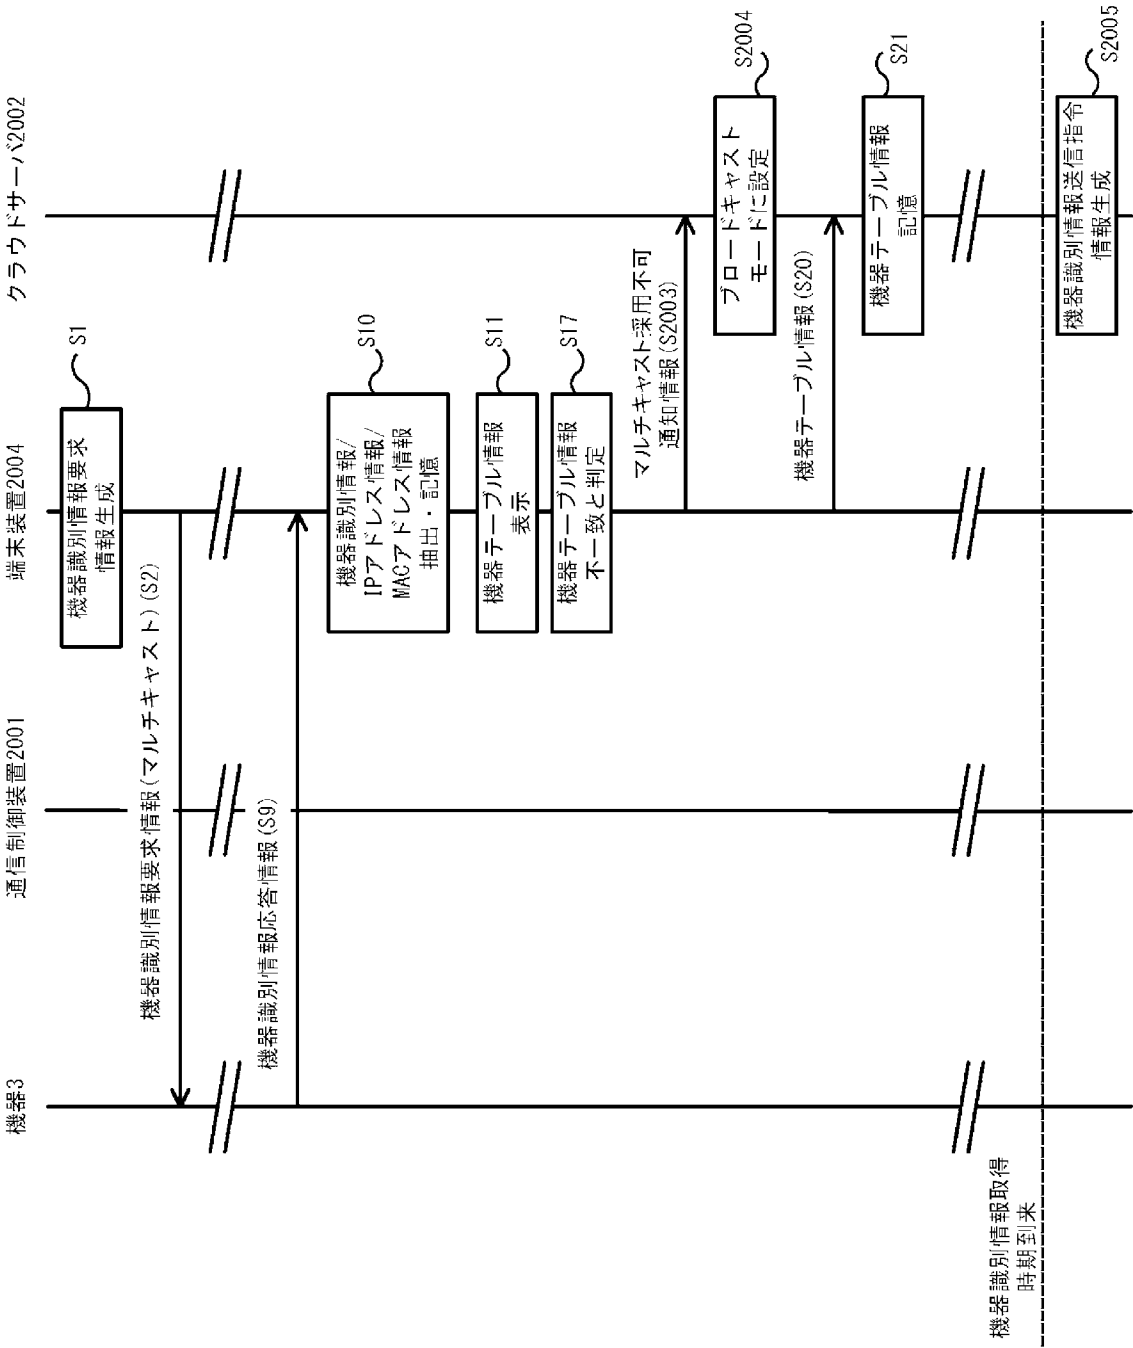


[図17]

図 17

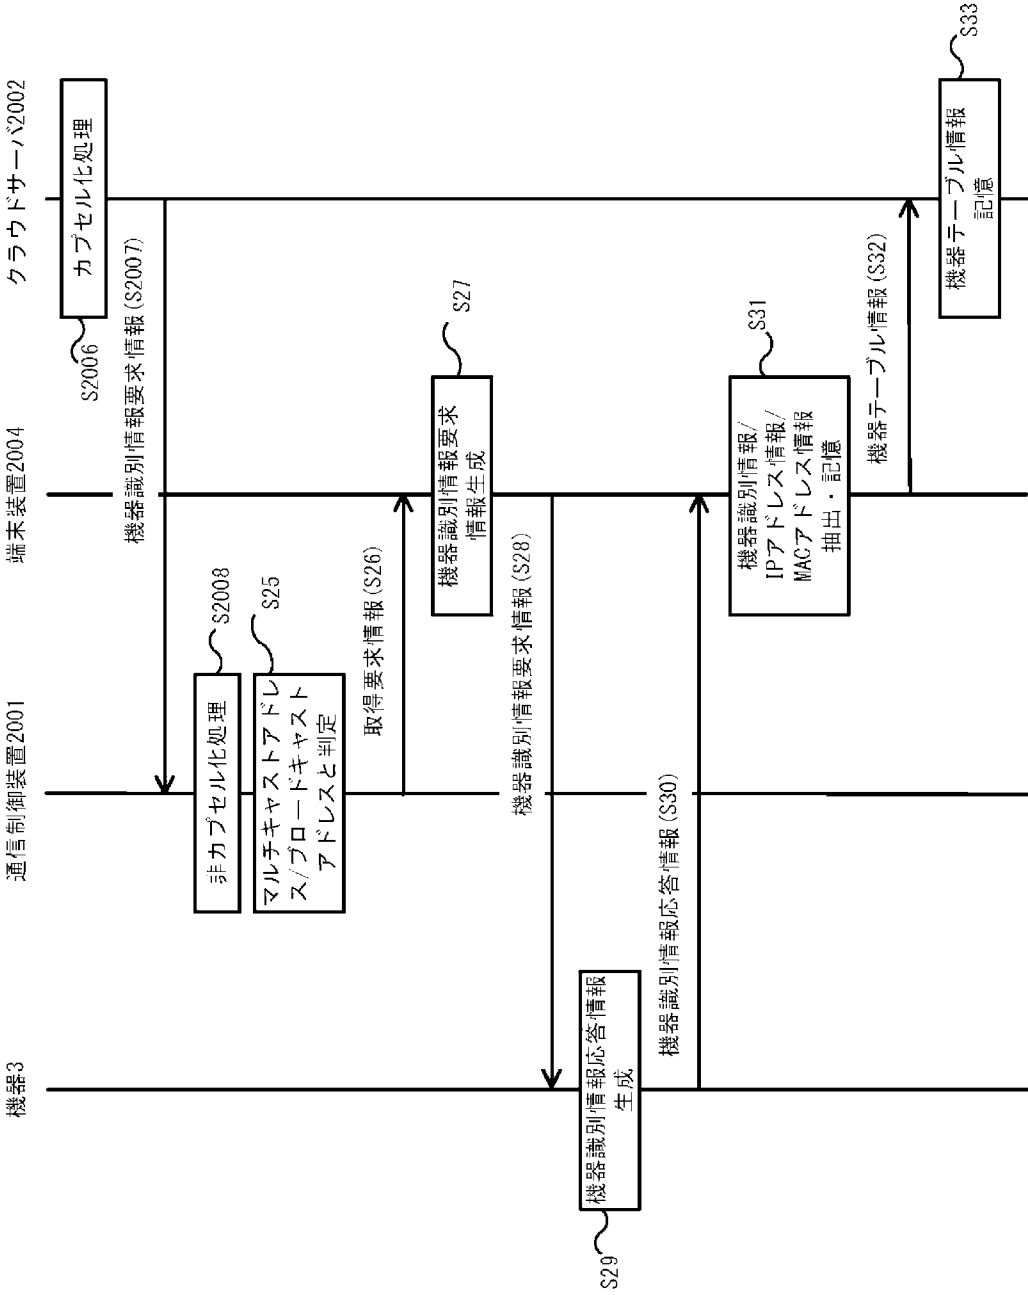


[図18]

図18

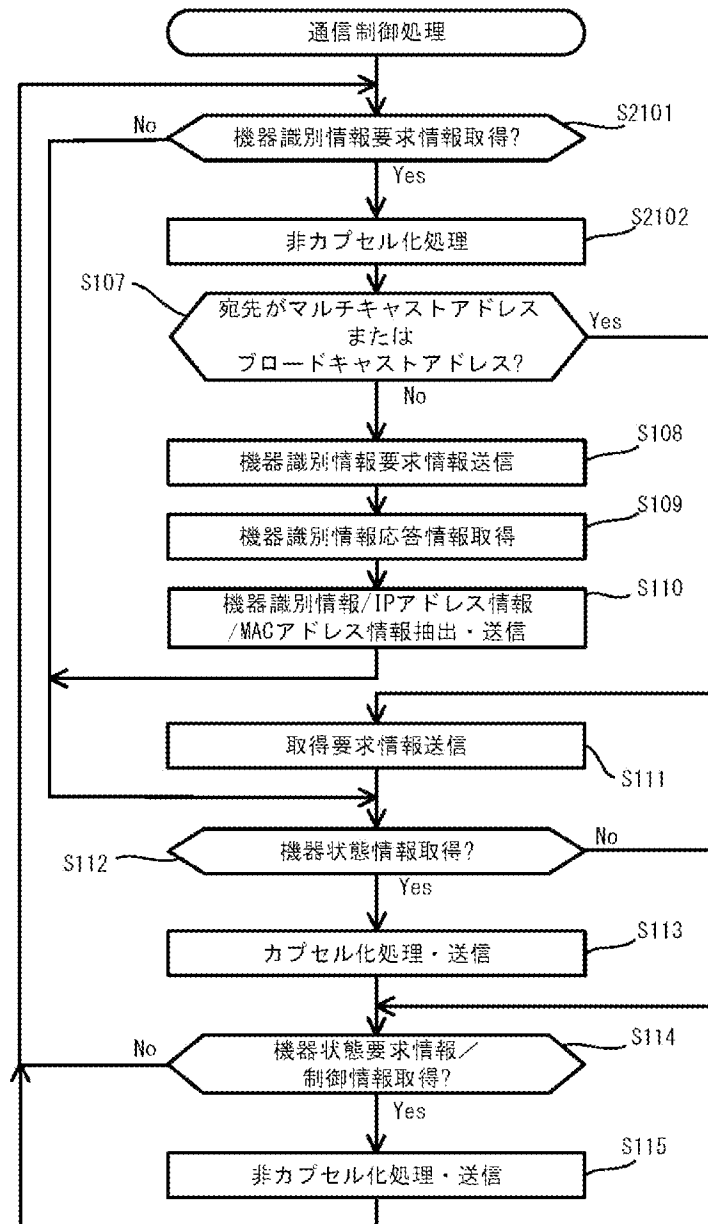


[図19]

図19

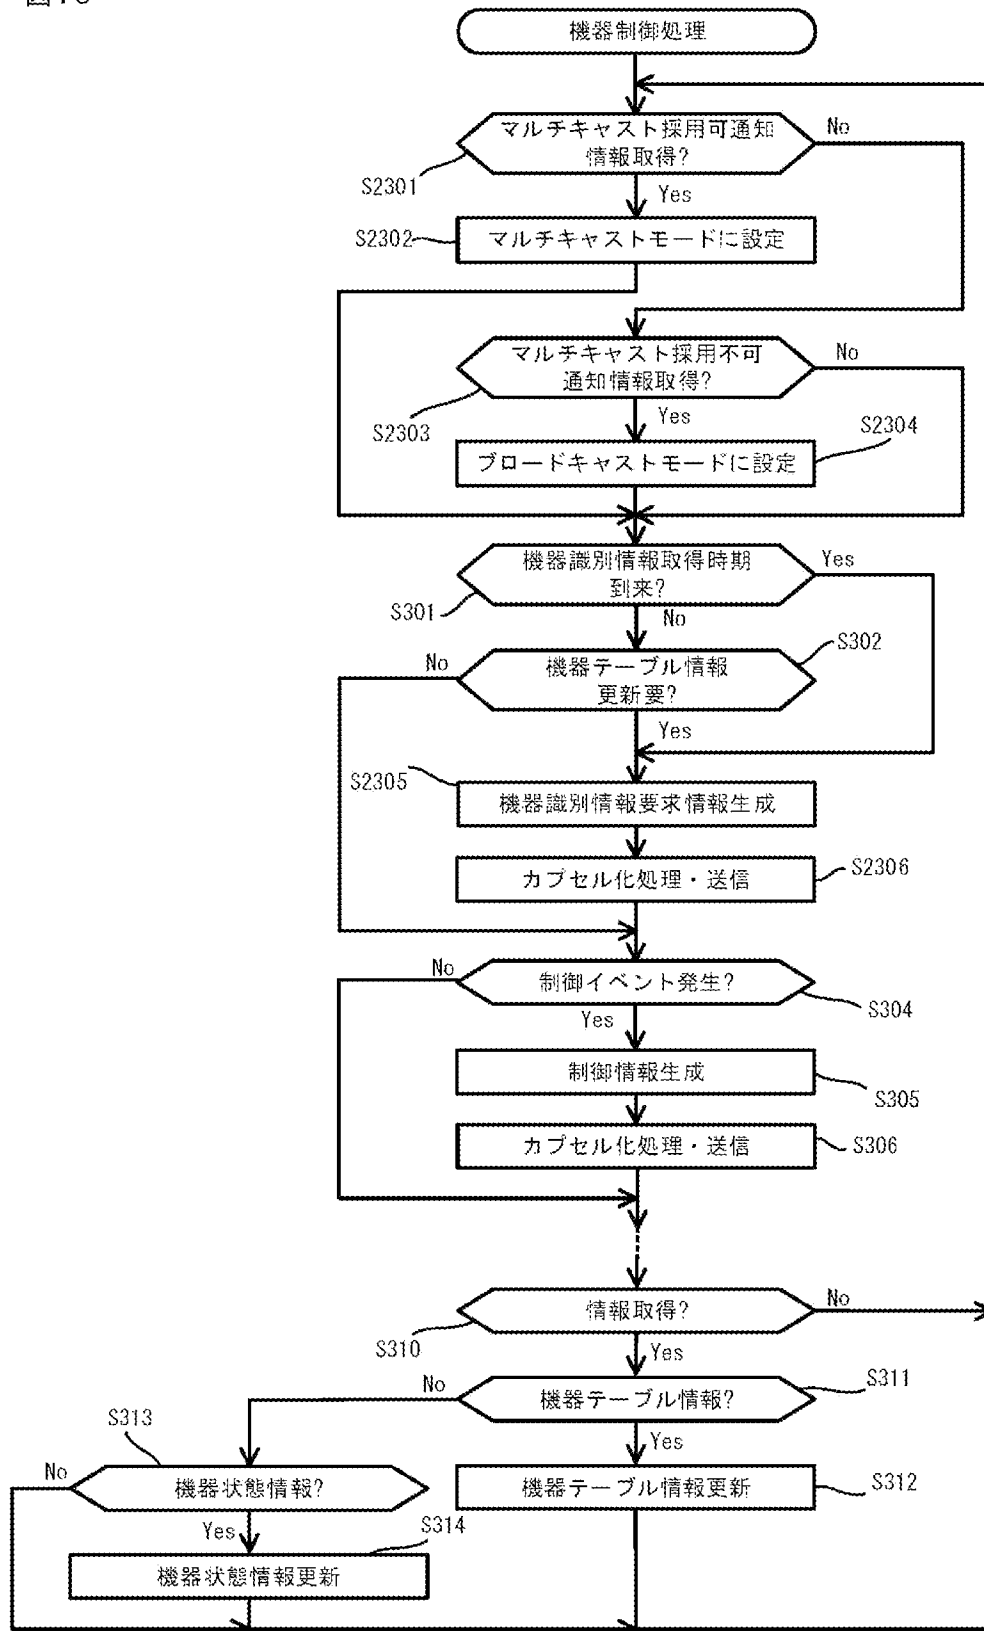


[図20]

図20

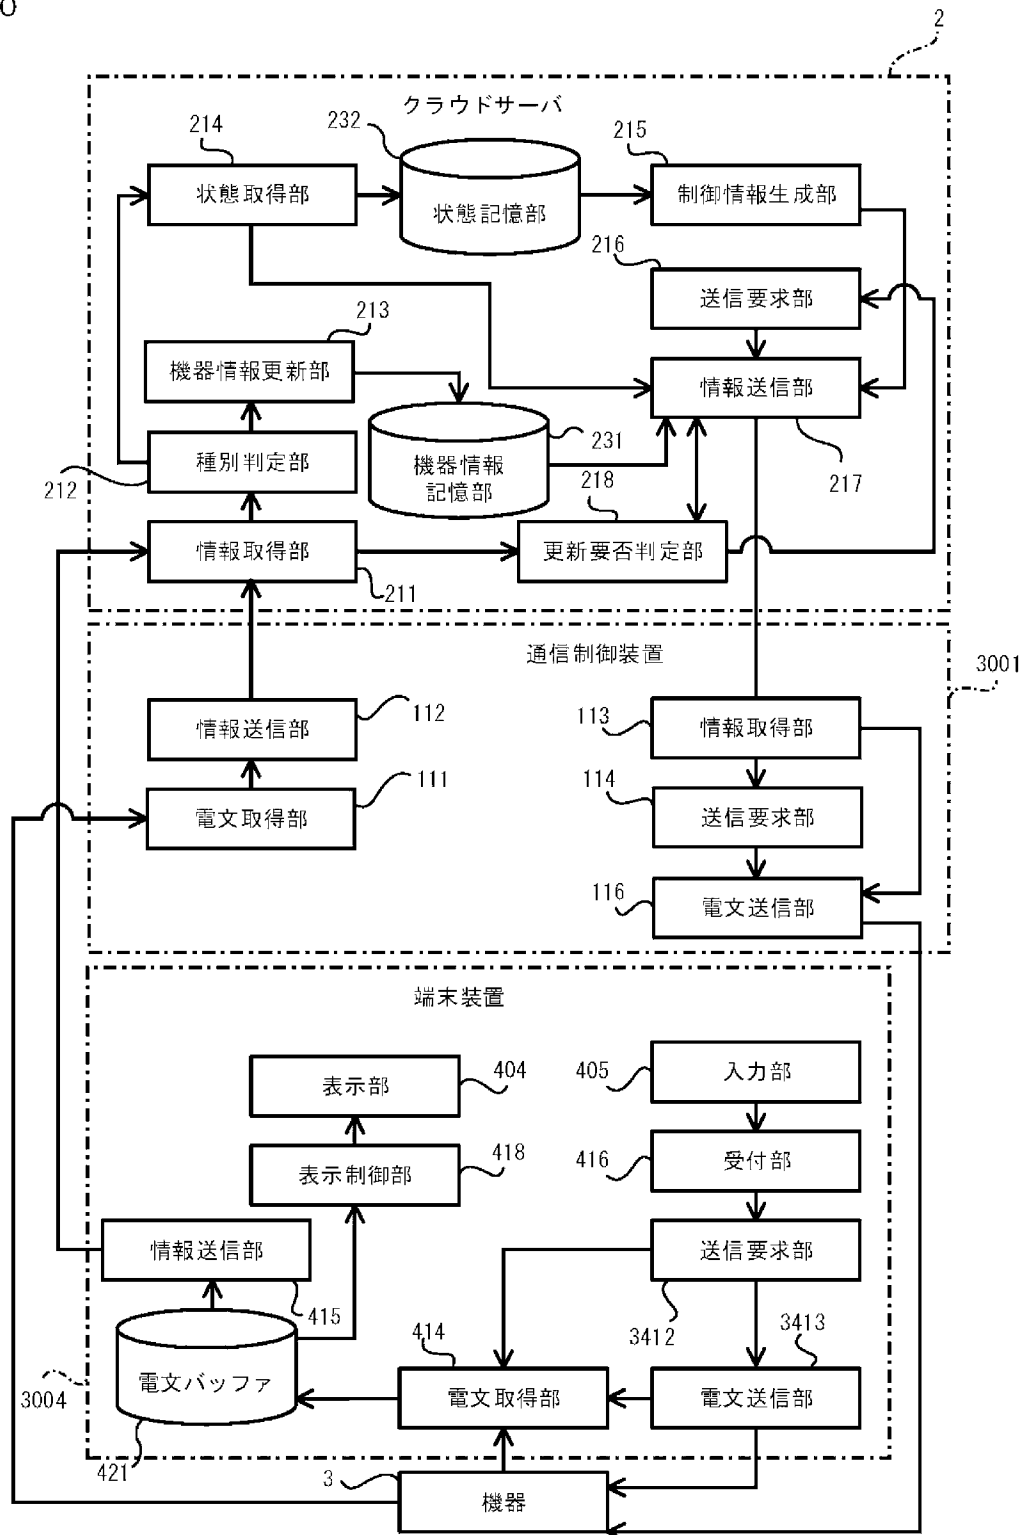


[図21]

図21

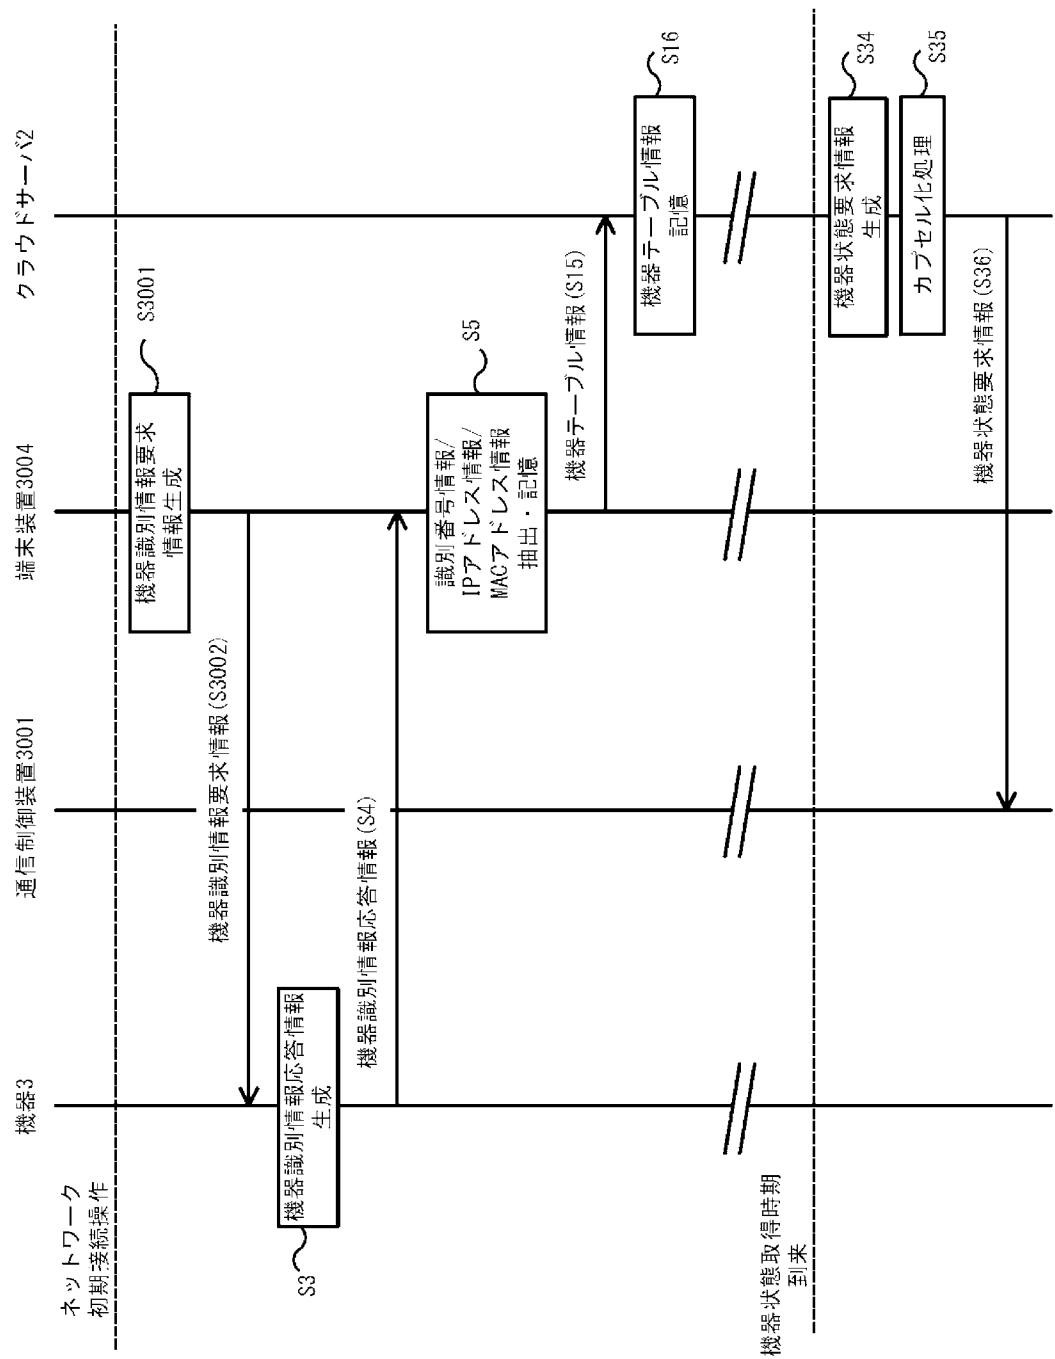


[図22]

図22

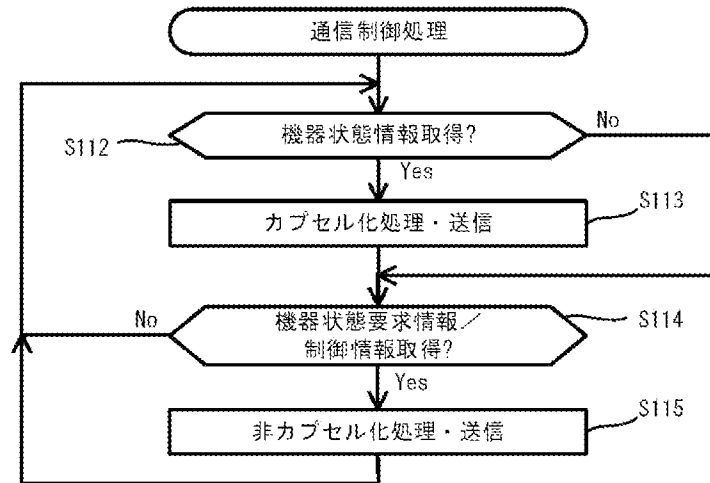


[図23]

図23

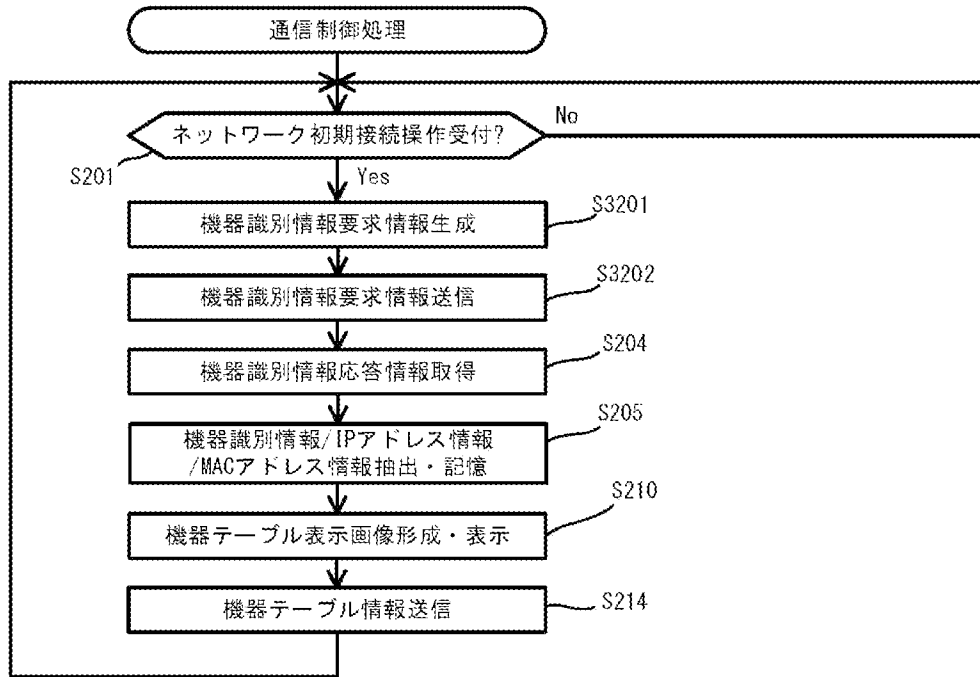


[図24]

図24

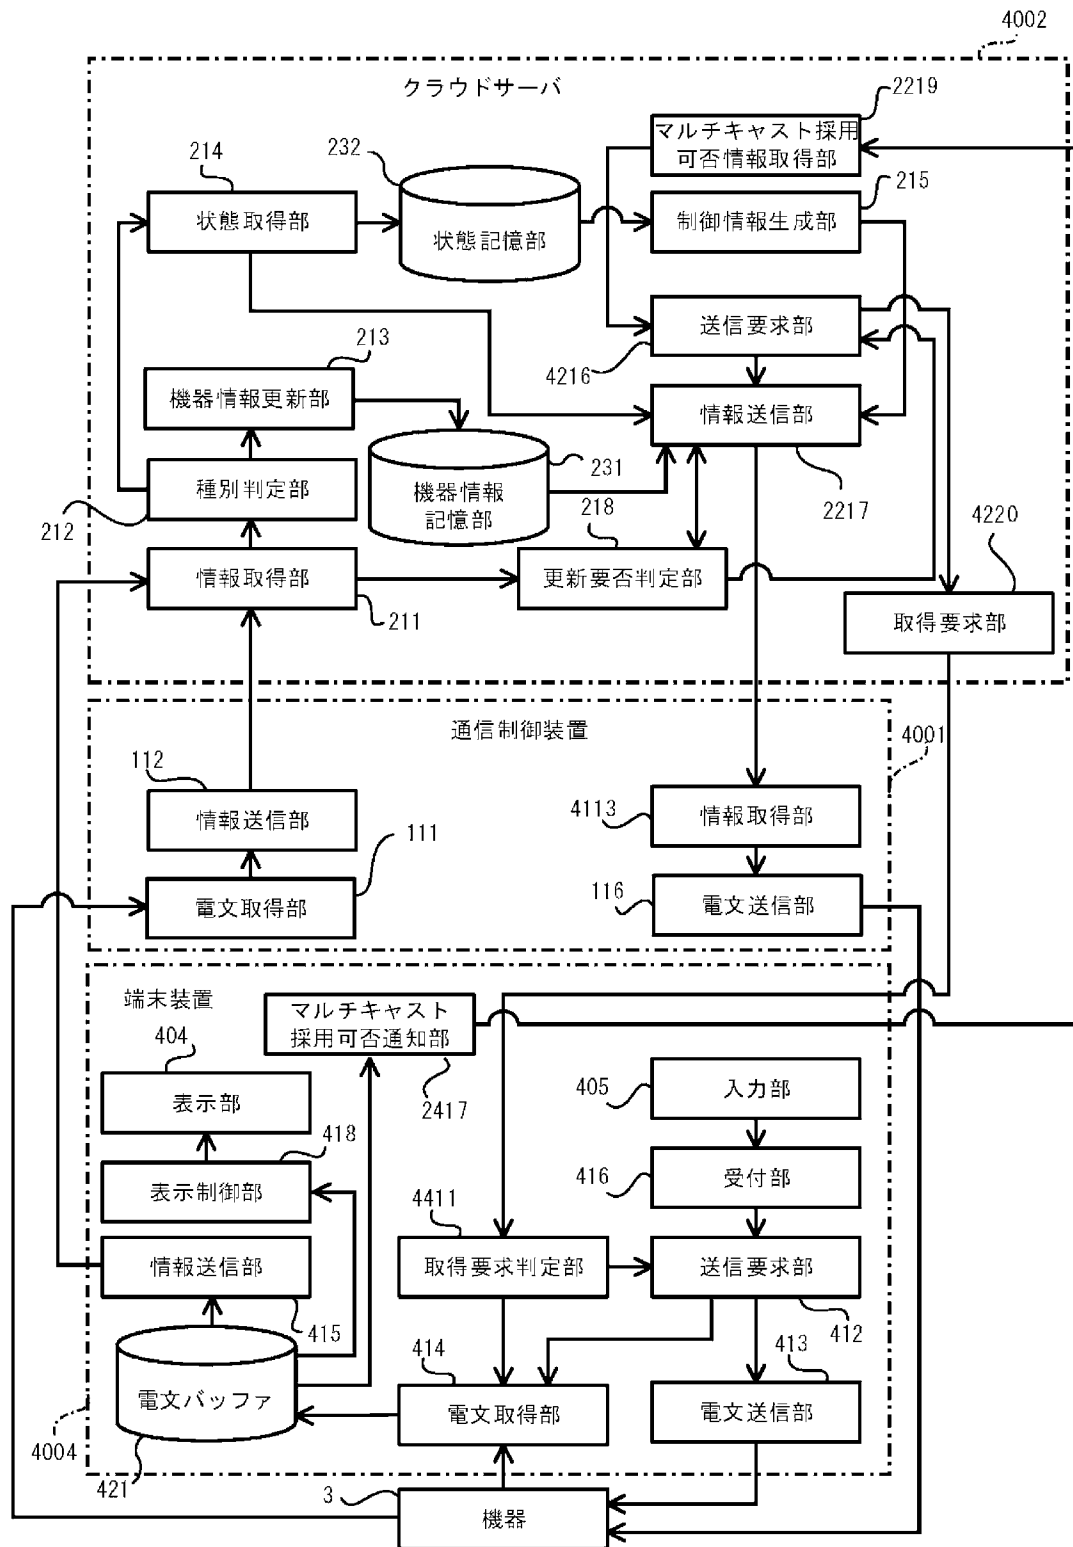


[図25]

図25

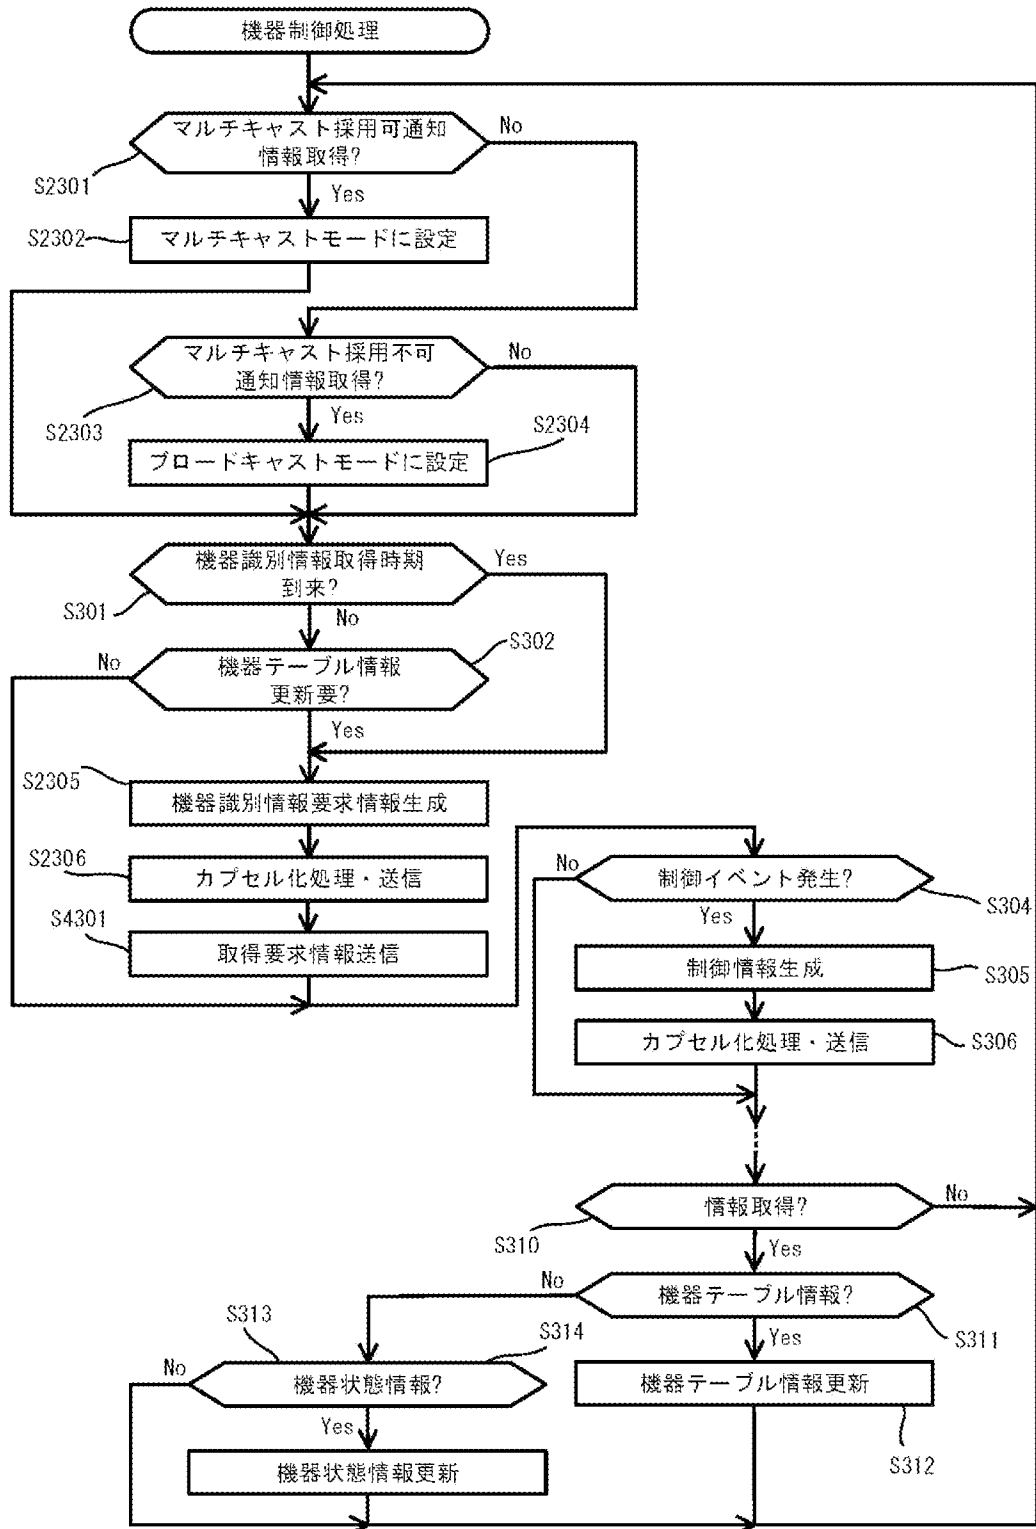

[図26]

図26

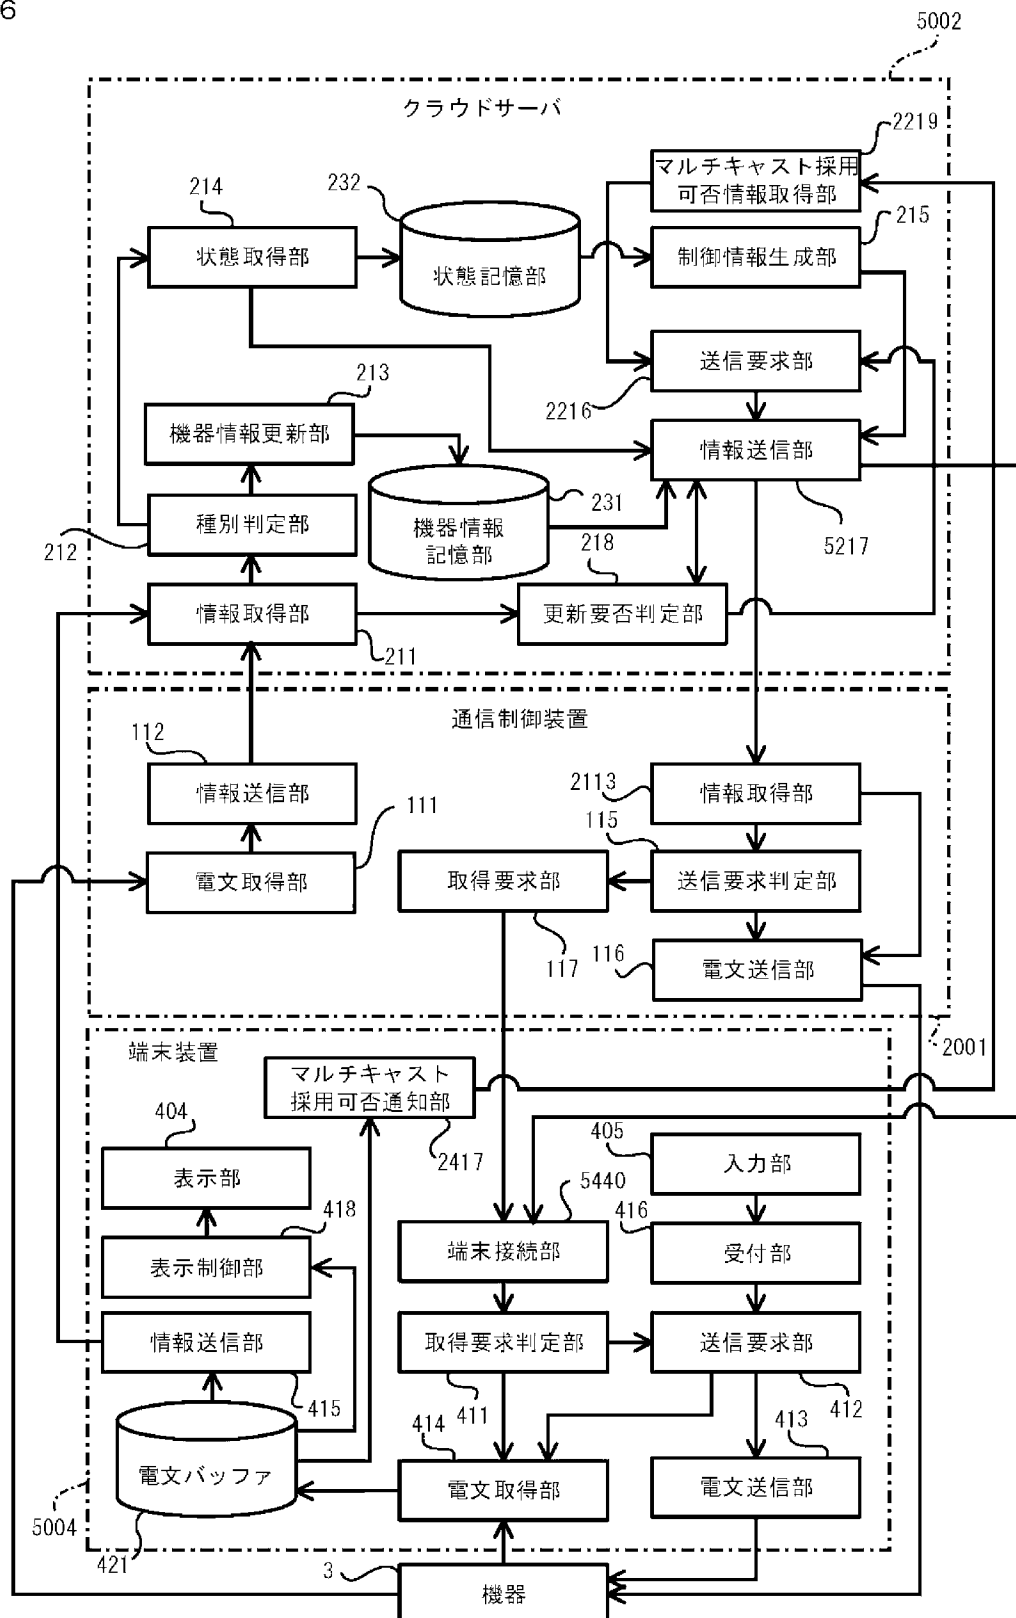

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2023/004555

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**H04L 41/085**(2022.01)i

FI: H04L41/085

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H04L41/085

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan 1922-1996
 Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2023
 Registered utility model specifications of Japan 1996-2023
 Published registered utility model applications of Japan 1994-2023

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2003-229856 A (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) 15 August 2003 (2003-08-15)	9, 10
Y	paragraphs [0038], [0049]-[0061], fig. 3, 6, 7, etc.	1, 2, 8, 10
X	JP 2008-172462 A (HITACHI, LTD.) 24 July 2008 (2008-07-24)	9
Y	paragraphs [0031], [0034], [0042]-[0045], fig. 1, 4, 5, etc.	10
Y	JP 6984076 B1 (MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION) 17 December 2021 (2021-12-17)	1, 2, 8
	paragraphs [0033], [0103], [0115]-[0117], [0133], etc.	
Y	JP 2009-296157 A (FUJITSU LIMITED) 17 December 2009 (2009-12-17)	1, 2, 8, 10
	paragraphs [0003]-[0014]	
Y	JP 2017-091280 A (FUJITSU LIMITED) 25 May 2017 (2017-05-25)	1, 2, 8, 10
	paragraphs [0014]-[0016], [0023], [0029], fig. 1	



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 “E” earlier application or patent but published on or after the international filing date
 “L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 “O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 “P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 “X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 “Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 “&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

11 April 2023

Date of mailing of the international search report

25 April 2023

Name and mailing address of the ISA/JP

Japan Patent Office (ISA/JP)
 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915
 Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2023/004555

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	ECHONET CONSORTIUM. ECHONET Lite システム設計指針, 第3版, 30 September 2022, pp. 1-33, <URL> https://echonet.jp/wp/wp-content/uploads/pdf/General/Standard/design_guideline/ECHONET-Lite_System_Design_Guidelines_3rd_edition.pdf , (ECHONET Lite System Design Guidelines. 3rd edition.) Chapter 4 Guidelines for node detection and discovery procedures	1, 2, 8
A	ECHONET CONSORTIUM. ECHONET Lite SPECIFICATION 第2部 ECHONET Lite 通信ミドルウェア仕様 Version 1.14, 30 September 2022, pp. 1-59, <URL> https://echonet.jp/wp/wp-content/uploads/pdf/General/Standard/ECHONET_lite_V1_14_jp/ECHONET-Lite_Ver.1.14(02).pdf , (ECHONET Lite SPECIFICATION Part 2 ECHONET Lite Communications Middleware Specifications Version 1.14) in particular, pp. 1-2 to 1-3	1-10
A	JP 2016-091064 A (FUJITSU LIMITED) 23 May 2016 (2016-05-23) paragraphs [0024], [0064]-[0067], fig. 1, 4, 6, 7	1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/JP2023/004555

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
JP	2003-229856	A	15 August 2003	US 2003/0093542 A1 paragraphs [0052], [0063]- [0075], fig. 3, 6, 7, etc. KR 10-2003-0036098 A	
JP	2008-172462	A	24 July 2008	(Family: none)	
JP	6984076	B1	17 December 2021	WO 2022/074727 A1 WO 2022/074871 A1	
JP	2009-296157	A	17 December 2009	US 2009/0300451 A1 paragraphs [0003]-[0014]	
JP	2017-091280	A	25 May 2017	(Family: none)	
JP	2016-091064	A	23 May 2016	US 2016/0127143 A1 paragraphs [0040], [0080]- [0083], fig. 1, 4, 6, 7 CN 105577743 A	

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） H04L 41/085(2022.01)i FI: H04L41/085		
B. 調査を行った分野		
調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） H04L41/085		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922 - 1996年 日本国公開実用新案公報 1971 - 2023年 日本国実用新案登録公報 1996 - 2023年 日本国登録実用新案公報 1994 - 2023年		
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	JP 2003-229856 A（株式会社東芝）15.08.2003（2003 - 08 - 15） [0038], [0049]-[0061], 図3, 6, 7等	9, 10
Y		1, 2, 8, 10
X	JP 2008-172462 A（株式会社日立製作所）24.07.2008（2008 - 07 - 24） [0031], [0034], [0042]-[0045], 図1, 4, 5等	9
Y		10
Y	JP 6984076 B1（三菱電機株式会社）17.12.2021（2021 - 12 - 17） [0033], [0103], [0115]-[0117], [0133]等	1, 2, 8
Y	JP 2009-296157 A（富士通株式会社）17.12.2009（2009 - 12 - 17） [0003]-[0014]	1, 2, 8, 10
Y	JP 2017-091280 A（富士通株式会社）25.05.2017（2017 - 05 - 25） [0014]-[0016], [0023], [0029], 図1	1, 2, 8, 10
☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☒ パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー “A” 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの “E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの “L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） “O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 “P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献 “T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの “X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの “Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの “&” 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 11. 04. 2023		国際調査報告の発送日 25. 04. 2023
名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		権限のある職員（特許庁審査官） 羽岡 さやか 5X 3149 電話番号 03-3581-1101 内線 3596

C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	ECHONET Consortium, ECHONET Lite システム設計指針, 第3版, 2022.09.30, P.1-33, <URL> https://echonet.jp/wp/wp-content/uploads/pdf/General/Standard/design_guideline/ECHONET-Lite_System_Design_Guidelines_3rd_edition.pdf 第4章 ノード検出・発見手順の指針	1, 2, 8
A	ECHONET Consortium, ECHONET Lite SPECIFICATION 第2部 ECHONET Lite 通信ミドルウェア仕様 Version 1.14, 2022.09.30, P.1-59, <URL> https://echonet.jp/wp/wp-content/uploads/pdf/General/Standard/ECHONET_lite_V1_14_jp/ECHONET-Lite_Ver.1.14(02).pdf 特にP. 1-2～1-3	1-10
A	JP 2016-091064 A (富士通株式会社) 23.05.2016 (2016 - 05 - 23) [0024], [0064]-[0067], 図1, 4, 6, 7	1-10

国際調査報告
 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号

PCT/JP2023/004555

引用文献			公表日	パテントファミリー文献			公表日
JP	2003-229856	A	15.08.2003	US	2003/0093542	A1	
					[0052], [0063]-		
					[0075], FIGs. 3, 6, 7等		
				KR	10-2003-0036098	A	
JP	2008-172462	A	24.07.2008		(ファミリーなし)		
JP	6984076	B1	17.12.2021	WO	2022/074727	A1	
				WO	2022/074871	A1	
JP	2009-296157	A	17.12.2009	US	2009/0300451	A1	
					[0003]-[0014]		
JP	2017-091280	A	25.05.2017		(ファミリーなし)		
JP	2016-091064	A	23.05.2016	US	2016/0127143	A1	
					[0040], [0080]-		
					[0083], FIGs. 1, 4, 6, 7		
				CN	105577743	A	