

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2335**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(21) Numer zgłoszenia: **21450**

(22) Data zgłoszenia: **30.03.2001**

(54)

Zasuwa nawierzchniowa z ogranicznikiem uchylania drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Wiskulski Grzegorz, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wiskulski Grzegorz, Warszawa, (PL)

PL Rp.2335

Grzegorz Wiskulski
Warszawa Polska

Zasuwa nawierzchniowa z ogranicznikiem uchylania drzwi

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

..... 30. 03. 2001

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zasuwą nawierzchniowa z ogranicznikiem uchylania drzwi, przeznaczona do zamykania drzwi i ich zabezpieczaniem przed całkowitym otwarciem.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii i barwie powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony został na załączonych fotografiach, na których fig.1 – przedstawia czołowo-ukośny widok zasuwą nawierzchniowej z rygłem wprowadzonym w ogranicznik blokujący uchylanie drzwi połączony z obejmą rygła, fig.2 – przedstawia czołowo- ukośny widok z tyłu zasuwą z fig.1, fig.3 – przedstawia czołowo-ukośny widok zasuwą po usunięciu obudowy, fig.4 – przedstawia czołowo-ukośny widok z tyłu zasuwą z fig.3, fig.5 – przedstawia czołowo-boczny zewnętrzny widok obudowy zasuwą z otworem rygła, fig.6 – przedstawia czołowo-boczny zewnętrzny widok obudowy zasuwą z fig.5 od przeciwległej strony, fig.7 – przedstawia czołowo-boczny widok obudowy zasuwą od strony wewnętrznej, fig.8 – przedstawia z przodu widok obejmą rygła zawierającej wewnątrz wspornik i połączonej z ogranicznikiem, fig.9 – przedstawia z przodu widok

obejmy rygla, fig.10 – przedstawia czołowo-ukośny widok obejmmy rygla, fig.11 – przedstawia boczny widok obejmmy rygla, fig.12 – przedstawia czołowo-ukośny widok wewnętrznego wspornika obejmmy rygla.


Zasuwa nawierzchniowa z ogranicznikiem uchylania drzwi, według wzoru zdobniczego, zawierająca zasuwę, obejmę rygla oraz ogranicznik uchylania drzwi, charakteryzuje się tym, że posiada obudowę o zarysie płaskiego wydłużonego prostopadłościanu o promieniowym zarysie wzdłużnych zewnętrznych krawędzi i jednolitym kolorze powierzchni, zawierającą na czołowej powierzchni kołowe zagłębienie, symetryczne wzdłuż poziomej osi symetrii, z umieszczonym pokrętle o kontrastowym kolorze posiadającym stożkowy zarys dolnej powierzchni zaś na górnej powierzchni poprzeczną prostopadłościenną belkę o symetrycznych falistych zarysach bocznych powierzchni, oraz zawierającą na jednej bocznej powierzchni symetryczne otwory a na drugiej bocznej powierzchni symetryczne otwory oraz osiowe prostokątne wybranie, zaś na wewnętrznej powierzchni zawierającą o zarysie koła płytkę z dwoma symetrycznymi kątowymi wycięciami na obwodzie i posiadającą na górnej powierzchni dwa symetryczne walcowe kołki oraz w części środkowej tuleję, zaś tylną powierzchnię obudowy stanowi wspornik mechanizmu o zarysie prostokątnej płytki z bocznymi ścianami, posiadający na zewnętrznej powierzchni element o kształcie walca z umieszczoną śrubą na bocznej powierzchni i zawierający wewnątrz o kołowym zarysie element o kontrastowym kolorze powierzchni z prostokątnym otworem, zaś na wewnętrznej powierzchni posiadający, symetryczny względem osi symetrii, rygiel o zakończeniu w kształcie litery T i wewnętrznym prostokątnym ramowym zarysie, nad którym o zarysie stylizowanego prostokąta element o zaokrąglonych dolnych narożach zawiera wzdłużny schodkowy otwór z czterema symetrycznymi prostokątnymi płytkami o promieniowych dolnych krawędziach, także zasuwę posiada obejmę rygla o kształcie prostopadłościanu o zaokrąglonych narożach, zawierającego na bokach prostokątne otwory oraz symetryczne otwory przy górnym i dolnym obrzeżu, a we wnętrzu prostopadłościenny o ściętych górnych narożach symetryczny wspornik zawierający w części środkowej prostokątny otwór a przy obrzeżach dwie pary symetrycznych otworów oraz na górnej powierzchni symetryczne wzdłużne wybranie o promieniowej wewnętrznej krawędzi, przy czym obejmę rygla na jednym boku posiada zamocowany ogranicznik uchylania drzwi o kształcie wzdłużnej prostokątnej płytki o promieniowych zewnętrznych krawędziach, zawierającej prostokątny wzdłużny symetryczny otwór o ukośnej zewnętrznej krawędzi.

Rygiel zasuwę nawierzchniowej przy zamykaniu drzwi wprowadzony zostaje do otworu obejmmy rygla poprzez otwór w ograniczniku uchylania drzwi, zaś w przypadku uchylenia drzwi rygiel wprowadzony zostaje tylko do otworu w ograniczniku uchylania drzwi a jego koniec przemieszcza się w wzdłużnym otworze umożliwiając tylko ukośne ustawienie się drzwi wraz z zasuwą względem obejmmy rygla i uniemożliwiając ich całkowite otwarcie.

Zastrzeżenie ochronne

Zasuwa nawierzchniowa z ogranicznikiem uchylania drzwi, zawierająca zasuwę, obejmę rygla oraz ogranicznik uchylania drzwi, z n a m i e n n a t y m , że posiada obudowę o zarysie płaskiego wydłużonego prostopadłościanu o promieniowym zarysie wzdłużnych zewnętrznych krawędzi i jednolitym kolorze powierzchni, zawierającą na czołowej powierzchni kołowe zagłębienie, symetryczne wzdłuż poziomej osi symetrii, z umieszczonym

pokrętem o kontrastowym kolorze posiadającym stożkowy zarys dolnej powierzchni zaś na górnej powierzchni poprzeczną prostopadłościenną belkę o symetrycznych falistych zarysach bocznych powierzchni, oraz zawierającą na jednej bocznej powierzchni symetryczne otwory a na drugiej bocznej powierzchni symetryczne otwory oraz osiowe prostokątne wybranie, zaś na wewnętrznej powierzchni zawierającą o zarysie koła płytkę z dwoma symetrycznymi kątowymi wycięciami na obwodzie i posiadającą na górnej powierzchni dwa symetryczne walcowe kołki oraz w części środkowej tuleję, zaś tylną powierzchnię obudowy stanowi wspornik mechanizmu o zarysie prostokątnej płytki z bocznymi ścianami, posiadający na zewnętrznej powierzchni element o kształcie walca z umieszczoną śrubą na bocznej powierzchni i zawierający wewnątrz o kołowym zarysie element o kontrastowym kolorze powierzchni z prostokątnym otworem, zaś na wewnętrznej powierzchni posiadający, symetryczny względem osi symetrii, rygiel o zakończeniu w kształcie litery T i wewnętrznym prostokątnym ramowym zarysie, nad którym o zarysie stylizowanego prostokąta element o zaokrąglonych dolnych narożach zawiera wzdłużny schodkowy otwór z czterema symetrycznymi prostokątnymi płytkami o promieniowych dolnych krawędziach, także zasuwą posiada obejmę rygla o kształcie prostopadłościanu o zaokrąglonych narożach, zawierającego na bokach prostokątne otwory oraz symetryczne otwory przy górnym i dolnym obrzeżu, a we wnętrzu prostopadłościenny o ściętych górnych narożach symetryczny wspornik zawierający w części środkowej prostokątny otwór a przy obrzeżach dwie pary symetrycznych otworów oraz na górnej powierzchni symetryczne wzdłużne wybranie o promieniowej wewnętrznej krawędzi, przy czym obejma rygla na jednym boku posiada zamocowany ogranicznik uchylania drzwi o kształcie wzdłużnej prostokątnej płytki o promieniowych zewnętrznych krawędziach, zawierającej prostokątny wzdłużny symetryczny otwór o ukośnej zewnętrznej krawędzi, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.1 do fig.12.

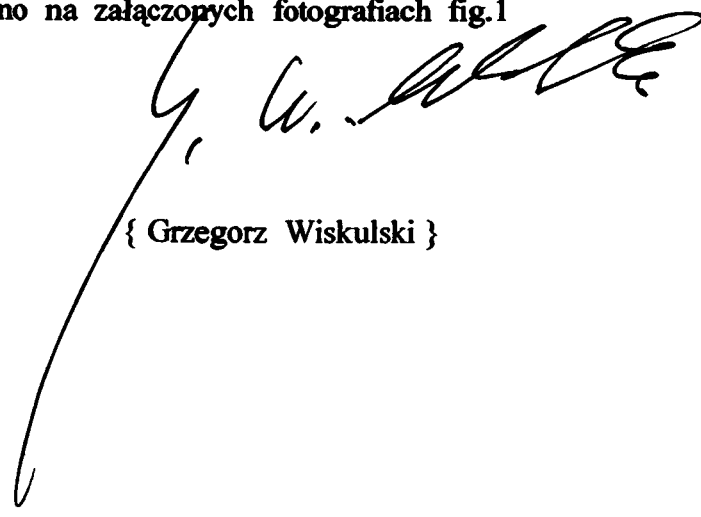

{ Grzegorz Wiskulski }

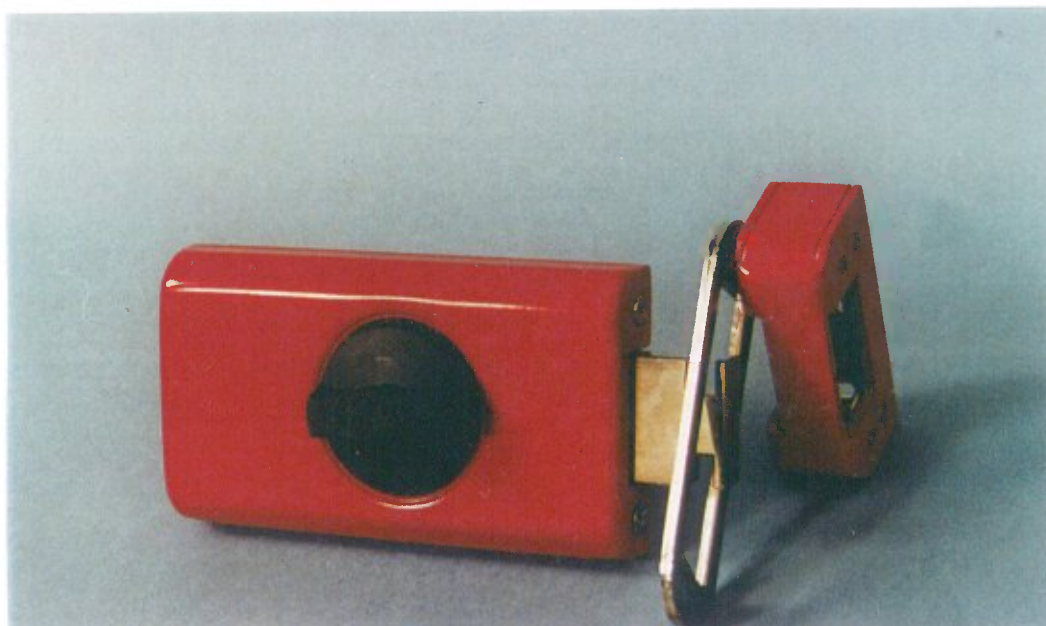


Fig.1



Fig.2

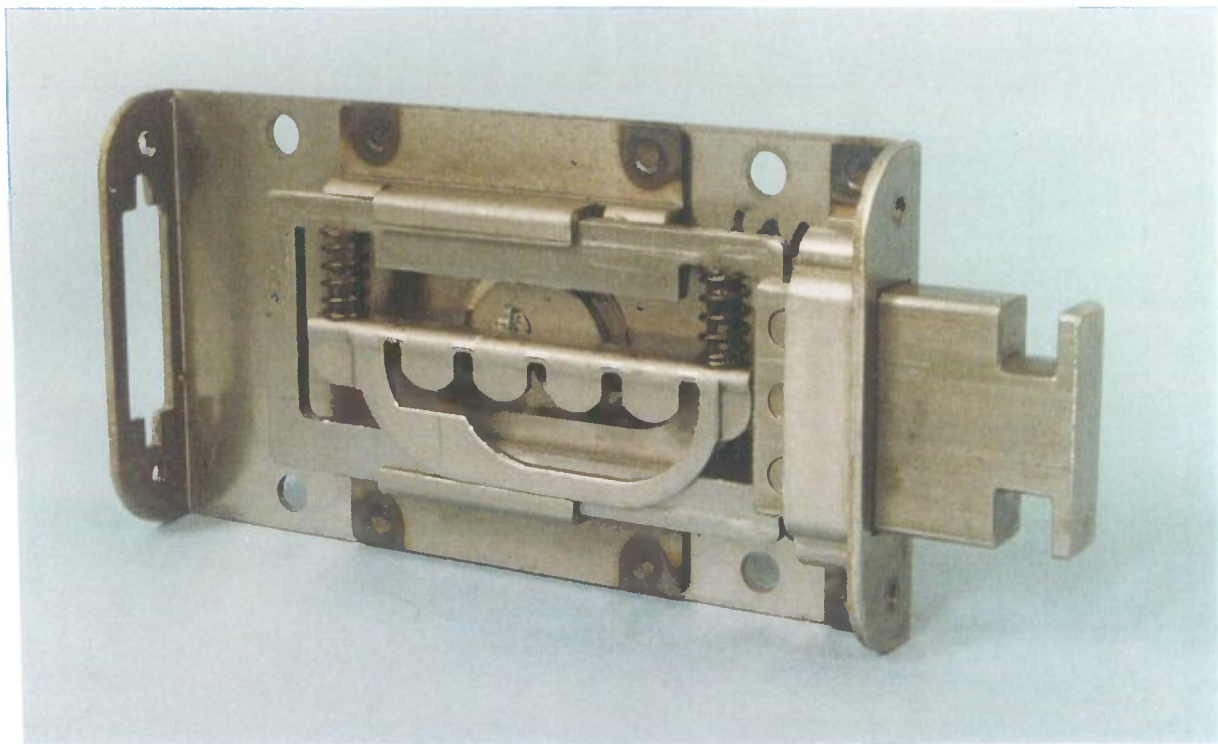


Fig.3

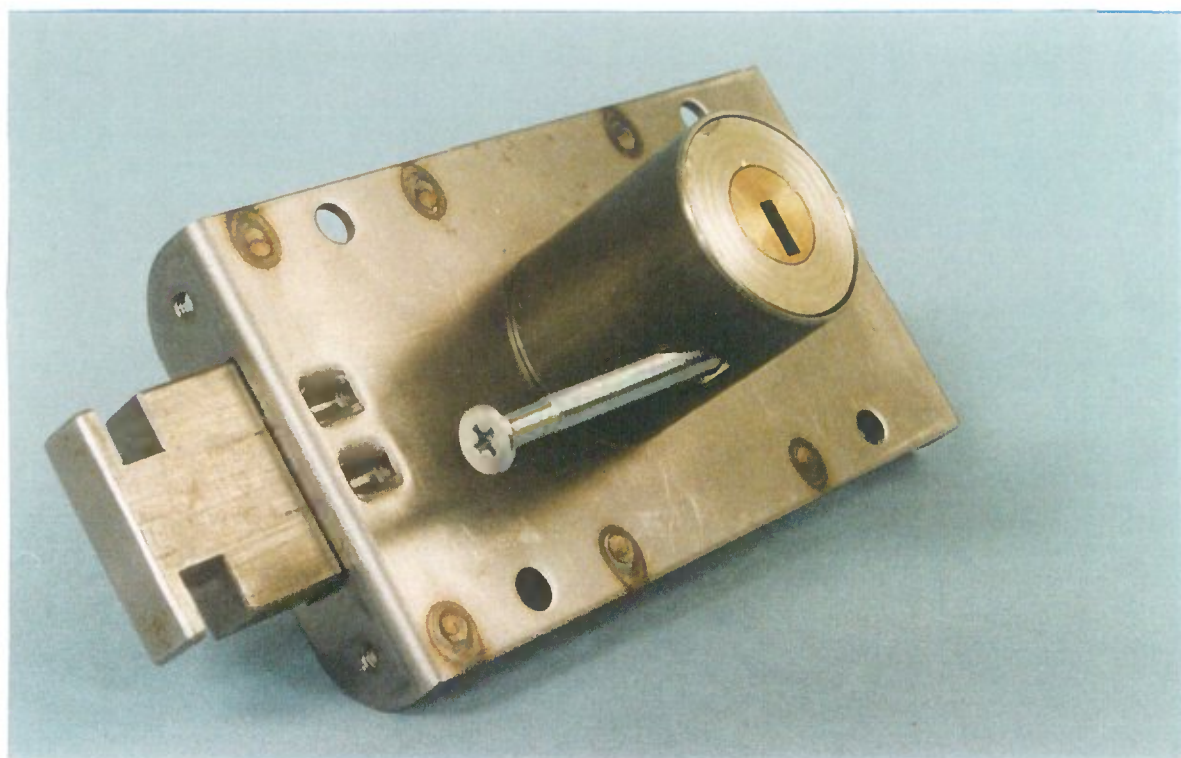


Fig.4

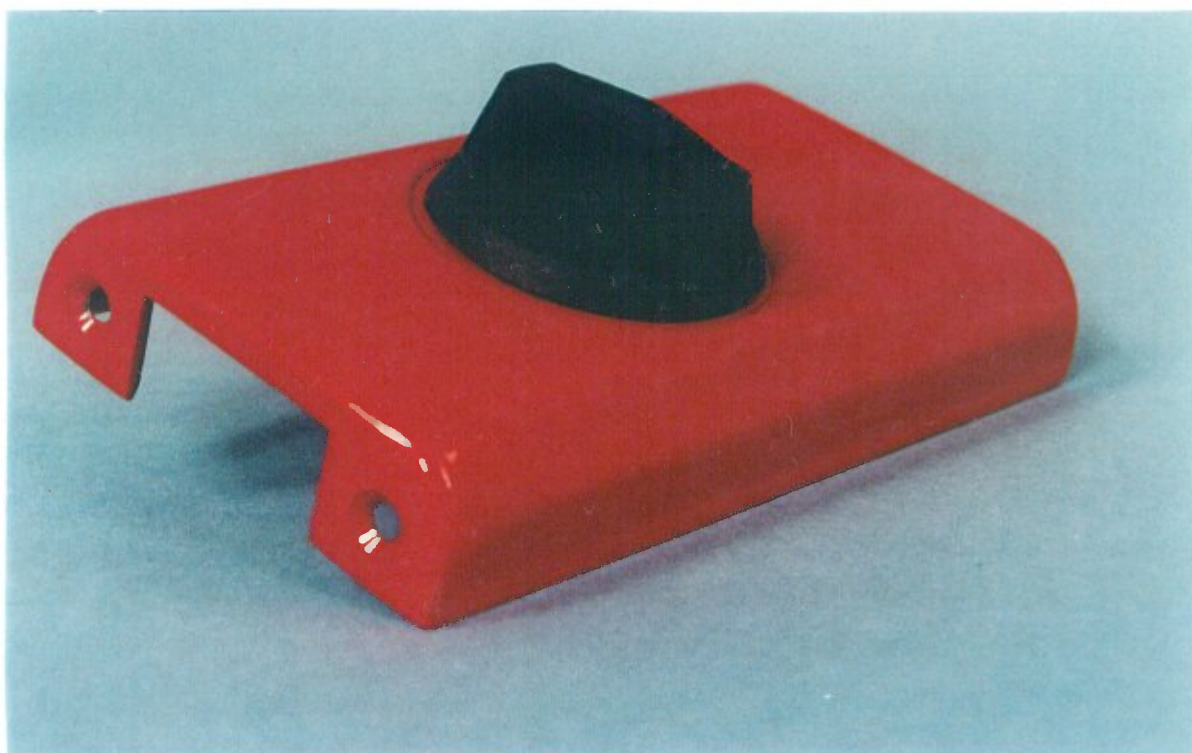


Fig.5

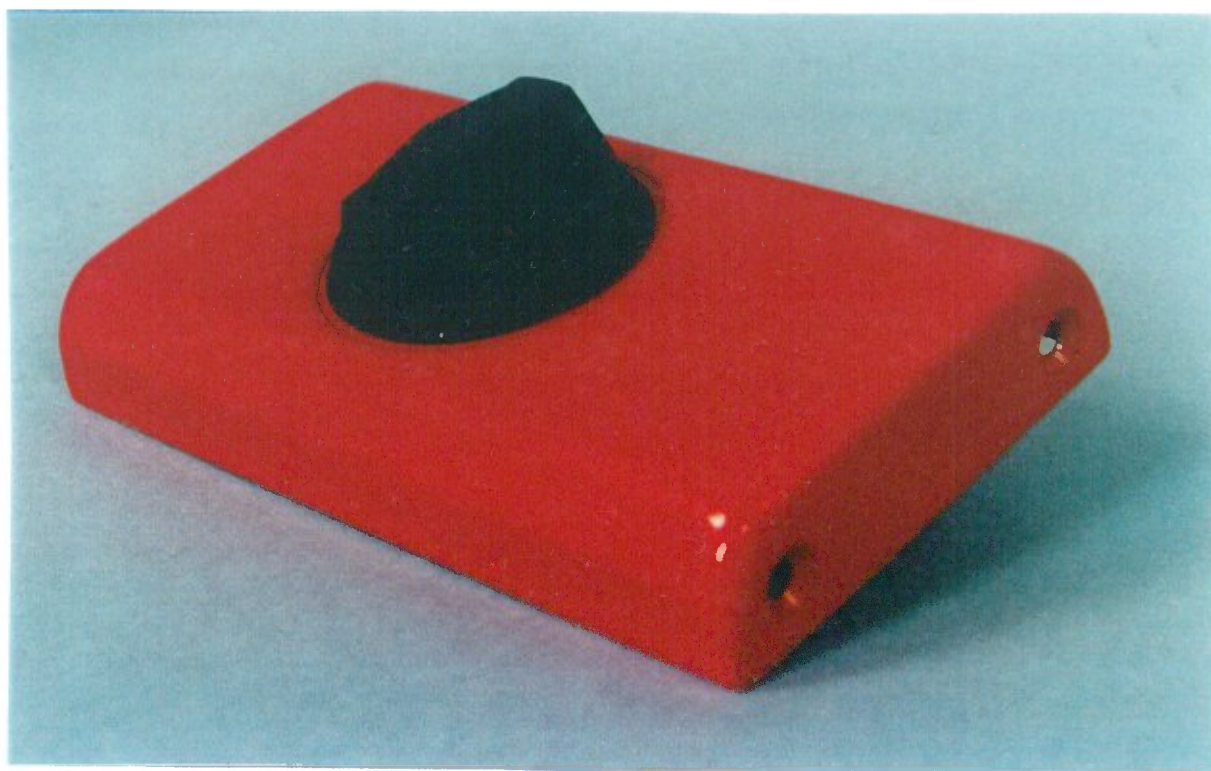


Fig.6

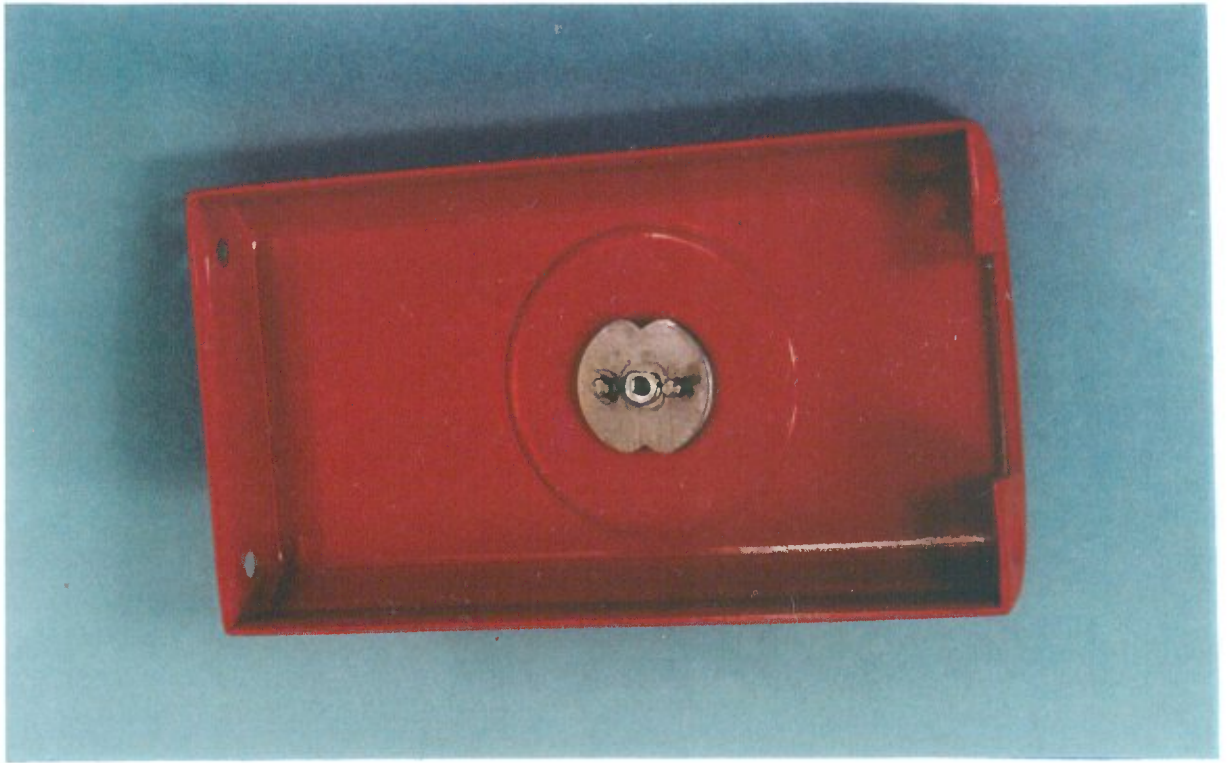


Fig.7

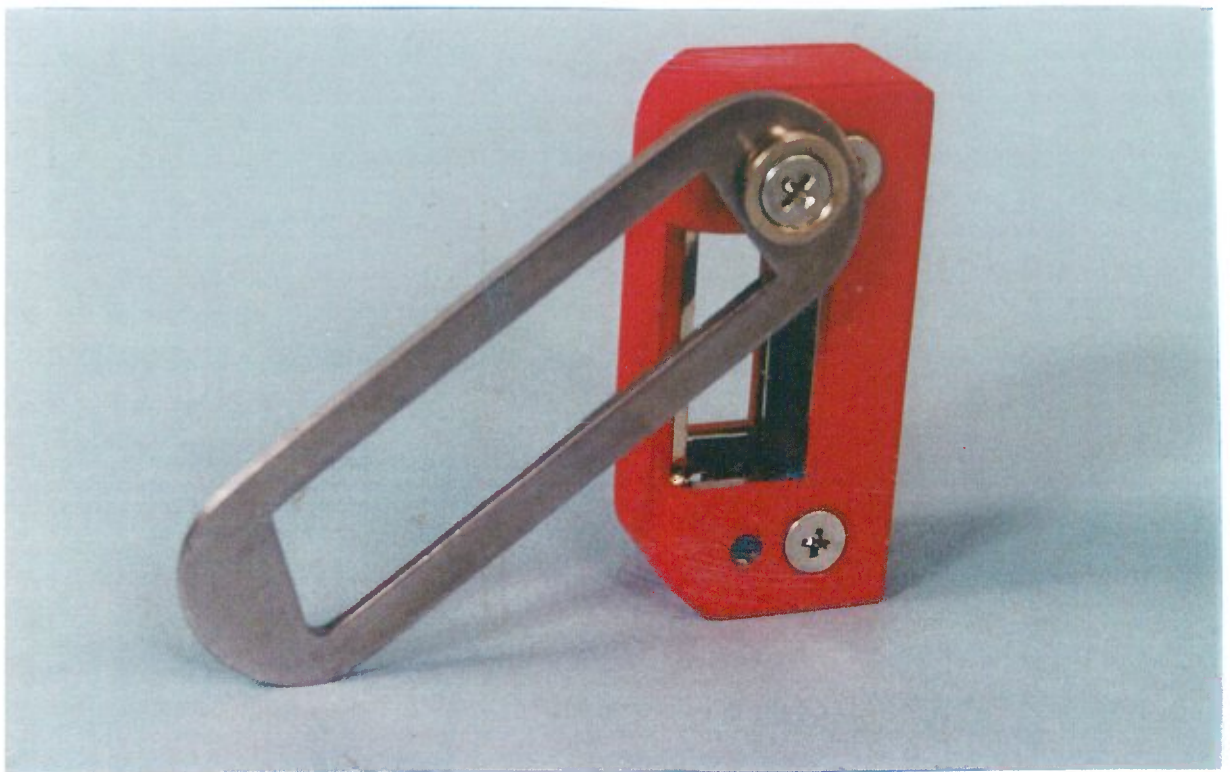


Fig.8

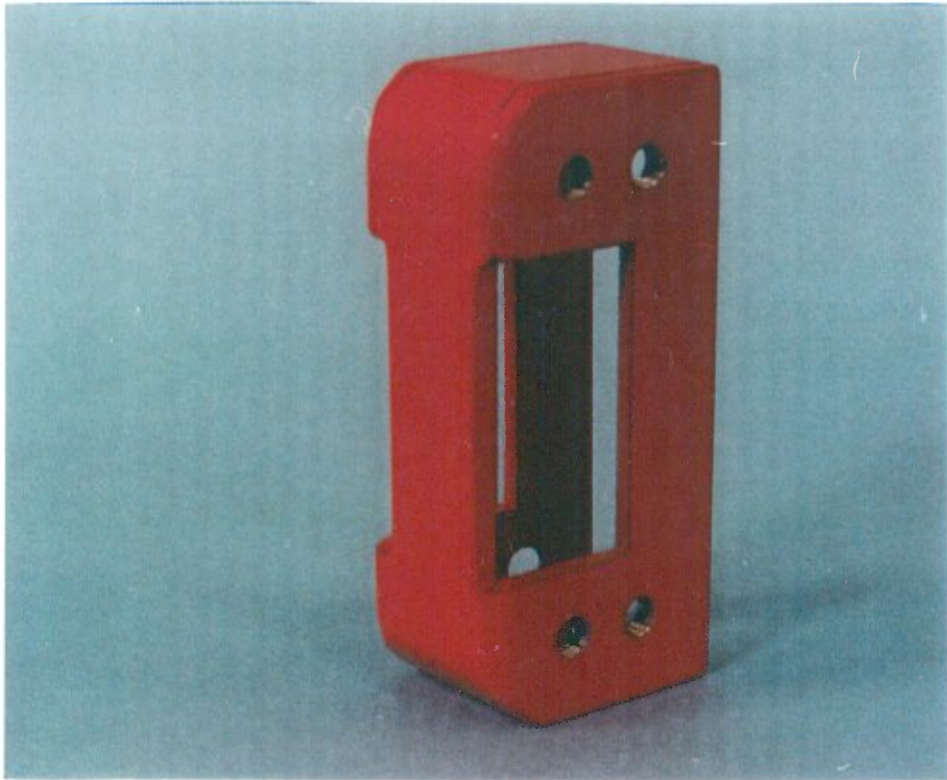


Fig.9



Fig.10

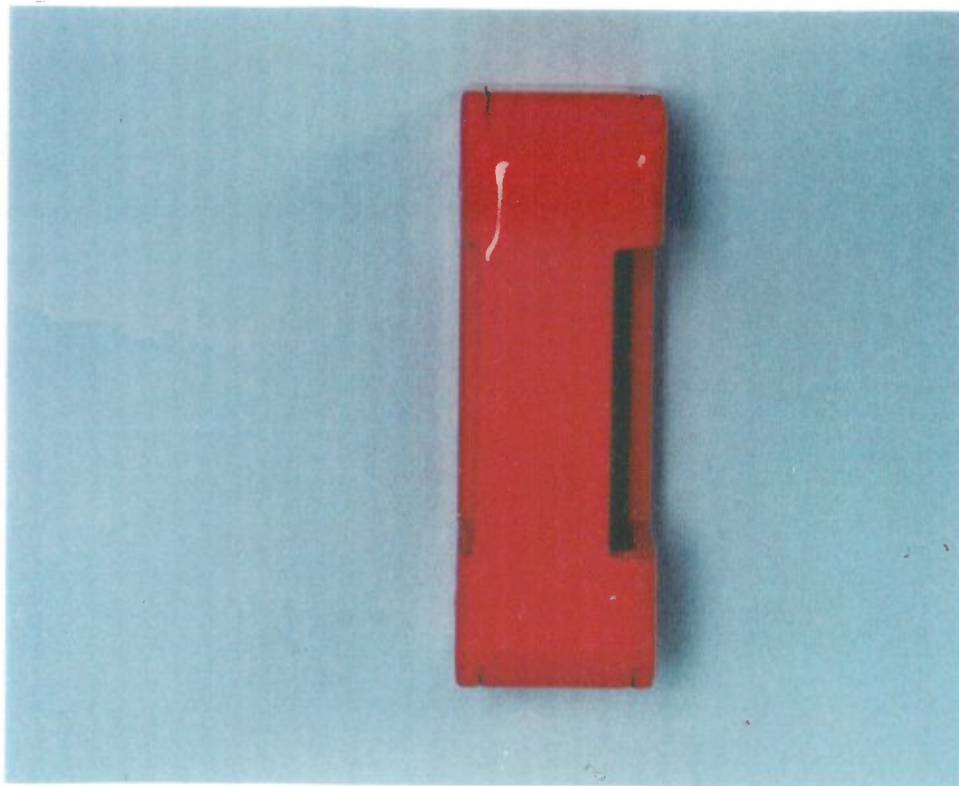


Fig.11



Fig.12

{ Grzegorz Wiskulski }